

Questo manuale descrive l'assemblaggio standard del DTXPLOERER Basic Set. Dopo aver assemblato le parti e collegato i cavi come indicato nella Figura 1, è possibile accendere l'unità.

* Per assemblare l'unità, occorre disporre di questi tre prodotti:


- RS40 (sistema in rack)
- DTLK9 (set di pad)
- DTXPL (modulo trigger)

* **Munirsi preventivamente di un cacciavite a stella, necessario per quanto descritto nella sezione "4 Montaggio dei pad e del modulo trigger sul sistema in rack".**

⚠ **Prima di assemblare l'unità, stendere a terra un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte).**

Prima di assemblare l'unità, stendere a terra un tappetino per batteria. In alternativa, prima di assemblare le due parti indicate nei cerchi della Figura 1, stendere a terra i cartoni dei prodotti inclusi per evitare di danneggiare il pavimento.

Figura 1: Assemblaggio standard dell'unità

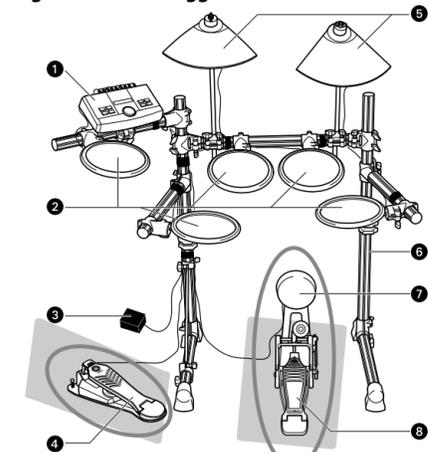

- 1 DTXPL (modulo trigger per batteria)
- 2 TP65 (pad tom)
- 3 Adattatore CA
- 4 HH65 (controller charleston)
- 5 PCY65 (pad piatti a una zona)
- 6 RS40 (sistema in rack)
- 7 KP65 (pad kick)
- 8 FP6110A (pedale)

PRECAUZIONI

Leggere questo manuale di assemblaggio prima dell'uso del prodotto, che deve essere utilizzato in modo sicuro e appropriato. In particolare, qualora gli utenti siano bambini e giovani, i genitori o una persona adulta dovrebbe istruirli circa il modo appropriato di utilizzare il dispositivo.


AVVERTENZA	Se questo simbolo viene ignorato e il dispositivo viene utilizzato in modo improprio, potrebbero derivarne lesioni mortali o gravi alle persone.
⚠	L'assemblaggio di questo prodotto non deve essere eseguito da bambini, in quanto potrebbero ferirsi. Un adulto deve sempre supervisionare l'assemblaggio di questo prodotto.
⚠	Prestare attenzione ai bordi dei reggiplatti e dei reggitom, in quanto le loro estremità sono affilate e potrebbero causare lesioni personali.
⚠	Prestare attenzione ai bordi delle sporgenze presenti sulla base. I bordi taglienti delle sporgenze potrebbero causare lesioni personali.
⚠	Se il prodotto viene utilizzato con il rack system o con un'asta reggiplatti, assicurarsi che tutti i bulloni siano ben serrati. Inoltre, nel regolare l'altezza o l'inclinazione, non allentare i bulloni in modo improvviso. L'allentamento dei bulloni può provocare il ribaltamento del rack o la caduta di pezzi e causare lesioni.
⚠	Collocare il prodotto sempre su una superficie solida e piana. Se viene posizionato su una superficie in pendenza o instabile oppure su gradini, il prodotto potrebbe diventare instabile e rovesciarsi.
⚠	Quando si installa il prodotto, prestare molta attenzione nel maneggiare e installare i cavi. I cavi sistemati incautamente possono far inciampare e cadere l'utente e le altre persone.
⚠	Non alterare il prodotto, per evitare lesioni personali o il danneggiamento o il deterioramento del prodotto.
⚠	Non sedere o camminare sul rack. Il rack potrebbe ribaltarsi o danneggiarsi e causare lesioni.

ATTENZIONE	Se questo simbolo viene ignorato e il dispositivo viene utilizzato in modo improprio, le persone che lo maneggiano potrebbero rimanere ferite e potrebbero derivarne danni materiali.
⚠	Prestare attenzione alle dita quando si regolano i morsetti. Potrebbero essere schiacciate e ferite.
⚠	Tirare la spina, non il cavo, per connetterlo o disconnetterlo. Inoltre, non collocare mai oggetti pesanti o taglienti sul cavo. L'applicazione di forza eccessiva sul cavo può danneggiarlo, ad esempio troncandolo.
⚠	Non calpestare il prodotto né collocarvi sopra oggetti pesanti. Potrebbe derivarne un danno.
⚠	Prestare attenzione alle estremità dei tubi, all'interno dei tubi e alle estremità delle viti. Le sbarbature metalliche potrebbero ferire le dita.
⚠	Non mettere mani o piedi sotto il pedale o sotto l'interruttore a pedale. Potrebbero essere schiacciati e feriti.
⚠	Non utilizzare o conservare il prodotto in punti molto caldi (luce diretta del sole, vicino a un radiatore, in un'auto chiusa e così via) o molto umidi (bagno, all'esterno durante la pioggia e così via). Potrebbe conseguire la deformazione, lo scolorimento, il danneggiamento o il deterioramento del prodotto.
⚠	Quando si pulisce il prodotto, non utilizzare benzina, solventi o alcol in quanto potrebbero causare lo scolorimento o la deformazione del prodotto. Pulire con un panno soffice o umido ben strizzato. Se il prodotto è sporco o appiccicoso, utilizzare un detergente neutro su un panno, quindi utilizzare un panno umido ben strizzato per rimuovere l'eventuale detergente residuo. Prestare inoltre attenzione a non far entrare in contatto l'acqua e il detergente con le imbottiture, altrimenti potrebbero deteriorarsi.
⚠	Non collegare tamburi acustici al rack per tamburi elettronici. I morsetti potrebbero venire danneggiati e i tamburi potrebbero cadere e provocare lesioni.

1 Controllo del contenuto dell'RS40

Aprire la confezione dell'RS40 (sistema in rack) e controllarne il contenuto.

Figura 2: RS40 (sistema in rack)

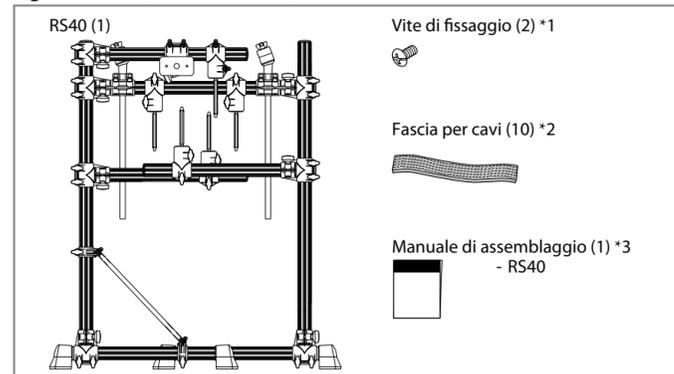


- *1 Utilizzare le viti per fissare il modulo trigger come indicato nella sezione "4 Montaggio dei pad e del modulo trigger sul sistema in rack".
- *2 Utilizzare le fasce per fissare i cavi ai tubi come indicato nella sezione "6 Collegamento a una presa elettrica". Sono incluse fasce di riserva.
- *3 Non è questo manuale.

2 Assemblaggio del sistema in rack

- 1 Estrarre il sistema in rack dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imbottitura. Rimuovere la protezione in plastica dai tubi quando si assembla il sistema in rack.

⚠ **Le estremità dei tubi potrebbero ferire le dita.**


Figura 3: Assemblaggio rack-1

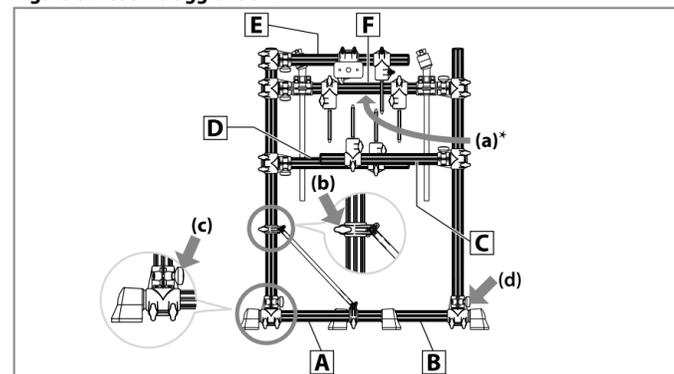

* Il logo YAMAHA stampato sul tubo [E] è rivolto verso il lato opposto.


- 2 Vedere la Figura 3. Montare il sistema in rack con il logo YAMAHA (a) sul tubo [E] rivolto verso il lato opposto. Sostenere il sistema in rack con la mano destra e svitare le due manopole (b) e (c) sulla sinistra.

Figura 4: Assemblaggio rack-2

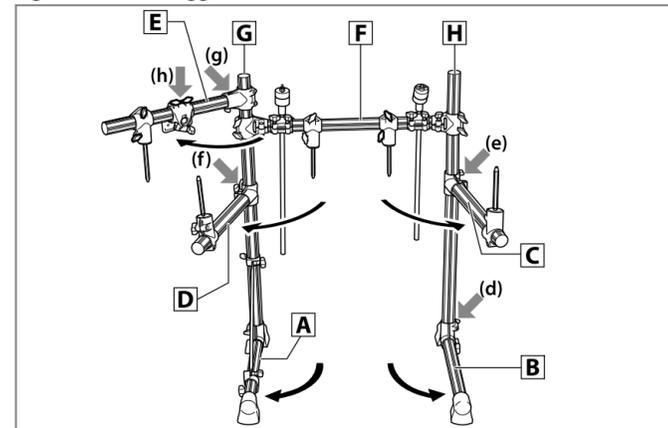

- 3 Vedere la Figura 4. Spostare la gamba di sinistra (tubo [A]) in senso orario finché non è a circa 90 gradi rispetto al tubo [F] con il logo YAMAHA. Stringere le due manopole che erano state svitate nel passo 2 e bloccare il tubo [A].
 - 4 Vedere di nuovo la Figura 3. Svitare la manopola (d) di destra.
 - 5 Vedere di nuovo la Figura 4. Spostare la gamba di destra (tubo [B]) in senso antiorario finché non è parallela al tubo [A]. Stringere la manopola che era stata svitata e bloccare il tubo [B].
- * **Nei passi che seguono, svitare prima le manopole, decidere la posizione del tubo e stringere le manopole. Fare attenzione a non stringerle eccessivamente. Per ottenere prestazioni migliori, apportare leggere modifiche a ogni parte dell'unità al termine dell'assemblaggio.**
- 6 Svitare le due manopole (e) allineate alla base del tubo [C] e spostare leggermente verso l'esterno il tubo [C] in senso antiorario. Stringere le due manopole che erano state svitate e bloccare il tubo [C].
 - 7 Svitare le due manopole (f) al centro a sinistra allineate alla base del tubo [D]. Spostare leggermente verso l'esterno il tubo [D] in senso orario. Stringere le due manopole che erano state svitate e bloccare il tubo [D].
 - 8 Svitare le due manopole (g) in alto a sinistra allineate alla base del tubo [E] e spostare verso l'esterno il tubo [E] in senso orario finché non si trova a circa 45 gradi dal tubo [A]. Stringere le due manopole che erano state svitate e bloccare il tubo [E].
 - 9 Verificare che tutto il sistema in rack sia stabile. Sorreggere la parte superiore del tubo verticale [G] e [H] e scuoterle. Se il sistema in rack non è stabile, stringere di nuovo le manopole che erano state strette nei passi da 2 a 5.

Figura 5: Assemblaggio rack-3

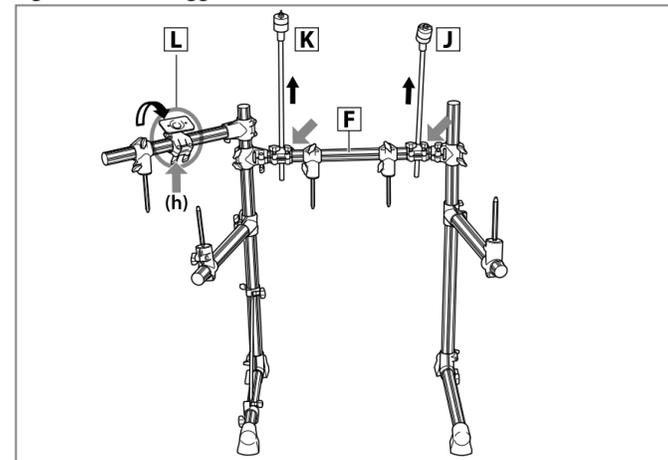

- 10 Vedere la Figura 5. Svitare le manopole dei reggiplatti [J] e [K] di destra e sinistra (indicate con ↖ sul lato opposto del tubo [E]) e sollevare i reggiplatti fino all'altezza indicata nella figura. Stringere le manopole che erano state svitate e bloccare i reggiplatti.
- 11 Svitare le due manopole (h) allineate lungo il tubo con la parte per il montaggio del modulo trigger [L]. Regolare la parte per il montaggio del modulo trigger [L] in modo che il pannello operativo sia rivolto verso l'alto e in diagonale. Tenere saldamente la parte per il montaggio del modulo trigger [L] e ruotarla gradualmente. Stringere le due manopole che erano state svitate e bloccare la parte per il montaggio del modulo trigger [L].

3 Controllo del contenuto del set di pad e del modulo trigger

Aprire la confezione del DTPK9 (set di pad) e del modulo trigger e controllarne il contenuto.

Figura 6: DTLK9 (set di pad)


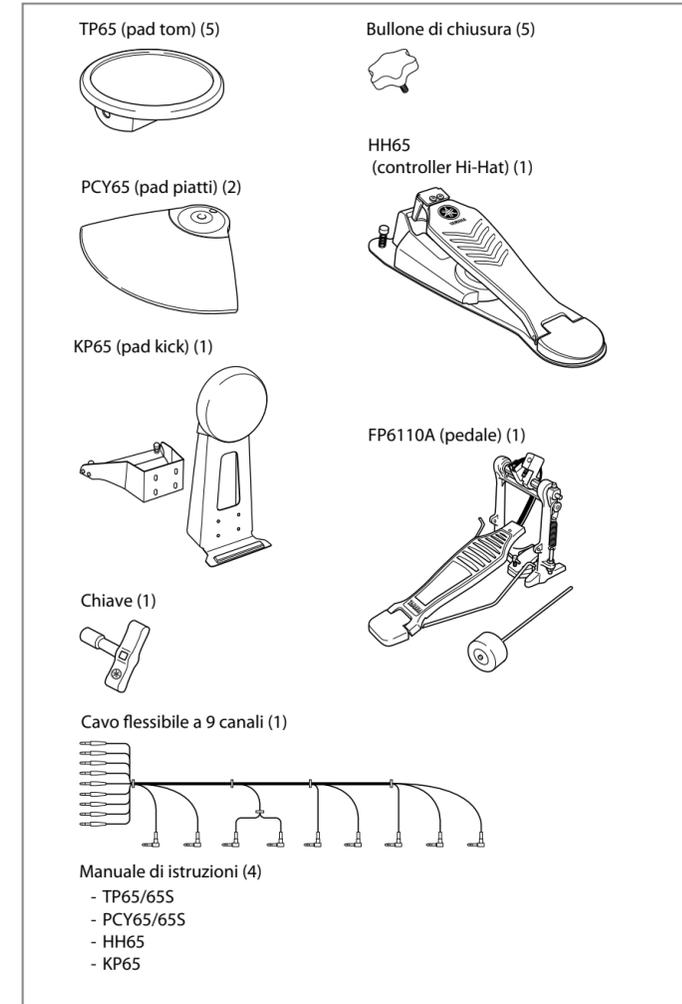


Figura 7: Modulo trigger

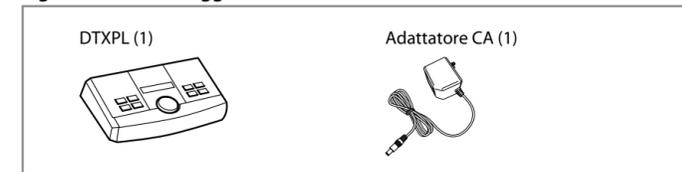


4 Montaggio dei pad e del modulo trigger sul sistema in rack

Montare i pad e il modulo trigger sul sistema in rack, quindi posizionare il pad kick e il charleston.

Montaggio del TP65 (pad tom) sul sistema in rack


Figura 8: Assemblaggio pad-1

Figura 9: TP65

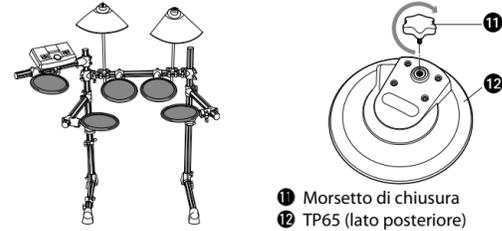


- Vedere la Figura 9. Fissare i morsetti di chiusura (11) sui TP65 (12). Ruotare cinque o sei volte ogni morsetto per fissarlo.

Figura 10: Assemblaggio pad-2

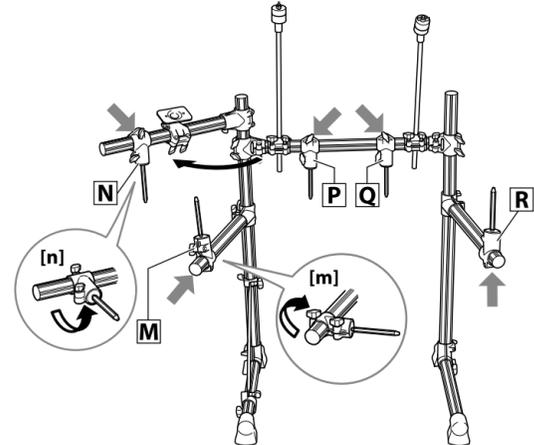

- Vedere la Figura 10. Svitare la manopola (indicata con N) sul reggitom M al centro a sinistra. Spostare il reggitom verso l'interno come indicato nell'immagine ravvicinata (m). Quindi stringere la manopola e fissare saldamente il reggitom M in modo che punti leggermente verso il basso.

Figura 11: Reggitom e pad tom




- Fissare il TP65 (pad tom) al reggitom M come indicato nella Figura 11. Stringere il morsetto e fissare saldamente il TP65 (pad tom).
- Vedere di nuovo la Figura 10. Svitare la manopola (indicata con N) sul reggitom N in alto a sinistra. Spostare il reggitom verso l'interno come indicato nell'immagine ravvicinata (n). Quindi stringere la manopola e fissare saldamente il reggitom N in modo che punti leggermente verso il basso.
- Fissare il TP65 (pad tom) al reggitom N. Stringere il morsetto e fissare saldamente il TP65 (pad tom).
- Ripetere i passi 4 e 5 per i reggitom P e Q al centro del sistema in rack e per il reggitom R di destra, quindi fissare il TP65 (pad tom) a ogni reggitom.

Montaggio del PCY65 (pad piatti) sul sistema in rack


Figura 12: Assemblaggio pad-3

Figura 13: Reggiplatti-1

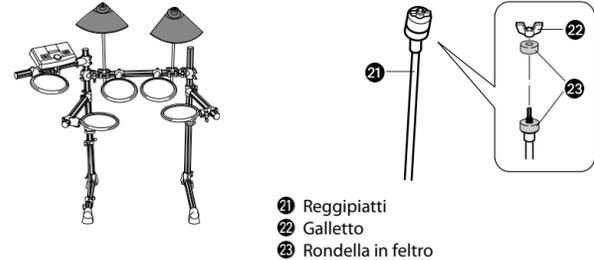

- Vedere la Figura 13. Rimuovere il galletto (22) e una delle rondelle in feltro (23) dai reggiplatti (21).

Figura 14: Reggiplatti-2

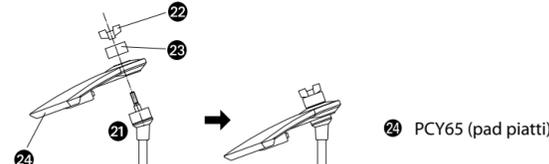


- Inserire la trasmissione (43) nel foro della struttura, come indicato nella Figura 20.

- Fissare il PCY65 (pad piatti) (24) al reggiplatti (21) come indicato nella Figura 14. Inserire la rondella in feltro (23) e il galletto (22) rimossi nel passo 1 e stringerli. Avvitare il galletto finché non si è certi che il pad piatti sia fissato. Il pad piatti è progettato in modo da muoversi quando viene colpito, anche se il galletto è fissato saldamente.

Montaggio del DTXPL (modulo trigger)


Figura 15: Assemblaggio pad-4

Figura 16: Supporto del modulo-1

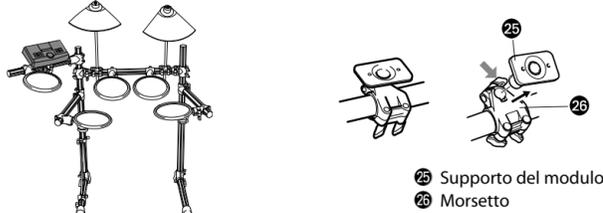

- Vedere la Figura 16. Svitare la manopola del morsetto (26) (indicata con N) e rimuovere il supporto del modulo (25) dal morsetto (26).


Figura 17: Supporto del modulo-2

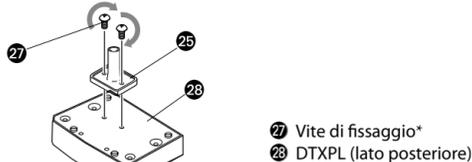

* Le viti di fissaggio si trovano all'interno della busta di plastica che contiene il manuale di assemblaggio del sistema in rack RS40. La busta di plastica si trova tra i cartoni utilizzati come imbottitura.

- Stringere le viti (27) con un cacciavite a stella, come indicato nella Figura 17, per fissare il supporto del modulo (28) sul lato posteriore del modulo trigger (29).

Figura 18: Supporto del modulo e morsetto

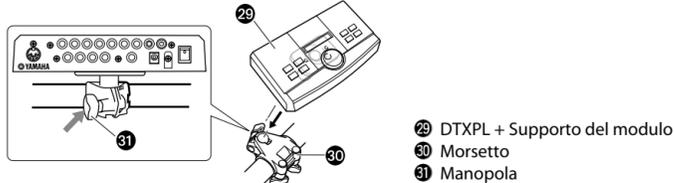


- Fissare il supporto del modulo (29) sul morsetto (30). Stringere la manopola (31) e fissare il pezzo in posizione.

Assemblaggio del KP65 (pad kick)

- Se non si dispone di un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte), stendere a terra un cartone per evitare di rovinare il pavimento.

Figura 19: Assemblaggio del KP65

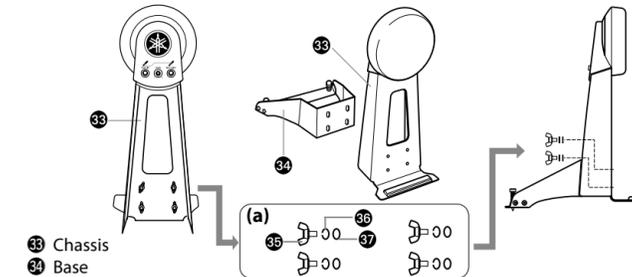

- Rimuovere il galletto (35), la rondella elastica (36) e la rondella (37) dallo chassis (33) e conservare i quattro pezzi nell'ordine in cui sono stati rimossi.


* Se si separano il galletto, la rondella elastica e/o la rondella, ricomporli come indicato nella Figura 19-(a).

- Piazzare la base (34) sullo chassis (33) e fissare i due pezzi mediante il galletto, la rondella elastica e la rondella che erano stati rimossi nel passo 2.

Assemblaggio dell'FP6110A (pedale)

- Se non si dispone di un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte), stendere a terra un cartone per evitare di rovinare il pavimento.

Figura 20: Assemblaggio dell'FP6110A

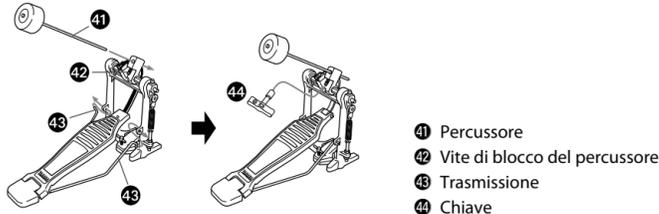


- Inserire la trasmissione (43) nel foro della struttura, come indicato nella Figura 20.

- Inserire il percursore (41) nell'apposito foro di fissaggio in modo che l'estremità del percursore fuoriesca di 15 mm. Stringere la vite di blocco del percursore (42) con la chiave (44).

Fissaggio dell'FP6110A (pedale) al KP65 (pad kick)

Figura 21: FP6110A e KP65


Figura 22: Vite a T

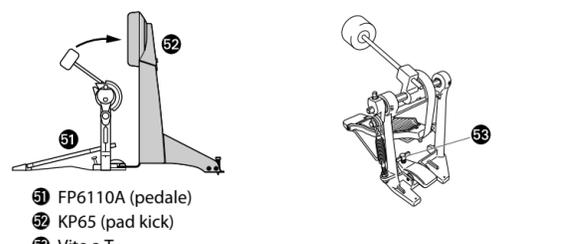

- Ruotare la vite a T (53) del pedale (51) in senso antiorario per svitarla.

Figura 23: Fissaggio dell'FP6110A


Figura 24: Regolazione

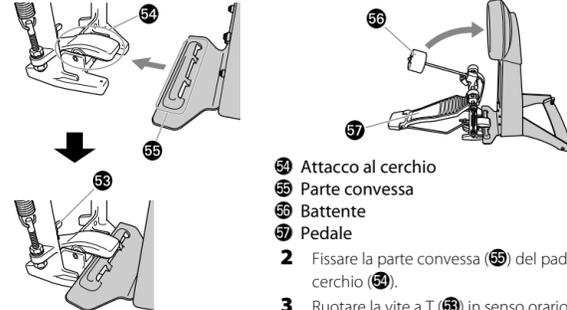

- Fissare la parte convessa (55) del pad kick all'attacco al cerchio (54).
- Ruotare la vite a T (56) in senso orario per avvitare.
- Premere il pedale e controllare se il battente colpisce l'area centrale del pad kick. Se necessario, regolare la lunghezza del percursore e/o la posizione del pedale verso destra o sinistra.

Installazione dell'HH65 (controller charleston) e del KP65 (pad kick)

Figura 25: Charleston e KP65

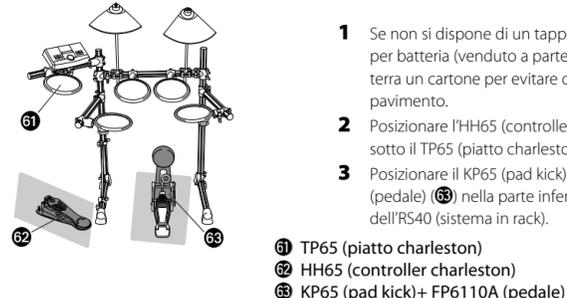

- Se non si dispone di un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte), stendere a terra un cartone per evitare di rovinare il pavimento.
- Posizionare l'HH65 (controller charleston) (62) sotto il TP65 (piatto charleston) (61).
- Posizionare il KP65 (pad kick) con l'FP6110A (pedale) (53) nella parte inferiore centrale dell'RS40 (sistema in rack).

5 Connessione dei pad al modulo trigger

Collegare i jack di uscita del pad ai jack di ingresso del modulo trigger con un cavo flessibile a 9 canali.

Figura 26: DTXPL (pannello posteriore)


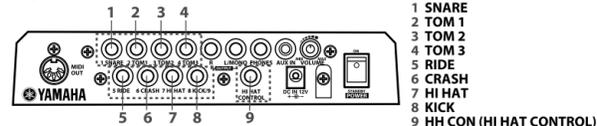



Figura 27: Cavo flessibile a 9 canali

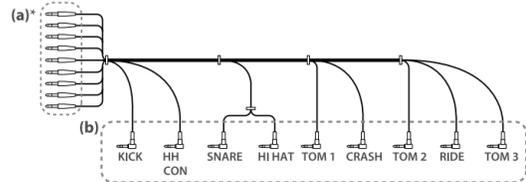

* Tutti i connettori dritti sono contrassegnati in modo da indicare i jack di ingresso a cui devono essere collegati.

- Inserire i connettori dritti (Figura 27-(a)) del cavo flessibile a 9 canali nei jack di ingresso sul pannello posteriore del modulo trigger. Per l'assemblaggio standard, collegare i connettori dritti ai jack di ingresso secondo l'indicazione di ogni etichetta.

Figura 28: Diagramma del collegamento standard

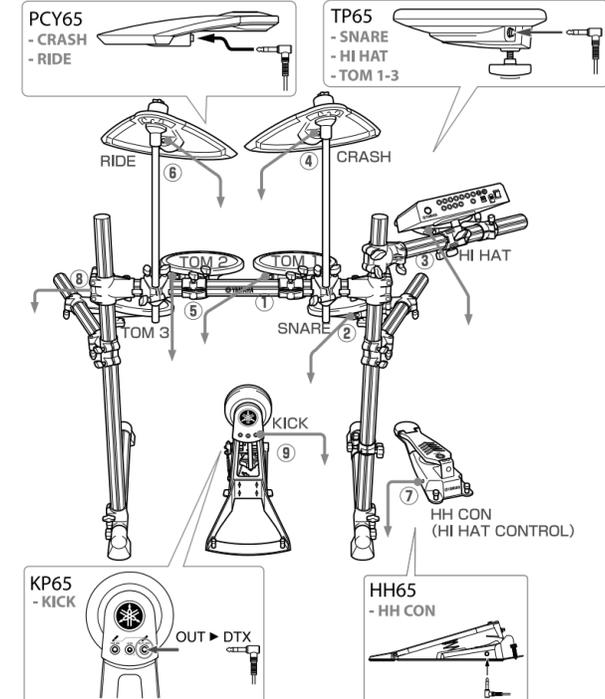


- Inserire i connettori a L (Figura 27-(b)) del cavo flessibile a 9 canali nei pad corrispondenti. Si consiglia di collegare i cavi dall'1 al 9, come indicato nella Figura 28 (dal più corto al più lungo).

6 Collegamento a una presa elettrica

Collegare l'adattatore CA al DTXPL.

Figura 29: Interruttore di alimentazione (pannello posteriore del DTXPL)



- Jack alimentazione (DC IN 12V)
- Fermacavi
- Interruttore di alimentazione

- Assicurarsi di spegnere l'unità, ossia l'interruttore Standby/On (73) deve essere in posizione Standby.

Figura 30: Fermacavi (pannello posteriore del DTXPL)


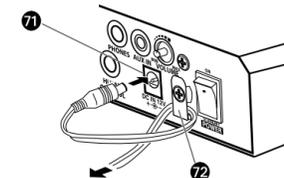


Figura 31: Utilizzo delle fasce fermacavi

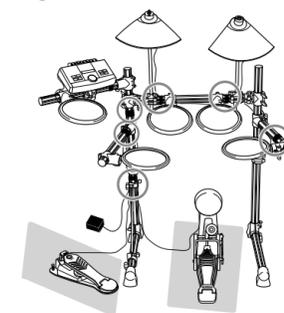

- Collegare l'adattatore CA a una presa di corrente. Inserire la presa CC nel jack di alimentazione (71) e avvolgere il cavo intorno al fermacavi (72) per impedire che la presa CC fuoriesca.
- Utilizzare le fasce per fissare i cavi ai tubi nei sei punti indicati nei cerchi.

* La presenza di cavi sciolti potrebbe causare problemi mentre si suona.

L'assemblaggio è completato.

* Per verificare il suono, prima di accendere l'unità, collegarla a un altoparlante amplificato o utilizzare una cuffia.