

*Grazie per aver scelto questo prodotto Yamaha.  
Prima di utilizzare il prodotto per un'installazione dell'altoparlante,  
leggere attentamente il presente manuale.  
Conservare il manuale per qualsiasi riferimento futuro.*

## Contenuto della confezione


### HAF2-2115(W)

- 3-1141 Piastre di regolazione dell'apertura (3 pz.)
- 3-1144 Piastra di sospensione (1 pz.)
- 3-0235 Viti a brugola M10 - 40 mm (8 pz.)
- 2-1432 Rondelle piatte M10 (10 pz.)
- 3-0112 Chiave a L M10 (1 pz.)

- NOTA**
- Utilizzare solo i ganci ad anello in dotazione con gli altoparlanti.
  - Per informazioni sui limiti di carico e la tenuta dei ganci ad anello, fare riferimento al manuale di istruzioni degli altoparlanti.

## Istruzioni di installazione

1. Capovolgere gli altoparlanti. Rimuovere le viti presenti sugli altoparlanti.
2. Determinare l'angolo di apertura degli altoparlanti e i fori da utilizzare sulla piastra di raccordo anteriore.
3. Installare due piastre di regolazione dell'apertura sul lato inferiore (rivolto verso l'alto) degli altoparlanti. Utilizzare i due fori della piastra di regolazione dell'apertura per i tasselli posteriori dell'altoparlante, come mostrato nell'illustrazione. Installare un'altra piastra di regolazione dell'apertura sui tasselli anteriori usando i fori corrispondenti all'angolo di apertura desiderato. Il foro più vicino al centro corrisponde a 0 gradi, mentre il più lontano a 15 gradi. Utilizzare le viti e le rondelle M10 in dotazione.
4. Capovolgere lentamente gli altoparlanti in modo che il lato superiore sia rivolto verso l'alto.
5. Installare una piastra di regolazione dell'apertura sul tassello anteriore del lato superiore usando le viti e le rondelle piatte in dotazione. Utilizzare gli stessi fori della piastra di raccordo anteriore del lato inferiore.
6. Installare una piastra di sospensione sul tassello posteriore usando il foro sulla piastra di raccordo, come mostrato nell'illustrazione. Serrare le viti in modo saldo e permanente.
7. Installare i ganci ad anello M10 sul lato superiore dell'altoparlante come mostrato nell'illustrazione. Per una disposizione compatta utilizzare i due fori più esterni, mentre per la massima apertura utilizzare i fori centrali degli altoparlanti.
8. Utilizzare la barra della piastra di sospensione e i due ganci ad anello per appendere il gruppo di altoparlanti.
9. Per angoli di inclinazione pronunciati, spostare la piastra di sospensione nella parte posteriore del lato inferiore del gruppo di altoparlanti ed utilizzare la barra di sospensione come punto di trazione.

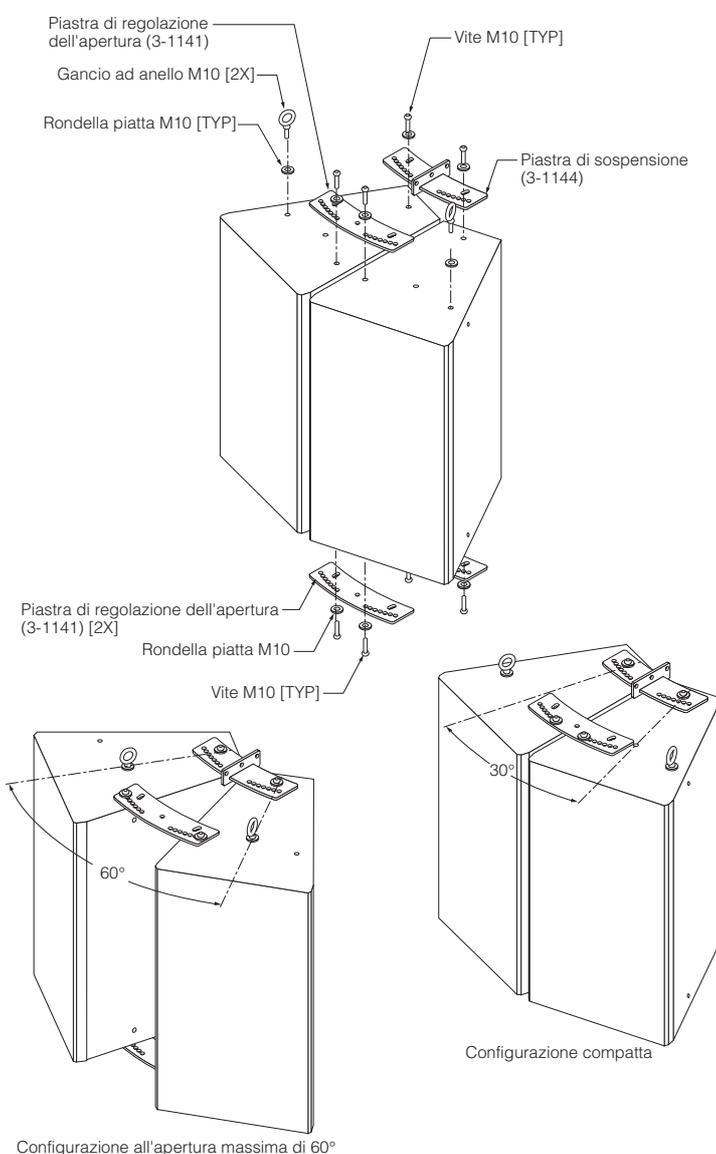

# PRECAUZIONI

## LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE

\* Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

**ATTENZIONE** Per evitare lesioni personali o danni al dispositivo o ad altri oggetti, attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito. Le precauzioni includono, ma non si limitano a, quelle indicate di seguito.



- Prima di procedere a installazioni o a modifiche nell'area di installazione, consultare un esperto.
- Verificare che la superficie su cui viene montata la staffa sia adatta a sopportare il peso dell'altoparlante e della staffa.
- Utilizzare perni, dadi e rondelle per l'installazione e fissarli saldamente in modo che l'altoparlante sia ben saldo e non si muova.
- Prima di regolare l'angolazione o la direzione dell'altoparlante, allentare sempre la vite corrispondente. Non forzare mai la regolazione con la vite ancora serrata.
- Alcuni supporti tendono a deteriorarsi con il passare del tempo, per usura e/o corrosione. È opportuno assumere come norma di sicurezza un controllo approfondito dell'installazione a intervalli regolari.

Yamaha declina ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni causati da supporti o strutture non sufficientemente solide o da un'installazione non corretta.



\* Le illustrazioni hanno solo scopo esplicativo e potrebbero non corrispondere a quanto effettivamente visibile durante l'utilizzo.

\* I nomi di società e i nomi dei prodotti menzionati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

\* Le specifiche e le descrizioni presenti in questo manuale sono fornite a fini puramente informativi. Yamaha Corp. si riserva il diritto di modificare prodotti o specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Poiché le specifiche, le apparecchiature e gli optional potrebbero variare a seconda del Paese in cui viene distribuito il prodotto, controllare queste informazioni con il rivenditore Yamaha.

## Dimensioni

### 3-1141 Piastra di regolazione dell'apertura

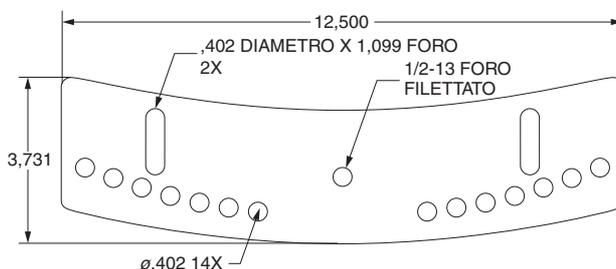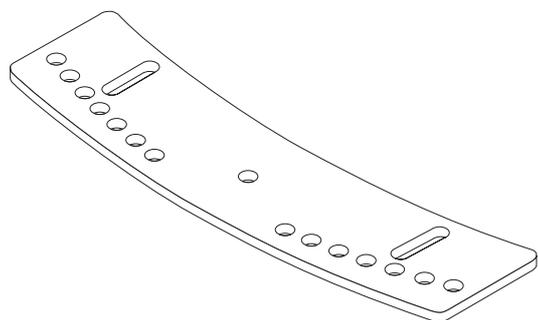

### 3-1144 Piastra di sospensione

