

Referenzhandbuch

Inhalt

So arbeiten Sie mit den MODX+-Handbüchern	2	Mixing	51
Grundstruktur	3	Scene (Szenenfunktionen)	56
Die Funktionsblöcke	3	Play / Rec	62
Klangerzeuger-Block (Tone Generator)	4	Smart Morph	94
Klangerzeugungseinheit	4	DAW-Fernsteuerungsfunktion	101
A/D-Eingangs-Block	10	Einrichten der DAW-Fernsteuerungsfunktion	101
Sequencer-Block	10	Steuerung der DAW-Software vom MODX+ aus	102
Arpeggio-Block	11	Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)	104
Arpeggio-Kategorien	11	Element Common Edit (Common)	104
Unterkategorien	11	Element Edit (Element bearbeiten)	145
Name des Arpeggio-Typs	12	All Element (Alle Elements)	169
Arpeggio-Einstellungen	13	Drum Part Edit (Drum-Part-Bearbeitung)	172
Arten der Arpeggio-Wiedergabe	14	Key Common Edit (Common)	172
Erstellen von Arpeggios	16	Key Edit (Key-Bearbeitung)	179
Motion-Sequencer-Block	17	Normal Part (FM-X) Edit (Bearbeiten von normalen Parts (FM-X))	184
Effektblock	19	Operator Common Edit (Common)	184
Effektstruktur	19	Operator Edit (Operator-Bearbeitung)	194
Effekt-Verschaltungen	20	Common/Audio Edit (Common/Audio)	198
Der Vocoder-Effekt	20	Category Search (Kategoriesuche)	215
Envelope-Follower-Block	21	Kategoriesuche für Performances	215
Controller-Block	22	Arpeggio-Kategoriesuche (Arp Category Search)	219
Tastatur	22	Waveform Category Search (Waveform-Suche)	221
Pitch-Bend-Rad	22	Rhythmus-Pattern	223
Modulationsrad	22	Utility	226
Assignable (Zuweisbare Schalter)	22	Live Set	255
Dreh- und Schieberegler	22	Live Set	255
Super Knob	22	Live Set Edit (Live-Set-Bearbeitung)	256
Interner Speicher	23	Live Set Register	260
Referenz	25	Anschließen eines iPhone oder iPad	261
Konfiguration des Displays (Touchscreen)	25	Anschließen externer MIDI-Instrumente	261
Performance Play (Home)	27	Steuerung des MODX+ von einem externen MIDI-Keyboards oder Synthesizer aus	261
Motion Control	34	Steuerung eines externen MIDI-Keyboards oder Synthesizers vom MODX+ aus	262
		Ein externes MIDI-Keyboards, z. B. ein integriertes Keyboard mit USB-Kabelverbindung	262

So arbeiten Sie mit den MODX+-Handbüchern

Ihr Synthesizer namens MODX6+/MODX7+/MODX8+ wird mit vier verschiedenen Referenzdokumenten ausgeliefert – dem Benutzerhandbuch, dem Referenzhandbuch (dieses Dokument), dem Synthesizerparameter-Handbuch und der Datenliste. Während die Bedienungsanleitung dem Synthesizer in gedruckter Form beiliegt, stehen dieses Referenzhandbuch, das Synthesizerparameter-Handbuch und die Datenliste als PDF-Dokumente auf unserer Web-Seite zur Verfügung.

Bedienungsanleitung (gedruckte Broschüre)

Beschreibt, wie Sie Ihren MODX6+/MODX7+/MODX8+ aufstellen und einfache Bedienvorgänge ausführen.

- Dieses Handbuch erläutert die folgenden Bedienvorgänge.
- Auswählen von Performances
- Spielen auf der Tastatur
- Erstellen Ihrer eigenen Live-Sets
- Einstellungen bearbeiten
- Aufnahme und Wiedergabe
- Einsatz als Masterkeyboard
- Anschließen eines Mikrofons oder anderer Audiogeräte
- Globale Systemeinstellungen vornehmen
- Anschließen externer MIDI-Instrumente
- Einsatz eines angeschlossenen Computers
- Speichern und Laden von Daten

Referenzhandbuch (dieses PDF Dokument)

Beschreibt die innere Struktur Ihres MODX+ und die verschiedenen Parameter, die angepasst und eingestellt werden können.

Synthesizer-Parameter-Handbuch (PDF-Dokument)

Erläutert die Part-Parameter, Effektypen, Effektparameter und MIDI-Meldungen, die für Synthesizer mit AWM2- und FM-X-Klangerzeugern von Yamaha verwendet werden. Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung und das Referenzhandbuch, und verwenden Sie dann bei Bedarf dieses Handbuch, um mehr über Parameter und Begriffe im Zusammenhang mit Yamaha-Synthesizern zu erfahren.

Datenliste (PDF-Dokument)

Enthält Listen wie die Liste der Waveforms, die Liste der Performances, die Liste der Effektypen, die Liste der Arpeggio-Typen sowie Referenzmaterialien wie die MIDI-Implementierungstabelle.

Verwenden des Referenzhandbuchs


- Mit Hilfe der Display-Namen-Registerkarten am oberen Rand jeder Seite des Referenzteils können Sie zur Seite mit den Erläuterungen für die Parameter des entsprechenden Displays springen.
- Sie können auch auf Seitennummern im Inhaltsverzeichnis oder im Beschreibungstext klicken, um zu der entsprechenden Seite zu springen.
- Sie können auch im Index „Lesezeichen“ links vom Hauptfenster auf die gewünschten Elemente und Themen klicken, um sofort zu der entsprechenden Seite zu springen. (Klicken Sie auf das Register „Lesezeichen“, um den Index zu öffnen, falls dieser nicht angezeigt wird.)
- Wenn Sie Informationen zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Funktion suchen, klicken Sie im Menü [Edit] (Bearbeiten) von Adobe Reader auf [Find] (Suchen) oder [Search] (Erweiterte Suche), und geben Sie ein Schlagwort ein, um im gesamten Dokument nach Textstellen mit diesem Wort zu suchen.

HINWEIS Die aktuellste Version von Adobe® Reader® kann von der folgenden Internetseite heruntergeladen werden.
<http://www.adobe.com/products/reader/>

HINWEIS Die Namen und Positionen von Menüelementen können sich je nach Version von Adobe Reader unterscheiden.

Informationen

- Die Abbildungen und Display-Darstellungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und können von der Darstellung an Ihrem Instrument abweichen.
- Alle weiteren Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
- iPhone, iPad und Lightning sind in den USA und anderen Ländern als Warenzeichen von Apple Inc. eingetragen.

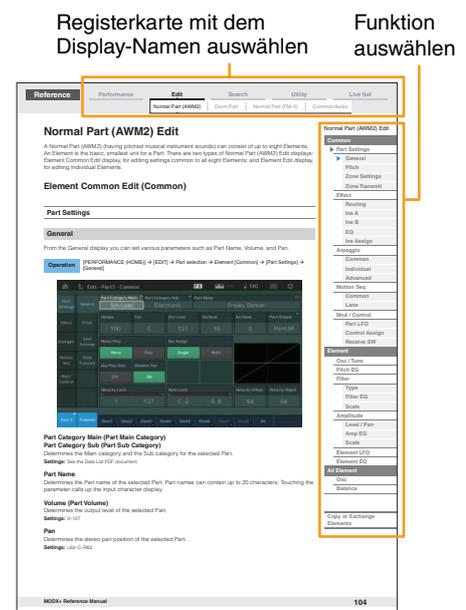


Grundstruktur

Grundstruktur

▶ Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Die Funktionsblöcke

Das MODX6+/MODX7+/MODX8+-System besteht aus acht Hauptfunktionsblöcken: Klangerzeuger, A/D-Eingang, Sequencer, Motion Sequencer, Arpeggio, Controller, Effekt und Envelope Follower.

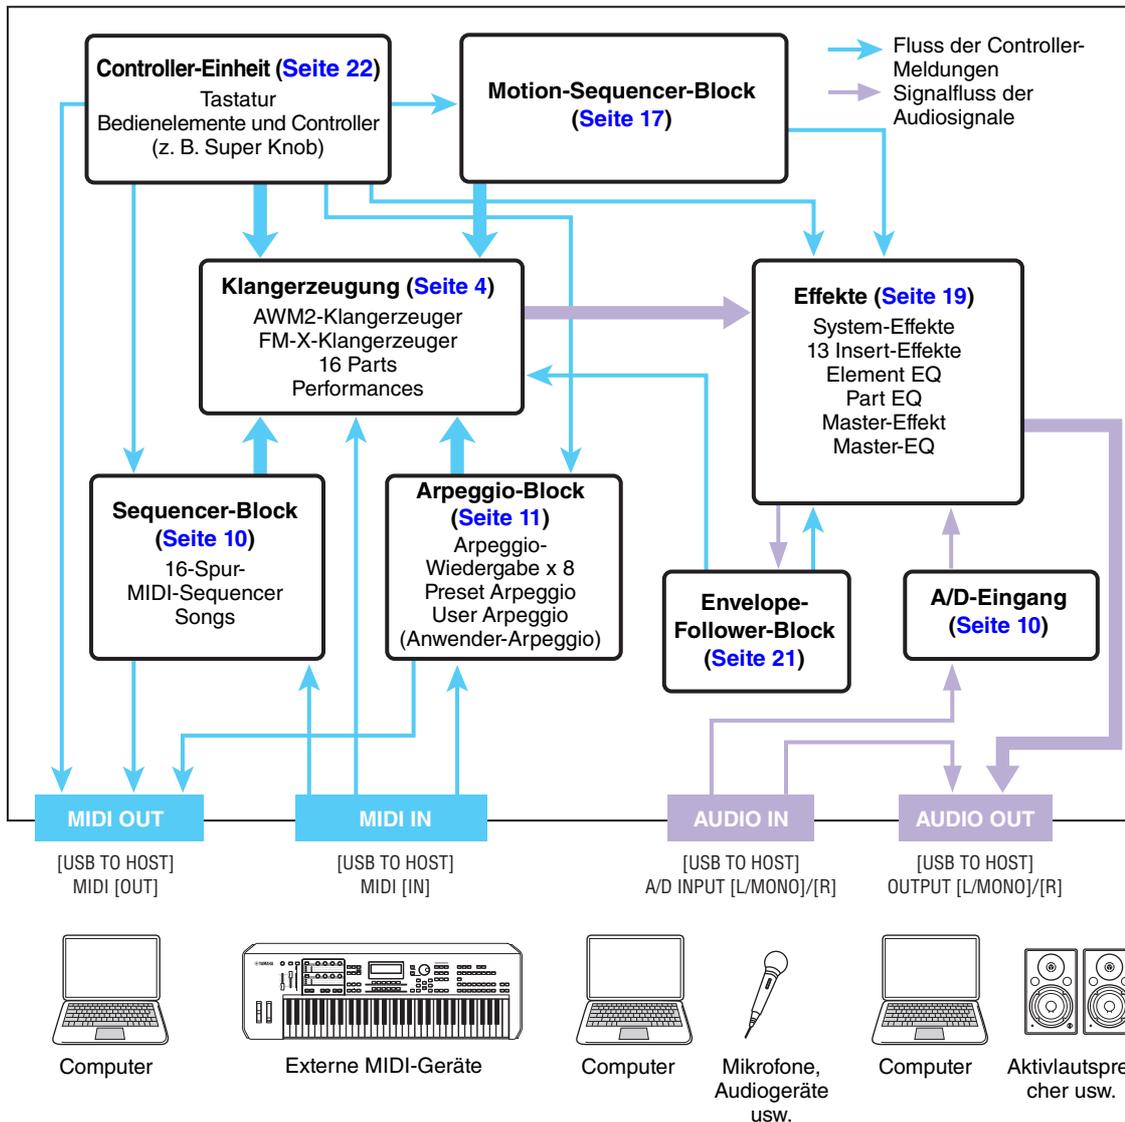

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

AWM2 (Advanced Wave Memory 2)

Dieses Instrument ist mit einer AWM2-Klangerzeugungseinheit ausgestattet. AWM2 (Advanced Wave Memory 2) ist ein auf gesampelten Wellenformen (Waves) basierendes Synthesystem, das in vielen Yamaha-Synthesizern eingesetzt wird. Für einen besonders realistischen Klang benutzt jede AWM2-Voice mehrere Samples der Wellenform eines echten Instruments. Darüber hinaus können Sie viele weitere Parameter anwenden, wie Envelope Generator (Hüllkurvengenerator), Filter, Modulation.

FM-X

Dieser Synthesizer bietet zusätzlich zur AWM2-Klangerzeugung eine FM-X-Klangerzeugung. Der Teil „FM“ der Abkürzung „FM-X“ steht für Frequenzmodulation. Bei dieser Klangerzeugung wird die Frequenz des Grundtons eines Sounds durch die Frequenz einer weiteren Wellenform moduliert, so dass eine völlig neue Wellenform entsteht. Dieser Synthesizer besitzt acht FM-Operatoren und einen kompletten Satz von 88 verschiedenen Algorithmen. Durch Änderung der Kombination der Operatoren, durch Steuerung der Modulation durch andere Parameter wie Pegel und Hüllkurven und durch Verwendung hochwertiger Filter, Effekte und EQs gemeinsam mit AWM2 können Sie füllige und detailreiche Sounds erzeugen, die sich in höchst komplexer Weise verändern.

Grundstruktur

▶ Functional blocks
▶ Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Klangerzeuger-Block (Tone Generator)

Die Klangerzeugungs-Einheit ist der Teil des Instruments, der entsprechend der MIDI-Events, die er vom Sequencer-Block, vom Controller-Block, dem Arpeggio-Block oder externen MIDI-Instrumenten empfängt, die eigentlichen Sounds erzeugt. Die MIDI-Meldungen werden 16 unabhängigen Kanälen zugewiesen, und das Instrument kann über die 16 MIDI-Kanäle gleichzeitig 16 verschiedene Parts wiedergeben. Die Einschränkung auf 16 Kanäle kann jedoch durch den Einsatz weiterer MIDI-„Ports“ umgangen werden, von denen jeder 16 Kanäle unterstützt. Der Klangerzeugungs-Block dieses Instruments kann MIDI-Meldungen über Port 1 verarbeiten.

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Klangerzeugungseinheit

Performances

Eine Performance besteht aus mehreren Parts und ist eine Zusammenstellung von Sounds. Durch Auswählen einer Performance können Sie die Sounds beliebig umschalten. Jede Performance hat zwei Arten von Parametern: Parameter für die einzelnen Parts sowie solche, die für alle Parts gemeinsam gelten. Sie können die gesamte Performance im Common/Audio-Edit-Display bearbeiten ([Seite 198](#)).

Part-Struktur einer Performance

Eine Performance besteht aus 16 Parts. Sie können die Performances am Instrument erstellen – es können mehrere Voices oder Parts überlagert oder anderweitig kombiniert werden.

Parts

Intern stehen drei Part-Typen zur Verfügung: Normal Parts (AWM2), Normal Parts (FM-X) und Drum Parts. Normal Parts (AWM2) stellen in der Regel Instrumentalklänge mit Tonhöhen dar, die Sie über die gesamte Tastatur spielen können. Normal Parts (FM-X) sind ebenfalls meist tonal spielbare Musikinstrumentenklänge, die aber mittels FM-Synthese erzeugt wurden. Drum Parts (Schlagzeug-Parts) sind meist Percussion- oder Schlagzeugsounds, die einzelnen Tasten („Keys“) auf der Tastatur zugewiesen sind. Ein Normal Part (AWM2) kann aus bis zu acht Elements bestehen, ein Normal Part (FM-X) kann aus bis zu acht Operatoren bestehen, und ein Drum Part aus bis zu 73 Drum Keys (Schlagzeugtasten).

Ein Element, Operator oder Drum Key ist die grundlegende und kleinste Einheit eines Parts. Durch Kombination mehrerer Elements/Operatoren/Keys können Parts erstellt werden, die einen noch realistischeren Klang oder verschiedene Arten von Klängen produzieren. Jeder Part wird durch die Bearbeitung der spezifischen Parameter des jeweiligen Elements/Operatoren/Keys (Element-Edit-/Operator-Edit-/Key-Edit-Parameter) sowie von Parametern erstellt, die allen Elements/Operatoren/Keys gemein sind (Element-Common-Edit-/Operator-Common-Edit-/Key-Common-Edit-Parameter).


HINWEIS Anweisungen zur Bearbeitung von Normal Parts (AWM2) finden Sie auf [Seite 104](#). Anweisungen zur Bearbeitung von Normal Parts (FM-X) finden Sie auf [Seite 184](#). Anweisungen zur Bearbeitung eines Drum Parts finden Sie auf [Seite 172](#).

Normal Parts (AWM2), Normal Parts (FM-X) und Drum Parts

Normal Parts (AWM2)


Dies ist ein Part mit AWM2-Klangerzeugung, der normal auf der Tastatur gespielt wird und der die üblichen Standardtonhöhen für jede Taste aufweist. Ein Normal Part besteht aus bis zu acht Elements. Je nach den Einstellungen im Part-Edit-Modus erklingen diese Elements gleichzeitig, oder sie erklingen je nach Notenbereich, Velocity-Bereich und den XA- (Expanded Articulation) Einstellungen (Seite 6).

Die Abbildung zeigt ein Beispiel für einen Normal Part (AWM2). Da die sechs Elements hier über Tastaturbereiche und auch Velocity-Bereiche verteilt sind, erklingen verschiedene Elements, je nachdem, welche Taste in welchem Bereich Sie anschlagen, und wie hart Ihr Anschlag erfolgt. Bezüglich der Velocity-Verteilung erklingen die Elements 1, 3 und 5 bei sanfterem Anschlag auf der Tastatur, während die Elements 2, 4 und 6 bei härterem Anschlag erklingen. Bezüglich der Notenverteilung erklingen die Elements 1 und 2 im unteren Tastaturbereich, Elements 3 und 4 im mittleren und Elements 5 und 6 im oberen Tastaturbereich. Bezüglich der Velocity-Verteilung erklingen die Elements 1, 3 und 5 bei sanfterem Anschlag auf der Tastatur, während die Elements 2, 4 und 6 bei härterem Anschlag erklingen. In einem praktisch angewandten Beispiel könnte ein Klavier-Part („Piano“) aus sechs verschiedenen Samples bestehen. Die Elements 1, 3 und 5 wären Aufnahmen (Samples) sanft angeschlagener Klaviertasten (in den jeweiligen Tastaturbereichen), während Elements 2, 4 und 6 Aufnahmen hart angeschlagener Klaviertasten (in den jeweiligen Tastaturbereichen) wären. Dieses Instrument ist sogar noch vielseitiger, da es bis zu acht unabhängige Elements erlaubt.

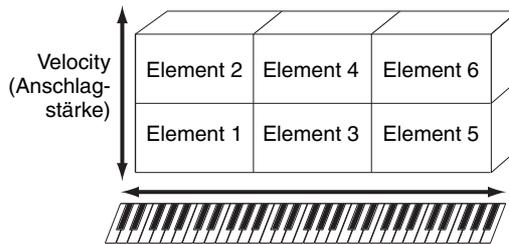

Normal Parts (FM-X)


Diese Parts werden ebenfalls ganz normal auf der Tastatur gespielt und weisen die üblichen Standardtonhöhen für jede Taste auf. Die Klangerzeugung ist allerdings die FM-Synthese. Der Klang für einen Normal Part (FM-X) wird erzeugt, indem eine Frequenz einer Grundton-Wellenform durch eine andere Wellenform moduliert wird. Ein Operator, der den Grundton erzeugt, wird „Carrier“ (Träger) genannt, ein Operator, der diese Wellenform moduliert, wird als „Modulator“ bezeichnet. Die Kombination einer Anzahl von Operatoren wird „Algorithm“ genannt. Wenn die vom Operator ausgegebene Wellenform eine einfache Sinuswelle ist, enthält sie keine Obertöne, sondern nur den Grundton. Sie können jedoch Obertöne erzeugen, indem Sie die Wellenform durch andere Operatoren modulieren. Wie die Obertöne erzeugt werden können, richtet sich nach den Ausgabepegeln und Frequenzen der Carrier und Modulatoren. Andererseits wird die Grundtonhöhe durch die Frequenz des Carriers festgelegt und der Ausgabepegel durch den Ausgabepegel des Carriers. Die nachstehende Abbildung zeigt eine einfache Methode, mit einem Analog-Synthesizer FM-Klänge zu erzeugen.

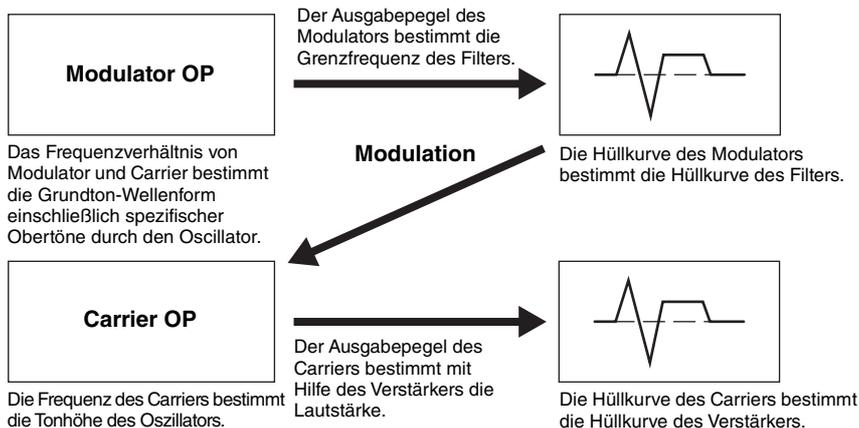

Die oben beschriebene Abbildung beschreibt Waveforms, die aus zwei Operatoren erzeugt werden, der MODX+ besitzt jedoch acht Operatoren. Die Kombination einer Anzahl von Operatoren wird „Algorithm“ genannt. Dieser Synthesizer besitzt Parameter zum Einstellen der Algorithmen.

Drum Parts

Drum Parts sind in der Regel Percussion- oder Schlagzeugsounds, die einzelnen Tasten auf der Tastatur zugewiesen sind (C0 bis C6). Anders als bei den Elements entspricht ein Drum Key (eine Schlagzeugtaste) einer einzelnen zugewiesenen Note, was bedeutet, dass Sie seinen Notenbereich nicht ändern können. Jedem Drum Key sind Schlagzeug- oder Percussion-Sounds zugeordnet. Sie können mehrere Arten von Drum Parts erstellen, indem Sie die den einzelnen Tasten zugeordneten Schlagzeug- und Percussion-Klänge ändern und Parameter wie Tönhöhe und Hüllkurve bearbeiten.

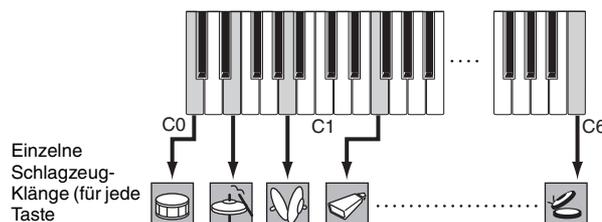

Grundstruktur

Functional blocks
▶ Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Expanded Articulation (XA)

Expanded Articulation (Erweiterte Artikulation; XA) ist ein Klangerzeugungssystem, das höhere Flexibilität und einen realistischeren Klang beim Spiel ermöglicht. Mit dieser Funktion können Sie auf effektive Weise reale Klänge und natürliche Spieltechniken – wie legato und staccato – nachempfinden, und es bietet weitere, einzigartige Modi für zufällige und abwechselnde Klangänderungen während des Spiels.

Realistisches Legatospiel

Dieses Instrument reproduziert den legato-Effekt genauer, indem bestimmte Elements beim Legatospiel erklingen und andere Elements normal gespielt werden (mittels der XA-Control-Parametereinstellungen „Normal“ und „Legato“).

Authentische Ausklingvorgänge

Der MODX+ erzeugt den typischen Klang losgelassener Noten bzw. Tasten, wenn Sie den XA-Control-Parameter bestimmter Elements auf „Key Off“ (Loslassklang) setzen.

Subtile Klangvariationen bei jeder gespielten Note

Der MODX+ reproduziert diese subtilen Klangvariationen durch die XA-Control-Parametereinstellungen „Cycle“ und „Random“.

Umschalten zwischen verschiedenen Sounds zur Nachahmung des natürlichen Spiels auf einem akustischen Instrument

Akustische Instrumente haben ihren eigenen, unverwechselbaren Charakter – und erzeugen auch bestimmte Klänge, die nur wenige Male während eines Vortrags ertönen. Dies sind zum Beispiel das Zungenflattern bei einer Flöte oder das Spielen bestimmter, sehr hoher Obertöne bei einer akustischen Gitarre. Der MODX+ erzeugt diese Klänge durch Umschalten zwischen den Sounds während des Spiels – mit Hilfe der Tasten [ASSIGN 1]/[ASSIGN 2] (zuweisbaren Funktionstasten) und der XA-Control-Parametereinstellungen „A.SW1 On“, „A.SW2 On“ und „A.SW Off“.

HINWEIS Sie können die [ASSIGN 1]/[ASSIGN 2]-Tasten auch ein- oder ausschalten, indem Sie die im Common/Audio-Edit-Display festgelegte Controller-Nummer ([Control] → [Control Number]) ([Seite 206](#)) von einem externen Gerät aus senden.

Neue Sounds und neue Spielstile

Die oben beschriebenen, äußerst vielseitigen Funktionen können nicht nur bei akustischen Klängen, sondern auch bei Synthesizer-Sounds und elektronischen Parts wirksam eingesetzt werden. Die XA-Funktionen eröffnen ein enormes Potential zur Realisierung authentischen Klangs, ausdrucksvollen Spiels und Entwicklung neuer Stile und Spielweisen.

Motion Control System

Das Motion Control System ist ein völlig neues Leistungsmerkmal für die variable Steuerung von „Motions“ (rhythmische, mehrdimensionale Klangänderungen) in Echtzeit. Dieses erstaunlich leistungsstarke System verändert die Klänge der Instrumente dramatisch und dynamisch auf neue, bisher nicht gekannte Weise – es ändern sich Klangstrukturen und rhythmische Strukturen für coole, farbenreiche Effekte einschließlich der Leuchtanzeigen am Instrument, die ausdrucksstark auf Ihre kreativen Eingebungen reagieren. Das Motion Control System hat drei Hauptfunktionen:

Super Knob:

Dieser „Superregler“ erzeugt mehrdimensionale Klangänderungen und betont diese Änderungen durch farbenreiche, kontinuierlich veränderliche Änderung der Lichtsituation am Instrument. Es können gleichzeitig mehrere Parameter gesteuert werden.

Motion Sequencer:

Für kontinuierlich variable Klangänderungen. Mit der leistungsfähigen Funktion „Motion Sequencer“ können Sie den Sound durch Parameteränderungen dynamisch beeinflussen, so wie es in vorher erstellten Sequences festgelegt haben. Die Funktion bietet eine Echtzeitsteuerung für Klangänderungen auf Grundlage verschiedener Sequences wie Tempo, Arpeggio oder dem Rhythmus angeschlossener externer Geräte.

Envelope Follower:

Envelope Follower ist eine Funktion zur Erkennung der Lautstärkehüllkurve der Wellenform des Eingangssignals und zur dynamischen Veränderung des Sounds.

HINWEIS Der Envelope Follower lässt sich nicht nur vom Audiosignal eines externen Geräts steuern, sondern auch von der Ausgabe aller Parts.


Grundstruktur

Functional blocks
▶ Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Struktur des Motion Control Systems

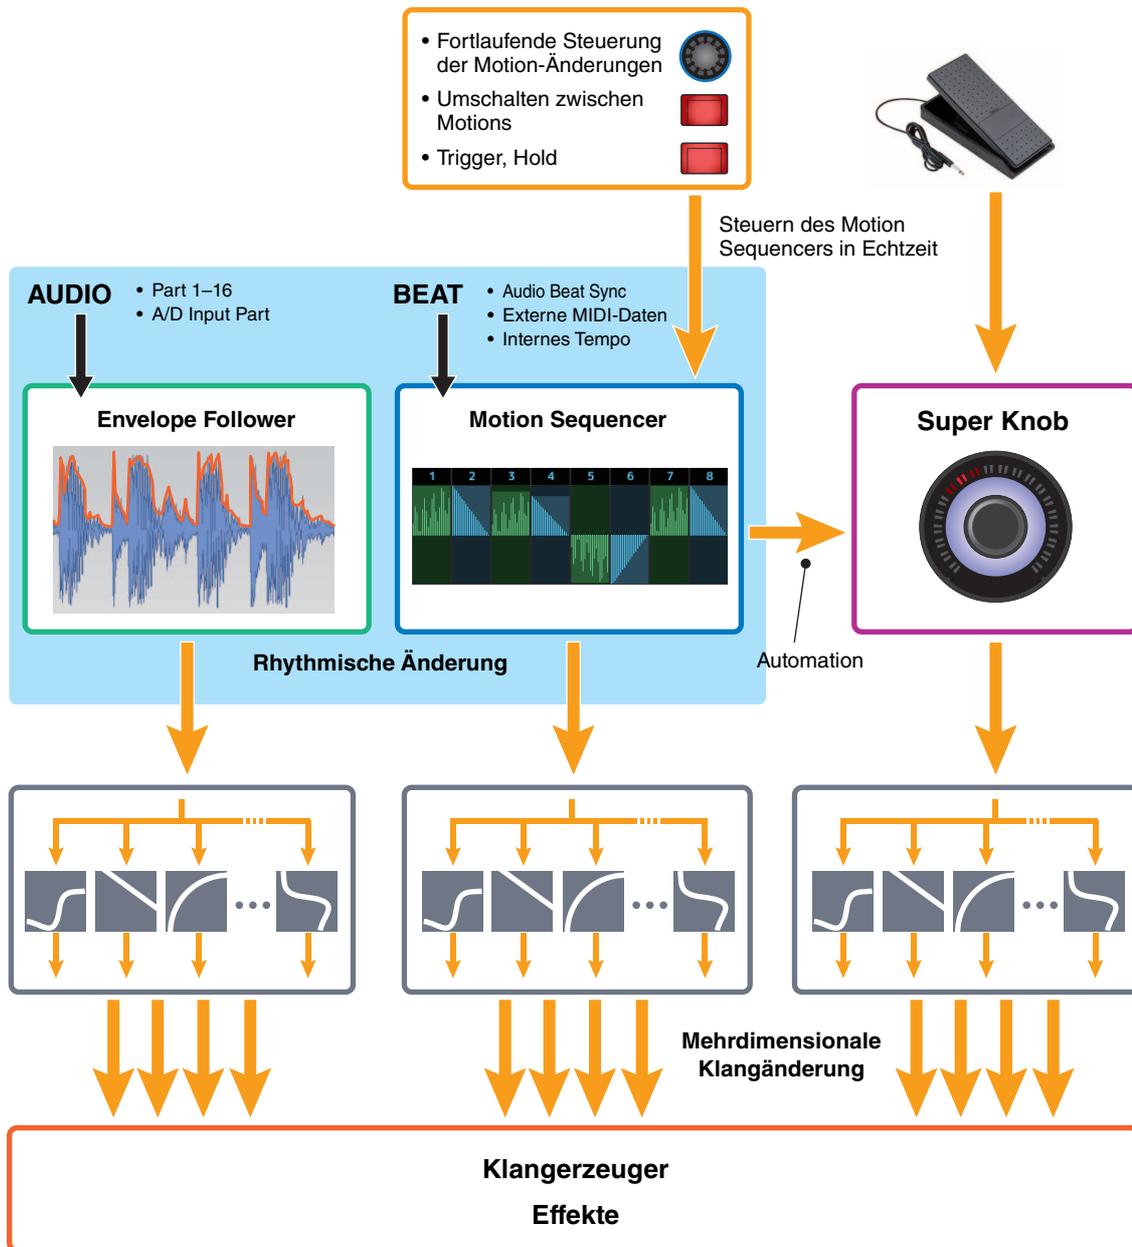

Grundstruktur


Functional blocks
▶ Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Elements, Drum Keys und Operators

Elements/Drum Keys/Operators sind die kleinsten „Bausteine“ des MODX+, aus denen ein Part besteht. Diese kleinen Klangeinheiten können mit einer Vielzahl traditioneller Synthesizer-Parameter erstellt, verfeinert und bearbeitet werden, z. B. Pitch EG, Filter EG, Amplitude EG und LFO (wie unten abgebildet).

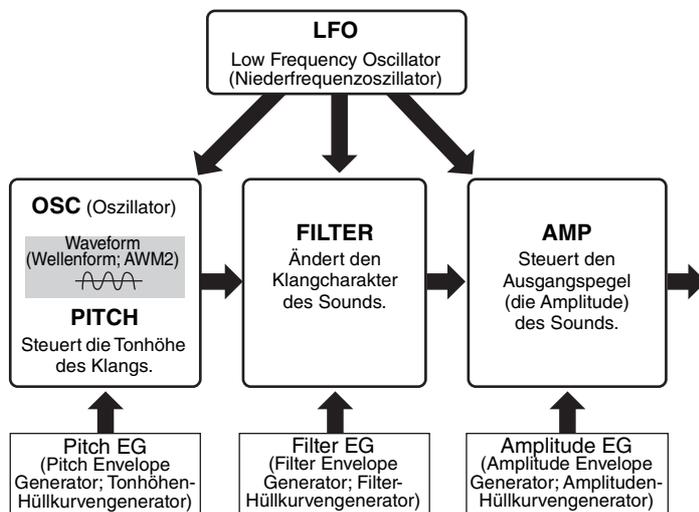

Oscillator (Oszillator)

Mit dieser Einheit können Sie die Wellenform (bzw. das Grundmaterial für den Klang) jedem Element/Operator/Key zuweisen. Die Oscillator-Parameter lassen sich wie folgt einstellen.

- Für Normal Parts (AWM2) und Drum Parts
[EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Osc/Tune] (Seite 145, Seite 179)
- Für Normal Parts (FM-X)
[EDIT] → Part-Auswahl → Operator-Auswahl → [Form/Freq] (Seite 194)

Pitch (Tonhöhe)

Mit dieser Einheit können Sie den zeitlichen Verlauf der Tonhöhenänderung steuern. Die Pitch-Parameter lassen sich wie folgt einstellen.

- Für Normal Parts (AWM2) und Drum Parts
[EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Osc/Tune] (Seite 145, Seite 179)
- Für Normal Parts (FM-X)
[EDIT] → Part-Auswahl → Operator [Common] → [Pitch/Filter] (Seite 187)

Die Pitch-EG-Parameter lassen sich wie folgt einstellen.

- Für Normal Parts (AWM2)
[EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Pitch EG] (Seite 150)
- Für Normal Parts (FM-X)
[EDIT] → Part-Auswahl → Operator [Common] → [Pitch/Filter] (Seite 187)

Filter

Diese Einheit beeinflusst den Klang des Sounds, indem das Signal auf einen bestimmten Frequenzbereich begrenzt wird. Durch Einstellen des FEG (Filter-Hüllkurvengenerator) können Sie zusätzlich festlegen, wie sich die Grenzfrequenz (Cutoff) des Filters im Zeitverlauf ändert. Die Filter- und Filter-EG-Parameter lassen sich wie folgt einstellen.

- Für Normal Parts (AWM2) und Drum Parts
[EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Filter] (Seite 152, Seite 181)
- Für Normal Parts (FM-X)
[EDIT] → Part-Auswahl → Operator [Common] → [Pitch/Filter] (Seite 187)

Grundstruktur

Functional blocks
▶ Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Amplitude

Diese Einheit regelt den Ausgangspegel (die Amplitude oder Lautstärke) für jedes Element, jeden Drum Key oder Operator.

Die Amplitude- und Amplitude-EG-Parameter lassen sich wie folgt einstellen.

- Für Normal Parts (AWM2)
[EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Amplitude] (Seite 160)
- Für Drum Parts
[EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Level/Pan] (Seite 182)
- Für Normal Parts (FM-X)
[EDIT] → Part-Auswahl → Operator-Auswahl → [Level] (Seite 196)

LFO (Low Frequency Oscillator; Niederfrequenzoszillator)

Wie der Name sagt, erzeugt der LFO Wellenformen mit einer niedrigen Frequenz.

Mit diesen Wellenformen können Sie die Tonhöhe, den Filter oder die Amplitude jedes Elements/Operators variieren, um Effekte wie Vibrato, Wah und Tremolo zu erzeugen. Es gibt zwei LFO-Typen: Den Part LFO, der auf alle Elements/Operators wirkt, und den Element LFO, der auf einzelne Elements wirkt.

Die Part-LFO-Parameter lassen sich wie folgt einstellen.

- Für Normal Parts (AWM2)
[EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Mod/Control] → [Part LFO] (Seite 134)
- Für Normal Parts (FM-X)
[EDIT] → Part-Auswahl → Operator [Common] → [Mod/Control] → [Part LFO] oder [2nd LFO] (Seite 191)

Die Element-LFO-Parameter lassen sich wie folgt einstellen.

[EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Element LFO] (Seite 165)

Maximale Polyphonie

Die maximale Polyphonie ist die Höchstzahl von Noten, die vom internen Klangerzeuger des Instruments gleichzeitig wiedergegeben werden kann.

Die maximale Polyphonie dieses Synthesizers ist 128 jeweils für AWM2 und 128 für FM-X. Wenn die interne Klangerzeugung mehr Noten empfängt, als gespielt werden könnten, werden die vorher gespielten Noten ausgeschaltet. Denken Sie daran, dass dies bei Parts ohne Decay (Abklingzeit) besonders auffallen kann. Weiterhin gilt, dass die maximale Polyphonie sich nach der Anzahl der Elements/Drum Keys richtet, nicht nach der Anzahl der verwendeten Parts. Wenn Normal Parts (AWM2) mit bis zu acht Elements verwendet werden, kann die Höchstzahl der Noten, die gleichzeitig wiedergegeben werden können, kleiner als 128 sein.

Grundstruktur

Functional blocks
▶ Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

A/D-Eingangsblock

Diese Einheit verarbeitet die über die A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] eingespeisten Signale. Für das Audiosignal können verschiedene Parameter wie Lautstärke, Pan und Effekt eingestellt werden, und der Klang wird zusammen mit den anderen Parts ausgegeben. Ein Insert-Effekt, die Systemeffekte, die Master-Effekte sowie der Master EQ können auf das über die A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] eingespeiste Audiosignal angewendet werden.

Die Parameter des A/D-Eingangsblocks lassen sich wie folgt einstellen.

[PERFORMANCE (HOME)] → [Mixing] ([Seite 51](#))
[EDIT] → Part [Common] → [Audio In] → [Mixing] ([Seite 200](#))

Der Effekt, der auf das über die A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] eingespeiste Audiosignal angewendet wird, lässt sich wie folgt einstellen.

[EDIT] → Part [Common] → [Audio In] → [Routing] ([Seite 201](#))

Der Pegel des Audiosignals von den A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] kann mit dem Drehregler A/D INPUT [GAIN] am Bedienfeld eingestellt werden. Darüber hinaus kann die Ein/Aus-Einstellung des Audiosignals von den A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] mit der A/D-INPUT-Taste [ON/OFF] eingestellt werden.

[UTILITY] → [Settings] → [Audio I/O] → „A/D Input“ ([Seite 231](#))

Sequencer-Block

Hier können Sie Songs und Patterns erstellen, indem Sie Ihr Spiel als MIDI-Daten (von der Controller-Einheit oder einem externen Gerät) aufzeichnen und bearbeiten, die dann mit der Klangerzeugungseinheit wiedergegeben werden können.

Songs

Ein Song wird erzeugt, indem Sie Ihr Spiel auf der Tastatur als MIDI-Sequence-Daten auf einzelnen Spuren aufzeichnen. Der MODX+ kann bis zu 128 Songs speichern.

Spuren

Dies ist ein Speicherort im Sequencer, an dem Ihre Spieldaten aufgezeichnet werden. Jeweils ein Part kann auf einer Spur aufgenommen werden. Da der MODX+ 16 Spuren pro Song besitzt, können Sie eine Performance mit 16-Parts aufzeichnen.

MIDI-Aufnahme

Sie können Ihr Spiel auf der Tastatur als Song aufnehmen. Sie können Drehregler- und Controller-Bewegungen sowie die Arpeggio-Wiedergabe zusammen mit Ihrem Tastaturspiel auf der angegebenen Spur als MIDI-Events aufnehmen. Ihr Tastaturspiel sowie Controller- und Drehreglerbewegungen werden auf der Spur aufgenommen, wenn der entsprechende Keyboard Control Switch des Parts eingeschaltet ist.

HINWEIS Die Control-Change-Meldungen und Parameter-Change-Meldungen werden durch Betätigung der Drehregler aufgezeichnet. Einzelheiten zu Control-Change-Meldungen finden Sie in dem PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

HINWEIS Ausführliche Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
▶ A/D Input block
▶ Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Arpeggio-Block

Mit den Funktionen dieses Blocks können Sie automatisch Musik- und Rhythmusphrasen starten, indem Sie einfach eine oder mehrere Tasten anschlagen. Die Arpeggio Sequence (Tonfolge) verändert sich auch entsprechend der Töne oder Akkorde, die Sie spielen, so dass Sie eine Vielzahl anregender Phrasen und Ideen erhalten – beim Komponieren wie auch beim Spielen.

Arpeggio-Kategorien

Wie im Folgenden aufgelistet sind die Arpeggio-Typen (einschließlich „No Assign“ und „Control/Hybrid Seq“) in 18 Kategorien unterteilt. Die Kategorien basieren auf der Art des Instruments.

Kategorieliste der Arpeggio-Typen

Piano	Piano	Pad	Pad/Choir
Keys	Keyboard	SynCp	Syn Comp
Organ	Orgel	CPerc	Chromatische Perc.
Gtr	Gitarre	Dr/Pc	Drums/Percussion
Bass	Bass	S.FX	Sound-Effekte
Str	Streicher	M.FX	Musikalische Effekte
Brass	Blechbäser	Ethnc	Ethnisch
WW	Holzbläser	---	Keine Zuweisung
SynLd	Synth Lead	Ct/Hb	Control- / Hybrid-Seq.

Unterkategorien

Die Arpeggio-Typen sind in die nachstehend aufgelisteten Unterkategorien eingeteilt. Da die folgenden Unterkategorien nach Musikrichtung aufgeführt sind, lässt sich die passende Unterkategorie für den gewünschten Musikstil leicht auffinden.

Unterkategorieliste der Arpeggio-Typen

Rock	Rock	World	Weltmusik
Pop Rock	Pop Rock	General	Allgemein
Ballad	Balladen	No Assign	Keine Zuweisung
Chill	Chillout / Ambient	Filter	Filter *
Hip Hop	Hip Hop	Exprs	Expression *
Funk	Funk	Pan	Pan *
Modern R&B	Moderner R&B	Mod	Modulation *
Classic R&B	Klassischer R&B	PBend	Pitch Bend *
House	House / Dance Pop	Zuweisung	Assign 1/2 *
Techno	Techno / Trance	Comb	Comb *
Jazz	Jazz / Swing	Zone	Zone Velocity *
D&B	D&B / Breakbeats	Z.Pad	Zone Vel für Pad *
Latin	Lateinamerikanisch		

HINWEIS Im Category-Search-Display werden die mit einem Sternchen (*) markierten Unterkategorien nur angezeigt, wenn „Control/Hybrid Seq“ als Kategorietyt gewählt ist.

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
▶ Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Name des Arpeggio-Typs

Die Arpeggio-Typen sind entsprechend gewisser Regeln und Abkürzungen benannt. Sobald Sie diese Regeln verstanden haben, wird es Ihnen leicht fallen, die Arpeggio-Typen zu durchsuchen und den gewünschten Typ zu finden.

Arpeggio-Typen mit „_N“ am Ende des Namens (Beispiel: HipHop1_N)

Diese Arpeggien werden mit Normal Parts verwendet; es können mit einer einzigen auslösenden Note komplexe Notenfolgen erzeugt werden (Seite 14).

Arpeggio-Typen mit „_C“ am Ende des Namens (Beispiel: Rock1_C)

Diese Arpeggien werden mit Normal Parts verwendet; es können Arpeggien passend zu den gespielten Akkorden erzeugt werden (Seite 14).

Arpeggio-Typen mit normalem Namen (Beispiel: UpOct1)

Zusätzlich zu den obigen Typen gibt es weitere drei Wiedergabearten: die Arpeggien, die für Normal Parts vorgesehen sind und nur mit den gespielten Noten und deren Oktavnoten gespielt werden (Seite 14), die Arpeggien, die für Drum Parts vorgesehen sind (Seite 15), und Arpeggien, die hauptsächlich Nicht-Noten-Events enthalten (Seite 15).

Arpeggio-Typen mit „_AF1“, „_AF2“ oder „_AF1&2“ am Ende des Namens (Beispiel: Electro Pop AF1)

Wenn diese Arpeggien gespielt werden, sind die beiden Tasten [ASSIGN 1] und [ASSIGN 2] automatisch eingeschaltet, und die Phrase-Wiedergabe wird gestartet.

Arpeggio-Typen mit „[Mg]“ am Anfang des Namens (Beispiel: [Mg]HardRock1)

Diese Arpeggien werden in Verbindung mit einer Mega Voice verwendet.

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
▶ Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

MegaVoices und MegaVoice-Arpeggien

Normale Sounds verwenden Velocity Switching (Umschaltung per Anschlagsstärke), um zu erreichen, dass sich Klangeigenschaften und/oder die Lautstärke einer Voice je nach Anschlagsstärke verändern; dies verleiht den Parts größere Authentizität und einen natürlichen Anschlag. MegaVoices besitzen eine sehr komplexe Struktur mit vielen verschiedenen Ebenen und eignen sich daher nicht für manuelles Spiel. Mega Voices wurden speziell für die Wiedergabe mit Mega-Voice-Arpeggien konzipiert, wodurch unglaublich realistische Ergebnisse erzielt werden. Sie sollten für Mega Voices ausschließlich Mega-Voice-Arpeggien verwenden.

Die Liste der Arpeggio-Typen im PDF-Dokument „Datenliste“ enthält die folgenden Spalten.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Main Category	Sub Category	ARP No.	ARP Name	Time Signature	Length	Original Tempo	Accent	Random SFX	Sound Type
ApKb	Rock	1	MA_70s Rock_ES	4 / 4	2	130			Acoustic Piano
ApKb	Rock	2	MB_70s Rock_ES	4 / 4	1	130			:
ApKb	Rock	3	MC_70s Rock	4 / 4	2	130			
ApKb	Rock	4	MD_70s Rock	4 / 4	4	130			
ApKb	Rock	5	FA_70s Rock	4 / 4	1	130			
ApKb	Rock	6	FB_70s Rock_ES	4 / 4	1	130			
ApKb	Rock	7	FC_70s Rock_ES	4 / 4	2	130			

HINWEIS Bedenken Sie, dass diese Liste nur Illustrationszwecken dient. Eine vollständige Auflistung der verfügbaren Arpeggio-Typen finden Sie im PDF-Dokument „Datenliste“.

1 Main Category (Hauptkategorie)

Zeigt eine Arpeggio-Hauptkategorie an.

2 Sub Category (Unterkategorie)

Zeigt eine Arpeggio-Unterkategorie an.

3 ARP No (Arpeggio-Nummer)

Zeigt die Nummer des Arpeggio-Typs an.

4 ARP Name (Arpeggio-Name)

Zeigt den Namen des Arpeggios an.

5 Time Signature (Taktmaß)

Zeigt das Taktmaß des Arpeggios an.

6 Length (Länge)

Zeigt die Länge (Taktanzahl) des Arpeggio-Typs an. Wenn der Loop-Parameter*¹ auf „off“ gestellt ist, läuft das Arpeggio entsprechend dieser Länge und stoppt.

7 Original Tempo (Originaltempo)

Zeigt den zugehörigen Tempowert des Arpeggio-Typs an. Beachten Sie, dass dieses Tempo nicht automatisch bei Auswahl eines Arpeggio-Typs eingestellt wird.

8 Accent (Akzent)

Der Kreis zeigt an, dass das Arpeggio die Accent-Phrase-Funktion (Seite 14) verwendet.

9 Random SFX (Zufallseffekte)

Der Kreis zeigt an, dass das Arpeggio die SFX-Funktion (Seite 14) verwendet.

10 Sound Type (Sound-Typ)

Zeigt den für den Arpeggio-Typ empfohlenen Sound-Typ an.

*1 Der Loop-Parameter wird wie folgt eingestellt.

[EDIT] → Part-Auswahl → Element/Operator [Common] → [Arpeggio] → [Common] (Seite 120)

Arpeggio-Einstellungen

Es gibt verschiedene Methoden zur Triggerung (Auslösung) und zum Stoppen der Arpeggio-Wiedergabe. Zusätzlich können Sie einstellen, ob SFX-Sounds und spezielle Accent Phrases zusammen mit den normalen Sequence-Daten gestartet werden sollen.

Ein- und Ausschalten der Arpeggio-Wiedergabe

Folgende drei Einstellungen zum Ein-/Ausschalten der Arpeggio-Wiedergabe sind verfügbar.

Zur Arpeggio-Wiedergabe nur bei gehaltener Taste:	Stellen Sie den „Hold“-Parameter auf „Off“ und den „Trigger Mode“-Parameter auf „Gate“.
Zur Fortsetzung der Arpeggio-Wiedergabe auch bei losgelassener Taste:	Stellen Sie den „Hold“-Parameter auf „On“ und den „Trigger Mode“-Parameter auf „Gate“.
Zum Ein-/Ausschalten der Arpeggio-Wiedergabe bei jedem Tastenanschlag:	Stellen Sie den „Trigger Mode“-Parameter auf „Toggle“ ein. Der „Hold“-Parameter kann auf „On“ oder „Off“ gestellt sein.

HINWEIS „Hold“ wird wie folgt eingestellt.

[EDIT] → Part-Auswahl → Element/Operator [Common] → [Arpeggio] → [Common] (Seite 120)

HINWEIS Wenn eine MIDI-Sustain-Meldung (Control-Change-Nr. 64) empfangen wird, während „Arp Master“ und „Arp Part“ auf „On“ gestellt sind, können Sie das gleiche Ergebnis erzielen, indem Sie „Hold“ auf „On“ stellen.


HINWEIS „Trigger Mode“ wird wie folgt eingestellt.

[EDIT] → Part-Auswahl → Element/Operator [Common] → [Arpeggio] → [Advanced] (Seite 125)

Steuern der Arpeggio-Wiedergabe mit den Drehreglern

Durch Drücken der Drehregler-Funktionstaste [TONE]/[EG/FX]/[EQ]/[ARP/MS] und Auswählen von „ARP/MS“ können Sie mit den Drehreglern 1–2 die Arpeggio-Wiedergabe steuern. Probieren Sie es aus und hören Sie auf die Änderungen im Klang. Näheres zur Wirkung der Drehregler 1–2 finden Sie im Quick Edit (Seite 38).

Arpeggio-Funktionen, die über die Drehregler gesteuert werden

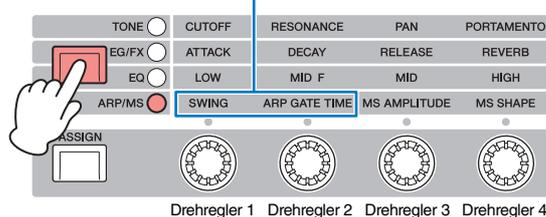

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
▶ Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Accent Phrases (Betonungsphrasen)

Accent Phrases bestehen aus Sequence-Daten, die in einige Arpeggio-Typen integriert sind, und nur erklingen, wenn Sie Noten mit einer höheren Velocity spielen als dem Wert, der im Parameter Accent Velocity Threshold angegeben ist.

Wenn es Ihnen schwerfällt, mit der für die Auslösung der Accent Phrase nötigen Velocity zu spielen, stellen Sie den Parameter „Vel Threshold“ (Accent Velocity Threshold) auf einen niedrigeren Wert.

HINWEIS Der Parameter „Vel Threshold“ (Accent Velocity Threshold) wird wie folgt eingestellt.

[EDIT] → Part-Auswahl → Element/Operator [Common] → [Arpeggio] → [Advanced] (Seite 125)

HINWEIS Näheres zu den Arpeggio-Typen, die diese Funktion nutzen, finden Sie in der „Liste der Arpeggio-Typen“ im PDF-Dokument „Datenliste“.

Random SFX (zufällige Effektklänge)

Einige Arpeggio-Typen besitzen eine Random-SFX-Funktion, die spezielle Sounds auslöst (z. B. Bundgeräusche einer Gitarre), wenn die Taste losgelassen wird. Die folgenden Parameter sind verfügbar, um die Random-SFX-Funktion zu beeinflussen.

Zum Ein-/Ausschalten von Random SFX:	Parameter Random SFX
Zum Einstellen der Lautstärke des SFX-Klanges:	Velocity-Offset-Parameter (Velocity-Versatz für zufällige SFX)
Um festzulegen, ob die Lautstärke des SFX-Sounds durch die Velocity gesteuert wird:	Key-On-Ctrl-Parameter (Velocity-Steuerung des Zufallseffekts)

HINWEIS „Random SFX“, „Velocity Offset“ und „Key On Ctrl“ werden wie folgt eingestellt.

[EDIT] → Part-Auswahl → Element/Operator [Common] → [Arpeggio] → [Advanced] (Seite 125)

HINWEIS Die SFX-Zufallsfunktion steht nicht für ein Arpeggio zur Verfügung, das beim Loslassen der Note stoppt.

HINWEIS Näheres zu den Arpeggio-Typen, welche die Random-SFX-Funktion nutzen, finden Sie in der „Liste der Arpeggio-Typen“ im PDF-Dokument „Datenliste“.

Arten der Arpeggio-Wiedergabe

Es gibt drei Arten der Arpeggio-Wiedergabe, wie nachstehend beschrieben.

Arpeggios für Normal Parts

Arpeggio-Typen, die für Normal Parts vorgesehen sind (und allen Kategorien außer Drum/Perc und einigen Control/HybridSeq angehören), bieten folgende drei Wiedergabearten.

Wiedergabe nur der gespielten Noten

Das Arpeggio wird nur mit der/den gespielten Note(n) und ihren Oktavierungen wiedergegeben.

Wiedergabe einer programmierten Sequence je nach gespielten Noten

Diese Arpeggio-Typen verfügen über mehrere Sequences, von denen jeweils eine für einen bestimmten Akkordtyp geeignet ist. Auch wenn Sie nur eine Taste anschlagen, wird das Arpeggio mit der programmierten Sequence wiedergegeben. Das heißt, dass möglicherweise andere Tasten erklingen als diejenigen, die Sie anschlagen. Anschlagen einer weiteren Taste triggert eine transponierte Sequence, wobei die angeschlagene Note als neuer Grundton verwendet wird. Anschlagen weiterer Tasten zusätzlich zu den gehaltenen ändert die Sequence entsprechend. Arpeggien mit einem solchen Wiedergabetyp tragen „_N“ am Ende des Namens.

Wiedergabe einer programmierten Sequence je nach gespieltem Akkord

Diese Arpeggio-Typen, die für den Gebrauch mit Normal Parts vorgesehen sind, werden entsprechend dem erkannten Akkordtyp der angeschlagenen Tasten wiedergegeben. Arpeggien mit einem solchen Wiedergabetyp tragen „_C“ am Ende des Namens.

HINWEIS Wenn der „Key Mode“-Parameter auf „Sort“ oder „Sort+Drct“ gestellt ist, wird die gleiche Sequence abgespielt, gleichgültig, in welcher Reihenfolge Sie die Tasten anschlagen. Wenn der „Key Mode“-Parameter auf „Thru“ oder „Thru+Drct“ gestellt ist, wird eine andere Sequence abgespielt, je nachdem, in welcher Reihenfolge Sie die Tasten anschlagen.

HINWEIS Da diese Wiedergabearten für Normal Parts programmiert sind, führt ihre Verwendung zusammen mit Drum Parts möglicherweise zu unbrauchbaren Klängen.

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
▶ Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Arpeggios für Drum Parts

Arpeggio-Typen der Kategorie Drum/Perc sind speziell für Drum Parts konzipiert. Sie haben sofortigen Zugriff auf unterschiedliche Rhythmus-Patterns. Drei verschiedene Wiedergabearten stehen zur Verfügung:

Wiedergabe eines Drum-Patterns

Durch Anschlagen von beliebigen Tasten wird dasselbe Rhythmus-Pattern ausgelöst.

Wiedergabe eines Drum-Patterns plus zusätzlich gespielter Noten (zugewiesene Schlaginstrumente)

Durch Anschlagen einer beliebigen Note wird dasselbe Rhythmus-Pattern ausgelöst. Wenn zu der gehaltenen Note noch weitere hinzugefügt werden, werden für das Drum-Pattern zusätzliche Klänge (zugewiesene Schlaginstrumente) erzeugt.

Wiedergabe nur der gespielten Noten (zugewiesene Schlaginstrumente)

Durch Anschlagen einer oder mehrerer Noten wird ein Rhythmus-Pattern ausgelöst, das nur die gespielten Noten verwendet (zugewiesene Schlaginstrumente). Das ausgelöste Rhythmus-Pattern ändert sich je nachdem, in welcher Reihenfolge die Noten gespielt werden, auch wenn Sie dieselben Noten spielen. So können Sie, wenn der Parameter „Key Mode“ auf „Thru“ oder „Thru+Drct“ steht, unterschiedliche Rhythmus-Patterns mit denselben Instrumenten erzeugen, indem Sie einfach die Reihenfolge der von Ihnen gespielten Tasten verändern.

HINWEIS Die drei vorstehenden Wiedergabearten werden nicht nach Kategorie- oder Typ-Bezeichnung unterschieden. Sie müssen die Typen tatsächlich spielen und den Unterschied hören.

HINWEIS Da diese Wiedergabearten für Drum Parts programmiert sind, führt ihre Verwendung zusammen mit Normal Parts möglicherweise zu unbrauchbaren Klängen.

Arpeggien, die hauptsächlich nicht notenbezogene Daten enthalten

Arpeggio-Typen (der Hauptkategorie Control/HybridSeq und in den Unterkategorien Filter, Expression, Pan, Modulation, Pitch Bend und Assign 1/2) sind in erster Linie mit Control-Change- und Pitch-Bend-Daten programmiert. Sie werden nicht zum Spielen von bestimmten Noten verwendet, sondern um die Klangfarbe oder die Tonhöhe zu verändern.

Manche Typen enthalten gar keine Notendaten. Wenn Sie einen Typ aus dieser Kategorie verwenden, stellen Sie den „Key Mode“-Parameter im jeweiligen Modus auf „Direct“, „Sort+Drct“ oder „Thru+Drct“.

HINWEIS Die Einstellungen für den Key Mode sind die folgenden.

[EDIT] → Part-Auswahl → Element/Operator [Common] → [Arpeggio] → [Common] (Seite 120)

Tipps für die Arpeggio-Wiedergabe

Arpeggien bieten nicht nur Inspiration und vollständige Rhythmuspassagen, zu denen Sie spielen können, sondern ergeben auch hochwertige MIDI-Daten, die Sie zum Erstellen von Songs verwenden können, oder komplexe Hintergrundparts für Ihre Live-Darbietungen. Informationen zur Verwendung des Arpeggios finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
▶ Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz


Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Erstellen von Arpeggios

Zusätzlich zu den voreingestellten Arpeggien können Sie auch eigene Arpeggio-Daten erzeugen. Nehmen Sie zunächst eine Phrase auf den Song-Spuren auf (maximal vier). Dann wandeln Sie den Song (oder die MIDI-Sequence-Daten) im Display „Put Track to Arpeggio“ in Arpeggio-Daten um.

1 Nehmen Sie in einem Song MIDI-Sequence-Daten auf.

2 Wandeln Sie die (im Song aufgenommenen) MIDI-Sequence-Daten in Arpeggio-Daten um.

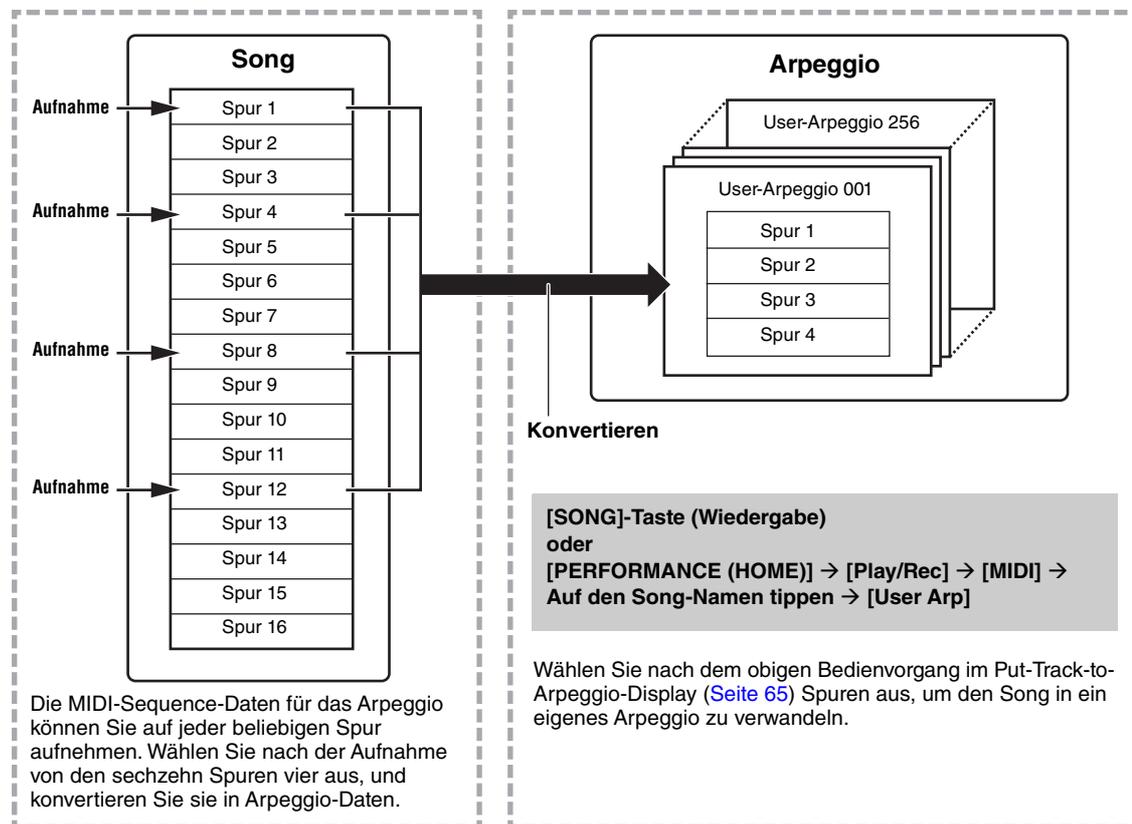

Die MIDI-Sequence-Daten für das Arpeggio können Sie auf jeder beliebigen Spur aufnehmen. Wählen Sie nach der Aufnahme von den sechzehn Spuren vier aus, und konvertieren Sie sie in Arpeggio-Daten.

Konvertieren

[SONG]-Taste (Wiedergabe)
oder
[PERFORMANCE (HOME)] -> [Play/Rec] -> [MIDI] ->
Auf den Song-Namen tippen -> [User Arp]

Wählen Sie nach dem obigen Bedienvorgang im Put-Track-to-Arpeggio-Display (Seite 65) Spuren aus, um den Song in ein eigenes Arpeggio zu verwandeln.

Festlegen, wie Song-/Pattern-Daten in ein Arpeggio konvertiert werden – Convert Type

MIDI-Sequence-Daten (von Song-Spuren) können je nach den nachstehenden Konvertierungstypen mit drei Methoden in Arpeggio-Daten konvertiert werden. Diese Typen können für jede Zielspur unabhängig ausgewählt werden – was Ihre Flexibilität und Steuermöglichkeiten enorm steigert.

Normal (Normales Arpeggio)	Das Arpeggio wird nur mit der gespielten Note und ihren Oktavierungen wiedergegeben.
Fixed (fixiert)	Durch das Spielen einer oder mehrerer Noten werden dieselben MIDI-Sequence-Daten ausgelöst.
OrgNotes (Original Notes)	Im Grunde identisch mit „Fixed“, nur dass die Arpeggio-Wiedergabenoten je nach gespieltem Akkord variieren.

Zeichnen Sie die MIDI-Sequence-Daten in einem Song auf. Lesen Sie dazu ggf. die Anweisungen weiter vorn in diesem Kapitel. Im Folgenden sind einige Beispielmethode aufgelistet.

Erstellen eines Rhythmus-Patterns (mit einer Drum-Voice)

Spur 1	Nehmen Sie mit verschiedenen Schlaginstrumenten ein Rhythmus-Grund-Pattern auf.	Konvertierung mit „Fixed“.
Spur 2-4	Nehmen Sie mit einzelnen Schlaginstrumenten für die verschiedenen Spuren ein anderes Rhythmus-Pattern auf.	Konvertierung mit „Normal“.

Erzeugen einer Basslinie (unter Verwendung einer Normal Voice)

Spur 1	Nehmen Sie mit einer spezifischen gewünschten Taste (Grundton) eine Basslinie auf.	Konvertierung mit „OrgNote“, nachdem OrgNotes Root festgelegt wurde.
Spur 2-4		off (aus)

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
▶ Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory


Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Motion-Sequencer-Block

Mit der leistungsfähigen Funktion „Motion Sequencer“ können Sie den Sound durch Parameteränderungen dynamisch beeinflussen, so wie es in vorher erstellten Sequences festgelegt haben. Die Funktion bietet eine Echtzeitsteuerung für Klangänderungen auf Grundlage verschiedener Sequenzen wie Tempo, Arpeggio oder dem Rhythmus angeschlossener externer Geräte. Sie können einer Lane bis zu acht beliebige Sequenzen zuweisen. Außerdem können Sie für jeweils einen Part bis zu vier Lanes für die Motion-Sequencer-Funktion einrichten. Bis zu acht Lanes können für die gesamte Performance gleichzeitig verwendet werden. Der Einstellzustand der Lanes (Ein oder Aus) der gesamten Performance wird wie folgt angezeigt.
 [PERFORMANCE (HOME)] → [Motion Control] → [Motion Seq] (Seite 45)

Die Parameter der einzelnen Lanes werden außerdem wie folgt angezeigt.
 [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element/Operator [Common] → [Motion Seq] → [Lane] (Seite 129)

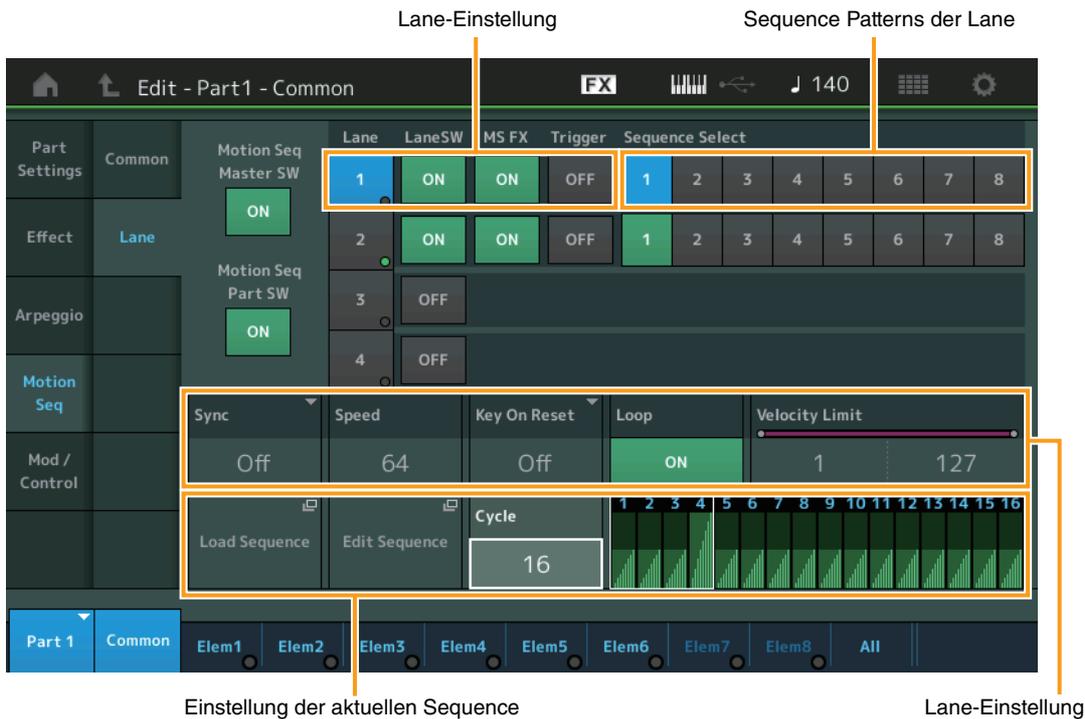

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
▶ Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Ein- und Ausschalten des Motion Sequencers

Die folgenden Einstellungen stehen zum Ein-/Ausschalten des Motion Sequencers zur Verfügung.


Wiedergabe der Motion Sequence bei gehaltener Note:	Stellen Sie den „LaneSW“-Parameter auf „On“, den „Trigger“-Parameter auf „Off“ und den „Sync“-Parameter auf „Off“.
Wiedergabe der Motion Sequence bei gedrückter [MOTION SEQ TRIGGER]-Taste:	Stellen Sie den „LaneSW“-Parameter auf „On“, den „Trigger“-Parameter auf „On“ und den „Sync“-Parameter auf „Off“.

HINWEIS „LaneSW“ und „Trigger“ werden wie folgt eingestellt.
 [EDIT] → Part-Auswahl → Element/Operator [Common] → [MOTION Seq] → [Lane] (Seite 129)

Steuern des Motion Sequencers mit den Drehreglern

Durch Drücken der Drehregler-Funktionstaste [TONE]/[EG/FX]/[EQ]/[ARP/MS] und Auswählen von „ARP/MS“ können Sie mit den Drehreglern 3–4 die Motion-Sequencer-Wiedergabe steuern. Probieren Sie es aus und hören Sie auf die Änderungen im Klang. Näheres zur Wirkung der Drehregler 3–4 finden Sie im Quick Edit ([Seite 38](#)).

Motion-Sequencer-Funktionen, die über die Drehregler gesteuert werden können

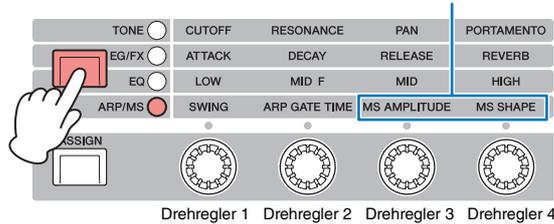

Bearbeiten von Motion Sequences

Sie können eine benutzerdefinierte Motion Sequence erstellen, die aus bis zu sechzehn Schritten bestehen kann. Näheres zur Bearbeitung siehe [Seite 131](#).

Einstellen von Motion-Sequencer-Parametern

Bei diesem Instrument wird der Motion Sequencer als virtueller Controller behandelt und lässt sich mit dem „Source“-Parameter auswählen. Der mit dem Motion Sequencer zu steuernde Zielparameter wird unter „Destination“ eingestellt. Näheres siehe [Seite 138](#).

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
▶ Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Effektblock

Dieser Block wendet Effekte auf die Ausgabe des Klangerzeuger-Blocks sowie des Audio-Eingangs-Blocks an und bearbeitet und verbessert den Klang. Effekte werden in der letzten Phase der Bearbeitung angewendet, in der Sie den Klang beliebig verändern können.

Effektstruktur

Systemeffekte – Variation und Reverb

Systemeffekte werden auf den Gesamtklang angewendet. Bei den Systemeffekten wird der Klang jedes Parts entsprechend des eingestellten „Effect Send Level“ (Ausspielpegel) an den Effekt gesendet. Der bearbeitete Sound (als „wet“ – nass – bezeichnet) wird entsprechend der Einstellung des „Return Level“ (Effektrückweg-Pegel) an die Mischstufe zurückgesendet und ausgegeben, nachdem er mit dem unbearbeiteten („dry“ – trockenen) Sound zusammengemischt wurde. Dieses Instrument ist mit Variation und Reverb als Systemeffekten ausgestattet. Zusätzlich können Sie den Ausspielpegel vom Variation- an den Reverb-Effekt einstellen. Dieser Parameter wird verwendet, um den Reverb-Effekt auf die vom Variation-Effekt ausgegebenen Signale anzuwenden. Eine natürliche Wirkung erhalten Sie, wenn der Variation-to-Reverb-Anteil genau so groß ist wie der Variation-Anteil des unbearbeiteten Sounds.

Insert-Effekte

Insert-Effekte können einzeln auf gewünschte Parts angewendet werden, bevor die Signale sämtlicher Parts zusammengeführt werden. Sie sollten für Sounds verwendet werden, deren Charakter Sie drastisch ändern möchten. Für die Insert-Effekte A und B jedes Parts können Sie verschiedene Effekttypen einstellen. Diese Einstellungen lassen sich im Part Edit → [Effect] (Seite 113, Seite 175, Seite 189) vornehmen. Dieser Synthesizer besitzt 13 Sätze von Insert-Effekten. Sie können auf die Parts 1–8 und auf vier der Parts 9–16 sowie den A/D-Input-Part angewendet werden.

Master-Effekt

Diese Einheit wendet Effekte auf das gesamte Stereo-Ausgangssignal aller Sounds an. Es stehen mehrere Effekttypen zur Verfügung.


Element EQ

Der Element EQ wird auf die einzelnen Elements des Normal Parts (AWM2) und die einzelnen Tasten (Keys) des Drum Parts angewendet. Sie können eine von drei verschiedenen EQ-Verläufen festlegen, darunter Shelving (Niveauregelung) und Peaking (Glockenform).

HINWEIS Der Element EQ wirkt nicht auf die Eingangssignale von den A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R].

Part EQ

Dieser EQ wird vor und nach dem Insert-Effekt auf den Part angewendet.

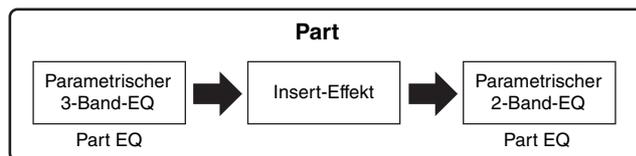

Master EQ

Der Master EQ wird (nach den Effekten) auf den Gesamtklang des Instruments angewendet. Bei diesem EQ können alle fünf Bänder auf Peaking eingestellt werden; für das unterste und das oberste Band steht auch Shelving zur Verfügung.

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
▶ Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Effekt-Verschaltungen

1 Jeder EQ und jeder Insert-Effekt werden auf jeden Part angewendet

2 Parameter für Variation und Reverb

Setting: Part Edit → [Effect] → [Routing] (Seite 113, Seite 175, Seite 189)
Common/Audio Edit → [Effect] → [Routing] (Seite 208)


3 Parameter für den Master-Effekt

Setting: Common/Audio Edit → [Effect] → [Master FX] (Seite 211)

4 Parameter für den Master EQ

Setting: Common/Audio Edit → [Effect] → [Master EQ] (Seite 212)

HINWEIS Der Effekt für das Audioeingangssignal von den A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] wird im Common/Audio Edit → [Audio In] eingestellt.

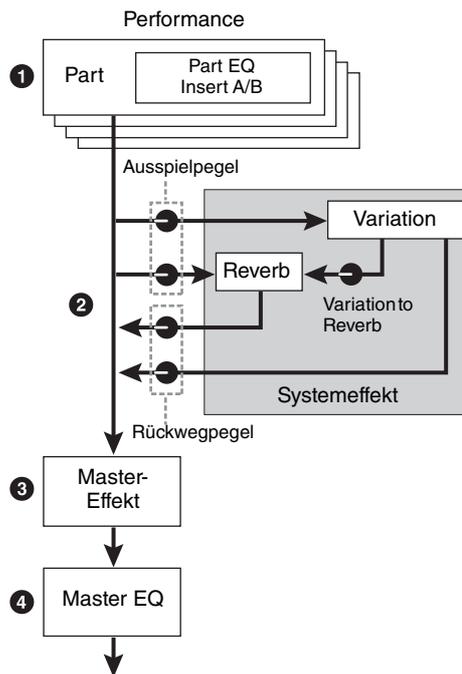

Grundstruktur


Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
▶ Effect block
Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Der Vocoder-Effekt

Der MODX+ besitzt einen Vocoder-Effekt. Ein Vocoder ist ein typischer „Roboterstimmen“-Effekt, der die Klangeigenschaften eines per Mikrophon zugeführten Signals herausfiltert und auf den Klang der Voice anwendet, die Sie auf der Tastatur spielen. Die menschliche Stimme besteht aus Klängen, die von den Stimmbändern erzeugt und durch Rachen, Nase und Mund gefiltert werden. Diese resonanten Bereich haben bestimmte Frequenzcharakteristiken und arbeiten letztlich als Filter, die viele Formanten (Verstärkungen von Obertönen) erzeugen. Der Vocoder-Effekt gewinnt die Filtercharakteristiken der Stimme aus dem Mikrofonsignal und bildet die Formanten mit mehreren Bandpassfiltern nach. Die maschinenartige „Roboterstimme“ wird dadurch erzeugt, dass tonale Klänge von Musikinstrumenten (z. B. ein Synthesizer-Sound) durch die Filter geleitet werden.

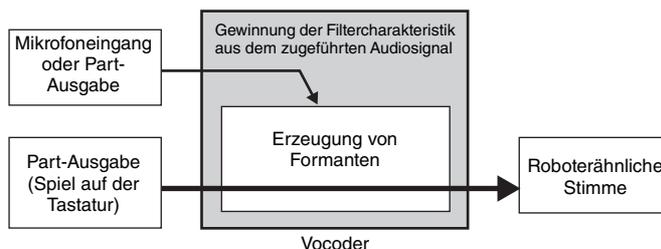

Über Effektkategorien, Effektypen und Effektparameter

Informationen über die Effektkategorien dieses Instruments und die in den Kategorien enthaltenen Effektypen finden Sie in der „Liste der Effektypen“ im PDF-Dokument „Datenliste“. Informationen über die Effektparameter, die bei den einzelnen Effektypen eingestellt werden können, finden Sie in der „Liste der Effektparameter“ im PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibende Informationen zu den einzelnen Effektkategorien, Effektypen und Effektparameter finden Sie in der PDF-Dokumentation „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.


Die Preset-Einstellungen

Für die Parameter jedes Effektyps gibt es Presets als Vorlage, die im Effect-Type-Auswahldisplay ausgewählt werden können. Um den gewünschten Effektklang zu erhalten, probieren Sie zunächst eines der Presets aus, das Ihren Vorstellungen nahe kommt, und ändern Sie dann die Parameter wie gewünscht. Preset-Einstellungen können durch Einstellen von „Preset“ in den einzelnen Effektparameter-Displays festgelegt werden. Informationen zu den einzelnen Effektypen finden Sie im PDF-Dokument „Datenliste“.

Envelope-Follower-Block

Der „Envelope Follower“ (Hüllkurve folgen) ist eine Funktion zur Erkennung der Lautstärkehüllkurve der Wellenform des Eingangssignals und zur dynamischen Veränderung des Sounds. Mit dieser Funktion können Sie nicht nur die Part-Ausgabe, sondern auch Eingangssignale von externen Geräten steuern, die an den A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] angeschlossen sind.

Die Eingangsquelle jedes Envelope Followers ist festgelegt, z. B. Part 1 für EnvFollower 1, Part 2 für EnvFollower 2 und der Audio Part für EnvFollower AD. Das von jedem Envelope Follower ausgegebene Signal kann jedoch wiederum eine „Eingangsquelle“ für jedes beliebige Ziel sein, z. B. ein beliebiger Part oder sogar die gesamte Performance. Sie können z. B. den Sound von Part 2 verändern, indem Sie den Envelope Follower von Part 1 (EnvFollower 1) als „Source“ verwenden. Der Envelope Follower als „Source“ und der durch den Envelope Follower zu steuernde Zielparameter (der „Destination“ genannt wird) werden im Control-Assign-Display eingestellt (Seite 138).

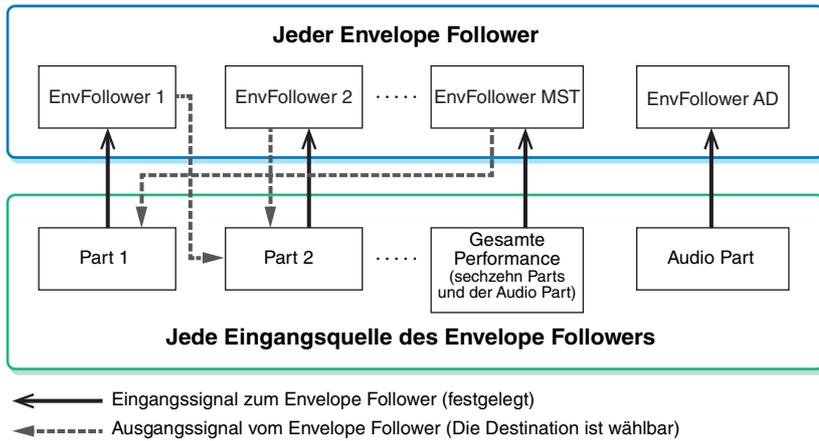

Gewählter Envelope Follower



Signalfluss des Envelope Followers

Eingangsquellen des Envelope Followers

- [EDIT] → Common/Audio Edit → [Audio In] → [Routing] → „Envelope Follower“ (EnvFollower AD)
- [EDIT] → Common/Audio Edit → [Effect] → [Routing] → „Envelope Follower“ (EnvFollower MST)
- [EDIT] → Part-Auswahl → Element/Operator [Common] → [Effect] → [Routing] → „Envelope Follower“ (EnvFollower 1–16)

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
▶ Envelope Follower block
Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Controller-Block


Zu diesem Block gehören die Tastatur, Pitch-Bend- und Modulationsräder, die Assignable-Schalter, Drehregler, Control-Schieberegler und der Super Knob. Indem Sie diese Bedienelemente betätigen, können Sie MIDI-Meldungen an den Tonerzeuger senden, um diesen zu spielen oder dessen Klang zu beeinflussen. Dieselben MIDI-Meldungen können auch an eine DAW-Software übertragen werden, um dort weiteren Einfluss auf den Klang zu nehmen.

Tastatur

Die Tastatur sendet Note-On/Off-Meldungen an den Klangerzeuger-Block (zur Erzeugung des Klangs) und an den Sequencer-Block (für die Aufnahme). Sie können die Oktavlage der Tastatur mit den OCTAVE-Tasten [-]/[+] ändern, die Töne bei gehaltener [SHIFT]-Taste mit den OCTAVE-Tasten [-]/[+] transponieren und einstellen, wie die tatsächlichen Velocity-Werte in Relation zu Ihrer Anschlagstärke erzeugt werden.


Pitch-Bend-Rad

Mit dem Pitch-Bend-Rad wird die Tonhöhe der gespielten Noten nach oben (wenn das Rad vom Spieler weggedreht wird) oder nach unten (wenn das Rad zum Spieler hin gedreht wird) verändert. Rollen Sie das Rad nach oben bzw. nach unten, um die Tonhöhe zu heben bzw. zu senken. Das Rad ist selbstzentrierend und kehrt beim Loslassen automatisch in die Ausgangslage zurück. Die Pitch-Bend-Range-Einstellung lässt sich unter Part Edit → [Part Settings] → [Pitch] (Seite 106) einstellen. Andere Funktionen als Pitch Bend lassen sich unter Part Edit → [Mod/Control] → [Control Assign] (Seite 138, Seite 192) dem Pitch-Bend-Rad zuweisen.

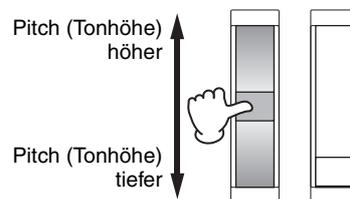

Modulationsrad

Normalerweise wird das Modulationsrad dazu verwendet, um einem Klang einen Vibrato-Effekt hinzuzufügen, dennoch ist das Modulationsrad für viele Preset-Performances oft mit anderen Funktionen und Effekten belegt. Je weiter Sie dieses Rad nach oben drehen, desto größer ist der auf den Klang angewendete Effekt. Um eine versehentliche Anwendung der Effekte auf die gegenwärtige Performance zu vermeiden, achten Sie vor dem Spielen darauf, dass sich das Modulationsrad in Minimalstellung befindet. Dem Modulationsrad können Sie im Part Edit → [Mod/Control] → [Control Assign] (Seite 138, Seite 192) auch verschiedene andere Funktionen zuweisen.



Assignable (Zuweisbare Schalter)

Entsprechend den Einstellungen bei XA Control (Expanded Articulation) im OSC-Display (Seite 6) in Element Edit → [Osc/Tune] (Seite 145) können Sie bestimmte Elements des aktuellen Parts abrufen, indem Sie eine dieser Tasten während des Tastaturspiels drücken. Sie können im Common/Audio Edit → [General] (Seite 198) wählen, wie diese Tasten zwischen den Zuständen Ein und Aus umgeschaltet werden. Weiterhin können Sie diesen Tasten unter Part Edit → [Mod/Control] → [Control Assign] (Seite 138, Seite 192) verschiedene andere Funktionen zuweisen (außer dem Aufrufen von Elements).

Dreh- und Schieberegler

Mit Hilfe dieser Dreh- und Schieberegler können Sie verschiedene Klangaspekte des Parts in Echtzeit ändern, d.h. während Ihres Spiels. Anweisungen zur Verwendung der Drehregler und Control-Schieberegler finden Sie in der Bedienungsanleitung. Anweisungen zur Verwendung der Drehregler 1–4 (5–8) finden Sie im „Quick Edit“ (Seite 36).

Super Knob

Mit diesem „Superregler“ steuern Sie gleichzeitig die gemeinsamen Parameter der Parts (Assign 1–8), die den acht Reglern zugewiesen sind. Anweisungen zur Verwendung des Super Knob finden Sie in der Bedienungsanleitung. Die einstellbaren Werte des Super Knob finden Sie im Super-Knob-Display (Seite 46). Für Anweisungen zum Einstellen der Assign-Regler 1–8 können Sie außerdem das Control-Assign-Display (Seite 205) im Common/Audio Edit aufrufen.

Grundstruktur


Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
▶ Controller block
Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Interner Speicher

Der MODX+ erzeugt eine Vielzahl an verschiedenen Daten, darunter die Performances, Live Sets und die Songs. In diesem Abschnitt wird der Umgang mit den verschiedenen Datentypen erläutert, und wie Sie die Speichergeräte bzw. Speichermedien zur Speicherung der Daten einsetzen.

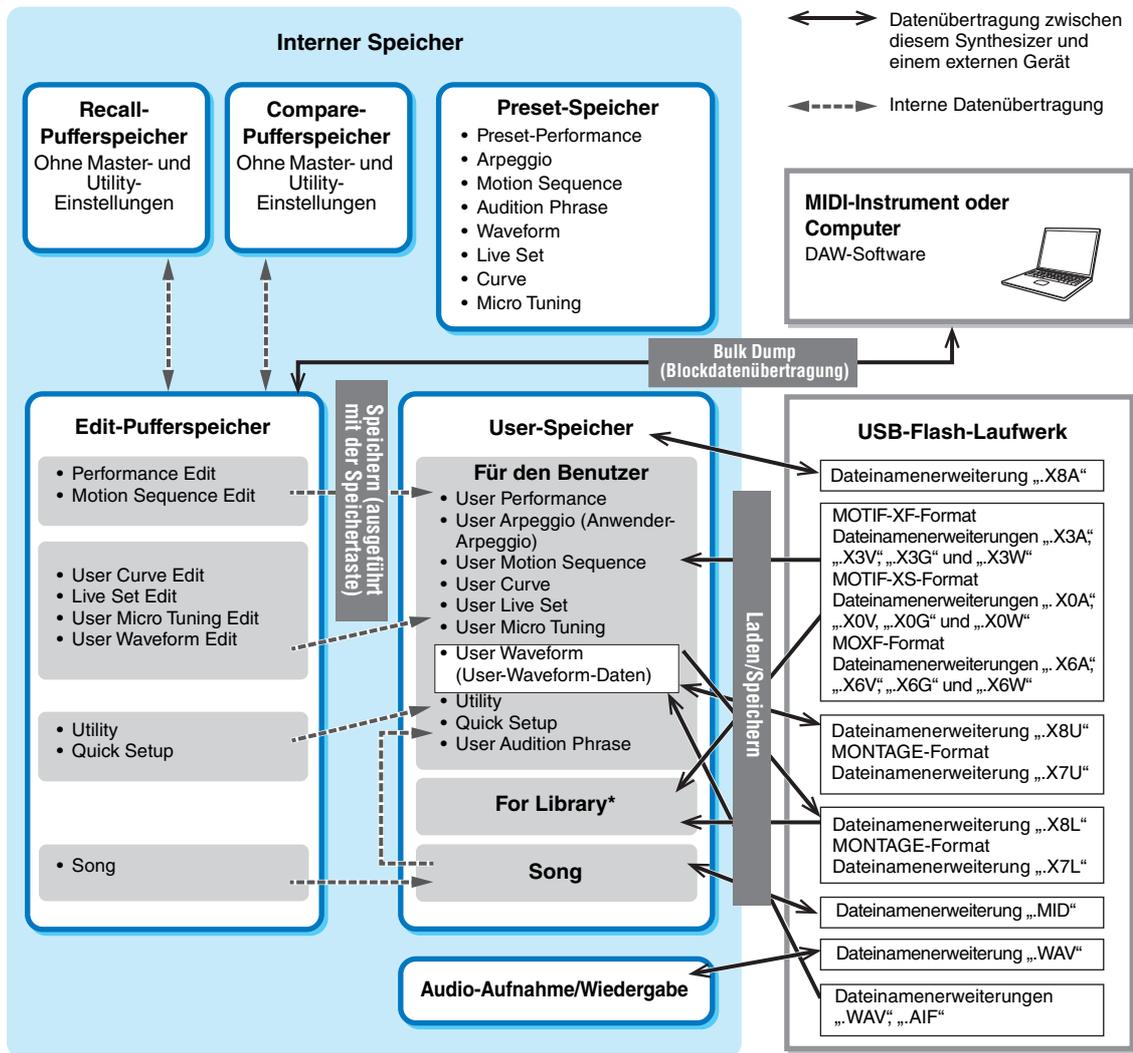

* Entspricht dem „For User“-Bereich, mit Ausnahme der folgenden: Die Utility-Einstellungen und das Quick Setup sind hier nicht enthalten. Außerdem besteht das mitgelieferte Live Set aus nur einer Bank pro importierter Datei.

Preset-Speicher

Der Preset-Speicher ist ein Speicher für das Auslesen von Daten, z. B. für Preset-Performances, Arpeggien und Audition Phrases. Sie können keine Daten im Preset-Speicher speichern.

Edit-Pufferspeicher

Der Edit-Pufferspeicher ist der Speicherort für bearbeitete Daten folgenden Typs: Performance, Live Set und Song. Obwohl der Edit-Pufferspeicher speziell zum Schreiben und Lesen von Daten vorgesehen ist, gehen die darin enthaltenen Daten verloren, wenn das Instrument ausgeschaltet wird. Sie sollten vor dem Bearbeiten einer Performance oder vor dem Ausschalten des Instruments stets alle bearbeiteten Daten im User-Speicherbereich sichern. Daten außer Performance- und Motion-Sequence-Daten werden automatisch gespeichert.

User-Speicher

Bearbeitete User-Daten im Edit-Pufferspeicher sowie Utility-Einstellungen für das gesamte System werden im dafür vorgesehenen Speicherbereich im User-Speicher abgelegt. Bis zu acht Library-Dateien (.X8L), die vom USB-Flash-Laufwerk geladen wurden, werden in den dafür vorgesehenen Speicherbereich im User-Speicher geladen.

Dies ist ein wiederbeschreibbarer Speicherbereich, der auch beim Ausschalten des Instruments erhalten bleibt.

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
▶ Internal Memory

Referenz

Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Recall-Pufferspeicher und Compare-Pufferspeicher

Falls Sie eine andere Performance ausgewählt haben, ohne vorher die bearbeiteten Daten zu speichern, können Sie Ihre Bearbeitungen wieder aufrufen, da der Inhalt des Edit-Pufferspeichers im Recall-Pufferspeicher gesichert wird. Zusätzlich besitzt das Instrument einen Compare-Pufferspeicher, in dem zu Vergleichszwecken die Sound-Einstellungen gespeichert werden, die jeweils vor der Bearbeitung vorhanden waren. Sie können zwischen dem soeben bearbeiteten Sound und dessen unbearbeitetem Originalzustand hin- und herschalten, um zu hören, wie Ihre Bearbeitung den Klang verändert hat. Beide Speicherbereiche sind wiederbeschreibbaren Typs. Achten Sie jedoch darauf, die Sequence-Daten vor dem Ausschalten zu speichern, da sonst alle neu erstellten Sequence-Daten beim Ausschalten verlorengehen. Für nähere Anweisungen zum Einsatz der Compare-Funktion lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Grundstruktur

Functional blocks
Tone Generator block
A/D Input block
Sequencer block
Arpeggio block
Motion Sequencer block
Effect block
Envelope Follower block
Controller block
▶ Internal Memory

Referenz


Display (touch panel) config.
Performance Play (Home)
Motion Control
Mixing
Scene
Play/Rec
Smart Morph
DAW Remote
Normal Part (AWM) Edit
Drum Part Edit
Normal Part (FM-X) Edit
Common/Audio Edit
Category Search
Utility
Live Set
iPhone/iPad connection
External MIDI connection

Referenz

Display (Touch Screen)

Konfiguration des Displays (Touchscreen)

Dieser Abschnitt beschreibt die Navigationsleiste, die in allen Displays vorhanden ist.

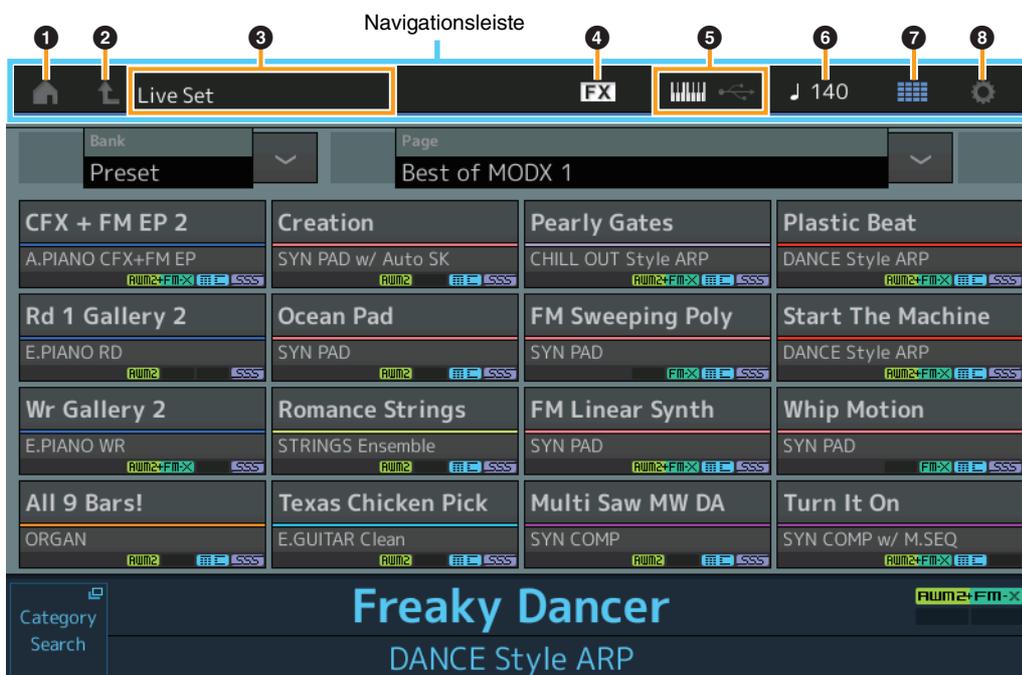

1 HOME-Symbol

Springt zum Performance-Play-Display ([Seite 27](#)).

2 EXIT-Symbol

Identisch mit der [EXIT]-Taste auf dem Bedienfeld. Tippen Sie auf dieses Symbol, um das aktuelle Display zu verlassen und zur vorhergehenden Hierarchiestufe zurückzukehren.

3 INFORMATION-Bereich

Zeigt nützliche Informationen an, einschließlich des Namens des aktuell ausgewählten Displays.

4 EFFECT-Symbol

Berühren Sie das Symbol, um das Effect-Switch-Display aufzurufen ([Seite 252](#)). Das Symbol ist ausgeschaltet, wenn einer der Effektblöcke (Insert, System oder Master) ausgeschaltet ist.

5 QUICK-SETUP-Symbol

Zeigt die Einstellungen für Local Control ON/OFF und MIDI IN/OUT.

Das Tastatursymbol leuchtet, wenn Local Control eingeschaltet ist (ON) und leuchtet nicht, wenn Local Control ausgeschaltet ist (OFF).

Wenn bei der Einstellung MIDI IN/OUT „MIDI“ eingestellt ist, erscheint ein MIDI-Steckersymbol. Wenn bei der Einstellung MIDI IN/OUT „USB“ eingestellt ist, erscheint ein USB-Steckersymbol. Tippen Sie auf das gewünschte Symbol, um das entsprechende Quick-Setup-Display aufzurufen ([Seite 229](#)).

6 TEMPO-SETTINGS-Symbol

Hier wird das Tempo der aktuell ausgewählten Performance angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um das Tempo-Setting-Display aufzurufen ([Seite 250](#)).


7 LIVE-SET-Symbol

Tippen Sie auf das Symbol, um das Live-Set-Display aufzurufen ([Seite 255](#)).

8 UTILITY-Symbol

Tippen Sie auf das Symbol, um das zuletzt aufgerufene Display der Utility-Displays aufzurufen.


Display (Touch Screen)

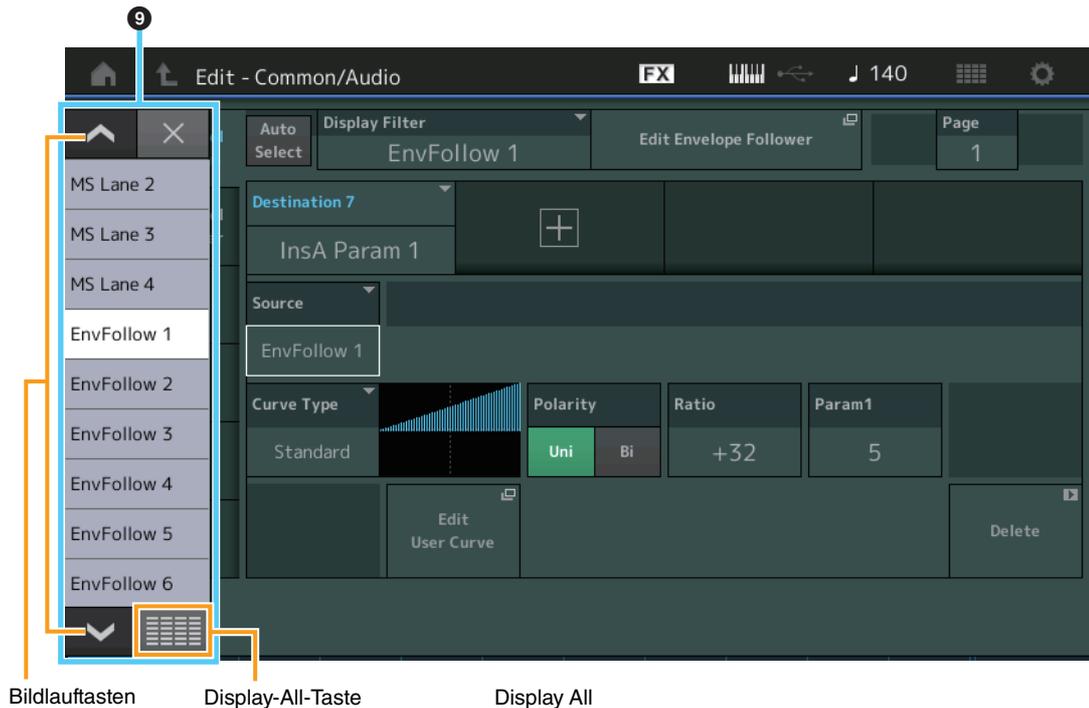

Bildlauf Tasten

Display-All-Taste

Display All

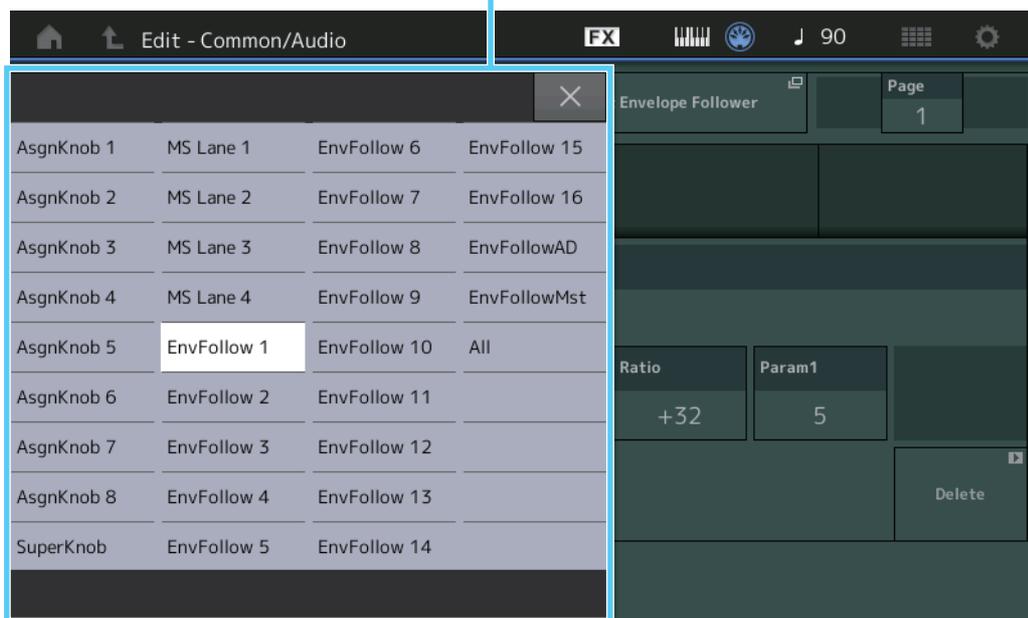

9 Einblendliste

Zeigt die einstellbaren Werte der Parameter an. Wenn die einstellbaren Werte auf mehrere Seiten verteilt sind, müssen Sie die Scroll-Tasten verwenden, um durch die Seiten zu scrollen, oder Sie betätigen die Display-All-Taste, so dass alle Einstellwerte angezeigt werden.


Performance Play (Home)

Im Performance-Play-Display können Sie die ausgewählte Performance spielen und einige Einstellungen dieser Performance bearbeiten.

Pos 1

Bedienung

Drücken Sie die [PERFORMANCE (HOME)]-Taste oder
Tippen Sie auf das [HOME]-Symbol

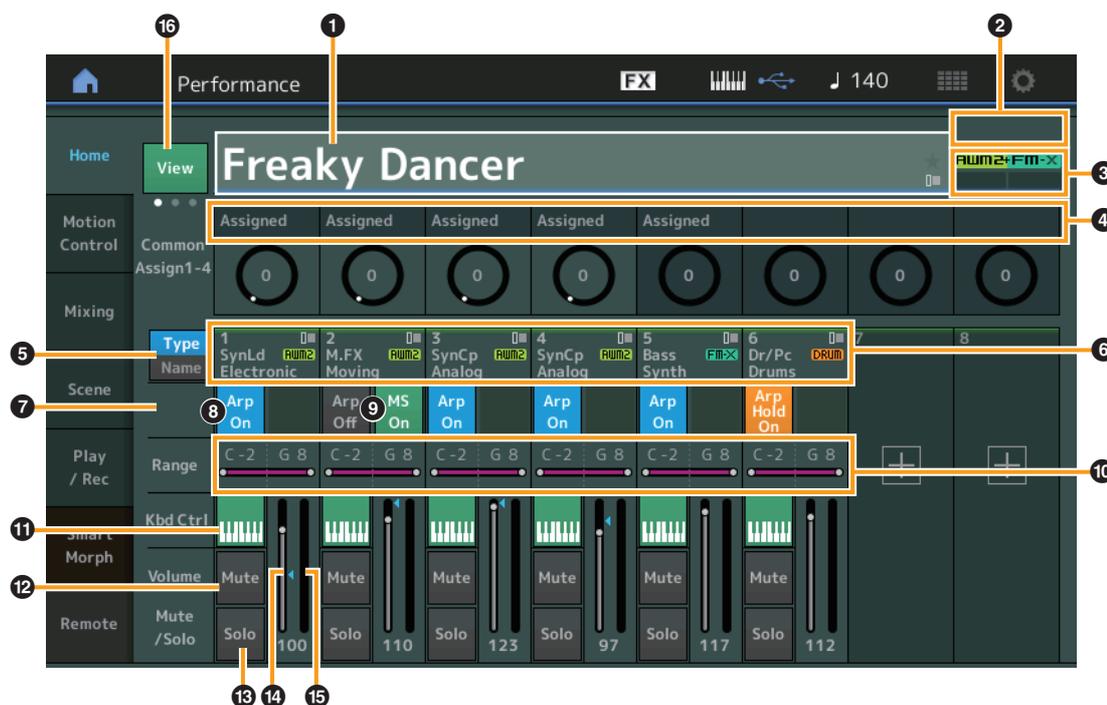

1 Performance-Name

Zeigt den Namen der ausgewählten Performance an. Durch Antippen dieses Parameters erscheint das Menü für Category Search (Kategoriesuche), Edit (Bearbeitung) und Recall (Abruf).

HINWEIS Sobald Sie einen der Parameter der ausgewählten Performance bearbeiten, erscheint ein blaues Flaggensymbol rechts im Performance-Namen.

2 Part-Anzeige

Wenn der Cursor sich auf dem Performance-Namen oder auf den Parts 1–8 befindet, wird hier angezeigt, ob die Parts 9–16 verwendet werden oder nicht.

Wenn der Cursor sich auf den Parts 9–16 befindet, wird hier angezeigt, ob die Parts 1–8 verwendet werden oder nicht. Wenn die Parts 9–16 nicht in Verwendung sind, erscheint diese Anzeige nicht.

3 Flag (Attribut)

Zeigt die Attribute der Klangerzeugung der aktuell ausgewählten Performance an. (Siehe folgende Tabelle.)

Flag	Definition
AWM2	Performance, bestehend nur aus AWM2-Parts
FM-X	Performance, bestehend nur aus FM-X-Parts (Ein zweifarbiges Display zeigt an, dass die Performance Smart-Morph-Daten enthält.)
AWM2+FM-X	Performance, bestehend aus AWM2- und FM-X-Parts
MC	Performance mit aktiver Motion Control
SSS	Performance mit Seamless Sound Switching

4 Funktionen der Drehregler

Zeigt die Funktionen an, die aktuell den Drehreglern 1–4 (5–8) zugewiesen sind.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

5 Type/Name-Schalter

Schaltet zwischen den beiden Anzeigen Part Type/Category und Part Name um.

Einstellungen: Type, Name

6 Part-Typen / Part-Namen

Zeigt Typen und Kategorien von Parts oder ihre Namen an.

Durch Tippen auf diesen Parameter erscheint das Menü für Category Search (Kategoriesuche), Edit (Bearbeitung) und Copy (Kopieren).

Um einen weiteren Part hinzuzufügen, tippen Sie auf das „+“-Symbol.

7 Schalter „Common Motion Sequencer“

Bestimmt, ob der Motion Sequencer für die Common/AD-Parts aktiv ist oder nicht. Wenn alle Lane-Schalter der Common/AD-Parts ausgeschaltet sind, wird dieser Schalter nicht angezeigt.

Einstellungen: Off, On

8 Schalter „Part Arpeggio On/Off“

Legt fest, ob das Arpeggio des jeweiligen Parts ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn die Parameter Arpeggio und Arpeggio Hold auf „on“ gestellt sind, wird „Arp Hold On“ angezeigt.

HINWEIS Sie können Arpeggio Hold für den Part ein- und ausschalten, indem Sie gleichzeitig die [SHIFT]-Taste und diese Schaltfläche antippen.

Einstellungen: Off, On

9 Schalter „Part Motion Sequencer“

Legt fest, ob der Motion Sequencer des jeweiligen Parts ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn alle Lane-Schalter des Parts ausgeschaltet sind, wird dieser Schalter nicht angezeigt.

Einstellungen: Off, On

10 Note Limit (Notengrenzen)

Bestimmt die tiefste und die höchste Note des Notenbereichs für den Part. Beispiel: Durch Einstellen eines Note Limits von „C5–C4“ können Sie den Part hören, indem Sie Tasten in den beiden Bereichen von C–2 bis C4 und C5 bis G8 anschlagen; die zwischen C4 und C5 angeschlagenen Tasten erklingen nicht. Genaue Informationen zur Note-Limit-Einstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Einstellungen: C–2 – G8

11 Schalter „Keyboard Control“

Legt fest, ob Keyboard Control (Tastatursteuerung) für den jeweiligen Part ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist, erklingt der Part nicht, wenn Sie auf der Tastatur spielen (es sei denn, der Part ist ausgewählt).

Einstellungen: Off, On

12 Ein- und Ausschalten der Stummschaltung für die Parts

Legt fest, ob die Stummschaltung für den jeweiligen Part ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

13 Ein- und Ausschalten der Solo-Schaltung für die Parts

Legt fest, ob Solo für den jeweiligen Part ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

14 Lautstärke der Parts

Bestimmt die Lautstärke des Parts.

Einstellungen: 0–127

HINWEIS Wenn die dreieckigen Markierungen für die Lautstärke in Blau angezeigt werden, wird die durch die Control-Schieberegler erzeugten Lautstärkeänderungen nicht auf den Gesamtklang angewendet. Wenn der Wert, der mit dem Control-Schieberegler geändert wird, den Wert erreicht, der durch ein blaues Dreieck markiert ist, wird die Dreiecksmarkierung weiß und die durch die Control-Schieberegler erzeugte Lautstärkeänderung ist im Gesamtklang zu hören.

15 Pegelanzeige

Zeigt den Audio-Ausgabepegel des Parts an.

Performance

▶ Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing**Scene****Play / Rec**

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

16 View

Schaltet zwischen den folgenden drei verschiedenen Darstellungsarten der Part-Informationen um: 1 (acht Parts), 2 (vier Parts und verschiedene Detailinformationen), 3 (vier Parts und die Smart Morph Map). Die angezeigten Informationen bei Darstellungsart 2 hängen von der Cursorposition oder den Einstellungen der Control-Funktion ab.

Einstellungen: 1-3

HINWEIS Wenn sich der Cursor auf dem Performance-Namen im Performance-Play-Display (Home) befindet, können Sie die angezeigten Informationen auch durch Drücken der [PERFORMANCE (HOME)]-Taste umschalten.

Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Displays, wenn „View“ auf 2 eingestellt ist (vier Parts und verschiedene Detailinformationen).

■ Element-Darstellung

Dies erscheint nur dann, wenn der aktuell ausgewählte Part der Normal Part ist (AWM2), und wenn die Schaltfläche Motion Control → Overview → Slider Function [Elem/Op Control] eingeschaltet ist.

The screenshot shows the Performance screen for 'Freaky Dancer'. The 'View' section is set to '2'. The 'Part1 Element SW / Level' section is highlighted with an orange box, showing eight elements with their respective levels and switches. The levels are 110, 98, 98, 63, 127, 100, 127, and 113. The switches are ON, ON, ON, ON, ON, ON, OFF, and OFF.

Element Level Element Switch (Element-Schalter)

Element SW (Element-Schalter)

Legt fest, ob das jeweilige Element aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Element Level (Element-Pegel)

Bestimmt den Ausgangspegel des Elements.

Einstellungen: 0-127

Performance**Home****Motion Control**

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing**Scene****Play / Rec**

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

■ Drum-Key-Darstellung

Dies erscheint nur dann, wenn der aktuell ausgewählte Part der Drum Part ist, und wenn die Schaltfläche Motion Control → Overview → Slider Function [Elem/Op Control] eingeschaltet ist.



Drum Key Level

Drum Key Level (Pegel der Schlagzeug-Tasten)

Bestimmt den Ausgangspegel des Drum Keys.

Einstellungen: 0–127

Performance

▶ Home

Motion Control

- Overview
- Quick Edit
- Arpeggio
- Motion Seq
- Super Knob
- Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

- MIDI
- Audio
- Pattern


Smart Morph

- Play
- Edit
- Analyze
- Super Knob
- Job

Remote

■ Algorithmusdarstellung

Dies erscheint nur dann, wenn der aktuell ausgewählte Part der Normal Part ist (FM-X), und wenn die Schaltfläche Motion Control → Overview → Slider Function [Elem/Op Control] eingeschaltet ist.

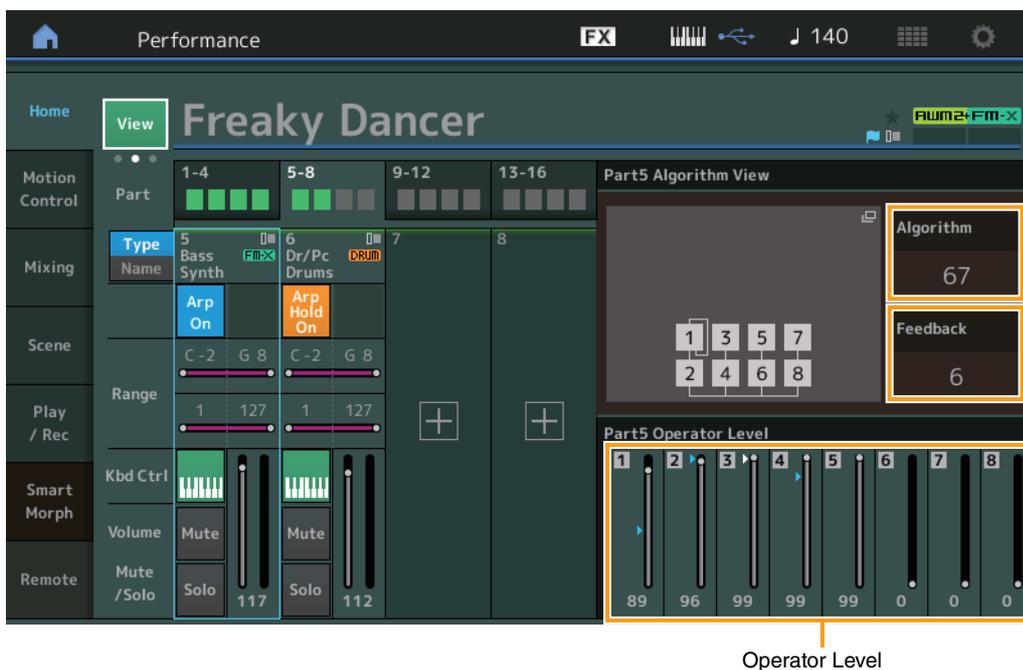

Algorithm (Algorithmus-Nummer)

Schaltet zwischen Algorithmen um.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

HINWEIS Durch Antippen der Algorithmusdarstellung wird das Algorithm-Search-Display aufgerufen.

Feedback (Feedback-Anteil)

Waveforms lassen sich ändern, indem ein Teil des von einem Operator erzeugten Signals zurück an den Eingang dieses Operators geführt wird. Hier können Sie den Feedback-Anteil einstellen.

Einstellungen: 0–7

Operator Level (Operator-Pegel)

Bestimmt den Ausgangspegel des Operators.

Einstellungen: 0–99

Performance

Home

Motion Control

- Overview
- Quick Edit
- Arpeggio
- Motion Seq
- Super Knob
- Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

- MIDI
- Audio
- Pattern


Smart Morph

- Play
- Edit
- Analyze
- Super Knob
- Job

Remote

■ Part – Notendarstellung


Dies erscheint nur, wenn die Taste [PART CONTROL] eingeschaltet ist oder wenn sich der Cursor auf dem Note-Limit-Parameter befindet. Das ist hilfreich, um die Layer/Split-Einstellungen der Parts ein- oder auszuschalten.

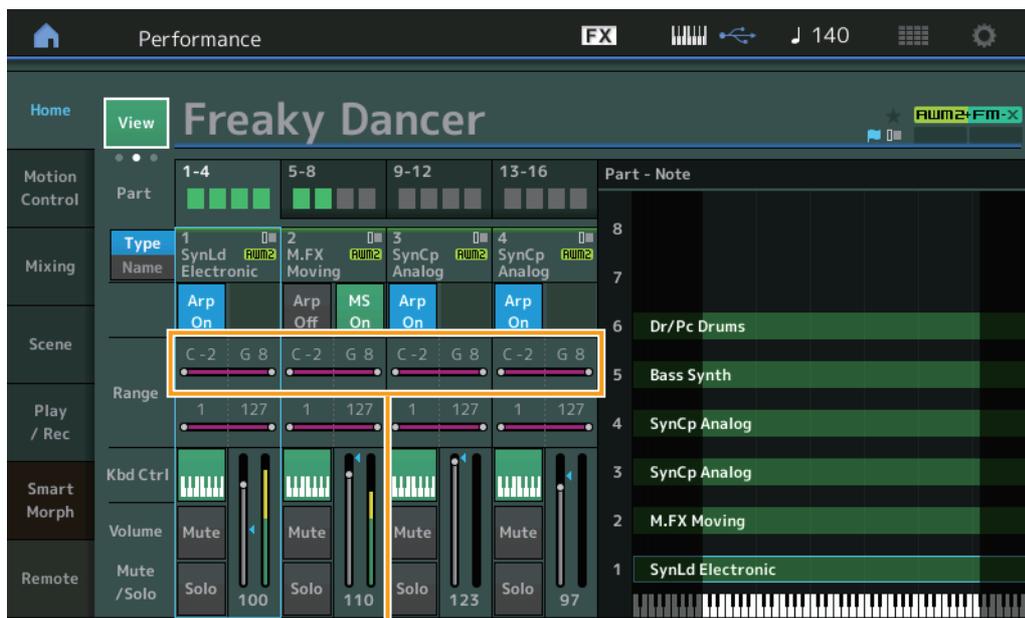

Note Limit (Notengrenzen)

■ Velocity – Notendarstellung

Dies erscheint nur, wenn der Cursor sich im auf einem Velocity Limit der Parts befindet. Das ist hilfreich, um den Velocity-Split der Parts einzustellen.

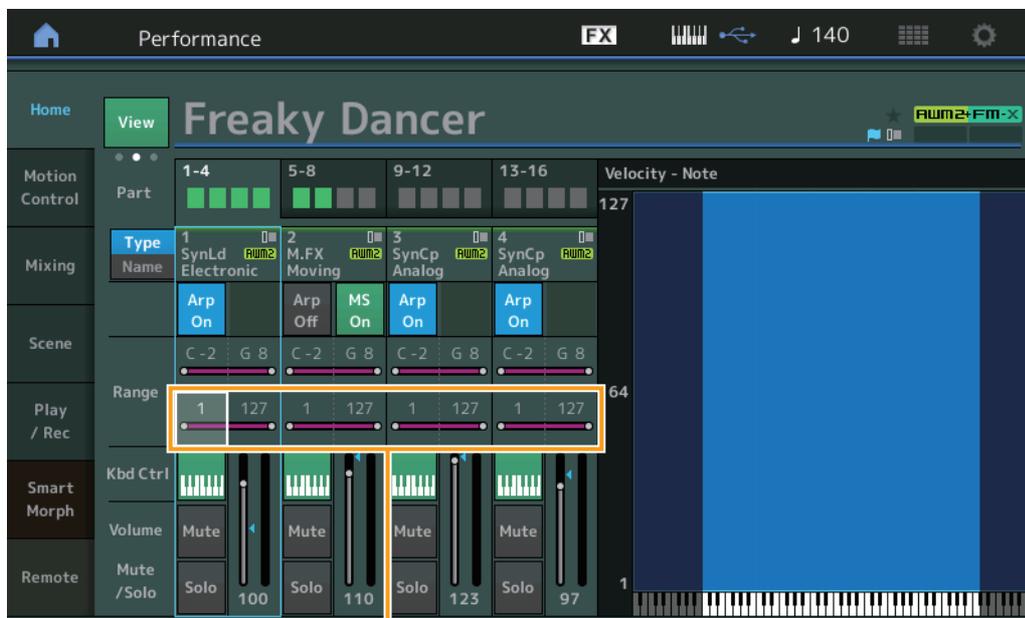

Velocity Limit (Anschlagstärkegrenze)

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit


Analyze

Super Knob

Job

Remote

Wenn „View“ auf 3 eingestellt ist (vier Parts und eine Smart Morph Map), und die aktuelle Performance über Smart-Morph-Informationen verfügt, wird das folgende Display aufgerufen.

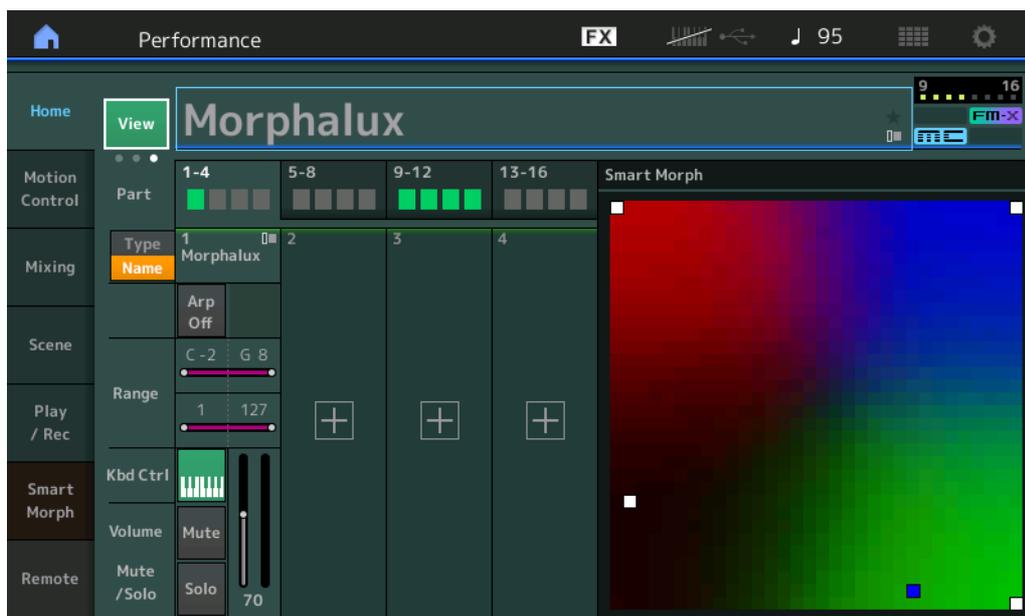


Berühren Sie eine Position auf der Map, um den Sound für Part 1 zuzuweisen.

HINWEIS Wenn die aktuelle Performance noch keine Smart-Morph-Daten enthält, ist das Display identisch mit der „View“-Einstellung „2“.

HINWEIS Im Live-Set-Display zeigt ein spezielles FM X-Symbol an, ob die zugewiesene Performance Smart-Morph-Daten enthält oder nicht.

FM-X : Wird für eine Performance mit einem FM X-Part angezeigt.

FM-X : Wird für eine Performance mit einem FM X-Part und Smart-Morph-Daten angezeigt.

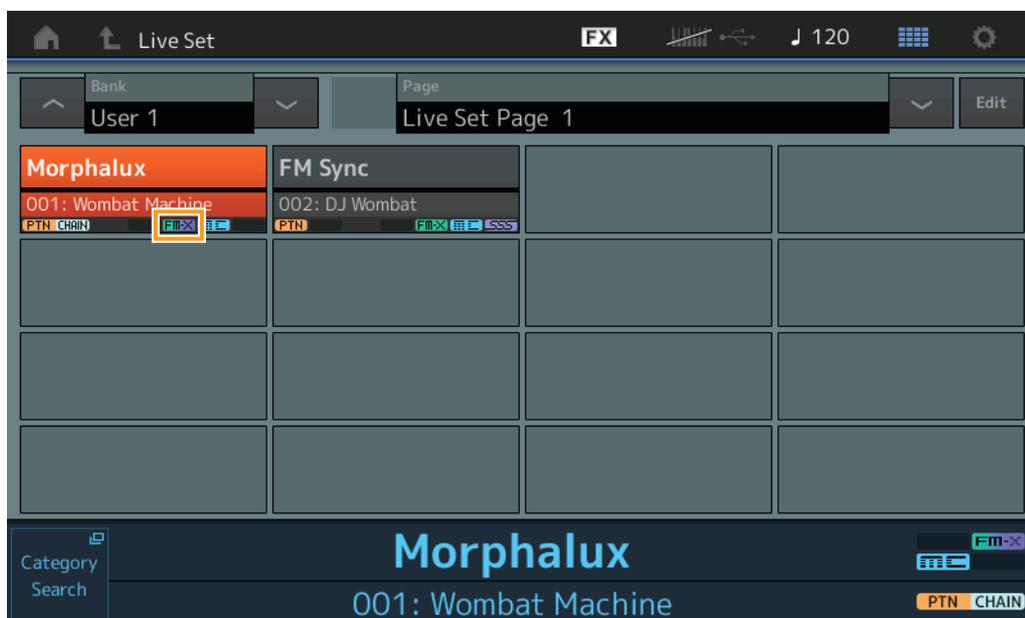

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Motion Control

Im Motion-Control-Display können Sie alle Motion-Control-Einstellungen bearbeiten, z. B. allgemeine Sound-Einstellungen, das Arpeggio und den Motion Sequencer der aktuell ausgewählten Performance. Der Motion-Control-Bereich enthält die folgenden verschiedenen Displays.

- Overview
- Quick Edit
- Arpeggio
- Motion Sequencer
- Super Knob
- Knob Auto

Motion Control


Overview

Das Overview-Display bietet einen Überblick über die Verbindungen zwischen Controllern und Parts. Hier können Sie die folgenden Einstellungen ablesen.

HINWEIS Zeilen zwischen dem zuletzt verwendeten Controller und dem Part sind fettgedruckt.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [Motion Control] → [Overview]
oder
[SHIFT] + [PERFORMANCE (HOME)]

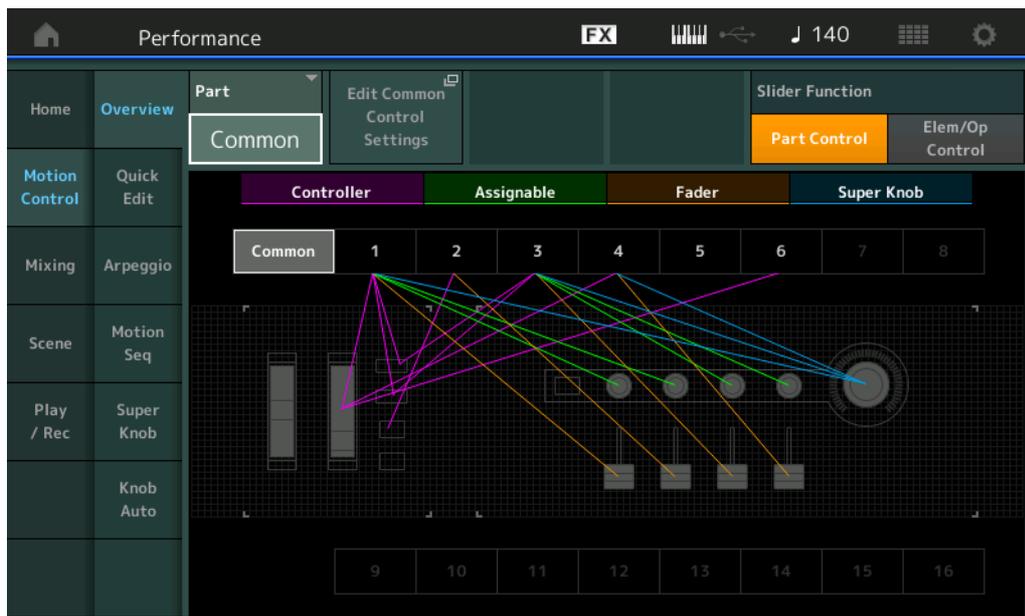

Part

Zeigt den aktuell ausgewählten Part an. Um die Verbindungen eines Parts abzulesen, wählen Sie den Part hier aus.

Einstellungen: Common, Part 1–16

Edit Common Control Settings/Edit Part Control Settings

Ruft das Control-Assign-Display für den ausgewählten Part auf. Für „Common“ siehe [Seite 205](#). Für Part 1–16 siehe [Seite 138](#).

Slider Function (Schiebereglerfunktion)

Schaltet um zwischen Performance-Steuerung, Part-Steuerung und Element-/Operator-Steuerung.

Einstellungen: Part Control, Elem/Op Control

HINWEIS Sie können die Einstellungen der Schiebereglerfunktionen als Performance-Daten speichern.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Controller

Bestimmt, ob die Verbindungen zwischen „Controller“ und Parts dargestellt werden oder nicht. Mit „Controllern“ sind hier gemeint:

- Pitch-Bend-Rad
- Modulationsrad
- Tasten [ASSIGN 1] und [ASSIGN 2] (Zuweisbare Schalter 1 und 2)
- Taste [MOTION SEQ HOLD] (Motion Sequencer Hold)
- Taste [MOTION SEQ TRIGGER] (Motion Sequencer Trigger)

Einstellungen: Off, On

Assignable

Bestimmt, ob die Verbindungen zwischen „Assignable“ und Parts dargestellt werden oder nicht. Mit „Assignable“ sind hier gemeint:

- Zuweisbare Drehregler 1–4 (5–8)

Einstellungen: Off, On

Fader

Bestimmt, ob die Verbindungen zwischen „Fader“ und Parts dargestellt werden oder nicht. Mit „Fadern“ sind hier gemeint:

- Control-Schieberegler 1–4 (5–8/9–12/13–16)

Einstellungen: Off, On

Super Knob

Bestimmt, ob die Verbindungen zwischen „Super Knob“ und Parts dargestellt werden oder nicht. Mit „Super Knob“ ist hier gemeint:

- Super Knob

Einstellungen: Off, On

Performance

Home

Motion Control

▶ Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Quick Edit

Im Quick-Edit-Display können Sie allgemeine Sound-Einstellungen vornehmen. Sie können festlegen, ob die Einstellungen gemeinsam auf alle Parts oder nur auf den gewählten Part angewendet werden.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Motion Control] → [Quick Edit]



Performance

Home

Motion Control

Overview

▶ Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Part

Zeigt den aktuell ausgewählten Part an. Hier wählen Sie den Part aus, den Sie für Quick Edit verwenden möchten.

Einstellungen: Common, Part 1–16

■ Wenn „Part“ auf „Common“ gestellt ist

Sie können die Parameter bearbeiten, die auf alle Parts angewendet werden.

Performance Name

Hier wird der gewünschte Name für die Performance eingegeben. Der Performance-Name kann bis zu 20 Zeichen enthalten. Durch Antippen des Parameters wird das Zeicheneingabe-Display aufgerufen.

FEG Atk (FEG-Anstiegszeit)

Bestimmt die Geschwindigkeit der Filteränderung vom Spielzeitpunkt der Note bis zum maximalen Anfangspegel der Grenzfrequenz. Dieser Parameter bestimmt den Versatzwert des FEG (Seite 157) für Element/Operator Common.

Einstellungen: -64 – +63

FEG Decay (FEG-Abklingzeit)

Bestimmt, wie schnell die Grenzfrequenz vom maximalen Anfangswert auf den Sustain-Pegel abfällt. Dieser Parameter bestimmt den Versatzwert des FEG-Parameters (Seite 157) für Element/Operator Common.

Einstellungen: -64 – +63

FEG Rel (FEG-Ausklingszeit)

Bestimmt, wie schnell die Grenzfrequenz vom Sustain-Pegel auf Null abfällt, wenn die Note losgelassen wird. Dieser Parameter bestimmt den Versatzwert für den FEG-Parameter (Seite 157) des Element/Operator Common.

Einstellungen: -64 – +63

Edit Master EQ (Master EQ bearbeiten)

Ruft das Master-EQ-Display (Seite 212) im Common/Audio Edit auf.

Edit All Arp (Alle Arpeggien bearbeiten)

Ruft das Arpeggio-Display auf ([Seite 42](#)) für Motion Control.

Edit Common MS (Gemeinsame Bearbeitung des Motion Sequencers)

Ruft das Motion-Sequence-Lane-Display ([Seite 204](#)) im Common/Audio Edit auf.

Cutoff (Grenzfrequenz)

Bestimmt die Cutoff-Frequenz des Filters, wenn der Low Pass Filter ausgewählt ist. Beispiel: Je höher der Wert, desto heller ist der Abklingvorgang. Dieser Parameter bestimmt den Versatzwert für die Filter-Grenzfrequenz ([Seite 154](#)) für das Element/Drum Key/Operator Common.

Einstellungen: -64 – +63

Resonance (Resonanz)

Bewirkt einen erhöhten Pegel im Bereich der Grenzfrequenz. Dieser Parameter bestimmt den Versatzwert für die Filter-Resonanz ([Seite 155](#)) für das Element/Drum Key/Operator Common.

Einstellungen: -64 – +63

FEG Depth (FEG-Anteil)

Bestimmt die Stärke bzw. den Anteil, mit dem die Filter-Hüllkurve die Grenzfrequenz beeinflussen soll. Dieser Parameter bestimmt den Versatzwert des FEG Depth ([Seite 157](#)) für Element/Operator Common.

Einstellungen: -64 – +63

Portamento (Portamento-Zeit)

Bestimmt die Dauer des Tonhöhenübergangs, wenn Portamento angewendet wird. Der gleich lautende Parameter in der Common/Audio-Edit-Einstellung ist mit diesem Parameter synchronisiert.

Einstellungen: -64 – +63

Attack (AEG-Anstiegszeit)

Bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Lautstärke nach Anschlagen einer Taste bis zum maximalen Anfangspegel der AEG-Hüllkurve ansteigt. Dieser Parameter bestimmt den Versatzwert des AEG ([Seite 162](#), [Seite 182](#), [Seite 196](#)) für Element/Drum Key/Operator.

Einstellungen: -64 – +63

Decay (AEG-Abklingzeit)

Bestimmt, wie schnell die Lautstärke vom maximalen Anfangspegel auf den Sustain-Pegel abfällt. Dieser Parameter bestimmt den Versatzwert des AEG ([Seite 162](#), [Seite 182](#), [Seite 196](#)) für Element/Drum Key/Operator.

Einstellungen: -64 – +63

Sustain (AEG-Haltepegel)

Bestimmt den Sustain-Pegel (Haltepegel), bei dem die Lautstärke so lange verweilt, wie die Note gehalten wird (nach der Attack- und der Decay-Phase). Dieser Parameter bestimmt den Versatzwert des AEG ([Seite 162](#), [Seite 182](#), [Seite 196](#)) für Element/Drum Key/Operator.

Einstellungen: -64 – +63

Release (AEG-Loslasszeit)

Bestimmt, wie schnell die Lautstärke vom Sustain-Pegel auf Null abfällt, wenn die Note losgelassen wird. Dieser Parameter bestimmt den Versatzwert des AEG ([Seite 162](#), [Seite 182](#), [Seite 196](#)) für Element/Drum Key/Operator.

Einstellungen: -64 – +63

Low Gain (Anhebung/Absenkung der Tiefen des Master-EQ)

Bestimmt die Verstärkung (Gain) der Tiefen (Master EQ Low).

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

Lo Mid Gain (Anhebung/Absenkung der unteren Mitten des Master-EQ)

Bestimmt die Verstärkung (Gain) der tiefen Mitten (Master EQ Low Mid).

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

Mid Gain (Anhebung/Absenkung der Mitten des Master-EQ)

Bestimmt die Verstärkung (Gain) der Mitten (Master EQ Mid).

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

Performance

Home

Motion Control

Overview

▶ Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Hi Mid Gain (Anhebung/Absenkung der oberen Mitten des Master-EQ)

Bestimmt die Verstärkung (Gain) der oberen Mitten (Master EQ High Mid).

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

High Gain (Anhebung/Absenkung der Höhen des Master-EQ)

Bestimmt die Verstärkung (Gain) der Höhen (Master EQ High).

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

Pan (Pan-Position der Performance)

Legt die Stereo-Panoramaposition der ausgewählten Performance fest. Der gleich lautende Parameter in der Part-Edit-Einstellung wird um den Wert dieses Parameters versetzt.

Einstellungen: L63–C (Mitte)–R63

Var Return (Variation-Rückwegpegel)

Bestimmt den Return-Pegel des Variation-Effekts.

Einstellungen: 0–127

Rev Return (Reverb-Rückwegpegel)

Bestimmt den Rückwegpegel des Reverb-Effekts.

Einstellungen: 0–127

Common Clock Swing (Gemeinsamer Swing-Faktor)

Bestimmt den Swing-Faktor des Arpeggios / des Motion Sequencers für die gesamte Performance. Dies ist ein Offset-Wert für den Swing-Faktor des Arpeggios / des Motion Sequencers für jeden Part.

Einstellungen: -120 – +120

Common Clock Unit (gemeinsame Zählzeiten-Einheit)

Bestimmt die Wiedergabedauer des Arpeggios / des Motion Sequencers für die gesamte Performance. Dieser Parameter wird auf den Part angewendet, wenn der Unit-Multiply-Parameter für Arpeggio/Motion Sequencer des Parts auf „Common“ eingestellt ist.

Mit diesem Parameter können Sie einen anderen Arpeggio-/Motion-Sequencer-Typ aus einer Vorlage erzeugen.

Einstellungen: 50%–400%

200%: Die Wiedergabedauer wird verdoppelt und das Tempo halbiert.

100%: Normale Wiedergabedauer.

50%: Die Wiedergabedauer wird halbiert und das Tempo verdoppelt.

Common Arp Gate Time (Gemeinsame Arpeggio-Gate-Zeit)

Bestimmt die „Gate Time Rate“ (Dauer) des Arpeggios / des Motion Sequencers für die gesamte Performance. Dies ist ein Offset-Wert für die Gate Time Rate des Arpeggios für jeden Part.

Einstellungen: -100 – +100

Common Arp Velocity (Gemeinsames Arpeggio-Anschlagstärkeverhältnis)

Bestimmt die Velocity Rate des Arpeggios für die gesamte Performance. Dies ist ein Offset-Wert für die Velocity Rate des Arpeggios für jeden Part.

Einstellungen: -100 – +100

Common Motion Seq Amplitude (Gemeinsame Amplitude für den Motion Sequencer)

Bestimmt die Amplitude des Motion Sequencers für die gesamte Performance. „Amplitude“ beeinflusst die Änderung der gesamten Motion Sequence.

Dies ist der Offset-Wert für die „Motion Seq Amplitude“ des Parts, und gleichzeitig für die „Lane Amplitude“.

Dies führt dazu, dass sowohl die Common als auch die Part MS Amplitudes als Offset für die Amplitudeneinstellung für die Lane gelten (nur dann, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist).

Einstellungen: -64 – +63

Common Motion Seq Shape (Impulsform für den Motion Sequencer der Performance)

Bestimmt die Pulse Shape des Motion Sequencers für die gesamte Performance. Dies ändert die Step-Kurvenform der Sequence.

Dies ist der Offset-Wert für die „Motion Seq Pulse Shape“ des Parts, und gleichzeitig für die „Lane Pulse Shape“. Dies führt dazu, dass sowohl die Common als auch die Part MS Pulse Shapes als Offset für die Pulse Shape-Einstellung für den Parameter in der Lane gelten (nur dann, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist und „Control“ für den Parameter eingeschaltet ist).

Einstellungen: -100 – +100

Performance

Home

Motion Control

Overview

▶ Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Common Motion Seq Smooth (Smoothness für den Motion Sequencer der Performance)

Bestimmt die Smoothness des Motion Sequencers für die gesamte Performance. „Smoothness“ ist der Anteil, mit dem die Zeit der Motion Sequence allmählich geändert wird.

Dies ist der Offset-Wert für die „Motion Seq Smoothness“ des Parts, und gleichzeitig für die „Lane Smoothness“. Dies führt dazu, dass sowohl die Common als auch die Part MS Smoothness als Offset für die Smoothness-Einstellung für den Parameter in der Lane gelten (nur dann, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist).

Einstellungen: -64 – +63

Common Motion Seq Random (Zufallsfunktion für den Motion Sequencer der Performance)

Bestimmt die Random-Funktion des Motion Sequencers für die gesamte Performance. „Random“ ist der Anteil, mit dem der Step-Wert der Motion Sequence zufällig geändert wird.

Dies ist der Offset-Wert für „Motion Seq Random“ des Parts, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist.

Einstellungen: -64 – +63

■ Wenn „Part“ auf Part 1–16 gestellt ist

Sie können die Parameter des ausgewählten Parts bearbeiten.



Part Category Main (Part-Hauptkategorie)

Part Category Sub (Part-Unterkategorie)

Bestimmt die Haupt- und Unterkategorie des Parts.

Die Kategorien sind Schlüsselbegriffe, welche den allgemeinen Charakter der verschiedenen Parts repräsentieren. Bei richtiger Angabe der Kategorie wird die Suche nach dem gewünschten Part erleichtert. Es gibt 17 Hauptkategorien, welche die Instrumentengattungen darstellen. Für jede Hauptkategorie gibt es bis zu neun Unterkategorien, die den Instrumententyp noch genauer angeben.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Part Name

Hier wird der gewünschte Name für den Part eingegeben. Part-Namen können aus bis zu 20 Zeichen bestehen. Durch Antippen des Parameters wird das Zeicheneingabe-Display aufgerufen.

Die folgend angegebenen Parameter stimmen mit denjenigen überein, die bearbeitet werden können, wenn „Part“ auf „Common“ gestellt ist (Seite 36).

- FEG Atk (FEG-Anstiegszeit)
- FEG Decay (FEG-Abklingzeit)
- FEG Rel (FEG-Ausklingszeit)
- Cutoff (Grenzfrequenz)
- Resonance (Resonanz)
- FEG Depth (FEG-Anteil)
- Portamento (Portamento-Zeit)

Die eingestellten Werte weichen von denen ab, bei denen „Part“ auf „Common“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0–127

- Attack (AEG-Anstiegszeit)
- Decay (AEG-Abklingzeit)
- Sustain (AEG-Haltepegel)
- Release (AEG-Loslasszeit)

FEG Sus (FEG-Haltepegel)

Bestimmt den FEG-Haltepegel des Parts. Dies ist ein Versatzwert für den FEG Decay2 Level für Element/Operator Common (Seite 157).

Einstellungen: -64 – +63

Edit Part EQ (Part-EQ bearbeiten)

Ruft das Part-EQ-Display (Seite 116) im Part Edit auf.

Edit Part Arp (Part-Arpeggio bearbeiten)

Ruft das Arpeggio-Display (Seite 120) im Part Edit auf.

Edit Part MS (Bearbeitung des Motion Sequencers des Parts)

Ruft das Motion-Sequence-Lane-Display (Seite 129) im Part Edit auf.

EQ Low Gain (Tiefenanhebung/-absenkung des 3-Band-EQs)

Bestimmt die Pegelanhebung/-absenkung des Bandes „Low“.

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

EQ Mid Freq (Mitten-Arbeitsfrequenz des 3-Band-EQs)

Bestimmt die Frequenz des Bandes „Mid“.

Einstellungen: 139,7 Hz–10,1 kHz

EQ Mid Gain (Mittelanhebung/-absenkung des 3-Band-EQs)

Bestimmt die Pegelanhebung/-absenkung des Bandes „Mid“.

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

EQ Mid Q (Mitten-Bandbreite des 3-Band-EQs)

Bestimmt die Bandbreite des EQ-Bandes „Mid“.

Einstellungen: 0.7–10.3

EQ High Gain (Höhenanhebung/-absenkung des 3-Band-EQs)

Bestimmt die Pegelanhebung des Bandes „High“.

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

Pan (Panorama)

Legt die Stereo-Panoramaposition des ausgewählten Parts fest.

Einstellungen: L63–C (Mitte)–R63

Var Send (Variation-Ausspielpegel)

Bestimmt den Ausspielpegel des zur Variation-Effekteinheit gesendeten Signals.

Einstellungen: 0–127

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Rev Send (Reverb-Ausspielpegel)

Bestimmt den Send-Pegel des an den Reverb-Effekt gesendeten Signals.

Einstellungen: 0–127

Part Clock Swing (Clock-Swing-Faktor des Parts)

Verzögert Noten an geradzahligen (unbetonten) Schlägen, um ein Swing-Feeling zu erzeugen.

- +1 und höher: Die Arpeggio-Noten werden verzögert.
- 1 und tiefer: Die Arpeggio-Noten werden vorgezogen.
- 0: Die Noten-Events werden exakt auf die Rasterpunkte des unter „Arpeggio/Motion Sequencer Grid“ eingestellten Quantisierungswerts verschoben, so dass kein Swing entsteht.

Durch sorgfältige Einstellung dieses Parameters können Sie Swing- und triolische Rhythmen erzeugen, z. B. Shuffle und Bounce.

Einstellungen: -120 – +120

Part Clock Unit (Zählzeiten-Vervielfachung für die Part-Clock)

Bestimmt die Wiedergabedauer des Arpeggios / des Motion Sequencers für den ausgewählten Part.

Einstellungen: 50%–400%, Common

200%: Die Wiedergabedauer wird verdoppelt und das Tempo halbiert.

100%: Normale Wiedergabedauer.

50%: Die Wiedergabedauer wird halbiert und das Tempo verdoppelt.

Common: Der im Unit Multiply eingestellte für alle Parts gemeinsame Wert wird angewendet.

Part Arp Gate Time (Klingende Notenlänge für das Arpeggio des Parts)

Bestimmt, um wie viel die Gate Time (Klingende Notenlänge) der Arpeggio-Noten vom ursprünglichen Wert abweicht.

Dies ist ein Offset-Wert für die Gate Time Rate ([Seite 124](#)) jeder Arpeggio-Select-Einstellung.

Einstellungen: 0%–200%

Part Arp Velocity (Velocity-Verhältnis für das Arpeggio des Parts)

Bestimmt, um wie viel die Velocity der Arpeggio-Wiedergabe vom ursprünglichen Wert abweicht.

Dies ist ein Versatzwert für die Velocity Rate ([Seite 123](#)) jeder Arpeggio-Select-Einstellung.

Einstellungen: 0%–200%

Part Motion Seq Amplitude (Amplitude für den Motion Sequencer des Parts)

Bestimmt die Amplitude ([Seite 131](#)) des Motion Sequencers für den ausgewählten Part.

Dies ist ein Versatzwert für die „Lane Motion Seq Amplitude“ des Parts, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist.

Einstellungen: -64 – +63

Part Motion Seq Shape (Impulsform für den Motion Sequencer des Parts)

Bestimmt die Pulse Shape des Motion Sequencers für den ausgewählten Part.

Dies ist ein Versatzwert für den „Step Curve Parameter“ ([Seite 132](#)) des Lane-Motion-Sequencers, wenn „MS FX“ für die Lane und „Control“ für den Parameter eingeschaltet sind.

Einstellungen: -100 – +100

Part Motion Seq Smooth (Sanftheit für den Motion Sequencer des Parts)

Bestimmt die „Smoothness“ (Sanftheit) des Motion Sequencers für den ausgewählten Part.

Dies ist ein Versatzwert für die „Lane Motion Seq Smoothness“ des Parts ([Seite 131](#)), wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist.

Einstellungen: -64 – +63

Part Motion Seq Random (Zufallswert für den Motion Sequencers des Parts)

Bestimmt den Random-Anteil des Motion Sequencers für den ausgewählten Part. „Random“ ist der Anteil, mit dem der Step-Wert der Motion Sequence zufällig geändert wird.

Einstellungen: 0–127

Performance

Home

Motion Control

Overview

▶ Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob


Job

Remote

Arpeggio

Im Arpeggio-Display können Sie Arpeggio-Parameter für mehrere Parts einstellen. Durch Antippen des Arpeggio-Typ-Namens in diesem Display (oder durch Drücken der [CATEGORY]-Taste auf dem Bedienfeld) wird ein Menü aufgerufen. Tippen Sie im angezeigten Menü auf [Search] (Suche), um das Kategoriesuche-Display für Arpeggios aufzurufen und tippen Sie auf [Number] (Nummer), um den Arpeggio Type durch Eingabe der Arpeggio-Nummer anzugeben.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Motion Control] → [Arpeggio]

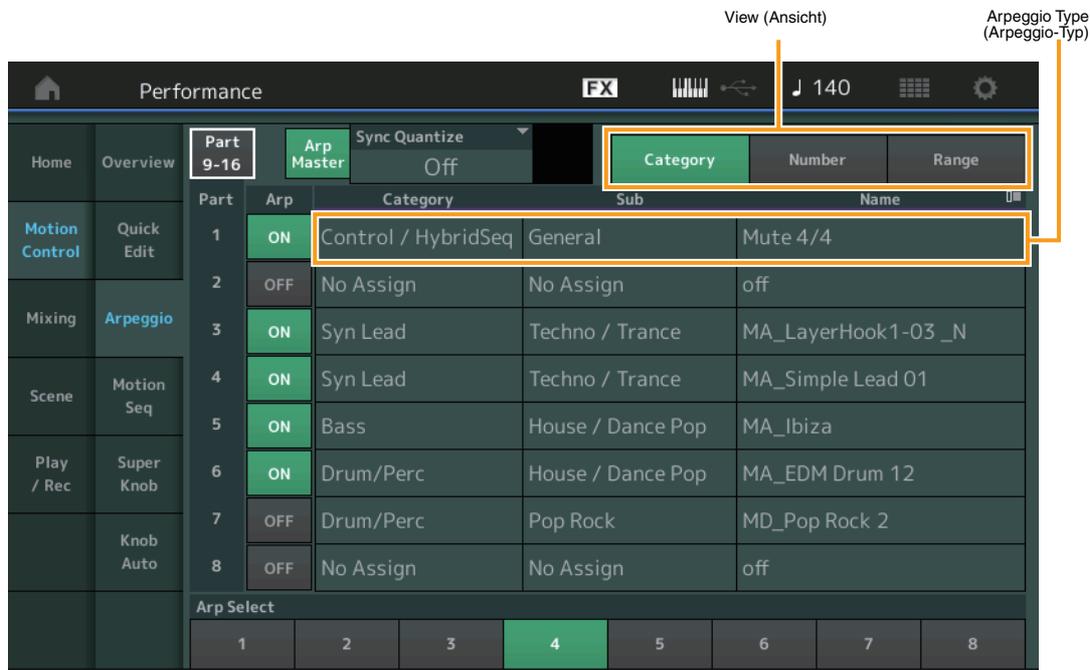

Part 9–16 / Part 1–8

Wechselt zwischen den Displays der Parts 9–16 oder Parts 1–8. Im Fall wie in obiger Abbildung tippen Sie auf „Part 9-16“, um die Arpeggio-Typen für „Part 9-16“ anzuzeigen.

Einstellungen: Part 9–16 / Part 1–8

Arp Master (Arpeggio-Schalter für den Master)

Bestimmt für die gesamte Performance, ob das Arpeggio aktiviert ist oder nicht. Diese Einstellung wird auf die Taste [ARP ON/OFF] am Bedienfeld angewendet.

Einstellungen: Off, On

Sync Quantize (Sync-Quantisierungswert)

Bestimmt den tatsächlichen Zeitpunkt, an dem die nächste Arpeggio-Wiedergabe startet, wenn Sie sie während der Arpeggio-Wiedergabe mehrerer Parts auslösen. In der Einstellung „Off“ startet das nächste Arpeggio, sobald Sie es auslösen. Die Zahl zeigt die Clock an.

Einstellungen: Off (Aus), 60 (32tel-Note), 80 (16tel-Triole), 120 (16tel-Note), 160 (Achteltriole), 240 (Achtelnote), 320 (Vierteltriolen), 480 (Viertelnote)

Arp (Arpeggio-Schalter für den Part)

Legt fest, ob das Arpeggio für den jeweiligen Part ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Arp Select (Arpeggio-Auswahl)

Bestimmt die Arpeggio-Typen.

Indem Sie einen Typ auswählen und [SHIFT] + [EDIT] drücken, können Sie Arpeggios kopieren oder tauschen. Näheres siehe „Arpeggio kopieren oder tauschen“ (Seite 124).

Einstellungen: 1–8

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

▶ Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

View (Ansicht)

Legt fest, welche Informationen über den Arpeggio-Typ angezeigt werden.

Einstellungen: Category (Kategorie), Number (Nummer), Range (Oktavumfang)

■ Wenn „View“ auf „Category“ steht

Category (Arpeggio-Kategorie)

Einstellungen: Beachten Sie die Liste der Arpeggio-Kategorien (Seite 11).

Sub (Arpeggio-Unterkategorie)

Einstellungen: Beachten Sie die Liste der Arpeggio-Unterkategorien (Seite 11).

Name (Arpeggio-Name)

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

■ Wenn „View“ auf „Number“ steht

Part	Arp	Bank	Number	Name
1	ON	Preset	10221	Mute 4/4
2	OFF	Preset	0	off
3	ON	Preset	4999	MA_LayerHook1-03_N
4	ON	Preset	5016	MA_Simple Lead 01
5	ON	Preset	3673	MA_Ibiza
6	ON	Preset	8321	MA_EDM Drum 12
7	OFF	Preset	6576	MD_Pop Rock 2
8	OFF	Preset	0	off

Bank (Arpeggio Bank)

Einstellungen: Preset, User, Library 1–8

Number (Arpeggio-Nummer)

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Name (Arpeggio-Name)

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

▶ Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

■ Wenn „View“ auf „Range“ steht

Part	Arp	Name	Velocity Limit	Note Limit
1	ON	Mute 4/4	1 127	C -2 G 8
2	OFF	off	1 127	C -2 G 8
3	ON	MA_LayerHook1-03_N	1 127	C -2 G 8
4	ON	MA_Simple Lead 01	1 127	C -2 G 8
5	ON	MA_Ibiza	1 127	C -2 G 8
6	ON	MA_EDM Drum 12	1 127	C -2 G 8
7	OFF	MD_Pop Rock 2	1 127	C -2 G 8
8	OFF	off	1 127	C -2 G 8

Arp Select: 1 2 3 **4** 5 6 7 8

Name (Arpeggio-Name)

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Velocity Limit (Arpeggio-Anschlagstärkegrenzen)

Legt die niedrigste und höchste Velocity (Anschlagstärke) fest, mit der die Arpeggio-Wiedergabe ausgelöst werden kann. Genauer Informationen zur Velocity-Limit-Einstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Einstellungen: 1–127

Note Limit (Arpeggio-Notengrenze)

Bestimmt die tiefste und die höchste Note des Notenbereichs für das Arpeggio. Genauer Informationen zur Note-Limit-Einstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Einstellungen: C-2 – G8

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

▶ Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Motion Seq (Motion Sequencer)

Im Motion-Sequencer-Display können Sie die Parameter des Motion Sequencers für mehrere Parts festlegen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Motion Control] → [Motion Seq]



MS Master (Master-Schalter für den Motion Sequencer)

Bestimmt, ob der Motion Sequencer für die gesamte Performance ein- oder ausgeschaltet ist. Diese Einstellung wird auf die Taste [MS ON/OFF] am Bedienfeld angewendet.

Einstellungen: Off, On

Active (Aktiver Motion Sequencer)

Zeigt die Nummer der aktiven Lane an. Die Zahl nach dem Schrägstrich zeigt die maximale Anzahl von Lanes an, die gleichzeitig aktiviert werden können.

PartSW (Part-Schalter für den Motion Sequencer)

Legt fest, ob der Motion Sequencer eines/aller Parts ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Lane Switch (Lane-Schalter)

Legt fest, ob die jeweilige Lane ein- oder ausgeschaltet ist. Sie können pro Part bis zu vier Lanes für die Motion-Sequencer-Funktion einrichten. Bis zu acht Lanes können für die gesamte Performance gleichzeitig verwendet werden.

Einstellungen: Off, On

Motion Seq Select (Auswahl der Motion Sequence)

Bestimmt die Art der Motion Sequence.

Indem Sie einen Typ auswählen und [SHIFT] + [EDIT] drücken, können Sie Motion Sequences kopieren oder tauschen. Näheres siehe „Motion Sequences kopieren oder tauschen“ (Seite 133).

Einstellungen: 1–8

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

▶ Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Super Knob

Im Super-Knob-Display können Sie Parameter festlegen, die mit dem Super Knob eingestellt werden.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Motion Control] → [Super Knob]



Assignable Knob 1–8 Destination Value 1

Assignable Knob 1–8 Destination Value 2

MS Master (Master-Schalter für den Motion Sequencer)

Schaltet den Motion Sequencer für die gesamte Performance ein/aus. Diese Einstellung wird auf die Taste [MS ON/OFF] am Bedienfeld angewendet.

Einstellungen: Off, On

Super Knob MS (Master-Schalter für den Super Knob Motion Sequencer)

Schaltet den auf den Super Knob angewendeten Motion Sequencer ein und aus.

Einstellungen: Off, On

Edit Super Knob Motion Seq (Motion Sequence für den Super Knob bearbeiten)

Zeigt das Knob-Auto-Display an, in dem Sie den Motion Sequencer für den Super Knob einstellen können.

Edit Super Knob (Super Knob bearbeiten)

Zeigt das Control-Assign-Display für Common/Audio Edit an, in dem Sie die Parameter einstellen können, die mit dem Super Knob bedient werden sollen.

LED Pattern (LED-Muster für den Super Knob)

Legt das Leuchtmuster für den Super Knob fest.

Einstellungen: Type 1, Type 2-1, Type 2-2, Type 3-1, Type 3-2, Type 4-1, Type 4-2, Type 5-1, Type 5-2, Type 6, Type 7-1, Type 7-2, Type 8-1, Type 8-2, Type 9, Type 10, Type 11, Off

Super Knob (Super-Knob-Wert)

Legt den Wert für den Super Knob fest.

Einstellungen: 0–127

Super Knob Link (Kopplung zwischen Super Knob und Assignable Knob)

Schaltet die Kopplung zwischen dem Assignable Knob und dem Super Knob ein/aus. Wenn dies ausgeschaltet ist, ändert sich der dem entsprechenden Regler zugewiesene Funktionswert auch dann nicht, wenn der Super Knob betätigt wird.

Einstellungen: Off, On

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

▶ Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Assignable Knob 1–8 Value (Wert der zuweisbaren Regler 1–8)

Legt den Wert für die zuweisbaren Drehregler 1–4 (5–8) fest.

Einstellungen: 0–127

Assignable Knob 1–8 Destination Value 1 (Zielwert 1 für Assignable Knob 1–8)

Assignable Knob 1–8 Destination Value 2 (Zielwert 2 für Assignable Knob 1–8)

Bestimmt den niedrigsten (Assignable-Wert 1) und den höchsten Wert (Assignable-Wert 2) für den entsprechenden Knob.

Wenn Sie den Super Knob bedienen, ändert sich der zugewiesene Wert innerhalb des angegebenen Bereichs.

Einstellungen: 0–127


Knob Auto (Super-Knob-Automatik)

Im Knob-Auto-Display können Sie die Parameter des Motion Sequencers festlegen, die auf den Super Knob angewendet werden (Super Knob Motion Sequencer). Der Parameterwert des Super Knob kann automatisch durch den Motion Sequencer gesteuert werden.

Sie können nur eine Lane für den Super Knob Motion Sequencer einstellen.

HINWEIS Bis zu acht Lanes können für die gesamte Performance gleichzeitig verwendet werden. Die für den Super Knob verwendete Lane ist jedoch nicht in den hier beschriebenen acht Lanes enthalten.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Motion Control] → [Knob Auto]

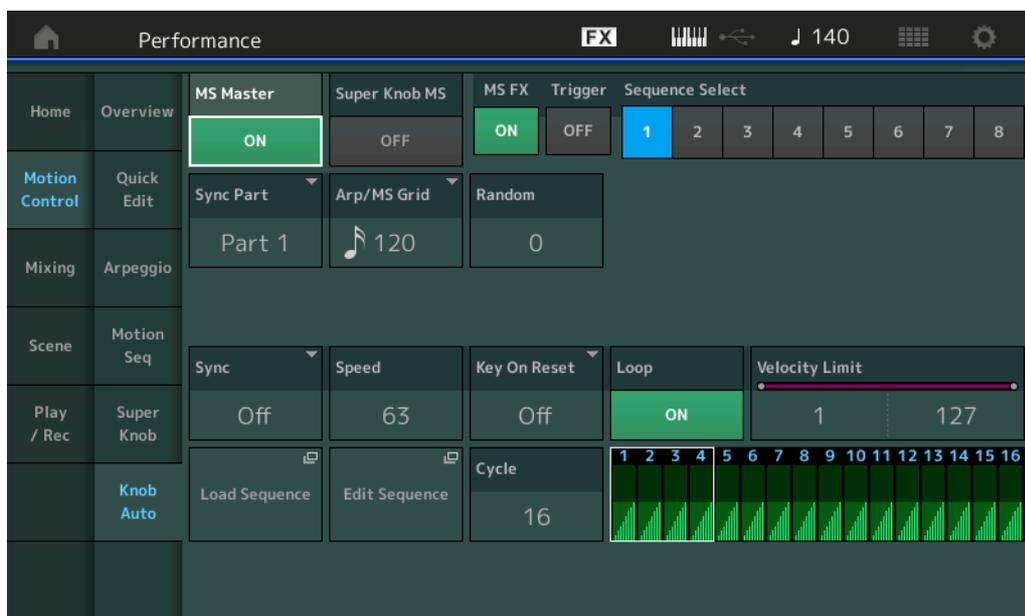

MS Master (Master-Schalter für den Motion Sequencer)

Schaltet den Motion Sequencer für die gesamte Performance ein/aus. Diese Einstellung wird auf die Taste [MS ON/OFF] am Bedienfeld angewendet.

Einstellungen: Off, On

Super Knob MS (Master-Schalter für den Super Knob Motion Sequencer)

Schaltet den auf den Super Knob angewendeten Motion Sequencer ein und aus.

Einstellungen: Off, On

MS FX (FX-Empfang für den Super Knob Motion Sequencer)

Bestimmt, ob der Motion Sequencer von Reglerbetätigungen betroffen ist, wenn mit der entsprechenden Knob-Funktionstaste [TONE]/[EG/FX]/[EQ]/[ARP/MS] „ARP/MS“ gewählt wurde.

Einstellungen: Off, On

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

▶ Super Knob

▶ Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Trigger (Trigger-Empfang für den Super Knob Motion Sequencer)

Legt fest, ob das durch die Taste [MOTION SEQ TRIGGER] erzeugte Signal empfangen wird oder nicht. Wenn eingeschaltet, beginnt die Motion Sequence, sobald Sie die Taste [MOTION SEQ TRIGGER] drücken.

Einstellungen: Off, On

Sequence Select (Auswahl des Super Knob Motion Sequencers)

Bestimmt die Art der Motion Sequence.

Indem Sie einen Typ auswählen und [SHIFT] + [EDIT] drücken, können Sie Motion Sequences kopieren oder tauschen. Näheres siehe „Motion Sequences kopieren oder tauschen“ (Seite 133).

Einstellungen: 1–8

Sync Part (Synchronisierter Part des Super Knob Motion Sequencers)

Bestimmt den Part für die Synchronisierung zum Super Knob Motion Sequencer. Die Einstellung wird auf die Note-On-Einstellung und die „Arp/Motion Seq Grid“-Einstellung des ausgewählten Parts angewendet.

Einstellungen: Part 1 – Part 16

Arp/MS Grid (Raster für Arpeggio/Motion Sequencer)

Bestimmt den Notentyp, der als Grundlage für die Parameter „Quantize“ oder „Swing“ verwendet wird. Der Parameterwert wird in Clock-Einheiten angezeigt.

Für den Motion Sequencer wird dieser Parameterwert als eine Step-Länge eingestellt. Diese Einstellung wird auf den Part angewendet, der als Sync Part ausgewählt ist (siehe oben).

Einstellungen: 60 (32tel-Note), 80 (16tel-Triole), 12 (16tel-Note), 160 (Achteltriole), 240 (Achtelnote), 320 (Vierteltriole), 480 (Viertelnote)

Random (Zufallsänderungen für den Super Knob Motion Sequencer)

Bestimmt den Anteil, mit dem der Step-Wert der Motion Sequence zufällig geändert wird.

Einstellungen: 0–127

Sync Part (Synchronisation des Super Knob Motion Sequencers)

Bestimmt, ob die auf den Super Knob angewendete Wiedergabe der Motion Sequence mit dem Tempo, Rhythmus oder Arpeggio der Performance synchronisiert wird oder nicht.

Einstellungen: Off, Tempo, Beat, Arp

Off: Der Super Knob Motion Sequencer läuft gemäß seiner eigenen Clock und wird nicht zu einer externen Clock synchronisiert.

Tempo: Der Super Knob Motion Sequencer wird zum Tempo der Performance synchronisiert.

Beat: Der Super Knob Motion Sequencer wird zum Rhythmus der Performance synchronisiert.

Arp: Der Super Knob Motion Sequencer wird mit dem 1. Schlag des Taktes des aktuell wiedergegebenen Arpeggios synchronisiert.

Speed (Geschwindigkeit des Super Knob Motion Sequencers)

Bestimmt die Geschwindigkeit der Wiedergabe der Motion Sequence.

Dieser Parameter ist aktiv, wenn „Super Knob Motion Sequencer Sync“ ausgeschaltet ist (Off).

Einstellungen: 0–127

Unit Multiply (Zählzeiten-Vervielfachung für den Super Knob Motion Sequencer)

Reguliert die Wiedergabedauer des Super Knob Motion Sequencers.

Dieser Parameter ist aktiv, wenn „Super Knob Motion Sequencer Sync“ ausgeschaltet ist (Off).

Einstellungen: 50%–6400%, Common

200%: Die Wiedergabedauer wird verdoppelt und das Tempo halbiert.

100%: Normale Wiedergabedauer.

50%: Die Wiedergabedauer wird halbiert und das Tempo verdoppelt.

Common: Der im Unit Multiply eingestellte für alle Parts gemeinsame Wert wird angewendet.

Key On Reset (Reset bei Tastenanschlag für den Super Knob Motion Sequencer)

Bestimmt, ob die Wiedergabe der Motion Sequence gestoppt wird oder nicht, wenn Sie auf der Tastatur spielen.

Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter „Super Knob Motion Sequencer Sync“ auf etwas anderes als „Arp“ eingestellt ist.

Dieser Parameter ist außerdem nicht verfügbar, wenn „Trigger“ auf „On“ eingestellt ist.

Einstellungen: Off, Each-On, 1st-On

Each-On: Die Sequence wird bei jeder angeschlagenen Taste zurückgesetzt und startet erneut von Anfang an.

1st-On: Die Sequence wird bei der ersten angeschlagenen Taste zurückgesetzt und startet erneut von Anfang an. Wenn Sie zusätzlich zur ersten, gehaltenen Taste eine weitere Taste spielen, setzt die Sequence ihren Zyklus in der durch die erste Note ausgelösten Phase fort – d. h. die Sequence wird erst dann zurückgesetzt, wenn nach dem Anschlagen der zweiten die erste Taste losgelassen wird.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

▶ Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Loop (Schleifenwiedergabe des Super Knob Motion Sequencers)

Bestimmt, ob die Motion Sequence nur einmal oder wiederholt gespielt wird.

Einstellungen: Off, On

Velocity Limit (Anschlagstärkegrenzen für den Super Knob Motion Sequencer)

Bestimmt die minimalen und maximalen Velocity-Werte, innerhalb derer die Motion Sequence reagiert.

Einstellungen: 1–127

Cycle (Schrittlänge des Super Knob Motion Sequencers)

Wählt die gewünschte Schrittlänge für die Motion Sequence aus.

Einstellungen: 1–16

Load Sequence (Sequenz laden)

Lädt Motion-Sequence-Daten in den User-Speicherbereich. Weitere Informationen zum Laden finden Sie unter „Load“ ([Seite 240](#)).

Edit Sequence (Bearbeitungsreihenfolge)

Ruft das Display für die Motion-Sequence-Einstellungen auf. Sie können eine benutzerdefinierte Sequence erstellen, die aus bis zu sechzehn Schritten bestehen kann.

The screenshot shows the 'Edit - Knob Automation - Sequence1' interface. At the top, there are settings for Cycle (16), Amplitude (64), Smooth (0), and Sequence Select (1). Below these are two rows of 16 steps each. The first row shows the step type (A) and the second row shows the step value (64). The interface also includes sections for Store Sequence and Load Sequence, each with a Pulse A/B dropdown, a Threshold/Standard setting, a Direction (Forward/Reverse) selector, and Prm1/Control settings.

Motion Seq Step Value

Motion Seq Step Type

Cycle (Schrittlänge des Super Knob Motion Sequencers)

Wählt die gewünschte Schrittlänge für die Motion Sequence aus.

Einstellungen: 1–16

Amplitude (Amplitude für den Super Knob Motion Sequencer)

Beeinflusst die Änderung der gesamten Motion Sequence.

Einstellungen: 0–127

Smooth (Sanftheit für den Super Knob Motion Sequencer)

Bestimmt, wie langsam die Zeitänderung der Motion Sequence erfolgt.

Einstellungen: 0–127

Sequence Select (Auswahl des Super Knob Motion Sequencers)

Bestimmt die Art der Motion Sequence.

Indem Sie einen Typ auswählen und [SHIFT] + [EDIT] drücken, können Sie Motion Sequences kopieren oder tauschen. Näheres siehe „Motion Sequences kopieren oder tauschen“ ([Seite 133](#)).

Einstellungen: 1–8

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

▶ Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Polarity (Polarität des Super Knob Motion Sequencers)

Bestimmt die Polarität der Motion Sequence.

Einstellungen: Unipolar, Bipolar

Unipolar: Unipolar verändert sich ausgehend von einem Grundparameterwert der Sequence nur in positiver Richtung.

Bipolar: Bipolar verändert sich ausgehend von einem Grundparameterwert sowohl in positiver Richtung als auch in negativer Richtung.

Motion Seq Step Value (Schrittweite für den Super Knob Motion Sequencer)

Bestimmt die Schrittweite der Motion Sequence. Je nach Cursorposition im Display können Sie die Schrittweite 1–4, 5–8, 9–12 oder 13–16 mit den Control-Schiebereglern 1–4 einstellen.

Einstellungen: 0–127

Motion Seq Step Type (Schritttyp für den Super Knob Motion Sequencer)

Bestimmt den Step Type der einzelnen Motion Sequences. Je nach der Cursor-Position im Display können Sie mit den SCENE-Tasten [1/5]–[4/8] zwischen den Schritttypen A und B für Schritte 1–4, 5–8, 9–12 oder 13–16 wählen.

Einstellungen: A, B

Pulse A / Pulse B (Art der Step-Kurve für den Super Knob Motion Sequencer)

Bestimmt den Curve Type des Parameters für „Pulse A“ und „Pulse B“. Der oben beschriebene „Motion Seq Step Type“ legt fest, welche der hier eingestellten Kurven für jeden Step verwendet wird. Die vertikale Achse repräsentiert den Step Value, die horizontale Achse die Zeit. Einzelheiten zu den Kurvenformen finden Sie auf Seite [Seite 140](#).

Einstellungen: Für die Preset Bank: Standard, Sigmoid, Threshold, Bell, Dogleg, FM, AM, M, Discrete Saw, Smooth Saw, Triangle, Square, Trapezoid, Tilt Sine, Bounce, Resonance, Sequence, Hold

Für die User Bank: User 1–32

Wenn eine Library-Datei gelesen wird: Kurven der Library 1–8

Direction (Richtung der Step-Kurve für den Super Knob Motion Sequencer)

Bestimmt die Richtung der Step Curve der Motion Sequence.

Einstellungen: Forward, Reverse

Prm1 / Prm2 (Parameter der Step-Kurvenform für den Super Knob Motion Sequencer)

Verändert die Step-Kurvenform der Motion Sequence.

Dieser Parameter ist für einige Curve Types nicht verfügbar. Auch der Umfang der verfügbaren Parameterwerte ist vom ausgewählten Kurventyp abhängig.

Control (Schalter für die Form der Step-Kurve für den Super Knob Motion Sequencer)

Bestimmt, ob die Form der Step Curve für die Motion Sequence durch Reglerbewegungen gesteuert werden soll oder nicht. Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn „MS FX“ eingeschaltet ist. Auch dieser Parameter ist für einige Curve Types nicht verfügbar.

Einstellungen: Off, On

Store Sequence (Motion Sequence speichern)

Speichert die bearbeiteten Motion-Sequence-Daten. Weitere Informationen zum Speichern von Daten siehe „Store/Save“ ([Seite 244](#)).

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

▶ Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Mixing

Im Mixing-Display können Sie die Lautstärke und die Effekte für jeden Part einstellen.

HINWEIS Die Einstellungen im Mixing-Display werden als Teil der Performance-Daten gespeichert.

Mixing

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Mixing]



Part 1–16 / Audio Switch

Part 1–16 / Audio Switch

Schaltet zwischen den Displays der Mischeinstellungen für Parts 1–16 und den Mischeinstellungen für Parts 1–8, den Audio Part, den Digital Part und den Master um.

Einstellungen: Part 1–16, Audio

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

▶ Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob


Job

Remote

■ Wenn einer der Parts 1–16 ausgewählt ist

Bestimmt die Mischeinstellungen der Parts 1–16.

Function Switch (Funktionsschalter) Part Category (Part-Kategorie)

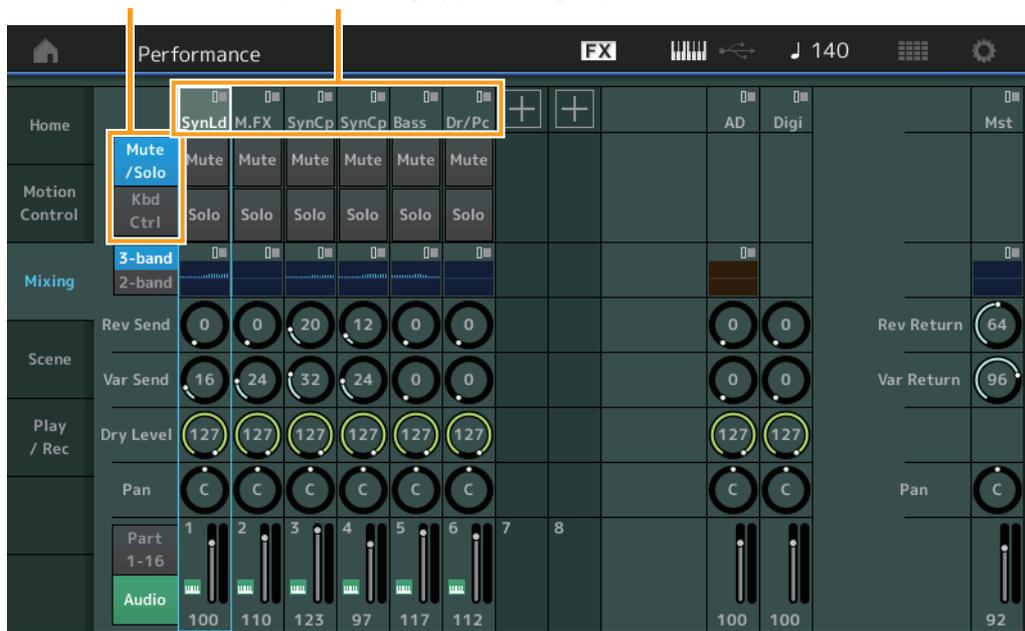

Part Category (Part-Kategorie)

Zeigt die Hauptkategorie des Parts an.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Function Switch (Funktionsschalter)

Legt die Mute-/Solo-Einstellungen und die Tastatursteuerung für den ausgewählten Part 1–16 fest.

Einstellungen: Mute/Solo, Kbd Ctrl

• Wenn „Mute/Solo“ ausgewählt ist



Mute/Solo (Stumm-/Solo-Schaltung für den Part)

Schaltet die Mute/Solo-Funktion für den ausgewählten Part 1–16 ein/aus. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet diese Schaltfläche.

Einstellungen: Off, On

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

- Wenn „Kbd Ctrl“ ausgewählt ist



Kbd Ctrl (Tastatursteuerung)

Schaltet die Keyboard-Control-Funktion für den ausgewählten Part 1–8 ein/aus. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet diese Schaltfläche.

Einstellungen: Off, On

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

▶ Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze


Super Knob

Job

Remote

3-band/2-band Switch

EQ

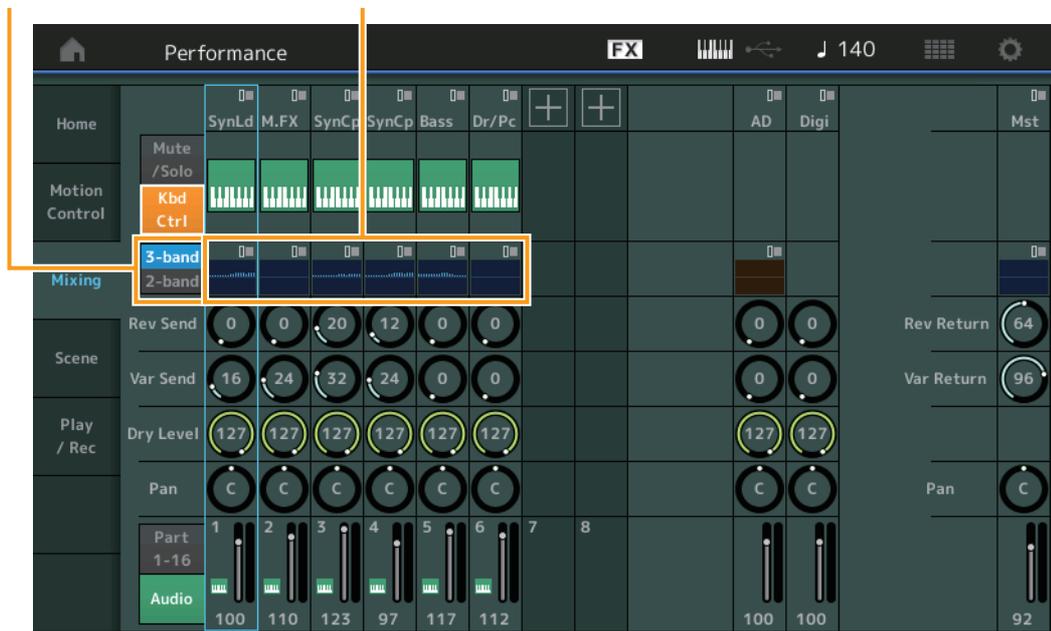

3-band/2-band Switch (Umschalter 3-Band-EQ/2-Band-EQ)

Schaltet zwischen den Displays für den 3-Band-EQ / 2-Band-EQ der Parts 1–16 um.

Einstellungen: 3-band, 2-band

EQ (Equalizer)

Zeigt je nach Einstellung bei „3-band/2-band“ den 3-Band-EQ / 2-Band-EQ an. Durch Antippen dieser Taste erscheint das Part-EQ-Edit-Menü.

Rev Send (Reverb-Ausspielpegel)

Stellt für den ausgewählten Part 1–16 den Reverb-Ausspielpegel ein.

Einstellungen: 0–127

Var Send (Variation-Ausspielpegel)

Stellt für den ausgewählten Part 1–16 den Variation-Ausspielpegel ein.

Einstellungen: 0–127

Dry Level (Pegel des Direktsignals)

Bestimmt den Pegel des Direktklanges (des unverarbeiteten Klanges) des ausgewählten Parts 1–16.

Einstellungen: 0–127

Pan (Panorama)

Legt die Stereo-Panoramaposition des ausgewählten Parts 1–16 fest.

Einstellungen: L63–C–R63

Volume (Part-Lautstärke)


Bestimmt den Ausgangspegel des ausgewählten Parts 1–16.

Einstellungen: 0–127

■ Wenn der Audio Part („AD“) oder der Digital Part („Digi“) ausgewählt ist

Bestimmt die Mischeinstellungen für den Audio/Digital Part.

A/D Part EQ

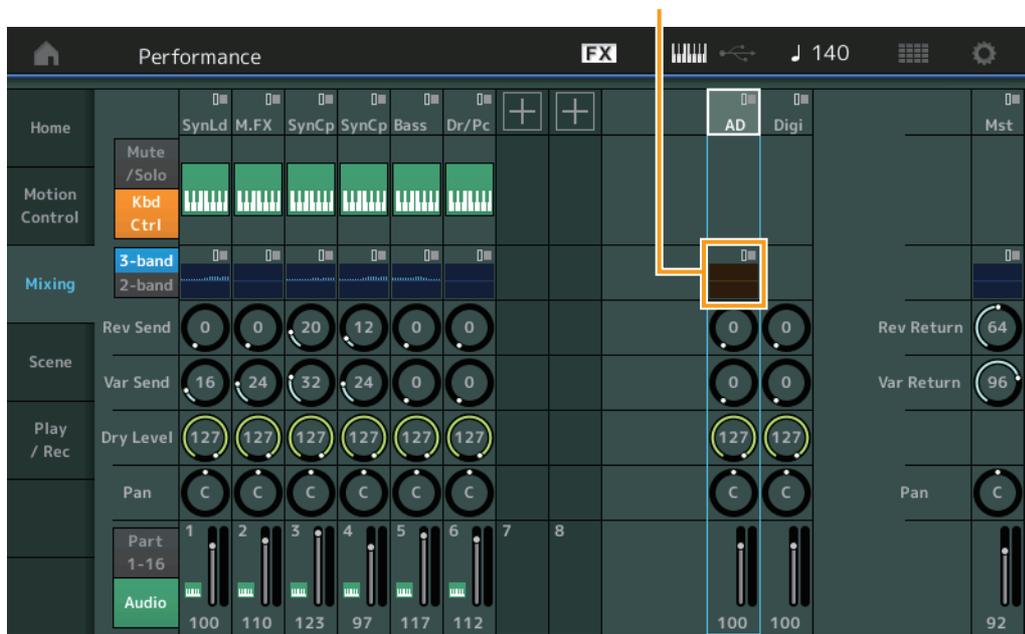

A/D Part EQ (Klangregelung des A/D Parts)

Zeigt den parametrischen 2-Band-EQ an.

Durch Antippen dieser Taste erscheint das Common/Audio-Part-EQ-Edit-Menü.

A/D Part Rev Send (Reverb-Ausspielpegel des Audio Parts)

Digital Part Rev Send (Reverb-Ausspielpegel des Digital Parts)

Stellt für den Audio Part / Digital Part den Reverb-Ausspielpegel ein.

Einstellungen: 0–127

A/D Part Var Send (Variation-Ausspielpegel des Audio Parts)

Digital Part Var Send (Variation-Ausspielpegel des Digital Parts)

Stellt für den Audio Part / Digital Part den Variation-Ausspielpegel ein.

Einstellungen: 0–127

A/D Part Dry Level (Direktsignalanteil des Audio Parts)

Bestimmt den Pegel des Direktklanges (des unverarbeiteten Klanges) des Audio Parts / Digital Parts.

Einstellungen: 0–127

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

▶ Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

A/D Part Pan (Panoramaposition des Audio Parts)**Digital Part Pan (Panoramaposition des Digital Parts)**

Bestimmt die Stereo-Panoramaposition des Audio Parts/Digital Parts.

Einstellungen: L63–C–R63


A/D Volume (Lautstärke des Audio Parts)**Digital Part Volume (Lautstärke des Digital Parts)**

Bestimmt den Ausgangspegel des Audio Parts/Digital Parts.

Einstellungen: 0–127

■ **Wenn „Mst“ (Master Part) ausgewählt wurde**

Bestimmt die Master-Mixing-Einstellungen.

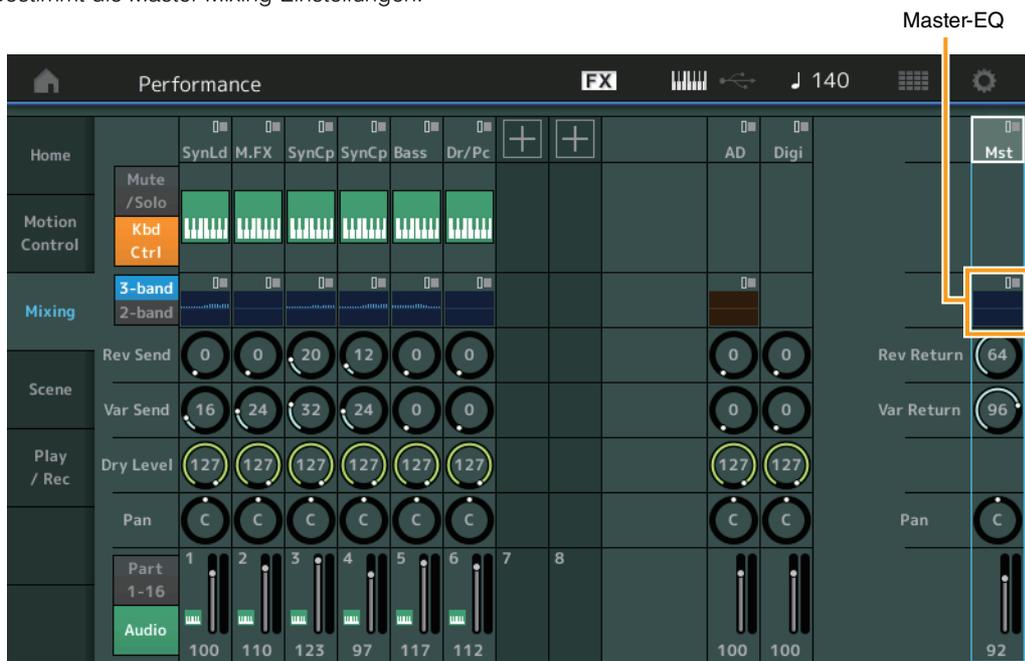**Master EQ (Master-Klangregelung)**

Zeigt den parametrischen 5-Band-EQ an.

Durch Antippen dieser Taste erscheint das Master-EQ-Edit-Menü.

Rev Return (Reverb-Rückwegpegel)**Var Return (Variation-Rückwegpegel)**

Bestimmt den Effektrückwegpegel (Return Level) des Reverb/Variation-Effekts.

Einstellungen: 0–127

Pan (Pan-Position der Performance)

Legt die Stereo-Panoramaposition der gesamten Performance fest. Der gleich lautende Parameter in der Part-Edit-Einstellung wird um den Wert dieses Parameters versetzt.

Einstellungen: L63–C–R63

Performance Volume (Lautstärke der Performance)

Legt den Ausgangspegel der gesamten Performance fest.

Einstellungen: 0–127

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

▶ Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Scene (Szenenfunktionen)


Mit der Scene-Funktion können Sie alle Parametereinstellungen wie Arpeggio-Typ, Motion-Sequencer-Typ und die Part-Parameterwerte gemeinsam als eine „Scene“ (Szene) speichern. Es sind acht Scenes vorhanden, und Sie können diese mit der [SCENE]-Taste auswählen. Im Scene-Display können Sie Parameter der Scene-Funktion einstellen.

Wenn [Memory] für die Funktion, den Motion-Sequencer-Typ oder Arpeggio-Typ eingeschaltet wird, werden die Informationen für die Funktion automatisch unter der aktuell ausgewählten [SCENE]-Taste gespeichert. Hinweise zur Verwendung der Scene-Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung.

HINWEIS Sie können Scene-Einstellungen auch aus allen anderen Displays heraus umschalten. Hierzu stellen Sie den in der Scene verfügbaren Parameterwert mit dem entsprechenden Drehregler/Control-Schieberegler ein, und drücken Sie dann bei gehaltener [SHIFT]-Taste die SCENE-Tasten [1/]-[4/8]. Die Scenes 1 bis 8 sind den entsprechenden Tasten zugewiesen.

Scene

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Scene]

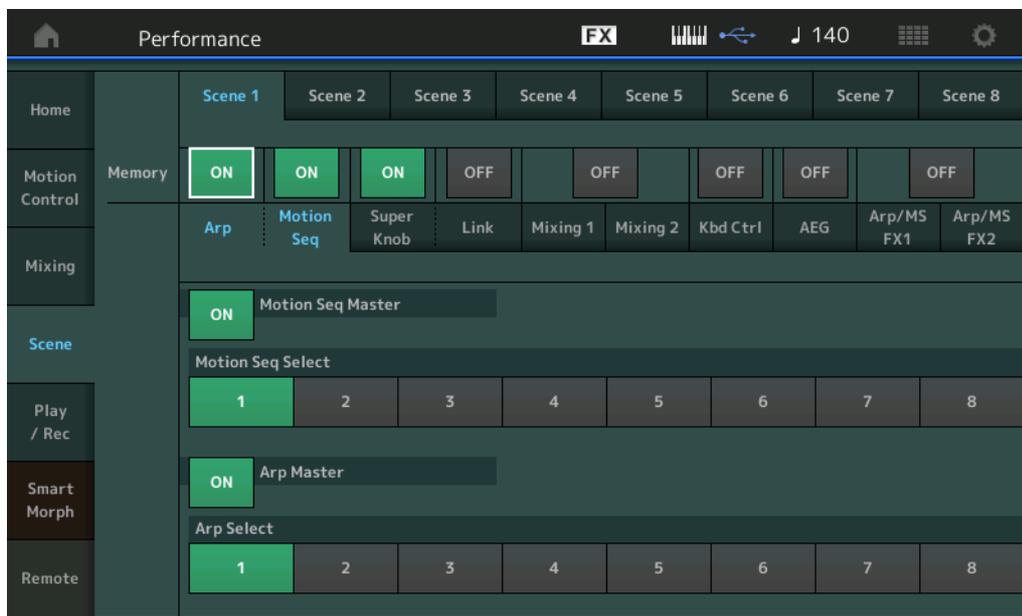

Scene Select (Szenenauswahl)

Schaltet Scenes mittels Registerkarten um. Diese Einstellung wird auf die SCENE-Tasten [1/5]–[4/8] am Bedienfeld angewendet.

Einstellungen: 1–8

Memory (Speicherschalter)

Bestimmt für jeden Parameter (z. B. Arpeggio, Motion Sequencer, Super Knob, Super Knob Link, Mixing, Amplitude EG, und Arp/MS FX) innerhalb einer Scene gespeichert werden soll oder nicht. Wenn ausgeschaltet, wird der Parameter auch dann nicht angezeigt, wenn die entsprechende Registerkarte ausgewählt wird.

Einstellungen: Off, On

- Wenn die „Arp/Motion Seq“-Registerkarte gewählt ist und beide Speicherschalter für „Arp“ und „Motion Seq“ eingeschaltet sind

Motion Seq Master (Master-Schalter für den Motion Sequencer)

Bestimmt, ob in der ausgewählten Scene der Motion Sequencer für die gesamte Performance ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Motion Seq Select (Auswahl der Motion Sequence)

Bestimmt den Motion-Sequencer-Typ für die ausgewählte Scene.

Indem Sie einen Typ auswählen und [SHIFT] + [EDIT] drücken, können Sie Motion Sequences kopieren oder tauschen. Näheres siehe „Motion Sequences kopieren oder tauschen“ (Seite 133).

Einstellungen: 1–8

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

► Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Arp Master (Arpeggio-Schalter für den Master)

Bestimmt, ob in der ausgewählten Scene das Arpeggio für die gesamte Performance ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Arp Select (Arpeggio-Auswahl)

Bestimmt den Arpeggio-Typ für die ausgewählte Scene.

Einstellungen: 1–8

- Wenn die „Super Knob/Link“-Registerkarte gewählt ist und beide Speicherschalter für „Super Knob“ und „Link“ eingeschaltet sind



Super Knob (Super-Knob-Wert)

Bestimmt den Super-Knob-Wert für die ausgewählte Scene.

Einstellungen: 0–127

Super Knob Link (Kopplung zwischen Super Knob und Assignable Knob)

Legt fest, ob die Assignable Knobs 1–8 (zuweisbare Drehregler) der ausgewählten Scene durch Super-Knob-Einstellvorgänge beeinflusst werden oder nicht. Assignable Knobs, die ausgeschaltet sind, werden nicht von Bedienvorgängen des Super Knob beeinflusst.

Einstellungen: Off, On

- Wenn die „Mixing 1“-Registerkarte gewählt ist und der entsprechende Speicherschalter eingeschaltet ist



Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Rev Send (Reverb-Ausspielpegel)

Stellt für die ausgewählte Scene den Reverb-Ausspielpegel für jeden Part ein.

Einstellungen: 0–127

Var Send (Variation-Ausspielpegel)

Stellt für die ausgewählte Scene den Variation-Ausspielpegel für jeden Part ein.

Einstellungen: 0–127

Dry Level (Pegel des Direktsignals)

Bestimmt den Pegel des Direktsignals (des unverarbeiteten Klanges) für die ausgewählte Scene.

Einstellungen: 0–127

Pan (Panorama)

Bestimmt die Stereo-Panoramaposition für jeden Part der ausgewählten Scene.


Einstellungen: L63–C–R63

Volume (Part-Lautstärke)

Bestimmt die Lautstärken der einzelnen Parts für die ausgewählte Scene.

Einstellungen: 0–127

- Wenn die „Mixing 2“-Registerkarte gewählt ist und der entsprechende Speicherschalter eingeschaltet ist

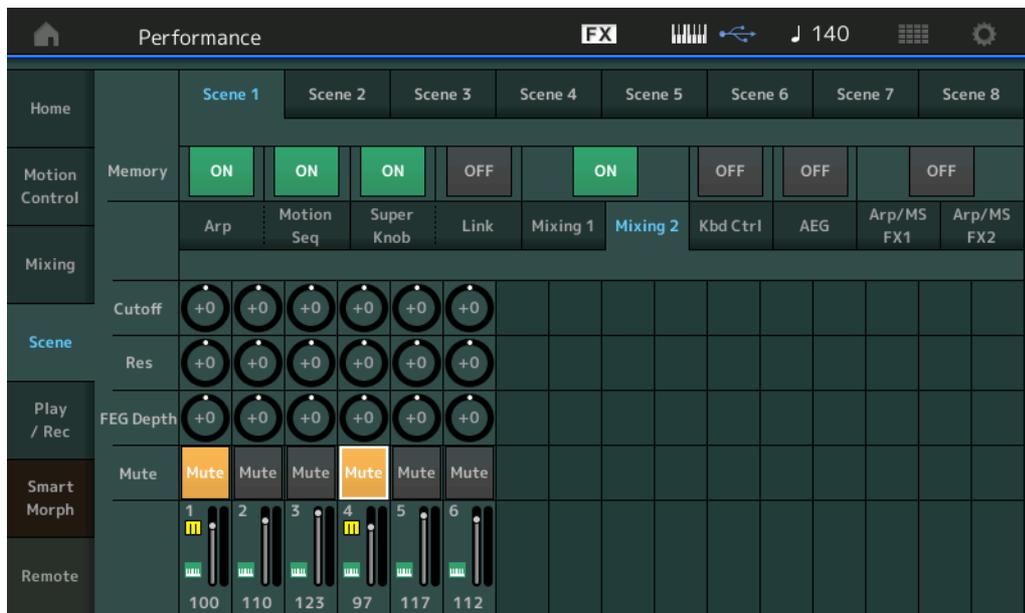

Cutoff (Grenzfrequenz)

Bestimmt für jeden Part der ausgewählten Scene die Grenzfrequenz des Filters.

Einstellungen: -64 – +63

Res (Resonanz)

Bestimmt für jeden Part der ausgewählten Scene die Resonanz.

Einstellungen: -64 – +63

FEG Depth (FEG-Anteil)

Bestimmt für jeden Part der ausgewählten Scene die Wirkungstiefe des FEG (Filter Envelope Generator – Filter-Hüllkurvengenerator) auf die Grenzfrequenz.

Einstellungen: -64 – +63

Mute (Part-Stummschaltung)

Bestimmt für jeden Part der ausgewählten Scene die Stummschaltungseinstellung.

Einstellungen: Off, On

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

▶ Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit


Analyze

Super Knob

Job

Remote

- Wenn die „Kbd Ctrl“-Registerkarte gewählt ist und der entsprechende Speicherschalter eingeschaltet ist

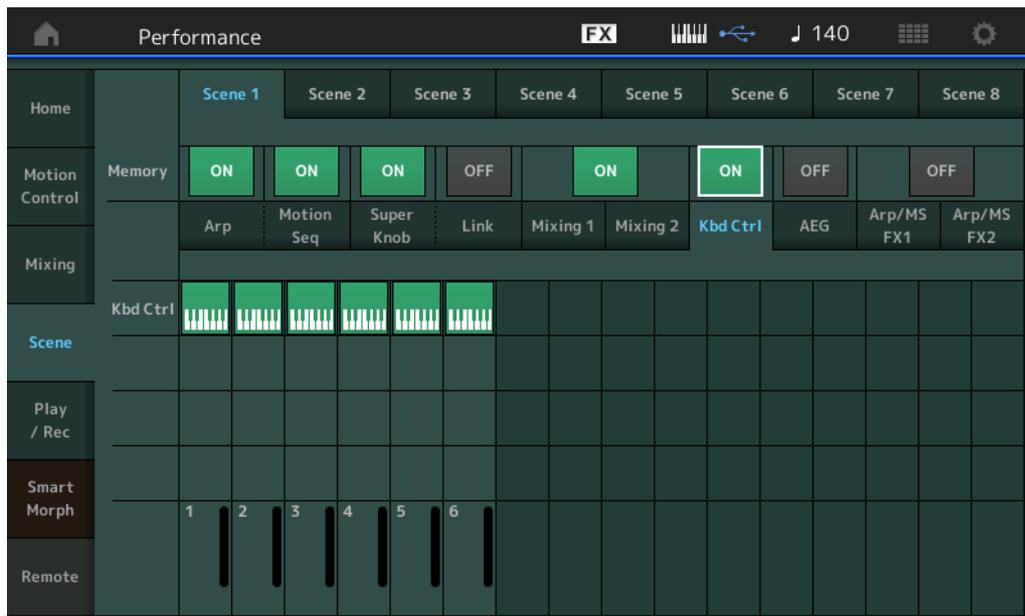

Kbd Ctrl (Schalter zum Speichern der Keyboard-Control-Einstellungen)

Bestimmt, ob Keyboard-Control-Einstellungen in einer Szene gespeichert werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Kbd Ctrl (Tastatursteuerung)

Legt den Keyboard-Control-Schalter für jeden Part der ausgewählten Szene fest. Auf „Off“ eingestellte Parts werden nicht durch das Spielen auf der Tastatur beeinflusst.

Einstellungen: Off (grau), On (grün)

- Wenn die „AEG“-Registerkarte gewählt ist und der entsprechende Speicherschalter eingeschaltet ist



Attack (AEG-Anstiegszeit)

Bestimmt für jeden Part der ausgewählten Szene die AEG-Anstiegszeit.

Einstellungen: -64 – +63

Decay (AEG-Abklingzeit)

Bestimmt für jeden Part der ausgewählten Szene die AEG-Abklingzeit.

Einstellungen: -64 – +63

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

► Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Sustain (AEG-Haltepegel)

Bestimmt für jeden Part der ausgewählten Scene den AEG-Haltepegel.


Einstellungen: -64 – +63

Release (AEG-Loslasszeit)

Bestimmt für jeden Part der ausgewählten Scene die AEG-Loslasszeit.

Einstellungen: -64 – +63

- Wenn die „Arp/MS FX 1“-Registerkarte gewählt ist und der entsprechende Speicherschalter eingeschaltet ist

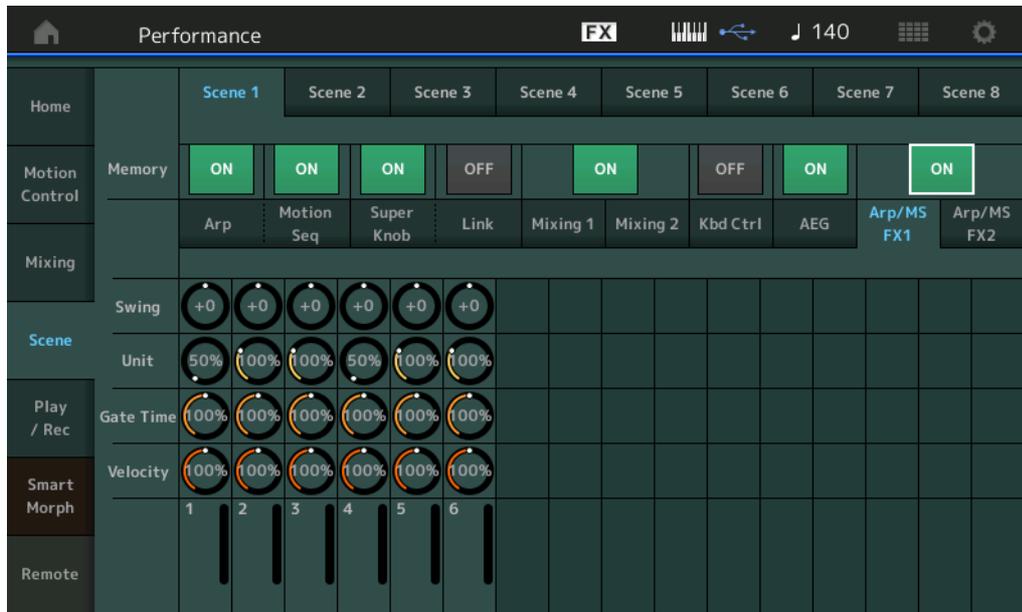

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

▶ Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Swing

Bestimmt den Swing-Faktor des Arpeggios und des Motion Sequencers für jeden Part in der ausgewählten Scene. Näheres zum Swing-Faktor finden Sie unter „Quick Edit“ (Seite 41).

Einstellungen: -120 – +120

Unit (Zählzeiten-Vervielfachung für den Part)

Bestimmt die Unit-Multiply-Einstellung des Arpeggios und des Motion Sequencers für jeden Part in der ausgewählten Scene.

Einstellungen: 50%–400%, Common

200%: Die Wiedergabedauer wird verdoppelt und das Tempo halbiert.

100%: Normale Wiedergabedauer.

50%: Die Wiedergabedauer wird halbiert und das Tempo verdoppelt.

Common: Der im Unit Multiply eingestellte für alle Parts gemeinsame Wert wird angewendet.

Gate Time (Verhältnis der klingenden Notenlänge)

Bestimmt die Gate Time Rate des Arpeggios für jeden Part in der ausgewählten Scene.


Einstellungen: 0%–200%

Velocity (Anschlagstärkeverhältnis)

Bestimmt die Velocity Rate des Arpeggios für jeden Part in der ausgewählten Scene.

Einstellungen: 0%–200%

- Wenn die „Arp/MS FX 2“-Registerkarte gewählt ist und der entsprechende Speicherschalter eingeschaltet ist

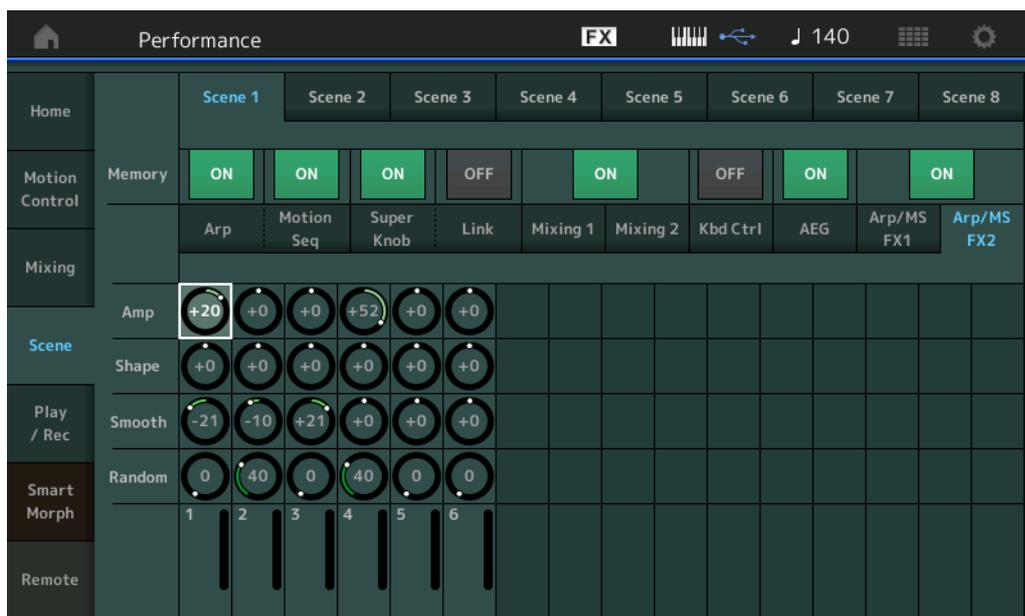

Amp (Amplitude des Motion Sequencers)

Bestimmt die Amplitude des Motion Sequencers für jeden Part in der ausgewählten Scene. Näheres zur „Amplitude“-Funktion siehe „Quick Edit“ ([Seite 38](#)).

Einstellungen: -64 – +63

Shape (Impulsform des Motion Sequencers)

Bestimmt die Impulsform des Motion Sequencers für jeden Part in der ausgewählten Scene. Näheres zu „Pulse Shape“ siehe „Quick Edit“ ([Seite 38](#)).

Einstellungen: -100 – +100

Smooth (Sanftheit des Motion Sequencers)

Bestimmt die Sanftheit des Motion Sequencers für jeden Part in der ausgewählten Scene. Näheres zu „Smoothness“ siehe „Quick Edit“ ([Seite 39](#)).

Einstellungen: -64 – +63

Random (Zufallsfunktion des Motion Sequencers)

Bestimmt die Zufallsfunktion des Motion Sequencers für jeden Part in der ausgewählten Scene. Näheres zur „Random“-Funktion siehe „Quick Edit“ ([Seite 39](#)).

Einstellungen: 0–127

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Play / Rec

Sie können MIDI-Daten als Songs auf diesem Instrument wiedergeben/aufnehmen oder Ihr Spiel als Audiodaten auf einem USB-Flash-Laufwerk aufnehmen/wiedergeben.

Play/Rec (Wiedergabe/Aufnahme)


MIDI

Im MIDI-Display können Sie Ihr Tastaturspiel mit der ausgewählten Performance als Song aufzeichnen/wiedergeben. Sie können Drehregler- und Controller-Bewegungen sowie die Arpeggio-Wiedergabe zusammen mit Ihrem Tastaturspiel auf der angegebenen Spur als MIDI-Events aufnehmen und wiedergeben.

■ Wiedergabe und Wiedergabe/Pause

Bedienung

Drücken Sie die Taste [▶] (Wiedergabe).
oder
[PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [MIDI]

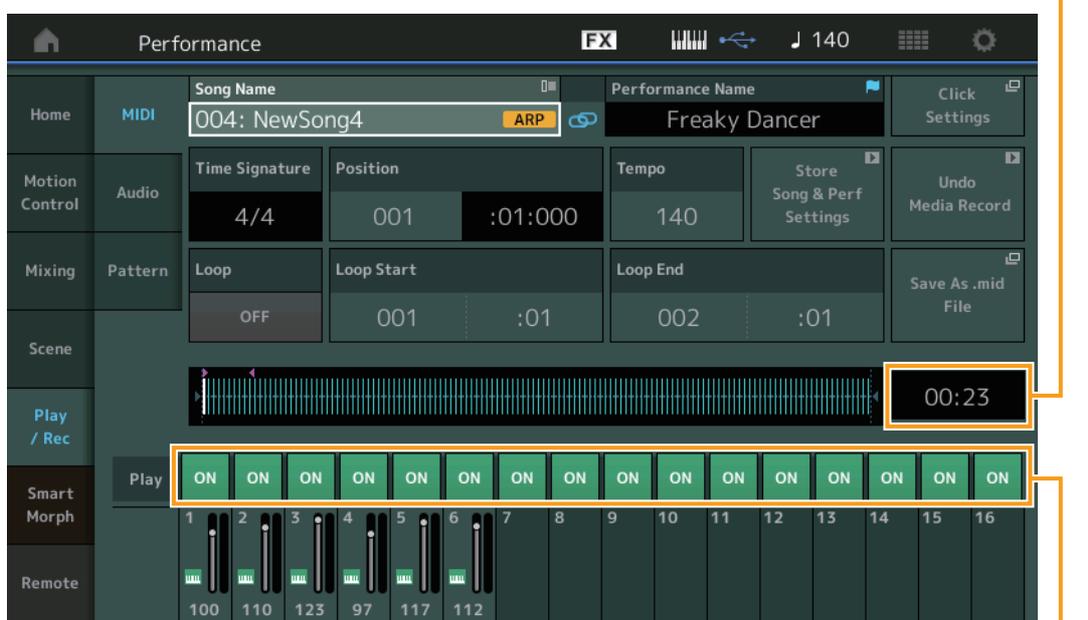

Song-Länge

Wiedergabeschalter der Spuren

Song Name

Hier werden Nummer und Name des ausgewählten Songs angezeigt. Durch Tippen auf den Song-Namen erscheint ein Menü zur Auswahl von Load (Laden), Rename (Umbenennen), New Song (Neuer Song) und User Arpeggio. Wenn diese Option hervorgehoben ist, können Sie auch mit den Tasten [INC/YES] und [DEC/NO] einen Song auswählen.

Link-Symbol

Zeigt an, dass die in den Pattern-Daten enthaltenen Song- und Performance-Daten übereinstimmen. Wenn die in den Pattern-Daten enthaltenen Song- und Performance-Daten nicht übereinstimmen, wird das Symbol einer unterbrochenen Verbindung angezeigt.

Performance Name

Zeigt den Namen der ausgewählten Performance an.

Click Settings (Metronomeinstellungen)

Zeigt das Tempo-Settings-Display an.

Time Signature (Taktart)

Zeigt das Taktmaß des Songs an.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

▶ Play / Rec

▶ MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Position (Song-Position)

Bestimmt die Startposition für Aufnahme/Wiedergabe. Die Markierung zeigt während der Wiedergabe auch die aktuelle Position an.
Die Zahl im linken Feld ist die Taktnummer, im rechten Feld werden die Nummer des Schlags und die Anzahl der Clock-Impulse angezeigt.

Tempo

Bestimmt das Song-Tempo.

Einstellungen: 5–300

HINWEIS Das Tempo kann wie folgt eingestellt werden.
[PERFORMANCE (HOME)] → [UTILITY] → [Tempo Settings] ([Seite 250](#))

Store Song & Perf Settings (Song und Performance-Einstellungen speichern)

Ändert die aktuellen Einstellungen des Song-Tempos, der Loop-Einstellungen und der gemeinsam mit dem Song aufgerufenen Performance.

Dieser Parameter ist nicht verfügbar bei:

- Neuaufnahme (keine zuvor aufgezeichneten Song-Daten)
- Wiedergabe
- Aufnahmebereitschaft
- Aufnahme

Loop (Schleife)

Legt fest, ob der Song einmal oder fortwährend wiederholt wird. Wenn dies eingeschaltet ist, wird der Song zwischen „Loop Start“ und „Loop End“ abgespielt (siehe unten).

Einstellungen: Off, On

Loop Start / End (Anfang/Ende der Schleifenwiedergabe)

Bestimmt die Startposition und die Endposition der Schleifenwiedergabe. Die Zahl im linken Feld ist die Taktnummer, im rechten Feld wird die Nummer des Schlags angezeigt. Dies steht nicht zur Verfügung, wenn „Loop“ ausgeschaltet ist.

Save As .mid File (Als .mid-Datei speichern)

Ruft das Store/Save-Display auf, in dem der Song als Datei gespeichert werden kann.
Diese Taste ist nicht verfügbar bei:

- Neuaufnahme (keine zuvor aufgezeichneten Song-Daten)
- Wiedergabe
- Aufnahmebereitschaft
- Aufnahme
- Nicht angeschlossenem externen Speicher wie z. B. einem USB-Flash-Laufwerk.

Song Length (Länge des Songs)

Zeigt die Länge der gesamten Sequence an.

Track Play Switch (Spur-Wiedergabeschalter)

Schaltet die Wiedergabe für die jeweilige Spur ein und aus.

Einstellungen: Off, On

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

▶ MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob


Job

Remote

Record und Record Standby (Aufnahme und Aufnahmebereitschaft)

Bedienung

Drücken Sie die Taste [●] (Aufnahme).
oder
[PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [MIDI] → Taste [●] (Record)

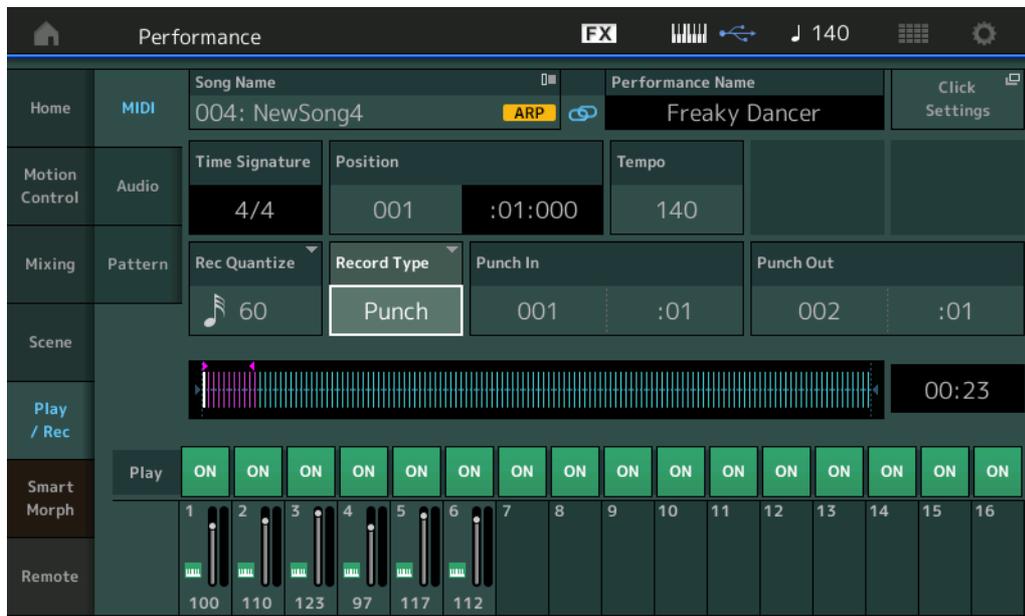

Time Signature (Taktart)

Bestimmt das Taktmaß des Songs.

Einstellungen: 1/16–16/16, 1/8–16/8, 1/4–8/4

Arp Rec (Arpeggio-Aufnahme)


Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Arpeggiator-Ausgabe aufgezeichnet. Wenn dies ausgeschaltet ist, wird nur das Spiel auf der Tastatur aufgezeichnet.

Dies kann nur bei Aufnahme eines neuen Songs eingestellt werden. Außerdem lässt sich die Einstellung nach der ersten Aufnahme nicht ändern.

Wenn Sie bereits aufgenommene Songs neu aufnehmen, während dies ausgeschaltet ist, kann nur die Aufnahmeart „Replace“ gewählt werden.

Einstellungen: Off, On

HINWEIS Songs, die mit ausgeschalteter Arp-Rec-Option aufgenommen wurden, können mit einem anderen als dem aufgezeichneten Arpeggio wiedergegeben werden, indem in der Performance ein anderes Arpeggio ausgewählt wird.



Rec Quantize (Aufnahmequantisierung)

Quantisierung nennt man den Vorgang des Angleichens des Timings von Noten-Events – dabei werden die Noten näher an den nächstliegenden exakten Schlag verschoben. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie z. B. das Timing einer in Echtzeit aufgenommenen Melodie verbessern. Mit der Quantize-Funktion wird das Timing der Noten automatisch angeglichen, während Sie aufnehmen.

Einstellungen: 60 (32tel-Note), 80 (16tel-Triole), 120 (16tel-Note), 160 (Achteltriole), 240 (Achtelnote), 320 (Vierteltriolen), 480 (Viertelnote), Off

Record Type (Aufnahmeart)

Bestimmt die Aufnahmeart. Dieser Parameter steht bei der ersten Aufnahme nicht zur Verfügung.

Einstellungen: Replace, Overdub, Punch (Ersetzen, Überschreiben, Ein-/Aussteigen)

Replace: Mit dieser Methode können Sie bereits aufgenommene Spuren in Echtzeit mit neuen Daten überschreiben. Die bestehenden Daten werden gelöscht.

Overdub: Mit dieser Methode können Sie zu einer Spur, die bereits Daten enthält, in Echtzeit weitere Daten hinzufügen. Bereits aufgenommene Daten bleiben erhalten*.

Punch: Mit dieser Methode können Sie in einem angegebenen Bereich einer Spur, die bereits Daten enthält, in Echtzeit „einsteigen“ und die Daten ab diesem Zeitpunkt ersetzen. Dadurch werden die bestehenden Daten vom Startpunkt bis zu Endpunkt (Takt/Schlag) überschrieben, so wie es vor der Aufnahme angegeben wurde.

* Wenn Sie Overdub mit Controller-Events verwenden, die in der Originalaufnahme vorhanden sind, werden die bestehenden Controller-Events deaktiviert und gelöscht und dann neu aufgenommen, und zwar im Bereich von der ersten Controller-Bedienung bis zum Stoppen der Aufnahme.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Punch In (AufnahmeEinstieg)

Legt den Startzeitpunkt (Takt/Schlag) für die Aufnahme fest. Dieser Parameter steht nur zur Verfügung, wenn „Punch“ ausgewählt ist bei „Record Type“.

Punch Out (AufnahmeAusstieg)

Legt den Endzeitpunkt (Takt/Schlag) für die Aufnahme fest. Dieser Parameter steht nur zur Verfügung, wenn „Punch“ ausgewählt ist bei „Record Type“.

HINWEIS Genaue Informationen zur Einstellung für Punch In/Out finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Undo (Rückgängig)

Mit Undo werden die Änderungen verworfen, die Sie in der letzten Aufnahme-Session vorgenommen haben, und die Daten des vorherigen Zustands werden wiederhergestellt.

Redo (Wiederherstellen)

Redo steht nur nach einem Undo-Vorgang zur Verfügung. Mit Redo können Sie die durch Undo verworfenen Änderungen wiederherstellen.


■ Put Track to Arpeggio (Spur in Arpeggio übernehmen)

Diese Funktion kopiert Daten in den angegebenen Takten einer Spur, um Arpeggio-Daten zu erzeugen. Auf der Arpeggio-Spur können bis zu 16 unverwechselbare Notennummern aufgenommen werden. Falls in den MIDI-Sequence-Daten mehr als 16 verschiedene Notennummern aufgenommen wurden, entfernt der Konvertierungsvorgang die über diese Grenze hinausgehenden Noten. Daher sollten Sie darauf achten, beim Erzeugen von Arpeggien nur bis zu 16 verschiedene Noten aufzunehmen, insbesondere wenn Sie mehrere Spuren verwenden.

Bedienung

Taste [▶] (PLAY)
oder

[PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [MIDI] → Auf den Song-Namen tippen, um im Menü → [User Arp] aufzurufen

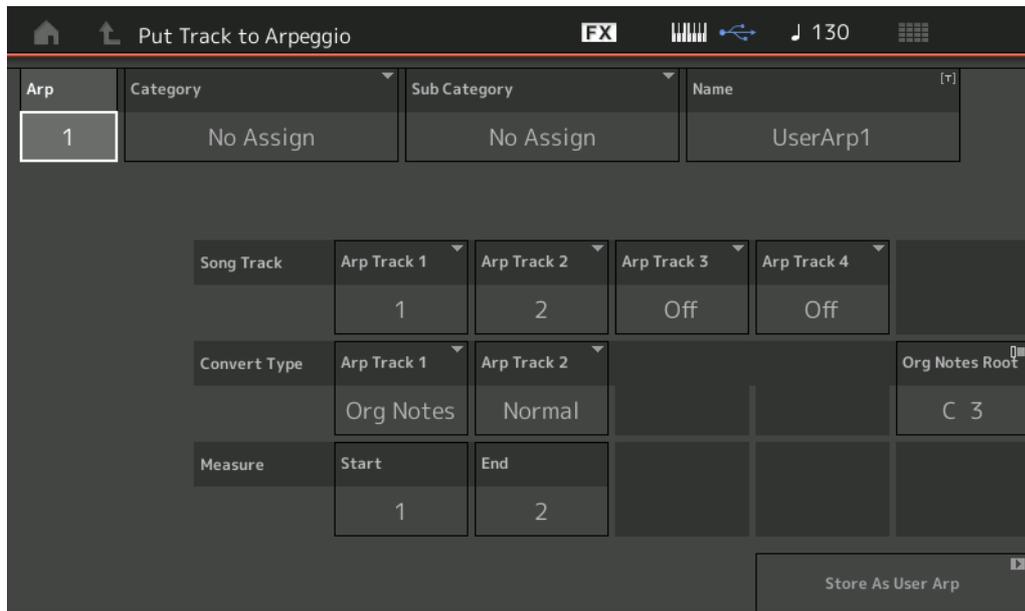

Arp No (Arpeggio-Nummer)

Legt die Nummer des User-Arpeggios fest. Eine der aktuell nicht verwendeten Nummern wird automatisch zugewiesen. Wenn einer bereits verwendete Nummer gewählt wird, werden die früheren Arpeggio-Daten auf dieser Nummer überschrieben.

Einstellungen: 1–256

Category (Arpeggio-Kategorie)

Bestimmt die Category-Einstellung (Haupt- und Unterkategorie) der erzeugten Arpeggio-Daten.

Einstellungen: Beachten Sie die Kategorienliste der Arpeggio-Typen im Referenzhandbuch (PDF-Dokument).

Name (Arpeggio-Name)

Legt den Namen des User-Arpeggios fest. Der Arpeggio-Name kann aus bis zu 20 Zeichen bestehen.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

▶ MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Song Track (Song-Spur)

Bestimmt die Spur des Quell-Songs für jede Arpeggio-Spur.

Convert Type (Konvertierungsmethode)

Bestimmt, wie die MIDI-Sequence-Daten (von Song-Spuren) je nach den nachstehenden Konvertierungsarten auf dreierlei Weise zu Arpeggio-Daten konvertiert werden. Dieser Parameter lässt sich für jede Spur einstellen.

Einstellungen: Normal, Fixed, Org Notes

Normal: Das Arpeggio wird nur mit der gespielten Note und ihren Oktavierungen wiedergegeben.

Fixed: Durch das Spielen einer oder mehrerer Noten werden dieselben MIDI-Sequence-Daten ausgelöst.

Org Notes (Originalnoten): Im Grunde identisch mit „Fixed“, nur dass die Arpeggio-Wiedergabenoten je nach gespieltem Akkord variieren.

Original Notes Root (Originalgrundton)

Bestimmt den Grundton, wenn der Umwandlungstyp einer Spur auf „Org Notes“ gestellt ist. Nur verfügbar, wenn eine Spur auf „Org Notes“ gestellt ist.

Einstellungen: C-2 – G8

Measure (Takt)

Gibt den Bereich der Daten an, die in die Arpeggio-Daten kopiert werden sollen.

Einstellungen: 001–999

Store As User Arp (Speichern als User Arpeggio)


Speichert alle Einstellungen im Display als User Arpeggio. Nicht verfügbar, wenn alle Spuren ausgeschaltet sind.

Audio

Im Audio-Display können Sie Ihr Spiel auf dem Instrument als Audio-Dateien im WAV-Format (44,1 kHz, 24-Bit, stereo) auf einem USB-Flash-Laufwerk aufnehmen. Sie können bis zu 74 Minuten Audio aufnehmen (vorausgesetzt das USB-Speichergerät hat genügend freien Speicherplatz).

■ Wiedergabe und Wiedergabe/Pause

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Audio]

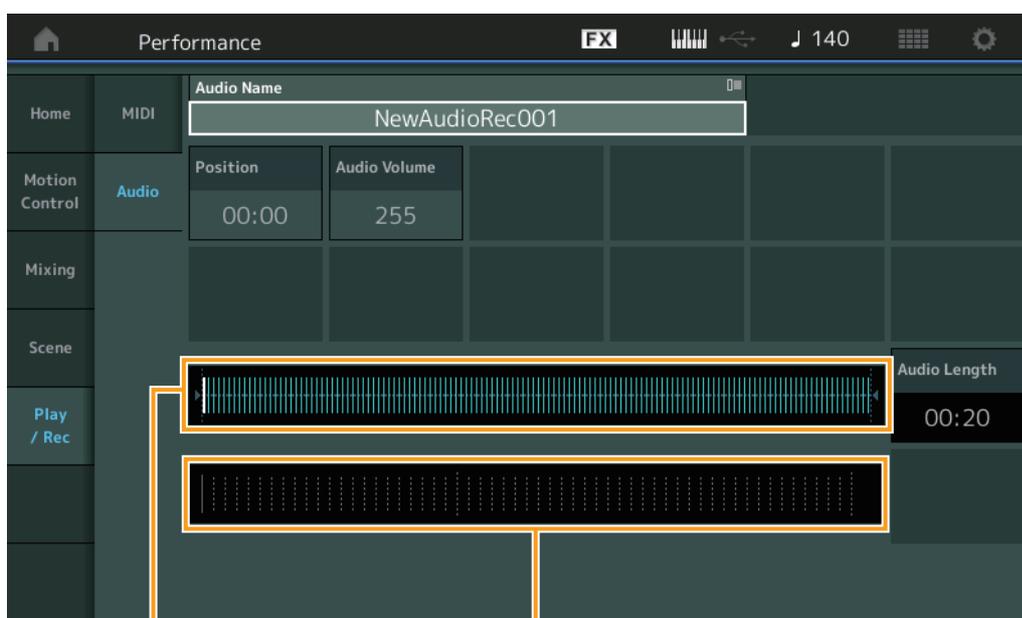

Aktuelle Wiedergabeposition in Bezug auf die gesamten Audiodaten

Level Meter

Audio Name

Zeigt den Namen der gewählten Audio-Datei an.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Position (Audio-Position)

Bestimmt die Startposition für die Wiedergabe. Die Markierung zeigt während der Wiedergabe auch die aktuelle Position an.

Audio Volume (Audiolautstärke)

Bestimmt die Lautstärke der Audio-Wiedergabe. Dieser Parameter lässt sich während der Aufnahme nicht ändern.

Einstellungen: 0–255

Audio Length (Audio-Länge)


Zeigt die Länge der gesamten Audio-Daten an.

Level Meter (Pegelanzeige)

Zeigt den aktuellen Wert des Audio-Ein-/Ausgangspegels an.

■ Record und Record Standby (Aufnahme und Aufnahmebereitschaft)

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Audio] → Taste [●] (Aufnahme)

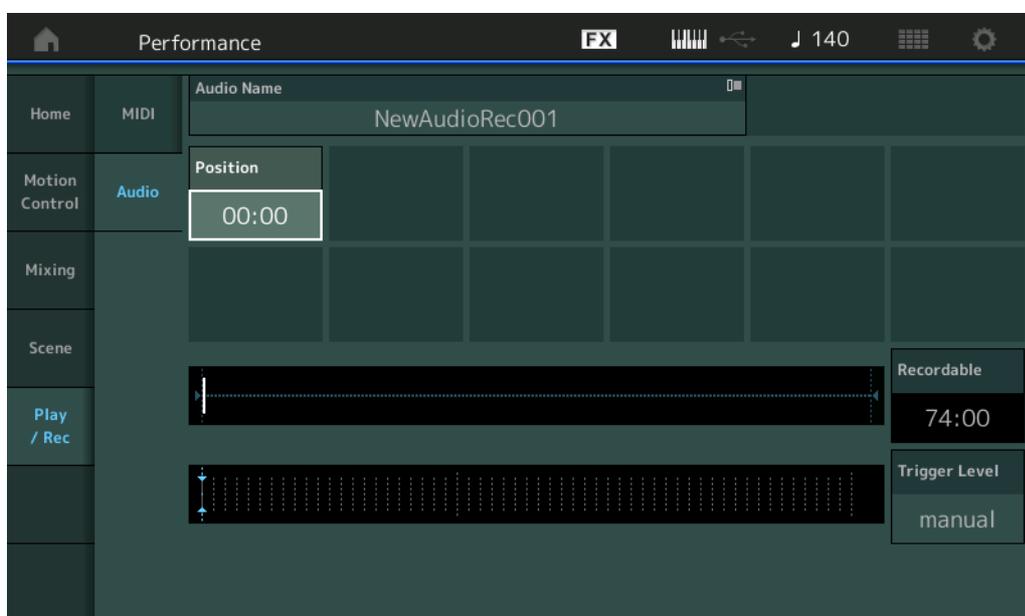

Recordable (Audio-Aufnahmedauer)

Zeigt die verfügbare Aufnahmedauer an. Dieser Parameter wird nur während der Aufnahmebereitschaft angezeigt.

Trigger Level (Trigger-Pegel)

Bestimmt die Methode des Aufnahmestarts. Dieser Parameter wird nur während der Aufnahmebereitschaft angezeigt.

Wenn Sie den Trigger-Pegel auf „manual“ eingestellt haben, beginnt die Aufnahme, sobald Sie die [▶]-Taste drücken. Wenn Sie stattdessen einen Wert zwischen 1 und 127 angeben, beginnt die Aufnahme automatisch, wenn die Taste [▶] (Wiedergabe) gedrückt wird und der Pegel diesen eingestellten Wert überschreitet. Der hier eingestellte Pegel wird in der Pegelanzeige in Form von blauen Dreiecken dargestellt. Stellen Sie diesen Parameter niedrig genug ein, dass das gesamte Signal aufgenommen wird, aber nicht so niedrig, dass die Aufnahme durch ungewollte Geräusche gestartet wird.

Einstellungen: manual, 1–127

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

▶ Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job


Remote

Pattern

Im Pattern-Display können Sie eigene Pattern-Daten erstellen, indem Sie Sequences für jede Scene aufnehmen.

■ Wiedergabe/Warten auf Wiedergabe

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern]

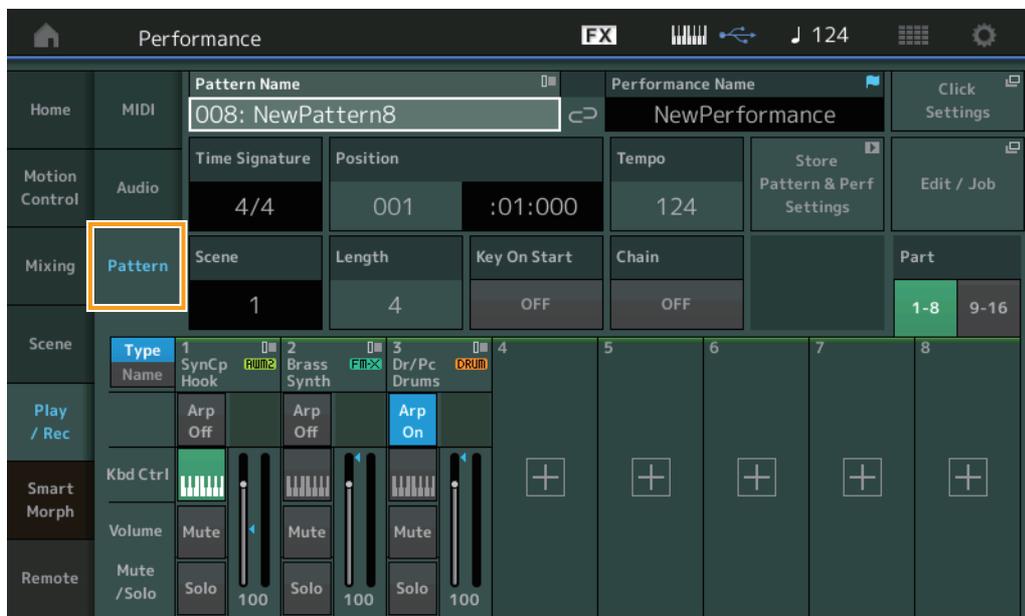

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Pattern Name

Zeigt den Namen des ausgewählten Patterns an. Durch Antippen des Parameters wird das Menü zum Laden, Umbenennen und Erstellen eines neuen Patterns aufgerufen. Wenn diese Option hervorgehoben ist, können Sie auch mit den Tasten [INC/YES] und [DEC/NO] ein Pattern auswählen.

Link-Symbol

Zeigt an, dass die in den Pattern-Daten enthaltenen Pattern- und Performance-Daten miteinander übereinstimmen.

Wenn die in den Pattern-Daten enthaltenen Pattern- und Performance-Daten nicht übereinstimmen, wird das Symbol einer unterbrochenen Verbindung angezeigt.

Performance Name

Zeigt den Namen der ausgewählten Performance an.

HINWEIS Wenn Sie die Parameter der Performance ändern, erscheint rechts des Performance-Namens ein blaues Flaggsymbol.

Time Signature (Taktmaß)

Zeigt das Taktmaß des Patterns an.

Position

Bestimmt die Startposition für Aufnahme/Wiedergabe. Die Markierung zeigt während der Wiedergabe auch die aktuelle Position an.

Die Zahl im linken Feld ist die Taktnummer, im rechten Feld werden die Nummer des Taktschlags und die Anzahl der Clock-Impulse angezeigt.

Tempo

Bestimmt das Tempo der Pattern-Wiedergabe.

Wertebereich: 5–300

Click Settings (Metronomeinstellungen)

Öffnet das Tempo-Settings-Display.

Scene (Szene)

Zeigt die Nummer der ausgewählten Scene an.

Length (Länge)

Bestimmt die Länge der gesamten Sequence in der ausgewählten Scene.

Wertebereich: 1–256

Key On Start (Start bei Tastenanschlag)

Bestimmt, ob die Aufnahme oder Wiedergabe des Patterns beim Anschlagen der Tastatur beginnt oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Store Pattern & Perf Settings (Pattern- und Performance-Einstellungen speichern)

Speichert die bearbeiteten Pattern-Daten und den Link zur ausgewählten Performance.


HINWEIS Nachdem Sie die Performance-Parameter bearbeitet haben, müssen Sie deren Daten speichern.

Edit/Job (Bearbeiten/Jobs)

Öffnet das Display mit der Pattern-Bearbeitung und den zugehörigen „Jobs“.

■ Waiting for New Recording (Warten auf erneute Aufnahme)

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [●]-Taste (Aufnahme)

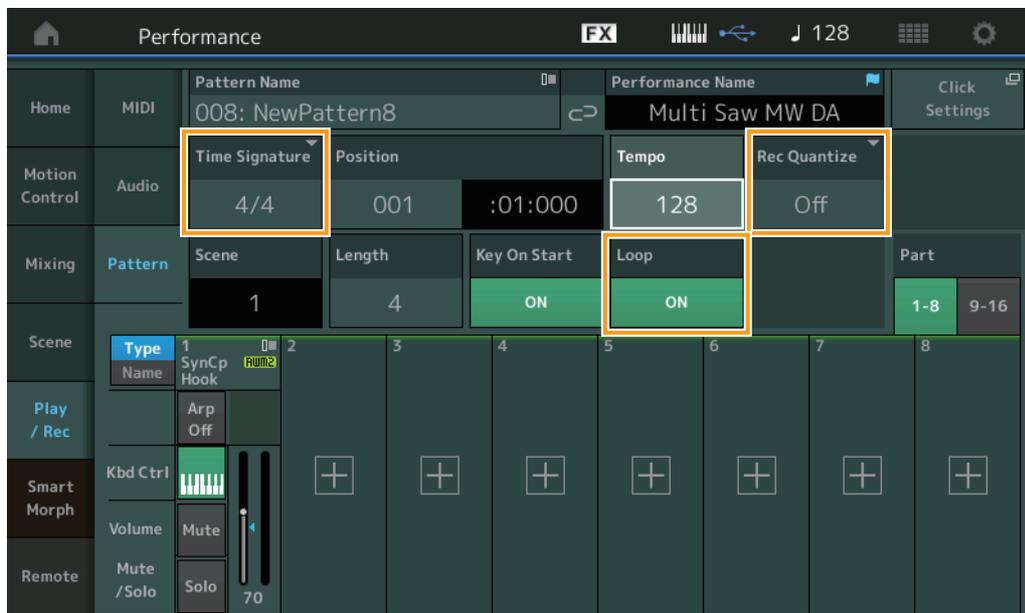

Time Signature (Taktmaß)

Stellt das Taktmaß der Scene ein.

Einstellungen: 1/16–16/16, 1/8–16/8, 1/4–8/4

Rec Quantize (Aufnahmequantisierung)

Quantisierung nennt man den Vorgang des Angleichens des Timings von Noten-Events – dabei werden die Noten näher an den nächstliegenden exakten Schlag verschoben. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie z. B. das Timing einer in Echtzeit aufgenommenen Melodie verbessern. Mit der Quantize-Funktion wird das Timing der Noten automatisch angeglichen, während Sie aufnehmen.

Einstellungen: Off (Aus), 60 (32tel-Note), 80 (16tel-Triole), 120 (16tel-Note), 160 (Achteltriole), 240 (Achtelnote), 320 (Vierteltriolen), 480 (Viertelnote)

Loop (Schleife)

Wenn Loop eingeschaltet ist („On“), stoppt die Aufnahme nicht am Ende des Patterns, sondern wird wiederholt ab Pattern-Anfang abgespielt (Wiedergabeschleife).

Einstellungen: Off, On

HINWEIS Um den Aufnahmemodus vorübergehend auszuschalten und in den Rehearsal-Modus zu schalten, drücken Sie einfach die Taste [●] (Aufnahme) während der Echtzeitaufnahme. Das Lämpchen der Taste [●] (Aufnahme) blinkt, und die Wiedergabe wird ohne Aufnahmefunktion fortgesetzt. Mit diesem praktischen Übungsmodus können Sie problemlos die Aufnahme vorübergehend deaktivieren, um einen Part zu üben oder verschiedene Ideen auszuprobieren (und dabei die anderen Spuren mitzuhören), ohne tatsächlich aufzunehmen. Um wieder zum Aufnahmemodus zurückzukehren, drücken Sie erneut die Aufnahmetaste [●]. Die Aufnahmeanzeige [●] leuchtet dann kontinuierlich.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze


Super Knob

Job

Remote

■ Aufnahme

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [●]-Taste (Aufnahme) → [▶]-Taste (Wiedergabe)

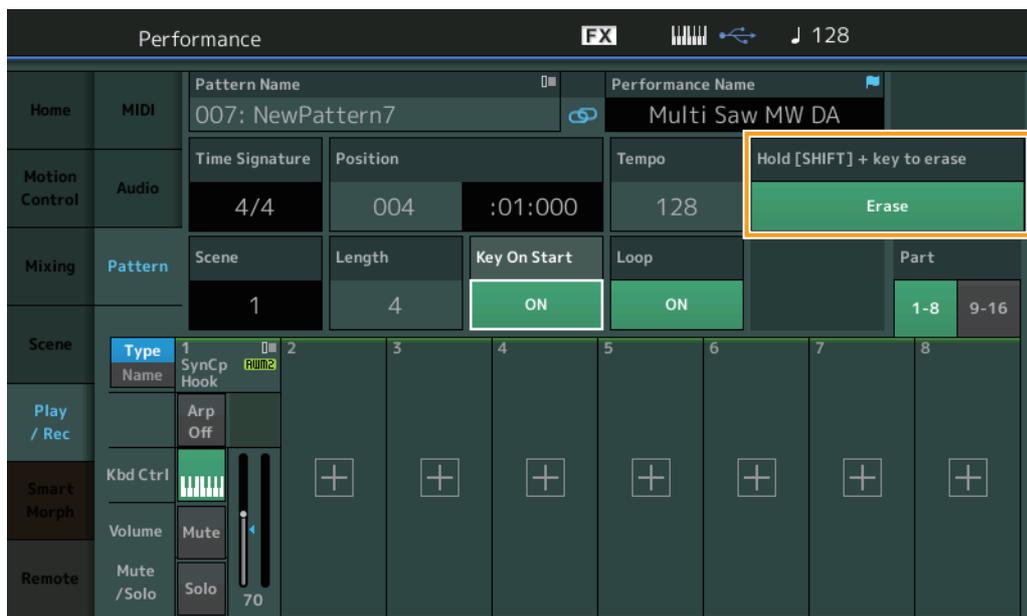


[SHIFT] + Taste gedrückt halten zum Löschen

Sie können bestimmte Noten-Events löschen, indem Sie die [SHIFT]-Taste drücken und die Tasten der Noten anschlagen, die Sie löschen möchten.

HINWEIS Sie können den Sound im Part-Category-Search-Display auch während der Aufnahme ändern, indem Sie den Part-Namen berühren und dann [Category Search] auswählen.

■ Re-recording (Neuaufnahme)

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → (das angegebene Pattern wurde bereits aufgenommen) → [●]-Taste (Aufnahme) → [▶]-Taste (Wiedergabe)

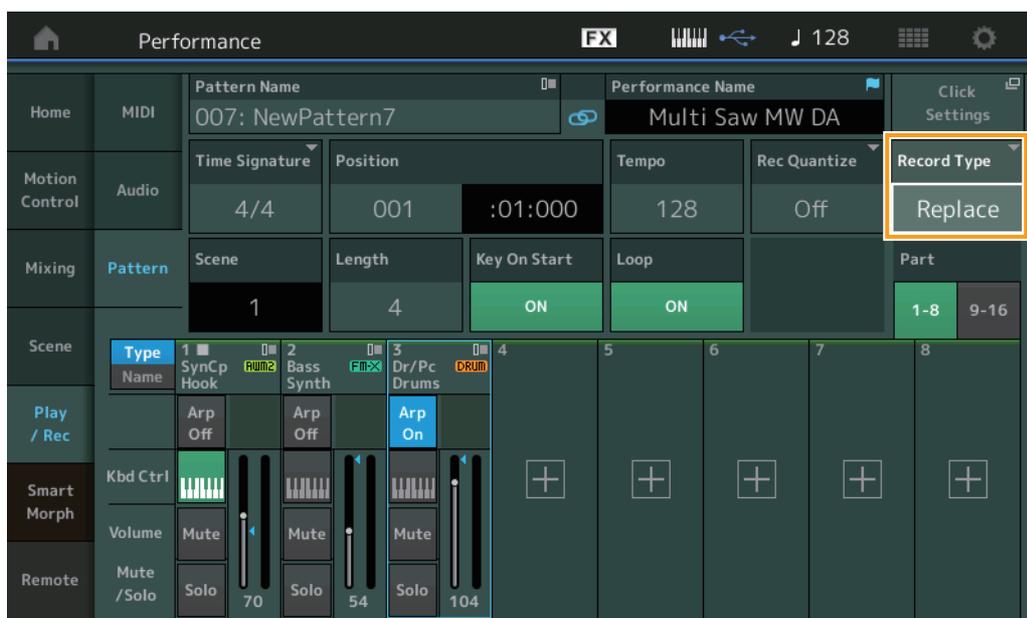

Record Type (Aufnahmeart)

Bestimmt, ob ein Pattern bei der Aufnahme ersetzt oder überschrieben wird.

Einstellungen: Replace, Overdub (Ersetzen, Überlagern)

HINWEIS Wenn hier „Overdub“ eingestellt ist, erfolgt die Aufnahme von Controller-Events auf andere Weise. Bestehende Controller-Events werden im Bereich von der ersten Controller-Bedienung bis zum Ende der Aufnahme deaktiviert und gelöscht und dann neu aufgenommen.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob


Job

Remote

Overview (Übersicht)

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job]

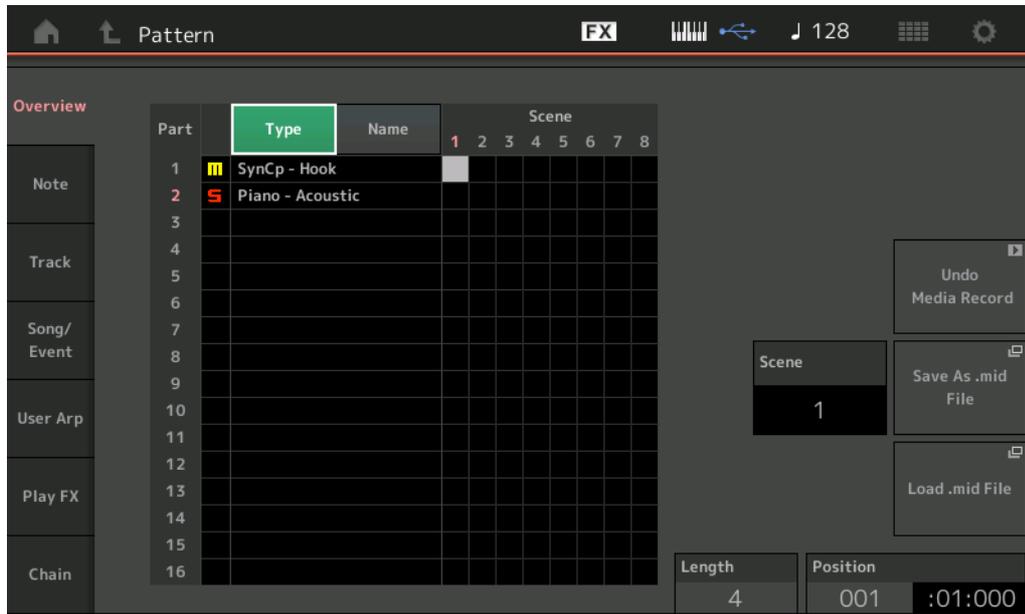

Type (Typ)

Durch Antippen dieser Taste ändert sich der angezeigte Text des Parts zu Main Category (Hauptkategorie) und Sub Category (Unterkategorie).

Diese Schaltfläche ist mit der entsprechenden Schaltfläche im Play/Rec-Display synchronisiert. Wenn Sie eine Schaltfläche umschalten, schaltet auch die andere um.

Name

Durch Antippen dieser Taste ändert sich der angezeigte Text des Parts in den Part-Namen.

Diese Schaltfläche ist mit der entsprechenden Schaltfläche im Play/Rec-Display synchronisiert. Wenn Sie eine Schaltfläche umschalten, schaltet auch die andere um.

Scene (Szene)

Zeigt die Nummer der ausgewählten Scene an.

Undo (Rückgängig)

Bricht die zuletzt vorgenommenen Änderungen ab und stellt den vorherigen Zustand wieder her. Dieser Job steht nur zur Verfügung, wenn bereits eine aufgezeichnete Sequence existiert und Sie einen Job auf die Sequence-Daten angewendet haben.

Redo (Wiederherstellen)

Stellt die durch „Undo“ rückgängig gemachten Änderungen wieder her. Redo ist nur verfügbar, nachdem Sie Undo verwendet haben.

Save As .mid File (Als .mid-Datei speichern)

Öffnet das Store/Save-Display. Sie können die Sequence der ausgewählten Scene als MIDI-Datei speichern.

Load .mid File (.mid-Datei laden)

Öffnet das Load-Display zum Laden von MIDI-Dateien. Sie können das zu ladende Pattern und die Scene auswählen, nachdem Sie eine MIDI-Datei ausgewählt haben.

Length (Länge)

Zeigt die gesamte Länge der Sequence in der ausgewählten Scene an.

Position

Zeigt die aktuelle Position während der Scene-Wiedergabe an, und Sie können die Wiedergabe-Startposition einstellen.

Wertebereich: 001–256

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Note


Quantize (Quantisierung)

Quantisierung nennt man den Vorgang des Angleichens des Timings von Noten-Events – dabei werden die Noten näher an den nächstliegenden exakten Schlag verschoben.

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie z. B. das Timing einer in Echtzeit aufgenommenen Melodie verbessern.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Note] → [Quantize]

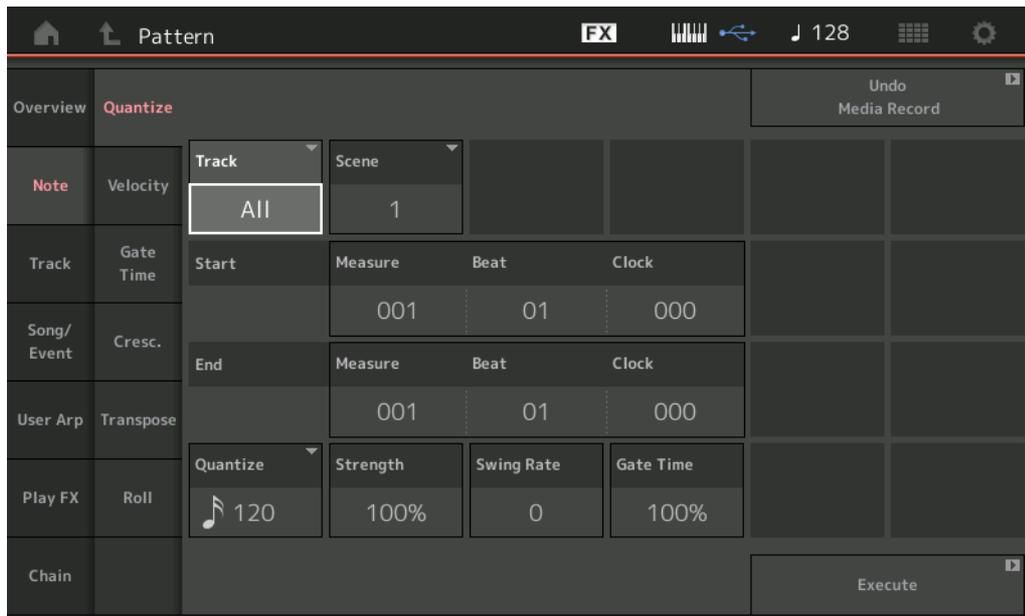

Track (Spur)

Bestimmt die Spur, auf welche dieser Job angewendet wird.

Scene (Szene)

Bestimmt die Scene, auf welche dieser Job angewendet wird.

Start Measure (erster Takt)

Bestimmt den ersten Takt, auf den der Job angewendet wird.

Wertebereich: 001–257

Start Beat (erster Schlag)

Bestimmt den ersten Taktschlag, auf den der Job angewendet wird.

Einstellungen: Abhängig vom ausgewählten Takتماß

Start Clock (erster Clock-Impuls)

Bestimmt die erste Clock-Position, auf die der Job angewendet wird.

Einstellungen: Abhängig vom ausgewählten Takتماß

End Measure (letzter Takt)

Bestimmt den letzten Takt, auf den der Job angewendet wird.

Wertebereich: 001–257

End Beat (letzter Schlag)

Bestimmt den letzten Taktschlag, auf den der Job angewendet wird.

Einstellungen: Abhängig vom ausgewählten Takتماß

End Clock (letzter Clock-Impuls)

Bestimmt die letzte Clock-Position, auf die der Job angewendet wird.

Einstellungen: Abhängig vom ausgewählten Takتماß

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Quantize (Quantisierungsauflösung)

Legt fest, an welchen Taktschlägen die Noten in der ausgewählten Spur ausgerichtet werden.

Einstellungen: 32stel-Note, 16tel-Triole, 16tel-Note, Achteltriolen, Achtelnote, Vierteltriolen, Viertelnote, 16tel-Note + 16tel-Triole, Achtelnote + Achteltriolen

Strength (Quantisierungsstärke)

Stellt den Grad oder die „magnetische Stärke“ ein, mit der die Quantisierung angewendet wird. Eine Einstellung von 100 % bewirkt ein exaktes Timing. Bei einer Einstellung von 0 % erfolgt keine Quantisierung.

Wertebereich: 0%–100%

Swing Rate (Swing-Anteil)

Dies verzögert Noten auf geradzahlig Schlägen (unbetonten Zählzeiten), um ein Swing-Feeling zu erzeugen. Wenn z. B. ein 4/4-Takt und als Quantize-Wert Viertelnoten verwendet werden, erfolgt für den zweiten und den vierten Schlag des Takts eine Verzögerung.

Einstellungen: Abhängig vom angegebenen Quantize-Wert

Wenn als Quantize-Wert Viertel, Achtel, 16tel-Note oder 32tel-Note verwendet werden: 0 – die Hälfte des Triolenrasters

Wenn als Quantize-Wert Vierteltriolen, Achteltriolen, 16tel-Triolen verwendet werden: 0 – die Hälfte des Triolenrasters

Wenn als Quantize-Wert Achtel + Achteltriolen, 16tel-Note + 16tel-Triolen verwendet werden: 0 – die Hälfte des Triolenrasters

Gate Time (Quantisierung der klingenden Notenlängen)

Bestimmt die Gate Time (die klingende Länge einer Note) der geradzahlig – unbetonten – Noten, um das Swing-Feeling zu verstärken.

Wertebereich: 0%–200%

Execute (Ausführen)

Führt den Job für die MIDI-Sequence-Daten aus.

Velocity (Anschlagstärke)

Durch diesen Job werden die Velocity-Werte eines bestimmten Notenbereichs geändert. Dadurch können Sie die Anschlagstärke dieser Noten selektiv erhöhen bzw. verringern.


HINWEIS Die Änderung der Velocity wird wie folgt berechnet:

Geänderte Velocity = (Ursprüngliche Velocity x Rate) + Offset

Bei einem Ergebnis von 0 oder darunter wird der Wert auf 1 gesetzt. Bei einem Ergebnis von 127 oder darüber wird der Wert auf 127 gesetzt.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Note] → [Velocity]

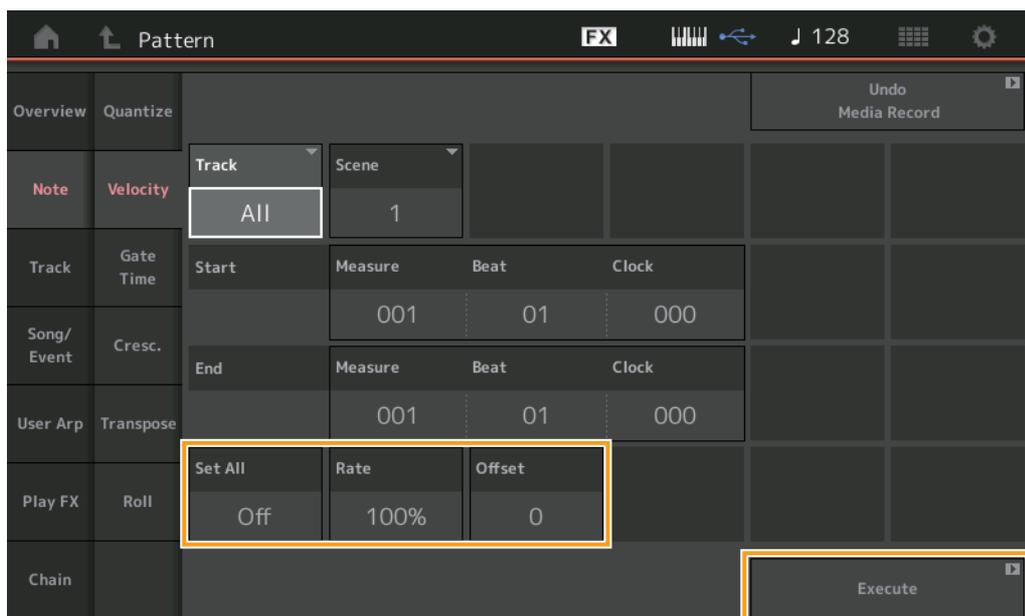

Set All (Alle einstellen)

Stellt die Velocity aller Zielnoten auf denselben festen Wert ein. Wenn „Off“ eingestellt ist, hat der Parameter „Set All“ keine Wirkung. Wenn ein anderer Wert als „Off“ eingestellt ist, stehen die folgenden Parameter Rate und Offset nicht zur Verfügung und lassen sich nicht einstellen.

Wertebereich: Aus, 001–127

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Rate

Legt den Prozentsatz fest, um den die ursprüngliche Anschlagstärke der Zielnoten verändert wird. Im Wertebereich unterhalb 100 % wird die Velocity proportional verringert, oberhalb 100 % wird sie erhöht. Wenn der Set-All-Parameter auf einen anderen Wert als „off“ eingestellt ist, lässt sich dieser Parameter nicht einstellen.

Wertebereich: 0%–200%

Offset (Versatz)

Addiert einen festen Wert zu den mittels „Rate“ veränderten Velocity-Werten. Eine Einstellung von 0 ergibt keine Änderung. Der Wertebereich unterhalb 0 % verringert die Velocity, der Wertebereich oberhalb 0 % erhöht sie. Wenn der Set-All-Parameter auf einen anderen Wert als „off“ eingestellt ist, lässt sich dieser Parameter nicht einstellen.

Wertebereich: -127 – +127

Execute (Ausführen)

Führt den Job für die MIDI-Sequence-Daten aus.

Gate Time (Quantisierung der klingenden Notenlängen)

Dieser Job verändert die Gate-Zeiten (klingende Notenlängen) eines bestimmten Notenbereichs.


HINWEIS Änderungen der Gate Time werden wie folgt berechnet:

Geänderte Gate Time = (Ursprüngliche Gate Time x Rate) + Offset

Bei einem Ergebnis von 0 oder darunter wird der Wert auf 1 gesetzt.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Note] → [Gate Time]

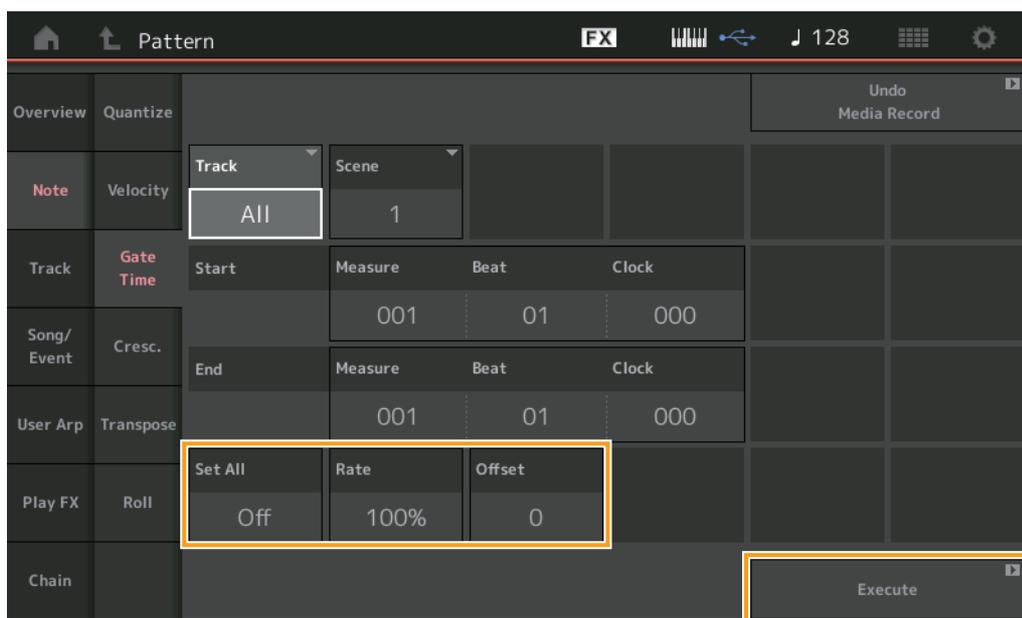

Set All (Alle einstellen)

Stellt die Gate Times aller Zielnoten auf denselben festen Wert ein. Wenn „Off“ eingestellt ist, hat der Parameter „Set All“ keine Wirkung. Wenn ein anderer Wert als „Off“ eingestellt ist, stehen die folgenden Parameter Rate und Offset nicht zur Verfügung und lassen sich nicht einstellen.

Wertebereich: Aus (0), 001–9999

Rate

Legt den Prozentsatz fest, um den die Gate Time der Zielnoten geändert wird. Im Wertebereich unterhalb 100 % werden die Noten proportional verkürzt, oberhalb 100 % werden sie verlängert. Wenn der Set-All-Parameter auf einen anderen Wert als „off“ eingestellt ist, lässt sich dieser Parameter nicht einstellen.

Wertebereich: 0%–200%

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Offset (Versatz)

Addiert einen festen Wert zu den mittels „Rate“ veränderten Gate-Time-Werten. Eine Einstellung von 0 ergibt keine Änderung. Im Wertebereich unterhalb 0 wird die Gate Time proportional verkürzt, oberhalb 0 wird sie verlängert. Wenn der Set-All-Parameter auf einen anderen Wert als „off“ eingestellt ist, lässt sich dieser Parameter nicht einstellen.

Wertebereich: -9999 – +9999


Execute (Ausführen)

Führt den Job für die MIDI-Sequence-Daten aus.

Cresc. (Crescendo)

Mit diesem Job können Sie ein Crescendo oder ein Decrescendo über einen bestimmten Notenbereich erstellen. (Ein Crescendo ist eine allmähliche Zunahme der Lautstärke, ein Decrescendo ist eine allmähliche Abnahme der Lautstärke.)

Bedienung [▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Note] → [Cresc.]

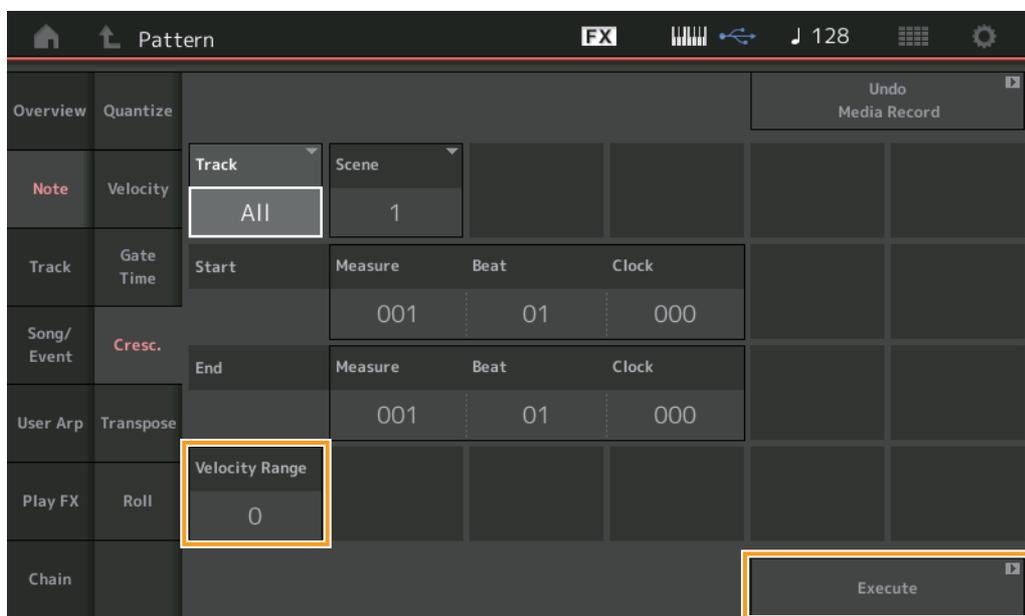

Velocity Range (Anschlagstärkebereich)

Legt die Intensität des Crescendos bzw. des Decrescendos fest. Beginnend mit der ersten Note des angegebenen Bereichs werden die Velocity-Werte der Noten allmählich erhöht bzw. verringert. Die Velocity der letzten Note im Bereich errechnet sich aus der ursprünglichen Velocity plus dem Velocity-Range-Wert. Falls die sich ergebende Velocity außerhalb des Bereichs 1–127 liegt, wird der Wert auf 1 bzw. 127 gesetzt. Im Wertebereich oberhalb von 0 wird ein Crescendo erzeugt, im Wertebereich unterhalb 0 wird ein Decrescendo erzeugt. In der Einstellung 0 wird kein Effekt erzeugt.

Wertebereich: -127 – +127

Execute (Ausführen)

Führt den Job für die MIDI-Sequence-Daten aus.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote


Transpose (Transponierung)

Mit diesem Job können Sie die Tonart bzw. Tonhöhe der Noten im angegebenen Bereich ändern.

HINWEIS Wenn Sie diesen Job ausführen und Noten im Ergebnis außerhalb des zulässigen Bereichs von C-2 bis G8 lägen, werden diese Noten automatisch in die höchstmögliche (oder die tiefstmögliche) Oktave verschoben.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Note] → [Transpose]

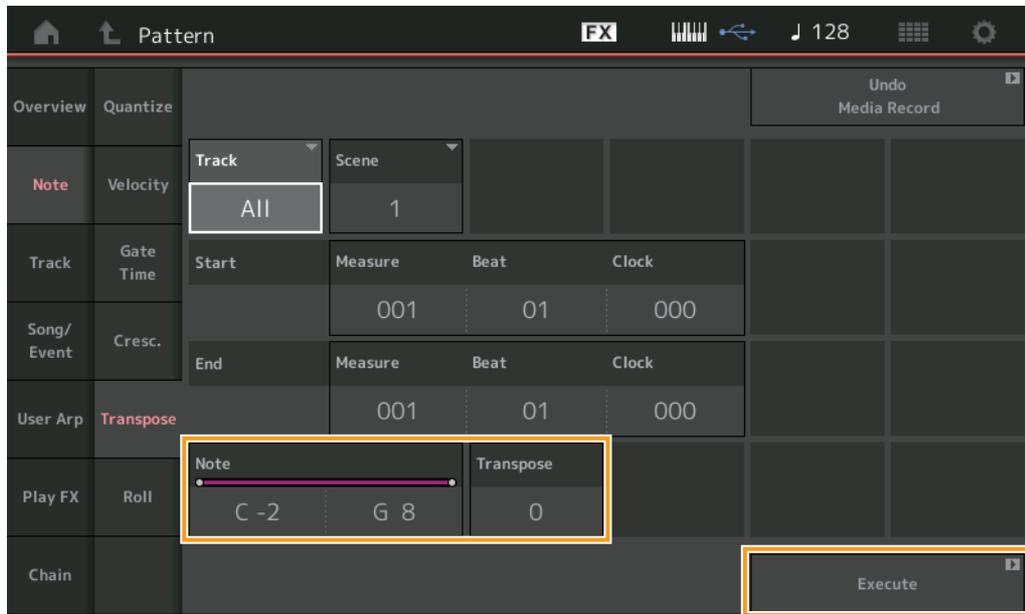

Hinweis

Bestimmt den Tonhöhenbereich der Noten, auf die der Job angewendet werden soll. Sie können die Note auf der Tastatur auswählen, indem Sie die [Keyboard]-Schaltfläche antippen.

Wertebereich: C-2 – G8

Transpose (Transponierung)

Transponiert die Noten im angegebenen Bereich (in Halbtonschritten). Eine Einstellung von +12 transponiert um eine Oktave höher, eine Einstellung von -12 um eine Oktave tiefer. Eine Einstellung von 0 ergibt keine Änderung.

Wertebereich: -127 – +127

Execute (Ausführen)

Führt den Job für die MIDI-Sequence-Daten aus.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job


Remote

Roll (Wirbel)

Mit diesem Job wird eine Folge von Noten (z. B. ein Trommelwirbel) über den angegebenen Bereich erzeugt.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Note] → [Roll]

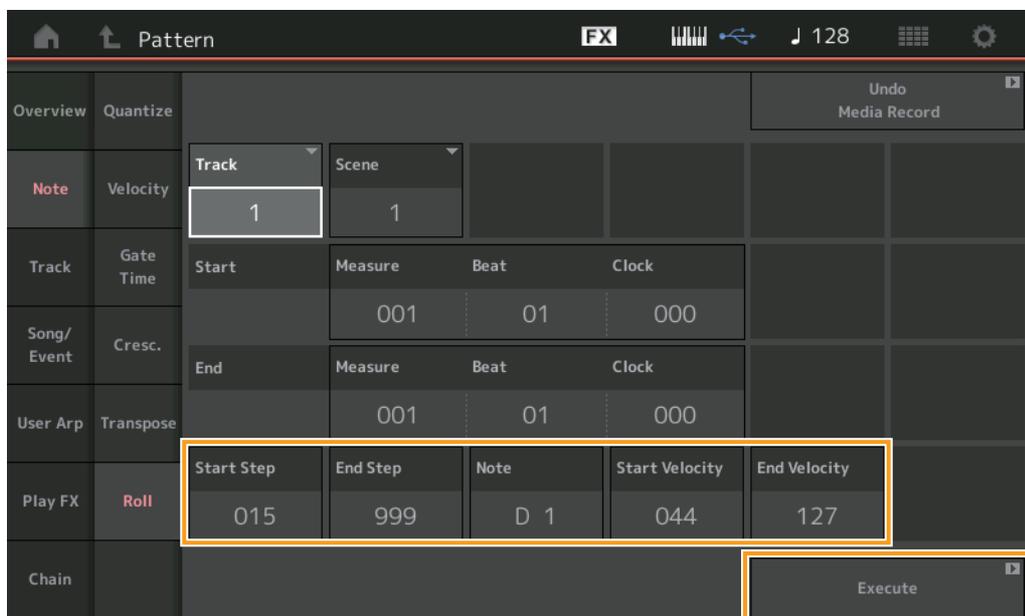

Start Step (erster Step)

Legt die Schrittweite (d. h. die Anzahl der Clock-Impulse) zwischen den einzelnen Noten des Wirbels fest. Sie können unterteilte Wirbel erzeugen, indem Sie zwischen Start Step und End Step niedrige Werte einstellen. Dies entspricht dem Wert beim ersten Clock-Impuls des angegebenen Bereichs.

Wertebereich: 015–999

End Step (letzter Step)

Legt die Schrittweite (d. h. die Anzahl der Clock-Impulse) zwischen den einzelnen Noten des Wirbels fest. Sie können unterteilte Wirbel erzeugen, indem Sie zwischen Start Step und End Step niedrige Werte einstellen. Dies entspricht dem Wert beim letzten Clock-Impuls des angegebenen Bereichs.

Wertebereich: 015–999

Hinweis

Bestimmt die Noten, auf welche dieser Job angewendet wird. Sie können die Note auf der Tastatur auswählen, indem Sie die [Keyboard]-Schaltfläche antippen.

Wertebereich: C-2 – G8

Start Velocity (Anfangs-Anschlagstärke)

Bestimmt die Velocity der Noten des Wirbels. Dies ist der erste Velocity-Wert des angegebenen Bereichs.

Wertebereich: 001–127

End Velocity (Schluss-Anschlagstärke)

Bestimmt die Velocity der Noten des Wirbels. Dies ist der letzte Velocity-Wert des angegebenen Bereichs.

Einstellungen: 001–127

HINWEIS Indem Sie Start Velocity und End Velocity festlegen, können Sie Wirbel erzeugen, die allmählich lauter oder leiser werden (Crescendo/Decrescendo).

Execute (Ausführen)

Führt den Job für die MIDI-Sequence-Daten aus.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote


Track (Spur)

Kopieren

Mit diesem Job werden sämtliche Daten der angegebenen Quellspur in die angegebene Zielspur kopiert.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Track] → [Copy]

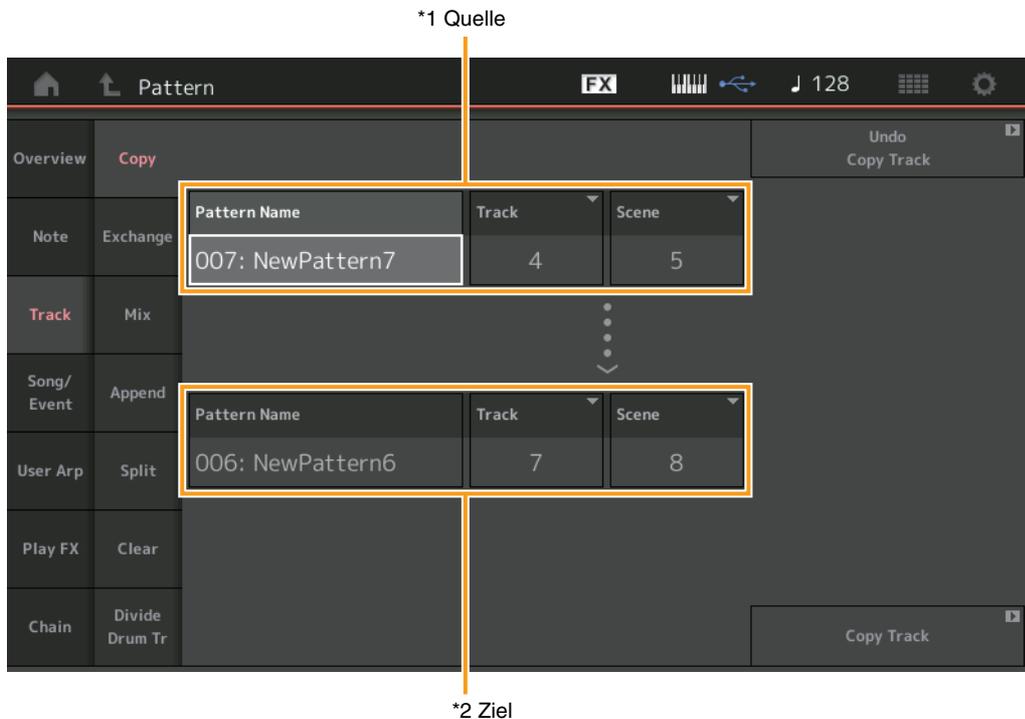

Pattern Name *1 Quelle

Legt das Quell-Pattern fest.

Track (Spur) *1 Quelle

Bestimmt die Quellspur.

Scene (Szene) *1 Quelle

Bestimmt die Quell-Szene.

Pattern Name *2 Ziel

Bestimmt das Ziel-Pattern.

Track (Spur) *2 Ziel

Bestimmt die Zielspur.

Scene (Szene) *2 Ziel

Bestimmt die Ziel-Szene.

Copy Track (Spur kopieren)

Führt den Kopiervorgang aus.

HINWEIS Wenn Sie Copy Track ausführen, während Track auf „All“ und Scene auf „All“ eingestellt ist, werden Chain-Daten (Seite 92) automatisch kopiert.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job


Remote

Tauschen

Dieser Job vertauscht alle Daten der angegebenen Spur mit denen einer anderen Spur.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Track] → [Exchange]

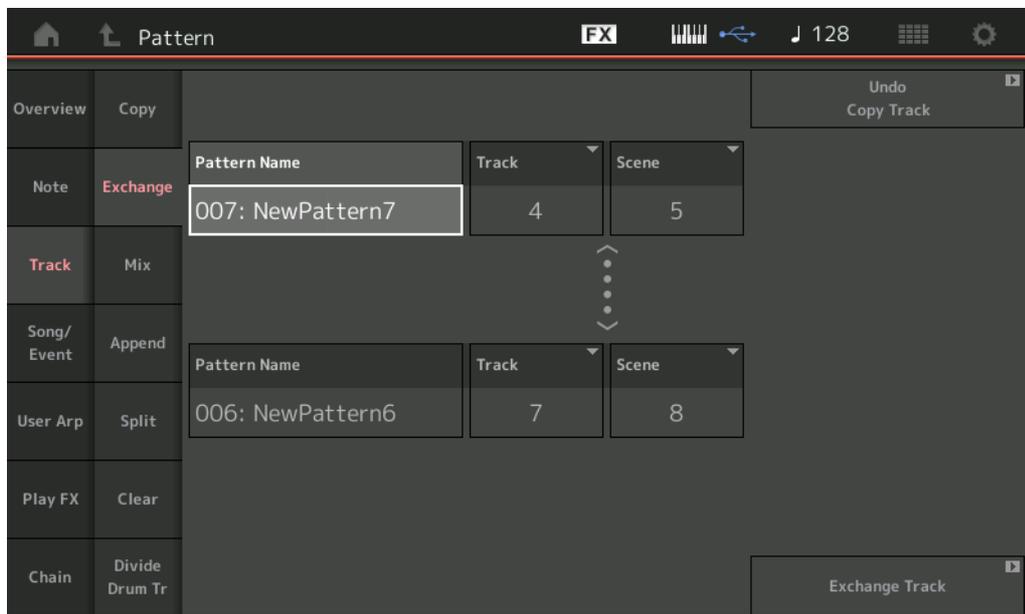

Pattern Name

Legt eines der Patterns für den Tauschvorgang fest.

Track (Spur)

Bestimmt die Spur, die getauscht werden soll.

Scene (Szene)

Bestimmt die Scene, die getauscht werden soll.

Pattern Name

Bestimmt das jeweils andere Pattern für den Tauschvorgang.

Track (Spur)

Bestimmt die Spur, die getauscht werden soll.

Scene (Szene)

Bestimmt die Scene, die getauscht werden soll.

Exchange Track (Spur tauschen)

Führt den Tausch-Job aus.

HINWEIS Wenn Sie Exchange Track ausführen, während Track auf „All“ und Scene auf „All“ eingestellt ist, werden Chain-Daten ([Seite 92](#)) automatisch kopiert.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job


Remote

Mix

Dieser Job mischt sämtliche Daten zweier angegebener Spuren („A“ und „B“) und speichert das Ergebnis in Spur B.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Track] → [Mix]

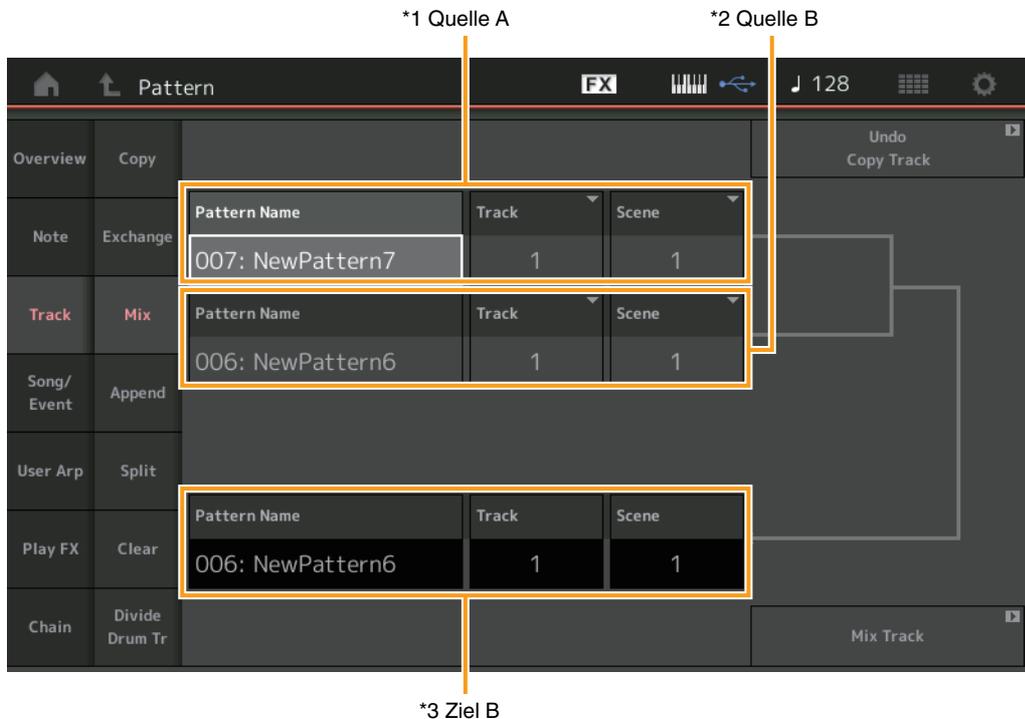

Pattern Name *1 Quelle A

Legt die Quelle für Pattern A fest.

Track (Spur) *1 Quelle A

Bestimmt die Spur, deren Daten gemischt werden sollen.

Scene (Szene) *1 Quelle A

Bestimmt die Scene, deren Daten gemischt werden sollen.

Pattern Name *2 Quelle B

Legt die Quelle für Pattern B fest.

Track (Spur) *2 Quelle B

Bestimmt die Spur, deren Daten gemischt werden sollen.

Scene (Szene) *2 Quelle B

Bestimmt die Scene, deren Daten gemischt werden sollen.

Pattern Name *3 Ziel B

Zeigt das Ziel-Pattern an.

Track (Spur) *3 Ziel B

Zeigt die Zielspur an.

Scene (Szene) *3 Ziel B

Zeigt die Ziel-Scene an.

Mix Track (Spur mischen)

Führt den Misch-Job aus.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job


Remote

Append (Anhängen)

Mit diesem Job werden sämtliche Daten der angegebenen Quellspur an das Ende der angegebenen Zielspur kopiert und angehängt.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Track] → [Append]

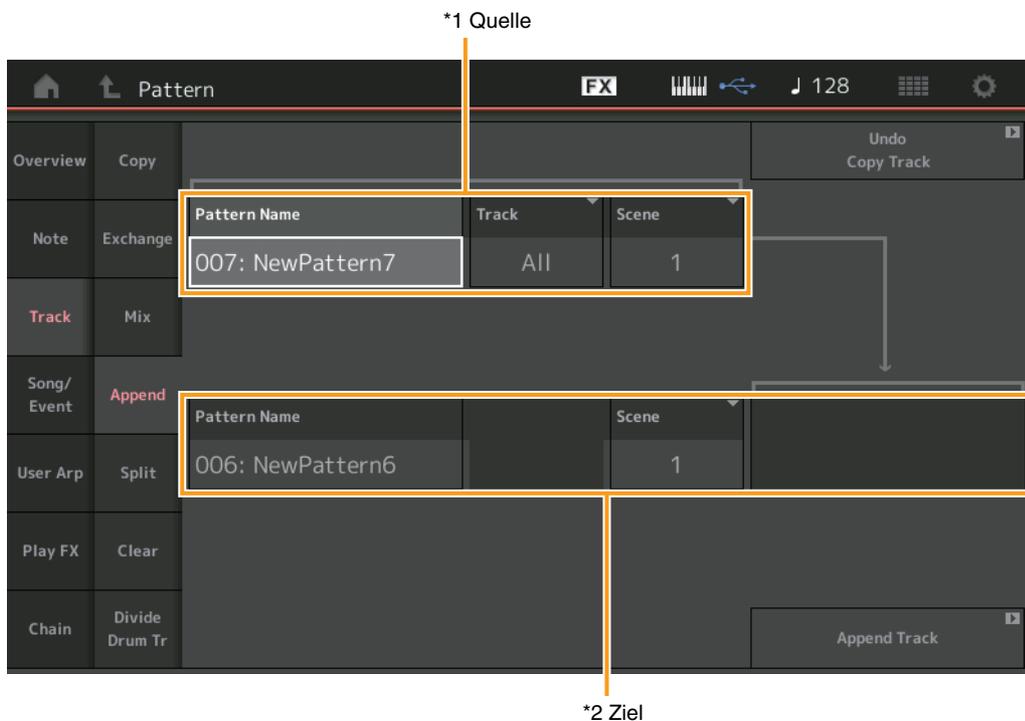

Pattern Name *1 Quelle

Legt das Quell-Pattern fest.

Track (Spur) *1 Quelle

Bestimmt die Quellspur.

Scene *1 Quelle

Bestimmt die Quell-Szene.

Pattern Name *2 Ziel

Bestimmt das Ziel-Pattern.

Track (Spur) *2 Ziel

Bestimmt die Zielspur.

Scene *2 Ziel

Bestimmt die Ziel-Szene.

Append Track (Spur anhängen)

Führt den Anhängen-Job aus.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job


Remote

Split (Teilen)

Dieser Job verschiebt die zweite Hälfte der Daten, geteilt bei einem bestimmten Takt, von einer angegebenen Quell-Spur auf die angegebene Zielspur.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Track] → [Split]

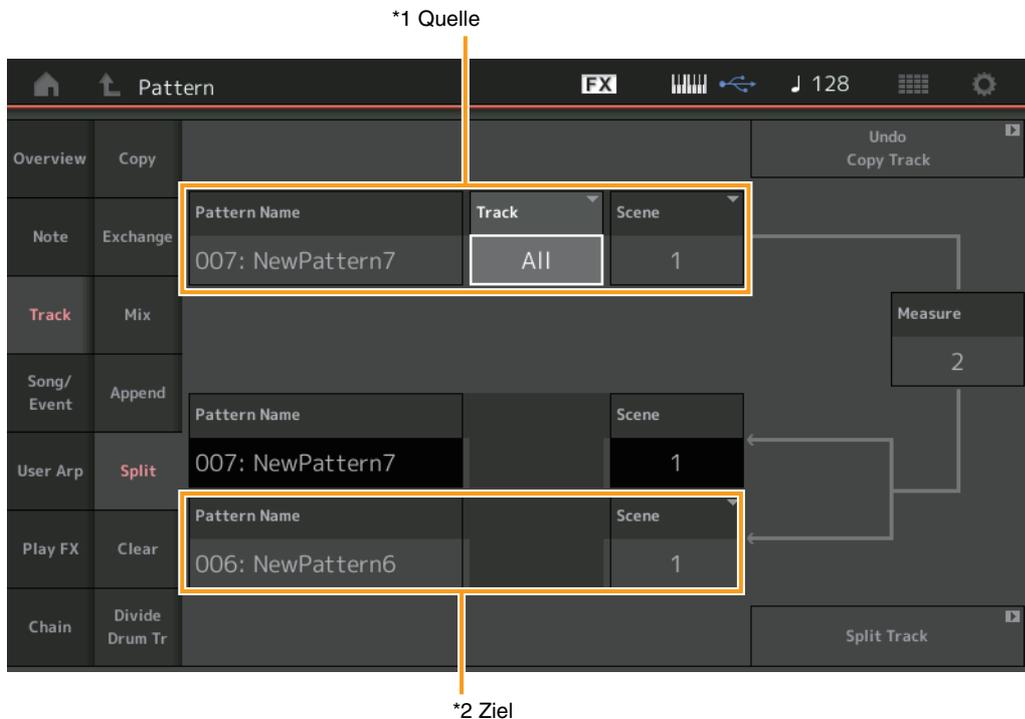

Pattern Name *1 Quelle

Legt das Quell-Pattern fest.

Track (Spur) *1 Quelle

Bestimmt die Quellspur.

Scene *1 Quelle

Bestimmt die Quell-Szene.

Measure *1 Quelle

Legt den Takt fest, bei dem die Daten geteilt werden sollen.

Pattern Name

Zeigt das Ziel-Pattern an.

Track (Spur)

Zeigt die Zielspur an.

Scene (Szene)

Zeigt die Ziel-Szene an.

Pattern Name *2 Ziel

Bestimmt das Ziel-Pattern.

Track (Spur) *2 Ziel

Bestimmt die Zielspur.

Scene *2 Ziel

Bestimmt die Ziel-Szene.

Split Track (Spur teilen)

Führt den Teilen-Job aus.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job


Remote

Clear (Löschen)

Dieser Job löscht alle Daten der ausgewählten Spur.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Track] → [Clear]

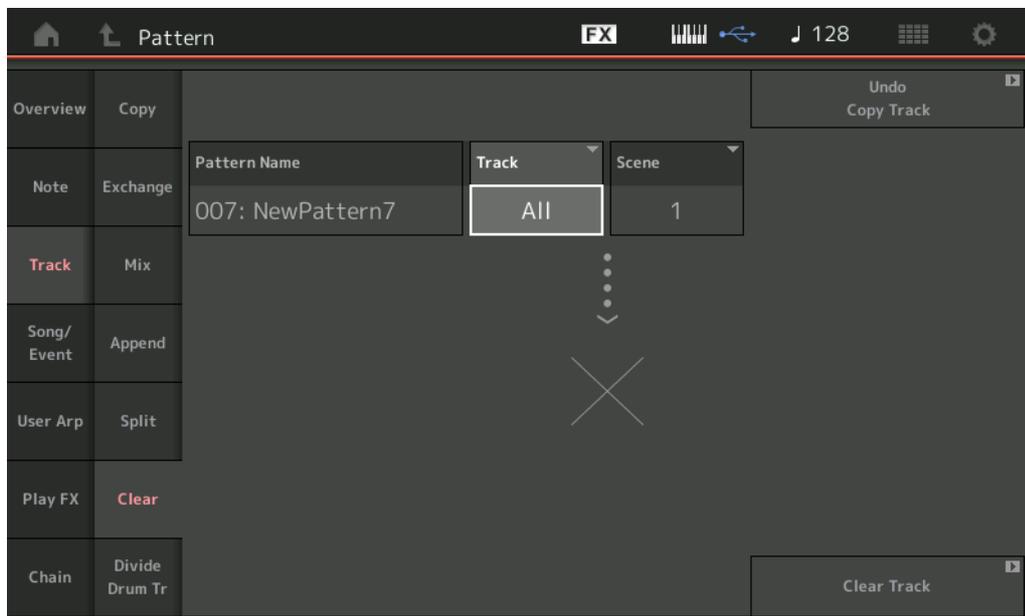

Pattern Name

Bestimmt das zu löschende Pattern.

Track (Spur)

Bestimmt die zu löschende Spur.

Scene (Szene)

Bestimmt die zu löschende Scene.

Clear Track (Spur löschen)

Führt den Löschen-Job aus.

HINWEIS Wenn Sie Clear Track ausführen, während Track auf „All“ und Scene auf „All“ eingestellt ist, werden zusätzlich alle Chain-Daten ([Seite 92](#)) gelöscht.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job


Remote

Divide Drum Tr (Drum-Spur aufteilen)

Mit diesem Job können Sie Schlagzeugnoten-Daten von einer bestimmten Spur aufteilen. Dieser Job teilt die Schlagzeugnoten-Events der angegebenen Spur auf und platziert die Noten getrennt nach Schlaginstrumenten auf verschiedenen Spuren (9–16).

HINWEIS Die zuvor auf den Spuren 9–16 und den Parts 9–16 vorhandenen Daten werden ersetzt, wenn Sie Divide Drum Tr ausführen. Dieser Bearbeitungsvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Bedienung [▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Track] → [Divide Drum Tr]

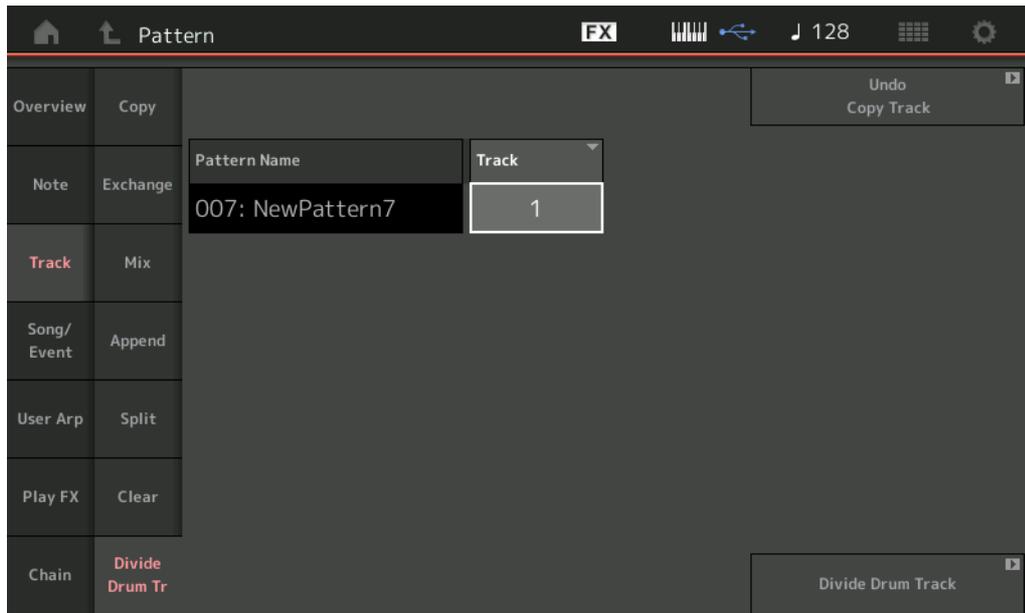

Pattern Name

Bestimmt das Pattern mit der aufzuteilenden Schlagzeugspur.

Track (Spur)

Bestimmt die Spur, deren Schlagzeug-Notendaten aufgeteilt werden sollen.

Divide Drum Track (Schlagzeugspur aufteilen)

Führt den Aufteilen-Job aus.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Song/Event


Get Phrase (Phrase holen)

Mit diesem Job werden die angegebenen Daten des Quell-Songs auf die angegebene Zielspur kopiert.

HINWEIS Die Daten, die auf der angegebenen Zielspur vorhanden sind, werden durch die Ausführung von „Get Phrase“ ersetzt.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Song/Event] → [Get Phrase]

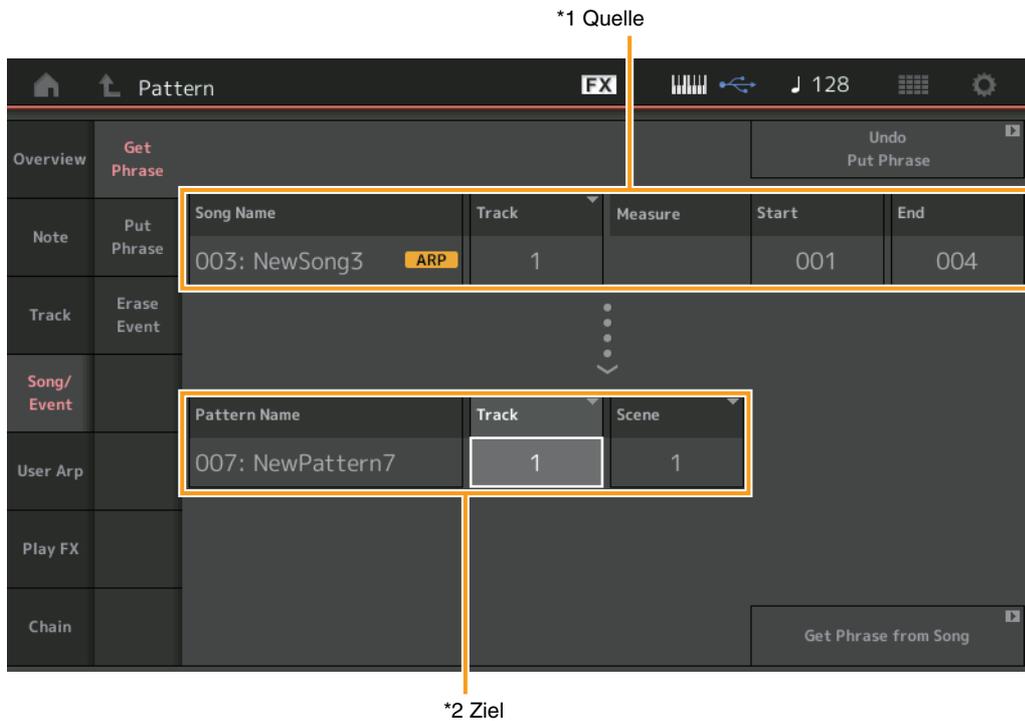

Song Name

Bestimmt den Quell-Song.

Track (Spur) *1 Quelle

Bestimmt die Quellspur. Sie können auch „All“ angeben.

Start Measure (erster Takt)

Bestimmt den ersten Takt, auf den der Job angewendet wird.

Wertebereich: 001–998

End Measure (letzter Takt)

Bestimmt den letzten Takt, auf den der Job angewendet wird.

Wertebereich: 002–999

Pattern Name

Bestimmt das Ziel-Pattern.

Track (Spur) *2 Ziel

Bestimmt die Zielspur. Sie können auch „All“ angeben.

Scene (Szene)

Bestimmt die Ziel-Szene.

Get Phrase From Song (Phrase aus Song abrufen)

Führt den Kopiervorgang aus.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote


Put Phrase (Phrase einfügen)

Mit diesem Job werden sämtliche Daten eines angegebenen Quell-Patterns in einen angegebenen Takt im Ziel-Song kopiert.

HINWEIS Die Daten des angegebenen Quell-Patterns werden mit „Put Phrase“ zu den bestehenden Daten des angegebenen Ziel-Songs gemischt.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Song/Event] → [Put Phrase]

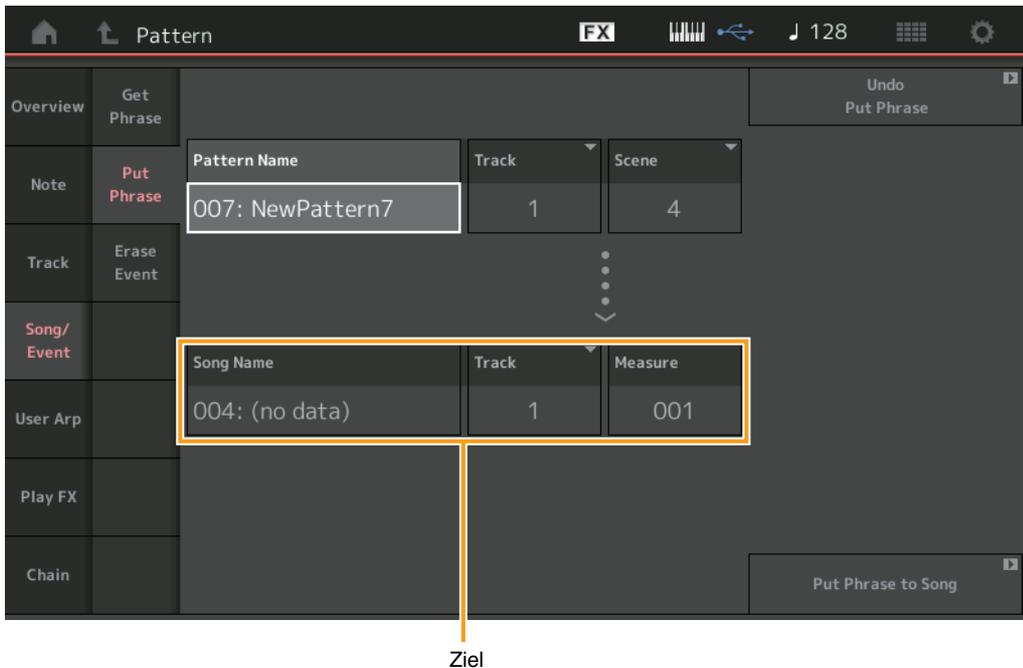

Pattern Name

Legt das Quell-Pattern fest.

Track (Spur)

Bestimmt die Quellspur.

Scene (Szene)

Bestimmt die Quell-Szene.

Song Name

Bestimmt das Ziel-Pattern.

Track (Spur) *Ziel

Bestimmt die Zielspur.

Measure (Takt)

Bestimmt die Taktposition, auf die der Job angewendet wird.

Wertebereich: 001–999

Put Phrase To Song (Phrase in Song einfügen)

Führt den Kopiervorgang aus.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job


Remote

Erase Event

Sie können MIDI-Events in einem Pattern je nach Event-Typ löschen und den musikalischen Zeitabschnitt (Takt, Schlag und Clock-Impuls) angeben.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Song/Event] → [Erase Event]

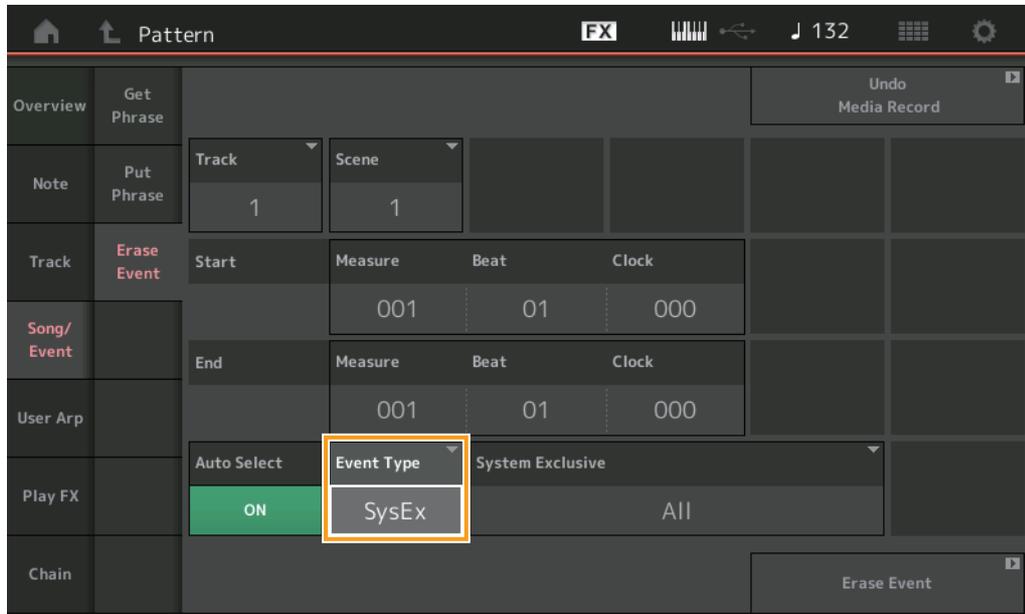

Track (Spur)

Bestimmt die Nummer der zu löschenden Spur (Track).

Scene (Szene)

Bestimmt die Nummer der zu löschenden Szene (Scene).

Start Measure (erster Takt)

Bestimmt den ersten Takt, auf den der Job angewendet wird.

Wertebereich: 001–257

Start Beat (erster Schlag)

Bestimmt den ersten Taktschlag, auf den der Job angewendet wird.

Einstellungen: Abhängig vom ausgewählten Taktmaß

Start Clock (erster Clock-Impuls)

Bestimmt den ersten Clock-Impuls, auf den der Job angewendet wird.

Einstellungen: Abhängig vom ausgewählten Taktmaß

End Measure (letzter Takt)

Bestimmt den letzten Takt, auf den der Job angewendet wird.

Wertebereich: 001–257

End Beat (letzter Schlag)

Bestimmt den letzten Taktschlag, auf den der Job angewendet wird.

Einstellungen: Abhängig vom ausgewählten Taktmaß

End Clock (letzter Clock-Impuls)

Bestimmt den letzten Clock-Impuls, auf den der Job angewendet wird.

Einstellungen: Abhängig vom ausgewählten Taktmaß

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Auto Select (automatisch auswählen)

Wenn eingeschaltet, können Sie mit diesem Parameter die Art des zu löschenden Events mit Bedienelementen wie z. B. Pitch-Bend-Rad oder Drehregler festlegen.

Einstellungen: Off, On

Event Type (Ereignistyp)

Legt den zu löschenden Event-Typ fest.

Einstellungen: Note, Poly, CC, NRPN, RPN, PC, AfterTouch, PitchBend, SysEx, All

CC Number (Control-Change- bzw. Controller-Nummer)

Wird angezeigt, wenn der Event-Typ auf CC gestellt ist. Legt die Controller-Nummer fest, die gelöscht werden soll.

Wertebereich: All, 1–127

System Exclusive (systemexklusive Daten)

Wird angezeigt, wenn der Event-Typ auf „SysEx“ eingestellt ist. Legt das zu löschende System-Exclusive-Event fest.

Einstellungen: All, Common Cutoff, Common Resonance, Common FEG Depth, Common Portamento, Common Attack Time, Common Decay Time, Common Sustain Level, Common Release Time, Common EQ Low Gain, Common EQ Lo Mid Gain, Common EQ Mid Gain, Common EQ Mid Freq, Common EQ Hi Mid Gain, Common EQ High Gain, Common Pan, Common Var Return, Common Rev Return, Common Swing, Common Unit Multiply, Common Gate Time, Common Velocity, Common MS Amplitude, Common MS Shape, Common MS Smooth, Common MS Random, Common Assign Knob 1, Common Assign Knob 2, Common Assign Knob 3, Common Assign Knob 4, Common Assign Knob 5, Common Assign Knob 6, Common Assign Knob 7, Common Assign Knob 8, Common Super Knob, Part FEG Depth, Part Sustain Level, Part EQ Low Gain, Part EQ Mid Freq, Part EQ Mid Gain, Part EQ Mid Q, Part EQ High Gain, Part Swing, Part Unit Multiply, Part Gate Time, Part Velocity, Part MS Amplitude, Part MS Shape, Part MS Smooth, Part MS Random, Element 1 Level, Element 2 Level, Element 3 Level, Element 4 Level, Element 5 Level, Element 6 Level, Element 7 Level, Element 8 Level, Operator 1 Level, Operator 2 Level, Operator 3 Level, Operator 4 Level, Operator 5 Level, Operator 6 Level, Operator 7 Level, Operator 8 Level, Drum BD Level, Drum SD Level, Drum HH Close Level, Drum HH Pedal Level, Drum HH Open Level, Drum Low Tom Level, Drum High Tom Level, Drum Crash Level

HINWEIS Wenn Common-Parameter und Super Knob angegeben werden, werden System-Exclusive-Daten unabhängig von den Spureinstellungen gelöscht.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote


User Arp (User-Arpeggio)

Dieser Job kopiert Daten in den angegebenen Takten einer Spur, um Arpeggio-Daten zu erzeugen.

HINWEIS Die Daten, die auf der angegebenen Zielspur vorhanden sind, werden durch die Ausführung von „User Arp“ ersetzt.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [User Arp]

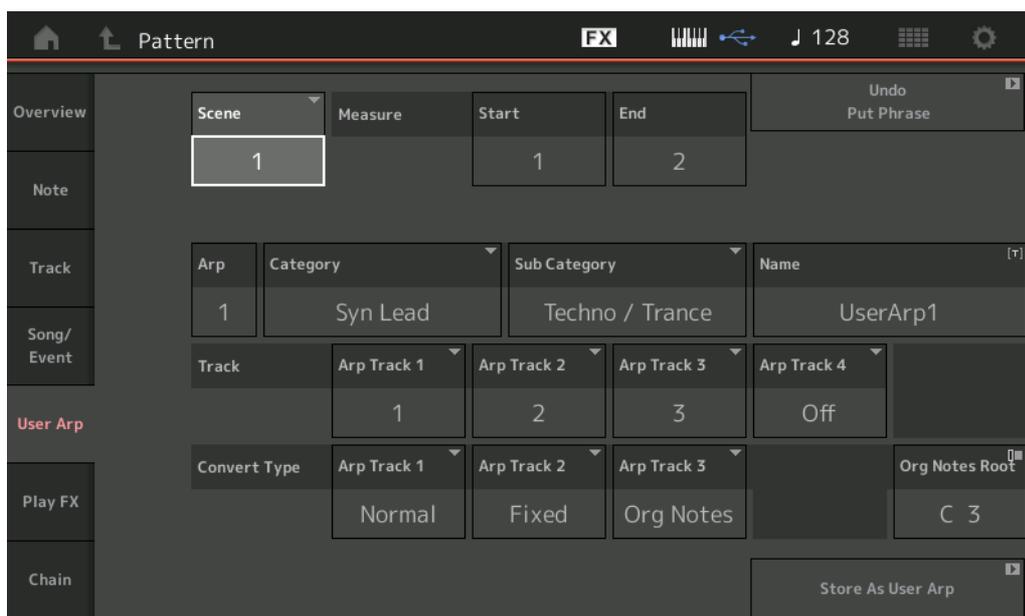

Scene (Szene)

Bestimmt die Quell-Szene.

Wertebereich: 1–8

Start Measure (erster Takt)

Bestimmt den ersten Takt, auf den der Job angewendet wird.

Wertebereich: 1–256

End Measure (letzter Takt)

Bestimmt den letzten Takt, auf den der Job angewendet wird.

Wertebereich: 2–257

Arp No (Arpeggio-Nummer)

Zeigt die Nummer des Arpeggio-Typs an.

Category (Kategorie)

Zeigt die Hauptkategorie an, welcher der ausgewählte Arpeggio-Typ zugewiesen wird.

Einstellungen: Beachten Sie die Kategorienliste der Arpeggio-Typen in der Datenliste.

Sub Category (Unterkategorie)

Zeigt die Unterkategorie an, welcher der ausgewählte Arpeggio-Typ zugewiesen wird.

Einstellungen: Beachten Sie die Liste der Unterkategorien der Arpeggio-Typen in der Datenliste.

Name

Bestimmt den Namen des Arpeggio-Typs.

Track (Spur)

Bestimmt die Nummer der Quellspur für jede Arpeggio-Spur.

Convert Type (Konvertierungsmethode)

Bestimmt, wie die MIDI-Sequence-Daten je nach den nachstehenden Konvertierungsarten auf dreierlei Weise (s. u.) zu Arpeggio-Daten konvertiert werden. Dieser Parameter lässt sich für jede Spur einstellen.

Einstellungen: Normal, Fixed, Org Notes

Normal: Das Arpeggio wird nur mit der gespielten Note und ihren Oktavierungen wiedergegeben.

Fixed: Durch das Spielen einer oder mehrerer Noten werden dieselben MIDI-Sequence-Daten ausgelöst.

Org Notes (Originalnoten): Im Grunde identisch mit „Fixed“, nur dass die Arpeggio-Wiedergabenoten je nach gespieltem Akkord variieren.

Store As User Arp (Als User-Arpeggio speichern)

Führt den Speicher-Job aus.

Performance**Home****Motion Control**

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing**Scene****Play / Rec**

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Play FX (Play Effects; Wiedergabeeffekte)

Dieser Job fügt den MIDI-Sequence-Daten eines Patterns Effekte für die Wiedergabe hinzu. Sie können den Umfang und die Intensität jedes Parameters auf der angegebenen Spur festlegen.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Play FX]



Play FX1

Modifiziert die Parameter Qntz Value, Qntz Str, Swing Vel, Swing Gate und Swing Rate.

Qntz Value (Quantisierungswert)

Bestimmt, an welchen Beats die Notendaten der Sequence ausgerichtet werden.

Einstellungen: Off (Aus), 60 (32tel-Note), 80 (16tel-Triole), 120 (16tel-Note), 160 (Achteltrirole), 240 (Achtelnote), 320 (Vierteltrirole), 480 (Viertelnote)

Qntz Str (Quantisierungsstärke)

Stellt den Grad oder die „magnetische Stärke“ ein, mit der die Quantisierung angewendet wird. Eine Einstellung von 100 % bewirkt ein exaktes Timing. Bei einer Einstellung von 0 % erfolgt keine Quantisierung.

Wertebereich: 0%–100%

Swing Vel (Swing-Velocity)

Stellt die Velocity der entsprechenden Noten ein, um das rhythmische Swing-Feeling zu betonen.

Wertebereich: 0%–200%

Swing Gate (Swing-Gate)

Stellt die klingende Notenlänge der entsprechenden Noten ein, um das rhythmische Swing-Feeling zu betonen.

Wertebereich: 0%–200%

Swing Rate (Swing-Anteil)

Dies verzögert Noten auf geradzahigen Schlägen (unbetonten Zählzeiten), um ein Swing-Feeling zu erzeugen.

Einstellungen: Abhängig vom angegebenen Qntz-Wert

Wenn als Quantize-Wert Viertel, Achtel, 16tel-Note oder 32tel-Note verwendet werden: 0 – die Hälfte des Rasters

Wenn als Quantize-Wert Vierteltrirole, Achteltrirole, 16tel-Triole verwendet werden: 0 – die Hälfte des Rasters

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote



Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Play FX2

Modifiziert die Parameter Note Shift, Clock Shift, Gate Time, Velocity Rate und Velocity Offset.

Note Shift (Tonhöhenverschiebung)

Erhöht oder verringert die Tonhöhe aller Noten auf der ausgewählten Spur in Halbtönen.

Wertebereich: -99 – +99

Clock Shift (Clock-Verschiebung)

Verschiebt das Timing aller Noten auf der ausgewählten Spur nach hinten oder vorne in Clock-Impulsen.

Wertebereich: -120 – +120

Gate Time (Quantisierung der klingenden Notenlängen)

Erhöht die klingende Länge aller Noten auf der ausgewählten Spur.

Wertebereich: 0%–200%

Velocity Rate (Velocity-Verhältnis)

Ändert die Velocity der Noten um den angegebenen Prozentsatz.

Wertebereich: 0%–200%

Velocity Offset (Velocity-Versatz)

Erhöht oder verringert die Velocity der Noten um den angegebenen Offset-Wert.

Wertebereich: -99 – +99

Normalize Play FX (Wiedergabeeffekte normalisieren)

Wendet die in Play FX eingestellten Effekte auf die MIDI-Daten an.

Part

Bestimmt den Ziel-Part für „Normalize Play FX“.

Wertebereich: All, 1–16

Scene (Szene)

Bestimmt die Ziel-Szene für „Normalize Play FX“.

Wertebereich: All, 1–8

Length (Länge)

Zeigt die gesamte Länge der Sequence in der ausgewählten Szene an.

Position

Zeigt die aktuelle Position während der Scene-Wiedergabe an, und Sie können die Wiedergabe-Startposition einstellen.


Wertebereich: 001–256

Chain (Kette)

Dieser Job verkettet Scenes und gibt diese Scene-Ketten wieder. Die Einstellungen für die Chain-Wiedergabe werden in jedem Pattern gespeichert. Zusätzlich wird neben der wiedergegebenen Scene ein Symbol angezeigt.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern] → [Edit/Job] → [Chain]

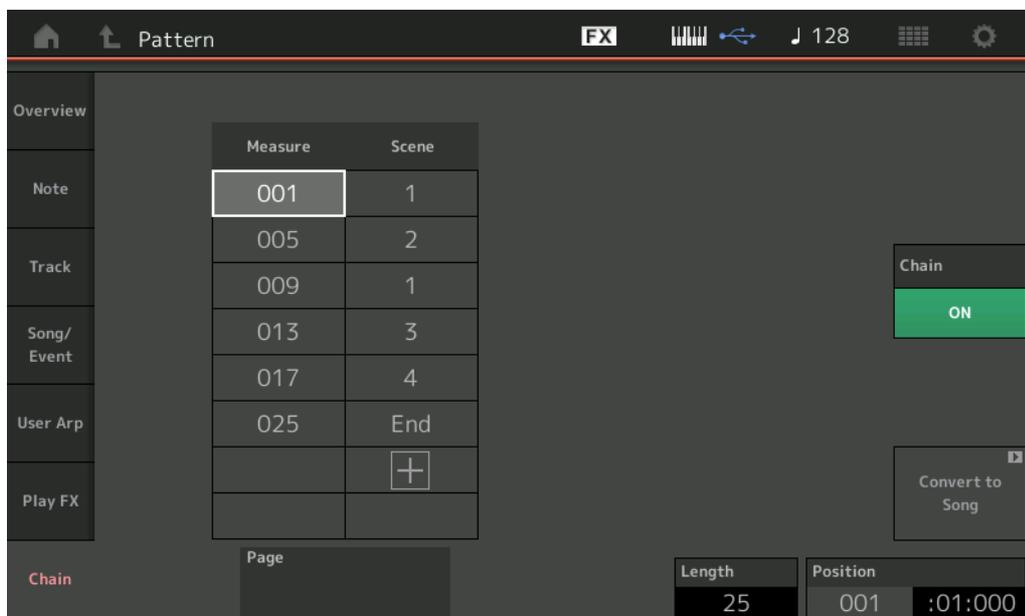

Measure (Takt)

Legt die Taktposition fest, von der aus die Scene wiedergegeben wird.

Wertebereich: 001–999

Scene (Szene)

Legt fest, welche Scene von der angegebenen Taktposition an wiedergegeben wird.

Wertebereich: 1–8, End

Page (Seite)

Wird durch Betätigung der Auf-/Abwärtstasten angezeigt, wenn die Anzahl der Takte und Scenes 8 Zeilen übersteigen. Durch Berührung dieser Taste wird die nächste/vorherige Seite angezeigt.

Convert to Song (Zu Song konvertieren)

Speichert die Chain als Song.

Length (Länge)

Zeigt die Länge der gesamten Sequence an.

Position

Zeigt die aktuelle Position während der Chain-Wiedergabe an, und Sie können die Wiedergabe-Startposition einstellen.

Wertebereich: 001–999

Chain (Kette)

Legt fest, ob die Pattern-Daten mit den verketteten Scenes abgespielt werden, während andere Anzeigen als das Chain-Display zu sehen sind.

Einstellungen: Off, On

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job


Remote

■ Einstellen des Pattern-Chain-Schalters

Im Pattern-Display können Sie festlegen, ob die Pattern-Daten mit den verketteten Scenes abgespielt werden, während andere Anzeigen als das Chain-Display zu sehen sind.

Bedienung

[▶]-Taste (Wiedergabe) oder [PERFORMANCE (HOME)] → [Play/Rec] → [Pattern]

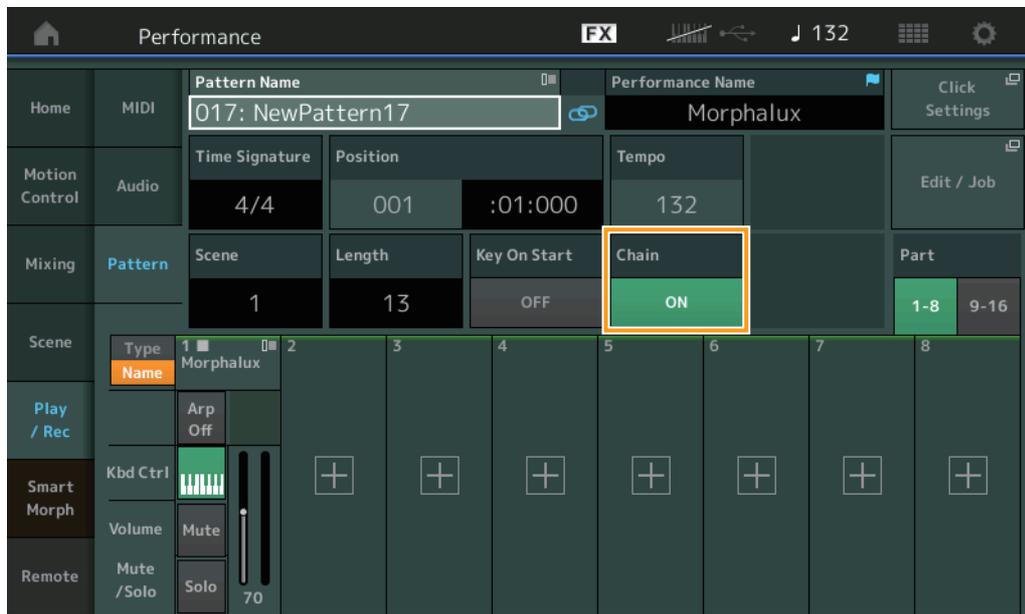

Chain (Kette)

Legt fest, ob die Pattern-Daten mit den verketteten Scenes abgespielt werden, während andere Anzeigen als das Chain-Display zu sehen sind.

Einstellungen: Off, On

HINWEIS Wenn im Live-Set-Display ein Pattern mit aktivierter Chain-Wiedergabeeinstellung einem Slot zugewiesen ist, ändert sich das Symbol wie unten gezeigt.

PTN : Erscheint in dem Slot, dem das Pattern (ohne Chain-Wiedergabe) zugewiesen ist.

PTN CHAIN : Erscheint in dem Slot, dem das in der Chain zu spielende Pattern zugewiesen ist.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

▶ Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

Smart Morph

Smart Morph ist eine Funktion, die FM-X-Klänge per Machine Learning morpht.

Der MODX+ erlernt anhand einer ausgeklügelten Logik zwei oder mehr Sounds, die den Parts 9 bis 16 zugewiesen sind und positioniert dann jeden Sound als Punkt auf der Map. Der Abstand zwischen diesen Punkten repräsentiert die Ähnlichkeit der Sounds. Diese Funktion erzeugt automatisch interpolierte FM X-Sounds, indem sie die Lücken zwischen den vorhandenen Punkten auf der Map füllt.

Wenn Sie eine Stelle auf der Map berühren, wird der entsprechende Sound Part 1 zugewiesen.


Wenn Sie auf diese Weise die gewünschten Punkte auswählen und die Ergebnisse speichern möchten, können Sie dies als leistungsstarkes Werkzeug zum Erstellen neuer FM X-Sounds verwenden.

Sie können auch Punkte auf der Karte ziehen oder den Übergang zwischen zwei beliebigen Punkten dem Super Knob zuweisen – so erhalten Sie eine ungeahnte Echtzeitsteuerung und können den FM X-Effekt während Ihres Spielens ausdrucksvoll morphen.

Smart Morph

Play

Bedienung [PERFORMANCE] → [Smart Morph] → [Play]

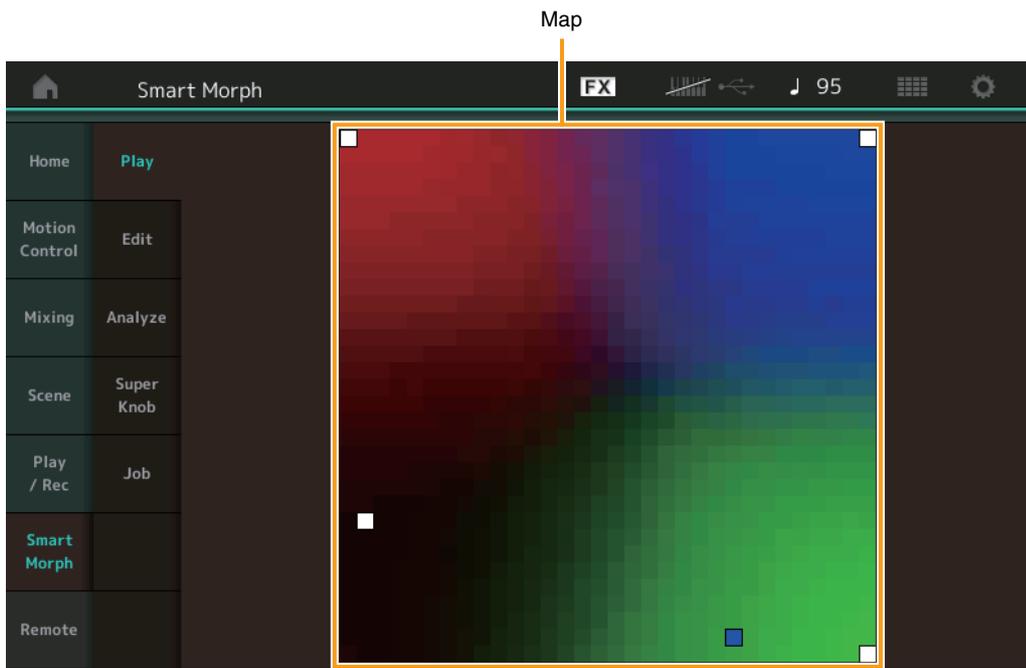

Tippen Sie in diesem Display auf die Smart Morph Map (Zuweisungskarte), um den FM X-Effekt für Part 1 zu ändern.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

▶ Smart Morph

▶ Play

Edit

Analyze


Super Knob

Job

Remote

Edit

Bedienung [PERFORMANCE] → [Smart Morph] → [Edit]

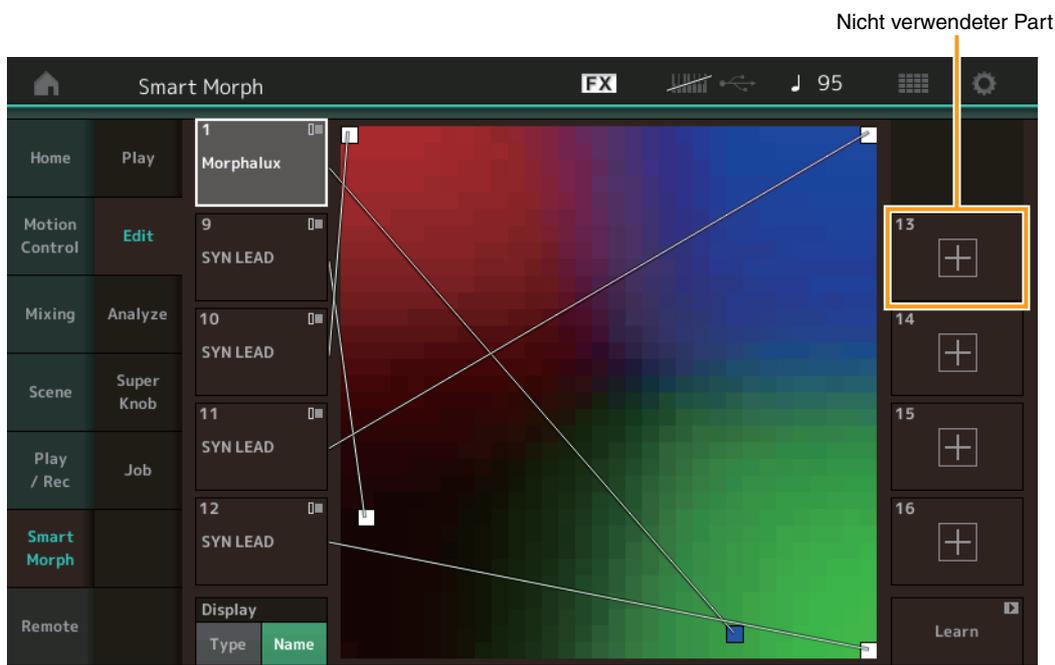

Nicht verwendeter Part

Ruft zum Auswählen eines FM X-Effekts das Part-Category-Search-Display auf (Kategoriesuche des Parts). Tippen Sie hierzu auf eine der Plus-Tasten (+).

Verwendeter Part


Durch Antippen dieser Taste wird das Kontextmenü aufgerufen (Suchen, Bearbeiten, Kopieren, Löschen von Kategorien).

Display (Darstellung)

Legt fest, ob der einzelne Part anhand seiner Hauptkategorie oder anhand seines Part-Namens angezeigt wird.

Learn (lernen)

Durch Antippen beginnt der Lernprozess (Map-Erstellung). Während der Berechnung sind einige Schnittstellenfunktionen deaktiviert, und anstelle von [Learn] wird die [Cancel]-Schaltfläche (Abbrechen) angezeigt. Wenn Sie die Berechnung abbrechen, kehrt die Map zum vorherigen Zustand zurück. Sie können während des Lernvorgangs auch auf dem Instrument spielen.

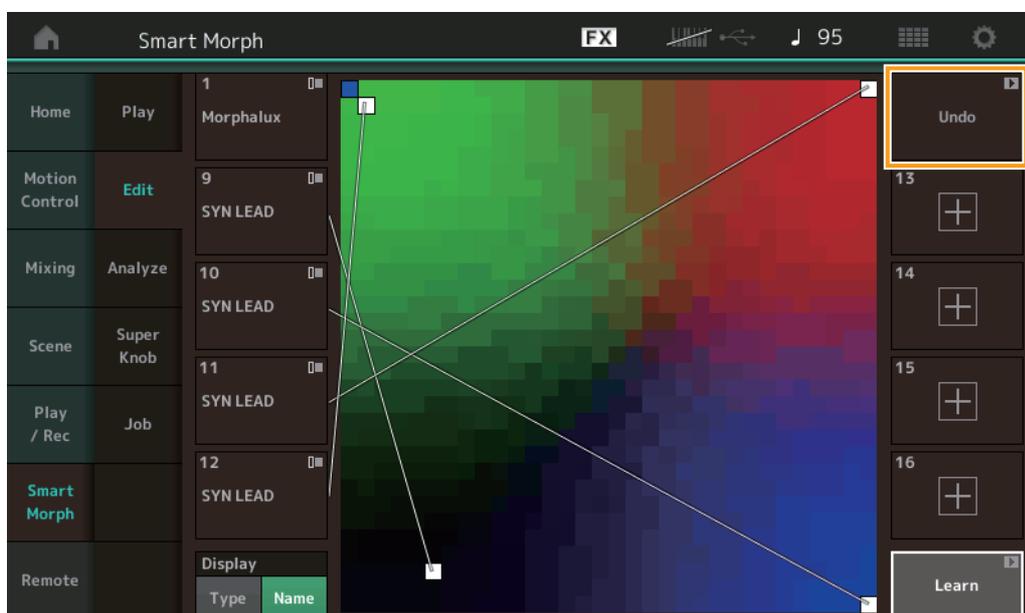

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

▶ Edit

Analyze

Super Knob

Job

Remote

ETA (geschätzte Zeit des Vorgangs)

Zeigt die verbleibende geschätzte Zeit für den Lernvorgang an.


Undo/Redo

Nach Bedienung der Lernfunktion wird die [Undo]-Taste (Rückgängig) oben rechts angezeigt. Drücken Sie die Undo-Taste, um die Bearbeitung abubrechen und die Map wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen. Nachdem Sie Undo verwendet haben, wird [Redo] (Wiederherstellen) angezeigt, so dass Sie die vorgenommene Bearbeitung wiederherstellen können.

Analyze (analysieren)

Bedienung

[PERFORMANCE] → [Smart Morph] → [Analyze]

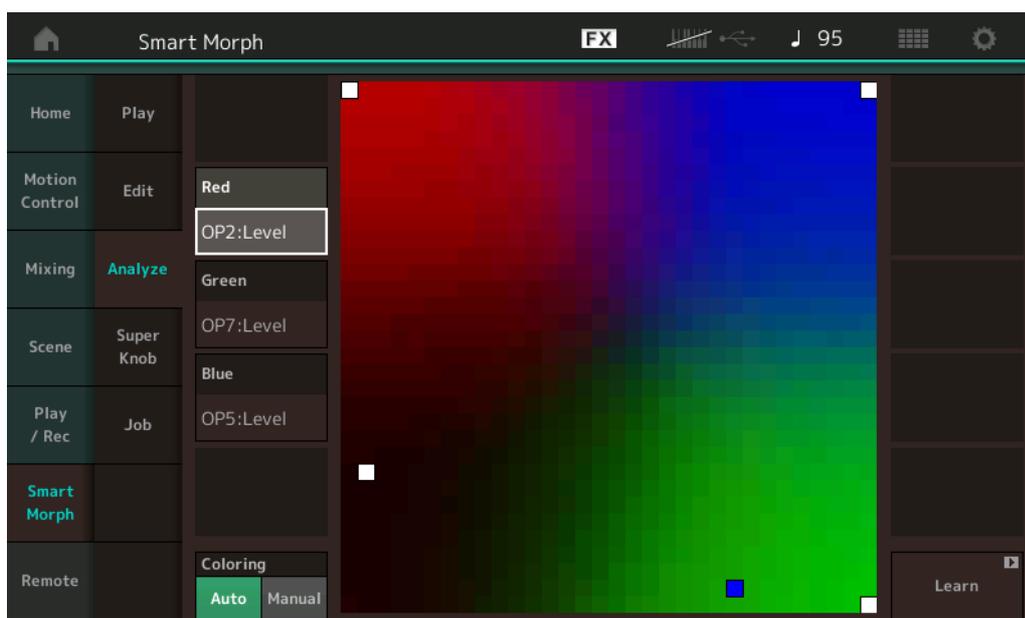

Red (Rot)

Zeigt die Größe des ausgewählten Parameterwerts als roten Farbton an. Zum Einstellen von Werten lesen Sie „Parameter, die für Red, Green und Blue eingestellt werden können“ (Seite 97).

Green (Grün)

Zeigt die Größe des ausgewählten Parameterwerts als grünen Farbton an. Zum Einstellen von Werten lesen Sie „Parameter, die für Red, Green und Blue eingestellt werden können“ (Seite 97).

Blue (Blau)

Zeigt die Größe des ausgewählten Parameterwerts als blauen Farbton an. Zum Einstellen von Werten lesen Sie „Parameter, die für Red, Green und Blue eingestellt werden können“ (Seite 97).

ETA (geschätzte Zeit des Vorgangs)

Zeigt die verbleibende geschätzte Zeit für den Lernvorgang an.

Coloring (einfärben)

Setzt Red, Green und Blue automatisch zurück, wenn Learn (der Lernvorgang) ausgeführt wird, falls hier Auto eingestellt ist. In der Einstellung Manual (manuell) werden Red, Green und Blue nicht automatisch zurückgesetzt, wenn Learn ausgeführt wird.

Einstellungen: Auto, Manual

Learn (lernen)

Beginnt den Lernvorgang (Map-Erstellung), wenn Sie hierauf tippen. Während der Berechnung sind einige Schnittstellenfunktionen deaktiviert, und anstelle von [Learn] wird die [Cancel]-Schaltfläche (Abbrechen) angezeigt. Wenn Sie die Berechnung abbrechen, kehrt die Map zum vorherigen Zustand zurück.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play


▶ Edit

▶ Analyze

Super Knob

Job

Remote

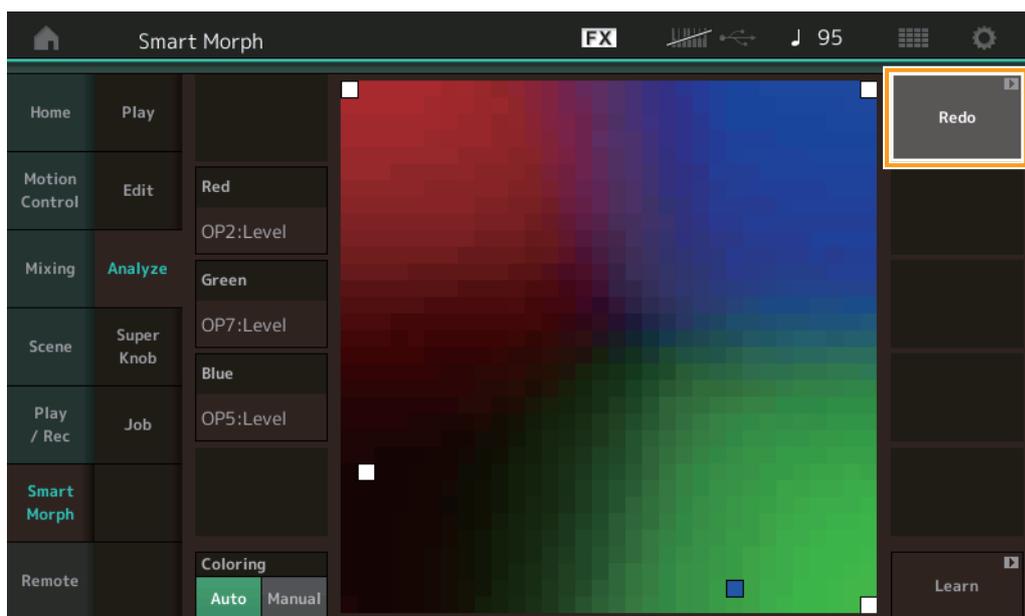

Undo/Redo (Rückgängig/Wiederherstellen)

Nach Bedienung der Lernfunktion wird die [Undo]-Taste (Rückgängig) oben rechts angezeigt. Drücken Sie die Undo-Taste, um die Bearbeitung abzubrechen und die Map wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen.

Nachdem Sie Undo verwendet haben, wird [Redo] (Wiederherstellen) angezeigt, so dass Sie die vorgenommene Bearbeitung wiederherstellen können.

Parameter, die für Red, Green und Blue eingestellt werden können

FM Common

Parametername	Name im Display	Parametername	Name im Display
Random Pan Depth	Random Pan	Filter Cutoff Key Follow Sensitivity	Flt Cutoff/Key
Alternate Pan Depth	Alternate Pan	Filter Cutoff Scaling Break Point 1	Flt Break Point 1
Scaling Pan Depth	Scaling Pan	Filter Cutoff Scaling Break Point 2	Flt Break Point 2
Key On Delay Time Length	Delay Length	Filter Cutoff Scaling Break Point 3	Flt Break Point 3
Key On Delay Tempo Sync Switch	KeyOnDly Sync	Filter Cutoff Scaling Break Point 4	Flt Break Point 4
Key On Delay Note Length	Delay Length	Filter Cutoff Scaling Offset 1	Flt Cutoff Offset 1
Pitch Velocity Sensitivity	Pitch/Vel	Filter Cutoff Scaling Offset 2	Flt Cutoff Offset 2
Random Pitch Depth	Random Pitch	Filter Cutoff Scaling Offset 3	Flt Cutoff Offset 3
Pitch Key Follow Sensitivity	Pitch/Key	Filter Cutoff Scaling Offset 4	Flt Cutoff Offset 4
Pitch Key Follow Sensitivity Center Note	Pitch/Key Center	HPF Cutoff Key Follow Sensitivity	HPF Cutoff/Key
Filter Type	Filter Type	PEG Attack Time	PEG Attack Tm
Filter Cutoff Frequency	Cutoff	PEG Decay 1 Time	PEG Decay 1 Tm
Filter Cutoff Velocity Sensitivity	Cutoff/Vel	PEG Decay 2 Time	PEG Decay 2 Tm
Filter Resonance/Width	Resonance/ Width	PEG Release Time	PEG Release Tm
Filter Resonance Velocity Sensitivity	Res/Vel	PEG Initial Level	PEG Initial Lvl
HPF Cutoff Frequency	HPF Cutoff	PEG Attack Level	PEG Attack Lvl
Distance	Distance	PEG Decay 1 Level	PEG Decay 1 Lvl
Filter Gain	Filter Gain	PEG Decay 2 Level	PEG Decay 2 Lvl
FEG Hold Time	FEG Hold Tm	PEG Release Level	PEG Release Lvl
FEG Attack Time	FEG Attack Tm	PEG Depth Velocity Sensitivity	PEG Depth/Vel
FEG Decay 1 Time	FEG Decay 1 Tm	PEG Depth	PEG Depth
FEG Decay 2 Time	FEG Decay 2 Tm	PEG Time Key Follow Sensitivity	PEG Time/Key
FEG Release Time	FEG Release Tm	2nd LFO Wave	LFO Wave
FEG Hold Level	FEG Hold Lvl	2nd LFO Speed	LFO Speed

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

► Analyze

Super Knob

Job

Remote

Parametername	Name im Display
FEG Attack Level	FEG Attack Lvl
FEG Decay 1 Level	FEG Decay 1 Lvl
FEG Decay 2 Level	FEG Decay 2 Lvl
FEG Release Level	FEG Release Lvl
FEG Depth	FEG Depth
FEG Time Velocity Sensitivity Segment	FEG Segment
FEG Time Velocity Sensitivity	FEG Time/Vel
FEG Depth Velocity Sensitivity	FEG Depth/Vel
FEG Depth Velocity Sensitivity Curve	FEG Curve
FEG Time Key Follow Sensitivity	FEG Time/Key
FEG Time Key Follow Sensitivity Center Note	FEG Center

FM Operator (op1– op8)

Parametername	Name im Display
Oscillator Key On Reset	Key On Reset
Oscillator Frequency Mode	Freq Mode
Tune Coarse	Coarse
Tune Fine	Fine
Detune	Detune
Pitch Key Follow Sensitivity	Pitch/Key
Pitch Velocity Sensitivity	Pitch/Vel
Spectral Form	Spectral
Spectral Skirt	Skirt
Spectral Resonance	Resonance
PEG Initial Level	PEG Initial Lvl
PEG Attack Level	PEG Attack Lvl
PEG Attack Time	PEG Attack Tm
PEG Decay Time	PEG Decay Tm
AEG Hold Time	AEG Hold Tm
AEG Attack Time	AEG Attack Tm
AEG Decay 1 Time	AEG Decay 1 Tm
AEG Decay 2 Time	AEG Decay 2 Tm

Parametername	Name im Display
2nd LFO Phase	LFO Phase
2nd LFO Delay Time	LFO Delay
2nd LFO Key On Reset	LFO Key On Reset
2nd LFO Pitch Modulation Depth	LFO Pitch Mod
2nd LFO Amplitude Modulation Depth	LFO Amp Mod
2nd LFO Filter Modulation Depth	LFO Filter Mod
Algorithm Number	Algorithm
Feedback Level	Feedback
LFO Speed Range	Extended LFO
LFO Extended Speed	LFO Ex Speed

Parametername	Name im Display
AEG Release Time	AEG Release Tm
AEG Attack Level	AEG Attack Lvl
AEG Decay 1 Level	AEG Decay 1 Lvl
AEG Decay 2 Level	AEG Decay 2 Lvl
AEG Release(Hold) Level	AEG Release Lvl
AEG Time Key Follow Sensitivity	AEG Time/Key
Operator Level	Level
Level Scaling Break Point	Lvl Break Point
Level Scaling Low Depth	Lvl/Key Lo
Level Scaling High Depth	Lvl/Key Hi
Level Scaling Low Curve	Curve Lo
Level Scaling High Curve	Curve Hi
Level Velocity Sensitivity	Level/Vel
2nd LFO Pitch Modulation Depth Offset	LFO PM Depth
2nd LFO Amplitude Modulation Depth Offset	LFO AM Depth
Pitch Controller Sensitivity	Pitch/Ctrl
Level Controller Sensitivity	Level/Ctrl

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

▶ Analyze


Super Knob

Job

Remote

Super Knob

Bedienung [PERFORMANCE] → [Smart Morph] → [Super Knob]

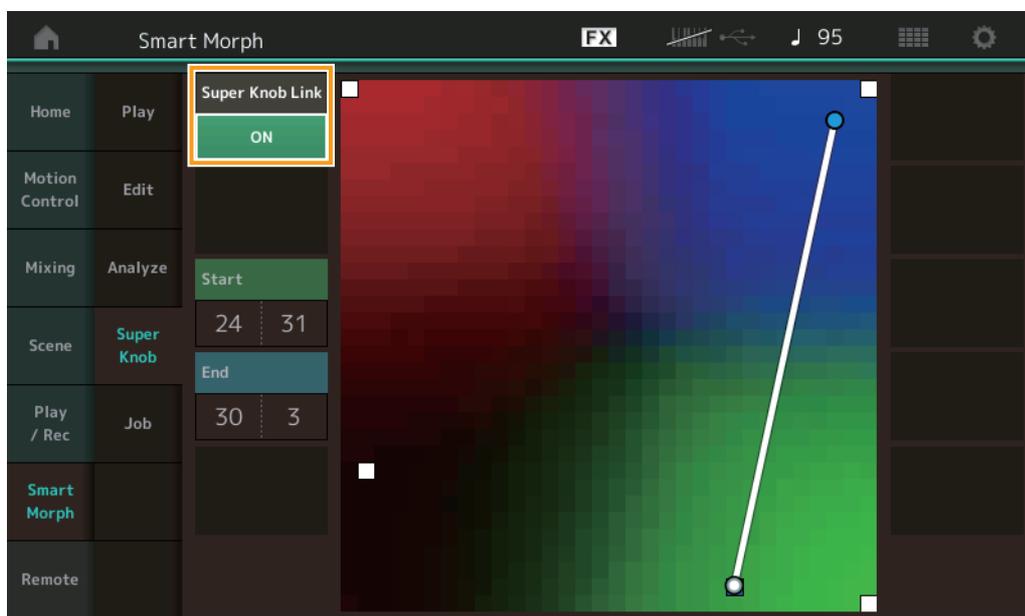

Super Knob Link (Kopplung zwischen Super Knob und Assignable Knob)

Fügt dem Super Knob von Anfangs bis Endposition einen Effekt hinzu, wenn hier „ON“ eingestellt ist.

Einstellungen: On, Off

Start

Bestimmt die Position auf der Map, die dem Minimalwert des Super Knobs entspricht. Tippen Sie, während der Cursor auf Start steht, auf die Map, um die Startposition einzustellen.

End (Ende)

Bestimmt die Position auf der Map, die dem Maximalwert des Super Knobs entspricht. Tippen Sie, während der Cursor auf End steht, auf die Map, um die Endposition einzustellen.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze


▶ Super Knob

Job

Remote

Job

Bedienung [PERFORMANCE] → [Smart Morph] → [Job]

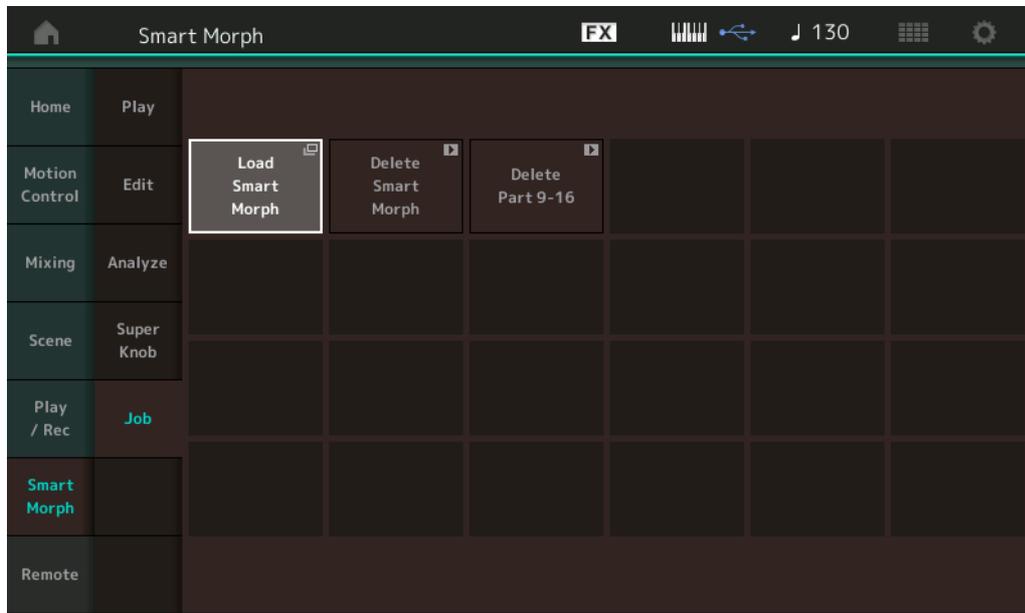

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

▶ Job

Remote

Load Smart Morph (Smart-Morphing laden)

Öffnet das Load-Display (Laden). Wählen Sie im Load-Display eine andere Performance aus, um die in jener Performance enthaltenen Smart-Morph-Daten in die aktuelle Performance zu laden.

Delete Smart Morph (Smart-Morphing löschen)

Löscht die in der aktuellen Performance enthaltenen Smart-Morph-Daten.

Delete Part 9–16 (Part 9–16 löschen)

Setzt Part 9 bis Part 16 gemeinsam auf unbenutzten Status.

Wenn die Parts 5–16 auf unbenutzten Status gestellt sind, ist SSS aktiviert.

Smart Morph verwendet die Parts 9–16 zum Erstellen einer Map. Das Löschen von Parts 9–16 wirkt sich jedoch nicht auf den Klang von Part 1 aus, so dass es nicht mehr erforderlich ist, die Map (Zuordnung) erneut zu bearbeiten.

DAW-Fernsteuerungsfunktion

Mit der DAW-Remote-Funktion können Sie DAW-Software auf Ihrem Computer vom MODX+ aus steuern. Diese DAW-Fernsteuerungsfunktion kann nur genutzt werden, wenn der Computer über ein USB-Kabel mit dem Instrument verbunden ist. MIDI-Kabel können hierfür nicht verwendet werden.

Einrichten der DAW-Fernsteuerungsfunktion

Einstellungen am MODX+

Beachten Sie das Benutzerhandbuch zur Verwendung zusammen mit einem Computer. Wählen Sie [Remote] → [Settings], um das Display mit den Einstellungen für die DAW-Remote-Funktion aufzurufen, und stellen Sie dann den DAW-Typ auf Ihre verwendete Software ein.

Einrichten der DAW-Software

Dieser Abschnitt beschreibt die spezifischen Bedienvorgänge der verschiedenen DAW-Softwarelösungen.

HINWEIS Sobald die Verbindung zwischen Computer und dem MODX+ verloren gegangen ist, kann es sein, dass die DAW-Software den MODX+ auch dann nicht erkennt, wenn die Verbindung bei eingeschalteter Stromversorgung wiederhergestellt wird. Verbinden Sie in diesem Fall den Computer erneut mit dem MODX+, und starten Sie die DAW-Software neu.

WICHTIG

Je nach Version Ihrer DAW-Software kann sich der Einstellvorgang von der folgenden Anweisungen unterscheiden, oder die Einstellungen führen nicht zum Erfolg. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung der DAW-Software.)

■ Cubase

- 1 Wählen Sie [Studio] → [Studio Setup...], um das Dialogfenster aufzurufen.
- 2 Wählen Sie [MIDI] → [MIDI Port Setup], und deaktivieren Sie das Feld [In All MIDI Inputs] von MODX-2 oder MODX Port 2.
- 3 Drücken Sie die [+]-Taste oben links im Dialogfenster, und wählen Sie dann aus der Liste [Mackie Control] aus.
- 4 Wählen Sie [Remote Devices] → wählen Sie [Mackie Control].
- 5 Stellen Sie [MIDI Input] und [MIDI Output] auf MODX-2 oder MODX Port2.
- 6 (Optional) Weisen Sie die gewünschten Funktionen [F1]–[F8] den [User Commands] (benutzerdefinierten Befehlen) zu.

■ Logic Pro

- 1 Wählen Sie [Logic Pro X] → [Preferences] (Voreinstellungen) → [Advanced Tools...] (Erweiterte Werkzeuge...).
- 2 Wählen Sie im angezeigten [Preferences]-Display die Option [Show Advanced Tools] (Erweiterte Werkzeuge anzeigen).
- 3 Überprüfen Sie bei der Anzeige [Additional Options] (Zusätzliche Optionen) den Befehl [Control Surfaces] (Bedienoberflächen).
- 4 Wählen Sie die Registerkarte [Control Surfaces] oben im [Preferences]-Display.
- 5 Klicken Sie unten rechts im angezeigten Display auf [Setup...] (Einrichten...).
- 6 Wählen Sie [New] → [Install...] oben links im angezeigten Dialogfenster [Control Surface Setup].
- 7 Wählen Sie im angezeigten [Install]-Dialogfenster [Mackie Control] bei [Mackie Designs], und klicken Sie auf [Add] (Hinzufügen).
- 8 Schließen Sie den [Install]-Dialog.
- 9 Stellen Sie im Dialogfenster [Control Surface Setup] den Ausgangs-Port und den Input-Port von Mackie Control auf [MODX Port2].
- 10 (Optional) Klicken Sie auf [Controller Assignments...] unten rechts im Display, das nach den Bedienschritten 1–4 erscheint.
- 11 Optional Stellen Sie im angezeigten [Controller Assignments]-Display [Zone] auf Control Surface: Mackie Control.
- 12 (Optional) Weisen Sie den Einträgen [F1]–[F8] bei [Control] Funktionen zu.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

▶ Remote

■ Ableton Live

- 1 Wählen Sie [Live] → [Preferences...] (Voreinstellungen...).
- 2 Wählen Sie im angezeigten [Preferences]-Display die Registerkarte [Link MIDI] (MIDI-Zuordnung).
- 3 Stellen Sie auf der angezeigten Registerkarte [Control Surface] (Bedienoberfläche) auf [MackieControl].
- 4 Stellen Sie [Input] und [Output] auf [MODX (Port2)].
- 5 (Optional) Schalten Sie [Remote] (Fernbedienung) bei [Input: MackieControl Input (MODX (Port2))] unter [MIDI Ports] ein.
- 6 (Optional) Wechseln Sie zu [Options] → [Edit MIDI Map], und klicken Sie auf die Ableton Live-Funktion, die Sie zuweisen möchten.
- 7 (Optional) Schalten Sie den DAW-Remote-Function-Modus des MODX+ auf Track (Spur), und drücken Sie dann die SCENE-Taste.


■ Pro Tools

- 1 Wählen Sie [Setup] → [Peripherals...], um das Dialogfenster zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte [MIDI Controllers].
- 3 Stellen Sie den Typ auf [HUI], und stellen Sie [Receive From] und [Send To] auf MODX-2 oder MODX Port2 bei [Predefined] ein.

Steuerung der DAW-Software vom MODX+ aus

Im Remote-Display wird die DAW-Remote-Funktion angewendet, und die Ergebnisse der Bedienvorgänge werden geändert.

Bedienung [PERFORMANCE] → [Remote]

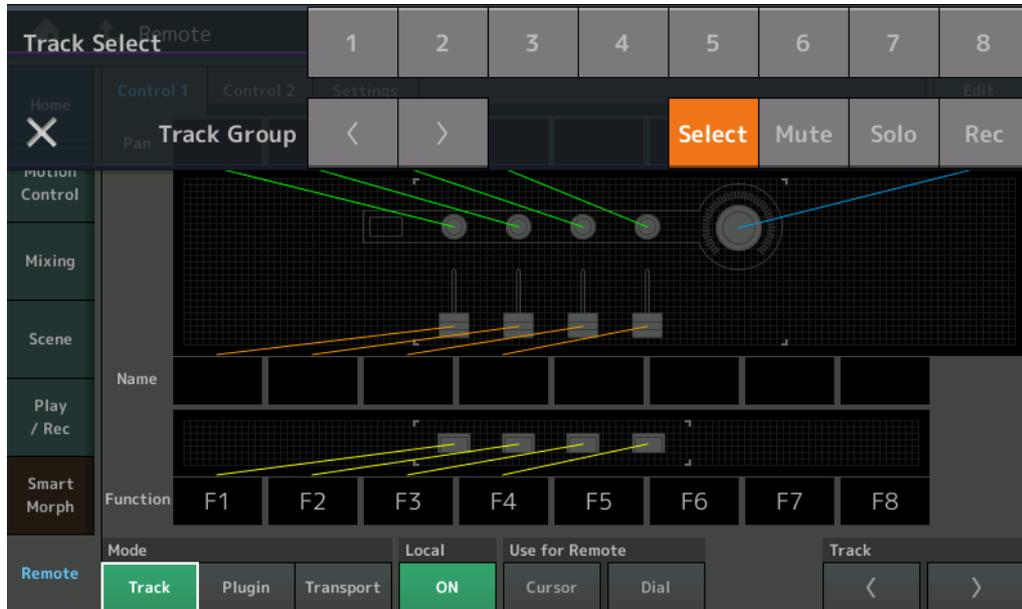

Mode (Modus)

Wählen Sie das Verhalten der DAW-Remote-Funktion aus drei Modi aus.

Einstellungen: Track, Plug-in, Transport

Track: Der Modus für die gleichzeitige Bedienung mehrerer Spuren in einer DAW-Software.

Assignable Knob (zuweisbarer Regler)	Das Panorama der Spur wird über Port 2 ausgegeben. Das Display ändert sich entsprechend der ausgewählten Option bei Slider (Schieberegler).
Slider	Die Lautstärke der Spur wird über Port 2 ausgegeben. Das Display ändert sich entsprechend der ausgewählten Option bei Slider (Schieberegler).
Schaltfläche SCENE	Zugewiesene Funktionen für F1–F8 werden bei Port 2 ausgegeben.
Weitere Controller	CC-Nummern, die im Remote-Modus zugewiesen wurden, werden ausgegeben.

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

▶ Remote

Select	Dies wird in der Einblendliste angezeigt, wenn Sie die Taste [PART SELECT MUTE/SOLO] drücken. Track Select (Spurauswahl) wird von Port 2 ausgegeben.
Mute	Dies wird in der Einblendliste angezeigt, wenn Sie die Taste [PART SELECT MUTE/SOLO] drücken. Mute (Stummschaltung) wird von Port 2 ausgegeben.
Solo	Dies wird in der Einblendliste angezeigt, wenn Sie die Taste [PART SELECT MUTE/SOLO] drücken. Solo (Soloschaltung) wird von Port 2 ausgegeben.
Rec	Dies wird in der Einblendliste angezeigt, wenn Sie die Taste [PART SELECT MUTE/SOLO] drücken. Rec Enable (Aufnahmeaktivierung) wird von Port 2 ausgegeben.
Track Group	Dies wird in der Einblendliste angezeigt, wenn Sie die Taste [PART SELECT MUTE/SOLO] drücken. Track Group (Spurgruppierung) wird (pro Spur) von Port 2 ausgegeben.

Plugin: Der Modus zur detaillierten Steuerung eines bestimmten Plug-ins in einer DAW-Software.

Knob, Slider, SCENE -Taste, Weitere Controller	CC-Nummern, die im Remote-Modus zugewiesen wurden, werden ausgegeben.
--	---

Transport: In diesem Modus können Sie während der Wiedergabe von der DAW-Software auf dem MODX+ spielen und Ihr Spiel auf der Tastatur des MODX+ in der DAW-Software aufzeichnen. Mit den Bedienelementen des Transportfeldes können Sie die Funktionen Wiedergabe, Stopp usw. der DAW-Software steuern. Andere Bedienvorgänge als die Transportsteuerung erfolgen wie gewohnt.

Local (lokal)

Bestimmt, ob Local Control (Lokalsteuerung) ein- oder ausgeschaltet sein soll. Dies kann auch über das MIDI I/O-Display unter Utility eingestellt werden.

Use for Remote (zur Steuerung verwenden)

Bestimmt, ob das Wahlrad und die Cursortasten auf dem Bedienfeld des MODX+ zur Steuerung der DAW-Software verwendet werden sollen oder nicht.

- On: Wird zur DAW-Bedienung verwendet.
- Off: Wird zur Display-Bedienung des MODX+ verwendet.

Track (Spur)

Track Group Select (Spurgruppenauswahl) wird (für jeweils acht Spuren) von Port 2 ausgegeben.

Edit (bearbeiten)

Bestimmt die Controller-Nummer des CC-Ausgangs von Port 1 und den Betriebsmodus der Controller.

[MS ON/OFF]-Taste

Track Group Select wird von Port 2 ausgegeben (normalerweise für jeweils acht Spuren, für einzelne Spur beim Drücken von [SHIFT]).

[ARP ON/OFF]-Taste

Track Group Select wird von Port 2 ausgegeben (normalerweise für jeweils acht Spuren, für einzelne Spur beim Drücken von [SHIFT]).

Performance

Home

Motion Control

Overview

Quick Edit

Arpeggio

Motion Seq

Super Knob

Knob Auto

Mixing

Scene

Play / Rec

MIDI

Audio

Pattern

Smart Morph

Play

Edit

Analyze

Super Knob

Job

▶ Remote

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Ein Normal Part (AWM2) (mit den Sounds von tonal spielbaren Musikinstrumenten) kann aus bis zu acht Elements bestehen. Ein Element ist die grundlegende und kleinste Einheit eines Parts. Es gibt zwei Arten von Edit-Displays für normale Parts (AWM2): „Element Common Edit“ zur Bearbeitung von Einstellungen, die für alle acht Elements gleich sind, und „Element Edit“ zur Bearbeitung einzelner Elements.

Element Common Edit (Common)


Part Settings

General

Im General-Display können Sie verschiedene Parameter wie Part-Name, Lautstärke und Panorama einstellen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Part Settings] → [General]

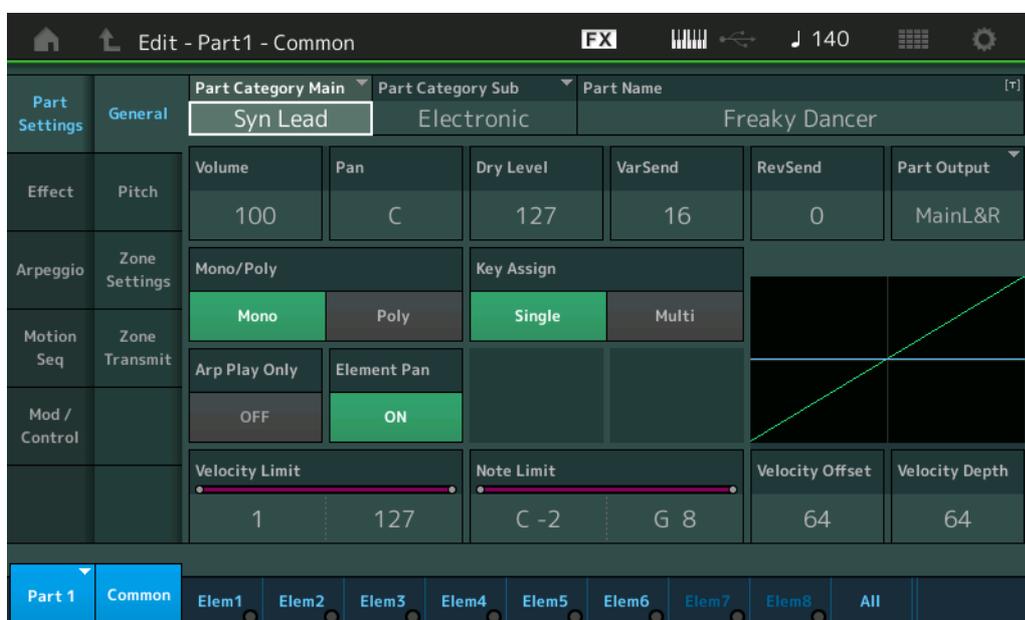

Part Category Main (Part-Hauptkategorie)

Part Category Sub (Part-Unterkategorie)

Bestimmt die Haupt- und die Unterkategorie des ausgewählten Parts.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Part Name

Bestimmt den Part-Namen des ausgewählten Parts. Part-Namen können aus bis zu 20 Zeichen bestehen. Durch Antippen des Parameters wird das Zeicheneingabe-Display aufgerufen.

Volume (Part-Lautstärke)

Bestimmt den Ausgangspegel des ausgewählten Parts.

Einstellungen: 0–127

Pan (Panorama)

Legt die Stereo-Panoramaposition des ausgewählten Parts fest.

Einstellungen: L63–C–R63

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Dry Level (Pegel des Direktsignals)

Bestimmt den Pegel des Direktanteils (Signalanteil ohne Effektbearbeitung) des ausgewählten Parts. Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0–127

Var Send (Variation-Ausspielpegel)

Bestimmt den Pegel des Signals des ausgewählten Parts, der zum Variation-Effekt gesendet wird. Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0–127

Rev Send (Reverb-Ausspielpegel)

Bestimmt den Pegel des Signals des ausgewählten Parts, der zum Reverb-Effekt gesendet wird. Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0–127

Part Output (Auswahl des Part-Ausgangs)

Legt fest, welcher Audioausgang für den ausgewählten Part verwendet wird.

Einstellungen: MainL&R, USB1&2...USB7&8, USB1...USB8, Off

MainL&R: Ausgabe in stereo (zwei Kanäle) an die OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R].

USB1&2...USB7&8: Ausgabe in stereo (Kanäle 1&2–7&8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

USB1...USB8: Ausgabe in mono (Kanäle 1–8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

Off: Das Audiosignal des Parts wird nicht ausgegeben.

Mono/Poly (Modus)

Hier legen Sie für den ausgewählten Part den Wiedergabe-Modus fest (monophon oder polyphon). Bei monophonem Spiel wird nur eine Stimme gespielt, bei polyphon können mehrere Noten gleichzeitig gespielt werden.

Einstellungen: Mono, Poly

Key Assign (Key-Zuweisungsmodus)

Legt die Wiedergabemethode fest, wenn kontinuierlich dieselben Noten ohne dazugehörige Note-Off-Meldungen empfangen werden. Näheres finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Einstellungen: Single, Multi

Single: Die doppelte Wiedergabe derselben Note ist nicht möglich. Die erste Note wird gestoppt, dann erklingt die nächste Note.

Multi: Alle Noten erklingen gleichzeitig. Dies erlaubt die Wiedergabe derselben Note, wenn sie mehrfach nacheinander gespielt wird (besonders für Instrumente wie Tamburin und Becken, die am besten vollständig ausklingen sollten, auch wenn sie mehrfach hintereinander gespielt werden).

Arp Play Only (Nur Arpeggio-Wiedergabe)

Legt fest, ob der aktuelle Part nur die Noten-Events der Arpeggio-Wiedergabe spielen soll. Wenn dieser Parameter eingeschaltet ist, werden nur die Noten-Events der Arpeggio-Wiedergabe an den Klangerzeuger-Block geleitet.

Einstellungen: Off, On

Element Pan (Element-Pan-Schalter)

Legt fest, ob die individuellen Pan-Einstellungen für jedes Element (vorgenommen über [EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Amplitude] → [Level/Pan] → „Pan“) angewendet werden oder nicht. Wenn ausgeschaltet, („off“), ist die Stereoposition jedes Elements des Parts auf Mitte eingestellt.

Einstellungen: Off, On

Velocity Limit (Anschlagstärkegrenze)

Legt die obere und untere Grenze des Velocity-Bereichs fest, in dem der jeweilige Part wiedergegeben wird. Jeder Part erklingt nur für Noten, die innerhalb des festgelegten Velocity-Bereichs liegen. Wenn Sie an erster Stelle den höchsten und an zweiter Stelle den tiefsten Wert angeben, z. B. „93 bis 34“, dann werden die Velocity-Bereiche „1 bis 34“ und „93 bis 127“ abgedeckt. Für Anweisungen zum Einstellen des Velocity Limits lesen Sie nach in der Bedienungsanleitung.

Einstellungen: 1–127

Note Limit (Notengrenzen)

Legt für jeden Part die tiefste und höchste Note des Tastaturbereichs fest. Jeder Part wird nur für die Noten wiedergegeben, die innerhalb seines eingestellten Tastaturbereiches liegen. Wenn Sie zunächst die höhere und dann die tiefere Note angeben, z.B. „C5 bis C4“, werden die folgenden Notenbereiche abgedeckt: „C–2 bis C4“ und „C5 bis G8“.

Einstellungen: C–2 – G8

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)

Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Velocity Depth (Anschlagempfindlichkeit)

Legt das Ausmaß fest, in dem die resultierende Lautstärke des Klangerzeugers auf die Anschlagstärke reagiert. Je höher der Wert, desto deutlicher fällt die Lautstärkeänderung in Reaktion auf die Anschlagstärke aus (siehe unten).

Einstellungen: 0–127

Wenn „Offset“ (siehe unten) auf 64 steht:

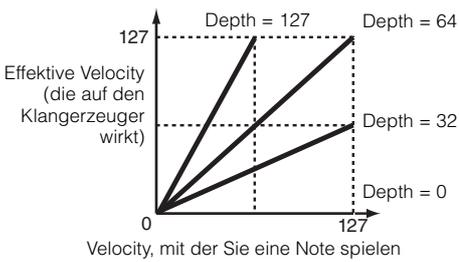


Velocity Offset (Versatz der Anschlagempfindlichkeit)


Legt den Betrag fest, um den die gespielten Velocity-Werte zur Erzeugung des wirksamen Velocity-Effekts versetzt werden. Dadurch können Sie alle Velocity-Werte entsprechend diesem Wert nach oben oder unten korrigieren, um beispielsweise ein zu starkes oder zu sanftes Spiel automatisch auszugleichen.

Einstellungen: 0–127


Wenn Depth (siehe oben) = 64 und Offset = 32



Wenn Depth (siehe oben) = 64 und Offset = 64

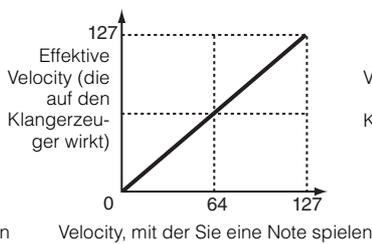

Wenn Depth (siehe oben) = 64 und Offset = 96

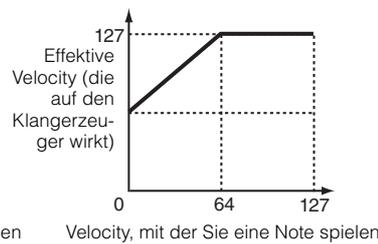

In folgenden Displays können Sie einen Part mit Touch-Bedienvorgängen auswählen: Normal Part Edit (AWM2), Drum Part Edit, Normal Part Edit (FM-X) und Common/Audio Edit. Diese Anweisungen zeigen als Beispiel das Display „Normal Part (AWM2) Edit“.

Part

Zeigt einen aktuell gewählten Part. Indem Sie einen Part antippen, erscheint eine Einblendliste, in der Sie einen anderen Part zur Bearbeitung auswählen können.


Einstellungen: Common, Part 1–16

Pitch

Im Pitch-Display können Sie verschiedene Parameter zur Tonhöhe (Pitch) für den ausgewählten Part festlegen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Part Settings] → [Pitch]

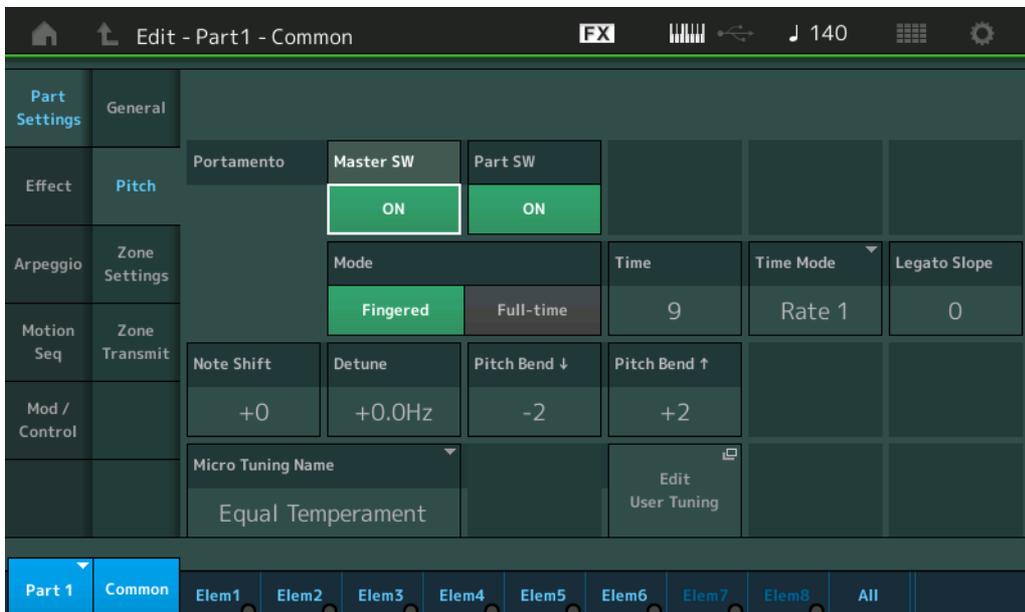

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

- ▶ General
- ▶ Pitch
- Zone Settings
- Zone Transmit

Effect

- Routing
- Ins A
- Ins B
- EQ
- Ins Assign

Arpeggio

- Common
- Individual
- Advanced

Motion Seq

- Common
- Lane

Mod / Control

- Part LFO
- Control Assign
- Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

- Type
- Filter EG
- Scale

Amplitude

- Level / Pan
- Amp EG
- Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen von Elementen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Portamento Master SW (Portamento-Master-Schalter)

Durch den Portamento-Effekt wird ein allmählicher Übergang der Tonhöhe zwischen zwei auf der Tastatur gespielten Noten erzeugt. Der „Portamento Master Switch“ bestimmt, ob der Portamento-Effekt auf die gesamte Performance angewendet wird oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Portamento Part SW (Portamento-Part-Schalter)

Bestimmt, ob der Portamento-Effekt auf den ausgewählten Part angewendet wird oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Portamento Mode (Portamento-Modus)

Bestimmt den Portamento-Modus.

Einstellungen: Fingered, Full-time

Fingered: Portamento wird nur aktiviert, wenn Sie legato spielen (d. h. die nächste Note wird angeschlagen, bevor die vorherige losgelassen wird).

Full-time: Portamento wird auf alle Noten angewendet.

Portamento Time (Portamento-Zeit)

Bestimmt die Dauer bzw. das Verhältnis des Tonhöhenübergangs, wenn Portamento angewendet wird.

Einstellungen: 0–127

Portamento Time Mode (Portamento-Zeit-Modus)

Bestimmt, wie sich die Tonhöhe im Zeitverlauf ändert.

Einstellungen: Rate 1, Time 1, Rate 2, Time 2

Rate 1: Die Tonhöhe ändert sich mit der angegebenen Geschwindigkeit.

Time 1: Die Tonhöhe ändert sich in der angegebenen Zeit.

Rate 2: Die Tonhöhe ändert sich mit der angegebenen Geschwindigkeit um eine Oktave.

Time 2: Die Tonhöhe ändert sich in der angegebenen Zeit um eine Oktave.

Portamento Legato Slope (Portamento-Legato-Verlauf)

Bestimmt die Attack-Geschwindigkeit von Legato-Noten, wenn „Mono/Poly“ auf „Mono“ eingestellt ist. (Legato-Noten „überlappen“ einander, so dass die nachfolgende Note gespielt wird, bevor die vorhergehende losgelassen wird.)

Einstellungen: 0–7

Note Shift (Transponierung)

Legt die Tonhöhe (Transponierung) jedes Parts in Halbtönen fest.

Einstellungen: -24 – +0 – +24

Detune (Verstimmung)

Legt die TonhöhenEinstellung des ausgewählten Parts in 0,1-Cent-Schritten fest.

Einstellungen: -12,8 Hz – +0,0 Hz – +12,7 Hz

Pitch Bend ↗/↘ (Pitch-Bend-Bereich auf-/abwärts)

Bestimmt den maximalen Pitch-Bend-Bereich in Halbtönen.

Einstellungen: -48 – +0 – +24

Micro Tuning Name (Name der Tonskala)

Legt das Stimmungssystem (die Tonskala) für den ausgewählten Part fest. Informationen zu den verschiedenen Stimmungssystemen finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Einstellungen: Equal Temperament, Pure Major, Pure Minor, Werckmeister, Kirnberger, Vallotti & Young, 1/4 shift, 1/4 tone, 1/8 tone, Indian, Arabic 1, Arabic 2, Arabic 3, User 1–8 (wenn die User-Bank ausgewählt ist), Library 1-1 – 8-8 (wenn die Library-Datei gelesen wird)

Micro Tuning Root (Grundton der Tonskala)

Bestimmt den Grundton für die Micro-Tuning-Funktion. Diese Grundtoneinstellung ist je nach „Micro Tuning Name“ evtl. nicht erforderlich.

Einstellungen: C–B

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

▶ Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements


Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Edit User Tuning (Tonskala bearbeiten)

Ruft das User-Micro-Tuning-Setting-Display auf.

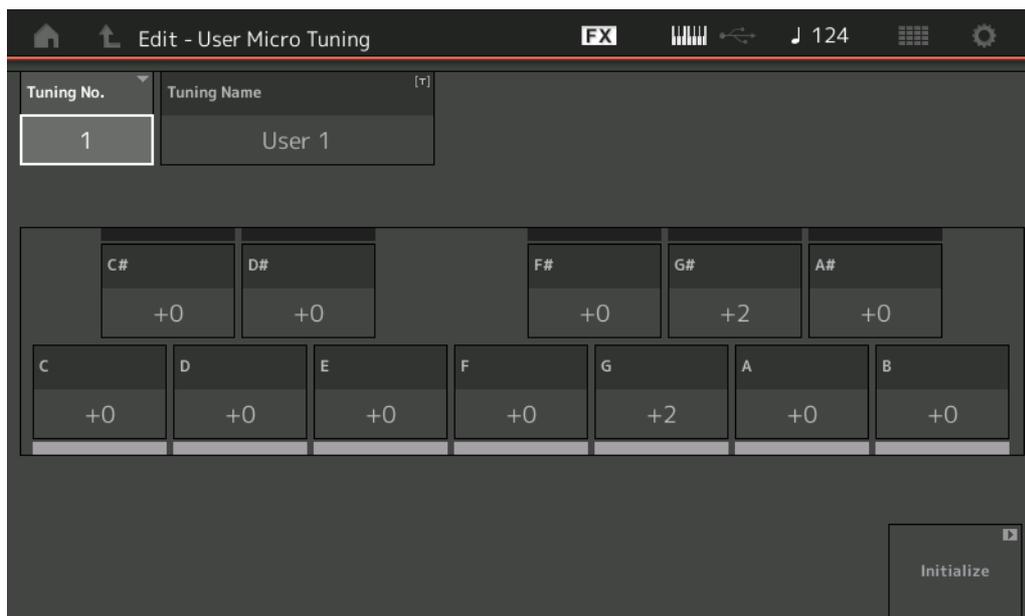

Tuning No. (Nummer der Tonskala)

Zeigt die Nummer des ausgewählten User Micro Tunings (der selbstdefinierten Tonskala) an.

Einstellungen: 1-8

Tuning Name (Name der Tonskala)

Bestimmt den Namen des ausgewählten User Micro Tunings. Durch Antippen des Parameters wird das Zeicheneingabe-Display aufgerufen.

C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B

Legt die Tonhöhe jeder Note in 1-Cent-Schritten fest. Die Werte für alle 12 Noten bilden die Tonskala.

Einstellungen: -99 – +99

Initialize (Initialisieren)

Initialisiert die ausgewählte User-Tonskala.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

▶ Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Zone Settings


Im Zone-Settings-Display können Sie Parameter für die „Zones“ festlegen.

Sie können die Tastatur in bis zu acht unabhängige Bereiche unterteilen, die als „Zones“ bezeichnet werden. Jeder Zone kann ein anderer MIDI-Kanal zugewiesen werden. Dadurch wird es möglich, gleichzeitig mehrere Parts des multitimbralen Klangerzeugers über eine einzige Tastatur zu steuern, oder zusätzlich zu den internen Parts dieses Synthesizers über mehrere verschiedene Kanäle die Parts eines externen MIDI-Instruments zu steuern. Auf diese Weise können Sie den MODX+ praktisch die Arbeit mehrerer Keyboards ausführen lassen. Um dieses Display aufzurufen, wählen Sie [UTILITY] → [Settings] → [Advanced] und stellen Sie dann „Zone Master“ auf „ON“.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Part Settings] → [Zone Settings]

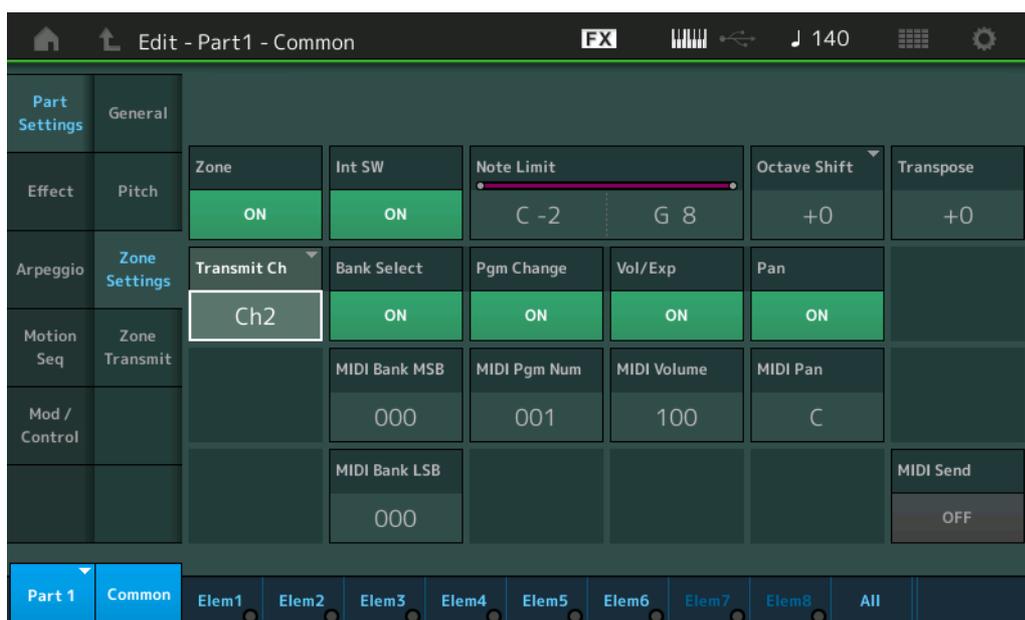

Zone (Zonenschalter)

Dieser Parameter bestimmt, ob die Zone-Funktion verwendet wird (on) oder nicht (off). Wenn ausgeschaltet, stehen die folgenden Parameter nicht zur Verfügung.

Einstellungen: Off, On

Int SW (Internal-Schalter)

Bestimmt, ob MIDI-Meldungen, die auf der Tastatur im gewählten Zone-Bereich erzeugt wurden, an den internen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Transmit Ch (Sendekanal)

Bestimmt den MIDI-Sendekanal für die ausgewählte Zone.

Einstellungen: Ch1–Ch16, Off

Note Limit (Notengrenzen)

Legt die tiefste (Low) und die höchste Note (High) für die ausgewählte Zone fest. Die ausgewählte Zone erklingt nur, wenn Sie Noten innerhalb ihres Bereichs spielen. Wenn Sie zunächst die höhere und dann die tiefere Note angeben, z.B. „C5 bis C4“, werden die folgenden Notenbereiche abgedeckt: „C–2 bis C4“ und „C5 bis G8“.

Einstellungen: C–2 – G8

Octave Shift (Oktavverschiebung)

Bestimmt, um wie viele Oktaven die Tonhöhe der Zone nach oben oder unten verschoben wird. Sie können den Versatz über einen Bereich von bis zu drei Oktaven auf- oder abwärts einstellen.

Einstellungen: -3 – +0 (Vorgabe) – +3

Transpose (Transponierung)

Bestimmt den Betrag in Halbtönen, um den der Zonenbereich nach oben oder unten verschoben wird.

Einstellungen: -11 – +0 (Vorgabe) – +11

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

▶ Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Bank Select (Bank-Select-Meldungen senden)

Bestimmt, ob Bank-Select-MSB/LSB-Meldungen an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Channel“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Pgm Change (Programmwechselfmeldungen senden)

Bestimmt, ob Programmwechselfmeldungen an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Channel“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Vol/Exp (Volume-/Expression-Meldungen senden)

Bestimmt, ob Lautstärkemeldungen an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Channel“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Pan (Pan-Meldungen senden)

Bestimmt, ob Panoramameldungen an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Channel“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

MIDI Bank MSB/LSB (Bank Select MSB/LSB)

Bestimmt die Bank-Nummern, die an den externen Klangerzeuger gesendet werden, wenn Sie eine Performance auswählen. Die Bank besteht aus MSB- und LSB-Werten. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Bank Select“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: 000–127

MIDI Pgm Num (Programmwechselnummer)

Bestimmt die Programmwechsel-Nummern, die an den externen Klangerzeuger gesendet werden, wenn Sie eine Performance auswählen. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Program Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: 001–128

MIDI Volume (MIDI-Lautstärke)

Bestimmt die an den externen Klangerzeuger gesendete Lautstärke, wenn Sie eine Performance auswählen. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Volume/Expression“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: 0–127

MIDI Pan (MIDI-Panorama)

Bestimmt die Panoramaposition, die an den externen Klangerzeuger gesendet wird, wenn Sie eine Performance auswählen.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Pan“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: L64–C–R63

MIDI Send (MIDI-Daten senden)

Wenn Sie diesen Parameter einschalten, werden MIDI-Bank, MIDI-Programmwechsel, MIDI-Lautstärke oder MIDI-Panorama an den externen Klangerzeuger gesendet, entsprechend der Einstellung bei „Transmit Switch“. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Channel“ ausgeschaltet ist oder wenn alle vier „Transmit Switches“ ausgeschaltet sind.

Einstellungen: Off, On

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common**Part Settings**

General

Pitch

▶ Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

 Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Zone Transmit


Im Zone-Transmit-Display können Sie einstellen, wie die einzelnen Zonen das Senden von MIDI-Event-Arten (wie z. B. Control-Change- und Program-Change-Events) beeinflussen. Wenn der jeweilige Parameter auf „on“ gestellt ist, werden durch das Spielen der ausgewählten Zone die entsprechenden MIDI-Daten übertragen. Alle in diesem Display vorgenommenen Einstellungen sind nicht verfügbar, wenn im Zone-Setting-Display „Transmit Ch“ auf „Off“ gestellt ist.

Um dieses Display aufzurufen, wählen Sie [UTILITY] → [Settings] → [Advanced] und stellen Sie dann „Zone Master“ auf „ON“.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Part Settings] → [Zone Transmit]

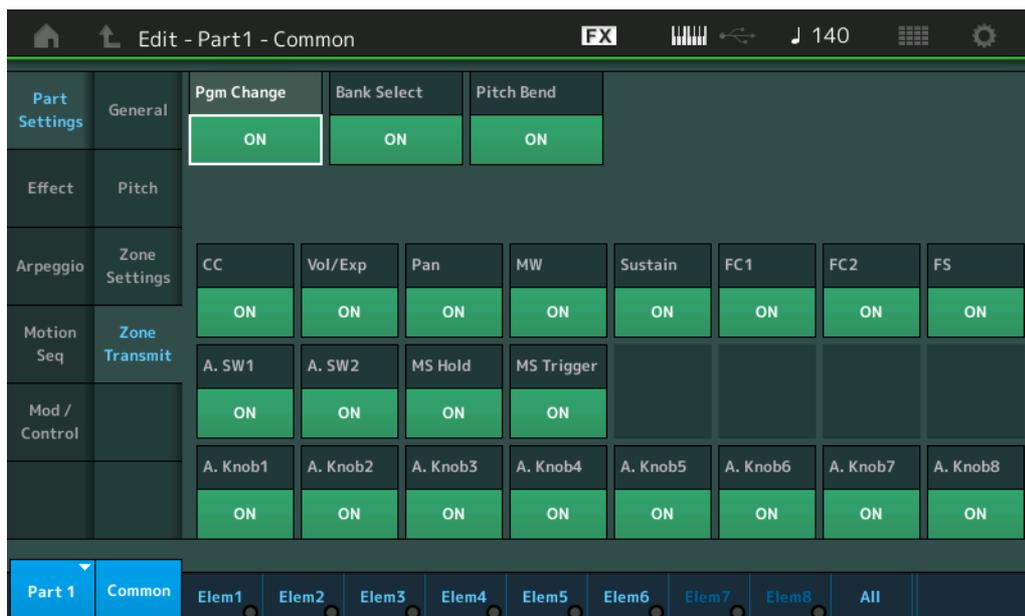

Pgm Change (Programmwechsellmeldungen senden)

Bestimmt, ob Programmwechsellmeldungen an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Bank Select (Bank-Select-Meldungen senden)

Bestimmt, ob Bank-Select-MSB/LSB-Meldungen an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Pitch Bend (Pitch-Bend-Meldungen senden)

Bestimmt, ob Pitch-Bend-Meldungen an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

CC (Control-Change-Meldungen senden)

Bestimmt, ob Control-Change-Meldungen an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Vol/Exp (Volume-/Expression-Meldungen senden)

Bestimmt, ob Lautstärkemeldungen an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Pan (Pan-Meldungen senden)

Bestimmt, ob Panoramameldungen an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

▶ Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

MW (Modulationsrad-Meldungen senden)

Bestimmt, ob die MIDI-Meldungen, die vom Modulationsrad erzeugt wurden, an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Sustain (Sustain-Meldungen senden)

Bestimmt, ob Sustain-Meldungen an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

FC1/FC2 (Foot-Controller-Meldungen senden)

Bestimmt, ob die MIDI-Meldungen, die von einem optionalen Fußregler erzeugt wurden, an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

FS (Foot-Switch-Meldungen senden)

Bestimmt, ob die MIDI-Meldungen, die von einem optionalen Fußschalter erzeugt wurden, an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

A. SW1/A. SW2 (Assignable-Schalter-Meldungen senden)

Bestimmt, ob die MIDI-Meldungen, die durch Drücken der Tasten [ASSIGN 1] und [ASSIGN 2] erzeugt wurden, an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

MS Hold (Motion-Sequencer-Hold-Meldungen senden)

Bestimmt, ob die MIDI-Meldungen, die von der [MOTION SEQ HOLD]-Taste erzeugt wurden, an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

MS Trigger (Motion-Sequencer-Trigger-Meldungen senden)

Bestimmt, ob die MIDI-Meldungen, die von der [MOTION SEQ TRIGGER]-Taste erzeugt wurden, an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

A. Knob1–8 (Transmit Assignable Knob)

Bestimmt, ob die MIDI-Befehle, die von den Assignable-Drehreglern 1–4 (5–8) erzeugt wurden, an den externen Klangerzeuger gesendet werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Transmit Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common**Part Settings**

General

Pitch

Zone Settings

▶ Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio


Effect

Routing

Im Routing-Display können Sie die Effektverbindungen für die Parts einstellen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Effect] → [Routing]

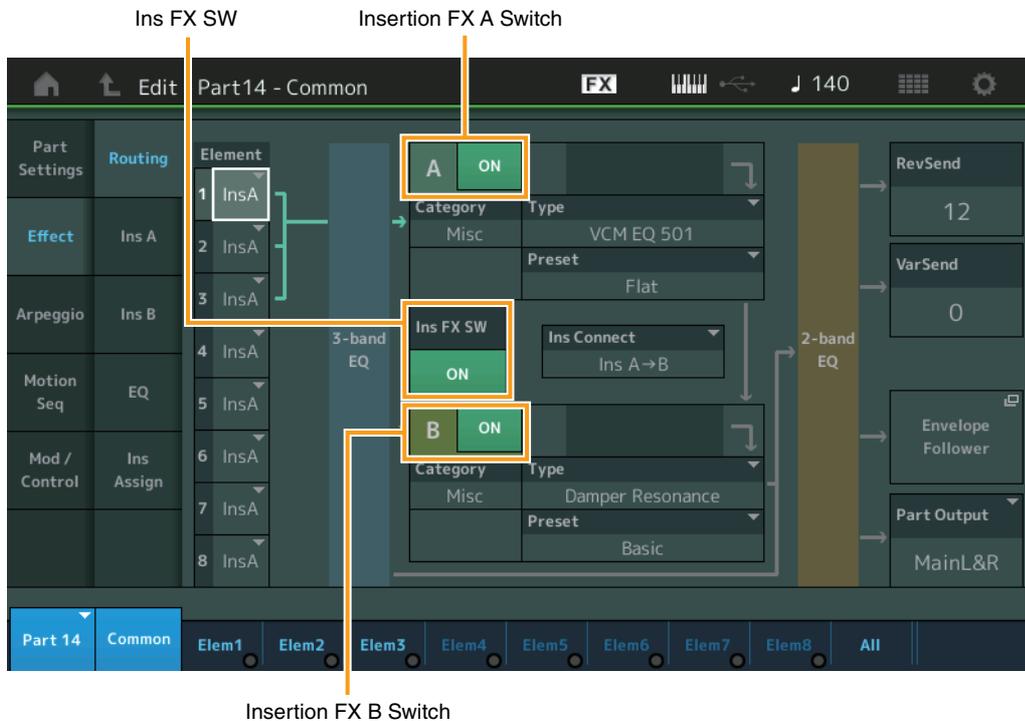

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Element 1–8 (Element-Verbindungsschalter)

Bestimmt, welcher Insert-Effekt (A oder B) zur Bearbeitung jedes einzelnen Elements verwendet wird. Mit der Einstellung „Thru“ können Sie die Insert-Effekte für das angegebene Element umgehen.

Einstellungen: Thru, InsA (Insert-Effekt A), InsB (Insert-Effekt B)

Insertion FX Switch (Insert-Effekt-Schalter)

Legt fest, ob die Insert-Effekte A/B aktiv sind oder nicht.

Bei Parts 9–16 wird der Ins FX SW in der Mitte der Seite angezeigt, und der Insert-Effekt des aktuell bearbeiteten Parts lässt sich ein- oder ausschalten.

Einstellungen: Off, On

Category (Effekt-Kategorie)

Type (Effekt-Typ)

Legt Kategorie und Effekttyp für den ausgewählten Effekt fest.

Einstellungen: Näheres zu den bearbeitbaren Effektkategorien und -typen erfahren Sie im PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibungen der einzelnen Effekttypen finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Preset (Voreinstellungen)

Hiermit können Sie vorprogrammierte Einstellungen für jeden Effekttyp abrufen, die für bestimmte Anwendungen und Situationen gedacht sind. Mit der Auswahl vorprogrammierter Einstellungen können Sie ändern, wie der Klang beeinflusst wird.

Einstellungen: Eine Liste aller Preset-Effekte finden Sie im separaten PDF-Dokument „Datenliste“.

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Side Chain/Modulator (Side-Chain/Modulator-Part)

Side Chain und Modulator verwenden den Ausgang einer Spur zur Steuerung eines Effekts auf einer anderen Spur. Sie können den Effekt-Typ angeben, der die Funktion aktiviert, so dass die Eingangssignale von anderen als dem ausgewählten Part oder das Audio-Eingangssignal den angegebenen Effekt steuert. Abhängig vom jeweiligen Effekttyp kann es sein, dass diese Funktion nicht zur Verfügung steht.

Hier legen Sie den Part fest, der als Side Chain bzw. als Modulator verwendet werden soll.

Dieser ist nicht verfügbar, wenn Sie denselben Part oder den „Master“ als Modulator-Part gewählt haben.

Einstellungen: Part 1–16, A/D, Master, Off

Ins Connect (Verbindungsart des Insert-Effekts)

Bestimmt das Routing für die Insert-Effekte A und B. Die ausgewählte Einstellung wird in der Grafik im Display dargestellt. Sie erhalten somit ein klares Bild vom Routing des Signals. Näheres hierzu siehe Abschnitt „Effektverschaltungen“ (Seite 20) im Kapitel „Grundstruktur“.

Einstellungen: Parallel, Ins A→B, Ins B→A

Rev Send (Reverb-Ausspielpegel)

Bestimmt den Ausspielpegel (Send Level) des Signals, das vom Insert-Effekt A/B (oder daran vorbei) an die Reverb-Effekteinheit gesendet wird. Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0–127

Var Send (Variation-Ausspielpegel)

Bestimmt den Ausspielpegel (Send Level) des Signals, das vom Insert-Effekt A/B (oder daran vorbei) an die Variation-Effekteinheit gesendet wird. Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0–127

Part Output (Auswahl des Part-Ausgangs)

Bestimmt den bzw. die Audio-Ausgänge.

Einstellungen: MainL&R, USB1&2...USB7&8, USB1...USB8, Off

MainL&R: Ausgabe in stereo (zwei Kanäle) an die OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R].

USB1&2...USB7&8: Ausgabe in stereo (Kanäle 1&2 ... 7&8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

USB1...USB8: Ausgabe in mono (Kanäle 1–8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

Off: Das Audiosignal des Parts wird nicht ausgegeben.

Envelope Follower (Hüllkurve folgen)

Ruft das Envelope-Follower-Setting-Display auf. Näheres zum Envelope Follower siehe „Envelope Follower Block“ (Seite 21) unter „Grundstruktur“.



Part (Eingangsquelle)

Zeigt den Part als „Input Source“ für den ausgewählten Envelope Follower an.

Einstellungen: Master, AD, Part 1–Part 16

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

▶ Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)

Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Gain (Verstärkung des Envelope Followers)

Stellt die Eingangsverstärkung der unter „Part“ eingestellten „Input Source“ (Eingangsquelle) ein.

Einstellungen: -24dB – 0dB – +24dB

Attack (Anstiegszeit des Envelope Followers)

Legt die Anstiegszeit (Attack Time) des Envelope Followers fest.

Einstellungen: 1–40 ms

Release (Loslasszeit des Envelope Followers)

Legt die Loslasszeit des Envelope Followers fest.

Einstellungen: 10–680 ms

Input Level (Eingangspegel)

Zeigt den Eingangspegel des Signals der unter „Part“ eingestellten „Input Source“ an.

Envelope Follower Output (Ausgangspegel des Envelope Followers)

Zeigt den Ausgangspegel des Envelope Followers an.

Edit (Edit-Modus)

Ruft das Control-Assign-Display für den Ziel-Part auf.

Ins A (Insert-Effekt A)


Ins B (Insert-Effekt B)

Im Display Insertion Effect A/Insertion Effect B können Sie die Parameter der Insert-Effekte einstellen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Effect] → [Ins A]/ [Ins B]

Insertion FX Switch (Insert-Effekt-Schalter)

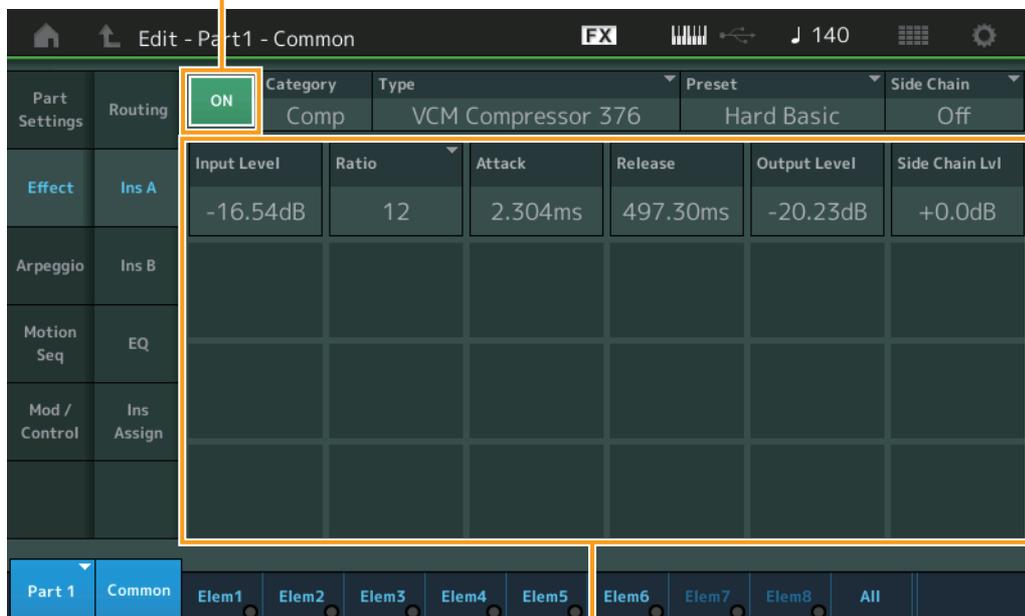

Effektparameter

Insertion FX Switch (Insert-Effekt-Schalter)

Legt fest, ob der ausgewählte Insert-Effekt aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

▶ Routing

▶ Ins A

▶ Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Category (Effekt-Kategorie)

Type (Effekt-Typ)

Bestimmt Kategorie und Typ des ausgewählten Insert-Effekts.

Einstellungen: Näheres zu den bearbeitbaren Effektkategorien und -typen erfahren Sie im PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibungen der einzelnen Effekttypen finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Preset (Voreinstellungen)

Hiermit können Sie vorprogrammierte Einstellungen für jeden Effekttyp abrufen, die für bestimmte Anwendungen und Situationen gedacht sind. Mit der Auswahl vorprogrammierter Einstellungen können Sie ändern, wie der Klang beeinflusst wird.

Einstellungen: Eine Liste aller Preset-Effekttypen finden Sie im separaten PDF-Dokument „Datenliste“.

Side Chain/Modulator (Side-Chain/Modulator-Part)

Side Chain und Modulator verwenden den Ausgang einer Spur zur Steuerung eines Effekts auf einer anderen Spur. Sie können den Effekt-Typ angeben, der die Funktion aktiviert, so dass die Eingangssignale von anderen als dem ausgewählten Part oder das Audio-Eingangssignal den angegebenen Effekt steuert. Abhängig vom jeweiligen Effekttyp kann es sein, dass diese Funktion nicht zur Verfügung steht.

Hier legen Sie den Part fest, der als Side Chain bzw. als Modulator verwendet werden soll.

Dieser ist nicht verfügbar, wenn Sie denselben Part oder den „Master“ als Modulator-Part gewählt haben.


Einstellungen: Part 1–16, A/D, Master, Off

Effektparameter

Die aktiven Effektparameter hängen von den ausgewählten Effekttypen ab. Näheres zu den bearbeitbaren Effektparametern erfahren Sie im PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibungen der einzelnen Effektparameter finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

EQ (Part Equalizer)

Im Part-Equalizer-Display können Sie die Parameter für den Part EQ einstellen.

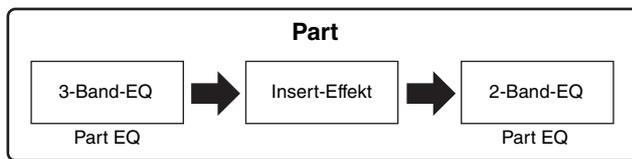

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Effect] → [EQ]

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

▶ Ins A

▶ Ins B

▶ EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio


3-band EQ / 2-band EQ (Umschalter 3-Band-EQ/2-Band-EQ)

Schaltet zwischen den Displays für den 3-Band-EQ / 2-Band-EQ um.

Einstellungen: 3-band EQ, 2-band EQ

■ Wenn „3-band EQ“ ausgewählt ist

In diesem Display können Sie Einstellungen für den 3-Band-EQ vornehmen.

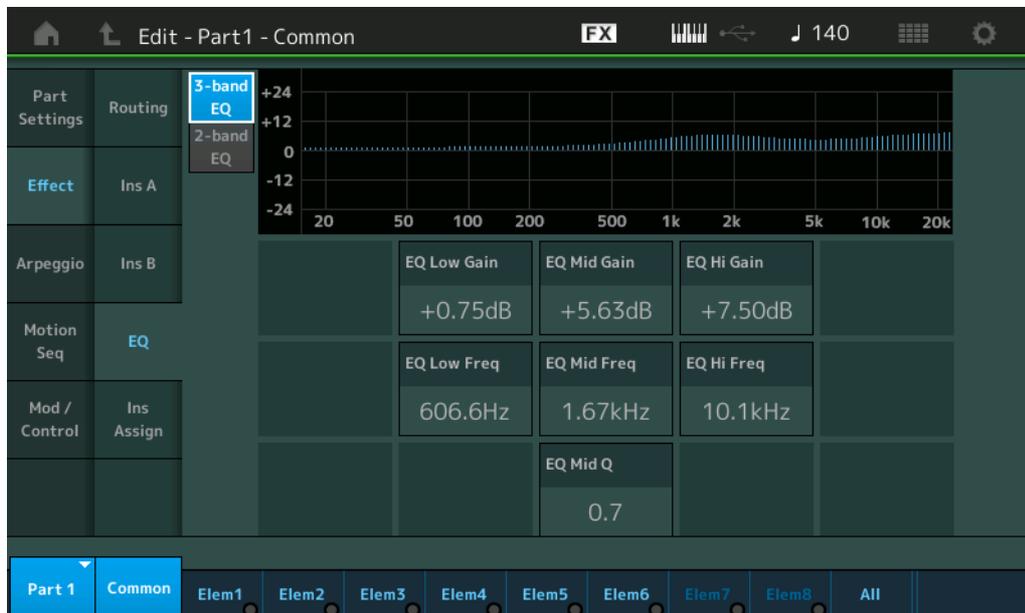

EQ Low Gain (Tiefenanhebung/-absenkung des 3-Band-EQs)

Bestimmt die Pegelanhebung des Bandes „Low“.

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

EQ Mid Gain (Mittelanhebung/-absenkung des 3-Band-EQs)

Bestimmt die Pegelanhebung des Bandes „Mid“.

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

EQ Hi Gain (Höhenanhebung/-absenkung des 3-Band-EQs)

Bestimmt die Pegelanhebung des Bandes „High“.

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

EQ Low Freq (Tiefen-Arbeitsfrequenz des 3-Band-EQs)

Bestimmt die Frequenz des Bandes „Low“.

Einstellungen: 50,1 Hz–2,00 kHz

EQ Mid Freq (Mitten-Arbeitsfrequenz des 3-Band-EQs)

Bestimmt die Frequenz des Bandes „Mid“.

Einstellungen: 139,7 Hz–10,1 kHz

EQ Hi Freq (Höhen-Arbeitsfrequenz des 3-Band-EQs)

Bestimmt die Frequenz des Bandes „High“.

Einstellungen: 503,8 Hz–14,0 kHz

EQ Mid Q (Mitten-Bandbreite des 3-Band-EQs)

Bestimmt die Bandbreite des EQ-Bandes „Mid“.

Einstellungen: 0.7–10.3

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements


Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

■ Wenn „2-band EQ“ ausgewählt ist

In diesem Display können Sie Einstellungen für den 2-Band-EQ vornehmen.

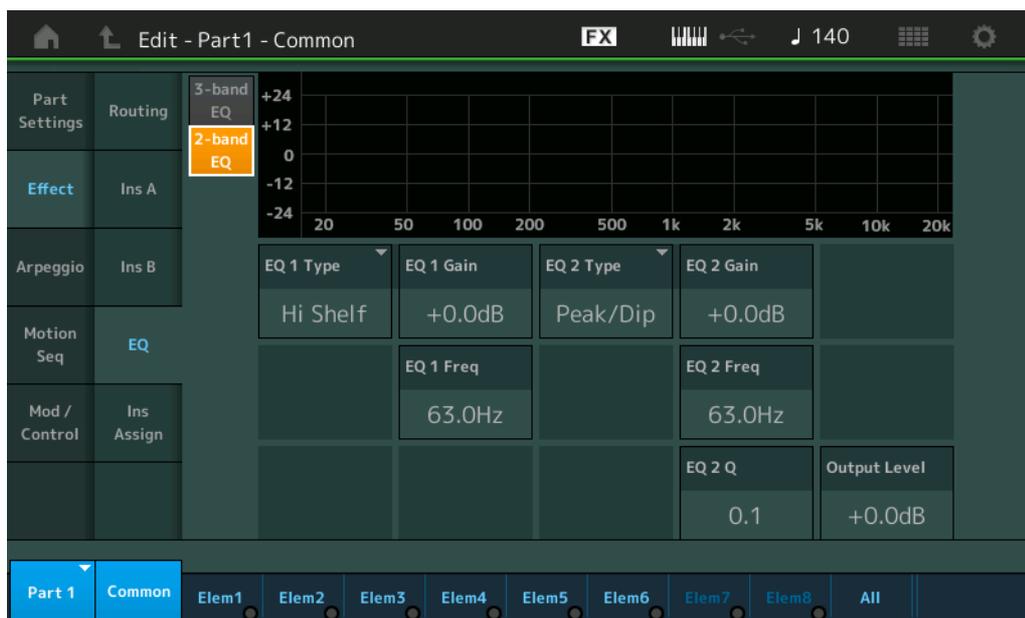

EQ1 Type (2-Band-EQ Typ 1)/EQ2 Type (2-Band-EQ Typ 2)


Bestimmt den Equalizer-Typ.

Einstellungen: Thru, LPF, HPF, Low Shelf, Hi Shelf, Peak/Dip


Thru: Diese Einstellung umgeht die Klangregelung, so dass das gesamte Signal unverändert bleibt.

LPF/HPF: Diese Einstellung lässt nur Signale unterhalb oder oberhalb der Arbeitsfrequenz durch.

Low Shelf/Hi Shelf: Mit dieser Einstellung können Sie das Signal bei Frequenzen ober- oder unterhalb der angegebenen Frequenz absenken/anheben.

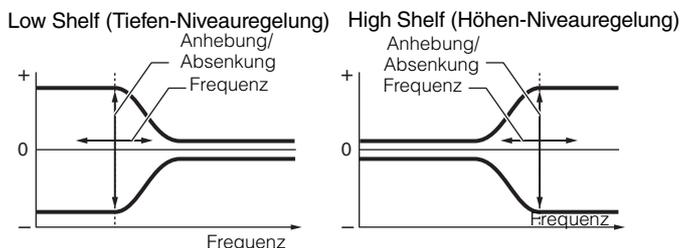

Peak/Dip: Mit dieser Einstellung können Sie das Signal bei der angegebenen Frequenz absenken/anheben.

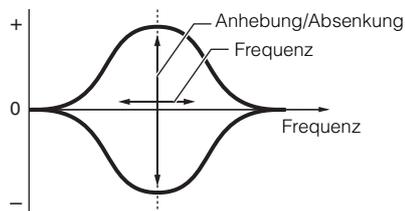

EQ 1 Gain (2-Band-EQ-Anhebung/Absenkung 1)/EQ 2 Gain (2-Band-EQ-Anhebung/Absenkung 2)

Bestimmt die Pegelanhebung/-absenkung bei der unter „EQ 1 Freq“ oder „EQ 2 Freq“ eingestellten Arbeitsfrequenz.

Dies ist nicht aktiv, wenn „EQ Type“ auf „Thru“, „LPF“ oder „HPF“ eingestellt ist.

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

EQ 1 Freq (2-Band-EQ-Arbeitsfrequenz 1)/EQ 2 Freq (2-Band-EQ-Arbeitsfrequenz 2)

Legt die Arbeitsfrequenz fest, bei der abgesenkt/angehoben wird.

Dies ist nicht aktiv, wenn „EQ Type“ auf „Thru“ eingestellt ist.

Einstellungen: 63 Hz–18,0 kHz

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

EQ 1 Q (2-Band-EQ-Bandbreite 1)/EQ 2 Q (2-Band-EQ-Bandbreite 2)

Legt die EQ-Bandbreite bei der unter „EQ 1 Freq/EQ2 Freq“ eingestellten Arbeitsfrequenz fest. Dies ist nur verfügbar, wenn „EQ Type“ auf „Peak/Dip“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0.1–12.0

HINWEIS Näheres zur EQ-Struktur finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Output Level (Ausgangspegel des 2-Band-EQs)

Bestimmt den Ausgangspegel des 2-Band-EQs.

Einstellungen: –12 dB – +12 dB

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common**Part Settings**

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

▶ EQ

▶ Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc


Balance

Ins Assign (Insert-Effekt-Zuordnung)

Im Insertion-Assign-Display können Sie die Insert-Effekte für die Parts 9–16 einstellen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Effect] → [Ins Assign]

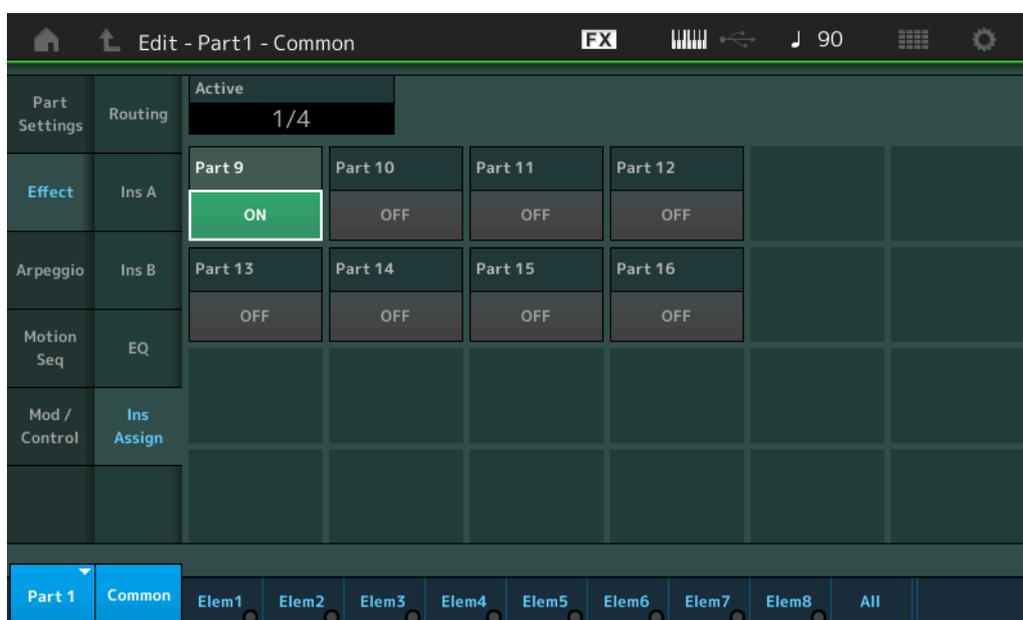**Active (Aktiver Part)**

Zeigt die Anzahl der Parts an, bei denen Ins FX Sw eingeschaltet ist. Die Zahl nach dem Schrägstrich (/) ist die maximale Anzahl von Insert-Effekten, die gleichzeitig eingeschaltet werden können.

Part9–Part16

Schaltet den Insert-Effekt für Parts 9–16 ein oder aus.

Einstellungen: Off, On

HINWEIS Der Insert-Effekt für Parts 1–8 ist immer eingeschaltet.

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Arpeggio

Common

Im Common-Display können Sie die Arpeggio-Parameter für den Part festlegen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Arpeggio] → [Common]



Arp Part (Arpeggio-Schalter für den Part)

Legt fest, ob das Arpeggio für den ausgewählten Part aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Arp Master (Arpeggio-Schalter für den Master)

Legt fest, ob das Arpeggio für die gesamte Performance aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Sync Quantize (Sync-Quantisierungswert)

Bestimmt den tatsächlichen Zeitpunkt an dem die nächste Arpeggio-Wiedergabe startet, wenn Sie sie während der Arpeggio-Wiedergabe von Parts auslösen. In der Einstellung „Off“ startet das nächste Arpeggio, sobald Sie es auslösen. Die Zahl rechts neben jedem Wert zeigt die Auflösung in Clock-Impulsen an.

Einstellungen: Off (Aus), 60 (32tel-Note), 80 (16tel-Triole), 120 (16tel-Note), 160 (Achteltrirole), 240 (Achtelnote), 320 (Vierteltrirole), 480 (Viertelnote)

Hold (Halten)

Legt fest, ob das Arpeggio auch dann weiterläuft, wenn die Tasten losgelassen werden.

Einstellungen: Sync-off, Off, On

Sync-off: Die Arpeggio-Wiedergabe wird unhörbar fortgesetzt, auch wenn Sie die Tasten loslassen. Durch Drücken einer beliebigen Klaviertaste wird das Arpeggio wieder eingeschaltet, und das Arpeggio ist von diesem Punkt an zu hören.

Off: Das Arpeggio wird nur solange abgespielt, wie Sie die Tasten gedrückt halten.

On: Das Arpeggio wird automatisch im Kreis abgespielt, auch dann, wenn Sie die Klaviertasten loslassen.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Key Mode (Tastenmodus)

Bestimmt, wie das Arpeggio wiedergegeben wird, wenn Sie auf der Tastatur spielen.

Einstellungen: Sort, Thru, Direct, Sort+Drct, Thru+Drct

Sort: Wenn Sie bestimmte Noten spielen (z. B. die Noten eines Akkords), wird immer dieselbe Sequence gespielt, gleichgültig, in welcher Reihenfolge Sie die Noten spielen.

Thru: Wenn Sie bestimmte Noten spielen (z.B. die Noten eines Akkords), variiert die Sequence je nach Reihenfolge der Noten.

Direct: Die Noten-Events der Arpeggio-Sequence werden nicht gespielt; nur die Noten, die Sie auf der Tastatur spielen, sind zu hören. Wenn das Arpeggio wiedergegeben wird, werden Events wie Pan und Brightness auf den Klang Ihres Tastaturspiels angewendet. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Arpeggio-Typen Daten ohne Noten enthalten oder wenn der Kategoriety Control ausgewählt ist.

Sort+Drct: Das Arpeggio wird entsprechend der hier gewählten Sort-Einstellung wiedergegeben, und die angeschlagenen Noten erklingen ebenfalls.

Thru+Drct: Das Arpeggio wird entsprechend der hier gewählten Thru-Einstellung wiedergegeben, und die angeschlagenen Noten erklingen ebenfalls.

Velocity (Anschlagstärkeverhältnis)

Bestimmt, um wie viel die Velocity der Arpeggio-Wiedergabe vom ursprünglichen Wert abweicht. Wenn der sich ergebende Velocity-Wert 0 ist, wird er auf 1 gesetzt; wenn er höher als 128 ist, wird er auf 127 gesetzt.

Einstellungen: 0%–200%

Gate Time (Verhältnis der klingenden Notenlänge)

Bestimmt, um wie viel die Gate Time (klingende Notenlänge) der Arpeggio-Noten vom ursprünglichen Wert abweicht. Wenn der sich ergebende Gate-Time-Wert 0 ist, wird er auf 1 gesetzt.

Einstellungen: 0%–200%

Change Timing (Umschaltzeitpunkt)

Bestimmt den Zeitpunkt, an dem der Arpeggio-Typ umschaltet, wenn Sie während der Arpeggio-Wiedergabe einen anderen Typ auswählen. In der Einstellung „Real-time“ wird der Arpeggio-Typ sofort umgeschaltet. In der Einstellung „Measure“ wird der Arpeggio-Typ am Anfang des nächsten Taktes umgeschaltet.

Einstellungen: Real-time, Measure

Loop (Schleife)

Legt fest, ob das Arpeggio einmal oder fortwährend durchläuft, während Noten ausgehalten werden.

Einstellungen: Off, On

Arp Play Only (Nur Arpeggio-Wiedergabe)

Legt fest, ob der aktuelle Part nur die Noten-Events der Arpeggio-Wiedergabe spielen soll. Wenn dieser Parameter eingeschaltet ist, werden nur die Noten-Events der Arpeggio-Wiedergabe an den Klangerzeuger-Block geleitet.

Einstellungen: Off, On

Arp/MS Grid (Raster für Arpeggio/Motion Sequencer)

Bestimmt den Notentyp, der als Grundlage für die Parameter „Quantize“ oder „Swing“ verwendet wird. Der Parameterwert wird in Clock-Einheiten angezeigt.

Für den Motion Sequencer wird dieser Parameterwert als eine Step-Länge eingestellt.

Einstellungen: 60 (32tel-Note), 80 (16tel-Triole), 120 (16tel-Note), 160 (Achteltriole), 240 (Achtelnote), 320 (Vierteltriole), 480 (Viertelnote)

Qntz Strength (Quantisierungsstärke)

Dieser Parameter stellt die Stärke („strength“) ein, mit der Noten-Events in Richtung der bei „Arp/MS Grid“ eingestellten Quantisierungszählzeiten gezogen werden. Eine Einstellung von 100% erzeugt ein exaktes Timing gemäß der Einstellung bei „Arp/MS Grid“. Eine Einstellung von 0% bewirkt keine Quantisierung.

Einstellungen: 0%–100%

Unit (Zählzeiten-Vervielfachung für den Part)

Reguliert die Wiedergabezeit für das Arpeggio. Mit diesem Parameter können Sie ein anderes Arpeggio aus einer Vorlage erzeugen.

Einstellungen: 50%, 66%, 75%, 100%, 133%, 150%, 200%, 266%, 300%, 400%, Common

200%: Die Wiedergabedauer wird verdoppelt und das Tempo halbiert.

100%: Normale Wiedergabedauer.

50%: Die Wiedergabedauer wird halbiert und das Tempo verdoppelt.

Common: Der im Unit Multiply eingestellte für alle Parts gemeinsame Wert wird angewendet.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

▶ Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Swing

Verzögert Noten an geradzahligen (unbetonten) Schlägen, um ein Swing-Feeling zu erzeugen.

- +1 und höher: Die Arpeggio-Noten werden verzögert.
- -1 und tiefer: Die Arpeggio-Noten werden vorgezogen.
- 0: Die Noten-Events werden exakt auf die Rasterpunkte des unter „Arpeggio/Motion Sequencer Grid“ eingestellten Quantisierungswerts verschoben, so dass kein Swing entsteht.

Durch sorgfältige Einstellung dieses Parameters können Sie Swing- und triolische Rhythmen erzeugen, z. B. Shuffle und Bounce.

Einstellungen: -120 – +120

Velocity Limit (Arpeggio-Anschlagstärkegrenzen)

Bestimmt die minimalen und maximalen Velocity-Werte, bei denen ein Arpeggio reagiert. Jedes Arpeggio kann nur die Noten wiedergeben, die innerhalb seines festgelegten Velocity-Bereiches liegen. Wenn Sie an erster Stelle den höchsten und an zweiter Stelle den tiefsten Wert angeben, z. B. „93 bis 34“, dann werden die Velocity-Bereiche „1 bis 34“ und „93 bis 127“ abgedeckt.

Einstellungen: 1–127

Note Limit (Arpeggio-Notengrenze)

Bestimmt die tiefste und die höchste Note des Notenbereichs für das Arpeggio. Jedes Arpeggio wird nur für die Noten wiedergegeben, die innerhalb des angegebenen Tastaturbereichs liegen. Wenn Sie zunächst die höhere und dann die tiefere Note angeben, z.B. „C5 bis C4“, werden die folgenden Notenbereiche abgedeckt: „C–2 bis C4“ und „C5 bis G8“.

Einstellungen: C–2 – G8

Octave Shift (Oktavverschiebung für Arpeggio-Ausgabe)

Transponiert die Tonhöhe des Arpeggios in Oktavschritten nach oben oder unten.

Einstellungen: -10 – +0 – +10

Octave Range (Oktavenumfang des Arpeggios)

Legt den maximalen Arpeggio-Bereich in Oktaven fest.

Einstellungen: -3 – +0 – +3

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

▶ Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Individual

Im Individual-Display können Sie Parameter für die Arpeggio-Auswahl 1–8 einstellen. Durch Antippen von Arpeggio Type Setting wird ein Menü aufgerufen. Tippen Sie im angezeigten Menü auf [Search], um das Kategoriesuche-Display für Arpeggios aufzurufen ([Seite 219](#)) und tippen Sie auf [Number], um den Arpeggio Type durch Eingabe der Arpeggio-Nummer anzugeben.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Arpeggio] → [Individual]

Einstellen des Arpeggio-Typs



Arp Part (Arpeggio-Schalter für den Part)

Arp Master (Arpeggio-Schalter für den Master)

Sync Quantize (Sync-Quantisierungswert)

Entspricht dem Common-Display.

Arp (Arpeggio-Auswahl)

Wählt das gewünschte Arpeggio aus, das als Arpeggio Select gespeichert wurde. Indem Sie einen Typ auswählen und [SHIFT] + [EDIT] drücken, können Sie Arpeggien kopieren oder tauschen. Näheres siehe „Arpeggio kopieren oder tauschen“ ([Seite 124](#)).

Einstellungen: 1–8

Category (Arpeggio-Kategorie)

Zeigt die ausgewählte Arpeggio-Kategorie an.

Einstellungen: Siehe die „Liste der Arpeggio-Kategorien“ auf [Seite 11](#).

Sub (Arpeggio-Unterkategorie)

Zeigt die ausgewählte Arpeggio-Unterkategorie an.

Einstellungen: Siehe die „Liste der Arpeggio-Unterkategorien“ auf [Seite 11](#).

Name (Arpeggio-Name)

Zeigt den Namen des ausgewählten Arpeggios an.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Velocity (Anschlagstärkeverhältnis)

Bestimmt, um wie viel die Velocity der Arpeggio-Wiedergabe vom ursprünglichen Wert abweicht. Wenn der sich ergebende Velocity-Wert 0 ist, wird er auf 1 gesetzt; wenn er höher als 128 ist, wird er auf 127 gesetzt.

Einstellungen: -100% – +100%

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

▶ Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Gate Time (Verhältnis der klingenden Notenlänge)

Bestimmt, um wie viel die Gate Time (klingende Notenlänge) der Arpeggio-Noten vom ursprünglichen Wert abweicht. Wenn der sich ergebende Gate-Time-Wert 0 ist, wird er auf 1 gesetzt.


Einstellungen: -100% – +100%

■ Arpeggios kopieren oder tauschen

Sie können Arpeggiotypen kopieren oder tauschen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Auswahl des zu kopierenden Parts → [Arpeggio] → [Individual] → [SHIFT] + [EDIT]
oder
[PERFORMANCE (HOME)] → [Motion Control] → [Arpeggio] → Auswahl des zu kopierenden Parts → [SHIFT] + [EDIT]

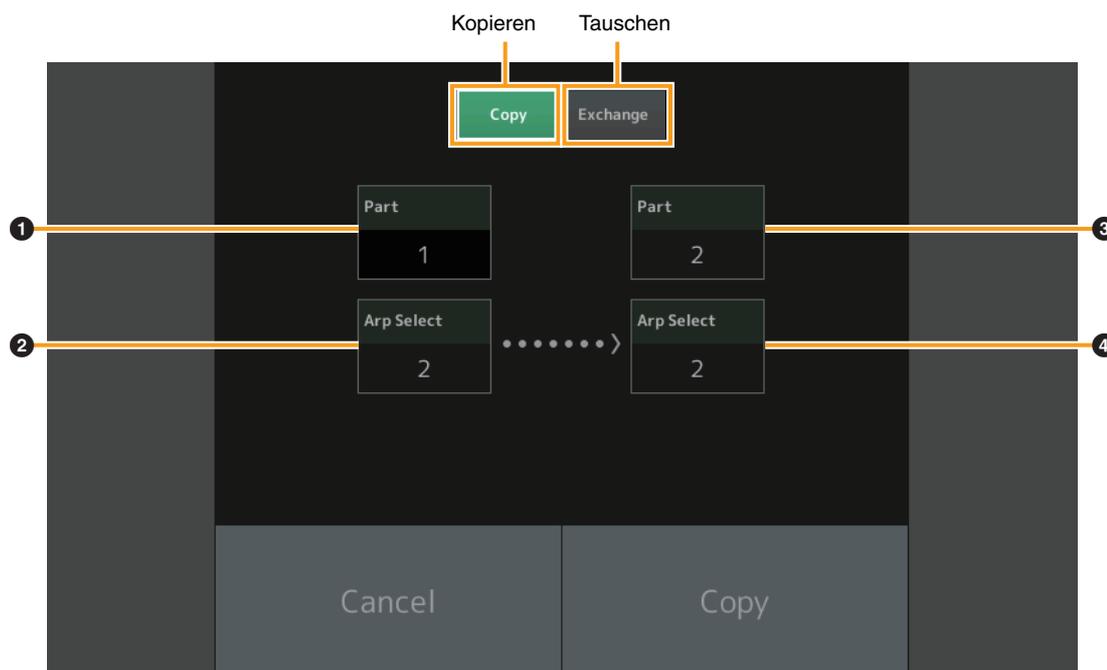

HINWEIS Sie können bei Arp Select „All“ angeben, wenn Sie zwischen verschiedenen Parts kopieren möchten.

Copy (Kopieren)

Mit dieser Schaltfläche wird die Kopierfunktion für Arpeggiotypen aktiviert.

Exchange (Tauschen)

Mit dieser Schaltfläche wird die Tauschfunktion für Arpeggiotypen aktiviert.

❶ Zu kopierender (oder zu vertauschender) Part

HINWEIS Der aktuell ausgewählte Part wird automatisch eingestellt; diese Einstellung kann nicht geändert werden.

❷ Zu kopierende (oder zu vertauschende) Arpeggio-Auswahl

❸ Ziel-Part für Kopier- oder Tauschvorgang

❹ Ziel-Arpeggio-Auswahl für Kopier- oder Tauschvorgang

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

▶ Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Advanced

Im Advanced-Display können Sie erweiterte Parameter für die Arpeggio-Funktion einstellen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Arpeggio] → [Advanced]

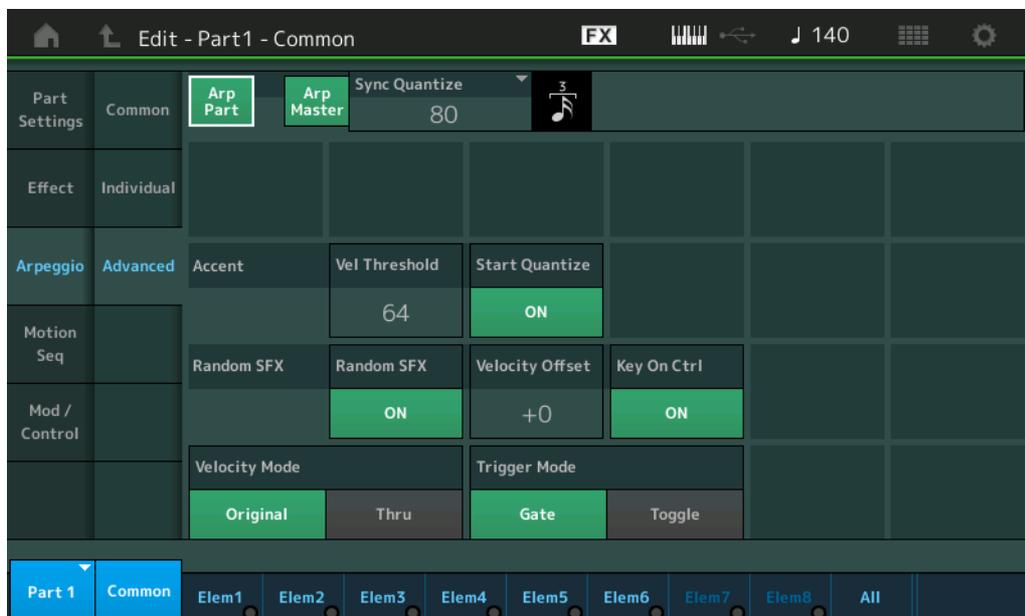

Arp Part (Arpeggio-Schalter für den Part)

Arp Master (Arpeggio-Schalter für den Master)

Sync Quantize (Sync-Quantisierungswert)

Entspricht dem Common-Display.

Accent Vel Threshold (Velocity-Schwellenwert für die Accent Phrase)

Dieser Parameter bestimmt die minimale Velocity, welche die Accent Phrase auslöst.

Accent Phrases bestehen aus Sequence-Daten, die in einige Arpeggio-Typen integriert sind, und nur erklingen, wenn Sie Noten mit einer höheren Velocity spielen als dem Wert, der im Parameter Accent Velocity Threshold angegeben ist. Wenn es Ihnen schwerfällt, mit der für die Auslösung der Accent Phrase nötigen Anschlagstärke zu spielen, stellen Sie den Parameter „Accent Vel Threshold“ (Accent Velocity Threshold) auf einen niedrigeren Wert.

HINWEIS Näheres zu den Arpeggio-Typen, die diese Funktion nutzen, finden Sie im PDF-Dokument „Datenliste“.

Einstellungen: Aus, 1–127

Accent Start Quantize (Startquantisierung für die Accent Phrase)

Bestimmt das Start-Timing der Accent Phrase, wenn die unter Accent Velocity Threshold (s. o.) angegebene Velocity erreicht wurde. Wenn ausgeschaltet, beginnt die Accent Phrase, sobald eine Note mit dieser Velocity empfangen wird. Wenn eingeschaltet, beginnt die Accent Phrase auf dem bei jedem Arpeggio-Typ festgelegten, nächsten Schlag, nachdem eine Note mit dieser Velocity empfangen wurde.

Einstellungen: off, on

Random SFX (Zufallseffekte)

Legt fest, ob Random SFX eingeschaltet ist oder nicht.

Einige Arpeggio-Typen besitzen eine Random-SFX-Funktion, die spezielle Sounds auslöst (z. B. Bundgeräusche einer Gitarre), wenn die Taste losgelassen wird.

HINWEIS Näheres zu den Arpeggio-Typen, die diese Funktion nutzen, finden Sie in der „Liste der Arpeggio-Typen“ im PDF-Dokument „Datenliste“.

Einstellungen: off, on

Random SFX Velocity Offset (zufälliger SFX-Velocity-Versatz)

Legt einen Versatzwert fest, um den die ursprüngliche Velocity der Random-SFX-Noten verändert wird.

Einstellungen: -64 – +0 – +63

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

▶ Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Random SFX Key On Ctrl (Anschlagstärke für Random-SFX-Effekt)

Wenn hier „on“ eingestellt ist, wird der Random-SFX-Klang mit der Velocity gespielt, die der Anschlagstärke entspricht. Wenn hier „off“ eingestellt ist, wird ein spezieller Random-SFX-Klang mit vorprogrammierter Velocity gespielt.

Einstellungen: off, on

Velocity Mode (Velocity-Modus)

Reguliert die Velocity (Anschlagstärke) der Arpeggio-Noten.

Einstellungen: Original, Thru

Original: Das Arpeggio wird mit der im Arpeggio-Typ eingestellten Velocity wiedergegeben.

Thru: Das Arpeggio entspricht den Velocity-Werten Ihres Spiels auf der Tastatur.

Trigger Mode (Trigger-Modus)

Wenn hier „Gate“ eingestellt ist, wird durch Anschlagen der Taste die Arpeggio-Wiedergabe gestartet und durch Loslassen gestoppt. Wenn hier „Toggle“ eingestellt ist, wird durch Anschlagen der Note die Arpeggio-Wiedergabe abwechselnd gestartet und gestoppt; beim Loslassen passiert nichts.

Einstellungen: Gate, Toggle

Motion Seq (Motion Sequencer)

Common

Im Common-Display können Sie die Parameter des Motion Sequencers („Bewegungs-Sequencer“) für den Part festlegen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Motion Seq] → [Common]



Common Clock Swing (Gemeinsamer Swing-Faktor)

Bestimmt den Swing-Faktor des Arpeggios / des Motion Sequencers für die gesamte Performance. Dies ist ein Offset-Wert für den Swing-Faktor des Arpeggios / des Motion Sequencers für jeden Part.

Einstellungen: -120 – +120

Common Clock Unit (gemeinsame Zählzeiten-Einheit)

Bestimmt die Wiedergabedauer des Arpeggios / des Motion Sequencers für die gesamte Performance. Dieser Parameter wird auf den Part angewendet, wenn der Unit-Multiply-Parameter für Arpeggio/Motion Sequencer des Parts auf „Common“ eingestellt ist.

Mit diesem Parameter können Sie einen anderen Arpeggio-/Motion-Sequencer-Typ aus einer Vorlage erzeugen.

Einstellungen: 50%–400%

200%: Die Wiedergabedauer wird verdoppelt und das Tempo halbiert.

100%: Normale Wiedergabedauer.

50%: Die Wiedergabedauer wird halbiert und das Tempo verdoppelt.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

▶ Advanced

▶ Motion Seq

▶ Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Common Arpeggio Gate Time (Gemeinsame Arpeggio-Gate-Zeit)

Bestimmt die „Gate Time Rate“ (Dauer) des Arpeggios / des Motion Sequencers für die gesamte Performance. Dies ist ein Offset-Wert für die Gate Time Rate des Arpeggios für jeden Part.

Einstellungen: -100% – +100%

Common Arpeggio Velocity (Gemeinsames Arpeggio-Anschlagstärkeverhältnis)

Bestimmt die Velocity Rate des Arpeggios für die gesamte Performance. Dies ist ein Offset-Wert für die Velocity Rate des Arpeggios für jeden Part.

Einstellungen: -100% – +100%

Common Motion Seq Amplitude (Gemeinsame Amplitude für den Motion Sequencer)

Bestimmt die Amplitude des Motion Sequencers für die gesamte Performance. „Amplitude“ beeinflusst die Änderung der gesamten Motion Sequence.

Dies ist der Offset-Wert für die „Motion Seq Amplitude“ des Parts, und gleichzeitig für die „Lane Amplitude“. Dies führt dazu, dass sowohl die Common als auch die Part MS Amplitudes als Offset für die Amplitudeneinstellung für die Lane gelten (nur dann, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist).

Einstellungen: -64 – +63

Common Motion Seq Shape (Impulsform für den Motion Sequencer der Performance)

Bestimmt die Pulse Shape des Motion Sequencers für die gesamte Performance. Dies ändert die Step-Kurvenform der Sequence.

Dies ist der Offset-Wert für die „Motion Seq Pulse Shape“ des Parts, und gleichzeitig für die „Lane Pulse Shape“. Dies führt dazu, dass sowohl die Common als auch die Part MS Pulse Shapes als Offset für die Pulse Shape-Einstellung für den Parameter in der Lane gelten (nur dann, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist und „Control“ für den Parameter eingeschaltet ist).

Einstellungen: -100 – +100

Common Motion Seq Smooth (Smoothness für den Motion Sequencer der Performance)

Bestimmt die Smoothness des Motion Sequencers für die gesamte Performance. „Smoothness“ ist der Anteil, mit dem die Zeit der Motion Sequence allmählich geändert wird.

Dies ist der Offset-Wert für die „Motion Seq Smoothness“ des Parts, und gleichzeitig für die „Lane Smoothness“. Dies führt dazu, dass sowohl die Common als auch die Part MS Smoothness als Offset für die Smoothness-Einstellung für den Parameter in der Lane gelten (nur dann, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist).

Einstellungen: -64 – +63

Common Motion Seq Random (Zufallsfunktion für den Motion Sequencer der Performance)

Bestimmt die Random-Funktion des Motion Sequencers für die gesamte Performance. „Random“ ist der Anteil, mit dem der Step-Wert der Motion Sequence zufällig geändert wird.

Dies ist der Offset-Wert für „Motion Seq Random“ des Parts, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist.

Einstellungen: -64 – +63

Part Clock Swing (Clock-Swing-Faktor des Parts)

Bestimmt den Swing-Faktor des Arpeggios / Motion Sequencers für den ausgewählten Part. Dieser Parameter verzögert Noten an geradzahigen Beats (Backbeats), um ein Swing-Feeling zu erzeugen.

- +1 und höher: Die Arpeggio-Noten werden verzögert.
- -1 und tiefer: Die Arpeggio-Noten werden vorgezogen.
- 0: Die Noten-Events werden exakt auf die Rasterpunkte des unter „Arpeggio/Motion Sequencer Grid“ eingestellten Quantisierungswerts verschoben, so dass kein Swing entsteht.

Durch sorgfältige Einstellung dieses Parameters können Sie Swing- und triolische Rhythmen erzeugen, z. B. Shuffle und Bounce.

Einstellungen: -120 – +120

Part Clock Unit (Zählzeiten-Vervielfachung für die Part-Clock)

Dies bestimmt die Wiedergabedauer des Arpeggios / des Motion Sequencers für den ausgewählten Part.

Einstellungen: 50%–400%, Common

200%: Die Wiedergabedauer wird verdoppelt und das Tempo halbiert.

100%: Normale Wiedergabedauer.

50%: Die Wiedergabedauer wird halbiert und das Tempo verdoppelt.

Common: Der im Unit Multiply eingestellte für alle Parts gemeinsame Wert wird angewendet.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

▶ Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Part Arp Gate Time (Klingende Notenlänge für das Arpeggio des Parts)

Bestimmt, um wie viel die Gate Time (klingende Notenlänge) der Arpeggio-Noten vom ursprünglichen Wert abweicht. Dies ist ein Offset-Wert für die Gate Time Rate (Seite 124) jeder Arpeggio-Select-Einstellung.

Einstellungen: 0%–200%

Part Arp Velocity (Velocity-Verhältnis für das Arpeggio des Parts)

Bestimmt, um wie viel die Velocity der Arpeggio-Wiedergabe vom ursprünglichen Wert abweicht. Dies ist ein Versatzwert für die Velocity Rate (Seite 123) jeder Arpeggio-Select-Einstellung.

Einstellungen: 0%–200%

Part Motion Seq Amplitude (Amplitude für den Motion Sequencer des Parts)

Bestimmt die Amplitude des Motion Sequencers für den ausgewählten Part.

Dies ist ein Versatzwert für die „Lane Motion Seq Amplitude“ des Parts (Seite 131), wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist.

Einstellungen: -64 – +63

Part Motion Seq Shape (Impulsform für den Motion Sequencer des Parts)

Bestimmt die Pulse Shape des Motion Sequencers für den ausgewählten Part.

Dies ist ein Versatzwert für den „Step Curve Parameter“ (Seite 132) des Lane-Motion-Sequencers, wenn „MS FX“ für die Lane und „Control“ für den Parameter eingeschaltet sind.

Einstellungen: -100 – +100

Part Motion Seq Smooth (Sanftheit für den Motion Sequencer des Parts)

Bestimmt die „Smoothness“ (Sanftheit) des Motion Sequencers für den ausgewählten Part.

Dies ist ein Versatzwert für die „Lane Motion Seq Smoothness“ des Parts (Seite 131), wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist.

Einstellungen: -64 – +63

Part Motion Seq Random (Zufallsänderungen für den Motion Sequencer des Parts)

Bestimmt den Random-Anteil des Motion Sequencers für den ausgewählten Part. „Random“ ist der Anteil, mit dem der Step-Wert der Motion Sequence zufällig geändert wird.

Einstellungen: 0–127

Arp/MS Grid (Raster für Arpeggio/Motion Sequencer)

Bestimmt den Notentyp, der als Grundlage für die Parameter „Quantize“ oder „Swing“ verwendet wird. Der Parameterwert wird in Clock-Einheiten angezeigt.

Für den Motion Sequencer wird dieser Parameterwert als eine Step-Länge eingestellt.

Einstellungen: 60 (32tel-Note), 80 (16tel-Triole), 120 (16tel-Note), 160 (Achteltriole), 240 (Achtelnote), 320 (Vierteltriole), 480 (Viertelnote)

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

▶ Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

**Kopieren oder Tauschen
von Elements**

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Lane

Im Lane-Display können Sie Parameter für jede Lane des Motion Sequencers einstellen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Motion Seq] → [Lane]

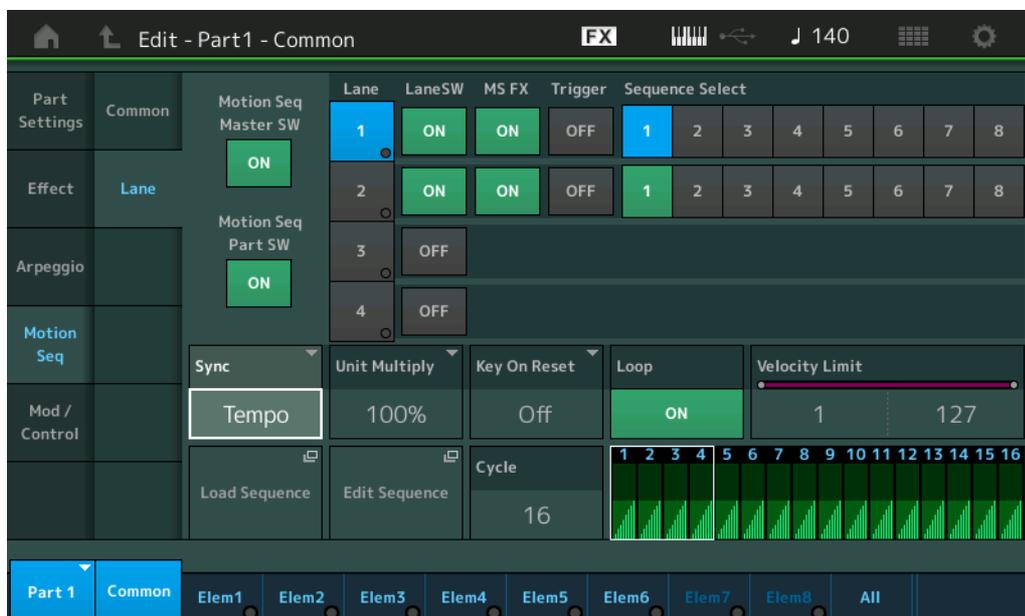

Motion Seq Master SW (Master-Schalter für den Motion Sequencer)

Bestimmt, ob der Motion Sequencer für die gesamte Performance aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Motion Seq Part SW (Part-Schalter für den Motion Sequencer)

Bestimmt, ob der Motion Sequencer für den ausgewählten Part aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Lane SW (Lane-Schalter)

Legt fest, ob die jeweilige Lane eingeschaltet ist oder nicht. Bis zu vier Lanes des Motion Sequencers können für einen Part verwendet werden, bis zu acht Lanes gleichzeitig für die gesamte Performance. Wenn dies ausgeschaltet ist, werden die Parameter der entsprechenden Lane nicht angezeigt.

Einstellungen: Off, On

MS FX (FX-Empfang für die Lane des Motion Sequencers)

Bestimmt, ob die ausgewählte Lane von Reglerbetätigungen betroffen ist, wenn mit der entsprechenden Knob-Funktionstaste [TONE]/[EG/FX]/[EQ]/[ARP/MS] „ARP/MS“ gewählt wurde.

Einstellungen: Off, On

Trigger (Trigger-Empfang für die Lane des Motion Sequencers)

Legt fest, ob die ausgewählte Lane das durch die Taste [MOTION SEQ TRIGGER] erzeugte Signal empfängt oder nicht. Wenn eingeschaltet, beginnt die Motion Sequence, sobald Sie die Taste [MOTION SEQ TRIGGER] drücken.

Einstellungen: Off, On

Sequence Select (Auswahl der Motion Sequence der Lane)

Wählt die gewünschte Motion Sequence aus.

Indem Sie einen Typ auswählen und [SHIFT] + [EDIT] drücken, können Sie Motion Sequences kopieren oder tauschen. Näheres siehe „Motion Sequences kopieren oder tauschen“ (Seite 133).

Einstellungen: 1-8

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Sync (Synchronisation des Motion Sequencers der Lane)

Bestimmt, ob die auf „Destination“ angewendete Wiedergabe der Motion Sequence (eingestellt im Control-Assign-Display (Seite 138)) mit dem Tempo, Rhythmus oder Arpeggio der Performance synchronisiert wird oder nicht.

Einstellungen: Off, Tempo, Beat, Arp, Lane 1 (wenn Lane 2–4 ausgewählt ist)

Off: Der Lane Motion Sequencer läuft gemäß seiner eigenen Clock und wird nicht zu einer externen Clock synchronisiert.

Tempo: Der Lane Motion Sequencer wird zum Tempo der Performance synchronisiert.

Beat: Der Lane Motion Sequencer wird zum Rhythmus der Performance synchronisiert.

Arp: Der Lane Motion Sequencer wird mit dem 1. Schlag des Taktes des aktuell wiedergegebenen Arpeggios synchronisiert.

Lane 1: Der Lane Motion Sequencer wird zur Lane 1 synchronisiert.

Speed (Geschwindigkeit des Motion Sequencers der Lane)

Bestimmt die Wiedergabegeschwindigkeit der Motion Sequence.

Dies steht nur zur Verfügung, wenn der „Lane Motion Sequencer Sync“ auf „Off“ steht.

Einstellungen: 0–127

Unit Multiply (Zählzeiten-Vervielfachung für den Motion Sequencer der Lane)

Stellt die Wiedergabedauer des Motion Sequencers für die ausgewählten Lane ein.

Dies steht zur Verfügung, wenn der Parameter „Lane Motion Sequencer Sync“ auf etwas anderes als „Off“ oder „Lane 1“ eingestellt ist.

Einstellungen: 50%–6400%, Common, Arp

200%: Die Wiedergabedauer wird verdoppelt und das Tempo halbiert.

100%: Normale Wiedergabedauer.

50%: Die Wiedergabedauer wird halbiert und das Tempo verdoppelt.

Common: Der im Unit Multiply eingestellte für alle Parts gemeinsame Wert wird angewendet.

Arp: Der im Arpeggio Unit Multiply eingestellte Wert für den ausgewählten Part wird angewendet.

Key On Reset (Reset bei Tastenanschlag für den Motion Sequencer der Lane)

Bestimmt, ob die Wiedergabe der Motion Sequence gestoppt wird oder nicht, wenn Sie auf der Tastatur spielen. Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter „Lane Motion Sequencer Sync“ auf etwas anderes als „Arp“ oder „Lane 1“ eingestellt ist.

Dieser Parameter ist außerdem nicht verfügbar, wenn „Trigger“ auf „On“ eingestellt ist.

Einstellungen: Off, Each-On, 1st-On

Each-On: Die Sequence wird bei jeder angeschlagenen Taste zurückgesetzt und startet erneut von Anfang an.

1st-On: Die Sequence wird bei der ersten angeschlagenen Taste zurückgesetzt und startet erneut von Anfang an. Wenn Sie zusätzlich zur ersten, gehaltenen Taste eine weitere Taste spielen, setzt die Sequence ihren Zyklus in der durch die erste Note ausgelösten Phase fort – d. h. die Sequence wird erst dann zurückgesetzt, wenn nach dem Anschlagen der zweiten die erste Taste losgelassen wird.

Loop (Schleifenwiedergabe für den Motion Sequencer der Lane)

Bestimmt, ob die Motion Sequence nur einmal oder wiederholt gespielt wird.

Dies steht zur Verfügung, wenn der Parameter „Lane Motion Sequencer Sync“ auf etwas anderes als „Lane 1“ eingestellt ist.

Einstellungen: Off, On

Velocity Limit (Anschlagstärkegrenzen für den Motion Sequencer der Lane)

Bestimmt die minimalen und maximalen Velocity-Werte, bei denen die Motion Sequence reagiert.

Dies steht zur Verfügung, wenn der Parameter „Lane Motion Sequencer Sync“ auf etwas anderes als „Lane 1“ eingestellt ist.

Einstellungen: 1–127

Cycle (Schrittlänge für den Motion Sequencer der Lane)

Wählt die gewünschte Schrittlänge für die Motion Sequence aus.

Einstellungen: 1–16

Load Sequence (Sequenz laden)

Lädt Motion-Sequence-Daten in den User-Speicherbereich. Weitere Informationen zum Laden finden Sie unter „Load“ (Seite 240).

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)


Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Edit Sequence (Sequenz bearbeiten)

Ruft das Display für die Motion Sequence auf. Sie können eine benutzerdefinierte Sequence erstellen, die aus bis zu sechzehn Schritten bestehen kann.

Motion Seq Step Value (Schrittwert für den Motion Sequencer der Lane)

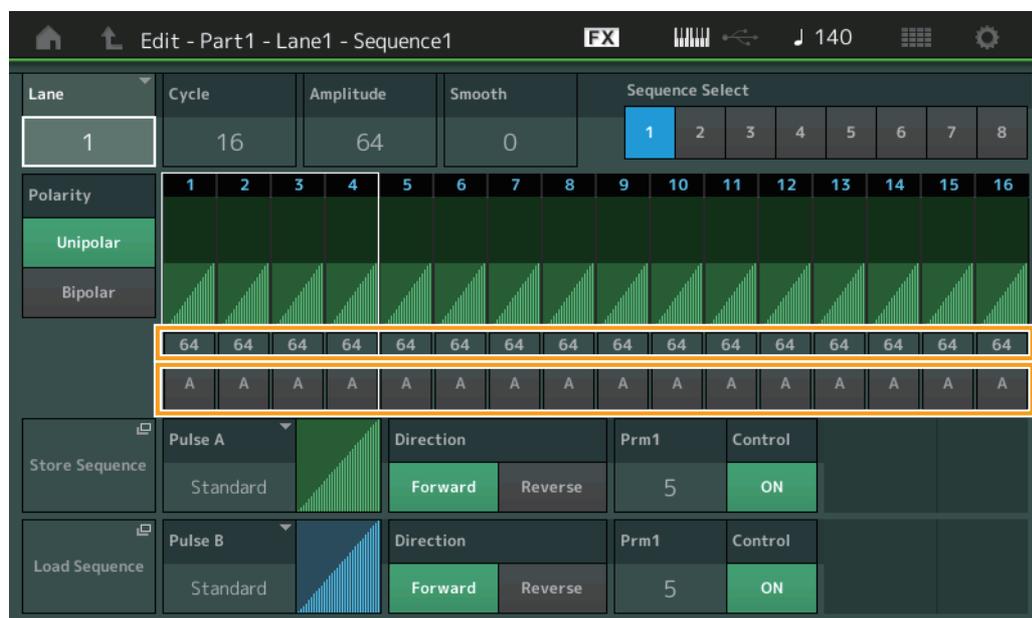

Motion Seq Step Type (Schritt-Typ für den Motion Sequencer der Lane)

Lane (Aktuell ausgewählte Lane)

Zeigt die gegenwärtig ausgewählte Lane an. Wenn der entsprechende Lane Switch ausgeschaltet ist, wird dieser Parameter nicht angezeigt.

Einstellungen: 1-4

Cycle (Schrittlänge für den Motion Sequencer der Lane)

Wählt die gewünschte Schrittlänge für die Motion Sequence aus.

Einstellungen: 1-16

Amplitude (Amplitude für den Motion Sequencer der Lane)

Beeinflusst die Änderung der gesamten Motion Sequence.

Einstellungen: 0-127

Smooth (Sanftheit für den Motion Sequencer der Lane)

Bestimmt, wie langsam die Zeitänderung der Motion Sequence erfolgt.

Einstellungen: 0-127

Sequence Select (Auswahl der Motion Sequence der Lane)

Bestimmt die Auswahl der Motion Sequence.

Indem Sie einen Typ auswählen und [SHIFT] + [EDIT] drücken, können Sie Motion Sequences kopieren oder tauschen. Näheres siehe „Motion Sequences kopieren oder tauschen“ (Seite 133).

Einstellungen: 1-8

Polarity (Polarität für den Motion Sequencer der Lane)

Bestimmt die Polarität der Motion Sequence.

Einstellungen: Unipolar, Bipolar

Unipolar: Unipolar verändert sich ausgehend von einem Grundparameterwert der Sequence nur in positiver Richtung.

Bipolar: Bipolar verändert sich ausgehend von einem Grundparameterwert sowohl in positiver Richtung als auch in negativer Richtung.

Motion Seq Step Value (Schrittwert für den Motion Sequencer der Lane)

Bestimmt die Schrittweite der Motion Sequence. Je nach der Cursorposition im Display können Sie die Schrittweite 1-4, 5-8, 9-12 oder 13-16 mit den Schieberegler 1-4 (5-8/9-12/13-16) bedienen.

Einstellungen: 0-127

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Motion Seq Step Type (Schritt-Typ für den Motion Sequencer der Lane)

Bestimmt den Step Type der einzelnen Motion Sequences. Je nach der Cursor-Position im Display können Sie mit den SCENE-Tasten [1/5]–[4/8] zwischen den Step Types A und B für Step 1–8 oder 9–16 einstellen.

Einstellungen: A, B

Pulse A / Pulse B (Art der Step-Kurve für den Motion Sequencer der Lane)

Bestimmt den Curve Type des Parameters für „Pulse A“ und „Pulse B“. Der oben beschriebene „Motion Seq Step Type“ legt fest, welche der hier eingestellten Kurven für jeden Step verwendet wird.

Einstellungen: Für die Preset Bank: Standard, Sigmoid, Threshold, Bell, Dogleg, FM, AM, M, Discrete Saw, Smooth Saw, Triangle, Square, Trapezoid, Tilt Sine, Bounce, Resonance, Sequence, Hold
Näheres finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.
Für die User Bank: User 1–32
Wenn eine Library-Datei gelesen wird: Kurven der Library 1–8

Direction (Richtung der Step-Kurve für den Motion Sequencer der Lane)

Bestimmt die Richtung der Step Curve der Motion Sequence.

Einstellungen: Forward, Reverse

Prm1/Prm2 (Parameter der Step-Kurvenform für den Motion Sequencer)

Verändert die Step-Kurvenform der Motion Sequence.

Dieser Parameter ist für einige Curve Types nicht verfügbar. Auch der Umfang der verfügbaren Parameterwerte ist vom ausgewählten Kurventyp abhängig.

Control (Schalter für die Form der Step-Kurve für den Motion Sequencer der Lane)

Bestimmt, ob die Form der Step Curve für die Motion Sequence durch Reglerbewegungen gesteuert werden soll oder nicht. Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn „MS FX“ eingeschaltet ist. Auch dieser Parameter ist für einige Curve Types nicht verfügbar.

Einstellungen: Off, On

Store Sequence

Speichert die bearbeiteten Sequence-Daten. Weitere Informationen zum Speichern von Daten siehe „Store/Save“ ([Seite 244](#)).

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

▶ Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

■ Motion Sequences kopieren oder tauschen

Sie können Motion Sequences kopieren oder tauschen.

Bedienung


[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Zu kopierenden Part auswählen → [Motion Seq] → [Lane] → [SHIFT] + [EDIT]

oder

[PERFORMANCE (HOME)] → [Motion Control] → [Motion Seq] → Zu kopierenden Part auswählen → [SHIFT] + [EDIT]

oder

[PERFORMANCE (HOME)] → [Motion Control] → [Knob Auto] → [SHIFT] + [EDIT]

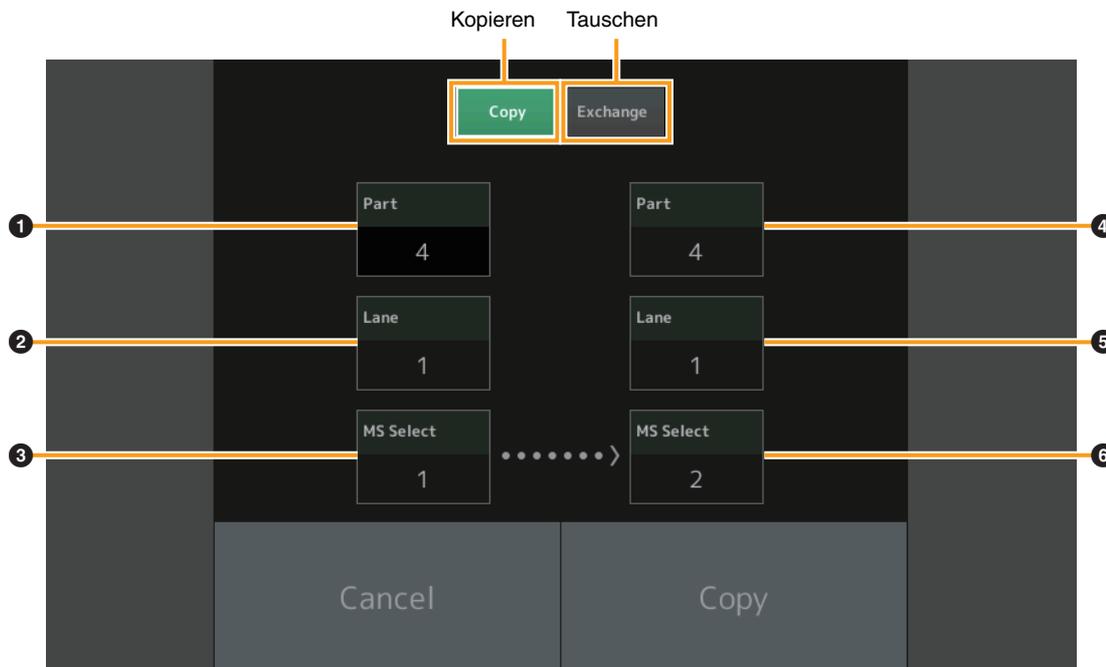

HINWEIS Sie können bei „Lane“ und „MS Select“ „All“ angeben, wenn Sie zwischen verschiedenen Parts kopieren möchten.

Kopieren

Mit dieser Schaltfläche wird die Kopierfunktion für Motion Sequences aktiviert.

Tauschen

Mit dieser Schaltfläche wird die Tauschfunktion für Motion Sequences aktiviert.

❶ Zu kopierender (oder zu vertauschender) Part

HINWEIS Der aktuell ausgewählte Part wird automatisch eingestellt; diese Einstellung kann nicht geändert werden.

❷ Zu kopierende (oder zu vertauschende) Lane

❸ Zu kopierende (oder zu vertauschende) Motion Sequence

❹ Ziel-Part für Kopier- oder Tauschvorgang

❺ Ziel-Lane für Kopier- oder Tauschvorgang

❻ Ziel-Motion-Sequence für Kopier- oder Tauschvorgang

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

▶ Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Mod/Control (Modulation/Control)


Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Part LFO

Im Part-LFO-Display können Sie die Parameter für den LFO für ausgewählten Part festlegen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Mod/Control] → [Part LFO]

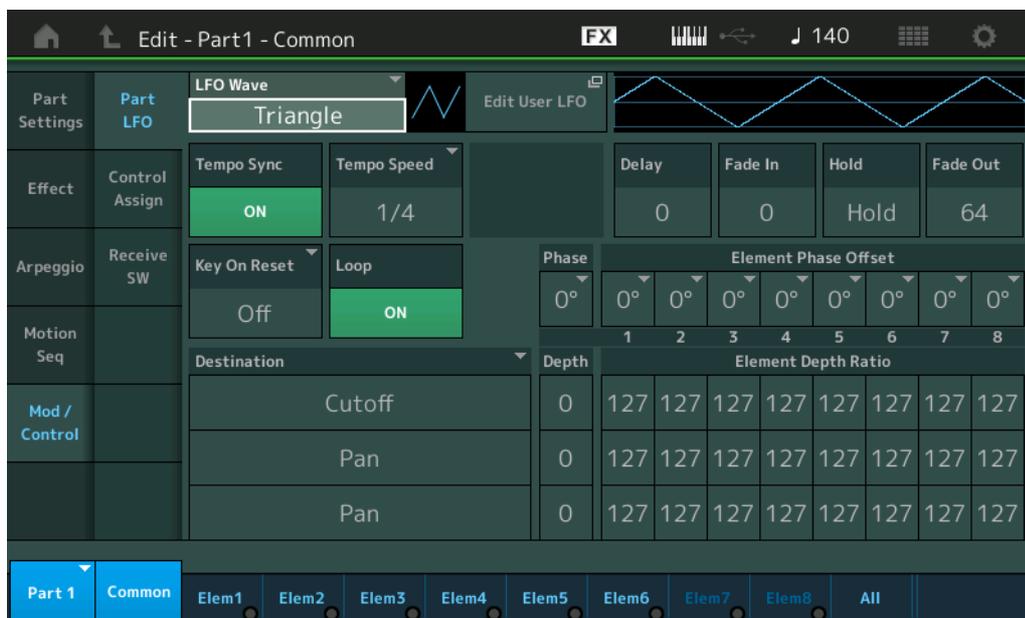

LFO Wave (LFO-Wellenform)

Wählt die LFO-Wellenform aus.

Einstellungen: Triangle, Triangle+, Saw Up, Saw Down, Squ1/4, Squ1/3, Square, Squ2/3, Squ3/4, Trapezoid, S/H1, S/H2, User

Tempo Sync (LFO-Temposynchronisation)

Bestimmt, ob der LFO mit dem Tempo des Arpeggios oder des Songs synchronisiert wird.

Einstellungen: Off (nicht synchronisiert), On (synchronisiert)

Common

Part Settings

- General
- Pitch
- Zone Settings
- Zone Transmit

Effect

- Routing
- Ins A
- Ins B
- EQ
- Ins Assign

Arpeggio

- Common
- Individual
- Advanced

Motion Seq

- Common
- Lane

Mod / Control

- Part LFO
- Control Assign
- Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

- Type
- Filter EG
- Scale

Amplitude

- Level / Pan
- Amp EG
- Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

- Osc
- Balance

Kopieren oder Tauschen von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

■ Wenn „Tempo Sync“ ausgeschaltet ist („OFF“)

Speed (LFO-Geschwindigkeit)

Legt die Geschwindigkeit (Frequenz) der LFO-Variation fest. Dieser Parameter steht nicht zur Verfügung, wenn der Parameter „Tempo Sync“ eingeschaltet ist.

Einstellungen: 0–63

Random Speed (Stärke der Zufallsänderung der LFO-Geschwindigkeit)

Bestimmt, in welchem Umfang sich die LFO-Geschwindigkeit zufällig ändert.

Einstellungen: 0–127

■ Wenn „Tempo Sync“ eingeschaltet ist („ON“)

Tempo Speed (LFO-Geschwindigkeit relativ zum Tempo)

Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn „Tempo Sync“ (siehe oben) auf „ON“ eingestellt wurde. Hier können Sie genaue Einstellungen der Notenwerte vornehmen, die bestimmen, wie der LFO synchron zum Arpeggio oder zum Sequencer läuft.

Einstellungen: 1/16, 1/8 Tri. (Achteltriolen), 1/16 Dot. (punktierte Sechzehntel), 1/8, 1/4 Tri. (Vierteltriolen), 1/8 Dot. (punktierte Achtel), 1/4, 1/2 Tri. (halbe Triolen), 1/4 Dot. (punktierte Viertel), 1/2, Whole Tri. (ganze Triolen), 1/2 Dot. (punktierte halbe Noten), 1/4 x 4 (Viertelquartolen; vier Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 5 (Viertelquintolen; fünf Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 6 (Viertelsextolen; sechs Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 7 (Viertelseptolen; sieben Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 8 (Vierteloktolen; acht Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 16 (sechzehn Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 32 (32 Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 64 (64 Viertelnoten pro Schlag)

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

▶ Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Delay (LFO-Verzögerungszeit)

Bestimmt die Verzögerung (Delay) zwischen dem Anschlagen einer Taste auf der Tastatur und dem Zeitpunkt, an dem die LFO-Modulation beginnt.

Einstellungen: 0–127

Fade In (LFO-Einblenddauer)

Bestimmt, über welchen Zeitraum der LFO eingeblendet werden soll, nachdem die bei „Delay“ eingestellte Zeit verstrichen ist.

Einstellungen: 0–127

Hold (LFO-Haltdauer)

Bestimmt die Zeitspanne, für die der LFO auf maximalem Pegel gehalten wird.

Einstellungen: 0–126, Hold

Hold: Kein Ausblenden

Fade Out (LFO-Ausblenddauer)

Hier können Sie die Ausblendzeit für den LFO-Effekt einstellen (nachdem die „Hold“-Zeit verstrichen ist).

Einstellungen: 0–127

Key On Reset (LFO-Reset bei Tastenanschlag)

Bestimmt, ob die Wellenform des LFO bei jedem Anschlagen einer neuen Note wieder von vorne beginnt.

Einstellungen: Off, Each-On, 1st-On

Each-On: Der LFO wird bei jeder angeschlagenen Taste zurückgesetzt und startet seine Wellenform in der Phase, die bei dem Parameter Phase eingestellt ist.

1st-On: Der LFO wird bei jeder angeschlagenen Taste zurückgesetzt und startet seine Wellenform in der Phase, die bei dem Parameter Phase eingestellt ist. Wenn Sie zusätzlich zur ersten, gehaltenen Taste eine weitere Taste spielen, setzt der LFO seinen Zyklus in der durch die erste Note ausgelösten Phase fort – d. h. der LFO wird erst dann zurückgesetzt, wenn nach dem Anschlagen der zweiten die erste Taste losgelassen wird.

Loop (LFO-Schleifenwiedergabe)

Legt fest, ob die LFO-Wellenform einmal (off) oder fortwährend durchläuft (on), während Noten ausgehalten werden.

Einstellungen: Off, On

Phase (LFO-Phase)

Bestimmt die Phase, mit der die LFO-Wellenform beim Zurücksetzen startet.

Einstellungen: 0°, 90°, 120°, 180°, 240°, 270°

Element Phase Offset (LFO-Phasenversatz für das Element)

Bestimmt die Versatzwerte des Parameters „Phase“ (siehe oben) für die jeweiligen Elements.

Einstellungen: 0°, 90°, 120°, 180°, 240°, 270°

Destination (LFO-Ziel)

Hier können Sie die Funktionen einstellen, die durch die LFO-Wellenform gesteuert werden.

Einstellungen: Insertion Effect A Parameter 1–24, Insertion Effect B Parameter 1–24, Level, Pitch, Cutoff, Resonance, Pan, E.LFO Speed

Depth (LFO-Anteil)

Stellt die LFO Wave Depth (Amplitude) für den „Destination“-Parameter ein (siehe oben).

Einstellungen: 0–127

Element Depth Ratio (LFO-Anteil für das Element)

Bestimmt die Versatzwerte des Parameters „Depth“ (siehe oben) für die jeweiligen Elements.

In der Einstellung „Off“ ist der LFO-Effekt nicht verfügbar. Dies steht nur zur Verfügung, wenn bei „Destination“ ein Element-relevanter Parameter eingestellt ist.

Einstellungen: Aus, 0–127

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

▶ Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Edit User LFO (User-LFO bearbeiten)

Ruft das User-LFO-Setting-Display auf. Sie können eine benutzerdefinierte LFO-Wellenform erstellen, die aus bis zu 16 Schritten bestehen kann.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

 Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ


All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

User LFO Step Value (Benutzerdefinierter LFO-Schrittwert)

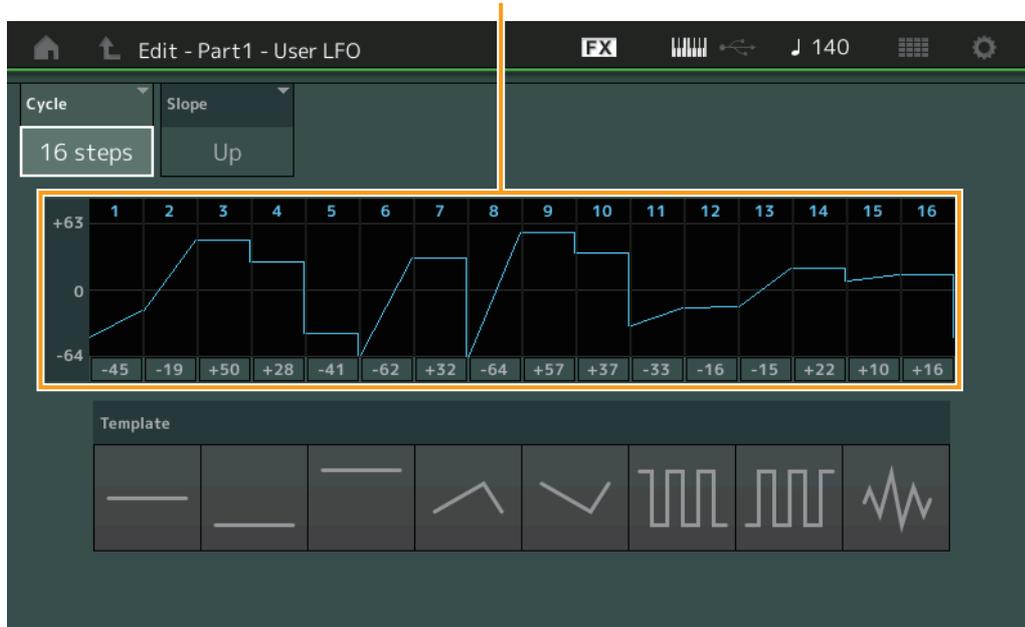

Cycle (Schrittlänge)

Wählt die gewünschte Schrittlänge für den LFO aus.

Einstellungen: 2 Schritte, 3 Schritte, 4 Schritte, 6 Schritte, 8 Schritte, 12 Schritte, 16 Schritte

Slope (Verlauf)

Bestimmt den Verlauf der LFO-Wellenform.

Einstellungen: Off (kein Verlauf), Up, Down, Up&Down

User LFO Step Value (Benutzerdefinierter LFO-Schrittwert)

Bestimmt den Pegel für jeden Schritt.

Einstellungen: -64 – +63

Template (Vorlage)

Diese Vorlage enthält vorprogrammierte Einstellungen für die Erstellung eines eigenen LFO.

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Control Assign (Controller-Zuweisungen)


Im Control-Assign-Display können Sie Controller-Zuweisungen für den Part vornehmen.

Sie können den Sound beliebig verändern, indem Sie den gewünschten Controller als „Source“ und den gewünschten Parameter als „Destination“ angeben. Es können nicht nur physische Controller wie Pitch-Bend-Rad angegeben werden, sondern auch virtuelle Controller wie Motion Sequencer oder Envelope Follower lassen sich als „Source“ angeben.

Jedem Part können bis zu 16 Controller-Sets zugewiesen werden.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Mod/Control] → [Control Assign]

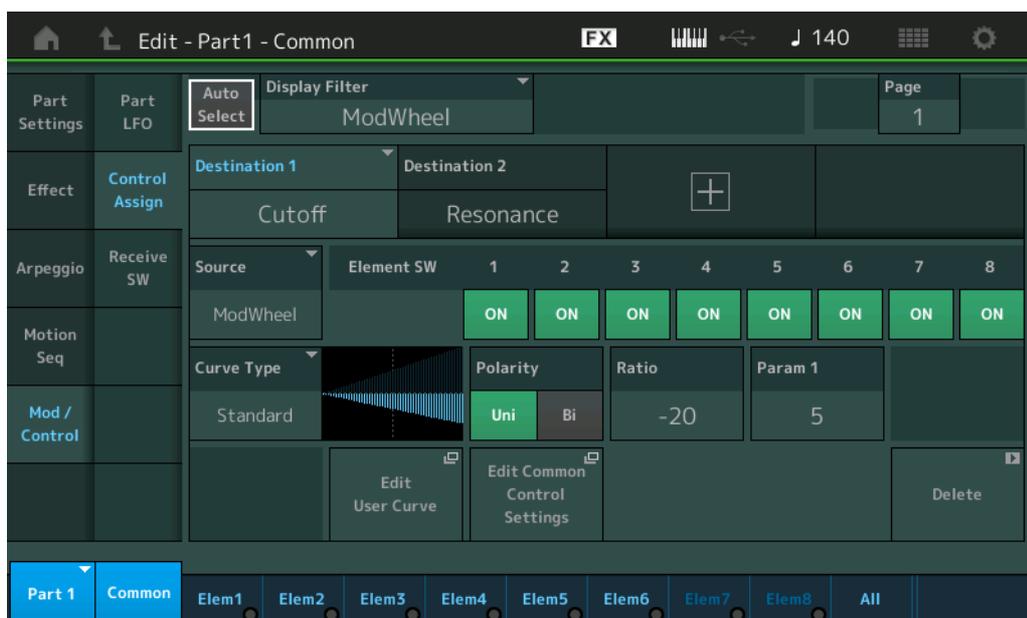

Auto Select (Schalter für automatische Auswahl des Darstellungsfilters)

Legt fest, ob die automatische Auswahlfunktion des Display Filter (siehe unten) aktiv ist (On) oder nicht (Off). Wenn dieser Parameter eingeschaltet ist, wird der betätigte Controller automatisch bei „Display Filter“ ausgewählt. Dasselbe Ergebnis können Sie auch durch Betätigen der [CONTROL ASSIGN]-Taste erzielen.

Einstellungen: Off, On

Display Filter (Darstellungsfilter)

Legt fest, welcher Controller angezeigt wird. Wenn der „Super Knob“ ausgewählt ist, werden alle Assignable-Knob-Einstellungen angezeigt, die durch den Super Knob beeinflusst werden.

Einstellungen: PitchBend, ModWheel, AfterTouch, FootCtrl 1, FootCtrl 2, FootSwitch, Ribbon, Breath, AsgnKnob 1–8, Super Knob, AsgnSw 1, AsgnSw 2, MS Lane 1–4, EnvFollow 1–16, EnvFollowAD, EnvFollowMst, All

Display Name (Im Display angezeigter Controller-Name)

Legt den Namen jedes Assignable-Reglers 1–8 fest, der im Performance-Play-Display angezeigt wird (Seite 27). Dies ist nur verfügbar, wenn „AsgnKnob 1–8“ als „Source“ gewählt ist.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Destination (Ziel)

Legt den zu steuernden Zielparameter fest. Um bei „Destination“ ein weiteres Ziel hinzuzufügen, tippen Sie auf das „+“-Symbol. Informationen zu Einstellungsbeispielen für „Destination“ finden Sie weiter unten.

Einstellungen: Siehe Abschnitt „Controller-Liste“ im separaten PDF-Dokument „Datenliste“.

Einstellungsbeispiele für „Destination“

Hier finden Sie einige nützliche Beispiele dafür, wie Sie die „Destination“-Zuordnungen (Modulationsziele) vornehmen können.

Steuerung der Lautstärke:	Part Param → Volume
Ändern der Tonhöhe:	Part Param → Pitch
Ändern der Geschwindigkeit des Rotor-Lautsprechers:	Ins A/B → InsA/B SpdCtrl *1
Zur Anwendung eines Wah-Pedaleffekts:	Ins A/B → InsA/B PdlCtrl *2

Für *1 und *2 sind zusätzlich zu den obigen die folgenden Einstellungen notwendig.

*1 „Ins A/B Type“ = „Rotary Speaker“ im Effect-Display des Part Edit

*2 „Ins A/B Type“ = „VCM Pedal Wah“ im Effect-Display des Part Edit

Source (Quelle)

Hier können Sie den gewünschten Controller einstellen, mit dem der unter „Destination“ eingestellte Parameter gesteuert werden kann.

Einstellungen: PitchBend, Modwheel, AfterTouch, FootCtrl 1, FootCtrl 2, FootSwitch, Ribbon, Breath, AsgnKnob 1–8, AsgnSw 1, AsgnSw 2, MS Lane 1–4, EnvFollow 1–16, EnvFollowAD, EnvFollowMst

Element SW (Element-Schalter)

Hier können Sie angeben, ob der Controller jedes einzelne Element steuern soll (On) oder nicht (Off). Dies steht nur zur Verfügung, wenn bei „Destination“ ein Element-relevanter Parameter eingestellt ist.

Einstellungen: Off, On

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

▶ Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

 Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)


Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Curve Type (Kurventyp)

Bestimmt den Curve Type des unter „Destination“ angegebenen Parameters. In den folgenden Abbildungen zeigt die vertikale Achse den eingestellten Wert des bei „Destination“ angegebenen Controllers an, die horizontale Achse zeigt den Wert des bei „Source“ eingestellten Parameters an.

Einstellungen: Standard, Sigmoid, Threshold, Bell, Dogleg, FM, AM, M, Discrete Saw, Smooth Saw, Triangle, Square, Trapezoid, Tilt Sine, Bounce, Resonance, Sequence, Hold, User 1–32 (wenn die User-Bank ausgewählt ist), Library 1–8 (wenn die Library-Datei gelesen wird)

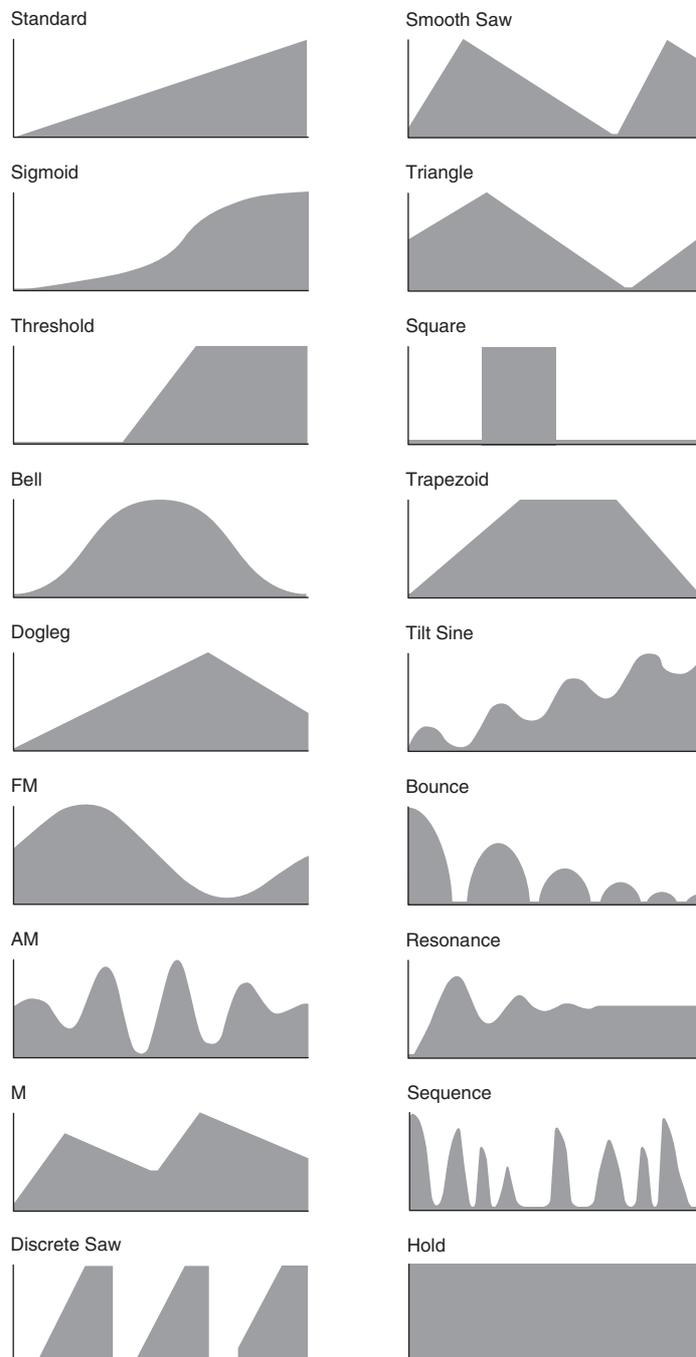

Polarity (Polarität der Kurve)

Bestimmt die Kurvenpolarität des bei „Curve Type“ eingestellten Kurventyps.

Einstellungen: Uni, Bi

Uni: Unipolar verändert sich ausgehend von einem Grundparameterwert anhand der Kurvenform nur in eine positive Richtung oder eine negative Richtung.

Bi: Bipolar verändert sich ausgehend von einem Grundparameterwert sowohl in positiver Richtung als auch in negativer Richtung.

Ratio (Kurvenverhältnis)

Bestimmt das Kurvenverhältnis.

Einstellungen: -64 – +63

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

▶ Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elementen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Param 1/Param 2 (Kurvenparameter)

Stellt die Form der Kurve ein.

Dies ist für einige Kurventypen nicht verfügbar.

Destination to Name (Ziel als Namen wählen)

Kopiert den Parameternamen von „Destination“ in den „Display Name“. Dies ist nur verfügbar, wenn „Source“ auf „AsgnKnob 1–8“ eingestellt ist.

Einstellungen für die gemeinsame Steuerung (Common; part-übergreifend)


Ruft das Control-Assign-Display für Common/Audio Edit auf.

Delete (Löschen)

Löscht das ausgewählte Ziel („Destination“).

Edit User Curve (User-Kurve bearbeiten)

Ruft das User-Curve-Setting-Display auf. Sie können „Linear“ wählen (Kurve durch lineare Interpolation von acht Koeffizienten) oder „Step“.

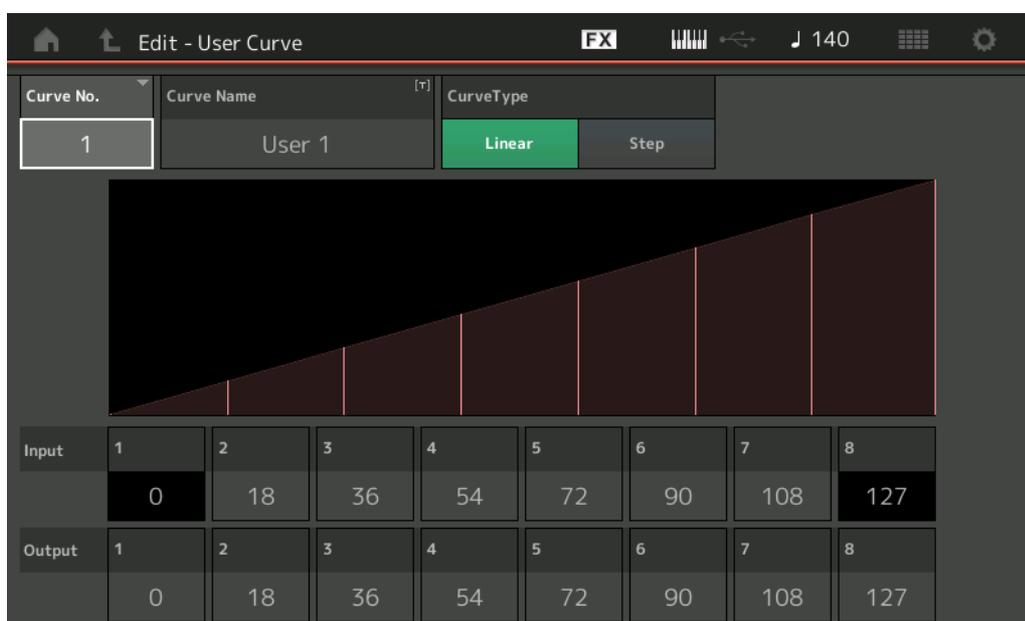

Curve No. (Kurvennummer)

Zeigt die Nummer der ausgewählten Kurve an.

Einstellungen: 1–32

Curve Name (Name der Kurve)

Benennt die ausgewählte Kurve. Durch Antippen des Parameters wird das Zeicheneingabe-Display aufgerufen.

Curve Type (Kurventyp)

Legt den Kurventyp fest.

Einstellungen: Linear, Step

Input (Eingang)

Legt den Eingangsspiegel der Kurve fest. „Input 1“ wird auf „0“ festgelegt. „Input 8“ wird auf 127 festgelegt, wenn der Curve Type „Linear“ ist.

Einstellungen: 0–127

Output (Ausgang)

Legt den Ausgangsspiegel der Kurve fest.

Einstellungen: 0–127

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

▶ Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen von Elementen


Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

■ Auswählen von Controllern in einem anderen Display außer Control Assign

Während andere Displays als das Control-Assign-Display gezeigt werden, können Sie Controller mit der [CONTROL ASSIGN]-Taste am Bedienfeld auswählen. Wenn sich der Cursor über einem Parameter befindet, der als Ziel ausgewählt werden kann, leuchtet die Taste [CONTROL ASSIGN] am Bedienfeld auf. Wenn Sie die Taste [CONTROL ASSIGN] drücken, während sie leuchtet, erscheint das Display für den Ziel-Parameter (Destination). Bewegen Sie den Controller am Bedienfeld oder tippen Sie auf eine Nummer, die im Display angezeigt wird, um eine Quelle auszuwählen. Das Control-Assign-Display erscheint mit der von Ihnen ausgewählten Source (Quelle).

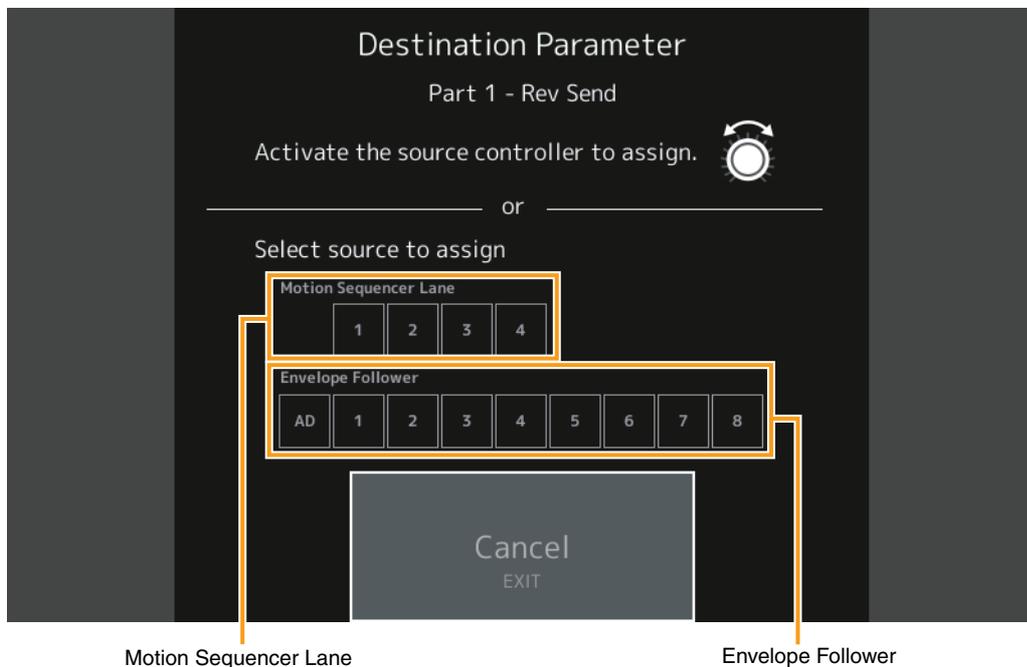

HINWEIS Eine Fehlermeldung erscheint, wenn Sie am Super Knob drehen und es keine weiteren zuweisbaren Regler oder Controller-Zuweisungen mehr gibt, die einer Source zugewiesen werden könnten.

HINWEIS Wenn Sie im Destination-Parameter-Display „Source“ auswählen, können Sie den zuweisbaren „Common“-Regler als Quelle festlegen, indem Sie den gewünschten zuweisbaren Regler betätigen, während Sie die [PART SELECT MUTE/SOLO]-Taste gedrückt halten.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

▶ Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio


Receive SW (Receive-Schalter)

Im Receive-Switch-Display können Sie einstellen, wie jeder einzelne Part auf verschiedene MIDI-Daten reagieren soll, beispielsweise auf Controller- und Programmwechsel-Meldungen. Wenn der betreffende Parameter eingeschaltet ist („ON“), reagiert der entsprechende Part auf die jeweiligen MIDI-Daten.

HINWEIS Wenn hier CC (Receive Control Change) ausgeschaltet ist („OFF“), sind keine Controller-Parameter verfügbar.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element [Common] → [Mod/Control] → [Receive SW]

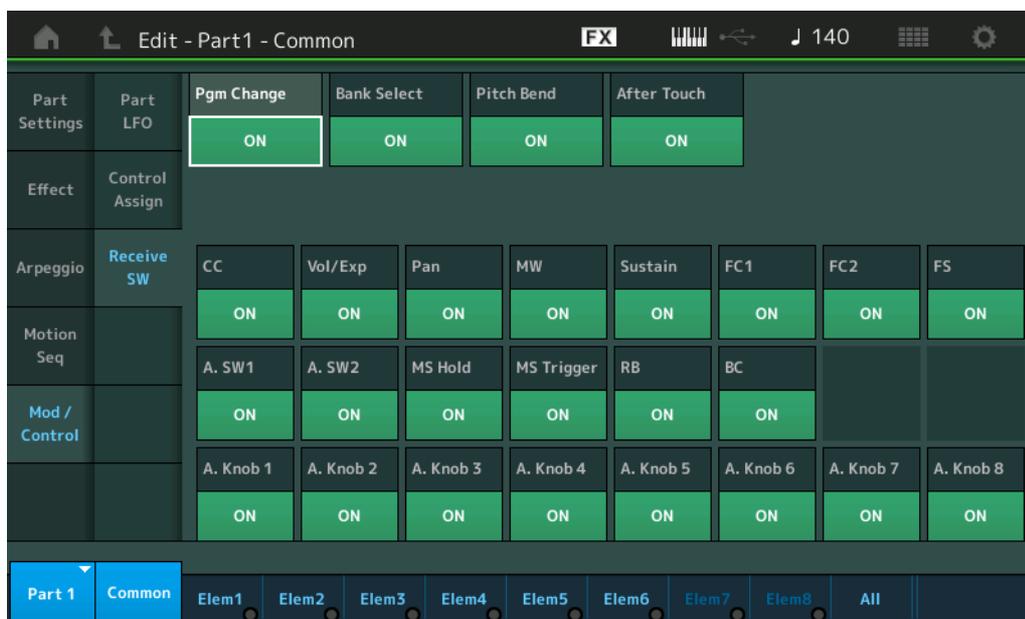

Pgm Change (Programmwechselfmeldungen empfangen)

Legt fest, ob Programmwechsel-Meldungen empfangen werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Bank Select (Bank-Select-Meldungen empfangen)

Bestimmt, ob Bank-Select-MSB/LSB-Meldungen empfangen werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Pitch Bend (Pitch-Bend-Meldungen empfangen)

Bestimmt, ob vom Pitch-Bend-Rad erzeugte MIDI-Meldungen empfangen werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

After Touch (After-Touch-Meldungen empfangen)

Legt fest, ob MIDI-Meldungen des Typs After Touch empfangen werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

CC (Controller-Meldungen empfangen)

Legt fest, ob Controller-Meldungen empfangen werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Vol/Exp (Volume/Expression-Meldungen empfangen)

Legt fest, ob Volume-Meldungen (Lautstärke) empfangen werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Pan (Pan-Meldungen empfangen)

Legt fest, ob Pan-Meldungen empfangen werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

MW (Modulationsrad-Meldungen empfangen)

Bestimmt, ob vom Modulationsrad erzeugte MIDI-Meldungen empfangen werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On**Sustain (Sustain-Meldungen empfangen)**

Legt fest, ob Sustain-Meldungen empfangen werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On**FC1/FC2 (Foot-Controller-Meldungen empfangen)**

Bestimmt, ob vom Fußregler erzeugte MIDI-Meldungen empfangen werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On**FS (Foot-Switch-Meldungen empfangen)**

Bestimmt, ob vom Fußschalter erzeugte MIDI-Meldungen empfangen werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On**A. SW1/A. SW2 (Assignable-Tasten-Meldungen empfangen)**

Bestimmt, ob von den Tasten [ASSIGN 1] und [ASSIGN 2] erzeugte MIDI-Meldungen empfangen werden oder nicht.

Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On**MS Hold (Motion Sequencer Hold empfangen)**

Bestimmt, ob von der Taste [MOTION SEQ HOLD] erzeugte MIDI-Meldungen empfangen werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On**MS Trigger (Motion Sequencer Trigger empfangen)**

Bestimmt, ob von der Taste [MOTION SEQ TRIGGER] erzeugte MIDI-Meldungen empfangen werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On**RB (Gleitband-Meldungen empfangen)**

Legt fest, ob MIDI-Meldungen für den Ribbon Controller (Gleitband) empfangen werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On**BC (Blaswandler-Meldungen empfangen)**

Legt fest, ob MIDI-Meldungen für den Breath Controller (Blaswandler) empfangen werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On**A. Knob 1–8 (Receive Assignable Knob)**

Bestimmt, ob von den Assignable-Reglern 1–4 (5–8) erzeugte MIDI-Meldungen empfangen werden oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Receive Control Change“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common**Part Settings**

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

▶ Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Element Edit (Element bearbeiten)


Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Osc/Tune (Oszillator/Stimmung)

Im Oscillator/Tune-Display können Sie die Wellenform (bzw. das Grundmaterial für den Klang) jedem Element zuweisen. Hier können Sie den Notenbereich des Elements (den Tastenbereich auf der Tastatur, in dem das Element klingen soll) und die Anschlagsempfindlichkeit (Velocity Response, der Bereich der Velocity-Werte, für den dieses Element klingen soll) einstellen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Osc/Tune]

Element Switch (Element-Schalter)

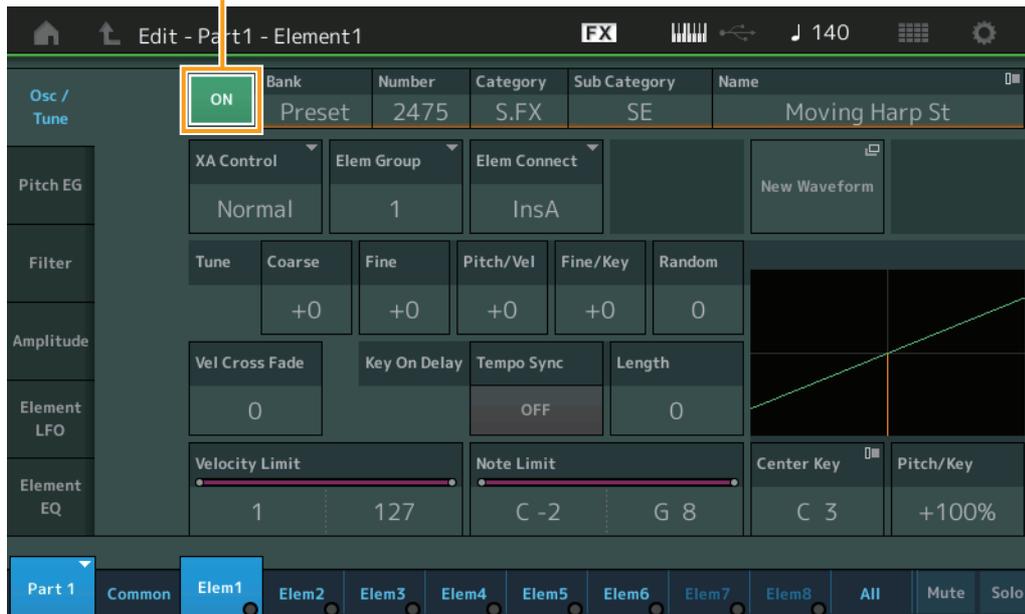

Bank (Waveform-Bank)

Number (Waveform-Nummer)

Category (Waveform-Kategorie)

Sub Category (Waveform-Unterkategorie)

Name (Name der Waveform)

Zeigt die Informationen der Waveform an, die im ausgewählten Element verwendet wird. „Bank“ zeigt an, welcher Waveform-Speicherbereich (Preset, User und Library) dem Element zugewiesen ist.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Element Switch (Element-Schalter)

Bestimmt, ob das ausgewählte Element ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

XA Control (XA-Steuerung)

Bestimmt die Funktionsweise der Funktion Expanded Articulation (XA) eines Elements.

Die XA-Funktion ist ein ausgeklügeltes Klangerzeugersystem, mit dem realistischere Klänge und natürliche Spieltechniken nachgebildet werden können. XA bietet auch andere einzigartige Modi für zufällige und sich abwechselnde Klänge während des Spiels. Näheres zur XA-Funktion siehe „Tone Generator Block“ unter „Grundstruktur“ auf [Seite 6](#).

Einstellungen: Normal, Legato, Key Off, Cycle, Random, A.SW Off, A.SW1 On, A.SW2 On

Sie können jedes Element einstellen auf:

Normal: Das Element erklingt normal bei jedem Notenanschlag.

Legato: Wenn der Mono/Poly-Parameter auf Mono gestellt ist, wird beim Legatospiel auf der Tastatur anstelle des Elements, bei dem der XA-Control-Parameter auf „Normal“ eingestellt ist, dieses Element gespielt. („Legatospiel“ bedeutet, dass Sie die nächste Note einer einstimmigen Notenlinie oder Melodie spielen, bevor Sie die vorherige loslassen.)

Key Off: Das Element erklingt bei jedem Loslassen der Note.

Cycle (für mehrere Elements): Jedes Element erklingt alternativ entsprechend seiner numerischen Ordnungszahl. Beim Anschlagen der ersten Note erklingt also Element 1, bei der zweiten Note Element 2, usw.

Random (für mehrere Elements): Jedes Element erklingt zufällig bei jedem Notenanschlag.

A.SW1 On: Wenn die Taste [ASSIGN 1] eingeschaltet ist (On), erklingt das Element.

A.SW2 On: Wenn die Taste [ASSIGN 2] eingeschaltet ist (On), erklingt das Element.

A.SW Off: Wenn beide Tasten [ASSIGN 1] und [ASSIGN 2] ausgeschaltet sind (Off), erklingt das Element.

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Elem Group (Element-Gruppe)

Bestimmt die Gruppe für die XA-Steuerung. Alle Elements mit derselben Art von XA-Features müssen dieselbe Gruppennummer haben. Diese Einstellung gilt nicht, wenn die XA-Control-Parameter aller Elements auf Normal eingestellt sind.

Einstellungen: 1–8

Element Connect (Element-Verbindungsschalter)

Bestimmt, welcher Insert-Effekt (A oder B) zur Bearbeitung jedes einzelnen Elements verwendet wird. Mit der Einstellung „Thru“ können Sie die Insert-Effekte für das angegebene Element umgehen.

Einstellungen: Thru, InsA, InsB

New Waveform (Neue Waveform)

Lädt Audiodaten, die auf dem USB-Flash-Laufwerk als „Waveform“ gespeichert sind. Näheres zum Laden siehe unter „Load“ ([Seite 240](#)).

Nachdem die Waveform geladen wurde, ist der Edit-Waveform-Parameter verfügbar (siehe unten).

Coarse (Grobstimmung)

Bestimmt die Tonhöhe jedes Elements in Halbtonschritten.

Einstellungen: -48 – +48

Fine (Feinstimmung)

Dient der Feinstimmung der Tonhöhe für jedes einzelne Element.

Einstellungen: -64 – 63

Pitch/Vel (Anschlagempfindlichkeit der Tonhöhe)

Bestimmt, wie sehr die Tonhöhenhüllkurve des ausgewählten Elements auf Velocity reagiert.

Einstellungen: -64 – 63

Positive Werte: Je stärker Sie anschlagen, desto höher ist die Tonhöhe.

Negative Werte: Je stärker Sie anschlagen, desto niedriger ist die Tonhöhe.

0: Keine Tonhöhenänderung.

Fine/Key (Empfindlichkeit der Skalierung der Feinstimmung)

Bestimmt den Grad, um den die gespielten Noten (insbesondere ihre Position oder ihr Oktavenbereich) die bei der Feinstimmung die Tonhöhe beeinflussen.

Einstellungen: -64 – 63

Positive Werte: Die Tonhöhe tieferer Noten fällt, und die höherer Noten steigt an.

Negative Werte: Die Tonhöhe tieferer Noten steigt an, und die höherer Noten fällt.

Random (Anteil zufälliger Tonhöhenänderungen)

Hiermit können Sie für jede gespielte Note die Tonhöhe des Elements nach dem Zufallsprinzip variieren. Je größer der Wert, desto größer die Variation der Tonhöhe.

Einstellungen: 0–127

Vel Cross Fade (Velocity-Überblendung)

Hiermit wird festgelegt, wie schnell die Lautstärke eines Oszillators außerhalb der Velocity-Grenzen abnimmt, und zwar im Verhältnis zur Entfernung von dieser Grenze.

Einstellungen: 0–127

Je höher der Wert, desto langsamer nimmt der Pegel ab.

0: Kein Ton

Tempo Sync (Tempo-Synchronisationsschalter für Tastenanschlagsverzögerung)

Bestimmt, ob der Parameter „Key On Delay“ (siehe unten) zum Tempo synchronisiert wird.

Einstellungen: Off, On

Length (Dauer der Tastenanschlagsverzögerung)

Legt die Verzögerung („Delay“) zwischen dem Anschlagen einer Taste auf der Tastatur und dem tatsächlichen Wiedergabestart des Elements fest. Sie können für jedes Element unterschiedliche Verzögerungszeiten einstellen. Dieser Parameter steht nicht zur Verfügung, wenn der Parameter „Key On Delay Tempo Sync“ eingeschaltet ist.

Einstellungen: 0–127

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

▶ Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Length (Notenwert der Tastenanschlagsverzögerung)

Bestimmt das Timing von „Key On Delay“, wenn „Delay Tempo Sync“ eingeschaltet ist.

Einstellungen: 1/16, 1/8 Tri. (Achteltriolen), 1/16 Dot. (punktierte Sechzehntel), 1/8, 1/4 Tri. (Vierteltriolen), 1/8 Dot. (punktierte Achtel), 1/4, 1/2 Tri. (halbe Triolen), 1/4 Dot. (punktierte Viertel), 1/2, Whole Tri. (ganze Triolen), 1/2 Dot. (punktierte Halbe), 1/4 x 4 (Viertelquartolen; vier Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 5 (Viertelquintolen; fünf Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 6 (Viertelsextolen; sechs Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 7 (Viertelseptolen; sieben Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 8 (Vierteloctolen; acht Viertelnoten pro Schlag)

Velocity Limit (Anschlagstärkegrenze)

Bestimmt den minimalen und den maximalen Wert des Velocity-Bereichs, innerhalb dessen die einzelnen Elements reagieren sollen. Jedes Element kann nur die Noten wiedergeben, die innerhalb seines festgelegten Velocity-Bereichs liegen. Wenn Sie an erster Stelle den höchsten und an zweiter Stelle den tiefsten Wert angeben, z. B. „93 bis 34“, dann werden die Velocity-Bereiche „1 bis 34“ und „93 bis 127“ abgedeckt.

Einstellungen: 1–127

Note Limit (Notengrenzen)

Bestimmt die tiefste und die höchste Note des Tastaturbereichs für jedes Element. Jedes Element wird nur für die Noten wiedergegeben, die innerhalb des angegebenen Tastaturbereichs liegen. Wenn Sie zunächst die höhere und dann die tiefere Note angeben, z. B. „C5 bis C4“, werden die folgenden Notenbereiche abgedeckt: „C–2 bis C4“ und „C5 bis G8“.

Einstellungen: C–2 – G8

Pitch/Key (Empfindlichkeit der Skalierung der Tonhöhen)

Bestimmt die Empfindlichkeit des Key-Follow-Effekts (den Tonabstand zwischen benachbarten Noten), wobei die Tonhöhe der mittleren Taste (Center Key; siehe unten) als Standard angenommen wird.

Einstellungen: -200% – +0% – +200%

+100% (Normaleinstellung): Jeweils benachbarte Noten unterscheiden sich in der Tonhöhe um einen Halbton.

0%: Alle Noten haben die gleiche Tonhöhe wie die mittlere Taste.

Negative Werte: Die Einstellungen sind vertauscht.

Center Key (Mittlere Note für Tonhöhenkalibrierungsempfindlichkeit)

Bestimmt die Ausgangsnote oder -tonhöhe für den Key-Follow-Effekt der Tonhöhe.

Einstellungen: C–2 – G8

Edit Waveform (Waveform bearbeiten)

Ruft das Waveform-Edit-Display auf.

In diesem Display können Sie Parameter für die Key Banks einstellen, welche die Waveform verwenden.

• Key Bank


Eine Key Bank besteht aus digitalen Audiodaten, die durch direkte Aufnahme eines elektrischen Signals im Instrument entstanden sind, z. B. Gesang oder E-Gitarre.

In dieser Anleitung werden die Begriffe „Key Bank“ und „Wave“ abwechselnd verwendet; es sollte jedoch deutlich unterschieden werden zwischen der „Key Bank“ (den reinen Audiodaten) und der „Waveform“ (die gesammelten Audio-Daten, aus denen ein Part besteht).

• Key Bank und Waveform

Key Banks werden im MODX+ als „Waveforms“ gespeichert.

Jede Waveform kann mehrere Key Banks enthalten. Um diese Key Banks bestimmten Orten oder Containern zuzuordnen, können Sie den Tastaturbereich (Note Limit) und den Anschlagstärkebereich (Velocity Limit) jeder Key Bank einstellen. Durch diese Einstellung werden unterschiedliche Key Banks abgespielt, je nach gespielter Note und deren Velocity-Wert.

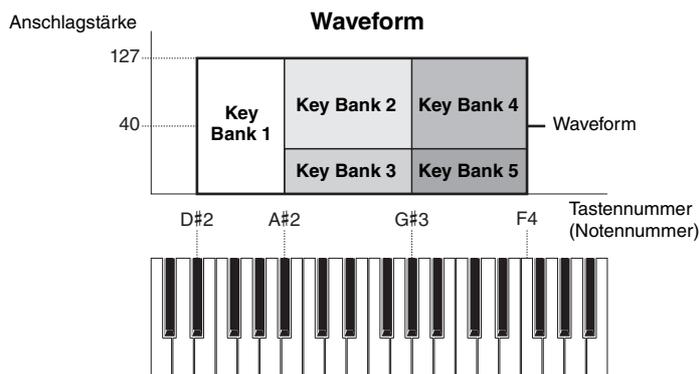

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

► Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

• Part und Waveform

Sie können die Waveform spielen, indem Sie diese einem Part zuweisen und dann den Part auf der Tastatur spielen. Sie können die Waveform einem Element des Parts zuweisen: im „Element Edit“ für Normal Parts (AWM2) (Seite 145) und im „Key Edit“ für Drum Parts (Seite 179).

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Notengrenzen und Anschlagstärkengrenzen für jede Key Bank

Waveform

Zeigt die ausgewählte Waveform an.

Category (Waveform-Hauptkategorie)

Sub Category (Waveform-Unterkategorie)

Bestimmt die Haupt- und die Unterkategorie der ausgewählten Waveform.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Name (Name der Waveform)

Bestimmt die ausgewählte Waveform. Waveform-Namen können aus bis zu 20 Zeichen bestehen. Durch Antippen des Parameters wird das Zeicheneingabe-Display aufgerufen.

Number of Keybank (Anzahl der Key Banks)

Zeigt die Anzahl von Key Banks in der ausgewählten Waveform an.

Gesamtspeichergöße der Waveform

Zeigt die gesamte Datengröße der ausgewählten Waveform an.

Keybank (Key Bank)

Zeigt die ausgewählte Key Bank an.

Size (Speichergöße der Key Bank)

Zeigt die Größe der gespeicherten Daten der ausgewählten Key Bank an.

Channel (Key-Bank-Kanal)

Zeigt den Kanal (Stereo oder Mono) der ausgewählten Key Bank an.

Velocity Limit (Anschlagstärkengrenze)

Bestimmt die Grenzen des Velocity-Bereichs, innerhalb dessen die einzelnen Key Banks reagieren sollen.

Einstellungen: 1–127

Note Limit (Notengrenzen)

Bestimmt die tiefste und die höchste Note des Tastaturbereichs der ausgewählten Key Bank.

Einstellungen: 1–127

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

▶ Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Center Note (Mittlere Note)

Legt die Tonhöhe (Key) bei der Wiedergabe fest, so dass diese mit der Tonhöhe der originalen Wellenformdaten übereinstimmt.

Einstellungen: C-2 – G8

Volume (Lautstärke)

Bestimmt die Ausgangslautstärke der ausgewählten Key Bank.

Einstellungen: 0–255

Pan (Panorama)

Bestimmt die Stereo-Panoramaposition der ausgewählten Key Bank.

Einstellungen: L63–C–R63

Tune Coarse (Grobstimmung)

Bestimmt die Tonhöhe der ausgewählten Key Bank in Halbtonschritten.

Einstellungen: -64 – +63

Tune Fine (Feinstimmung)

Dient der Feinstimmung der Tonhöhe der ausgewählten Key Bank.

Einstellungen: -64 – +63

Delete Keybank (Key Bank löschen)

Löscht die ausgewählte Key Bank.

Add Keybank (Key Bank hinzufügen)

Fügt der ausgewählten Wavform eine neue Key Bank hinzu.

Lädt Audio-Daten, die auf dem USB-Flash-Laufwerk als „Waveform“ gespeichert sind. Näheres zum Laden siehe unter „Load“ ([Seite 240](#)).

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common**Part Settings**

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

▶ Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

 Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Pitch EG (Tonhöhen-Hüllkurvengenerator)

Im Pitch-EG-Display können Sie sämtliche Time- und Level-Parameter des Pitch EGs einstellen, die bestimmen, wie sich die Tonhöhe der Oszillatoren im Zeitverlauf ändert. So können Sie die Tonhöhenänderung vom Anschlag einer Note auf der Tastatur bis zum Aufhören des Klangs steuern.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Pitch EG]

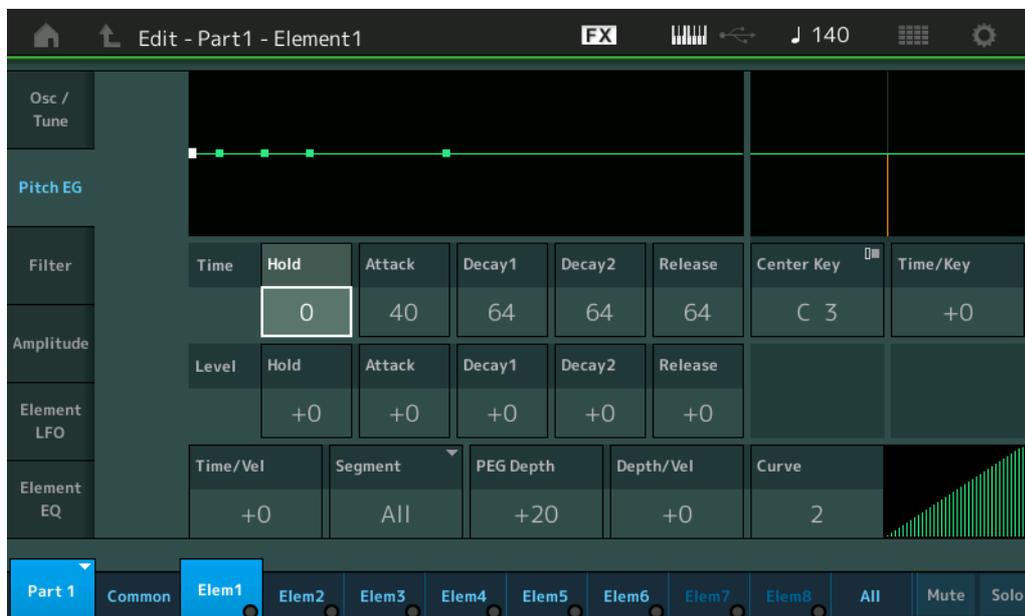

In der folgenden Tabelle sind die vollständigen Namen der Parameter aufgeführt, wie sie im Display erscheinen.

	Hold	Attack	Decay 1	Decay2	Release
Time	Hold Time	Attack Time	Decay 1 Time	Decay 2 Time	Release Time
Level	Hold Level	Attack Level	Decay 1 Level	Decay 2 Level	Release Level

Einstellungen: Time: 0–127
Level: -128 – +127

Time/Key (Empfindlichkeit der Skalierung der PEG-Zeiten)

Bestimmt den Grad, mit dem die Tastaturposition bzw. Oktavlage der gespielten Noten die Time-Parameter des Pitch EGs beeinflusst. Als Ausgangstonhöhe wird dabei der Parameter Center Key (der folgende Parameter) angenommen.

Einstellungen: -64 – +63

Positive Werte: Hohe Tasten führen zu einer hohen PEG-Übergangsgeschwindigkeit, tiefe Tasten zu einer langsamen Geschwindigkeit.

Negative Werte: Hohe Tasten führen zu einer langsamen PEG-Übergangsgeschwindigkeit, tiefe Tasten zu einer hohen Geschwindigkeit.

0: Die PEG-Übergangsgeschwindigkeiten ändern sich nicht und sind unabhängig von der gespielten Note.

Center Key (Mittlere Taste der Empfindlichkeit der Skalierung der PEG-Zeiten)

Bestimmt, wie die Übergangsgeschwindigkeiten (Time-Parameter) des PEG auf die Anschlagsstärke (Velocity) reagieren. Wenn die als Center Key eingestellte Note gespielt wird, verhält sich der PEG genau entsprechend den eingestellten Werten.

Einstellungen: C–G8

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

▶ Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Time/Vel (Anschlagempfindlichkeit der PEG-Zeiten)

Segment (Anschlagempfindlichkeit der PEG-Zeiten des Segments)

Bestimmt die Anschlagempfindlichkeit (Velocity Sensitivity) der Time-Parameter des PEG. Wählen Sie ein Segment aus, und stellen Sie dann dessen „Time/Vel“-Parameter ein.

Einstellungen: Time/Vel: -64 – +63

Positive Werte: Hohe Velocity-Werte führen zu einer schnelleren Amplitude-EG-Übergangsgeschwindigkeit, niedrige Velocity-Werte zu einer langsamen Geschwindigkeit.

Negative Werte: Hohe Velocity-Werte führen zu einer langsameren PEG-Übergangsgeschwindigkeit, niedrige Velocity-Werte zu einer hohen Geschwindigkeit.

0: Die PEG-Übergangszeiten ändern sich nicht und sind unabhängig von der Velocity.

Einstellungen: Segment: Attack, Atk+Dcy (Attack+Decay), Decay, Atk+Rls (Attack+Release), All

Attack: Der Time/Vel-Parameter beeinflusst die Anstiegszeit.

Atk+Dcy: Der Time/Vel-Wert beeinflusst die Attack/Decay1 Time.

Decay: Der Time/Vel-Parameter beeinflusst die Decay-Zeit.

Atk+Rls: Der Time/Vel-Wert beeinflusst die Attack/Release Time.

All: Der Time/Vel-Parameter beeinflusst alle Time-Parameter des PEG.

PEG Depth (PEG-Anteil)

Bestimmt den Tonhöhenbereich für den Pitch EG.

Einstellungen: -64 – +63

Depth/Vel (Anschlagempfindlichkeit des PEG-Anteils)

Curve (Anschlagempfindlichkeitskurve des PEG)

Bestimmt, in welchem Verlauf sich der Hüllkurvenanteil der Tonhöhe mit der Velocity (Anschlagsstärke) ändert. Mit dem Curve-Parameter können Sie aus fünf unterschiedlichen voreingestellten Anschlagstärkekurven (im Display graphisch dargestellt) auswählen, die bestimmen, wie die Velocity die Pitch EG Depth beeinflusst. In den folgenden Abbildungen stellt die vertikale Achse den PEG-Hüllkurvenanteil dar, und horizontale Achse die Anschlagstärke.

Einstellungen: Depth/Vel: -64 – +63

Positive Werte: Hohe Velocity-Werte bewirken eine Erweiterung des EG-Hüllkurvenanteils und niedrige Velocity-Werte eine Verringerung.

Negative Werte: Hohe Velocity-Werte bewirken eine Verringerung des EG-Hüllkurvenanteils und niedrige Velocity-Werte eine Erweiterung.

0: Die Tonhöhen-Hüllkurve ändert sich nicht und ist unabhängig von der Anschlagsstärke.

Einstellungen: Curve: 0–4



HINWEIS Näheres zum PEG finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

▶ Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)

Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Filter

Type

Im Type-Display können Sie umfassende Einstellungen für den Filterblock vornehmen. Je nach dem hier ausgewählten Filtertyp stehen unterschiedliche Parameter zur Verfügung.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Filter] → [Type]

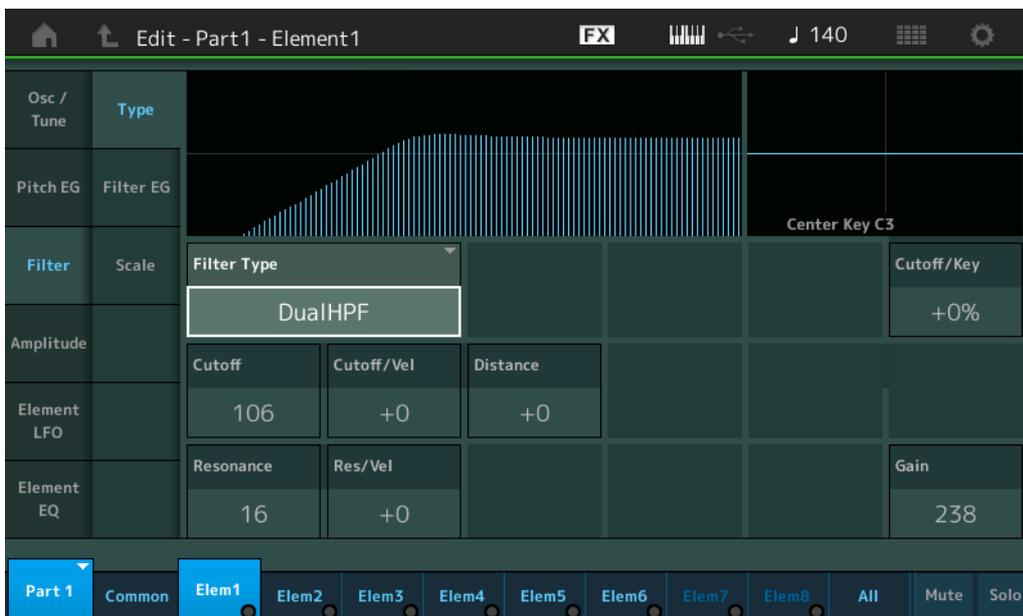

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

- General
- Pitch
- Zone Settings
- Zone Transmit

Effect

- Routing
- Ins A
- Ins B
- EQ
- Ins Assign

Arpeggio

- Common
- Individual
- Advanced

Motion Seq

- Common
- Lane

Mod / Control

- Part LFO
- Control Assign
- Receive SW

Element

- Osc / Tune
- Pitch EG
- Filter
- Type
- Filter EG
- Scale

- Amplitude
- Level / Pan
- Amp EG
- Scale

- Element LFO
- Element EQ

All Element

- Osc
- Balance


Kopieren oder Tauschen von Elements

Filter Type (Filtertyp)


Bestimmt den Filtertyp des aktuellen Elements. Es gibt grundsätzlich vier unterschiedliche Filter: LPF (Tiefpassfilter), HPF (Hochpassfilter), BPF (Bandpassfilter) und BEF (Bandsperrfilter). Näheres zu den Einstellungen finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Einstellungen: LPF24D, LPF24A, LPF18, LPF18s, LPF12+HPF12, LPF6+HPF12, HPF24D, HPF12, BPF12D, BPFw, BPF6, BEF12, BEF6, DualLPF, DualHPF, DualBPF, DualBEF, LPF12+BPF6, Thru

LPF

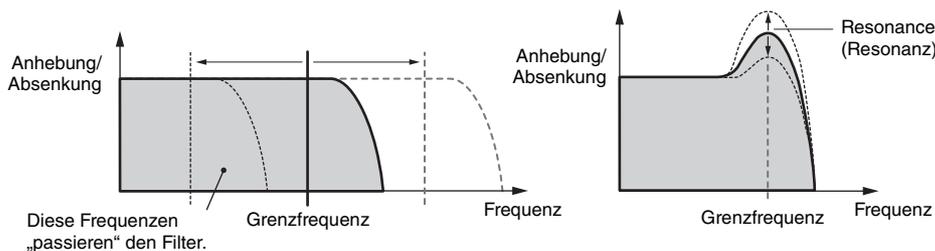

LPF24D: Ein dynamischer Tiefpassfilter mit -24 dB/Oktave und einem charakteristischen Digitalsound. Verglichen mit dem Typ LPF24A kann dieser Filter einen ausgeprägteren Resonanzeffekt erzeugen.

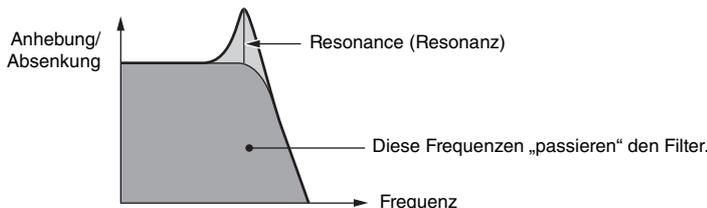

LPF24A: Ein digitaler, dynamischer Tiefpassfilter mit ähnlichen Eigenschaften wie ein analoger Synthesizer-Filter vierter Ordnung.

LPF18: Tiefpassfilter dritter Ordnung mit -18 dB/Okt.

LPF18s: Tiefpassfilter dritter Ordnung mit -18 dB/Okt. Dieser Filter hat einen glatteren Cutoff-Verlauf als der Typ LPF18.


Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)

Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio


HPF

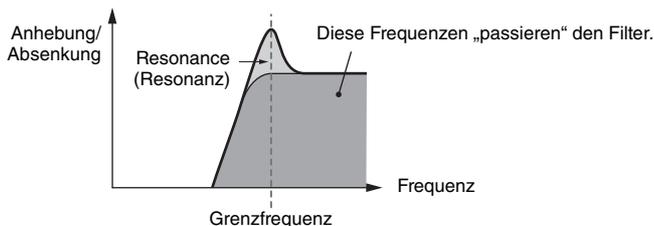

LPF12+HPF12: Eine serielle Kombination aus einem Tiefpassfilter und einem Hochpassfilter mit jeweils -12 dB/Oktave. Wenn dieser Filtertyp ausgewählt ist, können HPF Cutoff und HPF Key Follow Sensitivity eingestellt werden.


LPF6+HPF12: Eine serielle Kombination aus einem Tiefpassfilter mit -6 dB/Oktave und einem Hochpassfilter mit -12 dB/Oktave. Wenn dieser Filtertyp ausgewählt ist, können HPF Cutoff und HPF Key Follow Sensitivity eingestellt werden.

HPF24D: Ein dynamischer Hochpassfilter mit -24 dB/Oktave und einem charakteristischen Digitalsound. Dieser Filter kann einen ausgeprägten Resonanzeffekt erzeugen.

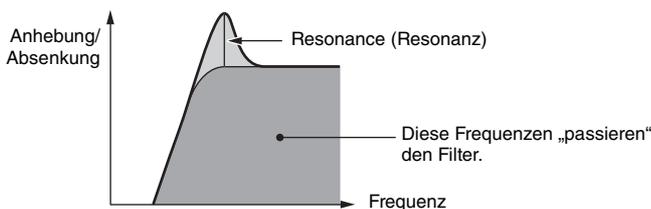


HPF12: Digitaler Hochpassfilter mit -12 dB/Okt.


BPF

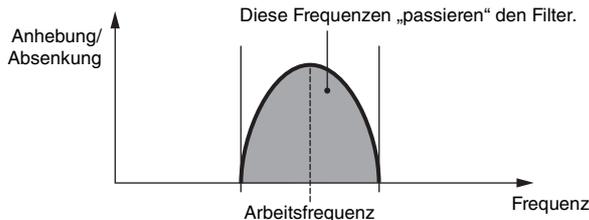


BPF12D: Kombination eines HPF und eines LPF mit -12 dB/Oktave und einem charakteristischen Digitalsound.

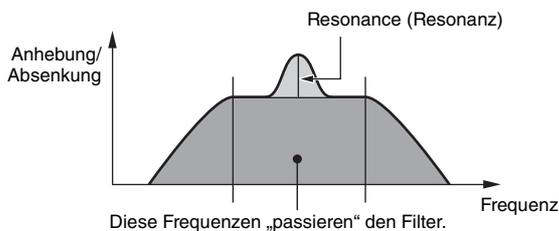

BPFw: Ein BPF mit -12 dB/Oktave, das HPF- und LPF-Filter so kombiniert, dass breitere Bandbreiteneinstellungen möglich sind.

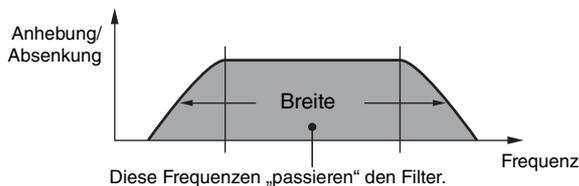

BPF6: Eine Kombination aus einem HPF und einem LPF mit -6 dB/Okt.

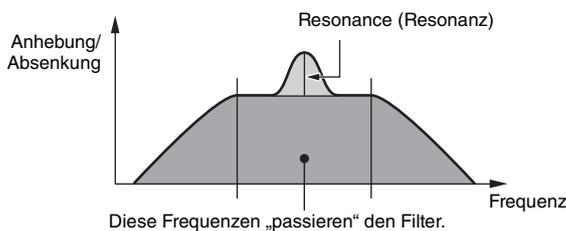

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

- General
- Pitch
- Zone Settings
- Zone Transmit

Effect

- Routing
- Ins A
- Ins B
- EQ
- Ins Assign

Arpeggio

- Common
- Individual
- Advanced

Motion Seq

- Common
- Lane

Mod / Control

- Part LFO
- Control Assign
- Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

- Type
- Filter EG
- Scale

Amplitude

- Level / Pan
- Amp EG
- Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

- Osc
- Balance





Kopieren oder Tauschen von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

BEF

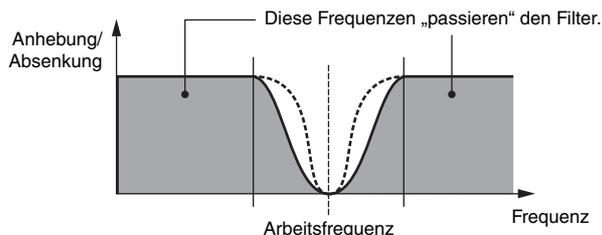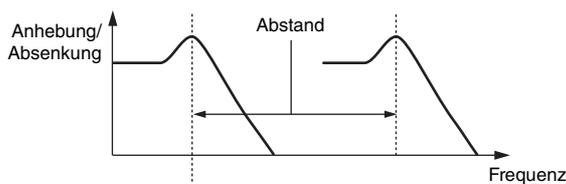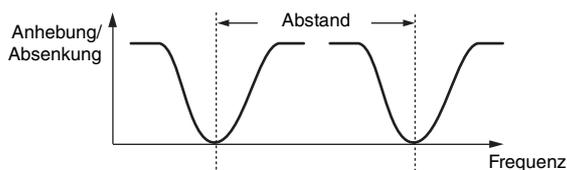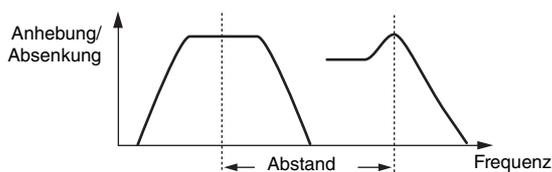**BEF12:** Bandsperrfilter mit -12 dB/Okt.**BEF6:** Bandsperrfilter mit -6 dB/Okt.**DualLPF:** Zwei parallel geschaltete Tiefpassfilter mit -12 dB/Oktave. Sie können den Abstand zwischen den beiden Grenzfrequenzen einstellen.Die niedrigere Cutoff-Frequenz wird direkt im Display eingestellt
(die höhere Cutoff-Frequenz wird automatisch eingestellt).**DualHPF:** Zwei parallel geschaltete Hochpassfilter mit -12 dB/Oktave.**DualBPF:** Zwei parallel geschaltete Bandpassfilter mit -6 dB/Oktave.**DualBEF:** Zwei in Reihe geschaltete Bandsperrfilter mit -6 dB/Oktave.Die niedrigere Cutoff-Frequenz wird direkt im Display eingestellt
(die höhere Cutoff-Frequenz wird automatisch eingestellt).**LPF12+BPF6:** Eine parallele Kombination aus einem Tiefpassfilter mit -12 dB/Oktave und einem Bandpassfilter mit -6 dB/Oktave. Sie können den Abstand zwischen den beiden Grenzfrequenzen einstellen.Die niedrigere Cutoff-Frequenz wird direkt im Display eingestellt
(die höhere Cutoff-Frequenz wird automatisch eingestellt).**Cutoff (Grenzfrequenz)**

Bestimmt die Cutoff-Frequenz des Filters. Diese wird als Grundfrequenz für den gewählten Filtertyp verwendet.

Einstellungen: 0–255**Cutoff/Vel (Anschlagempfindlichkeit der Filter-Grenzfrequenz)**

Bestimmt, wie die Cutoff-Frequenz auf die Anschlagstärke bzw. Velocity reagiert.

Einstellungen: -64 – $+63$ **Positive Werte:** Je härter Sie die Tasten anschlagen, desto höher ist die Grenzfrequenz.**Negative Werte:** Je sanfter Sie die Tasten anschlagen, desto höher steigt die Grenzfrequenz.**0:** Die Grenzfrequenz ändert sich nicht und ist unabhängig von der Anschlagstärke.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Resonance (Resonanz)

Breite

Die Funktion dieses Parameters ist abhängig vom gewählten Filtertyp. Falls Filter des Typs LPF, HPF, BPF (außer BPFw) oder BEF ausgewählt wurden, wird mit diesem Parameter die Resonanz eingestellt. Beim Filtertyp BPFw wird hiermit die Frequenzbandbreite angegeben. Mit Hilfe dieses Parameters stellen Sie den Resonanzanteil (Betonung der harmonischen Obertöne) in der Umgebung der Cutoff-Frequenz ein. Dieser verleiht dem Klang in Kombination mit dem „Cutoff“-Parameter einen speziellen Charakter. Beim BPFw wird dieser Parameter verwendet, um die Bandbreite der Signalfrequenzen anzupassen, die vom Filter durchgelassen werden. Dieser Parameter wird je nach dem gewählten Filtertyp evtl. nicht angezeigt.

Einstellungen: 0–127

Cutoff/Key (Empfindlichkeit der Skalierung der Filter-Grenzfrequenz)

Bestimmt den Anteil, mit dem die Tastatur- bzw. Oktavlage der Noten die Grenzfrequenz beeinflusst (siehe oben). Als Ausgangsnote für die Grenzfrequenz wird dabei der Wert von „Center Key“ (der folgende Parameter) angenommen.

Einstellungen: - 200% – +200%

Positive Werte: Die Grenzfrequenz tieferer Noten fällt, und die höherer Noten steigt an.

Negative Werte: Die Grenzfrequenz tieferer Noten steigt an, und die höherer Noten fällt.


Center Key (Mittlere Note für die Skalierungsempfindlichkeit der Grenzfrequenz)

Hier wird angezeigt, dass als Center Key für „Cutoff/Key“ die Note C3 eingestellt ist. Beachten Sie, dass es sich hier lediglich um eine Anzeige handelt; der Wert lässt sich nicht ändern.

Gain (Anhebung/Absenkung)

Hier können Sie den „Gain“ (die Verstärkung, die das an die Filter-Einheit gesendete Signal erfährt) einstellen.

■ Bei einem Filtertyp mit den Parametern „Distance“ und „Res/Vel“

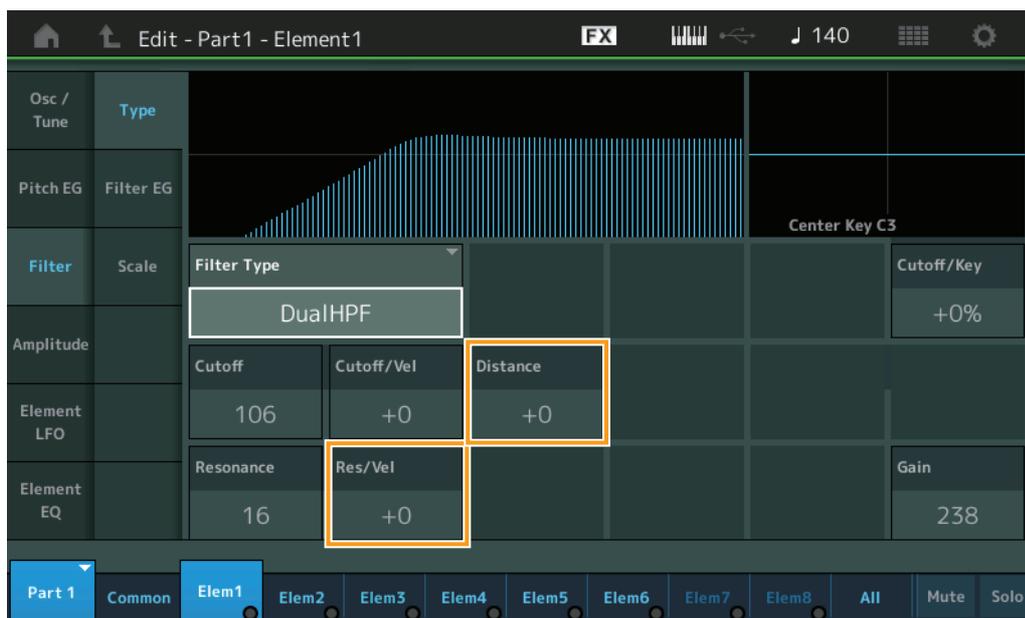

Distance (Abstand)

Bestimmt den Abstand zwischen den Grenzfrequenzen der Filtertypen Dual und LPF12+BPF6. Dieser Parameter wird je nach dem gewählten Filtertyp evtl. nicht angezeigt.

Einstellungen: -128 – +127

Res/Vel (Anschlagempfindlichkeit der Filterresonanz)

Bestimmt, in welchem Grad die Resonanz auf die Anschlagstärke bzw. Velocity reagiert. Dieser Parameter wird je nach dem gewählten Filtertyp evtl. nicht angezeigt.

Einstellungen: -64 – +63

Positive Werte: Je größer die Velocity, desto stärker die Resonanz.

Negative Werte: Je kleiner die Velocity, desto größer die Resonanz.

0: Der Resonance-Wert ändert sich nicht.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

■ Bei einem Filtertyp mit den Parametern „HPF Cutoff“ und „HPF Cutoff/Key“

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

The screenshot shows the 'Edit - Part1 - Element1' window. The 'Filter' section is active, displaying a graph of the filter response. The 'Filter Type' is set to 'LPF6+HPF12'. The 'HPF Cutoff' parameter is set to '0' and the 'HPF Cutoff/Key' parameter is set to '+0%'. Other parameters visible include 'Cutoff' (106), 'Cutoff/Vel' (+0), and 'Gain' (238). The interface also shows a 'Center Key C3' indicator and a 'Type' dropdown menu.

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

HPF Cutoff (Grenzfrequenz des Hochpassfilters)

Bestimmt die Arbeitsfrequenz für den Parameter Key Follow (siehe unten) des HPF. Dieser Parameter ist nur verfügbar bei Auswahl eines der Filtertypen „LPF12+HPF12“ oder „LPF6+HPF12“.

Einstellungen: 0–255

HPF Cutoff/Key (Empfindlichkeit der Skalierung der HPF-Filter-Grenzfrequenz)

Bestimmt, zu welchem Anteil die Tastatur- bzw. Oktavlage der Noten die Grenzfrequenz des HPF beeinflusst. Dieser Parameter ist nur verfügbar bei Auswahl eines der Filtertypen „LPF12+HPF12“ oder „LPF6+HPF12“.

Einstellungen: -200% – +200%

Positive Werte: Die Grenzfrequenz tieferer Noten fällt, und die höherer Noten steigt an.

Negative Werte: Die Grenzfrequenz tieferer Noten steigt an, und die höherer Noten fällt.

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Filter EG (Filterhüllkurve)

Im Filter-EG-Display können Sie sämtliche Time- und Level-Parameter des Filter EGs einstellen, die bestimmen, wie sich die Klangfarbe der Elements im Zeitverlauf ändert. So können Sie die Klangänderung vom Anschlag einer Note auf der Tastatur bis zum Ausklingen des Sounds steuern.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Filter] → [Filter EG]

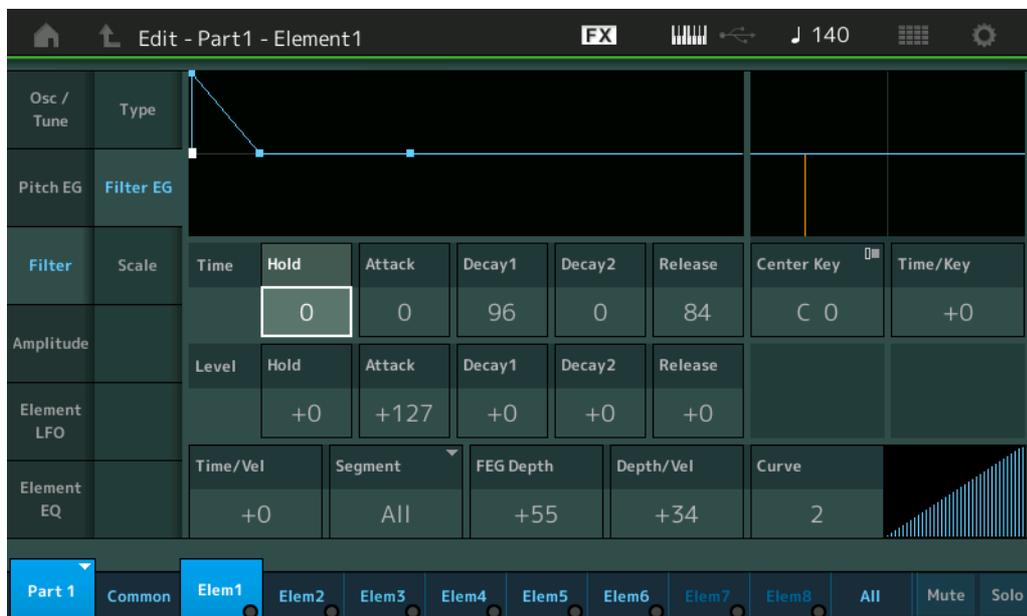

In der folgenden Tabelle sind die vollständigen Namen der Parameter aufgeführt, wie sie im Display erscheinen.

	Hold	Attack	Decay 1	Decay2	Release
Time	Hold Time	Attack Time	Decay 1 Time	Decay 2 Time	Release Time
Level	Hold Level	Attack Level	Decay 1 Level	Decay 2 Level	Release Level

Einstellungen: Time: 0–127

Level: -128 – +127

Time/Key (Empfindlichkeit der Skalierung der FEG-Zeiten)

Bestimmt den Grad, mit dem die Tastaturposition bzw. Oktavlage der gespielten Noten die Time-Parameter des Filter EGs beeinflusst. Die Basis-Änderungsgeschwindigkeit für den FEG liegt bei der im Center Key-Parameter angegebenen Note (s. u.).

Einstellungen: -64 – +63

Positive Werte: Hohe Tasten führen zu einer hohen FEG-Übergangsgeschwindigkeit, tiefe Tasten zu einer langsamen Geschwindigkeit.

Negative Werte: Hohe Tasten führen zu einer langsamen FEG-Übergangsgeschwindigkeit, tiefe Tasten zu einer hohen Geschwindigkeit.

0: Die FEG-Übergangsgeschwindigkeiten ändern sich nicht und sind unabhängig von der gespielten Note.

Center Key (Mittlere Taste der Empfindlichkeit der Skalierung der FEG-Zeiten)

Bestimmt die mittlere Note für den oben beschriebenen Parameter „Time/Key“.

Einstellungen: C–2–G8

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Time/Vel (Anschlagempfindlichkeit der FEG-Zeiten)

Segment (Anschlagempfindlichkeit der FEG-Zeiten des Segments)

Bestimmt, wie die Übergangzeiten (Time-Parameter) des FEG auf die Anschlagstärke (Velocity) reagieren. Wählen Sie ein „Segment“ aus, und stellen Sie dann dessen „Time/Vel“-Parameter ein.

Einstellungen: Time/Vel: -64 – +63

Positive Werte: Hohe Velocity-Werte führen zu einer schnelleren Amplitude-EG-Übergangsgeschwindigkeit, niedrige Velocity-Werte zu einer langsamen Geschwindigkeit.

Negative Werte: Hohe Velocity-Werte führen zu einer langsameren FEG-Übergangsgeschwindigkeit, niedrige Velocity-Werte zu einer hohen Geschwindigkeit.

0: Die Übergangzeiten des Filter EG ändern sich nicht und sind unabhängig von der Velocity.

Einstellungen: Segment: Attack, Atk+Dcy (Attack+Decay), Decay, Atk+Rls (Attack+Release), All

Attack: Der Time/Vel-Parameter beeinflusst die Anstiegszeit.

Atk+Dcy: Der Time/Vel-Wert beeinflusst die Attack/Decay1 Time.

Decay: Der Time/Vel-Parameter beeinflusst die Decay-Zeit.

Atk+Rls: Der Time/Vel-Wert beeinflusst die Attack/Release Time.

All: Der Time/Vel-Parameter beeinflusst alle Time-Parameter des FEG.

FEG Depth (FEG-Anteil)

Bestimmt den Grenzfrequenzbereich des Filter EGs.

Einstellungen: -64 – +63

Depth/Vel (Anschlagempfindlichkeit des FEG-Anteils)

Curve (Anschlagempfindlichkeitskurve des FEG)

Bestimmt, wie der Grenzfrequenzbereich auf die Anschlagstärke bzw. Velocity der auf der Tastatur angeschlagenen Tasten reagiert. Mit dem Curve-Parameter können Sie eine von fünf unterschiedlichen voreingestellten Anschlagstärkekurven (im Display graphisch dargestellt) auswählen, die bestimmen, wie die Velocity die Filter EG Depth beeinflusst. In den folgenden Abbildungen stellt die vertikale Achse die Änderung der Grenzfrequenz dar, und horizontale Achse die Anschlagstärke.

Einstellungen: Depth/Vel: -64 – +63

Einstellungen: Curve: 0–4



HINWEIS Näheres zum FEG finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

▶ Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio


Scale (Filterskalierung)

Im Filter-Scale-Display können Sie Parameter für die Filterskalierung von Elements einstellen.

Bei der Filterskalierung wird die Filter-Grenzfrequenz je nach Lage der auf der Tastatur gespielten Tasten verändert.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Filter] → [Scale]

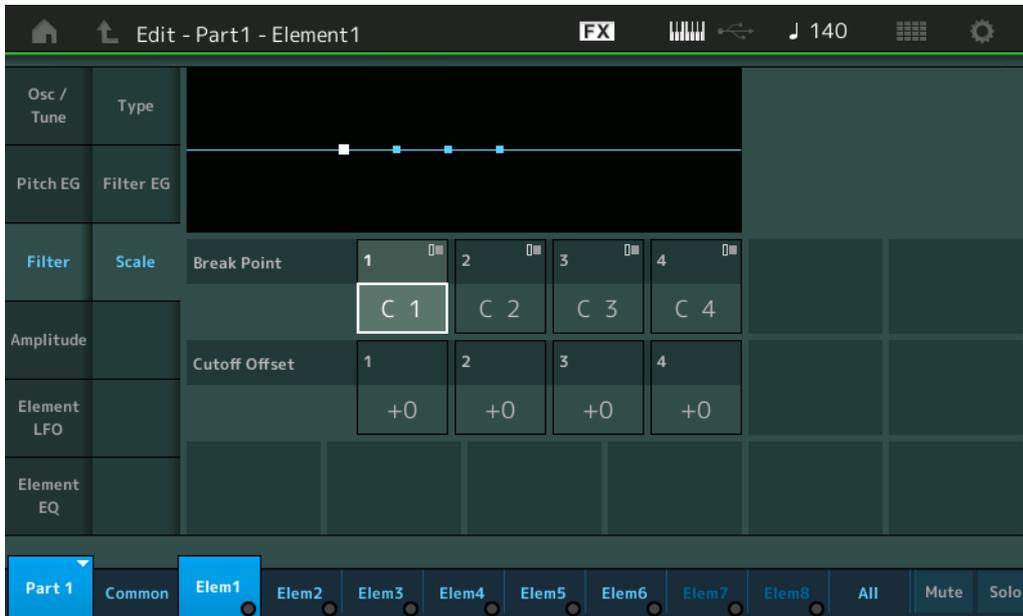

Break Point 1–4 (Übergangspunkt 1–4)

Bestimmt die vier Break Points (Übergangspunkte) anhand der Notennummern.

Einstellungen: C-2 – G8

HINWEIS Die Übergangspunkte 1 bis 4 werden automatisch in aufsteigender Reihenfolge auf der Tastatur angeordnet.

Cutoff Offset 1–4 (Grenzfrequenz-Versatzwert 1–4)

Bestimmt den Versatzwert für die Grenzfrequenz an jedem Übergangspunkt.

Einstellungen: -128 – +127

HINWEIS Unabhängig von den eingestellten Versatzwerten können die minimalen und maximalen Amplitude-Werte (0 und 127) nicht unter- oder überschritten werden.

HINWEIS Jede Note, die unterhalb des Übergangspunktes Nr. 1 gespielt wird, hat die Einstellung auf genau diesen Punkt zur Folge. Ebenso hat jede Note, die oberhalb des Übergangspunktes Nr. 4 gespielt wird, die Einstellung auf genau diesen Punkt zur Folge.

HINWEIS Informationen zu Einstellbeispielen der Filterskalierung finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

▶ Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
[Schlagzeug-Part]

Normal Part (FM-X)

Common/Audio


Amplitude

Level/Pan (Pegel/Panorama)

Im Level/Pan-Display können Sie Pegel- und Panorama-Einstellungen für jedes einzelne Element einstellen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Amplitude] → [Level/Pan]

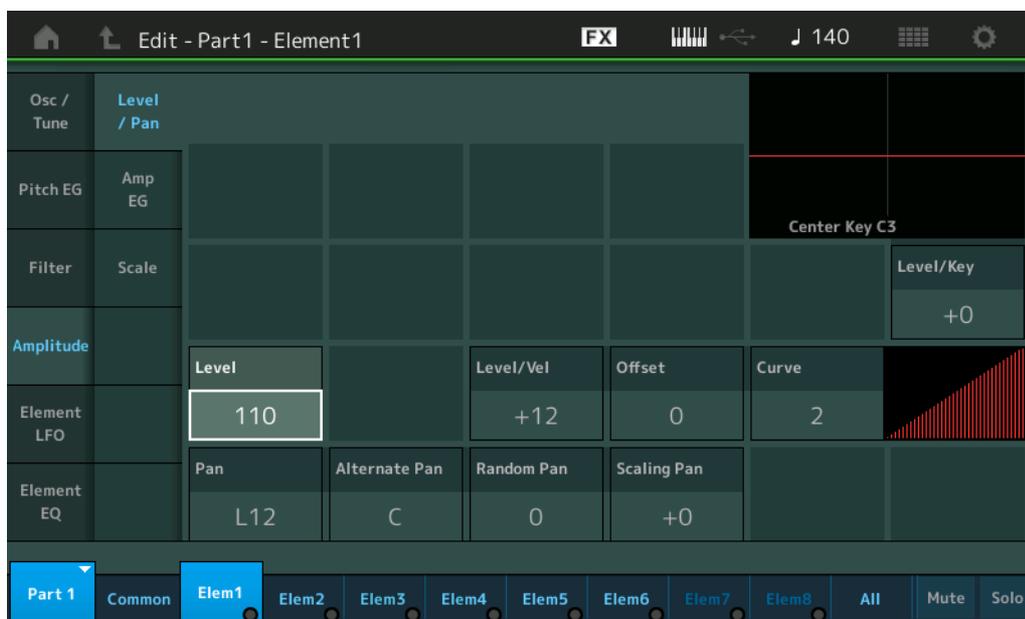

Level (Pegel)

Bestimmt den Ausgangspegel des Elements.

Einstellungen: 0-127

Level/Vel (Anschlagempfindlichkeit des Pegels)

Offset (Versatz der Anschlagempfindlichkeit des Pegels)

Curve (Kurve der Anschlagempfindlichkeit des Pegels)

Bestimmt, welcher Velocity-Wert entsprechend der tatsächlichen Anschlagstärke der Tasten auf der Tastatur erzeugt wird. Der Parameter „Offset“ hebt oder senkt den bei „Level/Vel“ angegebene Pegel.

Wenn das Ergebnis höher ist als 127, wird die Velocity auf 127 eingestellt. Mit dem Curve-Parameter können Sie eine von fünf unterschiedlichen voreingestellten Anschlagstärkekurven (im Display graphisch dargestellt) auswählen, die bestimmen, wie die Velocity den Amplitude EG beeinflusst. In den folgenden Abbildungen stellt die vertikale Achse die resultierende Velocity dar, und horizontale Achse die Anschlagstärke, mit der Sie auf der Tastatur spielen.

Einstellungen: Level/Vel: -64 – +63


Positive Werte: Je stärker Sie die Tasten anschlagen, desto lauter die Ausgabe.

Negative Werte: Je sanfter Sie die Tasten anschlagen, desto lauter die Ausgabe.


0: Der Ausgangspegel ändert sich nicht.

Einstellungen: Offset: 0-127


Level Velocity Sensitivity Offset = 0



Level Velocity Sensitivity Offset = 64



Level Velocity Sensitivity Offset = 96



A: Level Velocity Sensitivity = 0

B: Level Velocity Sensitivity = 32

C: Level Velocity Sensitivity = 64

X: Velocity, mit der Sie eine Note spielen

Y: Effektive Velocity (die auf den Klangerzeuger wirkt)

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Einstellungen: Curve: 0–4

0



1



2



3



4

**Pan (Element-Panorama)**

Bestimmt die Stereo-Panoramaposition des ausgewählten Elements.

Einstellungen: L63–C (Mitte)–R63**Alternate Pan (Abwechselnde Pan-Position)**

Bestimmt den Betrag, um den das Tonsignal bei jedem neuen Tastenanschlag abwechselnd rechts und links positioniert wird. Als Grundeinstellung für die Stereoposition wird die Einstellung unter Pan (oben) verwendet.

Einstellungen: L64–C–R63**Random Pan (Zufällige Pan-Position)**

Legt den Betrag fest, um den der Klang des ausgewählten Elements für jede gespielte Note nach dem Zufallsprinzip nach rechts und links verschoben wird. Die Pan-Einstellung (siehe oben) wird als Grundeinstellung verwendet.

Einstellungen: 0–127**Scaling Pan (Panorama-Skalierung)**

Bestimmt den Grad, um den die gespielten Noten (insbesondere ihre Position oder ihr Oktavenbereich) die Panoramaposition – Links und Rechts – des ausgewählten Elements beeinflussen. Die Pan-Einstellung (siehe oben) wird bei der Note C3 als Grundeinstellung verwendet.

Einstellungen: -64 – +0 – +63**Positive Werte:** Die Pan-Position wird für niedrigere Noten nach links und für höhere Noten nach rechts verschoben.**Negative Werte:** Die Pan-Position wird für niedrigere Noten nach rechts und für höhere Noten nach links verschoben.**Level/Key (Empfindlichkeit der Skalierung der Pegel)**

Bestimmt, wie sehr die gespielten Noten (insbesondere ihre Position oder ihr Oktavenbereich) die Lautstärke des ausgewählten Elements beeinflussen. Als Grundeinstellung für den LevelSens-Parameter wird als Center Key der Wert C3 verwendet.

Einstellungen: -64 – +0 – +63**Positive Werte:** Niedrigerer Ausgangspegel bei tieferen Noten und höherer Ausgangspegel bei höheren Noten.**Negative Werte:** Höherer Ausgangspegel bei tieferen Noten und niedrigerer Ausgangspegel bei höheren Noten.**Center Key (Mittlere Note für die Pegelskalierungsempfindlichkeit)**

Hier wird angezeigt, dass als Center Key für „Level/Key“ die Note C3 eingestellt ist. Beachten Sie, dass es sich hier lediglich um eine Anzeige handelt; der Wert lässt sich nicht ändern.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common**Part Settings**

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element**Osc / Tune****Pitch EG****Filter**

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

▶ Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO**Element EQ****All Element**

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Amp EG (Amplituden-Hüllkurvengenerator)

Im Amplitude-EG-Display können Sie sämtliche Time- und Level-Parameter des Amplitude EGs einstellen, die bestimmen, wie sich die Lautstärke des Klangs über die Zeit ändert. Mit Hilfe des AEG können Sie die Entwicklung der Lautstärke von dem Moment an, in dem der Klang einsetzt, bis zu dem Moment, in dem er ausgeklungen ist, steuern.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Amplitude] → [Amp EG]

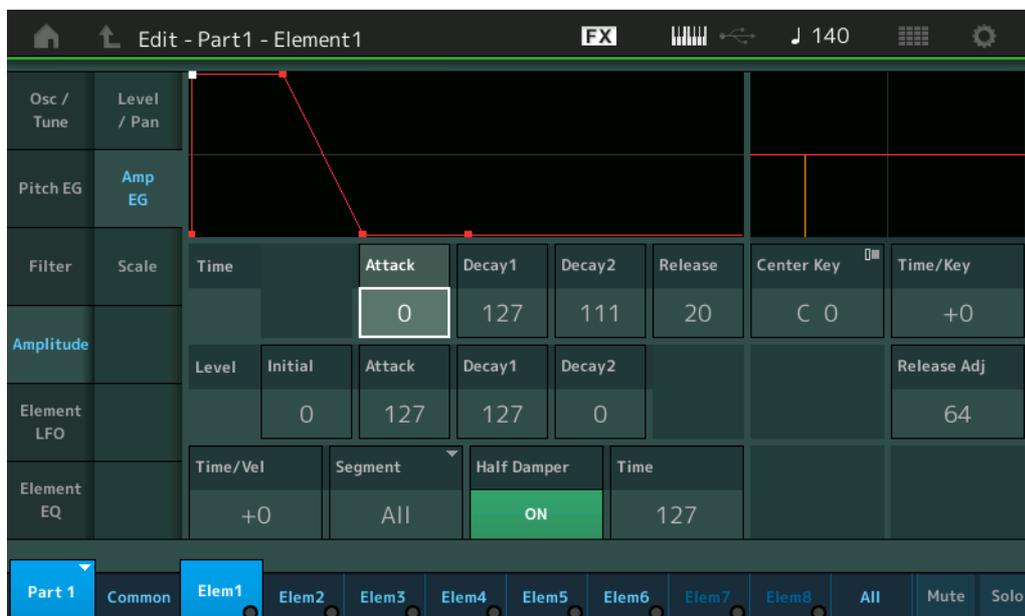

In der folgenden Tabelle sind die vollständigen Namen der Parameter aufgeführt, wie sie im Display erscheinen.

	Initial	Attack	Decay 1	Decay2	Release
Time	–	Attack Time	Decay 1 Time	Decay 2 Time	Release Time
Level	Initial Level	Attack Level	Decay 1 Level	Decay 2 Level	–

Einstellungen: Time: 0–127

Level: 0–127

Time/Key (Empfindlichkeit der Skalierung der AEG-Zeiten)

Bestimmt den Anteil, mit dem die Tastatur- bzw. Oktavlage der gespielten Noten die Time-Parameter des Amplitude EGs beeinflusst. Als Ausgangslautstärke für diesen Parameter wird dabei der Parameter Center Key (siehe unten) angenommen.

Einstellungen: -64 – +63

Positive Werte: Hohe Noten bewirken eine hohe Amplituden-EG-Übergangsgeschwindigkeit, tiefe Noten eine langsame Geschwindigkeit.

Negative Werte: Hohe Noten bewirken eine langsame Amplituden-EG-Übergangsgeschwindigkeit, tiefe Noten eine hohe Geschwindigkeit.

0: Die Übergangzeiten des Amplitude EG ändern sich nicht und sind unabhängig von der gespielten Note.

Center Key (Mittlere Taste der Empfindlichkeit der Skalierung der AEG-Zeiten)

Bestimmt die mittlere Note für den oben beschriebenen Parameter „Time/Key“. Wenn die als Center Key eingestellte Note gespielt wird, verhält sich der AEG genau entsprechend den eingestellten Werten.

Einstellungen: C–2–G8

Release Adj (Release-Anpassung für die Empfindlichkeit der Skalierung der AEG-Zeiten)

Bestimmt die Empfindlichkeit von „AEG Time Key Follow Sensitivity“ auf die AEG-Loslasszeit. Je niedriger der Wert, desto geringer ist die Empfindlichkeit.

Einstellungen: 0–127

127: Stellt die EG Time Key Follow Sensitivity auf den Wert von Decay1 oder Decay2 ein.

0: Erzeugt keine Wirkung auf AEG Time Key Follow Sensitivity.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

▶ Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Time/Vel (Anschlagempfindlichkeit der AEG-Zeiten)

Segment (Anschlagempfindlichkeit der AEG-Zeiten des Segments)

Bestimmt, wie die Übergangzeiten (Geschwindigkeit) des Amplitude EG auf die Anschlagstärke der Tasten (Velocity) reagieren. Wählen Sie ein „Segment“ aus, und stellen Sie dann dessen „Time/Vel“-Parameter ein.

Einstellungen: Time/Vel: -64 – +63

Positive Werte: Hohe Velocity-Werte führen zu einer hohen Amplitude-EG-Übergangsgeschwindigkeit, niedrige Velocity-Werte zu einer langsamen Geschwindigkeit.

Negative Werte: Hohe Velocity-Werte führen zu einer langsameren, niedrige Velocity-Werte zu einer höheren Amplitude-EG-Übergangsgeschwindigkeit.

0: Die Übergangzeiten des Amplitude EG ändern sich nicht und sind unabhängig von der Velocity.

Einstellungen: Segment: Attack, Atk+Dcy (Attack+Decay), Decay, Atk+Rls (Attack+Release), All

Attack: Der Time/Vel-Parameter beeinflusst die Anstiegszeit.

Atk+Dcy: Der Time/Vel-Wert beeinflusst die Attack/Decay1 Time.

Decay: Der Time/Vel-Parameter beeinflusst die Decay-Zeit.

Atk+Rls: Der Time/Vel-Wert beeinflusst die Attack/Release Time.

All: Der Time/Vel-Parameter beeinflusst alle Time-Parameter des AEG.

Half Damper (Halbdämpfer-Schalter)

Wenn „Half Damper Switch“ (Halbdämpferschalter) eingeschaltet ist, können Sie in Verbindung mit dem Pedal FC3 von Yamaha, das an der FOOT-SWITCH-Buchse [SUSTAIN] angeschlossen ist, einen Halbpedal-Effekt wie bei einem akustischen Klavier/Flügel erzeugen.

Einstellungen: off, on

Time (Halbdämpfer-Zeit)

Bestimmt, wie schnell nach dem Loslassen einer Tastaturtaste der Klang bis auf Null ausklingt, während das Pedal FC3 bei eingeschaltetem Half-Damper-Switch-Parameter gehalten wird. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Half Damper Switch“ ausgeschaltet ist.

Einstellungen: 0–127

HINWEIS Näheres zum AEG finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

▶ Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

**Kopieren oder Tauschen
von Elements**

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Scale (Amplitudenskalisierung)

Im Amplitude-Scale-Display können Sie Einstellungen der Amplitudenskalisierung für jedes Element einstellen. Mit der Amplitudenskalisierung wird die Ausgangslautstärke (Amplitude) je nach Tastaturlage der gespielten Tasten verändert.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Amplitude] → [Scale]

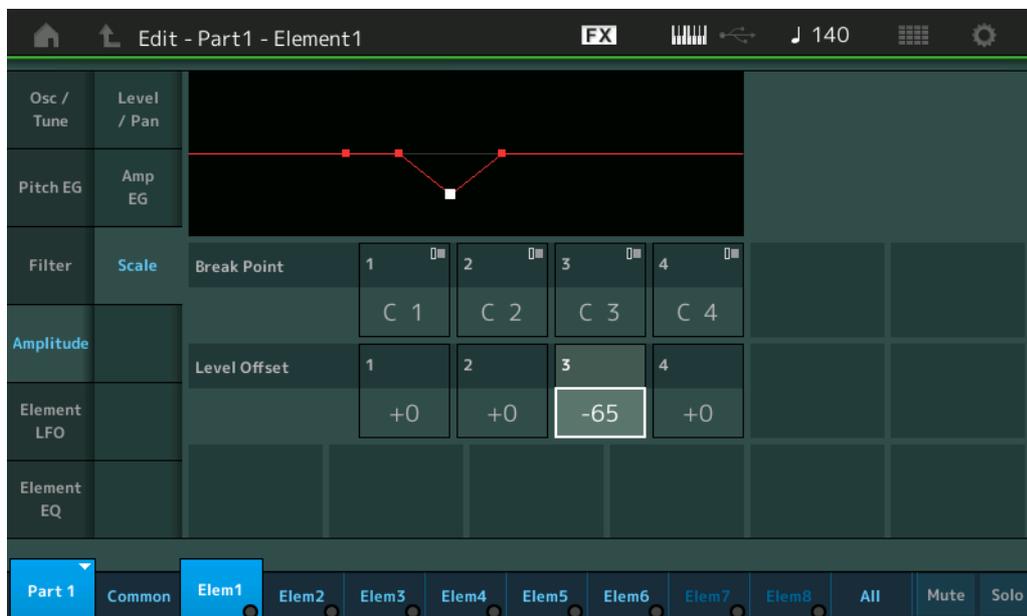

Break Point 1–4 (Übergangspunkt 1–4)

Bestimmt die vier Übergangspunkte für die Amplitudenskalisierung anhand der jeweiligen Notennummern.

Einstellungen: C-2 – G8

HINWEIS Die Übergangspunkte 1 bis 4 werden automatisch in aufsteigender Reihenfolge auf der Tastatur angeordnet.

Level Offset 1–4 (Pegel-Versatzwert 1–4)

Bestimmen die Versatzwerte für die Amplitudenskalisierung an jedem Übergangspunkt der Amplitudenskalisierung.

Einstellungen: -128 – +127

HINWEIS Näheres zu Einstellbeispielen der Amplitudenskalisierung finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

▶ Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)


Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Element LFO

Im Element-LFO-Display können Sie LFO-Parameter für jedes Element einstellen. Die LFO-Einheit (Low Frequency Oscillator; Niederfrequenzoszillator) des Elements erzeugt ein tieffrequentes Signal. Das Signal des LFO wird benutzt, um die Tonhöhe, die Filterfrequenz oder die Amplitude (Lautstärke) eines Klanges zu modulieren.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Element LFO]

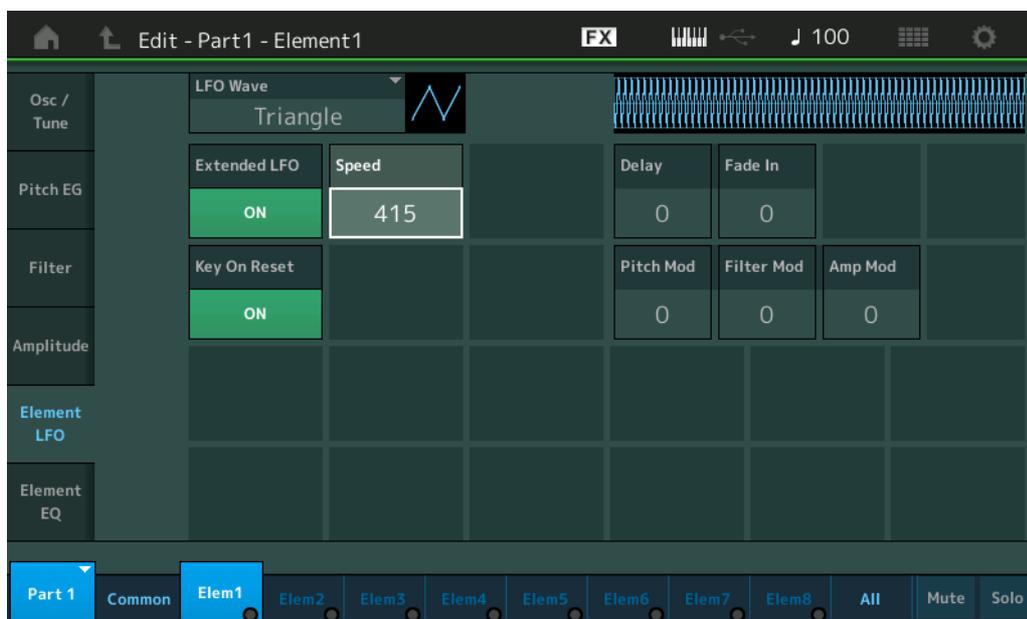


LFO Wave (LFO-Wellenform)

Hier können Sie die LFO-Wellenform auswählen, mit welcher der Klang moduliert wird.

Einstellungen: Saw, Triangle, Square


Saw (Sawtooth Wave)



Triangle (Triangle Wave)



Square (Square Wave)



Extended LFO (Erweiterter LFO-Wertebereich)

Schaltet den LFO-Speed-Bereich zwischen dem alten herkömmlichen Bereich (Off: 0–63) und dem neuen erweiterten Wertebereich (On: 0–415) um.

Wenn Sie die Kompatibilität mit dem alten Parameter (von MODX der Version 1.10 oder älter/MONTAGE Version 2.50 oder früher) aufrecht erhalten möchten, stellen Sie hier Off ein.

Einstellungen: Off, On

Speed (LFO-Geschwindigkeit)


Stellt die Geschwindigkeit der LFO-Variation ein. Je größer der Wert, desto höher die Geschwindigkeit. Der maximal zulässige Wert ändert sich je nach der Einstellung bei „Extended LFO“.

Einstellungen: 0–63 oder 0–415

Key On Reset (LFO-Reset bei Tastenanschlag)

Hier können Sie einstellen, ob der LFO bei jedem Anschlagen einer neuen Note zurückgesetzt wird oder nicht.

Einstellungen: Off, On

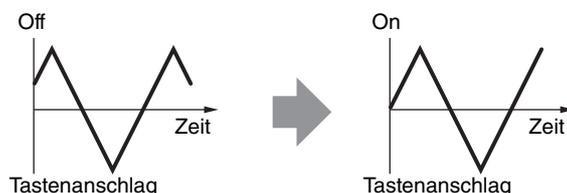

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

▶ Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Delay (LFO-Verzögerungszeit)

Hier können Sie die Verzögerung (Delay) zwischen dem Empfang einer Note-On-Meldung und dem Zeitpunkt, an dem die LFO-Wirkung beginnt, einstellen.

Einstellungen: 0–127

Fade In (LFO-Einblenddauer)

Bestimmt, über welchen Zeitraum der LFO eingeblendet werden soll, nachdem die bei „Delay“ eingestellte Zeit verstrichen ist.

Einstellungen: 0–127

Pitch Mod (LFO-Pitch-Modulationstiefe)

Hier können Sie einstellen, wie stark die LFO-Wellenform die Tonhöhe des Klanges moduliert.

Einstellungen: 0–127

Filter Mod (LFO-Filter-Modulationstiefe)

Bestimmt, wie stark die LFO-Wellenform die Grenzfrequenz des Filters moduliert.

Einstellungen: 0–127

Amp Mod (LFO-Amplituden-Modulationstiefe)

Hier können Sie einstellen, wie stark die LFO-Wellenform die Amplitude (Lautstärke) des Klanges moduliert.


Einstellungen: 0–127

Element EQ (Element-Klangregelung)

Im Element-EQ-Display können Sie EQ-Parameter für jedes Element einstellen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Element EQ]

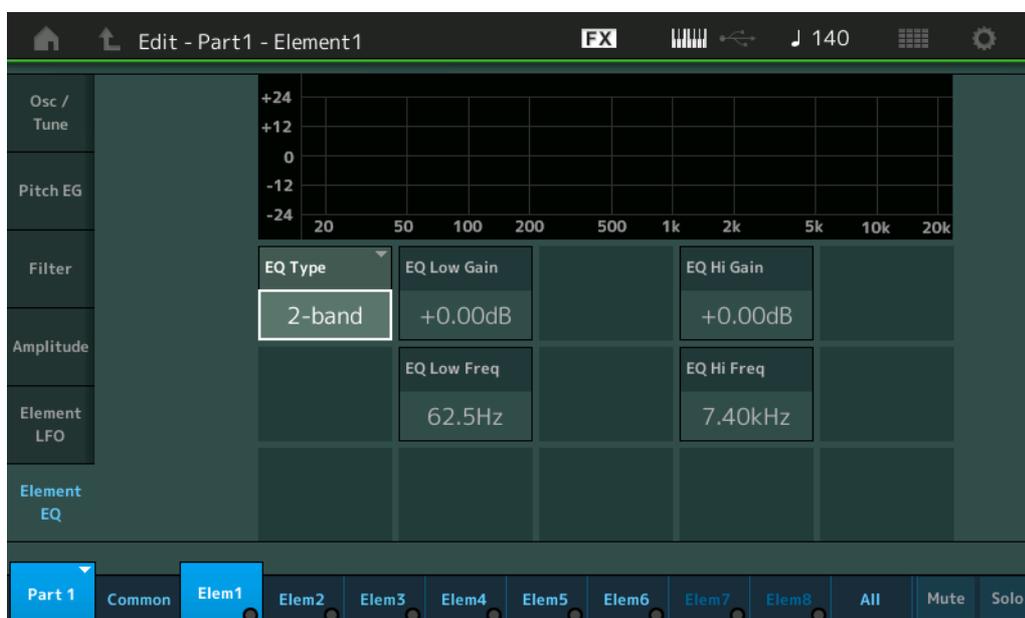

EQ Type (EQ-Typ des Elements)

Bestimmt den Equalizer-Typ.

Einstellungen: 2-band, P.EQ (Parametrischer EQ), Boost6 (6-dB-Anhebung), Boost12 (12-dB-Anhebung), Boost18 (18-dB-Anhebung), thru

2-band: Dies ist ein „Shelving“-Equalizer (Niveauregelung), der ein hohes und ein tiefes Frequenzband einstellt.

P.EQ: Mit Hilfe des Parametric EQ (parametrischer EQ) können die Signale in der Nähe der Arbeitsfrequenz (Freq) abgesenkt oder angehoben werden (Gain).

Boost6, Boost12, Boost18: Diese Einstellungen heben den Pegel des gesamten Signals um 6 dB, 12 dB bzw. 18 dB an.

Thru: Diese Einstellung umgeht die Klangregelung, so dass das gesamte Signal unverändert bleibt.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

▶ Element LFO

▶ Element EQ

All Element

Osc

Balance



Kopieren oder Tauschen von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

■ Wenn „EQ Type“ auf „2-band“ eingestellt ist

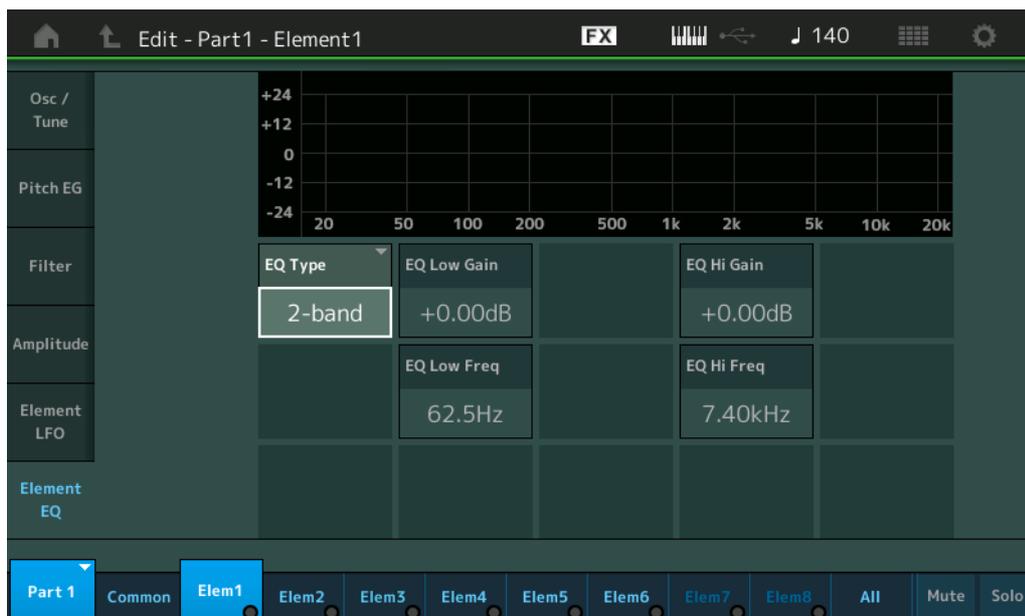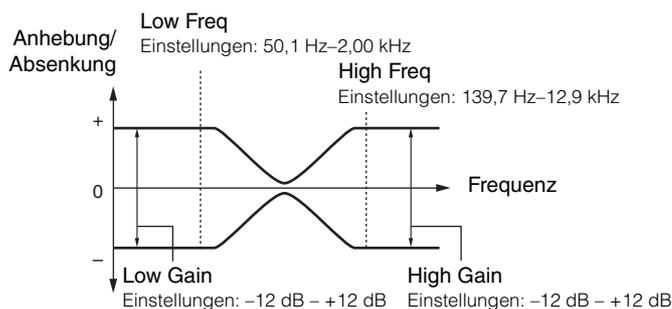

EQ Low Gain (Tiefenanhebung/-absenkung des Element-EQs)

Bestimmt die Pegelanhebung des Bandes „Low“.

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

EQ Hi Gain (Höhenanhebung/-absenkung des Element-EQs)

Bestimmt die Pegelanhebung des Bandes „High“.

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

EQ Low Freq (Tiefen-Arbeitsfrequenz des Element-EQs)

Bestimmt die Frequenz des Bandes „Low“.

Einstellungen: 50,1 Hz–2,00 kHz

EQ Hi Freq (Höhen-Arbeitsfrequenz des Element-EQs)

Bestimmt die Frequenz des Bandes „High“.

Einstellungen: 139,7 Hz–12,9 kHz

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

▶ Element EQ

All Element

Osc

Balance


Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

■ Wenn „EQ Type“ auf „P.EQ“ eingestellt ist

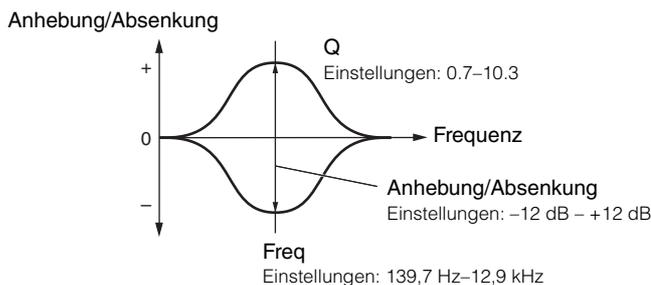

Edit - Part1 - Element1

FX

140

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Amplitude

Element LFO

Element EQ

EQ Type: P.EQ

EQ Gain: +0.00dB

EQ Freq: 1.02kHz

EQ Q: 0.7

Part 1

Common

Elem1

Elem2

Elem3

Elem4

Elem5

Elem6

Elem7

Elem8

All

Mute

Solo

EQ Gain (Anhebung/Absenkung des Element-EQs)

Bestimmt die Pegelanhebung/-absenkung bei der unter „EQ Freq“ eingestellten Arbeitsfrequenz.

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

EQ Freq (Arbeitsfrequenz des Element-EQs)

Legt die Arbeitsfrequenz fest, bei der abgesenkt/angehoben wird.

Einstellungen: 139,7 Hz–12,9 kHz

EQ Q (Bandbreite des Element-EQs)

Variiert den Signalpegel an der festgelegten Frequenz, um verschiedene Frequenzkurvenmerkmale zu erzeugen.

Einstellungen: 0.7–10.3

HINWEIS Näheres zur EQ-Struktur finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

▶ Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

All Element (Alle Elements)

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Osc (Oszillator)

Im Oscillator-Display können Sie für die acht Elements diejenigen Parameter einstellen, die den Oszillator betreffen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → [All] → [Osc]

Balance	SW	XA Control	Group	Waveform	Velocity Limit	Note Limit
	1	Normal	1	NewAudioRec.wav	1 127	C -2 G 8
	2	A.SW Off	1	Grain3 St	1 127	C -2 G 8
	3	A.SW Off	1	Vocal Res	1 127	C -2 G 8
	4	Normal	1	Neo Seq Em All	1 127	C -2 G 8
	5	A.SW Off	1	JP Short Seq L	1 127	C -2 G 8
	6	A.SW2 On	1	Saturation	1 127	C -2 G 8
	7	Normal	1	JP Short Seq L	1 127	C -2 G 8
	8	Normal	1	Bubble	1 127	C -2 G 8

SW (Element-Schalter)

Legt fest, ob das jeweilige Element aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

XA Control (XA-Steuerung)

Bestimmt die Funktionsweise der Funktion Expanded Articulation (XA) eines Elements.

Die XA-Funktion ist ein ausgeklügeltes Klangerzeugersystem, mit dem realistischere Klänge und natürliche Spieltechniken nachgebildet werden können. XA bietet auch andere einzigartige Modi für zufällige und sich abwechselnde Klänge während des Spiels. Näheres zur XA-Funktion siehe „Tone Generator Block“ unter „Grundstruktur“ auf [Seite 6](#).

Einstellungen: Normal, Legato, Key Off, Cycle, Random, A.SW1 On (Assignable Switch 1 ON), A.SW2 On (Assignable Switch 2 ON), A.SW Off (Assignable Switch 1 OFF)

Normal: Das Element erklingt normal bei jedem Notenanschlag.

Legato: Wenn der Mono/Poly-Parameter auf Mono gestellt ist, wird beim Legatospiel auf der Tastatur anstelle des Elements, bei dem der XA-Control-Parameter auf „Normal“ eingestellt ist, dieses Element gespielt. („Legatospiel“ bedeutet, dass Sie die nächste Note einer einstimmigen Notenlinie oder Melodie spielen, bevor Sie die vorherige loslassen.)

Key Off: Das Element erklingt bei jedem Loslassen der Note.

Cycle: Jedes Element erklingt alternativ entsprechend seiner numerischen Ordnungszahl. Beim Anschlagen der ersten Note erklingt also Element 1, bei der zweiten Note Element 2, usw.

Random: Jedes Element erklingt zufällig bei jedem Notenanschlag.

A.SW1 On: Wenn die Taste [ASSIGN 1] eingeschaltet ist (On), erklingt das Element.

A.SW2 On: Wenn die Taste [ASSIGN 2] eingeschaltet ist (On), erklingt das Element.

A.SW Off: Wenn beide Tasten [ASSIGN 1] und [ASSIGN 2] ausgeschaltet sind (Off), erklingt das Element.

Group (Element-Gruppe)

Bestimmt die Gruppe für die XA-Steuerung. Alle Elements mit derselben Art von XA-Features müssen dieselbe Gruppennummer haben. Diese Einstellung gilt nicht, wenn die XA-Control-Parameter aller Elements auf Normal eingestellt sind.

Einstellungen: 1–8

Waveform (Name der Waveform)

Zeigt den Namen der Waveform für jedes Element an.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

▶ Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Velocity Limit (Anschlagstärkegrenze)

Bestimmt den minimalen und den maximalen Wert des Velocity-Bereichs, innerhalb dessen die einzelnen Elements reagieren sollen. Jedes Element kann nur die Noten wiedergeben, die innerhalb seines festgelegten Velocity-Bereiches liegen. Wenn Sie an erster Stelle den höchsten und an zweiter Stelle den tiefsten Wert angeben, z. B. „93 bis 34“, dann werden die Velocity-Bereiche „1 bis 34“ und „93 bis 127“ abgedeckt.

Einstellungen: 1–127

Note Limit (Notengrenzen)

Bestimmt die tiefste und die höchste Note des Tastaturbereichs für jedes Element. Jedes Element wird nur für die Noten wiedergegeben, die innerhalb des angegebenen Tastaturbereichs liegen. Wenn Sie zunächst die höhere und dann die tiefere Note angeben, z.B. „C5 bis C4“, werden die folgenden Notenbereiche abgedeckt: „C–2 bis C4“ und „C5 bis G8“.

Einstellungen: C–2 – G8

Balance

Im Balance-Display können Sie für die acht Elements diejenigen Parameter einstellen, die Lautstärke, Tonhöhe und Panorama betreffen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → [All] → [Balance]

Osc	SW	Coarse	Fine	Cutoff	Pan	Level
Balance	1	+0	+0	106	L12	110
	2	+0	+0	106	R12	98
	3	-12	+0	104	C	98
	4	+0	+0	106	C	63
	5	+0	+0	106	C	127
	6	+0	+0	106	C	100
	7	+0	+0	106	C	127
	8	+0	+0	106	C	113

SW (Element-Schalter)

Legt fest, ob das jeweilige Element aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Coarse (Grobstimmung)

Bestimmt die Tonhöhe jedes Elements in Halbtonschritten.

Einstellungen: -48 – +48

Fine (Feinstimmung)

Dient der Feinstimmung der Tonhöhe für jedes einzelne Element.

Einstellungen: -64 – +63

Cutoff (Grenzfrequenz)

Legt die Grenzfrequenz für jedes Element fest.

Einstellungen: 0–255

Pan (Element-Panorama)

Legt für jedes Element die Stereo-Panoramaposition fest.

Einstellungen: L63 (ganz links)–C (Mitte)–R63 (ganz rechts)

Level (Pegel)

Bestimmt den Pegel für jedes Element.

Einstellungen: 0–127

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

▶ Osc

▶ Balance

Kopieren oder Tauschen
von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

■ Elements kopieren oder tauschen

Sie können Elements kopieren oder tauschen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Zu kopierendes Element auswählen → [SHIFT] + [EDIT]

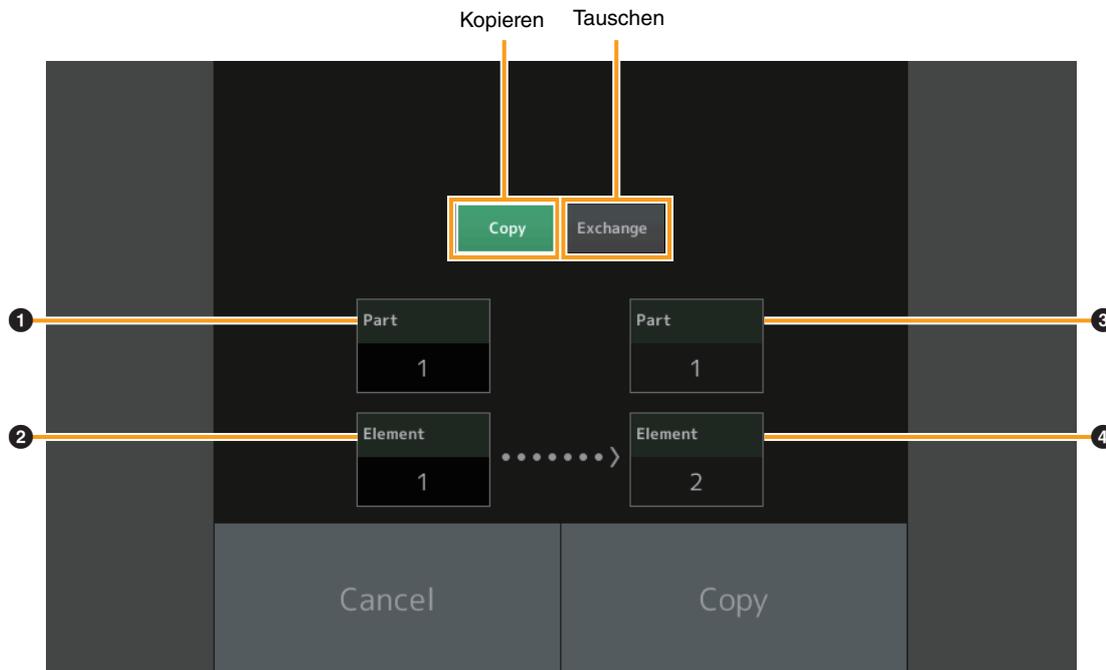

HINWEIS Es ist kein Kopieren oder Vertauschen zwischen Parts verschiedenen Typs möglich (z. B. zwischen Elements und Operators).

Copy (Kopieren)

Mit dieser Schaltfläche wird die Kopierfunktion für Elements aktiviert.

Exchange (Tauschen)

Mit dieser Schaltfläche wird die Tauschfunktion für Elements aktiviert.

❶ Zu kopierender (oder zu vertauschender) Part

HINWEIS Der aktuell ausgewählte Part wird automatisch eingestellt; diese Einstellung kann nicht geändert werden.

❷ Zu kopierendes (oder zu tauschendes) Element

❸ Ziel-Part für Kopier- oder Tauschvorgang

❹ Ziel-Element für Kopier- oder Tauschvorgang

Bearbeiten von Normal Parts (AWM2)

Common

Part Settings

General

Pitch

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

Control Assign

Receive SW

Element

Osc / Tune

Pitch EG

Filter

Type

Filter EG

Scale

Amplitude

Level / Pan

Amp EG

Scale

Element LFO

Element EQ

All Element

Osc

Balance

Kopieren oder Tauschen von Elements

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Drum Part Edit (Drum-Part-Bearbeitung)

Jeder Drum Part kann bis zu 73 Tasten (Keys) mit verschiedenen Schlaginstrumenten enthalten, die über die Tastatur verteilt sind (C0 bis C6). Es gibt zwei Arten von Displays zur Drum-Part-Bearbeitung: das Key-Common-Edit-Display zur Bearbeitung der Einstellungen, die für alle Drum Keys des Parts gelten, und das Key-Edit-Display zur Bearbeitung einzelner Drum Keys. Dieser Abschnitt beschreibt die Parameter für Key Common Edit und Key Edit.


Key Common Edit (Common)

Part Settings

General

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Drum Key [Common] → [Part Settings] → [General]

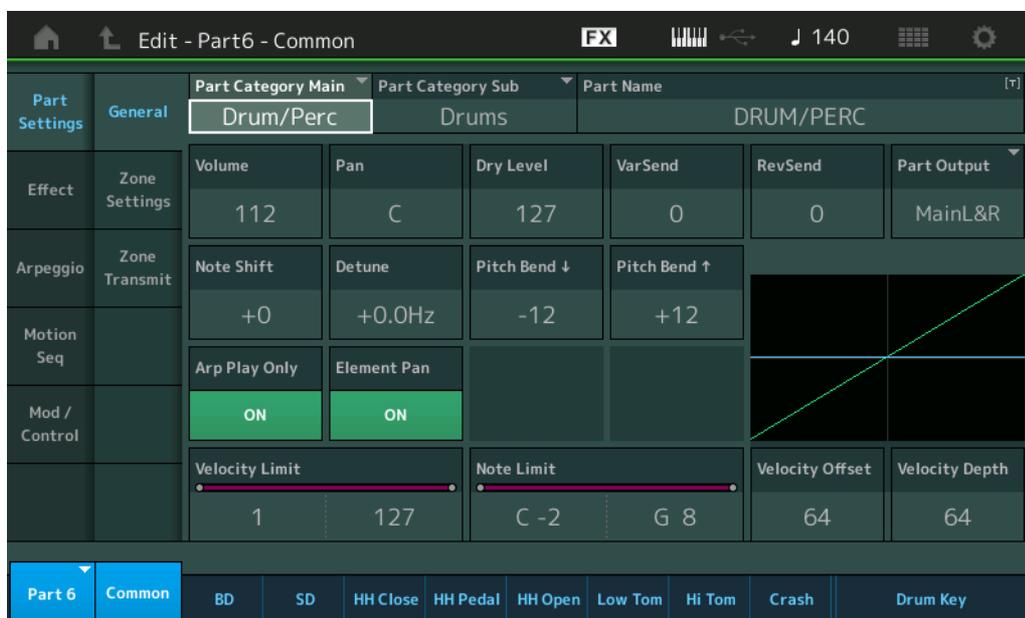

Part Category Main (Part-Hauptkategorie)

Part Category Sub (Part-Unterkategorie)

Bestimmt die Haupt- und die Unterkategorie des ausgewählten Parts.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Part Name

Bestimmt den Part-Namen des ausgewählten Parts. Part-Namen können aus bis zu 20 Zeichen bestehen. Durch Antippen des Parameters wird das Zeicheneingabe-Display aufgerufen.

Volume (Part-Lautstärke)

Bestimmt den Ausgangspegel des ausgewählten Parts.

Einstellungen: 0–127

Pan (Panorama)

Legt die Stereo-Panoramaposition des ausgewählten Parts fest.

Einstellungen: L63–C–R63

Dry Level (Pegel des Direktsignals)

Bestimmt den Pegel des Direktanteils (Signalanteil ohne Effekt) des ausgewählten Parts. Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ oder „Drum“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0–127

Drum Part Edit

Common

Part Settings

General

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Control Assign

Receive SW

Key

Osc / Tune

Filter

Level / Pan

Element EQ

Drum Keys kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Var Send (Variation-Ausspielpegel)

Bestimmt den Pegel des Signals des ausgewählten Parts, der zum Variation-Effekt gesendet wird. Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ oder „Drum“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0–127

Rev Send (Reverb-Ausspielpegel)

Bestimmt den Pegel des Signals des ausgewählten Parts, der zum Reverb-Effekt gesendet wird. Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ oder „Drum“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0–127

Part Output (Auswahl des Part-Ausgangs)

Legt fest, welcher Audioausgang für den ausgewählten Part verwendet wird.

Einstellungen: MainL&R, USB1&2...USB7&8, USB1...USB8, Off, Drum

MainL&R: Ausgabe in stereo (zwei Kanäle) an die OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R].

USB1&2...USB7&8: Ausgabe in stereo (Kanäle 1&2–7&8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

USB1...USB8: Ausgabe in mono (Kanäle 1–8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

Off: Das Audiosignal des Parts wird nicht ausgegeben.

Drum: „Drum Key Out“ wird angezeigt, wenn die einzelnen Drum Keys jeweils eigene Audioausgänge erhalten.

Note Shift (Transponierung)

Legt die Tonhöhe (Transponierung) jedes Parts in Halbtönen fest.

Einstellungen: -24 – +0 – +24

Detune (Verstimmung)

Legt die TonhöhenEinstellung des ausgewählten Parts in 0,1-Cent-Schritten fest.

Einstellungen: -12,8 Hz – +0,0 Hz – +12,7 Hz

Pitch Bend ↑/↓ (Pitch-Bend-Bereich auf-/abwärts)

Bestimmt den maximalen Pitch-Bend-Bereich in Halbtönen.

Einstellungen: -48 – +0 – +24

Arp Play Only (Nur Arpeggio-Wiedergabe)

Legt fest, ob der aktuelle Part nur die Noten-Events der Arpeggio-Wiedergabe spielen soll. Wenn dieser Parameter eingeschaltet ist, werden nur die Noten-Events der Arpeggio-Wiedergabe an den Klangerzeuger-Block geleitet.

Einstellungen: Off, On

Element Pan (Element-Pan-Schalter)

Legt fest, ob die individuellen Pan-Einstellungen für jeden Key Part (vorgenommen über: [EDIT] → Part-Auswahl → Drum-Key-Auswahl → [Level/Pan] → „Pan“) angewendet werden oder nicht. Wenn ausgeschaltet („off“), ist die Panoramaposition jedes Keys des Parts in der Mitte.

Einstellungen: Off, On

Velocity Limit (Anschlagstärkegrenze)

Legt die obere und untere Grenze des Velocity-Bereichs fest, in dem der jeweilige Part wiedergegeben wird.

Einstellungen: 1–127

Note Limit (Notengrenzen)

Legt für jeden Part die tiefste und höchste Note des Tastaturbereichs fest.

Einstellungen: C–2 – G8

Drum Part Edit

Common

Part Settings

General

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Control Assign

Receive SW

Key

Osc / Tune

Filter

Level / Pan

Element EQ

Drum Keys kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Velocity Depth (Maß der Anschlagempfindlichkeit)

Legt das Ausmaß fest, in dem die resultierende Lautstärke des Klangerzeugers auf die Anschlagstärke reagiert. Je höher der Wert, desto deutlicher fällt die Lautstärkeänderung in Reaktion auf die Anschlagstärke aus (siehe unten).

Einstellungen: 0–127

Wenn „Offset“ (siehe unten) auf 64 steht:

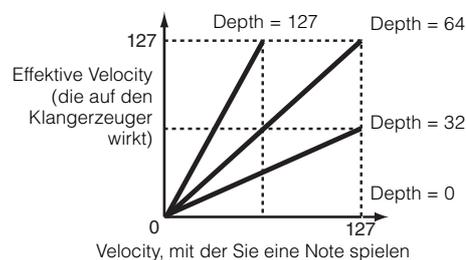


Velocity Offset (Versatz der Anschlagempfindlichkeit)

Legt den Betrag fest, um den die gespielten Velocity-Werte zur Erzeugung des wirksamen Velocity-Effekts versetzt werden. Dadurch können Sie alle Velocity-Werte entsprechend diesem Wert nach oben oder unten korrigieren, um beispielsweise ein zu starkes oder zu sanftes Spiel automatisch auszugleichen.


Einstellungen: 0–127

Wenn Depth (siehe oben) = 64 und Offset = 32




Velocity, mit der Sie eine Note spielen

Wenn Depth (siehe oben) = 64 und Offset = 64



Velocity, mit der Sie eine Note spielen

Wenn Depth (siehe oben) = 64 und Offset = 96



Velocity, mit der Sie eine Note spielen

Zone Settings

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 109](#)).

Zone Transmit

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 111](#)).

Drum Part Edit

Common

Part Settings

- ▶ General
- ▶ Zone Settings
- ▶ Zone Transmit

Effect

Routing

- Ins A
- Ins B
- EQ
- Ins Assign

Arpeggio

- Common
- Individual
- Advanced

Motion Seq

- Common
- Lane

Mod / Control

- Control Assign
- Receive SW

Key

- Osc / Tune
- Filter
- Level / Pan
- Element EQ

Drum Keys kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Effect

Routing

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Drum Key [Common] → [Effect] → [Routing]

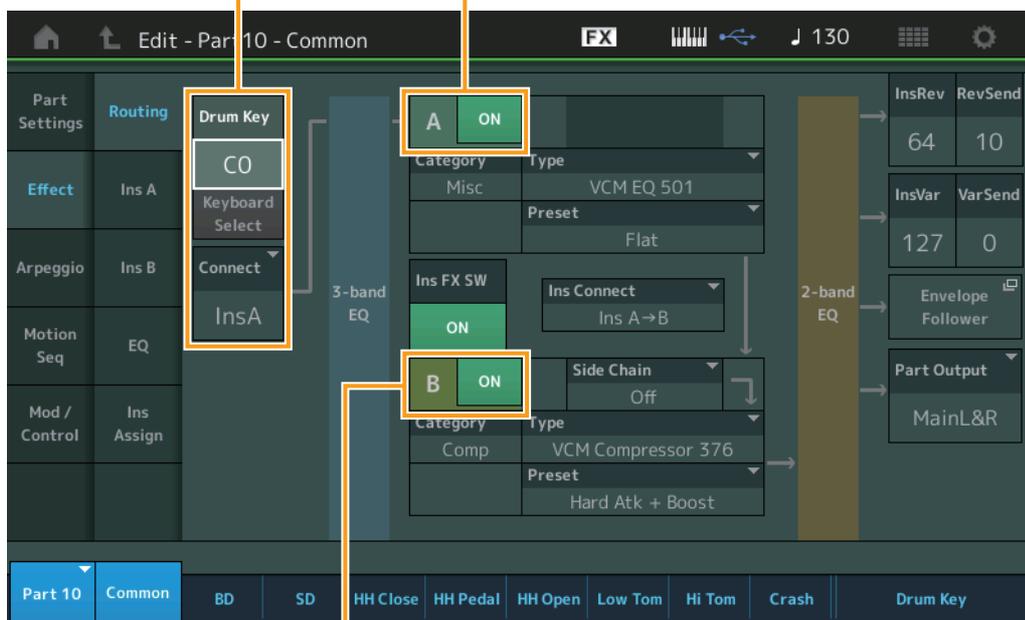Drum Key Connection Switch
(Drum-Key-Verbindungsschalter)Insertion FX Switch
(Insert-Effekt-Schalter)

Insertion FX Switch (Insert-Effekt-Schalter)

Drum Key Connection Switch (Drum-Key-Verbindungsschalter)

Bestimmt, welcher Insert-Effekt (A oder B) zur Bearbeitung jedes einzelnen Drum Key verwendet und welcher umgangen wird (Thru).

Wenn „Keyboard Select“ eingeschaltet ist, können Sie Keys durch Anschlagen von Tasten auf der Tastatur auswählen.

Einstellungen: Thru, InsA (Insert-Effekt A), InsB (Insert-Effekt B)

Insertion FX Switch (Insert-Effekt-Schalter)

Bestimmt, ob Insert-Effekt A /Insert-Effekt B aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Category (Effekt-Kategorie)**Type (Effekt-Typ)**

Bestimmt Kategorie und Effektyp für den ausgewählten Effekt.

Einstellungen: Näheres zu den bearbeitbaren Effektkategorien und -typen erfahren Sie im PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibungen der einzelnen Effektypen finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Preset (Voreinstellungen)

Hiermit können Sie vorprogrammierte Einstellungen für jeden Effektyp abrufen, die für bestimmte Anwendungen und Situationen gedacht sind.

Einstellungen: Eine Liste aller Preset-Performances finden Sie im separaten PDF-Dokument „Datenliste“.

Side Chain/Modulator (Side-Chain/Modulator-Part)

Bestimmt den Part, der als Side Chain bzw. als Modulator verwendet werden soll. Dies steht bei einigen Effektypen nicht zur Verfügung. Näheres zu Side Chain/Modulator erfahren Sie im Routing-Display (Seite 114) für den Normal Part (AWM2).

Einstellungen: Part 1–16, A/D, Master, Off

Drum Part Edit

Common

Part Settings

General

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Control Assign

Receive SW

Key

Osc / Tune

Filter

Level / Pan

Element EQ

Drum Keys kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Ins Connect (Verbindungsart des Insert-Effekts)

Legt das Effekt-Routing für die Insert-Effekte A und B fest.

Einstellungen: Parallel, Ins A→B, Ins B→A

RevSend (Reverb-Ausspielweg)

VarSend (Variation-Ausspielweg)

Bestimmt den Send Level (Ausspielpegel) des Signals, das vom Insertion Effect A/B (oder daran vorbei) an die Reverb/Variation-Effekteinheit gesendet wird. Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Part Output/Drum Key Output“ auf „MainL&R“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0–127

Part Output (Auswahl des Part-Ausgangs)

Bestimmt den Ausgang bzw. die Ausgänge für das Audiosignal.

Einstellungen: MainL&R, USB1&2...USB7&8, USB1...USB8, Off, Drum

MainL&R: Ausgabe in stereo (zwei Kanäle) an die OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R].

USB1&2...USB7&8: Ausgabe in stereo (Kanäle 1&2–7&8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

USB1...USB8: Ausgabe in mono (Kanäle 1–8) am [USB TO HOST]-Anschluss.


Off: Das Audiosignal des Parts wird nicht ausgegeben.

Drum: „Drum Key Out“ wird angezeigt, wenn die einzelnen Drum Keys jeweils eigene Audioausgänge erhalten.

Envelope Follower (Hüllkurve folgen)

Ruft das Envelope-Follower-Setting-Display auf.

Lesen Sie den Abschnitt über das Routing-Display ([Seite 114](#)) für Normal Parts (AWM2).

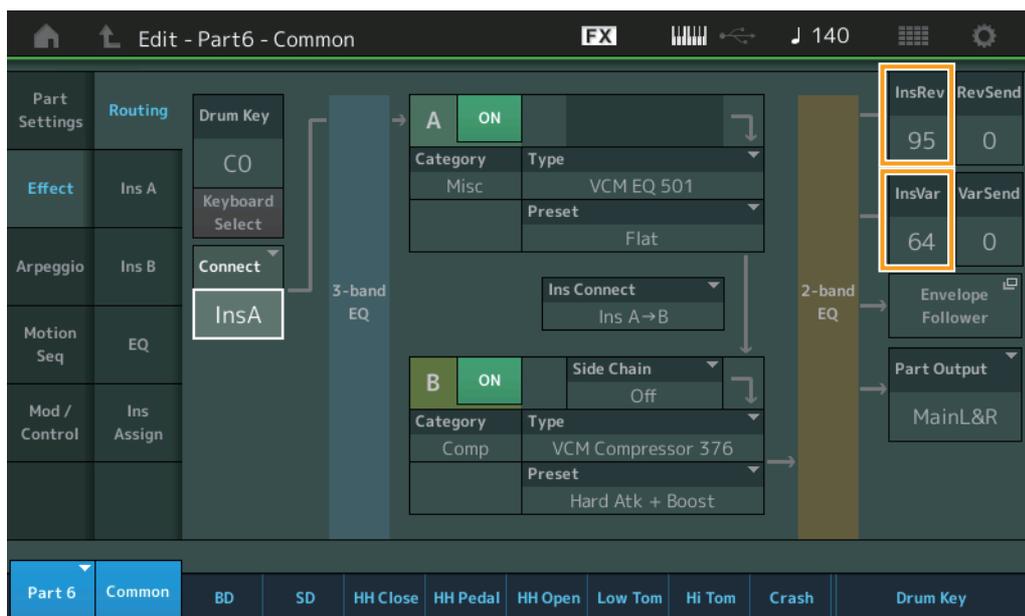

InsRev (Reverb-Insert-Effekt-Ausspielpegel)

InsVar (Variation-Insert-Effekt-Ausspielpegel)

Bestimmt den Ausspielpegel für den gesamten Drum Part (alle Keys) vom Insert-Effekt A/B an die Reverb/Variation-Effekteinheit.

Dies ist nur aktiv, wenn der Drum Key Connection Switch auf „InsA“ oder „InsB“ steht und „Part Output/Drum Key Output“ auf „MainL&R“.

Einstellungen: 0–127

Drum Part Edit

Common

Part Settings

General

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Control Assign

Receive SW

Key

Osc / Tune

Filter

Level / Pan


Element EQ

Drum Keys kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

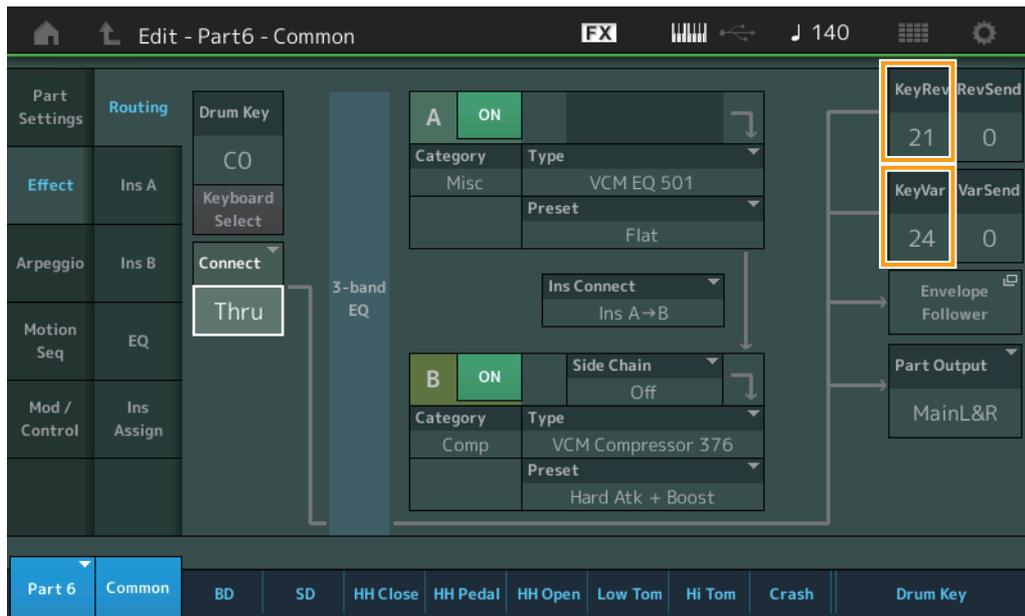


KeyRev (Reverb-Ausspielpegel für Drum Key)

KeyVar (Variation-Ausspielpegel für Drum Key)

Bestimmt den Ausspielpegel für die einzelnen Drum Keys vom Insert-Effekt A/B an die Reverb/Variation-Effekteinheit.

Dies ist nur aktiv, wenn der Drum Key Connection Switch auf „Thru“ steht und „Part Output/Drum Key Output“ auf „MainL&R“.

Einstellungen: 0–127

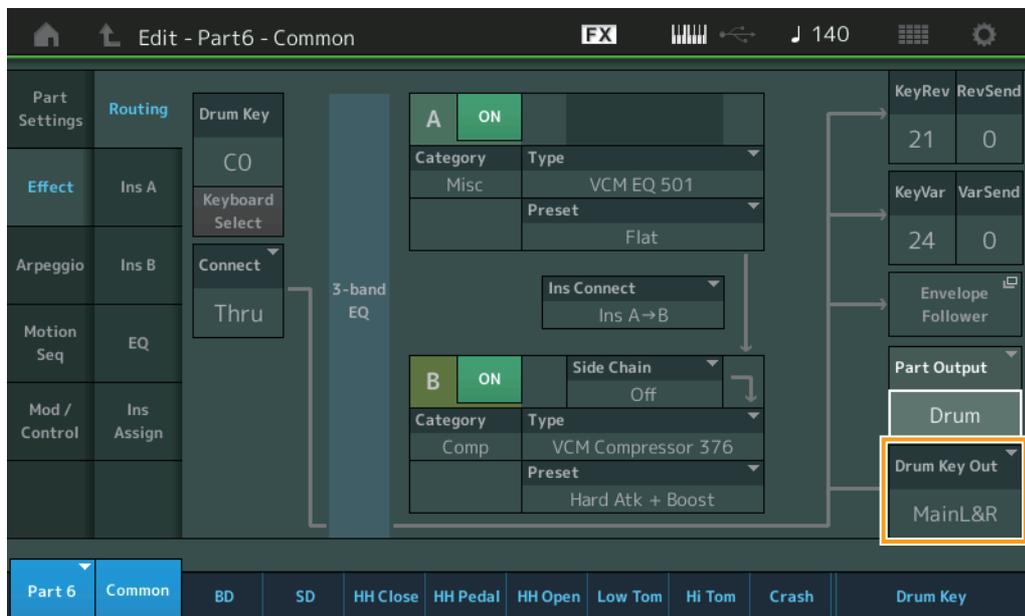

Drum Key Out (Ausgangsauswahl für Drum Key)

Bestimmt den Ausgang/die Ausgänge für die einzelnen Drum Keys.

Dies wird nur angezeigt, wenn „Part Output“ auf „Drum“ eingestellt ist.

Einstellungen: MainL&R, USB1&2...USB7&8, USB1...USB8

MainL&R: Ausgabe in stereo (zwei Kanäle) an die OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R].

USB1&2...USB7&8: Ausgabe in stereo (Kanäle 1&2–7&8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

USB1...USB8: Ausgabe in mono (Kanäle 1–8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

HINWEIS Wenn der Drum Key Connection Switch auf „InsA“ oder „InsB“ steht, ist dieser Parameter auf „MainL&R“ festgelegt.

Drum Part Edit

Common

Part Settings

General

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Control Assign

Receive SW

Key

Osc / Tune

Filter

Level / Pan

Element EQ

Drum Keys kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Ins A (Insert-Effekt A) Ins B (Insert-Effekt B)

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 115](#)).

EQ (Part Equalizer)

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 116](#)).

Ins Assign (Insert-Zuweisung)

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 119](#)).

Arpeggio

Common

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 120](#)).

Individual

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 123](#)).

Advanced

Dies entspricht den Parametern im Element Common Edit für Normal Parts (AWM2) ([Seite 125](#)), mit Ausnahme des zusätzlichen Parameters unten.

Fixed SD/BD (Fixierte BD/SD)

Wenn dieser Parameter eingeschaltet ist, wird bei der Arpeggio-Wiedergabe C1 als Note für die Bass Drum und D1 als Note für die Snare Drum verwendet.

Einstellungen: Off, On

Motion Seq (Motion Sequencer)

Common

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 126](#)).

Lane

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 129](#)).

Mod/Control (Modulation/Control)

Control Assign

Dies entspricht den Parametern im Element Common Edit für Normal Parts (AWM2) ([Seite 138](#)), mit Ausnahme der abweichenden Einstellwerte im Destination-Parameter. Für den Einstellwert für „Destination“ beachten Sie die „Control List“ im PDF-Dokument „Datenliste“.

Receive SW (Receive-Schalter)

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 143](#)).

Drum Part Edit

Common

Part Settings

General

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

▶ Ins A

▶ Ins B

▶ EQ

▶ Ins Assign

▶ Arpeggio

▶ Common

▶ Individual

▶ Advanced

▶ Motion Seq

▶ Common

▶ Lane

▶ Mod / Control

▶ Control Assign

▶ Receive SW

Key

Osc / Tune

Filter

Level / Pan

Element EQ

Drum Keys kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Key Edit (Key-Bearbeitung)

Osc/Tune (Oszillator/Stimmung)

Im Oscillator/Tune-Display können Sie für die einzelnen Keys der Drum Parts diejenigen Parameter einstellen, die den Oszillator betreffen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Key-Auswahl → [Osc/Tune]

Drum Key Switch (Drum-Key-Schalter)



Bank (Waveform-Bank)

Number (Waveform-Nummer)

Category (Waveform-Kategorie)

Sub Category (Waveform-Unterkategorie)

Name (Name der Waveform)

Zeigt die Informationen der Waveform an, die im ausgewählten Drum Key verwendet wird. „Bank“ zeigt an, welcher Waveform-Speicherbereich (Preset, User und Library) dem Key zugewiesen ist.

Einstellungen: Weitere Informationen finden Sie im PDF-Dokument „Datenliste“.

Drum Key Switch (Drum-Key-Schalter)

Bestimmt, ob der ausgewählte Drum Key aktiv oder inaktiv ist.

Einstellungen: Off, On

Assign Mode (Key-Zuweisungsmodus)

Legt die Wiedergabemethode fest, wenn kontinuierlich dieselben Noten ohne dazugehörige Note-Off-Meldungen empfangen werden.

Einstellungen: Single, Multi

Single: Die doppelte Wiedergabe derselben Note ist nicht möglich. Die erste Note wird gestoppt, dann erklingt die nächste Note.

Multi: Alle Noten erklingen gleichzeitig. Dies erlaubt die Wiedergabe derselben Note, wenn sie mehrfach nacheinander gespielt wird (besonders für Instrumente wie Tamburin und Becken, die am besten vollständig ausklingen sollten, auch wenn sie mehrfach hintereinander gespielt werden).

Connect (Drum Key-Verbindungsschalter)

Bestimmt, welcher Insert-Effekt (A oder B) zur Bearbeitung jedes einzelnen Drum-Keys verwendet wird. In der Einstellung „Thru“ wird der Insert-Effekt umgangen. Dieser Parameter entspricht dem Parameter „Connect“ im Routing-Display der Effekteinstellungen im Key-Common-Edit-Modus. Wenn Sie hier eine Einstellung vornehmen, wird auch die Einstellung dieses Parameters automatisch geändert.

Einstellungen: Thru, InsA (Insert-Effekt A), InsB (Insert-Effekt B)

Drum Part Edit

Common

Part Settings

General

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Control Assign

Receive SW

Key

▶ Osc / Tune

Filter

Level / Pan

Element EQ

Drum Keys kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

New Waveform (Neue Waveform)

Lädt Audiodaten, die auf dem USB-Flash-Laufwerk als „Waveform“ gespeichert sind. Näheres zum Laden siehe unter „Load“ ([Seite 240](#)).

Nachdem die Waveform geladen wurde, ist der Edit-Waveform-Parameter verfügbar. Einzelheiten zu „Edit Waveform“ finden Sie auf [Seite 147](#).

Coarse (Grobstimmung)

Bestimmt die Tonhöhe jeder Drum-Key-Wave grob in Halbtonschritten.

Einstellungen: -48 – +48

Fine (Feinstimmung)

Bestimmt die Feineinstellung der Tonhöhe jeder Drum Key Wave.

Einstellungen: -64 – 63

Pitch/Vel (Anschlagsempfindlichkeit der Tonhöhe)

Bestimmt, wie die Tonhöhe (Pitch) des ausgewählten Drum Key auf die Velocity reagiert.

Einstellungen: -64 – 63

Positive Werte: Je stärker Sie anschlagen, desto höher ist die Tonhöhe.

Negative Werte: Je stärker Sie anschlagen, desto niedriger ist die Tonhöhe.

0: Keine Tonhöhenänderung.

Rcv Note Off (Note-Off empfangen)

Hier können Sie einstellen, ob der Drum Key MIDI Note Off-Events empfangen und verarbeiten soll oder nicht.

Einstellungen: off, on

Group (Alternierende Gruppe)

Bestimmt die Alternate Group, welcher der Key zugewiesen wird. Parts, denen hier dieselbe Nummer zugewiesen ist, können nicht gleichzeitig erklingen. Diese Einstellung hilft bei der Reproduktion der Klänge eines echten Schlagzeug-Sets, bei dem manche Schlaginstrumente rein physikalisch nicht gleichzeitig gespielt werden können, z. B. eine offene und geschlossene Hi-Hat.

Einstellungen: Aus, 1–127

KeyRev (Reverb-Ausspielpegel für Drum Key)

KeyVar (Variation-Ausspielpegel für Drum Key)

Bestimmt den Pegel des Drum-Key-Sounds (oder des Bypass-Signals), der an die Reverb-/Variation-Effekteinheit gesendet wird.

Diese Funktion steht je nach Einstellung bei „Drum Key Connection Switch“ evtl. nicht zur Verfügung.

Einstellungen: 0–127

Drum Key Out (Ausgangsauswahl für Drum Key)

Bestimmt den Ausgang/die Ausgänge für die einzelnen Drum Keys.

Diese Funktion steht je nach den Einstellungen bei „Drum Key Connection Switch“ bzw. „Part Output“ evtl. nicht zur Verfügung.

Einstellungen: MainL&R, USB1&2...USB7&8, USB1...USB8

MainL&R: Ausgabe in stereo (zwei Kanäle) an die OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R].

USB1&2...USB7&8: Ausgabe in stereo (Kanäle 1&2–7&8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

USB1...USB8: Ausgabe in mono (Kanäle 1–8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

Keyboard Select (Tastaturauswahl-Schalter)

Legt fest, ob die Keyboard-Select-Einstellung aktiv ist oder nicht. Wenn eingeschaltet, können Sie Drum Keys durch Anschlagen von Tasten auf der Tastatur auswählen.

Einstellungen: Off, On

Drum Key

Zeigt den ausgewählten Drum Key an.

Einstellungen: C0–C6

Drum Part Edit

Common

Part Settings

General

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Control Assign

Receive SW

Key

▶ Osc / Tune

Filter

Level / Pan

Element EQ

Drum Keys kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Filter

Im Filter-Display können Sie Filtereinstellungen auf den Drum Part anwenden. Somit können Sie einen Tiefpassfilter und einen Hochpassfilter auf jeden einzelnen Drum Key legen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Key-Auswahl → [Filter]



Cutoff (Grenzfrequenz des Tiefpassfilters)

Mit diesem Parameter können Sie die Grenzfrequenz für den Tiefpassfilter einstellen.

Einstellungen: 0–255

Cutoff/Vel (Anschlagempfindlichkeit der Grenzfrequenz des Tiefpassfilters)

Hier können Sie die Anschlagempfindlichkeit der Grenzfrequenz des Tiefpassfilters einstellen. Positive Einstellungen bewirken einen Anstieg der Cutoff-Frequenz bei härterem Anschlag. Negative Werte erzeugen den genau umgekehrten Effekt.

Einstellungen: -64 – +63

Resonance (Resonanz des Tiefpassfilters)

Hier können Sie die Stärke der Resonanz (Betonung der Obertöne) einstellen, die auf die Signale in der Umgebung der Cutoff-Frequenz wirkt.

Einstellungen: 0–127

HPF Cutoff (Grenzfrequenz des Hochpassfilters)

Bestimmt die Cutoff-Frequenz des Hochpassfilters.

Einstellungen: 0–255

Drum Part Edit

Common

Part Settings

General

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Control Assign

Receive SW

Key

Osc / Tune

▶ Filter

Level / Pan

Element EQ

Drum Keys kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)


Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Level/Pan (Pegel/Panorama)

Im Level/Pan-Display können Sie Pegel- und Panorama-Einstellungen für jeden Drum Key einstellen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Key-Auswahl → [Level/Pan]

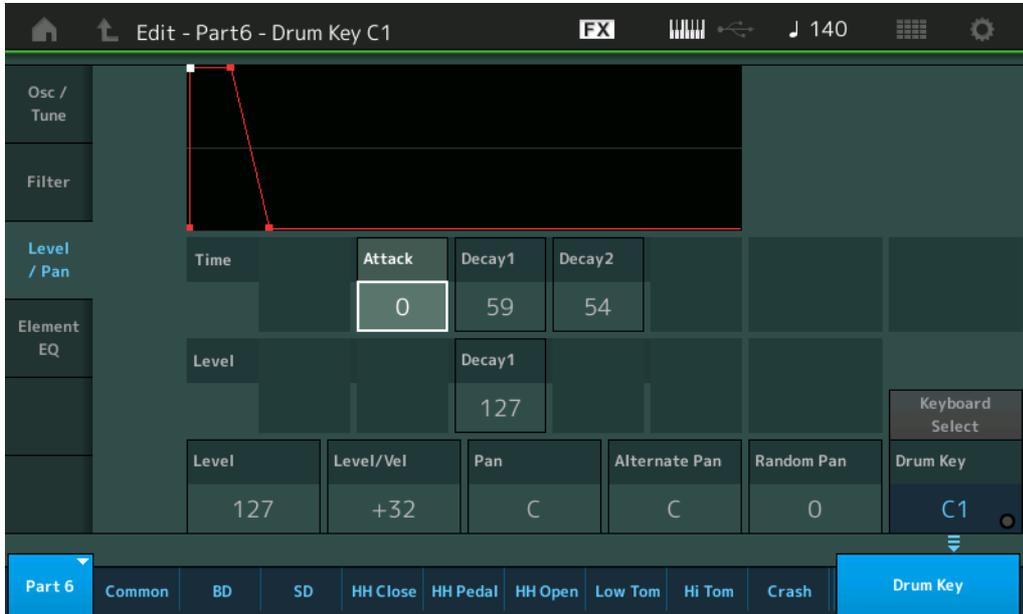


In der folgenden Tabelle sind die vollständigen Namen der Parameter aufgeführt, wie sie im Display erscheinen.

	Attack	Decay 1	Decay2
Time	Attack Time	Decay 1 Time	Decay 2 Time
Level	-	Decay 1 Level	-

Einstellungen: Time: 0–127, Hold (nur bei Decay2)

Level: 0–127

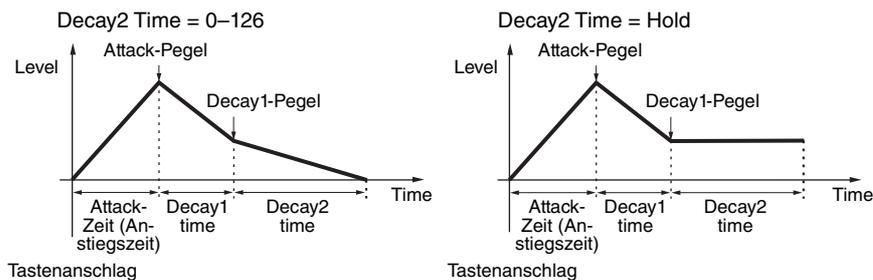

Level (Pegel)

Bestimmt den Ausgangspegel des Drum Keys. Dadurch können Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen den verschiedenen Sounds des Drum Keys einstellen.

Einstellungen: 0–127

Level/Vel (Anschlagempfindlichkeit des Pegels)

Bestimmt, wie die Lautstärke des ausgewählten Drum Keys auf Velocity reagiert.

Einstellungen: -64 – +63

Positive Werte: Je stärker Sie die Tasten anschlagen, desto lauter die Ausgabe.

Negative Werte: Je sanfter Sie die Tasten anschlagen, desto lauter die Ausgabe.

0: Der Ausgangspegel ändert sich nicht.

Pan (Panorama)

Stellt für jeden Drum Key die Pan-Position (Stereoposition) ein. Diese wird auch als die Basis-Pan-Position für die Parameter Alternate und Random verwendet.

Einstellungen: L63 (ganz links)–C (Mitte)–R63 (ganz rechts)

Drum Part Edit

Common

Part Settings

General

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Control Assign

Receive SW

Key

Osc / Tune

Filter

▶ Level / Pan

Element EQ

Drum Keys kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Alternate Pan (Abwechselnde Pan-Position)

Bestimmt den Betrag, um den der Klang des ausgewählten Drum Keys für jede gespielte Note abwechselnd nach rechts und links verschoben wird. Als Grundeinstellung für die Stereoposition wird die Einstellung unter Pan (oben) verwendet.

Einstellungen: L64–C–R63

Random Pan (Zufällige Pan-Position)

Bestimmt den Betrag, um den der Sound des ausgewählten Drum-Keys für jede gespielte Note zufällig nach rechts und links verschoben wird. Die Pan-Einstellung (siehe oben) wird als Grundeinstellung verwendet.

Einstellungen: 0–127

Element EQ

Entspricht den Element-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 166](#)).

■ Drum Keys kopieren oder tauschen

Genau wie „Elements kopieren oder tauschen“ bei Normal Parts (AWM2) ([Seite 171](#)).

Drum Part Edit

Common

Part Settings

General

Zone Settings

Zone Transmit

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Control Assign

Receive SW

Key

Osc / Tune

Filter

▶ Level / Pan

▶ Element EQ

Drum Keys kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Normal Part (FM-X) Edit (Bearbeiten von normalen Parts (FM-X))

Ein Normal Part (FM-X) kann aus bis zu acht Operators bestehen. Es gibt zwei Arten von Edit-Displays für Normal Parts (FM-X): „Operator Common Edit“ zur Bearbeitung von Einstellungen, die für alle acht Operators gleich sind, und „Operator Edit“ zur Bearbeitung einzelner Operators.

Operator Common Edit (Common)


Part Settings

General

Im General-Display können Sie verschiedene Parameter wie Part-Name, Lautstärke und Panorama einstellen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Operator [Common] → [Part Settings] → [General]

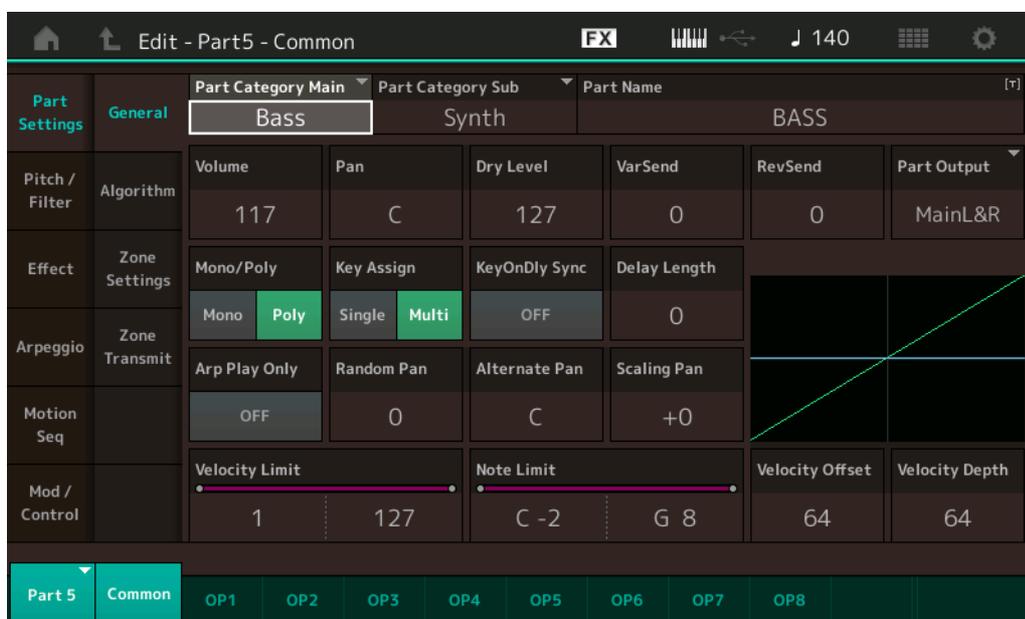

Die meisten Parameter entsprechen den Parametern im Element-Common-Edit-Display für Normal Parts (AWM2) (Seite 104), mit Ausnahme der folgenden zusätzlichen Parameter unten.

Random Pan (Zufällige Pan-Position)

Bestimmt den Betrag, um den der Sound des ausgewählten Operators für jede gespielte Note zufällig nach rechts und links verschoben wird. Als Mitteneinstellung (des Bereichs, in dem die Position geändert wird) wird die Einstellung unter Pan verwendet.

Einstellungen: 0–127

Alternate Pan (Abwechselnde Pan-Position)

Bestimmt den Betrag, um den der Klang des ausgewählten Operators für jede gespielte Note abwechselnd nach rechts und links verschoben wird. Die Pan-Einstellung wird als Grundeinstellung verwendet.

Einstellungen: L64–C–R63

Scaling Pan (Panorama-Skalierung)

Bestimmt den Grad, um den die gespielten Noten (insbesondere ihre Position oder ihr Oktavenbereich) die Panoramaposition – links und rechts – des ausgewählten Operators beeinflussen. Für die Note C3 wird als Grundeinstellung der Panoramaposition die Einstellung unter Pan verwendet. Positive Einstellungen bewirken, dass die Panoramaposition nach links verschoben wird, wenn Sie im unteren Tastaturbereich spielen und nach rechts, wenn Sie im oberen Tastaturbereich spielen. Negative Werte erzeugen den genau umgekehrten Effekt.

Einstellungen: -64 – +0 – +63

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

Form / Freq

Level

Operatoren kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

KeyOnDly Sync (Tempo-Synchronisationsschalter für Tastenanschlagsverzögerung)

Bestimmt, ob der Parameter „Key On Delay Time Length“ zum Tempo synchronisiert wird.

Einstellungen: Off, On

Delay Length (Dauer der Tastenanschlagsverzögerung)

Legt die Verzögerung („Delay“) zwischen dem Anschlagen einer Taste auf der Tastatur und dem tatsächlichen Wiedergabestart des Elements fest. Sie können für jeden Operator unterschiedliche Verzögerungszeiten einstellen. Dies ist nicht verfügbar, wenn „KeyOnDly Sync“ eingeschaltet ist.

Einstellungen: 0–127

Delay Length (Notenwert der Tastenanschlagsverzögerung)

Bestimmt das Timing von „KeyOnDelay“, wenn „KeyOnDly Sync“ eingeschaltet ist.


Einstellungen: 1/16, 1/8 Tri. (Achteltriolen), 1/16 Dot. (punktierte Sechzehntel), 1/8, 1/4 Tri. (Vierteltriolen), 1/8 Dot. (punktierte Achtel), 1/4, 1/2 Tri. (halbe Triolen), 1/4 Dot. (punktierte Viertel), 1/2, Whole Tri. (ganze Triolen), 1/2 Dot. (punktierte Halbe), 1/4 x 4 (Viertelquartolen; vier Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 5 (Viertelquintolen; fünf Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 6 (Viertelsextolen; sechs Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 7 (Viertelseptolen; sieben Viertelnoten pro Schlag), 1/4 x 8 (Vierteloktolen; acht Viertelnoten pro Schlag)

Algorithm (Algorithmus)

Im Algorithm-Display können Sie den Algorithmus einstellen, der die Anordnung der Operators festlegt und so bestimmt, wie der FM-Sound generiert wird.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Operator [Common] → [Part Settings] → [Algorithm]

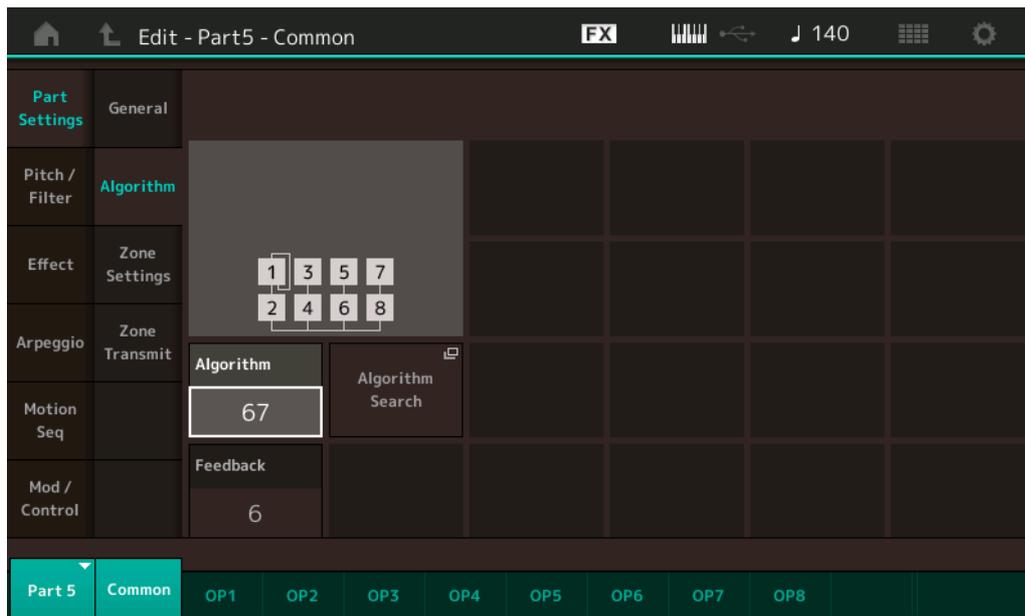

Algorithm (Algorithmus-Nummer)

Schaltet zwischen Algorithmen um.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Feedback (Feedback-Anteil)

Waveforms lassen sich ändern, indem ein Teil des von einem Operator erzeugten Signals zurück an den Eingang dieses Operators geführt wird. Hier können Sie den Feedback-Anteil einstellen.

Einstellungen: 0–7

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

▶ General

▶ Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

Form / Freq

Level

Operatoren kopieren oder tauschen


Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Algorithm Search (Algorithmen-Suche)

Ruft das Algorithm-Search-Display auf. In diesem Display können Sie nach dem gewünschten Algorithmus suchen, indem Sie die Anzahl von Carriern oder die maximale Anzahl hintereinander geschalteter Operators angeben.

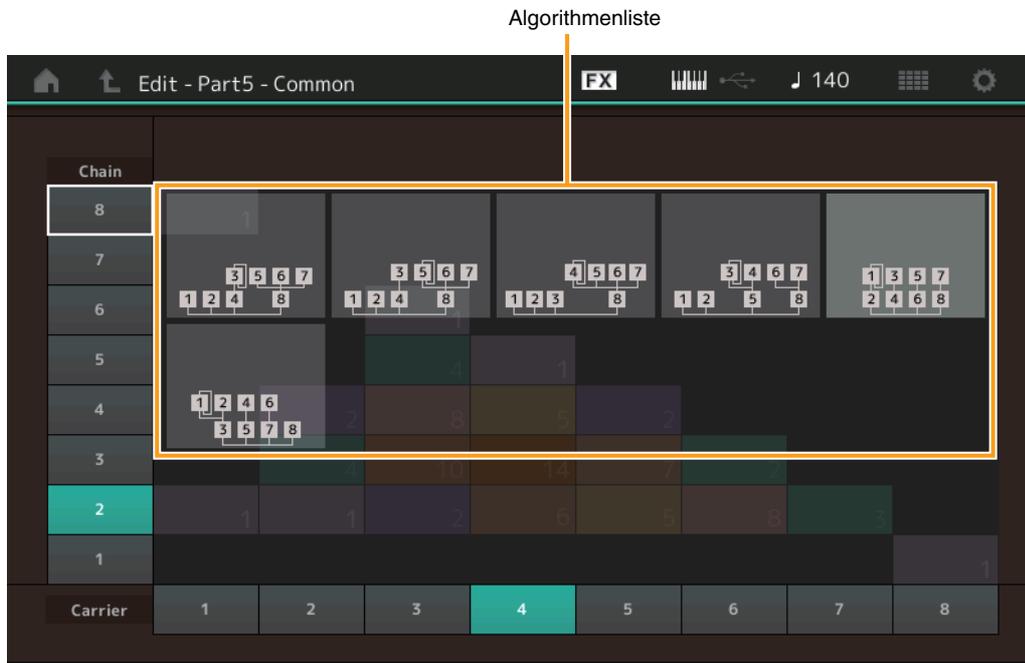

Chain (Kette)

Filtert die Algorithmen anhand der maximalen Anzahl hintereinander geschalteter Operators.

Einstellungen: 1-8

Carrier (Träger)

Filtert die Algorithmen anhand der Anzahl der Carrier.

Einstellungen: 1-8

Zone Settings

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 109](#)).

Zone Transmit

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 111](#)).

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

▶ Algorithm

▶ Zone Settings

▶ Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

Form / Freq

Level

Operatoren kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Pitch/Filter

Pitch

Entspricht den Parametern im Element-Common-Edit-Display für Normal Parts (AWM2) (Seite 106), nur dass der Parameter „Legato Slope“ nicht verfügbar ist.

PEG/Scale (Tonhöhen-Hüllkurvengenerator/Skalierung)

Im Pitch-EG/Scale-Display können Sie sämtliche Time- und Level-Parameter des Pitch EGs einstellen, die bestimmen, wie sich die Tonhöhe des Klang über die Zeit ändert, sowie die Tonskala der Parts.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Operator [Common] → [Pitch/Filter] → [PEG/Scale]



In der folgenden Tabelle sind die vollständigen Namen der Parameter aufgeführt, wie sie im Display erscheinen.

	Initial	Attack	Decay 1	Decay2	Release
Time	-	Attack Time	Decay 1 Time	Decay 2 Time	Release Time
Level	Hold Level	Attack Level	Decay 1 Level	Decay 2 Level	Release Level

Einstellungen: Time: 0–99

Level: -50 – +50

PEG Depth (PEG-Anteil)

Bestimmt den Tonhöhenbereich für den Pitch EG.

Einstellungen: 8 oct, 2 oct, 1 oct, 0.5 oct

Depth/Vel (Anschlagempfindlichkeit des PEG-Anteils)

Bestimmt, in welchem Verlauf sich der Hüllkurvenanteil der Tonhöhe mit der Velocity (Anschlagsstärke) ändert.

Einstellungen: 0–7

Time/Key (Empfindlichkeit der Skalierung der PEG-Zeiten)

Bestimmt den Grad, mit dem die Tastaturposition bzw. Oktavlage der gespielten Noten die Time-Parameter des Pitch EGs beeinflusst. Die Tonhöhe der mittleren Taste (Center Key; C3) wird dabei als Ausgangstonhöhe für diesen Parameter angenommen.

Einstellungen: 0–7

Positive Werte: Hohe Tasten führen zu einer hohen PEG-Übergangsgeschwindigkeit, tiefe Tasten zu einer langsamen Geschwindigkeit.

0: Die PEG-Übergangzeiten ändern sich nicht und sind unabhängig von der gespielten Note.

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

▶ Pitch / Filter

▶ Pitch

▶ PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

Form / Freq

Level

Operatoren kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Pitch/Key (Empfindlichkeit der Skalierung der Tonhöhen)

Bestimmt die Empfindlichkeit des Key-Follow-Effekts (den Tonabstand zwischen benachbarten Noten), wobei die Tonhöhe der mittleren Taste (Center Key; siehe unten) als Standard angenommen wird.

Einstellungen: -200% – +0% – +200%

+100% (Normaleinstellung): Jeweils benachbarte Noten unterscheiden sich in der Tonhöhe um einen Halbton.

0%: Alle Noten haben die gleiche Tonhöhe wie die mittlere Taste.

Negative Werte: Die Einstellungen sind vertauscht.

Center Key (Mittlere Note für Tonhöhenkalierungsempfindlichkeit)

Bestimmt die Ausgangsnote oder -tonhöhe für den Key-Follow-Effekt der Tonhöhe.

Einstellungen: C-2 – G8

Pitch/Vel (Anschlagsempfindlichkeit der Tonhöhe)

Legt fest, wie die Tonhöhe auf die Anschlagstärke reagiert.

Einstellungen: -64 – 63

Positive Werte: Je stärker Sie anschlagen, desto höher ist die Tonhöhe.

Negative Werte: Je stärker Sie anschlagen, desto niedriger ist die Tonhöhe.

0: Keine Tonhöhenänderung.

Random Pitch (Anteil zufälliger Tonhöhenänderungen)

Hiermit wird die Tonhöhe jeder gespielten Note zufällig geändert.

Einstellungen: 0-127

HINWEIS Näheres zum PEG finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Filter Type

Entspricht den Element-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 152](#)).

Filter EG

Entspricht den Element-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 157](#)).

Filter Scale

Entspricht den Element-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 159](#)).

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

▶ PEG/Scale

▶ Filter Type

▶ Filter EG

▶ Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

Form / Freq

Level

Operatoren kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Effect

Routing

Im Routing-Display können Sie die Effektverbindungen für die Parts einstellen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Operator [Common] → [Effect] → [Routing]

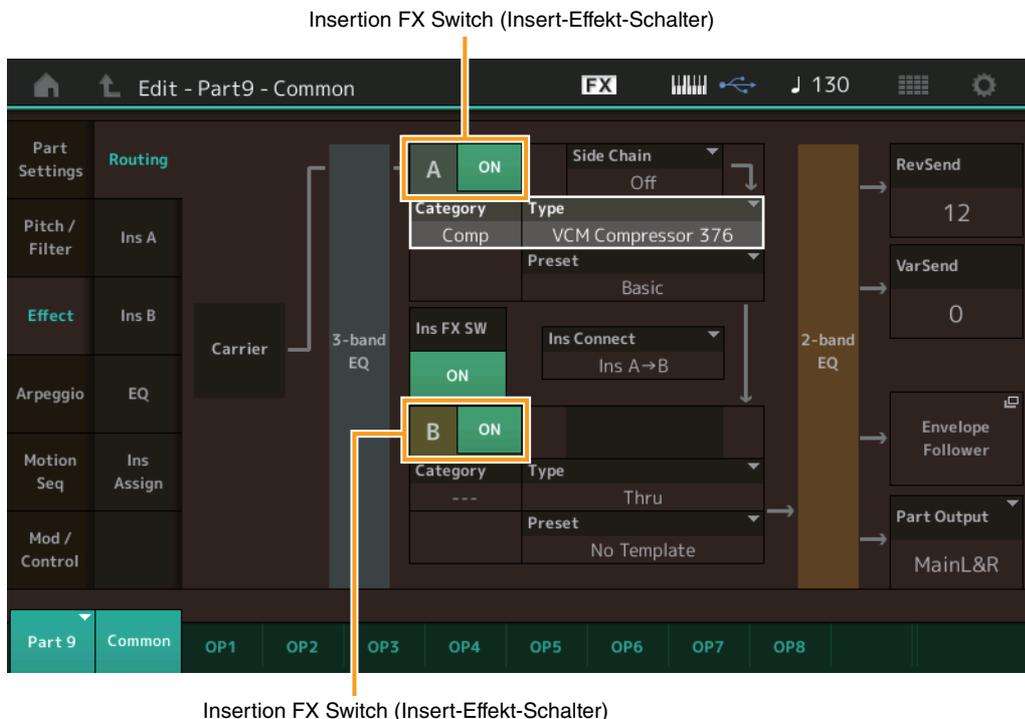

Insertion FX Switch (Insert-Effekt-Schalter)

Legt fest, ob die Insert-Effekte A/B aktiv sind oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Category (Effekt-Kategorie)

Type (Effekt-Typ)

Legt Kategorie und Effektyp für den ausgewählten Effekt fest.

Einstellungen: Näheres zu den bearbeitbaren Effektkategorien und -typen erfahren Sie im PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibungen der einzelnen Effektypen finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Preset (Voreinstellungen)

Hiermit können Sie vorprogrammierte Einstellungen für jeden Effektyp abrufen, die für bestimmte Anwendungen und Situationen gedacht sind.

Einstellungen: Eine Liste aller Preset-Effekte finden Sie im separaten PDF-Dokument „Datenliste“.

Side Chain/Modulator (Side-Chain/Modulator-Part)

Bestimmt den Part, der als Side Chain bzw. als Modulator verwendet werden soll. Dies steht bei einigen Effektypen nicht zur Verfügung.

Näheres zu Side Chain/Modulator erfahren Sie im Routing-Display (Seite 114) für den Normal Part (AWM2).

Einstellungen: Part 1–16, A/D, Master, Off

Ins Connect (Verbindungsart des Insert-Effekts)

Bestimmt das Routing für die Insert-Effekte A und B. Die ausgewählte Einstellung wird in der Grafik im Display dargestellt. Sie erhalten somit ein klares Bild vom Routing des Signals. Näheres hierzu siehe Abschnitt „Effektverschaltungen“ (Seite 20) im Kapitel „Grundstruktur“.

Einstellungen: Parallel, Ins A→B, Ins B→A

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

Form / Freq

Level

Operatoren kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Rev Send (Reverb-Ausspielpegel)

Bestimmt den Ausspielpegel (Send Level) des Signals, das vom Insert-Effekt A/B zum Reverb-Effekt gesendet wird.

Einstellungen: 0–127

Var Send (Variation-Ausspielpegel)

Bestimmt den Ausspielpegel (Send Level) des Signals, das vom Insert-Effekt A/B zum Variation-Effekt gesendet wird.

Einstellungen: 0–127

Part Output (Auswahl des Part-Ausgangs)

Bestimmt den bzw. die Audio-Ausgänge.

Einstellungen: MainL&R, USB1&2...USB7&8, USB1...USB8, Off

MainL&R: Ausgabe in stereo (zwei Kanäle) an die OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R].

USB1&2...USB7&8: Ausgabe in stereo (Kanäle 1&2–7&8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

USB1...USB8: Ausgabe in mono (Kanäle 1–8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

Off: Das Audiosignal des Parts wird nicht ausgegeben.

Ins A (Insert-Effekt A) Ins B (Insert-Effekt B)

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 115](#)).

EQ (Part Equalizer)

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 116](#)).

Ins Assign (Insert-Zuweisung)

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 119](#)).

Arpeggio

Common

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 120](#)).

Individual

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 123](#)).

Advanced

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 125](#)).

Motion Seq (Motion Sequencer)

Common

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 126](#)).

Lane

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 129](#)).

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

▶ Routing

▶ Ins A

▶ Ins B

▶ EQ

▶ Ins Assign

▶ Arpeggio

▶ Common

▶ Individual

▶ Advanced

▶ Motion Seq

▶ Common

▶ Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

Form / Freq

Level

Operatoren kopieren oder
tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Mod/Control (Modulation/Control)

Part LFO

Entspricht den Parametern im Element-Common-Edit-Display für Normal Parts (AWM2) (Seite 134), nur dass die Einstellungswerte des Destination-Parameters abweichen und dass „Element Phase Offset“ (Phasenversatz für den LFO des Elements) nicht verfügbar ist. Näheres zu den Einstellungswerten erfahren Sie im PDF-Dokument „Datenliste“.

2nd LFO (2. LFO)

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Operator [Common] → [Mod/Control] → [2nd LFO]

Pitch Modulation Operator Depth Ratio
(Anteil der Tonhöhenmodulation des Operators durch den 2. LFO)

Operator	1	2	3	4	5	6	7	8
Pitch Modulation	3	3	3	3	3	3	3	3
Amplitude Modulation	3	3	3	3	3	3	3	3
Filter Modulation	0	0	0	0	0	0	0	0

Amplitude Modulation Operator Depth Ratio
(Anteil der Amplitudenmodulation des Operators durch den 2. LFO)

LFO Wave (Wellenform des 2. LFOs)

Wählt die LFO-Waveform des zweiten LFOs aus.

Einstellungen: Triangle, Saw Down, Saw Up, Square, Sine, S/H

HINWEIS Wenn „Sine“ (Sinuswelle) ausgewählt ist, werden im Display aufgrund der Phasenverschiebung der Amplitude-Modulation-Waveform zwei Wellenformen dargestellt.

Key On Reset (Reset des 2. LFOs durch Tastenanschlag)

Bestimmt, ob die Wellenform des zweiten LFO bei jedem Anschlagen einer neuen Note wieder von vorne beginnt.

Einstellungen: Off, On

Extended LFO (Erweiterter LFO-Wertebereich)

Schaltet den Speed-Bereich des 2. LFO zwischen dem alten herkömmlichen Bereich (Off: 0–99) und dem neuen erweiterten Wertebereich (On: 0–415) um.

Wenn Sie die Kompatibilität mit dem alten Parameter (von MODX der Version 1.10 oder älter/MONTAGE Version 2.50 oder früher) aufrecht erhalten möchten, stellen Sie hier Off ein.

Einstellungen: Off, On

Speed (Geschwindigkeit des 2. LFOs)

Legt die Geschwindigkeit (Frequenz) der Schwingung des zweiten LFO fest. Je größer der Wert, desto höher die Geschwindigkeit. Der maximal zulässige Wert ändert sich je nach der Einstellung bei „Extended LFO“.

Einstellungen: 0–99 oder 0–415

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

Form / Freq

Level

Operatoren kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Phase (Phasenlage des 2. LFOs)

Bestimmt die Phase, mit der die Wellenform des zweiten LFO beim Zurücksetzen startet.

Einstellungen: 0°, 90°, 180°, 270°

Delay (Verzögerungszeit des 2. LFOs)

Bestimmt die Verzögerung (Delay) zwischen dem Anschlagen einer Taste auf der Tastatur und dem Zeitpunkt, an dem die Modulation des zweiten LFO beginnt.

Einstellungen: 0–99

Pitch Modulation (Anteil der Tonhöhenmodulation des 2. LFOs)

Hier können Sie einstellen, wie stark die Wellenform des zweiten LFO die Tonhöhe des Klanges moduliert.

Einstellungen: 0–99

Amplitude Modulation (Anteil der Amplitudenmodulation des 2. LFOs)

Hier können Sie einstellen, wie stark die Wellenform des zweiten LFO die Amplitude (Lautstärke) des Klanges moduliert.

Einstellungen: 0–99

Filter Modulation (Anteil der Filtermodulation des 2. LFOs)

Bestimmt, wie stark die Wellenform des zweiten LFO die Cutoff-Frequenz des Filters moduliert.

Einstellungen: 0–99

Pitch Modulation Operator Depth Ratio (Anteil der Tonhöhenmodulation des Operators durch den 2. LFO)

Hier können Sie für jeden Operator festlegen, wie stark der bei „2nd LFO Pitch Modulation Depth“ eingestellte Anteil die Tonhöhe des Klanges moduliert.

Einstellungen: 0–7

Amplitude Modulation Operator Depth Ratio (Anteil der Amplitudenmodulation des Operators durch den 2. LFO)


Hier können Sie für jeden Operator festlegen, wie stark der bei „2nd LFO Amplitude Modulation Depth“ eingestellte Anteil die Lautstärke des Klanges moduliert.

Einstellungen: 0–7

Control Assign

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Operator [Common] → [Mod/Control] → [Control Assign]

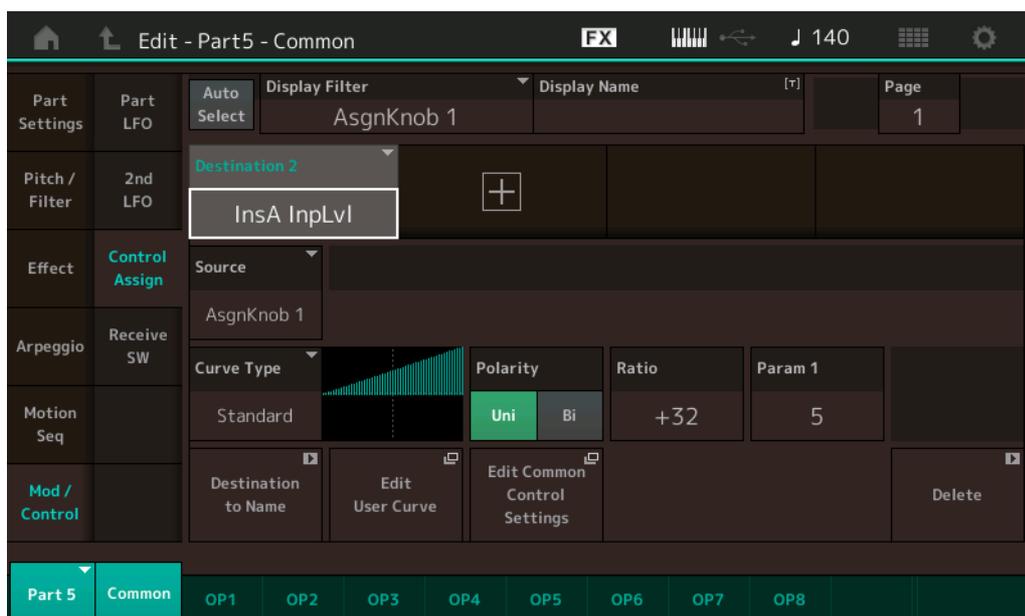

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

Form / Freq

Level

Operatoren kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio


Dies entspricht den Parametern im Element Common Edit für Normal Parts (AWM2) (Seite 138), mit Ausnahme der abweichenden Einstellwerte im Destination-Parameter. Näheres zum Einstellungswert erfahren Sie im PDF-Dokument „Datenliste“.

Außerdem wird im Display der folgende Parameter angezeigt.

Operator SW (Operator-Schalter)

Legt fest, ob der Controller jeden einzelnen Operator beeinflussen soll (On) oder nicht (Off). Dies steht nur zur Verfügung, wenn bei „Destination“ ein Operator-relevanter Parameter eingestellt ist.

Einstellungen: Off, On

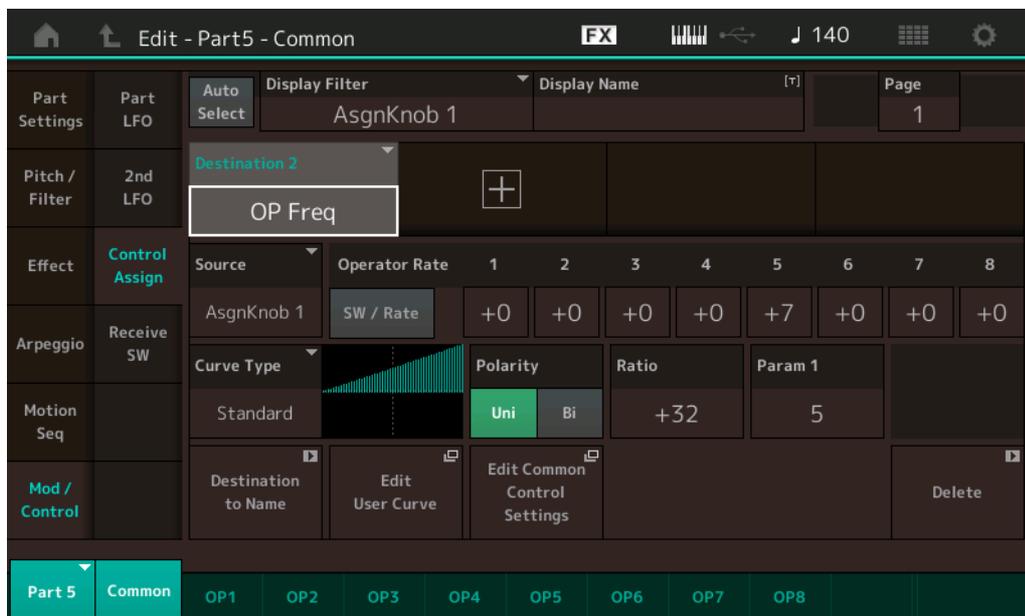

Operator Rate (Verhältnis der Operator-Empfindlichkeit)

Legt für jeden Operator die Empfindlichkeit des Controllers für Änderungen des Parameters fest, der bei „Destination“ eingestellt ist.

Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Destination“ auf „OP Freq“ oder „OP AEG Offset“ eingestellt wurde.

Einstellungen: Off, On

SW/Rate (Operator-Switch/Operator-Rate-Schalter)

Schaltet um zwischen den Anzeigen „Operator Switch“ und „Operator Rate“.

Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Destination“ auf „OP Freq“ oder „OP AEG Offset“ eingestellt wurde.

Einstellungen: Off, On

Receive SW (Receive-Schalter)

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) (Seite 143).

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

▶ Control Assign

▶ Receive SW

Operator

Form / Freq

Level

Operatoren kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Operator Edit (Operator-Bearbeitung)

Form/Freq (Form/Frequenz)

Im Form/Frequency-Display können Sie alle Waveform- und Frequenz-Einstellungen für Operators vornehmen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Operator-Auswahl → [Form/Freq]

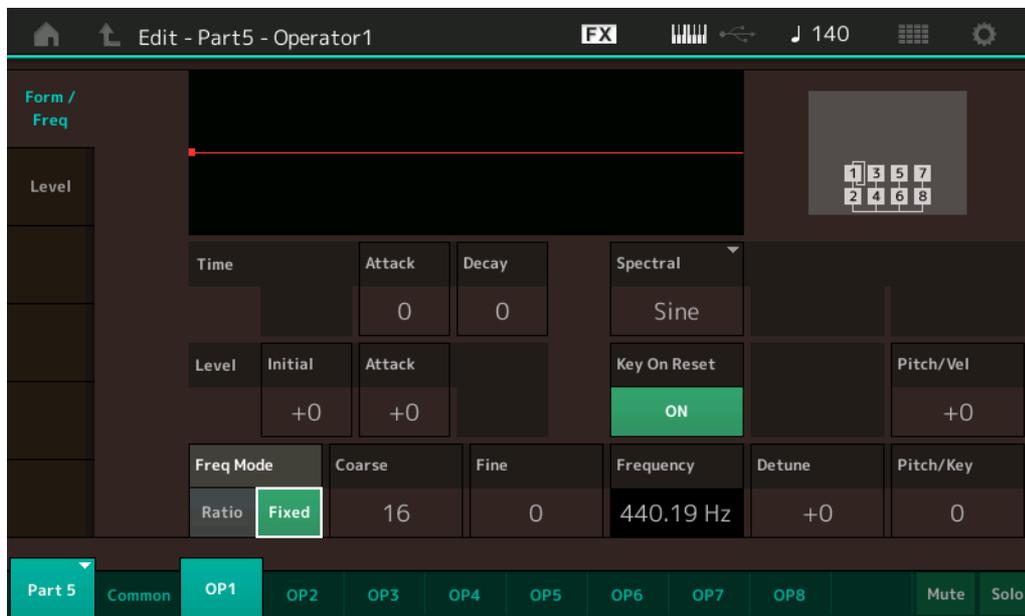

In der folgenden Tabelle sind die vollständigen Namen der Parameter aufgeführt, wie sie im Display erscheinen.

	Initial	Attack	Decay
Time	–	Attack Time	Decay Time
Level	Initial Level	Attack Level	–

Einstellungen: Time: 0–99

Level: -50 – +50

Spectral (Spektralform)

Legt die „Spektralform“ des ausgewählten Operators fest.

Einstellungen: Sine, All 1, All 2, Odd 1, Odd 2, Res 1, Res 2

Skirt (Spektrale Flankensteilheit)

Stellt die Flankensteilheit („Skirt“) im unteren Bereich der Obertonkurve ein. Höhere Werte erzeugen eine höhere, kleinere Werte eine geringere Bandbreite. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn „Spectral“ auf „Sine“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0–7

Resonance (Spektralresonanz)

Bestimmt die Intensität, mit der die Velocity die Resonanz der Spektralform beeinflusst. Die Arbeitsfrequenz verschiebt sich zu höheren Frequenzen, so dass Sie eine spezielle Resonanz im Sound erzeugen können. Dies ist nur aktiv, wenn „Spectral“ auf „Res 1“ oder „Res 2“ gestellt ist.

Einstellungen: 0–99

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

▶ Form / Freq

Level


Operatoren kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)


Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Einfache Wellenformen, die als Operators verwendet werden, enthalten Obertöne, mit Ausnahme der Wellenform „Sine“. Eine Sinuswelle enthält die Schwingung der Grundfrequenz ohne zusätzliche Obertöne. Wenn also „Form“ auf eine andere Wellenform als „Sine“ eingestellt ist, können Sie je nach dem Wellenform-Typ durch Einstellen der relevanten Parameter einzelne Obertöne und Spitzenpegel der Formanten einstellen. Im Folgenden sind die Grundwellenformen und die typischen Parameter angegeben.

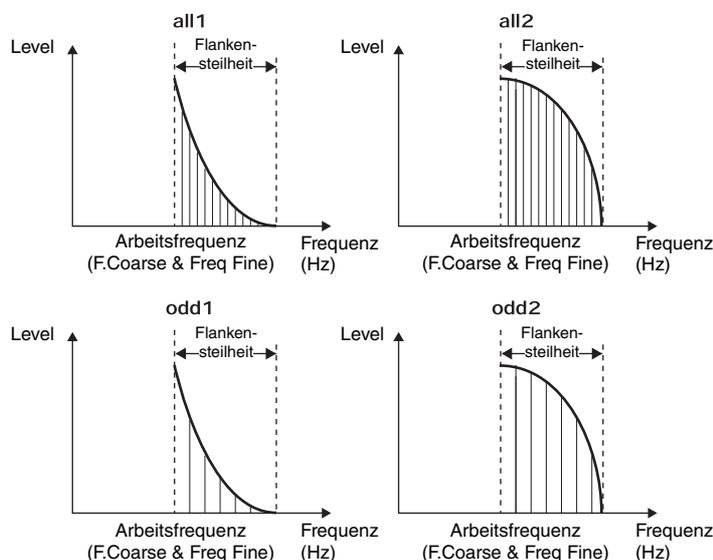

Je höher der „Skirt“-Wert, desto mehr Obertöne enthält die Wellenform.

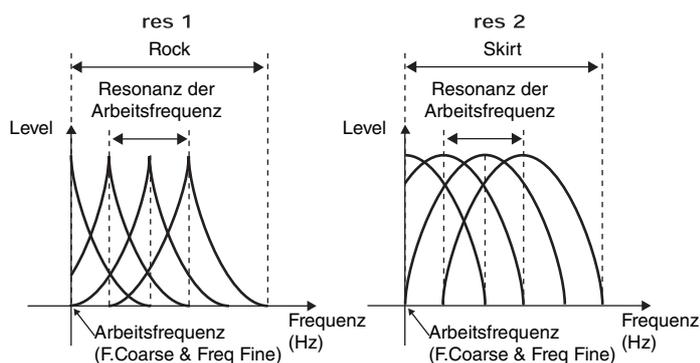

Je höher der „Resonance“-Wert, um so höher im Frequenzbereich liegt die Arbeitsfrequenz.

- Resonance = 0: Die Arbeitsfrequenz ist der Grundton
- Resonance = 99: Die Arbeitsfrequenz ist der 100. Oberton

Key On Reset (Reset des Oszillators durch Tastenanschlag)

Bestimmt, ob die Schwingung des Operators bei jedem Anschlagen einer neuen Note wieder von vorne beginnt.

Einstellungen: Off, On

Pitch/Vel (Anschlagsempfindlichkeit der Tonhöhe)

Bestimmt, wie die Tonhöhe (Pitch) des ausgewählten Operators auf die Velocity reagiert. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn „Freq Mode“ auf „Fixed“ gestellt ist.

Einstellungen: -7 – +7

Positive Werte: Je stärker Sie anschlagen, desto höher ist die Tonhöhe.

Negative Werte: Je stärker Sie anschlagen, desto niedriger ist die Tonhöhe.

0: Keine Tonhöhenänderung.

Freq Mode (Frequenzmodus des Oszillators)

Bestimmt die Einstellungen für die Ausgangstonhöhe des Operators.

Einstellungen: Ratio, Fixed

Ratio: Bestimmt die Ausgangstonhöhe durch Erkennung der auf der Tastatur gespielten Note.

Fixed: Gibt durch Einstellung von „Coarse“ und „Fine“ eine feste Tonhöhe an.

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

▶ Form / Freq

Level

Operatoren kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Coarse (Grobstimmung)

Bestimmt die Tonhöhe jedes Operators.

Einstellungen: Wenn der „Freq Mode“ auf „Ratio“ eingestellt ist: 0–31
Wenn der „Freq Mode“ auf „Fixed“ eingestellt ist: 0–21

Fine (Feinstimmung)

Dient der Feinstimmung der Tonhöhe für jeden einzelnen Operator.

Einstellungen: Wenn der „Freq Mode“ auf „Ratio“ eingestellt ist: 0–99
Wenn der „Freq Mode“ auf „Fixed“ eingestellt ist: 0–127

Detune (Verstimmung)

Erhöht oder verringert die Ausgabetonhöhe des Operators geringfügig.

Auch wenn für „Coarse Tune“ und „Fine Tune“ derselbe Parameterwert eingestellt wurde, können Sie mit Detune die Tonhöhe jedes Operators geringfügig erhöhen oder verringern und auf diese Weise dem Klang eine zusätzliche Dimension verleihen und die Räumlichkeit verbessern.

Einstellungen: -15 – +15

Pitch/Key (Empfindlichkeit der Skalierung der Tonhöhen)

Bestimmt die Empfindlichkeit des Key-Follow-Effekts (die Stärke des Effekts in Abhängigkeit von der Tastaturposition/Oktavlage). Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn „Freq Mode“ auf „Fixed“ gestellt ist.

Einstellungen: 0–99


0: Alle Noten erhalten die gleiche Tonhöhe, angegeben durch „Coarse“ und „Fine“.

99: Jeweils benachbarte Noten unterscheiden sich in der Tonhöhe um einen Halbton.

Level

Im Level-Display können Sie alle Lautstärkeinstellungen für den Operator vornehmen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Operator-Auswahl → [Level]

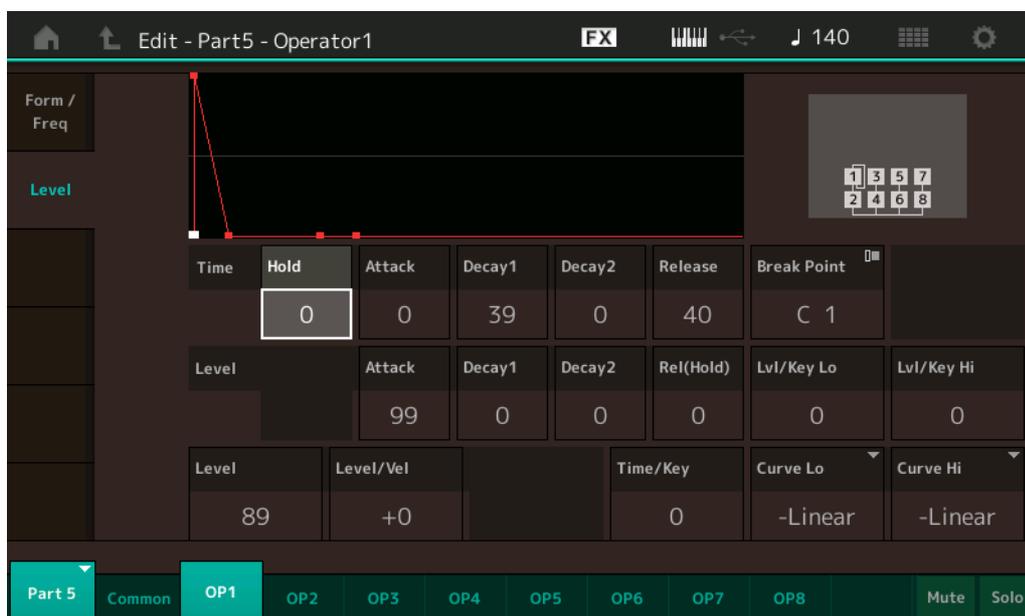

In der folgenden Tabelle sind die vollständigen Namen der Parameter aufgeführt, wie sie im Display erscheinen.

	Hold	Attack	Decay 1	Decay2	Release
Time	Hold Time	Attack Time	Decay 1 Time	Decay 2 Time	Release Time
Level	–	Attack Level	Decay 1 Level	Decay 2 Level	Release (Hold) Level

Einstellungen: Time: 0–99

Level: 0–99

Level (Operator-Pegel)

Bestimmt den Ausgangspegel des Operators.

Einstellungen: 0–99

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

▶ Form / Freq

▶ Level

Operatoren kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Level/Vel (Anschlagempfindlichkeit des Pegels)

Bestimmt, wie der Ausgangspegel des Operators auf Velocity reagiert.

Einstellungen: -7 – +7

Positive Werte: Je stärker Sie die Tasten anschlagen, desto lauter die Ausgabe.

Negative Werte: Je sanfter Sie die Tasten anschlagen, desto lauter die Ausgabe.

0: Der Ausgangspegel ändert sich nicht.

Time/Key (Empfindlichkeit der Skalierung der AEG-Zeiten)

Bestimmt den Anteil, mit dem die Tastatur- bzw. Oktavlage der gespielten Noten die Time-Parameter des Amplitude EGs beeinflusst.

Einstellungen: 0–7

Positive Werte: Hohe Noten bewirken eine hohe Amplituden-EG-Übergangsgeschwindigkeit, tiefe Noten eine langsame Geschwindigkeit.

0: Die Übergangzeiten des Amplitude EG ändern sich nicht und sind unabhängig von der gespielten Note.

Break Point (Übergangspunkt)

Bestimmt die Übergangspunkte für die Amplitudenskalierung anhand der jeweiligen Notenummern.

Einstellungen: A-1 – C8

Curve Lo (Kurve im unteren Bereich)

Curve Hi (Kurve im oberen Bereich)

Bestimmt die Kurve für die Amplitudenskalierung.

Einstellungen: -Linear, -Exp, +Exp, +Linear

Lvl/Key Lo (Anteil im unteren Bereich)


Lvl/Key Hi (Anteil im oberen Bereich)

Legt die Krümmung der Kurve fest (siehe oben).

Einstellungen: 0–99

Die Tastatur wird am Übergangspunkt in zwei Abschnitte unterteilt.

Die Seite mit den höheren Noten wird mit den Parametern R Depth (Anteil) und R Curve (Kurvenverlauf) eingestellt; die Seite mit den tieferen Noten links wird mit L Depth und L Curve eingestellt (siehe unten).

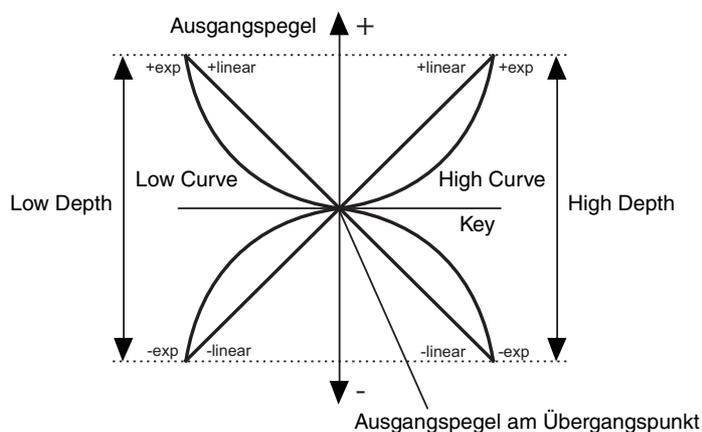

Der Ausgabepegel der als Übergangspunkt der Pegelskalierung eingestellten Taste richtet sich nach dem eingestellten Operator-Pegel. Für die Tasten links vom Übergangspunkt der Pegelskalierung wird der Ausgabepegel anhand der von Low Curve und Low Depth festgelegten Kurve eingestellt. Für die Tasten rechts vom Übergangspunkt der Pegelskalierung wird der Ausgabepegel anhand der von High Curve und High Depth festgelegten Kurve eingestellt. Bei der Exp-Kurve verändert sich der Ausgangspegel exponentiell vom Übergangspunkt, bei der Linear-Kurve verändert er sich linear. In beiden Fällen sind die Veränderungen des Ausgabepegels der Tasten um so stärker, je weiter die Taste vom Übergangspunkt entfernt ist.

■ Operatoren kopieren oder tauschen

Genau wie „Elements kopieren oder tauschen“ bei Normal Parts (AWM2) ([Seite 171](#)).

Normal Part (FM-X) Edit

Common

Part Settings

General

Algorithm

Zone Settings

Zone Transmit

Pitch / Filter

Pitch

PEG/Scale

Filter Type

Filter EG

Filter Scale

Effect

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Ins Assign

Arpeggio

Common

Individual

Advanced

Motion Seq

Common

Lane

Mod / Control

Part LFO

2nd LFO

Control Assign

Receive SW

Operator

Form / Freq

▶ Level

Operatoren kopieren oder tauschen

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio


Common/Audio Edit (Common/Audio)

Eine Performance besteht aus bis zu 16 Parts. Sie können die Parameter für die gesamte Performance und für die Audio Parts im Common/Audio-Edit-Display vornehmen.

General

Im General-Display können Sie verschiedene Parameter der Performance einstellen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → [General]

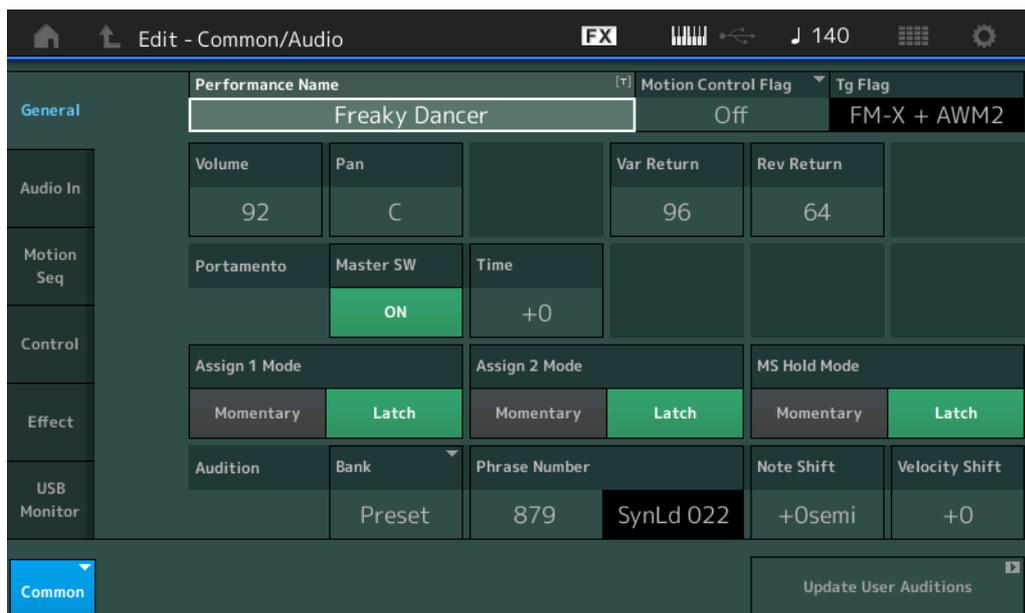

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX

Master EQ

USB Monitor

Performance Name

Legt den Namen der ausgewählten Performance fest. Performance-Namen können aus bis zu 20 Zeichen bestehen. Durch Antippen des Parameters wird das Zeicheneingabe-Display aufgerufen.

Motion Control Flag (MC-Attribut)

Legt fest, ob das Motion-Control-Attribut der ausgewählten Performance hinzugefügt wird oder nicht. Wenn eingeschaltet, wird das „MC“-Symbol im Performance-Play-Display angezeigt (Seite 27). Im Performance-Category-Search-Display (Seite 215) können die Performances nach „MC“ gefiltert werden.

Einstellungen: Off, On

Tg Flag (Klangerzeuger-Attribut)

Zeigt das Attribut des Tongenerators der ausgewählten Performance an. Das Namenssymbol des ausgewählten Tongenerators wird im Performance-Play-Display angezeigt (Seite 27). Die Performance kann im Performance-Category-Search-Display (Seite 215) nach „AWM2/FM/AWM2+FM-X“ gefiltert werden.

Einstellungen: AWM2, FM-X, AWM2+FM-X

Volume (Lautstärke der Performance)

Bestimmt die Ausgangslautstärke der ausgewählten Performance.

Einstellungen: 0–127

Pan (Panorama)

Legt die Stereo-Panoramaposition der ausgewählten Performance fest.

Einstellungen: L63–C–R63

Var Return (Variation-Rückwegpegel)

Bestimmt den Rückwegpegel (Return Level) des Variation-Effekts.

Einstellungen: 0–127

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Rev Return (Reverb-Rückwegpegel)

Bestimmt den Rückwegpegel (Return Level) des Reverb-Effekts.

Einstellungen: 0–127

Audition Phrase Bank (Bank der Audition-Phrase)

Wählt eine Audition-Phrase-Bank aus.

Audition Phrase Number (Nummer der Audition-Phrase)

Bestimmt die Phrasennummer der Audition-Phrase. Sie können in Form einer „Audition-Phrase“ eine Probe der ausgewählten Performance hören. Die am besten geeignete Audition-Phrase wird jeder Preset-Performance im voraus zugewiesen.

Einstellungen: 1–1093

Note Shift (Notenverschiebung der Audition-Phrase)

Legt die Tonhöhe (Transponierung) der Audition-Phrase in Halbtönen fest.

Einstellungen: –24semi – +24semi

Velocity Shift (Velocity-Verschiebung der Audition-Phrase)

Bestimmt die Velocity der Audition-Phrase.

Einstellungen: –63 – +63

Portamento Master SW (Portamento-Master-Schalter)

Bestimmt, ob der Portamento-Effekt auf den Part angewendet wird oder nicht, wenn der „Portamento Part SW“ für den Part eingeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Portamento Time (Portamento-Zeit)

Bestimmt die Dauer bzw. das Verhältnis des Tonhöhenübergangs, wenn Portamento angewendet wird.

Einstellungen: –64 – +63

Assign 1 Mode/Assign 2 Mode (Assignable Switch 1 Mode/Assignable Switch 2 Mode)

Bestimmt, ob die Tasten [ASSIGN 1] und [ASSIGN 2] als einrastende oder als Momentschalter funktionieren.

Einstellungen: Latch, Momentary

Latch: In der Einstellung „Latch“ wird durch Drücken der Taste der Status zwischen Ein und Aus umgeschaltet.

Momentary: In der Einstellung „Momentary“ wird durch Drücken/Halten der Taste der Status eingeschaltet und beim Loslassen ausgeschaltet.

MS Hold Mode (Hold-Modus für den Motion Sequencer)

Legt fest, wie die [MOTION SEQ HOLD]-Taste reagiert, wenn sie gedrückt wird.

Einstellungen: Latch, Momentary

Latch: In der Einstellung „Latch“ wird durch Drücken der Taste der Status zwischen Ein und Aus umgeschaltet.

Momentary: In der Einstellung „Momentary“ wird durch Drücken/Halten der Taste der Status eingeschaltet und beim Loslassen ausgeschaltet.

Update User Auditions (User Auditions aktualisieren)

Konvertiert alle Songs, die mit dem MODX+ aufgenommen wurden, auf die User Auditions. Wenn bereits User Auditions vorhanden sind, werden alle User Auditions überschrieben.

Common/Audio Edit

Common/Audio

▶ General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX

Master EQ

USB Monitor

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio


Audio In (Audio-Eingang)

Mixing

Im Mixing-Display können Sie die Lautstärkeinstellungen des Audio Parts (das Eingangssignal von den Buchsen A/D INPUT [L/MONO]/[R]) und des Digital Parts (das Eingangssignal vom [USB TO HOST]-Anschluss*) vornehmen.

* Nur das Signal des Ports, der von allen Geräte-Ports auf „Digital L/R“ eingestellt ist.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → [Audio In] → [Mixing]

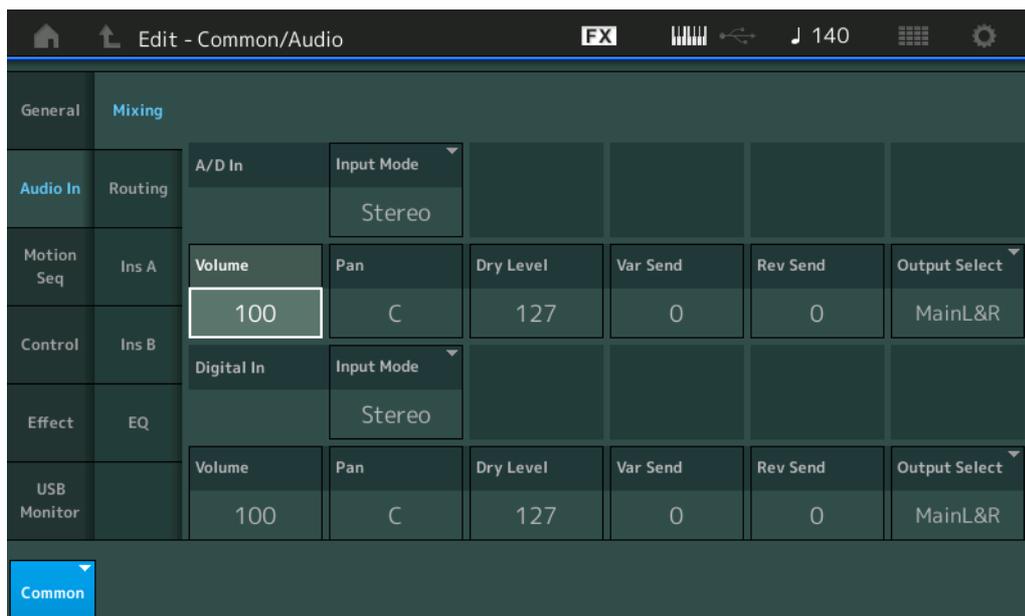

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

▶ Audio In

▶ Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX

Master EQ

USB Monitor

A/D In Input Mode/Digital In Input Mode (Eingangs-Modus für A/D-In-Part/Digital-In-Part)

Bestimmt die Signalkonfiguration des A/D-Parts / Digital Parts, bzw. wie das Signal oder die Signale geroutet werden (Stereo oder Mono).

Einstellungen: L Mono, R Mono, L+R Mono, Stereo

L Mono: Es wird nur der linke Kanal verwendet.

R Mono: Es wird nur der rechte Kanal verwendet.

L+R Mono: Der linke und rechte Kanal werden gemischt und als Monosignal verarbeitet.

Stereo: Beide Kanäle (L und R) werden verwendet.

HINWEIS Das Audiosignal von [L/MONO]-Kanal wird als Monosignal verarbeitet.

Volume (A/D-Part-Lautstärke/Digital-Part-Lautstärke)

Bestimmt den Ausgangspegel des A/D Input/Digital Parts.

Einstellungen: 0–127

Pan (A/D-Part-/Digital-Part-Panoramaposition)

Bestimmt die Stereo-Panoramaposition des A/D Input/Digital Parts.

Einstellungen: L63–C–R63

Dry Level (Direktsignalanteil des A/D Parts/Digital Parts)

Legt den Pegel des Signals des A/D Input/Digital Parts fest, das noch nicht durch die Systemeffekte bearbeitet wurde. Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ eingestellt ist.

Einstellungen: 0–127

Var Send (Variation-Ausspielpegel des A/D Parts/Digital Parts)

Legt den Send-Pegel des an den Variation-Effekt gesendeten Signals des A/D Input/Digital Parts fest. Dies ist nur verfügbar, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ eingestellt ist und beim A/D-Part „Global A/D“ auf „OFF“ gestellt wurde.

Einstellungen: 0–127

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Rev Send (Reverb-Ausspielpegel des A/D Parts/Digital Parts)

Legt den Ausspielpegel des an den Reverb-Effekt gesendeten Signals des A/D Input/Digital Parts fest. Dies ist nur verfügbar, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ eingestellt ist und beim A/D-Part „Global A/D“ auf „OFF“ gestellt wurde.

Einstellungen: 0–127

Output Select (Ausgangswahl des A/D Parts/Digital Parts)

Bestimmt den Ausgang/die Ausgänge für das Signal des jeweiligen A/D Input/Digital Parts.

Einstellungen: MainL&R, USB1&2...USB7&8, USB1...USB8, Off

MainL&R: Ausgabe in stereo (zwei Kanäle) an die OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R].

USB1&2...USB7&8: Ausgabe in stereo (Kanäle 1&2–7&8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

USB1...USB8: Ausgabe in mono (Kanäle 1–8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

Off: Das Audiosignal des Parts wird nicht ausgegeben.

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

▶ Mixing

▶ Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX


Master EQ

USB Monitor

Routing

Im Routing-Display können Sie die Effektverbindungen für den A/D Part einstellen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → [Audio In] → [Routing]

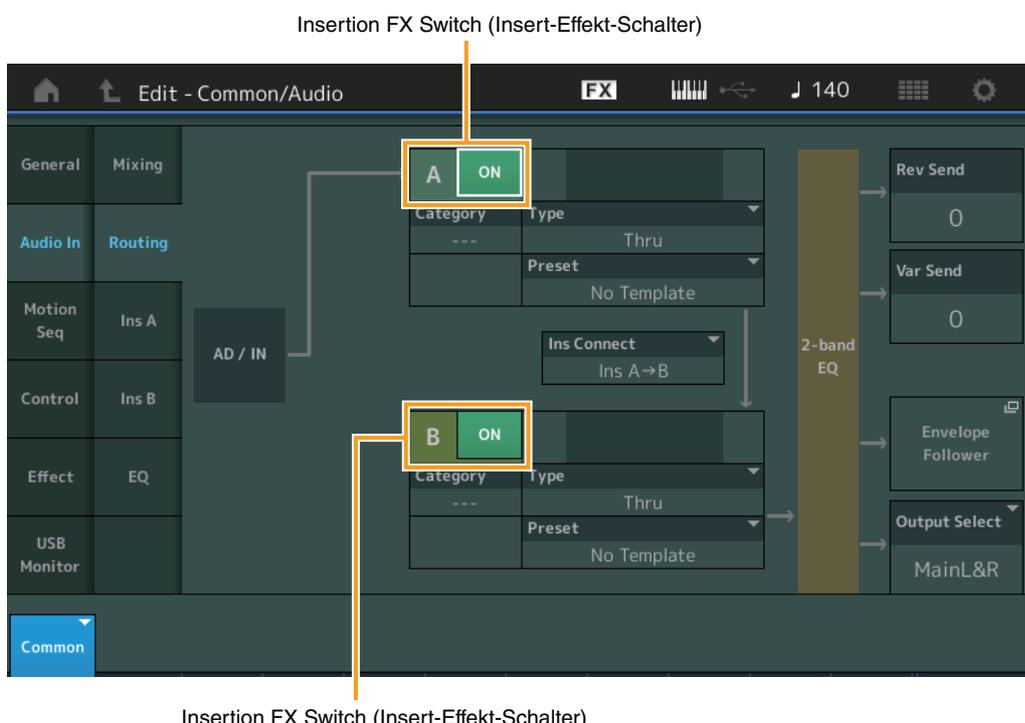

Insertion FX Switch (Insert-Effekt-Schalter)

Legt fest, ob die Insert-Effekte A/B aktiv sind oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Category (Effekt-Kategorie)

Type (Effekt-Typ)

Legt Kategorie und Effektyp für den ausgewählten Effekt fest.

Einstellungen: Näheres zu den bearbeitbaren Effektkategorien und -typen erfahren Sie im PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibungen der einzelnen Effektypen finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Preset (Voreinstellungen)

Hiermit können Sie vorprogrammierte Einstellungen für jeden Effektyp abrufen, die für bestimmte Anwendungen und Situationen gedacht sind. Mit der Auswahl vorprogrammierter Einstellungen können Sie ändern, wie der Klang beeinflusst wird.

Einstellungen: Eine Liste aller Preset-Effekte finden Sie im separaten PDF-Dokument „Datenliste“.

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Side Chain/Modulator (Side-Chain/Modulator-Part)

Bestimmt den Part, der als Side Chain bzw. als Modulator verwendet werden soll.

Dies steht bei einigen Effekt-Typen nicht zur Verfügung.

Näheres zu Side Chain/Modulator erfahren Sie im Routing-Display für den Normal Part (AWM2) ([Seite 114](#)).

Einstellungen: Part 1–16, A/D, Master, Off

Ins Connect (Verbindungsart des Insert-Effekts)

Bestimmt das Routing für die Insert-Effekte A und B. Die ausgewählte Einstellung wird in der Grafik im Display dargestellt. Sie erhalten somit ein klares Bild vom Routing des Signals. Näheres hierzu siehe Abschnitt „Effektverschaltungen“ ([Seite 20](#)) im Kapitel „Grundstruktur“.

Einstellungen: Ins A→B, Ins B→A

Rev Send (Reverb-Ausspielpegel)

Bestimmt den Ausspielpegel (Send Level) des Signals, das vom Insert-Effekt A/B (oder daran vorbei) an die Reverb-Effekteinheit gesendet wird. Dies ist nur verfügbar, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ eingestellt ist und „Global A/D“ auf „OFF“ gestellt wurde.

Einstellungen: 0–127

Var Send (Variation-Ausspielpegel)

Bestimmt den Ausspielpegel (Send Level) des Signals, das vom Insert-Effekt A/B (oder daran vorbei) an die Variation-Effekteinheit gesendet wird. Dies ist nur verfügbar, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ eingestellt ist und „Global A/D“ auf „OFF“ gestellt wurde.

Einstellungen: 0–127

Envelope Follower (Hüllkurve folgen)

Ruft das Envelope-Follower-Setting-Display auf. Einzelheiten siehe Routing-Display ([Seite 114](#)) des Normal Part Edit (AWM2). Dies steht nur zur Verfügung, wenn „Part Output“ auf „MainL&R“ eingestellt ist.

Output Select (Auswahl des Part-Ausgangs)

Bestimmt den bzw. die Audio-Ausgänge.

Einstellungen: MainL&R, USB1&2...USB7&8, AsgnL, USB1...USB8, Off

MainL&R: Ausgabe in stereo (zwei Kanäle) an die OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R].

USB1&2...USB7&8: Ausgabe in stereo (Kanäle 1&2–7&8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

USB1...USB8: Ausgabe in mono (Kanäle 1–8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

Off: Das Audiosignal des Parts wird nicht ausgegeben.

Ins A (Insert-Effekt A)

Ins B (Insert-Effekt B)

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 115](#)).

EQ (Equalizer; Klangregelung)

Dies entspricht den Parametern im Element Common Edit für Normal Parts (AWM2) ([Seite 116](#)), nur dass der „3-band EQ“ nicht aktiv ist.

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

▶ Routing

▶ Ins A

▶ Ins B

▶ EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX

Master EQ

USB Monitor

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Motion Seq (Motion Sequencer)

Common

Im Common-Display können Sie die Parameter für den Motion Sequencer einstellen, die im Common/Audio Part für alle Parts gemeinsam verwendet werden.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → [Motion Seq] → [Common]



Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX

Master EQ

USB Monitor

Common Clock Swing (Gemeinsamer Swing-Faktor)

Bestimmt den Swing-Faktor des Arpeggios / des Motion Sequencers für die gesamte Performance. Dies ist ein Offset-Wert für den Swing-Faktor des Arpeggios / des Motion Sequencers für jeden Part.

Einstellungen: -120 – +120

Common Clock Unit (gemeinsame Zählzeiten-Einheit)

Bestimmt die Wiedergabedauer des Arpeggios / des Motion Sequencers für die gesamte Performance. Dieser Parameter wird auf den Part angewendet, wenn der Unit-Multiply-Parameter des Parts auf „Common“ eingestellt ist.

Mit diesem Parameter können Sie einen anderen Arpeggio-/Motion-Sequencer-Typ aus einer Vorlage erzeugen.

Einstellungen: 50%–400%

200%: Die Wiedergabedauer wird verdoppelt und das Tempo halbiert.

100%: Normale Wiedergabedauer.

50%: Die Wiedergabedauer wird halbiert und das Tempo verdoppelt.

Common Arp Gate Time (Gemeinsame Arpeggio-Gate-Zeit)

Bestimmt die „Gate Time Rate“ (Dauer) des Arpeggios / des Motion Sequencers für die gesamte Performance. Dies ist ein Offset-Wert für die Gate Time Rate des Arpeggios für jeden Part.

Einstellungen: -100 – +100

Common Arp Velocity (Gemeinsames Arpeggio-Anschlagstärkeverhältnis)

Bestimmt die Velocity Rate des Arpeggios für die gesamte Performance. Dies ist ein Offset-Wert für die Velocity Rate des Arpeggios für jeden Part.

Einstellungen: -100 – +100

Common Motion Seq Amplitude (Gemeinsame Amplitude für den Motion Sequencer)

Bestimmt die Amplitude des Motion Sequencers für die gesamte Performance. „Amplitude“ beeinflusst die Änderung der gesamten Motion Sequence.

Dies ist der Offset-Wert für die „Motion Seq Amplitude“ des Parts, und gleichzeitig für die „Lane Amplitude“. Dies führt dazu, dass sowohl die Common als auch die Part MS Amplitudes als Offset für die Amplitudeneinstellung für die Lane gelten (nur dann, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist).

Einstellungen: -64 – +63

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Common Motion Seq Shape (Impulsform für den Motion Sequencer der Performance)

Bestimmt die Pulse Shape des Motion Sequencers für die gesamte Performance. Dies ändert die Step-Kurvenform der Sequence.

Dies ist der Offset-Wert für die „Motion Seq Pulse Shape“ des Parts, und gleichzeitig für die „Lane Pulse Shape“. Dies führt dazu, dass sowohl die Common als auch die Part MS Pulse Shapes als Offset für die Pulse Shape-Einstellung für den Parameter in der Lane gelten (nur dann, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist und „Control“ für den Parameter eingeschaltet ist).

Einstellungen: -100 – +100

Common Motion Seq Smooth (Smoothness für den Motion Sequencer der Performance)

Bestimmt die Smoothness des Motion Sequencers für die gesamte Performance. „Smoothness“ ist der Anteil, mit dem die Zeit der Motion Sequence allmählich geändert wird.

Dies ist der Offset-Wert für die „Motion Seq Smoothness“ des Parts, und gleichzeitig für die „Lane Smoothness“. Dies führt dazu, dass sowohl die Common als auch die Part MS Smoothness als Offset für die Smoothness-Einstellung für den Parameter in der Lane gelten (nur dann, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist).

Einstellungen: -64 – +63

Common Motion Seq Random (Zufallsfunktion für den Motion Sequencer der Performance)

Bestimmt die Random-Funktion des Motion Sequencers für die gesamte Performance. „Random“ ist der Anteil, mit dem der Step-Wert der Motion Sequence zufällig geändert wird.

Dies ist der Offset-Wert für „Motion Seq Random“ des Parts, wenn „MS FX“ für die Lane eingeschaltet ist.

Einstellungen: -64 – +63

Random (Zufallsänderungen für den Motion Sequencer des A/D Parts)

Bestimmt den Anteil der zufälligen Änderung des Step-Wertes der Motion Sequence für den A/D Part. Näheres zur „Random“-Funktion siehe „Quick Edit“ auf [Seite 39](#).

Einstellungen: 0–127

Sync Part (Synchronisation des Motion Sequencers des Parts)

Bestimmt den Part für die Synchronisierung zum Motion Sequencer. Der Motion Sequencer wird zur Note-On-Einstellung synchronisiert und zur „Arp/Motion Seq Grid“-Einstellung des angegebenen Parts.

Einstellungen: Part 1–Part 16

Arp/MS Grid (Raster für Arpeggio/Motion Sequencer)

Bestimmt den Notentyp, der als Grundlage für die Parameter „Quantize“ oder „Swing“ verwendet wird. Der Parameterwert wird in Clock-Einheiten angezeigt. Für den Motion Sequencer wird dieser Parameterwert als eine Step-Länge eingestellt. Diese Einstellung wird auf den Part angewendet, der als Sync Part ausgewählt ist (siehe oben).

Einstellungen: 60 (32tel-Note), 80 (16tel-Triole), 12 (16tel-Note), 160 (Achteltriole), 240 (Achtelnote), 320 (Vierteltriolen), 480 (Viertelnote)

Lane

Entspricht den Element-Common-Edit-Parametern für Normal Parts (AWM2) ([Seite 129](#)).

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

▶ Common

▶ Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX

Master EQ

USB Monitor

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio


Control (Steuerung)

Control Assign (Controller-Zuordnung)

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → [Control] → [Control Assign]
oder
Tippen Sie auf [Edit Super Knob] im Super-Knob-Display.

Durch Antippen der Schaltfläche „+“ wird ein Part-Parameter als Steuerziel hinzugefügt.

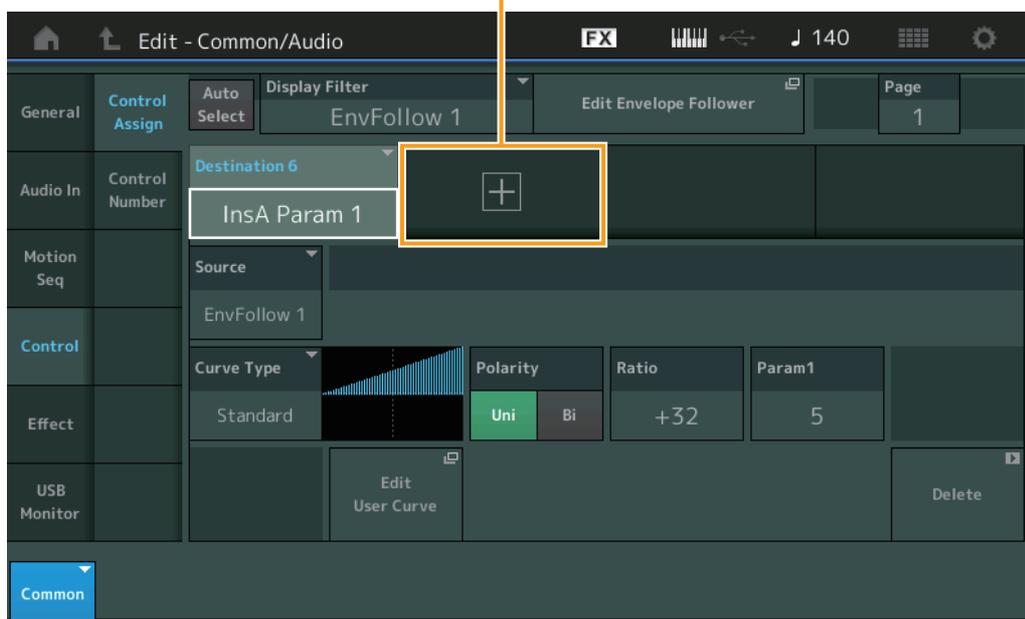

Dies entspricht den Parametern im Element Common Edit für Normal Parts (AWM2) (Seite 138), mit Ausnahme der folgenden Parameter unten.

Destination (Ziel)

Wenn „Source“ auf „AsgnKnob 1–8“ gestellt ist, werden „Part 1–16 Assign 1–8“ als Werte für diesen Parameter eingestellt. In diesem Fall können „Curve Type“ und „Curve Ratio“ nicht ausgewählt werden.

Einstellungen: Siehe Abschnitt „Controller-Liste“ im separaten PDF-Dokument „Datenliste“.

Source (Quelle)

Wenn „Destination“ auf „Part 1–16 Assign 1–8“ gestellt ist, kann nur „AsgnKnob 1–8“ für diesen Parameter eingestellt werden.

Einstellungen: AsgnKnob 1–8, MS Lane 1–4, EnvFollow 1–16, EnvFollowAD, EnvFollowMst

Display Filter (Darstellungsfilter)

Legt fest, welcher Controller angezeigt wird. Wenn „Super Knob“ ausgewählt ist, werden alle Assignable-Knob-Einstellungen angezeigt, für die „Super Knob Link“ eingeschaltet sind.

Einstellungen: AsgnKnob 1–8, Super Knob, MS Lane 1–4, EnvFollow 1–16, EnvFollowAD, EnvFollowMst, All

Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn „Destination 1–16“ auf „Part 1–16 Assign 1–8“ eingestellt ist. Außerdem gilt: Wenn „Destination“ nicht auf einen der Assignable Knobs des Parts eingestellt ist, sind nur die Kurzbefehlstasten verfügbar.

Destination (Ziel)

Legt die Controller-Einstellungen für den anzuzeigenden Part fest.

Einstellungen: 1–16 (Die Anzahl der „Destinations“ für die Assignable Knobs des Parts, der unter „Destination 1–16“ angezeigt wird.)

Parameter

Legt die zu steuernden Parameter des Parts fest.

Einstellungen: Weitere Informationen finden Sie in der „Controller-Liste“ der separaten Datenliste (Data List).

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX

Master EQ

USB Monitor

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Control Assign (Einstellungen für die Part-Steuerung)

Ruft das Control-Assign-Display für den aktuellen Part auf.

Curve Type (Kurventyp)

Bestimmt die Art der Kurve für die Änderung des unter „Destination“ eingestellten Parameters. Die horizontale Achse zeigt den eingestellten Wert des bei „Source“ angegebenen Controllers an, die vertikale Achse zeigt den Wert des bei „Destination“ eingestellten Parameters an.

Einstellungen: Standard, Sigmoid, Threshold, Bell, Dogleg, FM, AM, M, Discrete Saw, Smooth Saw, Triangle, Square, Trapezoid, Tilt Sine, Bounce, Resonance, Sequence, Hold

Für die User Bank: User 1–32

Wenn eine Library-Datei gelesen wird: Kurven der Library 1–8

Polarity (Polarität der Kurve)

Bestimmt die Kurvenpolarität des bei „Curve Type“ eingestellten Kurventyps.

Einstellungen: Uni, Bi

Uni: Unipolar verändert sich ausgehend von einem Grundparameterwert anhand der Kurvenform nur in eine positive Richtung oder eine negative Richtung.

Bi: Bipolar verändert sich ausgehend von einem Grundparameterwert sowohl in positiver Richtung als auch in negativer Richtung.

Ratio (Kurvenverhältnis)

Bestimmt das Kurvenverhältnis.

Einstellungen: -64 – +63


Control Number

Legt fest, welche MIDI-Controller-Event-Nummern für das gesamte System gelten sollen. Sie können Drehregler auf dem Bedienfeld und externe Controller verwenden, indem Sie diesen die entsprechenden MIDI-Control-Change-Nummern zuweisen. Wenn dieselbe Controller-Nummer dem Super Knob und einem Assignable Knob zugewiesen ist, hat der Super Knob Vorrang und eine Bedienung des Assignable Knob könnte ignoriert werden. In diesem Fall erscheint ein Warnhinweis.

HINWEIS Externe Controller sind z. B. externe Sequencer und externe MIDI-Steueroberflächen.

HINWEIS Die in diesem Display eingestellte Controller-Nummer wird zusammen mit den Performance-Daten gespeichert. „FS Assign“, „Super Knob CC“ und „Scene CC“ werden jedoch in den allgemeinen Systemeinstellungen gespeichert und nicht in den Performance-Daten.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → [Control] → [Control Number]

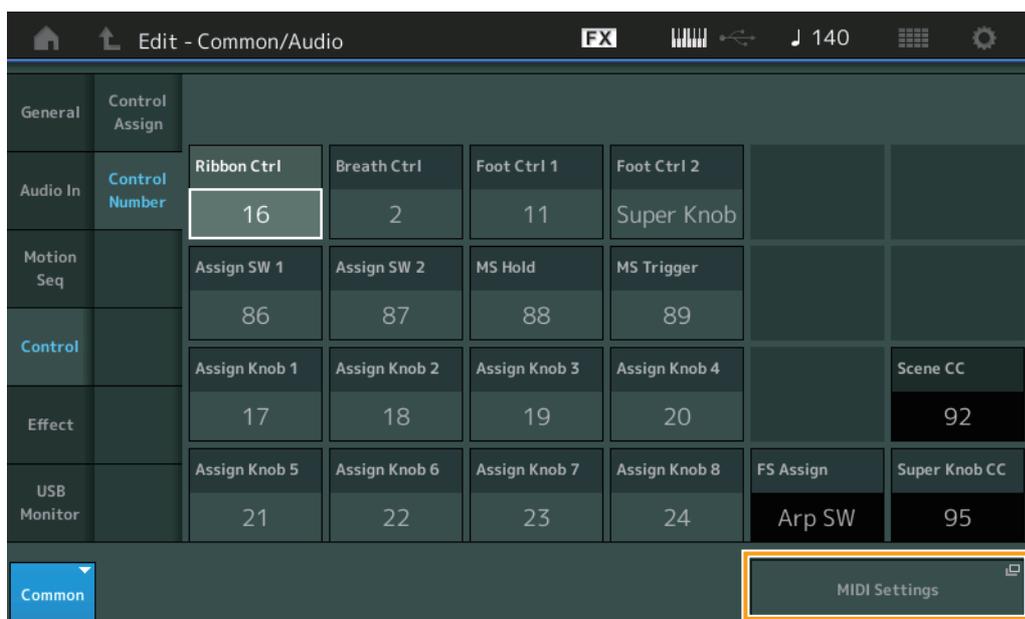

Ribbon Ctrl (Control-Change-Nummer des Gleitbandes)

Bestimmt die Control-Change-Nummer, die von einem externen Gerät empfangen wird, das mit einem Ribbon Controller ausgestattet ist.

Auch dann, wenn das Instrument MIDI-Meldungen mit den hier eingestellten Control-Change-Nummern von einem externen Gerät empfängt, reagiert es auf diese Meldungen so, als ob das Gleitband am Instrument betätigt wurde.

Einstellungen: Aus, 1–95

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

▶ Control Assign

▶ Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX

Master EQ

USB Monitor

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Breath Ctrl (Control-Change-Nummer des Blaswandlers)

Legt die Control-Change-Nummer fest, die von externen Controllern wie z. B. einem Blaswandler empfangen wird.

Auch dann, wenn das Instrument von anderen externen Geräten MIDI-Meldungen mit denselben Control-Change-Nummern wie den hier eingestellten empfängt, reagiert es auf diese Meldungen so, als ob ein Breath-Controller betätigt wurde.

Einstellungen: Aus, 1–95

Foot Ctrl 1/Foot Ctrl 2 (Control-Change-Nummer von Foot Controller 1/2)

Legt die Control-Change-Nummer fest, die erzeugt wird, wenn Sie einen an der FOOT-CONTROLLER-Buchse [1] / [2] angeschlossenen Fußregler betätigen.

Auch dann, wenn das Instrument von anderen externen Geräten MIDI-Meldungen mit denselben Control-Change-Nummern wie den hier eingestellten empfängt, reagiert es auf diese Meldungen so, als ob ein Fußregler betätigt wurde.

Einstellungen: Aus, 1–95, Super Knob

Assign SW 1/Assign SW 2 (Control-Change-Nummer von Assignable Switch 1/2)

Bestimmt die Control-Change-Nummer, die durch Betätigung der Tasten [ASSIGN 1]/[ASSIGN 2] (Assignable Switch 1/2) erzeugt wird.

Auch dann, wenn das Instrument von anderen externen Geräten MIDI-Meldungen mit denselben Control-Change-Nummern wie den hier eingestellten empfängt, reagiert es auf diese Meldungen so, als ob eine der Tasten [ASSIGN 1]/[ASSIGN 2] (Assignable Switch 1/2) betätigt wurde.

Einstellungen: Aus, 1–95

MS Hold (Control-Change-Nummer für Motion Sequencer Hold)

Bestimmt, welche Control-Change-Nummer von der Taste [MOTION SEQ HOLD] (Motion Sequencer Hold) erzeugt wird.

Auch dann, wenn das Instrument von externen Geräten MIDI-Meldungen mit denselben Control-Change-Nummern wie den hier eingestellten empfängt, reagiert es auf diese Meldungen so, als ob die Taste [MOTION SEQ HOLD] (Motion Sequencer Hold) betätigt wurde.

Einstellungen: Aus, 1–95

MS Trigger (Control-Change-Nummer für Motion Sequencer Trigger)

Bestimmt, welche Control-Change-Nummer von der Taste [MOTION SEQ TRIGGER] (Motion Sequencer Trigger) erzeugt wird.

Auch dann, wenn das Instrument von externen Geräten MIDI-Meldungen mit denselben Control-Change-Nummern wie den hier eingestellten empfängt, reagiert es auf diese Meldungen so, als ob die Taste [MOTION SEQ TRIGGER] betätigt wurde.

Einstellungen: Aus, 1–95

Assign Knob 1–8 (Control-Change-Nummer von Assignable Knob 1–8)

Legt die Control-Change-Nummer fest, die erzeugt wird, wenn Sie die Assignable-Drehregler 1–8 verwenden.

Auch dann, wenn das Instrument von anderen externen Geräten MIDI-Meldungen mit denselben Control-Change-Nummern wie den hier eingestellten empfängt, reagiert es auf diese Meldungen so, als ob einer der Assignable-Drehregler 1–8 betätigt wurde.

Einstellungen: Aus, 1–95

MIDI Settings (MIDI-Einstellungen)

Ruft das MIDI-I/O-Display im Utility-Modus auf.

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

▶ Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX

Master EQ

USB Monitor

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Effect

Common/Audio Edit

Routing (Signalführung)

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

▶ Effect

▶ Routing

Variation

Reverb


Master FX

Master EQ

USB Monitor

In diesem Display können Sie die Effektverbindungen von Systemeffekten und Master-Effekten einstellen, die allen Parts gemeinsam sind.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → [Effect] → [Routing]

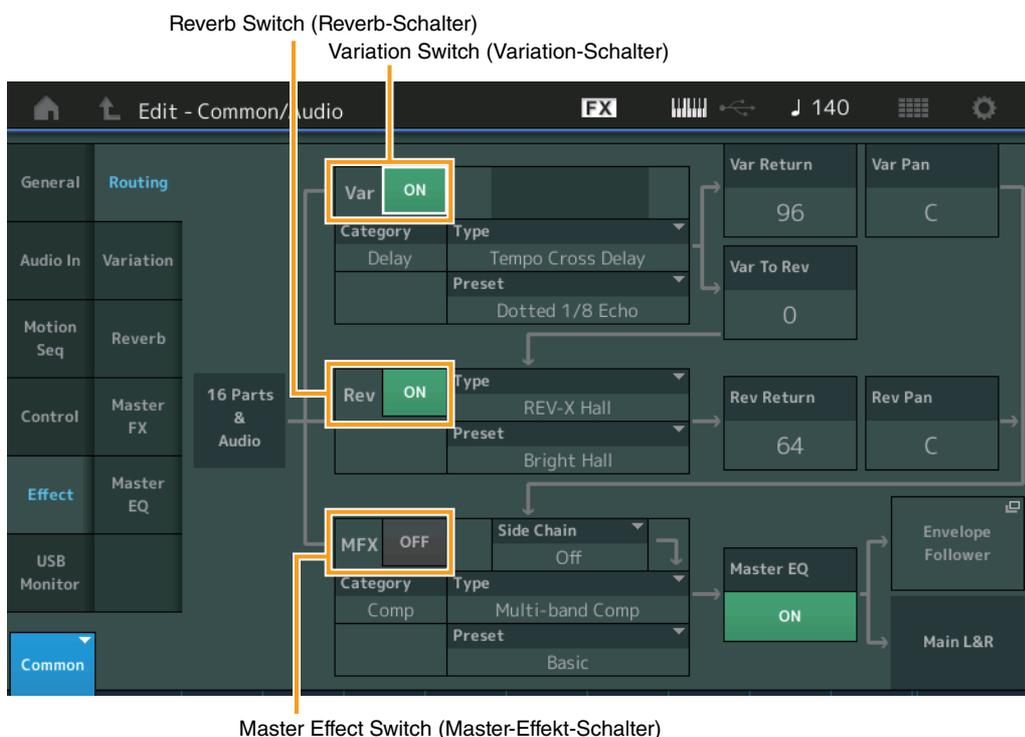**Variation/Reverb/Master-Effektschalter**

Legt fest, ob die Effekte Variation/Reverb/Master aktiv sind oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Category (Variation/Reverb/Master-Effektkategorie)**Type (Variation/Reverb/Master-Effekttyp)**

Bestimmt Kategorie und Effekttyp für den ausgewählten Effekt.

Einstellungen: Näheres zu den bearbeitbaren Effektkategorien und -typen erfahren Sie im PDF-Dokument „Datenliste“.

Beschreibungen der einzelnen Effekttypen finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Preset (Variation/Reverb/Master-Effektvoreinstellungen)

Hiermit können Sie vorprogrammierte Einstellungen für jeden Variation-/Reverb-/Master-Effekttyp abrufen, die für bestimmte Anwendungen und Situationen entworfen wurden.

Einstellungen: Eine Liste aller Preset-Effekttypen finden Sie im separaten PDF-Dokument „Datenliste“.

Side Chain/Modulator (Side-Chain-/Modulator-Part des Variation/Master-Effekts)

Bestimmt den Part, der als Side Chain bzw. als Modulator für den Variation-/Master-Effekt verwendet werden soll. Dieser ist nicht verfügbar, wenn Sie denselben Part oder den „Master“ als Modulator-Part gewählt haben.

Einstellungen: Part 1–16, A/D, Master, Off

Var Return (Variation-Rückwegpegel)**Rev Return (Reverb-Rückwegpegel)**

Bestimmt den Return-Pegel des Variation/Reverb-Effekts.

Einstellungen: 0–127

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
:(Schlagzeug-Part):

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Var Pan (Variation-Panoramaposition)**Rev Pan (Reverb-Panoramaposition)**

Bestimmt die Stereoposition des Variation-/Reverb-Effekts.

Einstellungen: L63 (ganz links)–C (Mitte)–R63 (ganz rechts)**Var to Rev (Variation zum Reverb)**

Bestimmt den Pegel (Send-Level) des Signals, das vom Variation-Effekt an den Reverb-Effekt gesendet wird.

Einstellungen: 0–127**Master EQ (Master-Equalizer-Schalter)**

Legt fest, ob der Master EQ aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On**Envelope Follower (Hüllkurve folgen)**Ruft das Envelope-Follower-Setting-Display auf. Lesen Sie über das Routing-Display ([Seite 113](#)) für den Normal Part (AWM2).

Common/Audio Edit

Common/Audio**General****Audio In**

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

▶ Routing

▶ Variation

Reverb

Master FX


Master EQ

USB Monitor**Variation**

In diesem Display können Sie detaillierte Einstellungen für den Variation-Effekt vornehmen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → [Effect] → [Variation]

Variation Switch (Variation-Schalter)

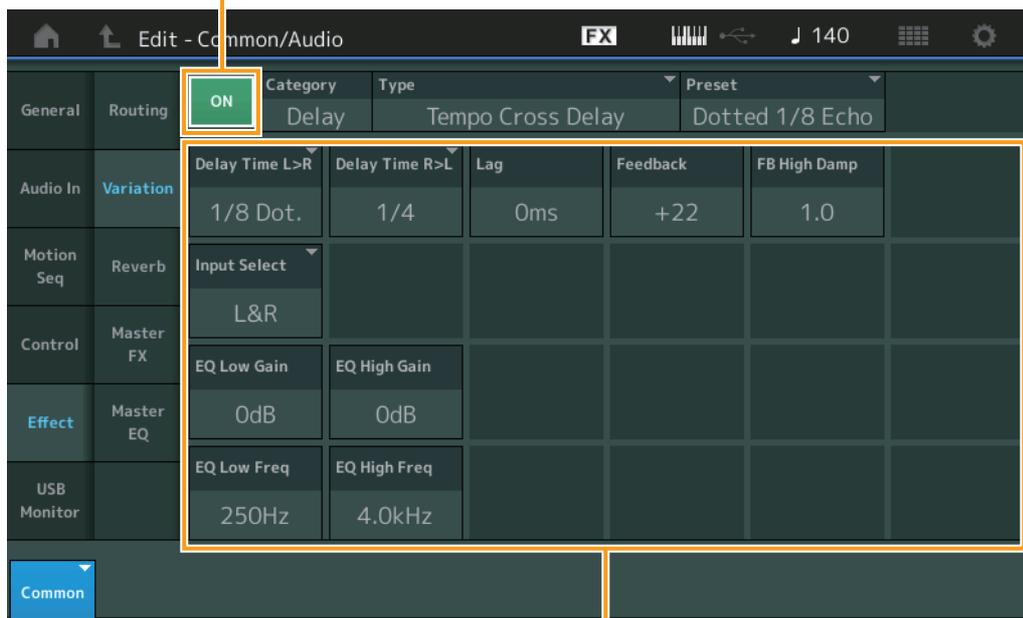

Effektparameter

Variation Switch (Variation-Schalter)

Legt fest, ob der Variation-Effekt aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On**Category (Variation-Kategorie)****Type (Variation-Typ)**

Bestimmt Kategorie und Effektyp für den ausgewählten Effekt.

Einstellungen: Näheres zu den bearbeitbaren Effektkategorien und -typen erfahren Sie im PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibungen der einzelnen Effektypen finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.**Preset (Variation-Preset)**

Hiermit können Sie vorprogrammierte Einstellungen für jeden Effektyp abrufen, die für bestimmte Anwendungen und Situationen gedacht sind.

Einstellungen: Eine Liste aller Preset-Effektypen finden Sie im separaten PDF-Dokument „Datenliste“.

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Side Chain/Modulator (Side-Chain-/Modulator-Part des Variation-Effekts)

Bestimmt den Part, der als Side Chain bzw. als Modulator für den Variation-Effekt verwendet werden soll. Dieser ist nicht verfügbar, wenn Sie denselben Part oder den „Master“ als Modulator-Part gewählt haben.

Einstellungen: Part 1–16, A/D, Master, Off

Effektparameter

Welche Parameter bearbeitet werden können, hängt vom ausgewählten Effekttyp ab. Näheres zu den bearbeitbaren Effektparametern für jeden Effekttyp siehe PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibungen der einzelnen Effektparameter finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Reverb (Hall)

In diesem Display können Sie detaillierte Einstellungen für den Reverb-Effekt vornehmen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → [Effect] → [Reverb]

Reverb Switch (Reverb-Schalter)

Effektparameter

Reverb Switch (Reverb-Schalter)

Legt fest, ob der Reverb-Effekt aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Category (Reverb-Kategorie)

Type (Reverb-Typ)

Bestimmt Kategorie und Effekttyp für den ausgewählten Effekt.

Einstellungen: Näheres zu den bearbeitbaren Effektkategorien und -typen erfahren Sie im PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibungen der einzelnen Effekttypen finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Preset (Reverb-Preset)

Hiermit können Sie vorprogrammierte Einstellungen für jeden Effekttyp abrufen, die für bestimmte Anwendungen und Situationen gedacht sind.

Einstellungen: Eine Liste aller Preset-Effekttypen finden Sie im separaten PDF-Dokument „Datenliste“.

Effektparameter

Welche Parameter bearbeitet werden können, hängt vom ausgewählten Effekttyp ab. Näheres zu den bearbeitbaren Effektparametern für jeden Effekttyp siehe PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibungen der einzelnen Effektparameter finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

▶ Variation

▶ Reverb

Master FX

Master EQ

USB Monitor

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

Master FX (Master-Effekt)

In diesem Display können Sie detaillierte Einstellungen für den Master-Effekt vornehmen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → [Effect] → [Master FX]

Master Effect Switch (Master-Effekt-Schalter)

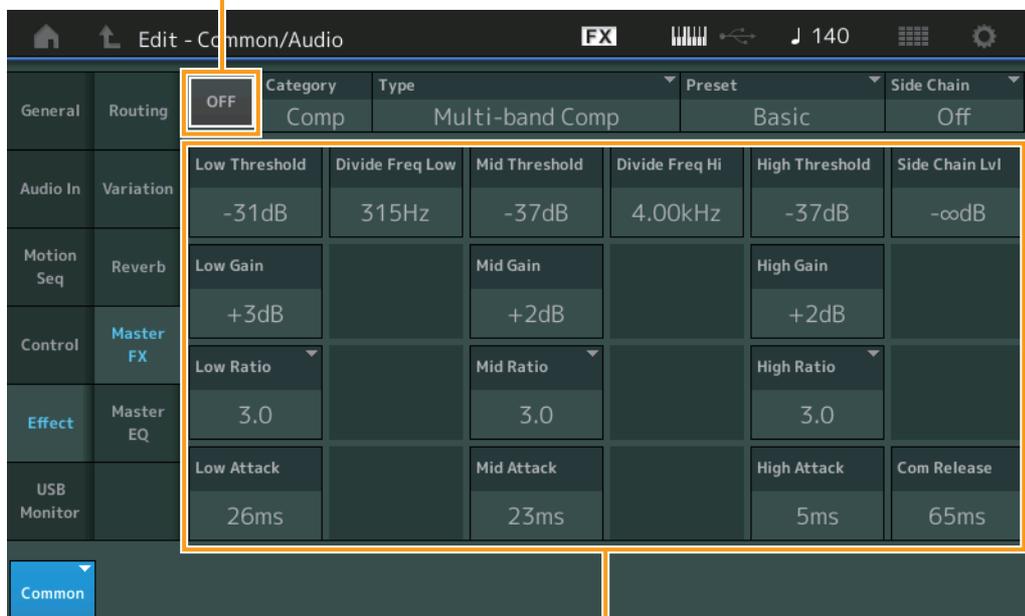

Effektparameter

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

▶ Master FX

Master EQ

USB Monitor

Master Effect Switch (Master-Effekt-Schalter)

Legt fest, ob der Master-Effekt aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Category (Master-Effektkategorie)

Type (Master-Effekttyp)

Bestimmt Kategorie und Effekttyp für den ausgewählten Effekt.

Einstellungen: Näheres zu den bearbeitbaren Effektkategorien und -typen erfahren Sie im PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibungen der einzelnen Effekttypen finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Preset (Master-Effekt-Preset)

Hiermit können Sie vorprogrammierte Einstellungen für jeden Effekttyp abrufen, die für bestimmte Anwendungen und Situationen gedacht sind.

Einstellungen: Eine Liste aller Preset-Effekttypen finden Sie im separaten PDF-Dokument „Datenliste“.

Side Chain/Modulator (Side-Chain-/Modulator-Part des Master-Effekts)

Bestimmt den Part, der als Side Chain bzw. als Modulator für den Master-Effekt verwendet werden soll.

Dieser ist nicht verfügbar, wenn Sie denselben Part oder den „Master“ als Modulator-Part gewählt haben.

Einstellungen: Part 1–16, A/D, Master, Off

Effektparameter

Welche Parameter bearbeitet werden können, hängt vom ausgewählten Effekttyp ab. Näheres zu den bearbeitbaren Effektparametern für jeden Effekttyp siehe PDF-Dokument „Datenliste“. Beschreibungen der einzelnen Effektparameter finden Sie im PDF-Dokument „Synthesizer-Parameter-Handbuch“.

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Master EQ (Master-Klangregelung)

In dieser Anzeige können Sie die Parameter für den Master EQ einstellen.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → [Effect] → [Master EQ]

Master EQ Switch (Master-EQ-Schalter)

Low Shape

High Shape

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX

▶ Master EQ

USB Monitor

Master EQ Switch (Master-EQ-Schalter)

Legt fest, ob der Master EQ aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

EQ Low Gain (Anhebung/Absenkung der Tiefen des Master EQ)

Bestimmt die Verstärkung (Gain) der Tiefen (Master EQ Low).

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

Lo Mid Gain (Anhebung/Absenkung der unteren Mitten des Master-EQ)

Bestimmt die Verstärkung (Gain) der tiefen Mitten (Master EQ Low Mid).

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

Mid Gain (Anhebung/Absenkung der Mitten des Master-EQ)

Bestimmt die Verstärkung (Gain) der Mitten (Master EQ Mid).

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

Hi Mid Gain (Anhebung/Absenkung der oberen Mitten des Master-EQ)

Bestimmt die Verstärkung (Gain) der oberen Mitten (Master EQ High Mid).

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

High Gain (Anhebung/Absenkung der Höhen des Master-EQ)

Bestimmt die Verstärkung (Gain) der Höhen (Master EQ High).

Einstellungen: -12 dB – +12 dB

Low Freq (Tiefen-Arbeitsfrequenz des Master-EQs)

Bestimmt die Frequenz des Master-Low-Bandes.

Einstellungen: 32 Hz–2,0 kHz

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)

Common/Audio

Low Mid Freq (Untere-Mitten-Arbeitsfrequenz des Master-EQs)

Bestimmt die Frequenz des Master-Low-Mid-Bandes.

Einstellungen: 100 Hz–10 kHz**Mid Freq (Mitten-Arbeitsfrequenz des Master-EQs)**

Bestimmt die Frequenz des Master-Mid-Bandes.

Einstellungen: 100 Hz–10 kHz**Hi Mid Freq (Obere-Mitten-Arbeitsfrequenz des Master-EQs)**

Bestimmt die Frequenz des Master-High-Mid-Bandes.

Einstellungen: 100 Hz–10 kHz**High Freq (Höhen-Arbeitsfrequenz des Master-EQs)**

Bestimmt die Frequenz des Master-High-Bandes.

Einstellungen: 500 Hz–16 kHz**Low Q (Tiefen-Bandbreite des Master-EQs)**

Bestimmt die EQ-Bandbreite der Tiefen (Master Low). Steht nur zur Verfügung, wenn „Master EQ Low Shape“ (siehe unten) auf „Peak“ steht.

Einstellungen: 0.1–12.0**Low Mid Q (Untere-Mitten-Bandbreite des Master-EQs)**

Bestimmt die EQ-Bandbreite der unteren Mitten (Master Low Mid).

Einstellungen: 0.1–12.0**Mid Q (Mitten-Bandbreite des Master-EQs)**

Bestimmt die EQ-Bandbreite der Mitten (Master Mid).

Einstellungen: 0.1–12.0**Hi Mid Q (Obere-Mitten-Bandbreite des Master-EQs)**

Bestimmt die EQ-Bandbreite der oberen Mitten (Master High Mid).

Einstellungen: 0.1–12.0**High Q (Höhen-Bandbreite des Master-EQs)**

Bestimmt die EQ-Bandbreite der Höhen (Master High). Steht nur zur Verfügung, wenn „Master EQ High Shape“ (siehe unten) auf „Peak“ steht.

Einstellungen: 0.1–12.0**Low Shape (Form der Tiefenregelung des Master EQs)****High Shape (Form der Höhenregelung des Master EQs)**

Legt fest, ob eine Shelving- (Kuhschwanz) oder Peaking-EQ-Charakteristik (Glocke) verwendet wird. Der Peaking-Typ hebt das Signal an der angegebenen Frequenzeinstellung an oder senkt es ab, während der Shelving-Typ das Signal an Frequenzen oberhalb oder unterhalb der Frequenzeinstellung absenkt oder anhebt. Dieser Parameter steht nur für die Frequenzbänder LOW und HIGH zur Verfügung.

Einstellungen: Shelf (Shelving-Typ), Peak (Peaking-Typ)

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX

▶ Master EQ

USB Monitor

Normal Part (AWM2)
(normaler Part, AWM2)Drum Part
(Schlagzeug-Part)

Normal Part (FM-X)


Common/Audio

USB Monitor

Im USB-Monitor-Display können Sie den Audio-Eingangspegel am [USB TO HOST]-Anschluss ablesen.

HINWEIS Die Lautstärkeeinstellung von USB Main Monitor Volume wird als Performance-Daten gespeichert.

Bedienung [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → [USB Monitor]

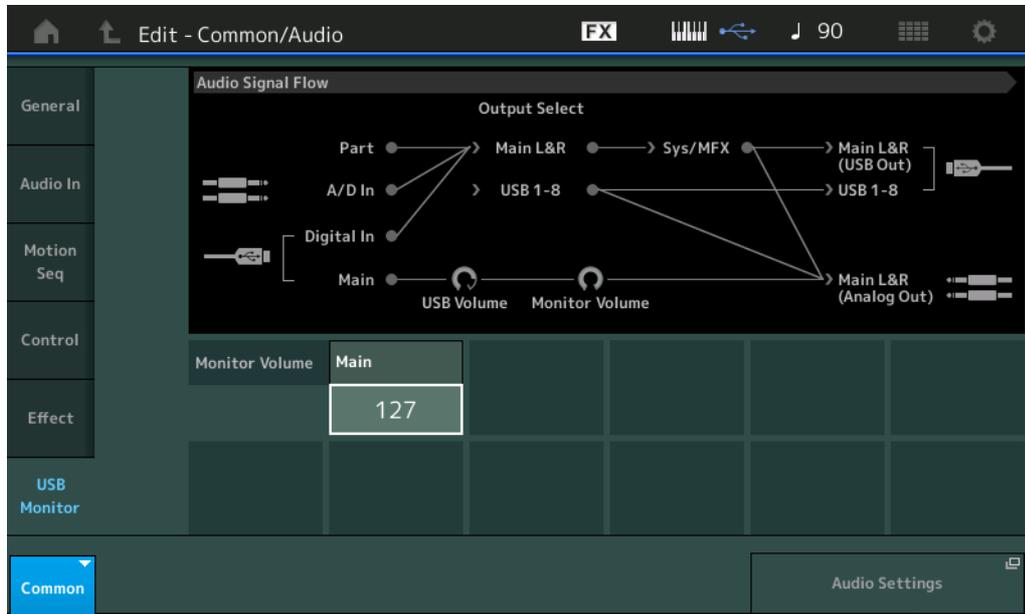

Common/Audio Edit

Common/Audio

General

Audio In

Mixing

Routing

Ins A

Ins B

EQ

Motion Seq

Common

Lane

Control

Control Assign

Control Number

Effect

Routing

Variation

Reverb

Master FX

Master EQ

▶ USB Monitor

USB Main Monitor Volume (USB-Hauptlautstärke)

Stellt den Audiosignalpegel ein, der am [USB TO HOST]-Anschluss zugeführt und an den OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] ausgegeben wird.

Einstellungen: 0–127

Audio Settings (Audio-Einstellungen)

Ruft das Audio-I/O-Display im Utility-Modus auf ([Seite 231](#)).

HINWEIS „USB Volume“ (USB-Lautstärke; im Audio-Signalfussdiagramm gezeigt) kann mit dem Regler [USB VOLUME (MONITOR)] am Bedienfeld gesteuert werden.

Category Search (Kategoriesuche)

Zur Erleichterung von Suchvorgängen sind die Performances, Arpeggios und Waveforms in bestimmte Kategorien eingeteilt. Die Kategorien sind nach dem allgemeinen Instrumententyp oder dem Klangcharakter unterteilt. Mit der Category-Search-Funktion (Kategoriesuche) können Sie schnell zu den gewünschten Sounds gelangen.

Es wurde eine Favoriten-Funktion hinzugefügt, mit der Sie schnellen Zugang zu den gewünschten Sounds und Arpeggien erhalten.

HINWEIS Sie können die Liste der Performances im Part Category Search und im Performance Merge nach Favoriten filtern, aber Sie können das Favoritensymbol nicht in den Such-Displays ein-/ausschalten.

Suche

- ▶ Performance Category
- Arp Category
- Waveform
- Rhythm Pattern

Kategoriesuche für Performances


Im Performance-Category-Search-Display können Sie eine Performance suchen und auswählen.

■ Für eine Performance-Kategoriesuche

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → [CATEGORY] (Performance-Kategoriesuche)
oder

Tippen Sie im angezeigten Menü auf den Performance-Namen → Wählen Sie [Category Search] im erscheinenden Menü

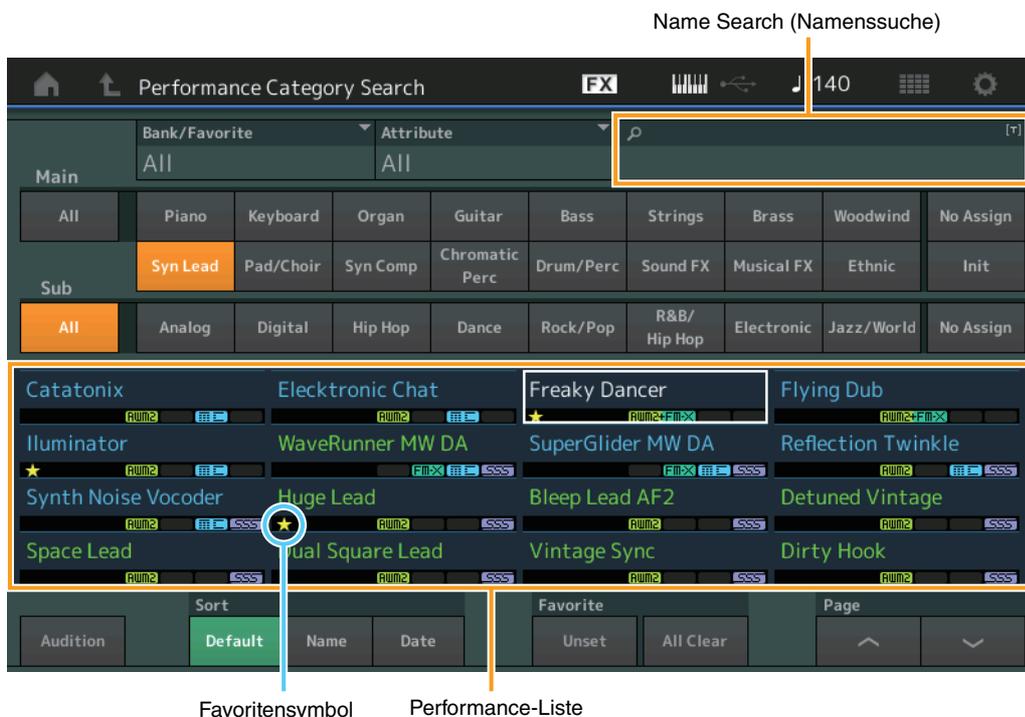

Bank/Favorite (Performance Bank Select/Favorite)

Filtert die Performance-Liste nach Banks oder Favoriten. Wenn Favorite ausgewählt wird, werden nur Performances mit Favoritensymbol aufgeführt.

Einstellungen: All, Favorite, Preset, User, Library Name (wenn die Library-Datei gelesen wird)

HINWEIS Wenn das Category-Search-Display ausgewählt ist, können die Bänke durch mehrfaches Drücken der [CATEGORY]-Taste zwischen All, Favorite, Preset, User und Library umgeschaltet werden (wenn die Library-Datei gelesen wird). Wenn Sie die [CATEGORY]-Taste gedrückt halten, gehen Sie zurück zu All.

Attribute (Performance-Attribute)

Filtert die Performance-Liste nach Attributen ([Seite 198](#)). Dies ist bei der Part-Kategoriesuche nicht verfügbar.

Einstellungen: All, AWM2, FM, AWM2+FM-X, MC, SSS, Single, Multi

Name Search (Suche nach Performance-Namen)

Durchsucht die Performance-Namen nach dem eingegebenen Text.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Main (Hauptkategorie der Performance)

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Sub (Unterkategorie der Performance)

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Audition (Audition-Schalter)

Bestimmt, ob die Audition-Phrase wiedergegeben wird oder nicht. Dies ist nicht verfügbar, wenn „Audition Lock“ (Seite 234) im Utility-Display eingeschaltet wurde.

Einstellungen: Off, On

Sort (Sortierreihenfolge)

Legt die Sortierreihenfolge der Performance-Liste fest.

Einstellungen: Default, Name, Date

Name: Sortiert nach Namen. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet (A bis Z). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet.

Date: Die Liste wird nach dem Zeitpunkt der Speicherung sortiert. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet (neuer bis älter). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet.

Favorite Set / Unset (Favoriten setzen/löschen)

Setzt (Set) oder löscht (Unset) das Favoritensymbol für die aktuell ausgewählte Performance. Dies ist nur dann verfügbar, wenn der Cursor sich in der Performance-Liste befindet.

HINWEIS Sie können das Favoritensymbol auch in dem Menü auswählen, das erscheint, wenn Sie den Performance-Namen im Performance-Play-Display (Home) antippen.

Favorite All Clear (Alle Favoriten löschen)

Löscht alle Favoritensymbole der Performances. Dies ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Performance ein Favoritensymbol aufweist.

Suche

▶ Performance Category

Arp Category

Waveform

Rhythm Pattern

■ Für eine Part-Kategoriesuche


Sie können einen beliebigen Part einer Performance auswählen und den Sound dieses Parts einer anderen Performance zuweisen.

Wenn „Mixing“ in der Einstellung „Parameter with Part“ (Param. with Part) ausgeschaltet ist, können Sie die Sounds kontinuierlich verändern, indem Sie die aktuellen Part-Einstellungswerte wie Volume, Pan und Note Shift einstellen.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → (Wenn ein Part ausgewählt ist, dem Sounds zugewiesen sind) Wählen Sie den Part-Namen aus → [SHIFT]+[CATEGORY] (Part Category Search)
oder
(Wenn ein Part ausgewählt ist, dem Sounds zugewiesen sind) Tippen Sie auf den Part-Namen → Wählen Sie [Category Search] im erscheinenden Menü

Wenn dem ausgewählten und allen nachfolgenden Parts keine Sounds zugewiesen wurden (oder leer sind), öffnet der obige Vorgang das Performance-Merge-Display.

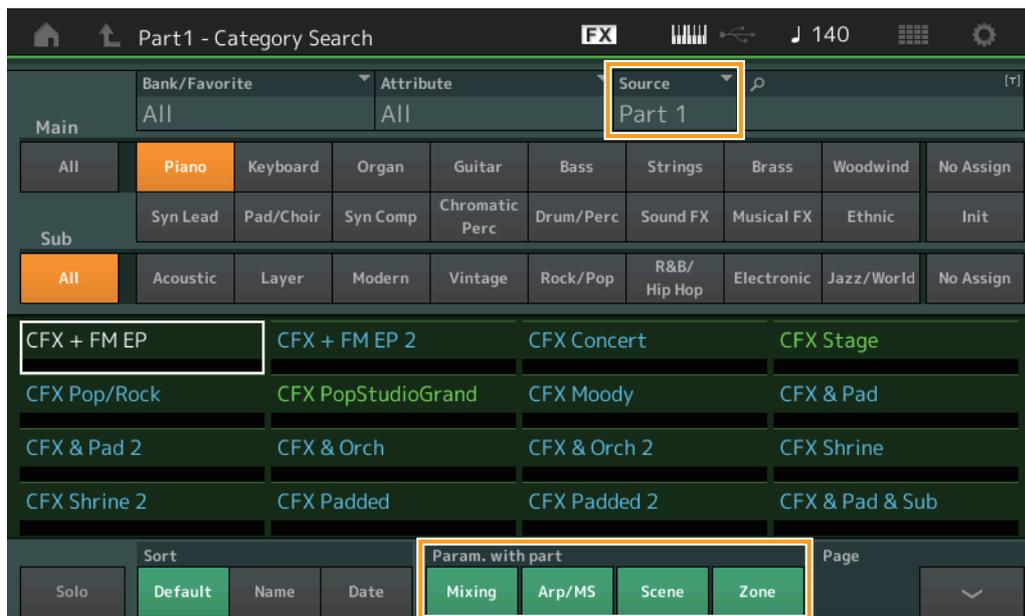

Source (Quelle)

Legt fest, welcher Part der ausgewählten Performance der bearbeiteten Performance zugewiesen wird.

Einstellungen: Part 1–16

Solo (Solo-Schalter)

Bestimmt, ob die Solo-Funktion aktiv ist (On) oder nicht (Off). Wenn dies eingeschaltet und dem Part irgend ein Sound zugewiesen ist, erklingt nur dieser Part.

Einstellungen: Off, On

Param. with Part (Parameter mit Part)

Bestimmt, ob für die nächste Performance die Parameterwerte gelesen und verwendet werden sollen oder nicht. Wenn der Parametersatz ausgeschaltet ist, werden die aktuell eingestellten Werte auch dann weiter verwendet, wenn eine andere Performance ausgewählt wird.

Der Parameter „Zone“ lässt sich nur auswählen, wenn im Utility-Display „Zone Master“ (Seite 234) eingeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Suche

▶ Performance Category

Arp Category

Waveform

Rhythm Pattern


■ Performance Merge (Performances zusammenmischen)

Im Performance-Merge-Display können Sie mehrere Parts einer auswählbaren Performance den leeren Parts der aktuell bearbeiteten Performance zuweisen. Sie können z. B. vier Piano-Parts aus einer Performance und zwei Streicher-Parts einer anderen Performance zusammenführen, um einen vollen und nuancenreichen Layer-Sound zu erzeugen.

Hiermit können Sie die ursprünglichen und die neu hinzugefügten Parts getrennt voneinander stummschalten.

Bedienung

[PERFORMANCE (HOME)] → (der ausgewählte und alle weiteren Parts dürfen nicht zugewiesen sein) → [SHIFT] + [CATEGORY] oder tippen Sie auf das „+“-Symbol

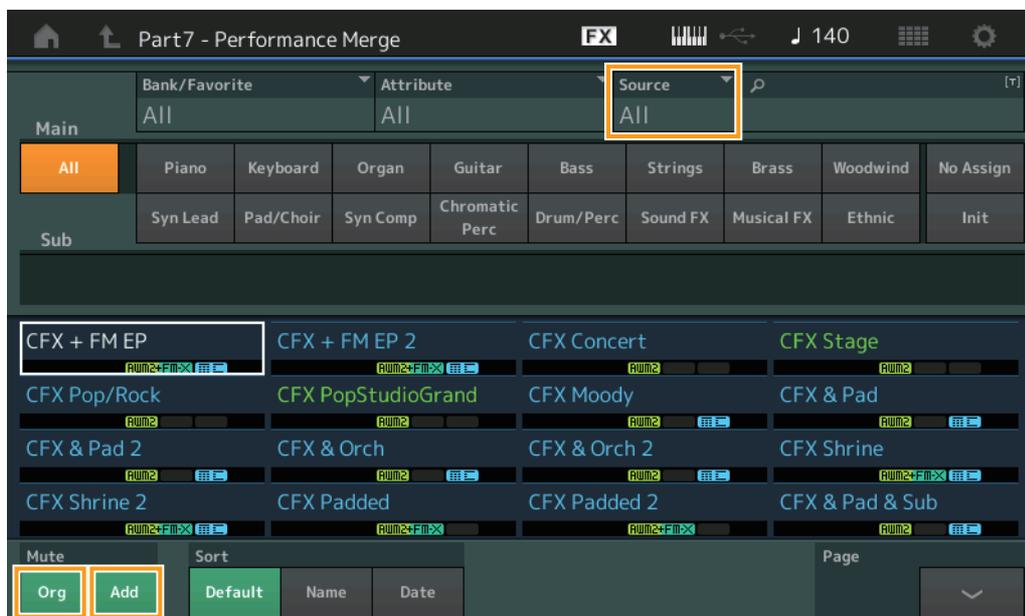

Add (Additional Part Mute)

Org (Original Part Mute)

Source (Quelle)

Legt fest, welcher Part der ausgewählten Performance der bearbeiteten Performance zugewiesen wird.

Einstellungen: All, Part 1–16

All: Alle nicht leeren Parts der ausgewählten Performance werden den verfügbaren leeren Parts zugewiesen.

Part 1–16: Nur der Sound des angegebenen Parts wird dem ausgewählten Part zugewiesen.

Org (Original Part Mute)

Wenn ausgeschaltet (OFF), werden alle Parts stummgeschaltet, die vor dem Hinzufügen von Parts im Performance-Merge-Display vorhanden waren.

Einstellungen: Off, On

Add (Additional Part Mute)

In der Einstellung OFF wird nur der Part stummgeschaltet, der im Performance-Merge-Display hinzugefügt wurde.

Einstellungen: Off, On

Suche

▶ Performance Category

Arp Category

Waveform

Rhythm Pattern

Arpeggio-Kategoriesuche (Arp Category Search)

Im Arpeggio-Category-Search-Display können Sie Arpeggio-Typen suchen und auswählen.

Bedienung Arpeggio-Display → Part-Auswahl → [CATEGORY]


Suche

Performance Category

▶ Arp Category

Waveform

Rhythm Pattern

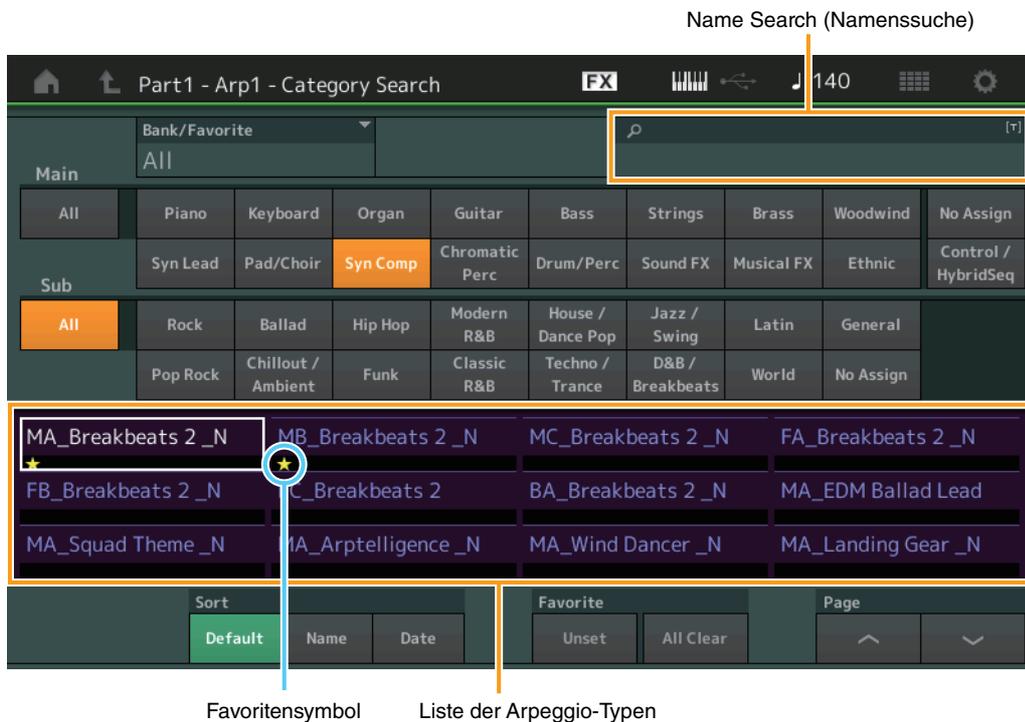

Favoritensymbol

Liste der Arpeggio-Typen

Bank/Favorite (Performance Bank Select/Favorite)

Filtert die Performance-Liste nach Banks oder Favoriten. Wenn Favorite ausgewählt wird, werden nur Performances mit Favoritensymbol aufgeführt.

Einstellungen: All, Favorite, Preset, User, Library Name (wenn die Library-Datei gelesen wird)

Wenn das Category-Search-Display ausgewählt ist, können die Bänke durch mehrfaches Drücken der [CATEGORY]-Taste zwischen All, Favorite, Preset, User und Library umgeschaltet werden (wenn die Library-Datei gelesen wird). Wenn Sie die [CATEGORY]-Taste gedrückt halten, gehen Sie zurück zu All.

Name Search (Suche nach Arpeggio-Namen)

Durchsucht die Arpeggio-Namen nach dem eingegebenen Text.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Main (Arpeggio-Kategorie)

Einstellungen: Siehe die „Liste der Arpeggio-Kategorien“ (Seite 11).

Sub (Arpeggio-Unterkategorie)

Einstellungen: Siehe die „Liste der Arpeggio-Unterkategorien“ (Seite 11).

Sort (Sortierreihenfolge)

Legt die Sortierreihenfolge der Arpeggio-Typen-Liste fest.

Einstellungen: Default, Name, Date

Name: Sortiert nach Namen. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet (A bis Z). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet.

Date: Die Liste wird nach dem Zeitpunkt des Ladens sortiert. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet (neuer bis älter). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet.

Favorite Set / Unset (Favoriten setzen/löschen)

Setzt (Set) oder löscht (Unset) das Favoritensymbol für die aktuell ausgewählte Performance. Dies ist nur dann verfügbar, wenn der Cursor sich in der Performance-Liste befindet.

Favorite All Clear (Alle Favoriten löschen)

Löscht alle Favoritensymbole der Performances. Dies ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Performance ein Favoritensymbol aufweist.

Page (Seitenauswahl)

Wenn bei „File Select“ Dateien auf mehreren Seiten angezeigt werden, benötigen Sie diese Taste, um durch die Seiten zu scrollen.

Suche

Performance Category**▶ Arp Category**


Waveform

Rhythm Pattern

Waveform Category Search (Waveform-Suche)

Im Waveform-Category-Search-Display können Sie eine Waveform suchen und auswählen.

Bedienung Waveform-Display → Part-Auswahl → Waveform-Auswahl → [CATEGORY]

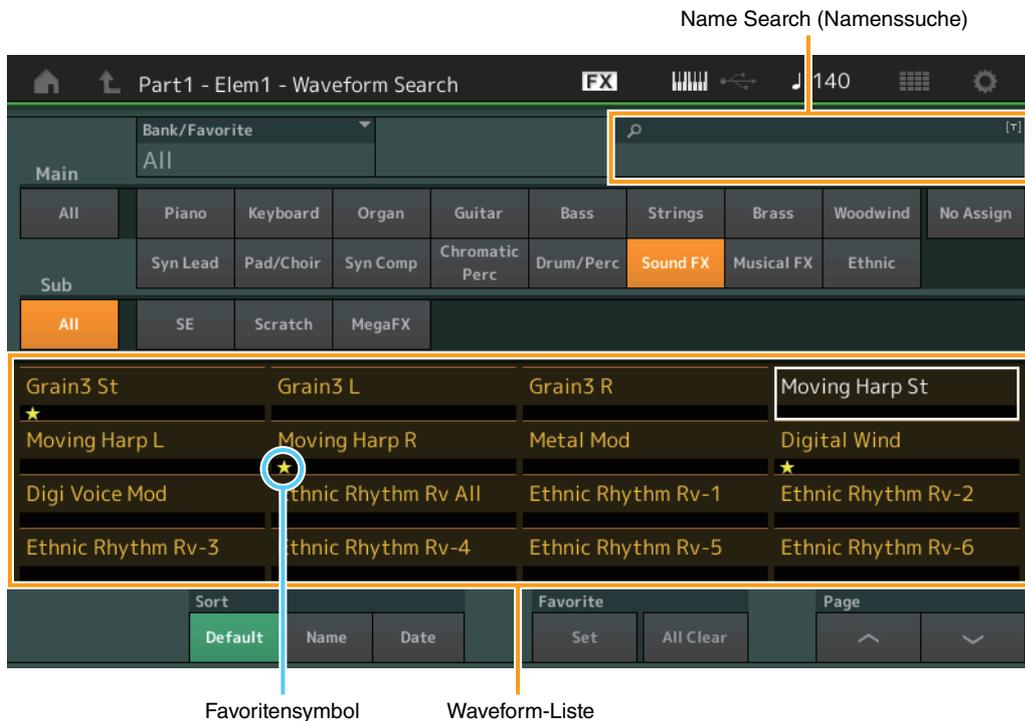

Suche

Performance Category

Arp Category

▶ Waveform

Rhythm Pattern

Bank/Favorite (Performance Bank Select/Favorite)

Filtert die Performance-Liste nach Banks oder Favoriten. Wenn Favorite ausgewählt wird, werden nur Performances mit Favoritensymbol aufgeführt.

Einstellungen: All, Favorite, Preset, User, Library Name (wenn die Library-Datei gelesen wird)

Wenn das Category-Search-Display ausgewählt ist, können die Bänke durch mehrfaches Drücken der [CATEGORY]-Taste zwischen All, Favorite, Preset, User und Library umgeschaltet werden (wenn die Library-Datei gelesen wird). Wenn Sie die [CATEGORY]-Taste gedrückt halten, gehen Sie zurück zu All.

Name Search (Suche nach Waveform-Namen)

Durchsucht die Waveform-Namen nach dem eingegebenen Text.

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Main (Waveform-Kategorie)

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Sub (Waveform-Unterkategorie)

Einstellungen: Siehe PDF-Dokument „Datenliste“.

Sort (Sortierreihenfolge)

Legt die Sortierreihenfolge der Waveform-Liste fest.

Einstellungen: Default, Name, Date

Name: Sortiert nach Namen. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet (A bis Z). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet.

Date: Die Liste wird nach dem Zeitpunkt der Speicherung sortiert. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet (neuer bis älter). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet.

Favorite Set / Unset (Favoriten setzen/löschen)

Setzt (Set) oder löscht (Unset) das Favoritensymbol für die aktuell ausgewählte Performance. Dies ist nur dann verfügbar, wenn der Cursor sich in der Performance-Liste befindet.

Favorite All Clear (Alle Favoriten löschen)

Löscht alle Favoritensymbole der Performances. Dies ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Performance ein Favoritensymbol aufweist.

Page (Seitenauswahl)

Wenn bei „File Select“ Dateien auf mehreren Seiten angezeigt werden, benötigen Sie diese Taste, um durch die Seiten zu scrollen.

Suche

Performance Category

Arp Category


▶ Waveform

Rhythm Pattern

Rhythmus-Pattern

Mit dieser Funktion können Sie einen Schlagzeug-Part hinzufügen und einrichten.

Bedienung [RHYTHM PART]

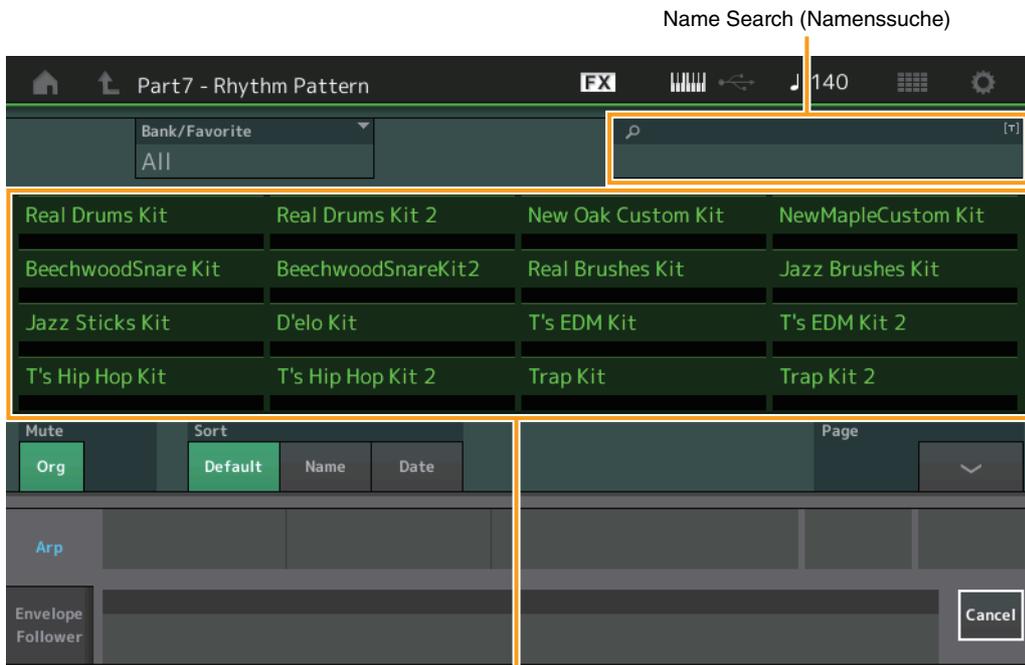

Liste der Rhythmus-Patterns

Suche

Performance Category

Arp Category

Waveform

▶ Rhythm Pattern

Bank/Favorite (Rhythm Pattern Bank Select)

Filter die Rhythmus-Pattern-Liste nach Banks oder Favoriten.

Einstellungen: All, Favorite, Preset, User, Library Name (wenn die Library-Datei gelesen wird)

Namenssuche (Rhythm Pattern Name Search)

Durchsucht die Rhythmus-Patterns nach dem von Ihnen eingegebenen Teil des Namens.

Org (Original Part Mute)

Wenn ausgeschaltet (OFF), werden alle Parts stummgeschaltet, die vor dem Hinzufügen von Parts im Rhythm-Pattern-Display vorhanden waren.

Einstellungen: Off, On

Add (Additional Part Mute)

In der Einstellung OFF wird nur der Part stummgeschaltet, der im Rhythm-Pattern-Display hinzugefügt wurde.

Einstellungen: Off, On

Sort (Sortierreihenfolge)

Legt die Sortierreihenfolge der Rhythm-Pattern-Liste fest.

Einstellungen: Default, Name, Date

Name: Sortiert nach Namen. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet (A bis Z). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet.

Date: Die Liste wird nach dem Zeitpunkt der Speicherung sortiert. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet (neuer bis älter). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet.


Page (Seitenauswahl)

Wenn bei „File Select“ Dateien auf mehreren Seiten angezeigt werden, benötigen Sie diese Taste, um durch die Seiten zu scrollen.

Cancel (Abbrechen)

Durch Antippen dieser Taste oder Drücken der Taste [RHYTHM PATTERN] wird die Auswahl aufgehoben und das Rhythm-Pattern-Display geschlossen.

■ Arpeggio-Registerkarte

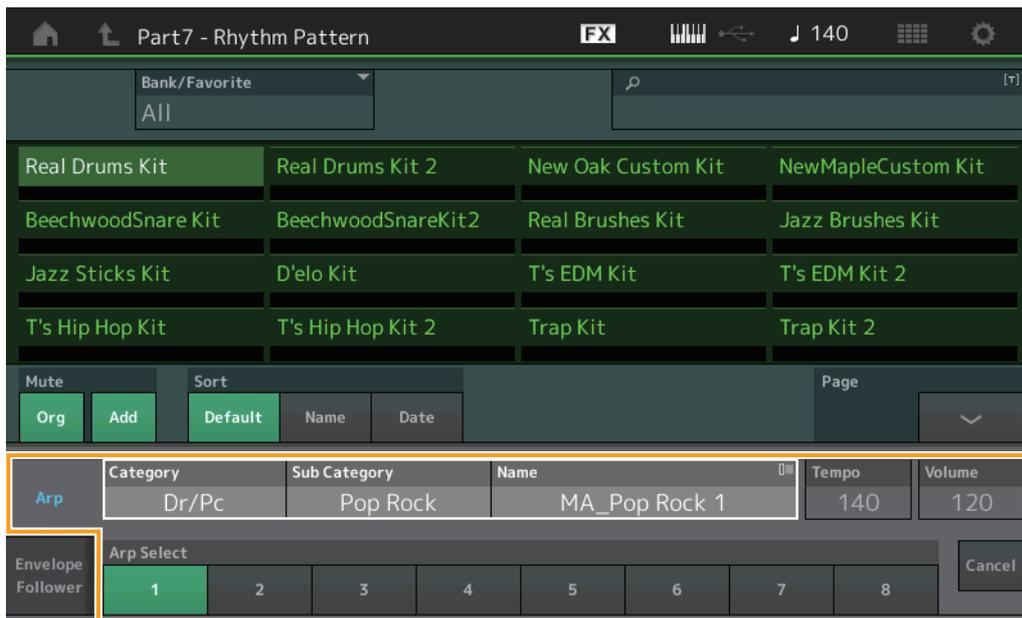

Arpeggio-Registerkarte

Arp Category (Arpeggio-Kategorie)

Arp Sub Category (Arpeggio-Unterkategorie)

Arp Name (Arpeggio-Name)

Arp Select (Arpeggio-Auswahl)

Entspricht dem Individual-Display für Arpeggien ([Seite 123](#)).

Tempo

Bestimmt das Tempo des Rhythmus-Parts.

Einstellungen: 5–300

Volume (Lautstärke)

Bestimmt die Lautstärke des Rhythm-Parts.

Einstellungen: 0–127

Suche


Performance Category

Arp Category

Waveform

▶ Rhythm Pattern

■ Envelope-Follower-Registerkarte

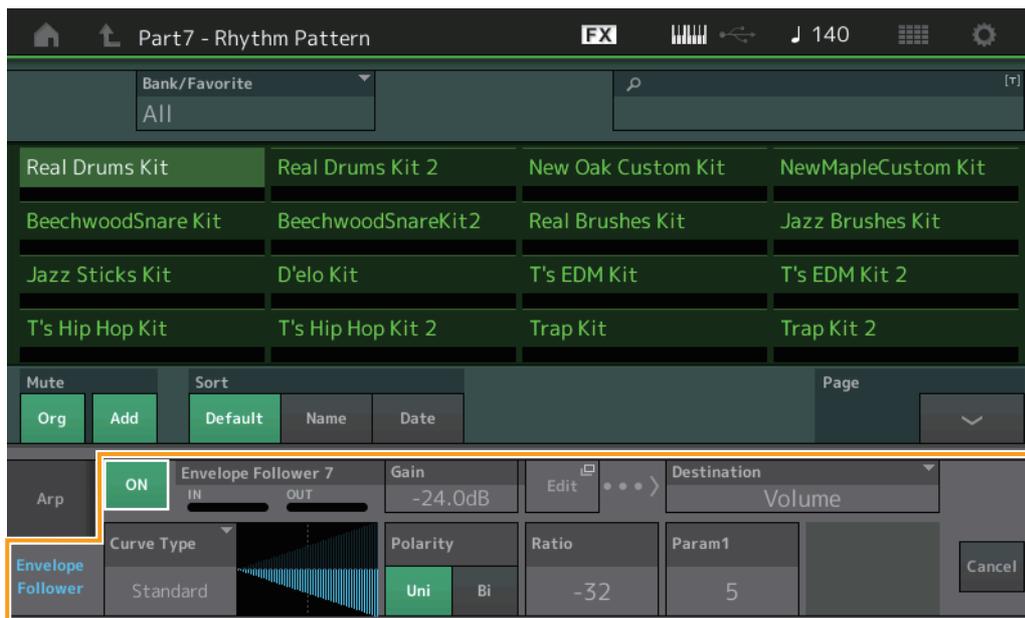

Envelope-Follower-Registerkarte

Envelope-Follower-Schalter

Legt fest, ob der Envelope Follower verwendet wird (ON) oder nicht (OFF).

Einstellungen: Off, On

Envelope Follower Gain (Verstärkung des Envelope Followers)

Entspricht dem Parameter im Envelope-Follower-Display ([Seite 21](#)).

Edit (Bearbeiten)

Öffnet das Envelope-Follower-Setting-Display.

Destination (Ziel)

Einstellungen: Volume, Cutoff, Resonance, Pitch, Pan, Reverb Send, Variation Send, LFO Speed, LFO Depth 1, LFO Depth 2, LFO Depth 3

Curve Type (Kurventyp)

Curve Polarity (Polarität der Kurve)

Curve Ratio (Kurvenverhältnis)

Entspricht den Parametern im Control-Assign-Display ([Seite 138](#)).

Curve Parameter 1 (Kurvenparameter 1)

Curve Parameter 2 (Kurvenparameter 2)

Einstellungen: 0–127

HINWEIS Dieser Parameter ist für einige Curve Types nicht verfügbar.

Suche

Performance Category

Arp Category

Waveform

▶ Rhythm Pattern

Utility


Das Utility-Display hat fünf Registerkarten: Setting (Einstellung), Contents (Inhalte), Tempo Settings (Tempoeinstellungen), Effect Switch (Effektschalter) und Other Info (Weitere Informationen). Hier können Sie verschiedene Einstellungen für das gesamte System vornehmen.

Settings

Sound

Im Sound-Display können Sie allgemeine Einstellungen für die Tonausgabe vom Instrument vornehmen.

Bedienung [UTILITY] → [Settings] → [Sound]

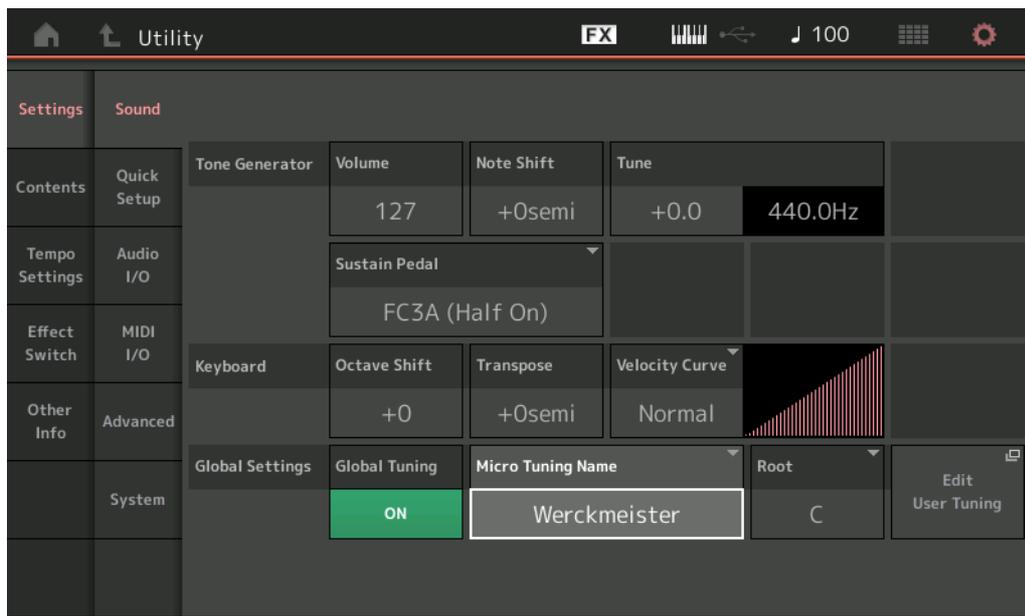

Tone Generator Volume (Lautstärke des Klangerzeugers)

Bestimmt die Gesamtlautstärke des Instruments.

Einstellungen: 0–127

Tone Generator Note Shift (Transposition des Klangerzeugers)

Bestimmt den Betrag (in Halbtönen), um den die Tonhöhe sämtlicher Noten verschoben wird.

Einstellungen: –24semi – +24semi

Tone Generator Tune (Stimmung des Klangerzeugers)

Bestimmt die Feinstimmung des gesamten Sounds des Instruments (in Schritten von 0,1 Cent).

Einstellungen: –102.4 – +102.3

Sustain Pedal (Foot Switch Sustain Pedal Select)

Wählt die Art des Fußschalters aus, der an der rückseitigen FOOT-SWITCH-Buchse [SUSTAIN] angeschlossen ist.

- **Wenn ein FC3 oder FC3A verwendet wird:**

Wenn Sie einen als Zubehör erhältlichen Fußschalter FC3 oder FC3A (mit Halbdämpfer-Funktion) anschließen, um einen „Halbdämpfer-Effekt“ (wie bei einem echten akustischen Klavier) zu erzeugen, stellen Sie diesen Parameter auf „FC3A (Half on)“. Wenn Sie den Halbdämpfereffekt nicht benötigen oder ausschalten möchten, während Sie ein FC3 oder FC3A verwenden, stellen Sie diesen Parameter auf „FC3 (Half off)“.

- **Wenn ein FC4, FC4A oder FC5 verwendet wird:**

Wählen Sie „FC4A/FC5“. FC4, FC4A und FC5 haben keine Halbdämpfer-Funktion.

Einstellungen: FC3A (Half On), FC3A (Half Off), FC4A/FC5

HINWEIS Wenn Sie jedoch die Halbdämpfer-Funktion durch Controller-Meldungen von einem externen MIDI-Gerät steuern, ist diese Einstellung nicht notwendig.

Utility

Settings

- ▶ Sound
 - Quick Setup
 - Audio I/O
 - MIDI I/O
 - Advanced
 - System

Contents

- Load
- Store / Save
- Data Utility
- Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

Keyboard Octave Shift (Oktavlage der Tastatur)

Bestimmt den Betrag in Oktaven, um den der Tastaturbereich nach oben oder unten verschoben wird. Dieser Parameter ist mit den OCTAVE-Tasten [-]/[+] am Bedienfeld verknüpft.

Einstellungen: -3 – +3

Keyboard Transpose (Transponierung der Tastatur)

Dieser Parameter wird verwendet, um die aktuelle Zone in Halbtonschritten zu transponieren.

Einstellungen: -11semi – +11semi

HINWEIS Wenn Sie hiermit über die Grenzen des Notenbereichs (C –2 bis G8) hinaus transponieren, werden Noten der angrenzenden Oktaven verwendet.

Keyboard Velocity Curve (Velocity-Kurve der Tastatur)

Diese fünf Kurven bestimmen, wie anhand der Anschlagstärke, mit der Sie auf der Tastatur Noten spielen, die tatsächliche Velocity erzeugt und gesendet wird. Die im Display abgebildete Kurve zeigt die Reaktion der Velocity an. (Die horizontale Linie stellt die empfangenen Velocity-Werte (die Anschlagstärke Ihres Spiels) dar, während die vertikale Linie die resultierenden Velocity-Werte darstellt, die an den internen/externen Klangerzeuger gesendet werden.)

Einstellungen: Normal, Soft, Hard, Wide, Fixed

Normal: Diese lineare „Kurve“ erzeugt eine Beziehung im Verhältnis 1:1 zwischen Ihrer Anschlagstärke auf der Tastatur (Velocity) und der tatsächlichen Klangänderung.

Soft: Diese Kurve bewirkt bereits bei niedrigen Velocity-Werten ein empfindliches Ansprechen.

Hard: Diese Kurve zeigt besonders bei höheren Velocity-Werten ein stärkeres Ansprechen.

Wide: Diese Kurve betont die Unterschiede Ihrer Anschlagstärke, indem niedrigere Velocity-Werte bei leiserem Spiel und höhere Velocity-Werte bei lauterem Spiel erzeugt werden. Mit dieser Einstellung können Sie Ihren Dynamikumfang vergrößern.

Fixed: Mit dieser Einstellung wird unabhängig von Ihrer Spielstärke immer der gleiche Betrag der Klangänderung erzeugt (Einstellung mit Keyboard Fixed Velocity). Die Velocity der gespielten Noten wird auf den hier eingestellten Wert festgelegt.

Keyboard Fixed Velocity (Konstanter Keyboard-Anschlag)

Die Fixed-Kurve lässt sich verwenden, um einen festen Velocity-Wert an den Klangerzeuger zu senden, egal wie hart oder weich Sie die Tasten anschlagen. Dieser Parameter steht nur zur Verfügung, wenn Sie für den Parameter Keyboard Velocity Curve (siehe oben) die Einstellung „Fixed“ verwenden.

Einstellungen: 1–127

Global Tuning (Gesamtstimmung)

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, hat „Micro Tuning“ in den Global Settings Vorrang vor den Micro-Tuning-Einstellungen der Performance für jeden Part. Diese Funktion wird auf alle Parts mit Ausnahme des Drum-Parts angewendet.

Einstellungen: Off, On

HINWEIS Die Global-Tuning-Einstellung kehrt bei jedem Neustart des Instruments automatisch auf Off zurück.

Micro Tuning Name (Name der Tonskala)

Zeigt den Namen des ausgewählten Micro Tunings an. Durch Berührung dieser Taste wird die Menüseite zur Auswahl von Preset oder User angezeigt.

Einstellungen: Preset → Equal Temperament, Pure Major, Pure Minor, Werckmeister, Kirnberger, Vallotti & Young, 1/4 Shift, 1/4 tone, 1/8 tone, Indian, Arabic1, Arabic2, Arabic3
User → User1–8

Micro Tuning Root (Grundton der Tonskala)

Bestimmt den Grundton für die Micro-Tuning-Funktion. Je nach dem Micro-Tuning-Namen ist diese Einstellung möglicherweise nicht notwendig und wird daher nicht angezeigt.

Wertebereich: C–B

Utility

Settings

- ▶ Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced
- System

Contents

- Load
- Store / Save
- Data Utility
- Library Import

Tempo Settings


Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

Edit User Tuning (Tonskala bearbeiten)

Ruft das User-Micro-Tuning-Settings-Display auf.

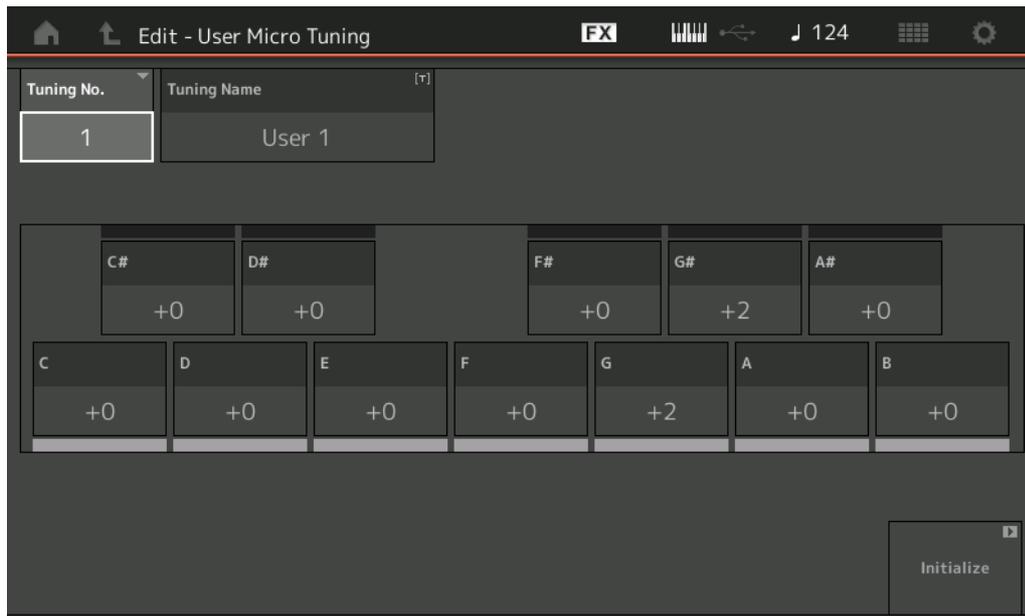

Utility

Settings

- ▶ Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced
- System

Contents

- Load
- Store / Save
- Data Utility
- Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

Tuning No. (Tonskala-Nr.)

Zeigt die Nummer des ausgewählten User Micro Tunings (der selbstdefinierten Tonskala) an.

Wertebereich: 1–8

Tuning Name (Name der Tonskala)

Bestimmt den Namen des ausgewählten User Micro Tunings. Durch Antippen des Parameters wird das Zeicheneingabe-Display aufgerufen.

C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B

Stellt die Tonhöhe jeder Note in Schritten von 1 Cent ein und legt so das gewünschte Micro Tuning fest. Die Note „B“ heißt im Deutschen „H“.

Wertebereich: -99 – +99

Initialize (Initialisieren)


Initialisiert die ausgewählte User-Tonskala.

Quick Setup (Schnelleinrichtung)

Im Quick Setup können Sie sofort für den Sequencer geeignete Bedienfeldeinstellungen abrufen, indem Sie praktische Presets auswählen. Dadurch können Sie sofort gleichzeitig eine Vielzahl wichtiger Sequencer-Parameter einstellen.

Bedienung

[UTILITY] → [Settings] → [Quick Setup],
oder
[SHIFT] + [UTILITY],
oder
Berühren Sie das QUICK-SETUP-Symbol

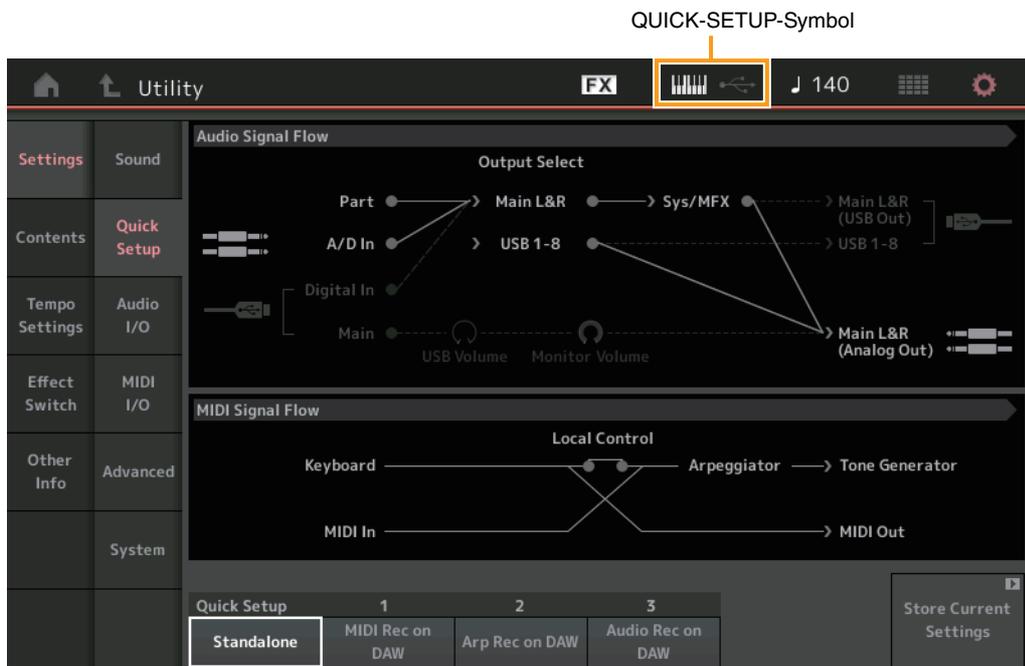

Audio Signal Flow (Signalfluss der Audiosignale)

Zeigt die Verbindungskonfiguration der Audiosignale an. Die Verbindungen ändern sich je nach dem Status der Buchse [USB TO HOST] und den allgemeinen Einstellungen des Instruments.

MIDI Signal Flow (Signalfluss der MIDI-Signale)

Zeigt die Verbindungskonfiguration der MIDI-Signale an. Die Verbindungen ändern sich je nach den allgemeinen Einstellungen des Instruments.

Quick Setup (Schnelleinrichtung)

Legt die Quick-Setup-Einstellungen fest.

Einstellungen: Standalone, 1-3

Es gibt folgende Parameter für die Quick Setups.

Audio-Einstellungen	A/D Input Gain
	L&R Gain
	USB L&R Gain
	USB 1-8 Gain
	Direct Monitor Switch
MIDI-Einstellungen	MIDI In/Out
	Local Control
	Arp MIDI Out
	MIDI Sync
	Clock Out
	Receive/Transmit Sequencer Control
	Controller Reset
	FS CC Number

Utility

Settings

Sound

▶ Quick Setup

Audio I/O

MIDI I/O

Advanced

System

Contents

Load

Store / Save

Data Utility

Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

Shift Function

Legal Notices

MIDI-Einstellungen	Super Knob CC Number
	Scene CC Number
Part-Ausgabeeinstellungen	Part 1–16 Output Select
	A/D In Output Select
	Digital In Output Select

Näheres zu den Parametern für die Audio-Einstellungen finden Sie unter „Audio I/O“ ([Seite 231](#)). Näheres zu den Parametern für die MIDI-Einstellungen finden Sie unter „MIDI I/O“ ([Seite 232](#)).

Die Standardeinstellungen der Quick Setups lauten wie folgt.

■ Standalone (Eigenständig)

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn dieses Instrument allein oder als Master-Clock-Signalquelle für weitere Geräte verwendet wird.

Local Control (Lokalsteuerung)	Direct Monitor (Direktes Mithören)	Output Select (Ausgangsauswahl)	Arp MIDI Out (MIDI-Ausgabe des Arpeggios)
On	On	Main L&R	Off

■ MIDI Rec on DAW (MIDI-Aufnahme in DAW)

Verwenden Sie diese Einstellung, um das Spiel auf diesem Instrument (ohne Arpeggio-Daten) in der DAW-Software aufzunehmen.

Local Control (Lokalsteuerung)	Direct Monitor (Direktes Mithören)	Output Select (Ausgangsauswahl)	Arp MIDI Out (MIDI-Ausgabe des Arpeggios)
Off	On	Main L&R	Off

■ Arp Rec on DAW (Arpeggio-Aufnahme in DAW)

Verwenden Sie diese Einstellung, um das Spiel auf diesem Instrument einschließlich der Arpeggio-Daten in der DAW-Software aufzunehmen.

Local Control (Lokalsteuerung)	Direct Monitor (Direktes Mithören)	Output Select (Ausgangsauswahl)	Arp MIDI Out (MIDI-Ausgabe des Arpeggios)
Off	On	Main L&R	On

■ Audio Rec on DAW (Audio-Aufnahme in DAW)

Verwenden Sie diese Einstellung, um die Signale vom Klangerzeuger und den A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] getrennt in der DAW-Software aufzunehmen, und um die Signale von den OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] direkt abzuspielen.

Local Control (Lokalsteuerung)	Direct Monitor (Direktes Mithören)	Output Select (Ausgangsauswahl)	Arp MIDI Out (MIDI-Ausgabe des Arpeggios)
On	Off	Abhängig vom Part	Off

Die Ausgangseinstellungen für Individual sind wie folgt.

Part 1 Output Select	Main L&R
Part 2 Output Select	USB 1&2
--	--
Part 5 Output Select	USB 7&8
--	--
Part 16 Output Select	Main L&R
A/D In Output Select	Main L&R
Digital In Output Select	Main L&R

Store Current Settings (Aktuelle Einstellungen speichern)

Speichert die bearbeiteten Einstellungen als 1–3 im „QuickSetup“.

Utility

Settings

Sound

▶ Quick Setup

Audio I/O

MIDI I/O

Advanced

System

Contents

Load

Store / Save

Data Utility

Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info


Shift Function

Legal Notices

Audio I/O

Im Audio-I/O-Display können Sie die Parameter für die Audio-Eingabe und die Audio-Ausgabe einstellen.

Bedienung [UTILITY] → [Settings] → [Audio I/O] → „Output“

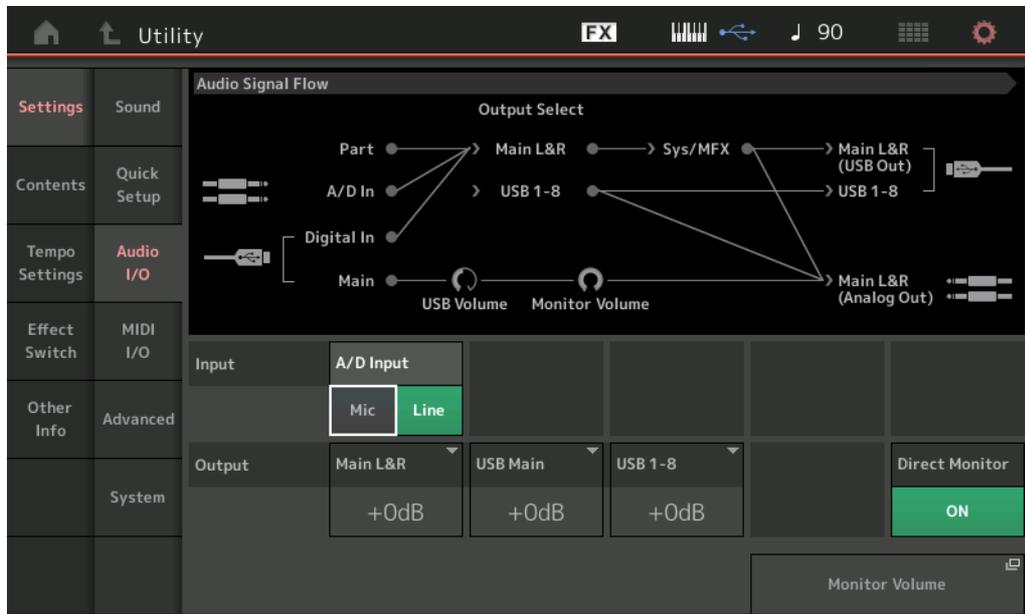

A/D Input (A/D-Eingangsverstärkung)

Bei Verwendung der A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] wird hier das Eingangssignal bestimmt: Mikrofon (Mic) oder Line-Pegel (Line).

Einstellungen: Mic, Line

Mic: Für Geräte mit niedrigem Ausgangspegel wie z. B. Mikrofone ausgelegt.

Line: Für Geräte mit hohem Ausgangspegel wie z. B. Keyboard, Synthesizer oder CD-Spieler ausgelegt.

HINWEIS Es kann direkt eine Gitarre oder ein Bass mit aktiven Tonabnehmern angeschlossen werden. Bei Verwendung passiver Tonabnehmer sollten Sie dieses Instrument über ein Effektgerät anschließen.

Main L&R (Ausgangsverstärkung für Main L&R)

Bestimmt den Ausgangspegel der OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R].

Einstellungen: -6 dB, +0 dB, +6 dB, +12 dB

USB Main (Ausgangsverstärkung für USB Main)

Bestimmt den Ausgangspegel der Kanäle Main L&R des [USB TO HOST]-Anschlusses.

Einstellungen: -6 dB, +0 dB, +6 dB, +12 dB

USB 1-8 (USB 1-8 Output Gain)

Bestimmt den Ausgangspegel der Kanäle 1-8 des [USB TO HOST]-Anschlusses.

Einstellungen: -6 dB, +0 dB, +6 dB, +12 dB

Direct Monitor (Direct-Monitor-Schalter)

Bestimmt, ob das über die Kanäle „Main L&R“, „USB Main“ oder „USB 1-8“ an ein externes Gerät ausgegebene Audiosignal auch von diesem Instrument ausgegeben werden soll (Direct Monitoring). Wenn eingeschaltet („ON“), wird das auf den Kanälen „Main L&R“, „USB Main“ oder „USB 1-8“ ausgegebene Audiosignal auch an den OUTPUT Buchsen [L/MONO]/[R] und der Buchse [PHONES] ausgegeben. Wenn kein externes Gerät über USB-Kabel angeschlossen ist, wird „Direct Monitor Switch“ automatisch eingeschaltet.

Einstellungen: Off, On

Monitor Volume (Abhörlautstärke)

Öffnet das Display mit den USB-Monitor-Einstellungen (Seite 214).

HINWEIS Sie können auch das USB-Monitor-Display aufrufen, indem Sie im Audiosignalweg den Monitor-Volumen-Bereich berühren.

Utility

Settings

Sound

Quick Setup

▶ Audio I/O

MIDI I/O

Advanced

System

Contents

Load

Store / Save

Data Utility

Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info


Shift Function

Legal Notices

MIDI I/O

Im MIDI-I/O-Display können Sie die Parameter für die MIDI-Eingabe und die MIDI-Ausgabe einstellen. Sie können den Super Knob oder auch Scenes mittels Control-Change-Meldungen steuern.

Bedienung [UTILITY] → [Settings] → [MIDI I/O]

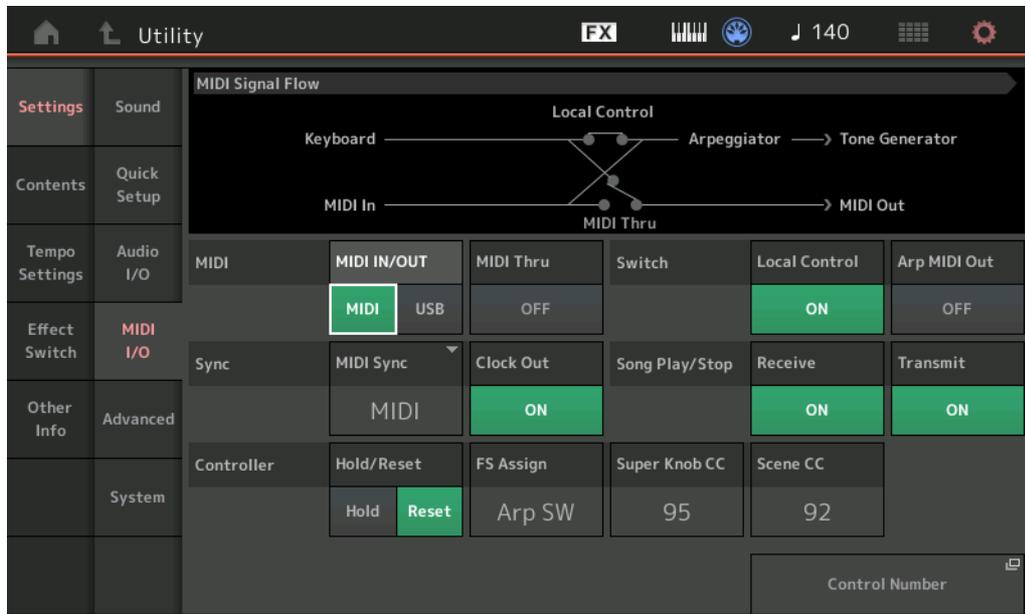

MIDI IN/OUT

Bestimmt die physikalische(n) Schnittstelle(n) für das Senden bzw. den Empfang von MIDI-Daten.

Einstellungen: MIDI, USB

HINWEIS Die beiden oben aufgeführten Schnittstellentypen können nicht gleichzeitig verwendet werden. Sie können nur eine von ihnen für das Senden bzw. den Empfang der MIDI-Daten verwenden.

MIDI Thru

Bestimmt, ob die MIDI-Buchse [OUT] als MIDI Thru-Anschluss verwendet wird oder nicht.

Einstellungen: ON, OFF

Local Control (Lokalsteuerung)

Bestimmt, ob der Klangerzeuger des Instruments auf das Spielen auf der Tastatur reagiert oder nicht. Normalerweise sollte dieser Parameter auf „on“ stehen, da Sie sicher den Sound des Instruments hören möchten, während Sie spielen. Auch in der Einstellung „off“ werden die Daten über MIDI gesendet. Darüber hinaus reagiert der Klangerzeuger auf MIDI-Meldungen, die über MIDI empfangen werden.

Einstellungen: Off, On

Arp MIDI Out (MIDI-Ausgabe der Arpeggio-Daten)

Bestimmt, ob die Arpeggio-Wiedergabedaten über MIDI ausgegeben werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

MIDI Sync (MIDI-Synchronisation)

Hier können Sie verschiedene Parameter bezüglich der MIDI-Clock und der MIDI-Synchronisation einstellen. Legt fest, ob die Wiedergabe von Arpeggien/Motion Sequences/Songs zum internen Taktgeber des Instruments synchronisiert werden, zu einer externen MIDI-Clock oder zum Audiosignal, das an den A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] zugeführt wird.

Einstellungen: Internal, MIDI, A/D In

Internal: Synchronisation zur internen Clock. Sie können diese Einstellung verwenden, wenn dieser Klangerzeuger eigenständig oder als Master Clock Source für weitere Geräte verwendet wird.

MIDI: Synchronisation mit einer von einem externen MIDI-Instrument über MIDI empfangenen MIDI-Clock. Benutzen Sie diese Einstellung, wenn der externe Sequencer als Master benutzt werden soll.

A/D In: Synchronisation zum Tempo des Audiosignals, das an den A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] empfangen wird.

Clock Out (Clock-Ausgabe)

Bestimmt, ob Meldungen der MIDI-Clock über MIDI gesendet werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Utility

Settings

Sound

Quick Setup

Audio I/O

▶ MIDI I/O

Advanced

System

Contents

Load

Store / Save

Data Utility

Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

Shift Function

Legal Notices

Receive (Sequencer-Steuersignale empfangen)

Bestimmt, ob die Sequencer-Steuersignale – Start und Stop für die Song-Wiedergabe – über MIDI empfangen werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Transmit (Sequencer-Steuersignale senden)

Bestimmt, ob die Sequencer-Steuersignale – Start und Stop für die Song-Wiedergabe – über MIDI gesendet werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Hold/Reset (Controller halten/zurücksetzen)

Bestimmt den Status der Controller (Modulationsrad, Aftertouch, Fußregler, Blaswandler, Drehregler usw.), wenn Sie zwischen Performances umschalten. Wenn hier „Hold“ (Halten) eingestellt ist, behalten die Controller ihre aktuellen Einstellungen bei. Wenn „Reset“ (Zurücksetzen) eingestellt ist, werden die Controller in den Standardzustand zurückgesetzt (siehe unten).

Einstellungen: Hold, Reset

Wenn Sie „Reset“ wählen, werden die Controller auf die folgenden Zustände/Positionen zurückgesetzt:

Pitch Bend	Mitte
Modulationsrad	Minimum
Aftertouch	Minimum
Foot Controller	Maximum
Foot Switch	Off
Gleitband	Mitte
Blaswandler	Maximum
Expression	Maximum
Assignable-Schalter 1 und 2	Off
Motion Sequencer Hold	Off
Einzelne Lanes des Motion Sequencers	0 (Minimum) wenn Lane Motion Sequencer Polarity auf „Unipolar“ steht 64 (Mitte) wenn Lane Motion Sequencer Polarity auf „Bipolar“ steht

FS Assign (Controller-Nummer für zuweisbaren Fußschalter)

Legt die Controller-Nummer fest, die generiert wird, wenn Sie den an die FOOT-SWITCH-Buchse [ASSIGNABLE] angeschlossenen Fußschalter betätigen. Auch dann, wenn das Instrument von anderen externen Geräten MIDI-Meldungen mit denselben Control-Change-Nummern wie den hier eingestellten empfängt, reagiert es auf diese Meldungen so, als ob ein Fußschalter betätigt wurde.

Einstellungen: Off, 1–95, Arp SW, MS SW, Play/Stop, Live Set+, Live Set-, Oct Reset, Tap Tempo

Super Knob CC (Controller-Nummer für Szenenumschaltung)

Legt die Controller-Nummer fest, die bei Betätigung des Super Knob erzeugt werden soll. Auch dann, wenn das Instrument von anderen externen Geräten MIDI-Meldungen mit denselben Controller-Nummern wie den hier eingestellten empfängt, reagiert es auf diese Meldungen so, als ob der Super Knob betätigt wurde. Wenn „MIDI I/O Mode“ auf „Multi“ eingestellt ist, wird Kanal 1 für die Übertragung von MIDI-Daten verwendet. Wenn „MIDI I/O Mode“ auf „Single“ eingestellt ist, wird der bei „MIDI I/O Ch.“ angegebene Kanal für die Übertragung von MIDI-Daten verwendet.

Einstellungen: Aus, 1–95

HINWEIS Wenn dieser Parameter ausgeschaltet ist, werden MIDI-Daten mittels SysEx-Meldungen (System Exclusive) übertragen.

Scene CC (Scene Controller-Nummer)

Legt die Controller-Nummer fest, die durch Umschalten von Szenen erzeugt werden soll. Auch dann, wenn das Instrument von anderen externen Geräten MIDI-Meldungen mit denselben Controller-Nummern wie den hier eingestellten empfängt, reagiert es auf diese Meldungen so, als ob eine Szene umgeschaltet wurde.

Einstellungen: Aus, 1–95

HINWEIS Scene 1–8 wird je nach Control-Change-Wert ausgewählt.

0–15: Scene 1, 16–31: Scene 2, 32–47: Scene 3, 48–63: Scene 4, 64–79: Scene 5, 80–95: Scene 6, 96–111: Scene 7, 112–127: Scene 8

HINWEIS Wenn dieselbe Controller-Nummer sowohl für den Super-Knob-Controller als auch für den Scene Controller eingestellt ist, erscheint ein Ausrufezeichen (!) vor dem Wert. In diesem Fall haben Änderungen mittels Scene Control Vorrang, Änderungen am Super Knob werden ignoriert.

Control Number (Controller-Nummer)

Ruft das Control-Number-Display im Common-Edit-/Audio-Edit-Modus auf.

Utility

Settings

Sound

Quick Setup

Audio I/O

▶ MIDI I/O

Advanced

System

Contents

Load

Store / Save

Data Utility

Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info


Shift Function

Legal Notices

Advanced

Im Advanced-Display können Sie erweiterte Parameter festlegen. Es ist auch eine Datenkommunikation zwischen diesem Instrument und einem externen Gerät ausschließlich auf dem gewählten MIDI-Kanal möglich.

Bedienung [UTILITY] → [Settings] → [Advanced]

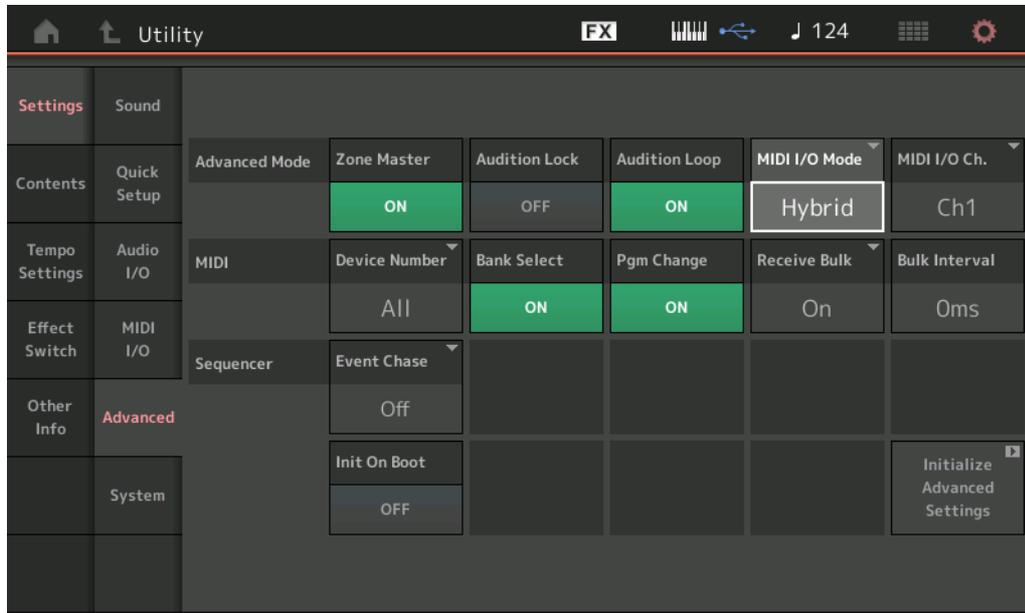

Utility

Settings

- Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- ▶ Advanced
- System

Contents

- Load
- Store / Save
- Data Utility
- Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

Zone Master (Zone-Master-Schalter)

Dieser Parameter bestimmt, ob die Zone-Funktion verwendet wird (on) oder nicht (off).

Einstellungen: Off, On

Audition Lock (Audition-Sperre)

Legt fest, ob Audition Lock aktiv ist oder nicht. Die Audition-Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn hier „On“ eingestellt ist.

Einstellungen: Off, On

Audition Loop (Hörschleife)

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist und die Audition-Phrase bis zum Ende wiedergegeben wird, wird die Audition-Phrase automatisch von deren Anfang an wiedergegeben. Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, stoppt die Wiedergabe der Audition-Phrase, sobald das Ende erreicht ist. Während der Wiedergabe der Audition-Phrase können Sie zwischen On und Off umschalten.

Einstellungen: Off, On

MIDI I/O Mode (MIDI-Ein-/Ausgangsmodus)

Legt fest, welcher MIDI-I/O-Modus für die Datenkommunikation zwischen diesem Instrument und einem externen Gerät gewählt wird.

Einstellungen: Multi, Single, Hybrid

Multi: Sendet/Empfängt MIDI-Daten wie Note-On/Off-Meldungen für jeden Part.

Single: Sendet/Empfängt MIDI-Daten nur über den bei „MIDI I/O Ch.“ angegebenen Kanal.

Hybrid: Sendet/Empfängt MIDI-Daten genau wie in der Einstellung „Single“ für alle Parts, bei denen Keyboard Control aktiviert ist.

Sendet/Empfängt MIDI-Daten genau wie in der Einstellung „Multi“ für alle Parts, bei denen Keyboard Control deaktiviert ist.

HINWEIS Nur im Fall, dass „MIDI I/O Mode“ auf „Single“ oder „Hybrid“ eingestellt ist, und wenn die folgenden Controller-Meldungen für den auf „MIDI I/O Ch.“ angegebenen Kanal empfangen werden, werden die Meldungen als Common-Parameter empfangen und nicht an die einzelnen Parts gesendet.

Portamento Time (5), Main Volume (7), Pan (10), Portamento (65), Harmonic Content (71), Release Time (72), Attack Time (73), Brightness (74), Decay Time (75), Reverb Send Level (91), Variation Send Level (94)

MIDI I/O Ch. (MIDI-I/O-Kanal)

Legt den MIDI-Kanal fest, der für die Datenkommunikation verwendet wird, wenn „MIDI I/O Mode“ auf „Single“ eingestellt ist.

Einstellungen: Ch1–16

Wenn dieser Parameter auf „Single“ eingestellt ist, werden keine Daten an das externe Gerät gesendet. Wenn die Zone-Funktion aktiv ist, hat die Zone-Einstellung der Performance Vorrang über die Einstellung des „MIDI I/O Mode“. Sie können bei „MIDI Signal Flow“ im MIDI-I/O-Display ablesen, welche Einstellung aktiv ist.

Device Number (Gerätenummer)

Legt die MIDI-Gerätenummer fest. Diese Nummer muss mit der Gerätenummer des externen MIDI-Geräts übereinstimmen, wenn Blockdaten, Parameteränderungen oder andere systemexklusive Meldungen übertragen/empfangen werden.

Einstellungen: 1–16, All, Off

Bank Select (Bank-Auswahl)

Mit diesem Schalter aktivieren oder deaktivieren Sie sowohl das Senden als auch den Empfang von Bank-Select-Meldungen. Wenn eingeschaltet, reagiert dieser Synthesizer auf Bank-Select-Meldungen.

Einstellungen: Off, On

Pgm Change (Programmwechselfeldung)

Mit diesem Schalter aktivieren oder deaktivieren Sie sowohl das Senden als auch den Empfang von Program-Change-Meldungen (Programmwechselfeldungen). Wenn eingeschaltet, reagiert dieser Synthesizer auf Program-Change-Meldungen.

Einstellungen: Off, On

Receive Bulk (Bulk-Daten empfangen)

Bestimmt, ob Bulk-Dump-Daten empfangen werden können oder nicht.

Einstellungen: Protect (kein Empfang), On (Empfang)

Bulk Interval (Bulk-Daten-Intervall)

Bestimmt den Abstand zwischen den Datenpaketen während der Bulk-Dump-Übertragung, wenn ein Bulk Dump Request empfangen wird.

Einstellungen: 0–900 ms

Event Chase (Song-Events verfolgen)

Mit Hilfe der Event-Chase-Funktion können Sie bestimmen, welche nicht notenbezogenen Datentypen während des Vor- oder Zurückspulens eines Songs oder Patterns richtig erkannt werden sollen. Wenn Sie bei diesem Parameter einen bestimmten Event-Typ wählen, werden diese Events immer abgespielt, auch beim Vor- oder Zurückspulen.

Einstellungen: Off, PC (Programmwechsel), PC+PB+Ctrl (Programmwechsel+Pitch Bend+Controller)

Init On Boot (User-Daten beim Starten initialisieren)

Bestimmt, ob die User-Daten initialisiert werden („On“) oder nicht („Off“), wenn das Instrument eingeschaltet wird.

Einstellungen: Off, On

Initialize Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen initialisieren)

Initialisiert die Systemeinstellungen, die im Advanced-Display bearbeitet wurden.

ACHTUNG

Wenn der Initialisierungsvorgang ausgeführt wird, werden die Zieldaten und Systemeinstellungen gelöscht. Vergewissern Sie sich, dass Sie keine wichtigen Daten überschreiben! Daher müssen Sie vor der Ausführung dieses Vorgangs unbedingt alle wichtigen Daten auf einem USB-Flash-Laufwerk sichern.

Utility

Settings

Sound

Quick Setup

Audio I/O

MIDI I/O

▶ Advanced

System

Contents

Load

Store / Save

Data Utility

Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info


Shift Function

Legal Notices

System

Im System-Display können Sie globale Systemeinstellungen für das Instrument vornehmen.

Bedienung [UTILITY] → [Settings] → [System]

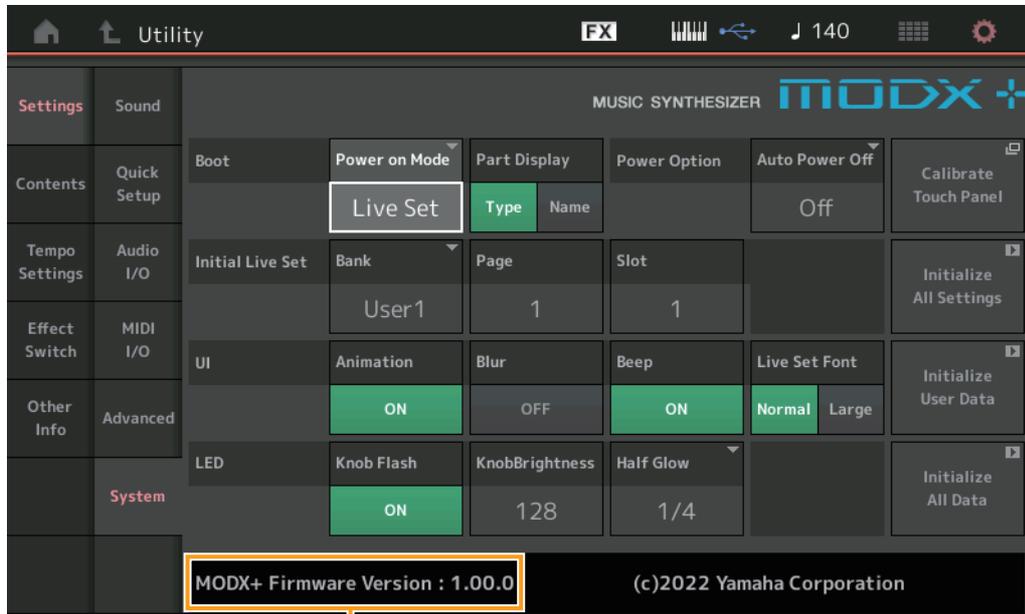

MODX+ Firmwareversion

Power on Mode (Modus nach dem Einschalten)

Legt das Start-Display fest (das nach dem Einschalten automatisch aufgerufen wird).

Einstellungen: Perform, Live Set

Part Display (Part-Darstellung)

Legt fest, was beim Starten des MODX+ automatisch auf dem Type/Name-Schalter im Part-Display angezeigt wird: Kategorie- und Part-Typen (Type) oder Part-Namen (Name).

Einstellungen: Type, Name

Auto Power Off (Automatische Abschaltung)

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, besitzt dieses Instrument eine automatische Abschaltfunktion, die das Instrument automatisch ausschaltet, wenn es für eine gewisse Zeit nicht benutzt wird. Dieser Parameter legt die Zeit fest, die bis zum automatischen Ausschalten vergehen soll.

Einstellungen: Off, 5, 10, 15, 30, 60, 120min

Initial Live Set Bank (Bank für Live-Set-Start-Display)

Initial Live Set Page (Seite für Live-Set-Start-Display)

Initial Live Set Slot (Steckplatz für Live-Set-Start-Display)

Wählt die Bank, die Page und den Slot für das Live-Set-Startdisplay aus, wenn der „Power on Mode“ auf „Live Set“ eingestellt ist.

Einstellungen: Bank: Preset, User1–User8, Library1–Library8

Page: 1–16

Slot: 1–16

Set Current Slot (Aktuellen Slot wählen)

Stellt die aktuell ausgewählte Bank, Page und den Slot des Live Sets als Startpunkt nach dem Einschalten ein.

Animation (Animation-Schalter)

Bestimmt, ob die Animation von Bildschirmübergängen ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Blur (Blur-Schalter)

Bevor auf ein neues Display umgeschaltet wird, wird das vorher gewählte Display mit einem Blur-Effekt unscharf gemacht. Dieser Parameter bestimmt, ob die Blur-Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Utility

Settings

Sound

Quick Setup

Audio I/O

MIDI I/O

Advanced

▶ System

Contents

Load

Store / Save

Data Utility

Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

Shift Function

Legal Notices

Beep (Beep-Schalter)

Legt fest, ob der Piepton (der Bedienvorgänge, Menü-/Parameterauswahl usw. bestätigt) ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Knob Flash (Schalter für Super-Knob-LED)

Bestimmt, ob die Blinkfunktion des Super Knobs ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

KnobBrightness (Drehregler-Helligkeit)

Steuert die Helligkeit der Beleuchtung des Super Knobs.

Einstellungen: 0–128

Half Glow (Halbe LED-Leuchtstärke)

Steuert die Helligkeit der Tastenbeleuchtung.

Einstellungen: Off, 1/4, 1/2

Calibrate Touch Panel (Touchscreen-Kalibrierung)

Ruft das Calibration-Setting-Display für den Touchscreen auf. Eine Kalibrierung des Touchscreens kann erforderlich werden, wenn der Touchscreen nicht korrekt reagiert.

Initialize All Settings (Alle Einstellungen initialisieren)

Initialisiert alle Systemeinstellungen, die Sie im Utility-Display vorgenommen haben.

Initialize User Data (User-Daten initialisieren)

Initialisiert User-Daten (Performance, Motion Sequence und Live Set) im angegebenen User-Speicherbereich.

Initialize All Data (Alle Daten initialisieren)

Initialisiert alle User-Daten im User-Speicher und alle Systemeinstellungen, die Sie im Utility-Display vorgenommen haben.

ACHTUNG

Wenn der Initialisierungsvorgang ausgeführt wird, werden alle von Ihnen erstellten Zieldaten und Systemeinstellungen gelöscht. Vergewissern Sie sich, dass Sie keine wichtigen Daten überschreiben! Daher müssen Sie vor der Ausführung dieses Vorgangs unbedingt alle wichtigen Daten auf einem USB-Flash-Laufwerk sichern.

MODX+ Firmwareversion

Zeigt die Version der Firmware an, die auf Ihrem MODX+ installiert ist.

Live Set Font (Live-Set-Schriftgröße)

Legt die Schriftgröße von Textteilen im Live-Set-Display und im Category-Search-Display fest.

Einstellungen: Normal, Large

Utility**Settings**

Sound

Quick Setup

Audio I/O

MIDI I/O

Advanced

▶ System

Contents

Load

Store / Save

Data Utility

Library Import


Tempo Settings**Effect Switch****Other Info**

Shift Function


Legal Notices

■ Live-Set-Display

• Normal

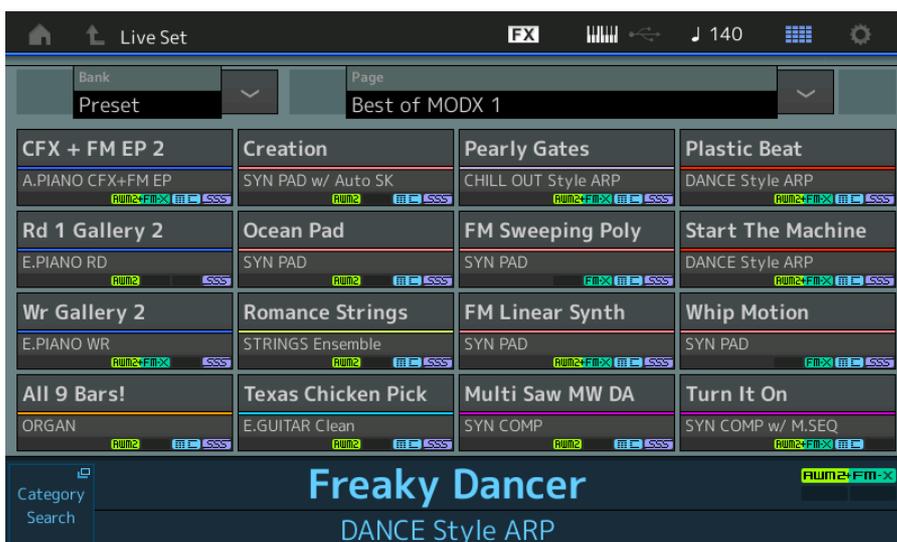


• Large

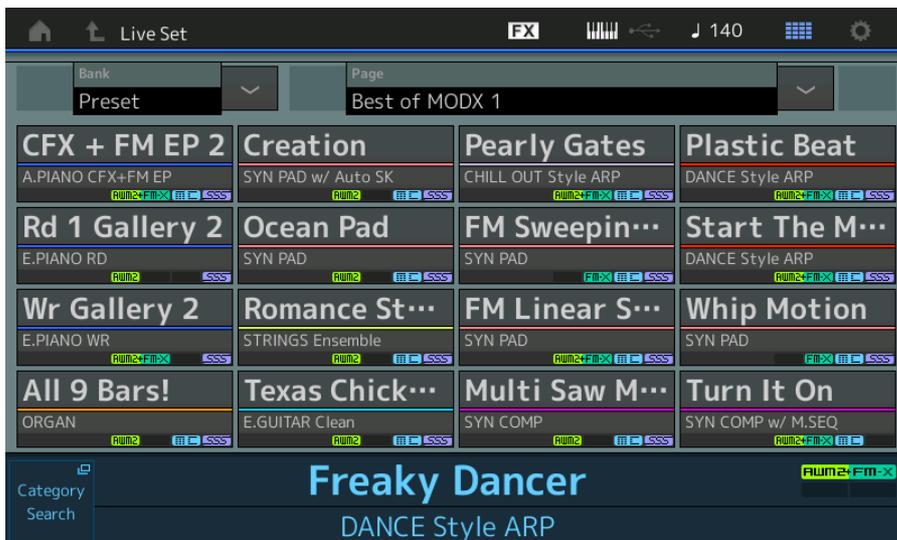

■ Category-Search-Display

• Normal

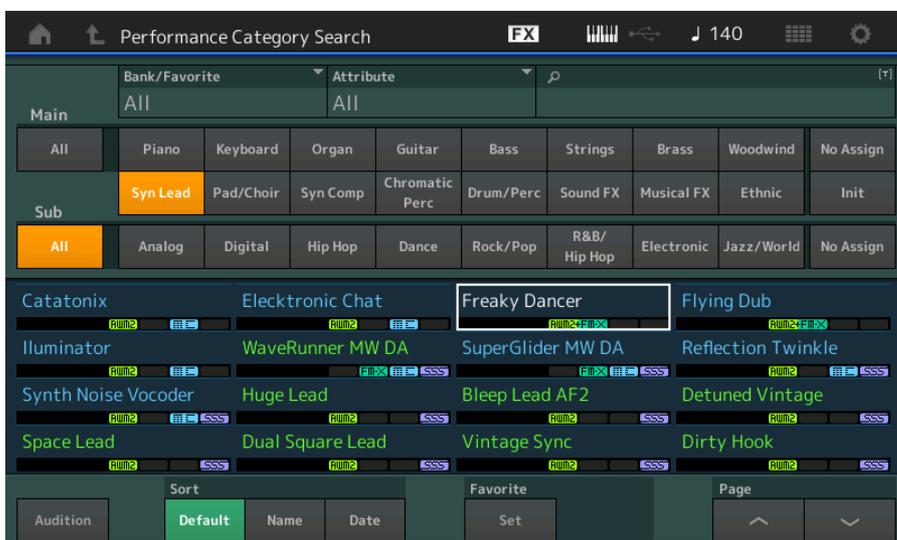

Utility

Settings

- Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced

▶ System

Contents

- Load
- Store / Save
- Data Utility
- Library Import


Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

• Large

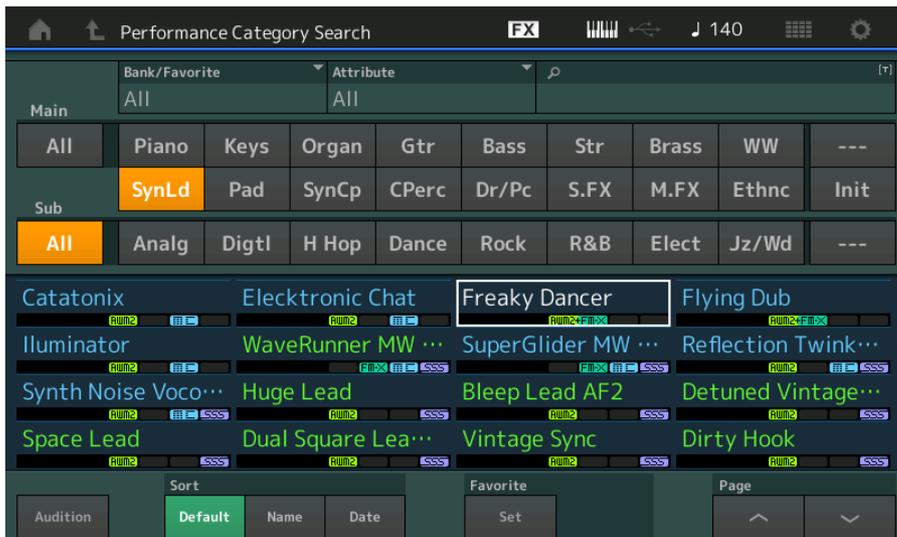

Performance Category Search **FX** 140

Bank/Favorite: All Attribute: All

Main: All Piano Keys Organ Gtr Bass Str Brass WW ---

Sub: **SynLd** Pad SynCp CPerc Dr/Pc S.FX M.FX Ethnc Init

Catatonix Elecktronic Chat **Freaky Dancer** Flying Dub

Illuminator WaveRunner MW SuperGlider MW Reflection Twink

Synth Noise Voco Huge Lead Bleep Lead AF2 Detuned Vintage

Space Lead Dual Square Lea Vintage Sync Dirty Hook

Sort: Audition **Default** Name Date Favorite: Set Page: ^ v

Utility

Settings

- Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced
- ▶ System

Contents

- Load
- Store / Save
- Data Utility
- Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info


- Shift Function
- Legal Notices

Contents

Load

Im Load-Display können Sie Dateien und Daten laden.

Bedienung [UTILITY] → [Contents] → [Load]

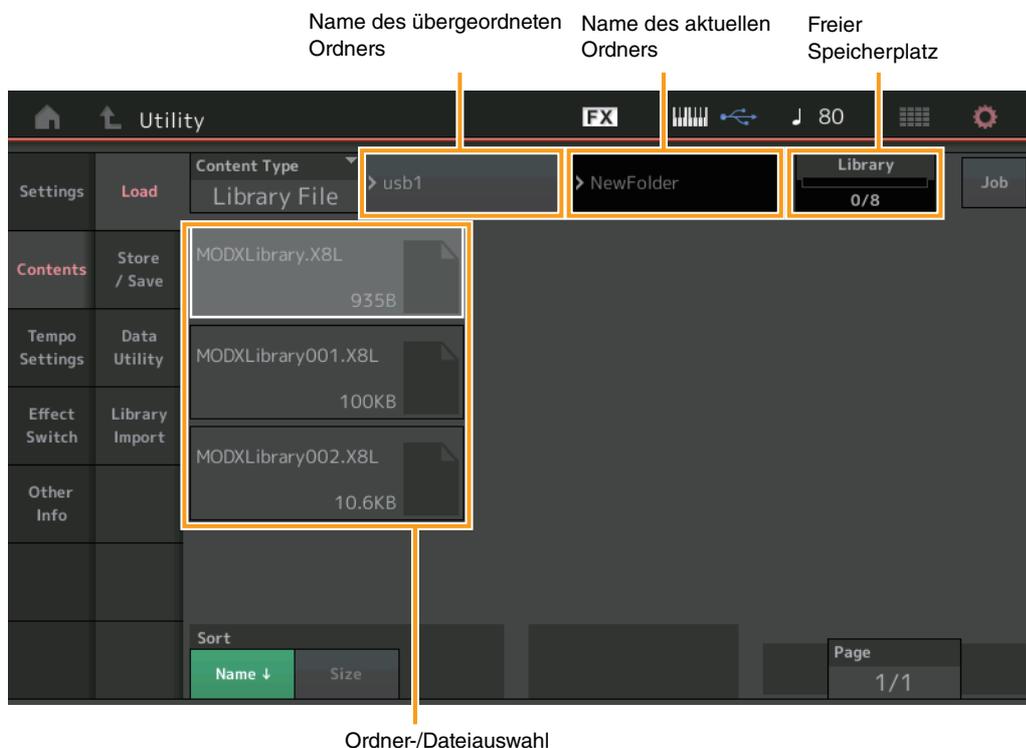

Ordner-/Dateiauswahl

Content Type (Art des Inhalts)

Von den verschiedenen Datentypen, die in einer einzigen Datei auf einem USB-Flash-Laufwerk oder im Instrument abgelegt sind, lassen sich alle auf einmal oder nur ein bestimmter Datentyp in diesem Synthesizer laden. Dieser Parameter bestimmt, welcher Datentyp aus einer einzigen Datei geladen wird. Welche Parameter bearbeitet werden können, hängt davon ab, wie Sie in dieses Display gelangt sind.

Einstellungen: Folgende Dateitypen können geladen werden.

Dateitypen	Gerätetyp	Datei- erweiterung	Beschreibung
User-Datei	Datei	.X8U .X7U	Dateien des Typs „User File“, die auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert sind, können in den dafür vorgesehenen Speicherbereich im User-Speicher des Instruments geladen werden (Seite 23). Folgende Daten gehören zum User-Dateityp. <ul style="list-style-type: none"> • Performance • Arpeggio • Motion Sequence • Curve • Live Set (alle User Banks; User 1–8) • Micro Tuning • Waveform • „Utility“-Einstellungen • Quick Setup • Audition

Utility

Settings

- Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced
- System

Contents

- Load
- Store / Save
- Data Utility
- Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

Dateitypen	Gerätetyp	Dateina- menerwei- terung	Beschreibung
Library-Datei	Datei	.X8L .X7L	Dateien des Typs „Library File“, die auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert sind, können in den dafür vorgesehenen Speicherbereich im User-Speicher des Instruments geladen werden (Seite 23). Folgende Daten gehören zum Library-Dateityp. <ul style="list-style-type: none"> • Performance • Arpeggio • Motion Sequence • Curve • Live Set (nur eine Bank; Inhalt der Bank „User 1“ beim Speichern) • Micro Tuning • Waveform • Audition
Backup-Datei	Datei	.X8A	Daten, die auf dem USB-Flash-Laufwerk als Backup-Datei gespeichert wurden, lassen sich auch in den User-Speicher laden. Eine Backup-Datei enthält alle User-Daten, Library-Daten und Song-Daten. HINWEIS Das Format .X7A (MONTAGE-Sicherungsdateien) wird nicht unterstützt.
Song&Perf	Interne Daten		Ein bestimmter Song in einer Datei, die im dafür vorgesehenen Speicherbereich im User-Speicher als Typ „All“ oder „All Song“ gespeichert ist, kann einzeln ausgewählt und in das Instrument geladen (wiedergegeben) werden. Sowohl MIDI-Sequenzen als auch Performance-Daten lassen sich laden.
Song	Interne Daten		Ein bestimmter Song in einer Datei, die im dafür vorgesehenen Speicherbereich im User-Speicher als Typ „All“ oder „All Song“ gespeichert ist, kann einzeln ausgewählt und in das Instrument geladen (wiedergegeben) werden. Nur MIDI-Sequence-Daten können geladen werden.
.mid File	Datei	.MID	Standard-MIDI-File-Daten (SMF im Format 0, 1), die auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert wurden, können geladen und wiedergegeben werden.
.wav-Datei	Datei	.WAV	Audio-Daten (Wave-Dateien), die auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert wurden, können geladen und wiedergegeben werden.
Audio-Datei*	Datei	.WAV .AIF	Audio-Daten (Wave-Dateien und AIFF-Dateien), die auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeichert wurden, können geladen und als „Waveform“ wiedergegeben werden. Beispiel: [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element-Auswahl → [Osc/Tune] → „New Waveform“
Motion Seq*	Interne Daten		Die angegebenen Sequence-Daten aus einer Datei, die im dafür vorgesehenen Speicherbereich im User-Speicher als Typ „Motion Seq“ gespeichert ist, kann einzeln ausgewählt und in das Instrument geladen werden. Beispiel: [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element/Operator [Common] → [Motion Seq] → [Lane] → „Load Sequence“

HINWEIS Dateien mit Sternchen (*) werden nicht angezeigt, wenn Sie dieses Display vom Utility-Display aus aufrufen.

Parent Folder Name (Name des übergeordneten Ordners)

Current Folder Name (Name des aktuellen Ordners)

Zeigt den Namen des übergeordneten Ordners und den des aktuellen Ordners an. Sobald Sie den Namen des übergeordneten Ordners berühren, wird der Ordner zum aktuell ausgewählten Ordner.

Free Storage (Freier Speicherplatz)

Zeigt die Größe des freien Speicherplatzes an sowie den gesamten Speicherplatz des Speicherbereichs. Dieser Parameter hängt vom „Content Type“ ab.

Ordner-/Dateiauswahl

Zeigt die im Ordner enthaltenen Ordner/Dateien an.

Utility

Settings

- Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced
- System

Contents

- ▶ Load
- Store / Save
- Data Utility
- Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

Sort (Sortierreihenfolge)

Legt die Sortierreihenfolge der Dateien bei „File Select“ fest.

Einstellungen: Name, Size, Date, Number (Name, Größe, Datum, Nummer)

Name: Sortiert nach Namen. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet (A bis Z). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet.

Size: Die Liste wird nach Datengröße sortiert. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet (klein bis groß). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in entgegengesetzter Reihenfolge angeordnet. Dies ist nicht verfügbar für Dateien der Typen „Motion Seq“, „Song“ und „Song&Perf“.

Date: Die Liste wird nach dem Zeitpunkt der Speicherung sortiert. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet (neuer bis älter). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Dies ist nur verfügbar für Dateien der Typen „Motion Seq“, „Song“ und „Song&Perf“.

Number: Sortierung nach Content-Nummer. Dies ist nur verfügbar für Dateien der Typen „Song“ und „Song&Perf“.

Import-Option

Wählt aus, ob die Daten als Performance oder als Voice geladen werden. Erscheint nur in einem Einblendfenster, wenn Sie die Datei im Format „All“ des MOTIF XS/MOTIF XF/MOXF auswählen.


Einstellungen: Voice, Perf



Key (Taste)

Hier wird die Taste ausgewählt, der die geladene WAV- oder AIFF-Datei zugewiesen wird. Erscheint nur beim Laden einer Audio-Datei als Waveform.

Einstellungen: All, Keyboard Select (C-2 – G8)



Page (Seitenauswahl)

Wenn in der Dateiauswahl Dateien auf mehreren Seiten angezeigt werden, benötigen Sie diese Taste zum Scrollen durch die Seiten.

Job (Job-Schalter)

Legt fest, ob die Job-Funktion aktiv ist (On) oder nicht (Off). Wenn dieser Parameter eingeschaltet ist, erscheint beim Berühren von File/Folder/Content in der Dateiauswahl das Menü zum Auswählen von „Rename“ (Umbenennen) oder „Delete“ (Löschen).

Durch Antippen des aktuell angeschlossenen USB-Geräts wird das Menü mit der Möglichkeit zum Formatieren („Format“) aufgerufen.

Einstellungen: Off, On

Kompatibel mit den Daten vom MODX6/MODX7/MODX8

Alle auf dem MODX6/MODX7/MODX8 erstellten Daten können im MODX6+/MODX7+/MODX8+ geladen werden.

Kompatibel mit den Daten vom MONTAGE6/MONTAGE7/MONTAGE8

Von allen Daten eines MONTAGE6/MONTAGE7/MONTAGE8 können die folgenden in einen MODX6+/MODX7+/MODX8+ geladen werden. Bedenken Sie, dass .X7U-Dateien nur als „User Files“ geladen werden, und .7L-Dateien nur als „Library Files“.

Sie können den „Content Type“ auch zwischen User- und Library-Datei umschalten.

HINWEIS Das Format .X7A (MONTAGE-Sicherungsdateien) wird nicht unterstützt.

Dateityp beim MONTAGE	Erweiterung beim MONTAGE	Inhalt
User File (User-Datei)	.X7U	User File (User-Datei)
Library File (Library-Datei)	.X7L	Library File (Library-Datei)

Kompatibel mit Daten der Modelle MOTIF XF6/MOTIF XF7/MOTIF XF8

Von allen Daten eines MOTIF XF6/MOTIF XF7/MOTIF XF8 können die folgenden in einen MODX6+/MODX7+/MODX8+ geladen werden. Bitte beachten Sie, dass die Daten als „User File“ oder als „Library File“ geladen werden.

Sie können den „Content Type“ auch zwischen User- und Library-Datei umschalten.

Dateitypen des MOTIF XF	Erweiterung am MOTIF XF	Inhalt
All	.X3A	User Voices, User-Arpeggien und User Waveforms
AllVoice (Alle Voice-Daten)	.X3V	User Voices, User Waveforms
AllArp (Alle Arpeggio-Daten)	.X3G	User Arpeggio (Anwender-Arpeggio)
AllWaveform (Alle Waveform-Daten)	.X3W	User Waveform (User-Waveform-Daten)

Utility

Settings

Sound

Quick Setup

Audio I/O

MIDI I/O

Advanced

System

Contents

▶ Load

Store / Save

Data Utility

Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

Shift Function

Legal Notices

Kompatibel mit Daten der Modelle MOTIF XS6/MOTIF XS7/MOTIF XS8

Von allen Daten eines MOTIF XS6/MOTIF XS7/MOTIF XS8 können die folgenden in einen MODX6+/MODX7+/MODX8+ geladen werden. Bitte beachten Sie, dass die Daten als „User File“ oder als „Library File“ geladen werden.

Sie können den „Content Type“ auch zwischen User- und Library-Datei umschalten.

Dateitypen des MOTIF XS	Erweiterung am MOTIF XS	Inhalt
All	.X0A	User Voices, User-Arpeggien und User Waveforms
AllVoice (Alle Voice-Daten)	.X0V	User Voices, User Waveforms
AllArp (Alle Arpeggio-Daten)	.X0G	User Arpeggio (Anwender-Arpeggio)
AllWaveform (Alle Waveform-Daten)	.X0W	User Waveform0

Kompatibel mit den Daten vom MOXF6/MOXF8

Von allen Daten eines MOXF6/MOXF8 können die folgenden in einen MODX6+/MODX7+/MODX8+ geladen werden. Bitte beachten Sie, dass die Daten als „User File“ oder als „Library File“ geladen werden.

Sie können den „Content Type“ auch zwischen User- und Library-Datei umschalten.

Dateityp beim MOXF	Erweiterung beim MOXF	Inhalt
All	.X6A	User Voices, User-Arpeggien und User Waveforms
AllVoice (Alle Voice-Daten)	.X6V	User Voices, User Waveforms
AllArp (Alle Arpeggio-Daten)	.X6G	User Arpeggio (Anwender-Arpeggio)
AllWaveform (Alle Waveform-Daten)	.X6W	User Waveform (User-Waveform-Daten)

Utility

Settings

Sound

Quick Setup

Audio I/O

MIDI I/O

Advanced

System

Contents

▶ Load

Store / Save

Data Utility

Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

Shift Function


Legal Notices

Store/Save (Speichern/Sichern)

Im Store/Save-Display können Sie Dateien und Daten speichern.

Bedienung

Tippen Sie auf die [STORE]-Taste.
oder
[UTILITY] → [Contents] → [Store / Save]

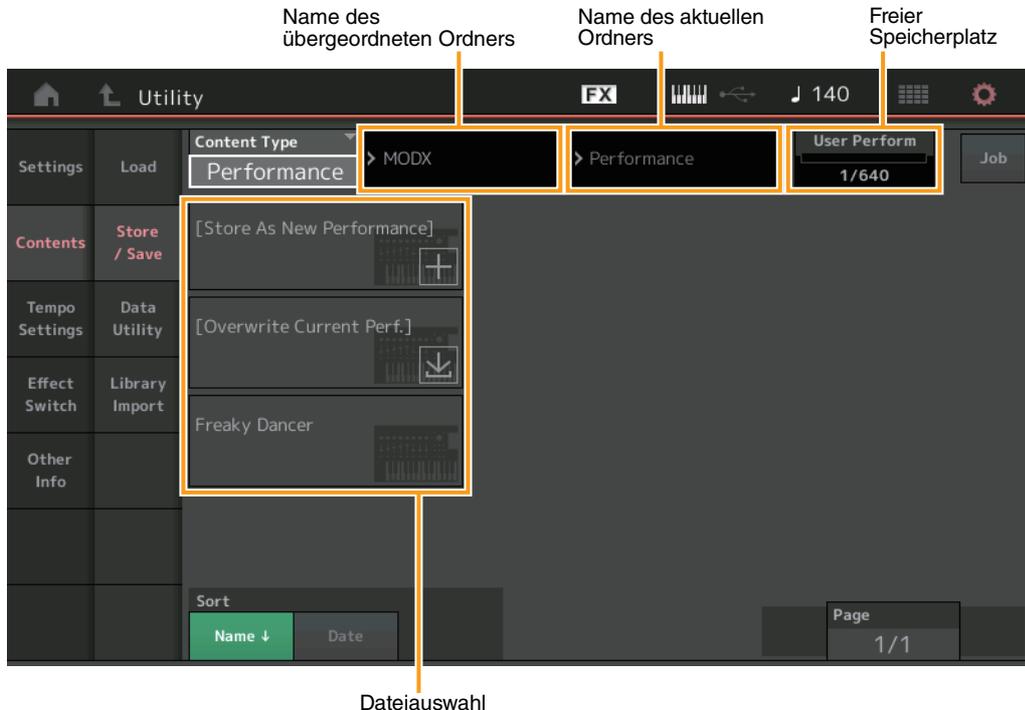

Dateiauswahl

Content Type (Art des Inhalts)

Sie können alle Daten oder nur die angegebenen Daten im Instrument oder auf einem USB-Flash-Laufwerk sichern. Dieser Parameter bestimmt, welche Art von Daten gespeichert werden. Der einstellbare Wert hängt davon ab, wie Sie in dieses Display gelangt sind.

Einstellungen: Folgende Content Types können gespeichert/gesichert werden.

Dateitypen	Gerätetyp	Dateinamen-erweiterung	Beschreibung
Performance	Interne Daten		Daten können im dafür vorgesehenen Bereich im User-Speicher als „Performance“ gespeichert werden (Seite 23).
User File (User-Datei)	Datei	.X8U	Daten, die im dafür vorgesehenen Bereich im User-Speicher gespeichert sind, können auf einem USB-Flash-Laufwerk gesichert werden. Folgende Daten werden als „User File“ gespeichert. <ul style="list-style-type: none"> • Performance • Arpeggio • Motion Sequence • Curve • Live Set (alle User Banks; User 1–8) • Micro Tuning • Waveform • Utility-Einstellungen • Quick Setup • Audition
Library File (Library-Datei)	Datei	.X8L	Daten, die im dafür vorgesehenen Bereich im User-Speicher gespeichert sind, können auf einem USB-Flash-Laufwerk gesichert werden. Folgende Daten werden als „Library File“ gespeichert. <ul style="list-style-type: none"> • Performance • Arpeggio • Motion Sequence • Curve • Live Set (nur Bank „User 1“) • Micro Tuning • Waveform • Audition

Utility

Settings

- Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced
- System

Contents

- Load
- ▶ Store / Save
- Data Utility
- Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

Dateitypen	Gerätetyp	Dateinamen- erweiterung	Beschreibung
Backup-Datei	Datei	.X8A	Daten, die auf dem USB-Flash-Laufwerk als Backup-Datei gespeichert wurden, lassen sich auch in den User-Speicher laden. Eine Backup-Datei enthält alle User-Daten, Library-Daten und Song-Daten.
.mid File	Datei	.MID	MIDI-Daten, die im dafür vorgesehenen Bereich im User-Speicher (Seite 23) gespeichert sind, können als „Standard MIDI File“ (SMF; nur im Format SMF 0) auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert werden.
Motion Seq*	Interne Daten		Daten können im dafür vorgesehenen Bereich im User-Speicher als „Motion Seq“ gespeichert werden. Beispiel: [PERFORMANCE (HOME)] → [EDIT] → Part-Auswahl → Element/Operator [Common] → [Motion Seq] → [Lane] → „Edit Sequence“ zum Aufrufen von „Motion Sequence Edit“ → „Store Sequence“

HINWEIS Dateien mit Sternchen (*) werden nicht angezeigt, wenn Sie dieses Display vom Utility-Display aus aufrufen.

Parent Folder Name (Name des übergeordneten Ordners)

Current Folder Name (Name des aktuellen Ordners)

Zeigt den Namen des übergeordneten Ordners und den des aktuellen Ordners an. Sobald Sie den Namen des übergeordneten Ordners berühren, wird der Ordner zum aktuell ausgewählten Ordner.

Free Storage (Freier Speicherplatz)

Zeigt die Größe des freien Speicherplatzes an sowie den gesamten Speicherplatz des Speicherbereichs. Dieser Parameter hängt vom „Content Type“ ab.

Ordner-/Dateiauswahl

Zeigt die im Ordner enthaltenen Ordner/Dateien an.

Sort (Sortierreihenfolge)

Legt die Sortierreihenfolge der Dateien bei „File Select“ fest.

Einstellungen: Name, Size, Date (Name, Größe, Datum)

Name: Sortiert nach Namen. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet (A bis Z). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet.

Size: Die Liste wird nach Datengröße sortiert. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet (klein bis groß). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in entgegengesetzter Reihenfolge angeordnet. Dies ist nicht verfügbar für Dateien der Typen „Performance“ und „Motion Seq“.

Date: Die Liste wird nach dem Zeitpunkt der Speicherung sortiert. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet (neuer bis älter). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Dies ist nur verfügbar für Dateien der Typen „Performance“ und „Motion Seq“.

Page (Seitenauswahl)

Wenn in der Dateiauswahl Dateien auf mehreren Seiten angezeigt werden, benötigen Sie diese Taste, um durch die Seiten zu scrollen.

Job (Job-Schalter)

Legt fest, ob die Job-Funktion aktiv ist (On) oder nicht (Off). Wenn dieser Parameter eingeschaltet ist, erscheint beim Berühren von File/Folder/Content in der Dateiauswahl das Menü zum Auswählen von „Rename“ (Umbenennen) oder „Delete“ (Löschen).

Durch Antippen des aktuell angeschlossenen USB-Geräts wird das Menü mit der Möglichkeit zum Formatieren („Format“) aufgerufen.

Sie können beim Speichern auch einen neuen Ordner anlegen.

Einstellungen: Off, On

Utility

Settings

Sound

Quick Setup

Audio I/O

MIDI I/O

Advanced

System

Contents

Load

▶ Store / Save

Data Utility

Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

Shift Function

Legal Notices

Data Utility

Im Data-Utility-Display können Sie Dateien und Daten im User-Speicher verwalten. Sie können auch mehrere Inhalte, z. B. mehrere Performances, gleichzeitig im User-Speicher löschen.

Bedienung [UTILITY] → [Contents] → [Data Utility]

■ Ordnerliste



Current Folder Name (Name des aktuellen Ordners)

Zeigt den Namen des aktuellen Ordners an.

Job (Job-Schalter)

Legt fest, ob die Job-Funktion aktiv ist (On) oder nicht (Off). Dieser Parameter steht nur für den „Waveform“-Ordner in diesem Display zur Verfügung. Wenn der Parameter eingeschaltet wird, können Sie durch Antippen des „Waveform“-Ordners ein Menü mit dem Punkt „Optimize“ (Optimieren) aufrufen. Wenn diese Funktion aktiv ist, können Sie in diesem Display mehrere Inhalte gleichzeitig auswählen.

Einstellungen: Off, On

Folder Select (Ordnerauswahl)

Zeigt die „Content Types“ im User-Speicher als Ordner an. Durch Antippen wird der Ordner geöffnet.

- Arp (Arpeggio)
- Library
- Live Set
- Motion Seq
- Performance
- Song
- Waveform

Page (Seitenauswahl)

Wenn in der Ordnerauswahl Ordner auf mehreren Seiten angezeigt werden, benötigen Sie diese Taste, um durch die Seiten zu scrollen.

Utility

Settings

- Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced
- System

Contents

- Load
- Store / Save
- ▶ Data Utility
- Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

■ Wenn der ausgewählte Ordner geöffnet wird

Wenn diese Funktion aktiv ist, können Sie von diesem Display aus mehrere Inhalte gemeinsam löschen.



Dateiauswahl

Parent Folder Name (Name des übergeordneten Ordners)

Current Folder Name (Name des aktuellen Ordners)

Zeigt den Namen des übergeordneten Ordners und den des aktuellen Ordners an. Sobald Sie den Namen des übergeordneten Ordners berühren, wird der Ordnername wieder in der Ordner-Listenansicht angezeigt.

Free Storage (Freier Speicherplatz)

Zeigt die Größe des freien Speicherplatzes an sowie den gesamten Speicherplatz des Speicherbereichs. Dieser Parameter hängt vom „Content Type“ ab. Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn „Job“ ausgeschaltet ist. Wenn „Job“ auf ON eingestellt ist, wird die Anzahl der gleichzeitig im Ordner ausgewählten Dateien angezeigt.

File Select (Dateiauswahl)

Zeigt die im Ordner enthaltenen Dateien an. Die Job-Funktion ist in diesem Display immer verfügbar. Wenn Sie bei „File Select“ auf File/Content tippen, öffnet sich das Menü mit den Punkten „Rename“ oder „Delete“ („Rename“ ist nicht verfügbar für Dateien in einem Ordner des „Library“-Typs.)

Sort (Sortierreihenfolge)

Legt die Sortierreihenfolge der Dateien bei „File Select“ fest.

Einstellungen: Name, Size, Date, Number (Name, Größe, Datum, Nummer)

Name: Sortiert nach Namen. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet (A bis Z). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet.

Size: Die Liste wird nach Datengröße sortiert. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet (klein bis groß). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in entgegengesetzter Reihenfolge angeordnet. Dies ist nur für Inhalte des Typs „Library“ verfügbar.

Date: Die Liste wird nach dem Zeitpunkt der Speicherung sortiert. Wenn der Abwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in absteigender Reihenfolge angeordnet (neuer bis älter). Wenn der Aufwärtspfeil angezeigt wird, wird die Liste in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Dies ist für Inhalte der Typen „Arp“ und „Library“ nicht verfügbar.

Number: Sortierung nach Content-Nummer. Dies ist nur verfügbar für Dateien der Typen „Arp“, „Song“ und „Waveform“.

Select All (Alle auswählen)

Wählt den gesamten Ordnerinhalt aus. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn kein Inhalt ausgewählt ist.

Unselect All (Alle deselektieren)

Deselektiert den gesamten Ordnerinhalt. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn zumindest ein Inhalt ausgewählt ist.

Utility

Settings

- Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced
- System

Contents

- Load
- Store / Save
- ▶ Data Utility
- Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

Delete (Löschen)

Löscht den/die ausgewählten Inhalt(e). Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn zumindest ein Inhalt ausgewählt ist.

Page (Seitenauswahl)

Wenn bei „File Select“ Dateien auf mehreren Seiten angezeigt werden, benötigen Sie diese Taste, um durch die Seiten zu scrollen.

Library Import

Sie können eine gewünschte Performance aus der Library-Datei auswählen, um sie in den User-Speicher zu laden und auf die User-Bank zu kopieren.

Bedienung [UTILITY] → [Contents] → [Library Import]

■ Liste der Library-Ordner



Auswahl des Library-Ordners

Auswahl des Library-Ordners

Zeigt die Libraries als Ordner an. Durch Antippen wird der Ordner geöffnet. Diese Ordner werden nur angezeigt, wenn Library-Dateien im Load-Display geladen wurden.

Utility

Settings

- Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced
- System

Contents

- Load
- Store / Save
- ▶ Data Utility
- ▶ Library Import


Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

■ Wenn der ausgewählte Library-Ordner geöffnet wird

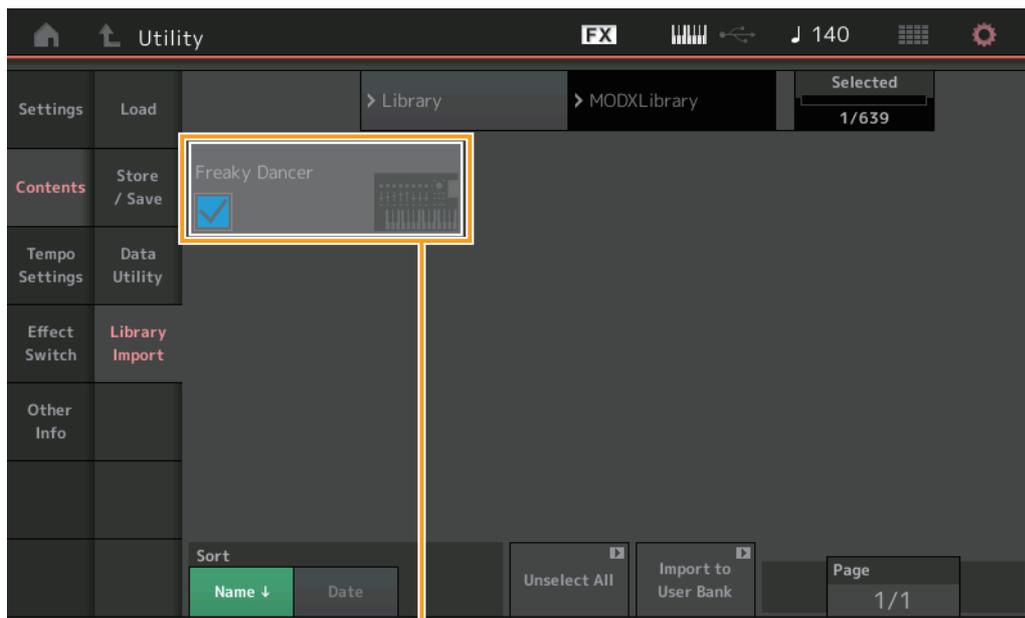

Performance-Auswahl

Performance-Auswahl

Zeigt die Performance der ausgewählten Library an. Durch Antippen des Namens wird die Auswahl umgeschaltet.

Select All (Alle auswählen)

Wählt alle Performance im ausgewählten Library-Ordner aus. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn keine Performance ausgewählt ist.

Unselect All (Alle deselektieren)

Deselektiert alle Performance im Library-Ordner. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn zumindest eine Performance ausgewählt ist.

Import to User Bank (In User-Bank importieren)

Kopiert die ausgewählte Performance in die User-Bank. User-Waveforms und User-Arpeggien, die in der ausgewählten Performance verwendet werden, werden ebenfalls in die User-Bank kopiert. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn zumindest eine Performance ausgewählt ist.

Utility

Settings

- Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced
- System

Contents

- Load
- Store / Save
- Data Utility
- ▶ Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices


Tempo Settings (Tempo-Einstellungen)

Im Tempo-Settings-Display können Sie Parameter für Tempo und Synchronisation einstellen.

Bedienung

[UTILITY] → [Tempo Settings]
 oder
 [SHIFT] + [ENTER]
 oder
 Tippen Sie auf das TEMPO-SETTING-Symbol

TEMPO-SETTING-Symbol

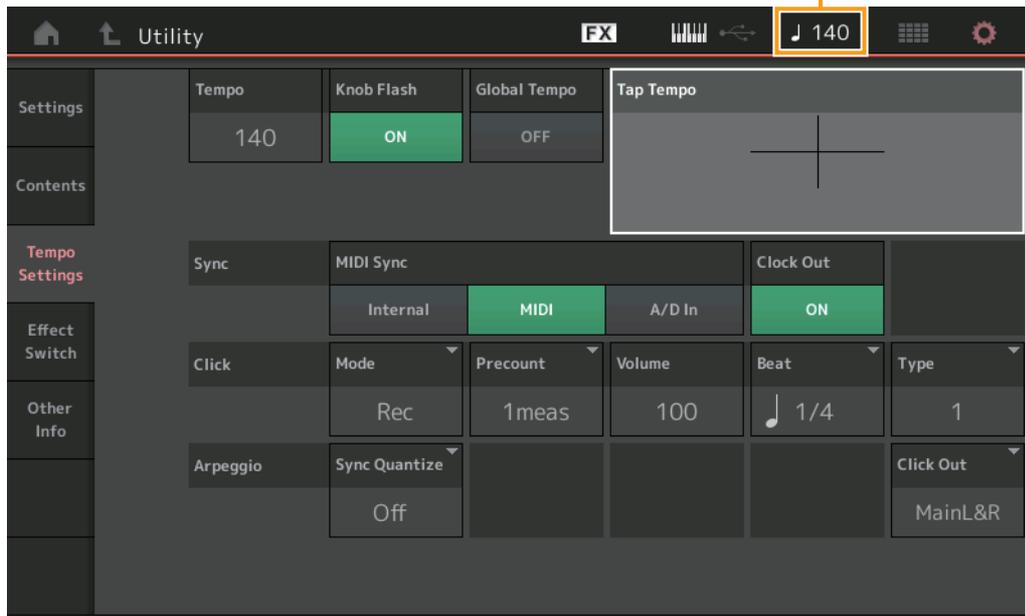

Tempo

Bestimmt das Tempo der Performance. Dieser Parameter steht nicht zur Verfügung, wenn „MIDI Sync“ auf „MIDI“ oder „A/D In“ eingestellt ist und das Instrument zu einem externen Gerät synchronisiert ist („EX. Tempo“ wird anstatt des eingestellten Werts angezeigt.)

Einstellungen: 5–300

Knob Flash (Schalter für Super-Knob-LED)

Bestimmt, ob die Blinkfunktion des Super Knobs ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellungen: Off, On

Global Tempo (Global Tempo Switch)

Wenn dieser Schalter ausgeschaltet wird (OFF), ändert sich die Tempoeinstellung, sobald eine andere Performance ausgewählt wird. Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist (ON), wird das aktuelle Tempo für alle Performances verwendet.

Einstellungen: Off, On

Tap Tempo (Tempo vorgeben)

Hiermit können Sie das gewünschte Tempo eintippen, indem Sie diesen Parameter berühren, oder, indem Sie den Cursor auf diesen Parameter bewegen und auf die [ENTER]-Taste auf dem Bedienfeld tippen.

Dieser Parameter wird nicht angezeigt, wenn „MIDI Sync“ auf „MIDI“ oder „A/D In“ eingestellt ist und das Instrument zu einem externen Gerät synchronisiert ist.

HINWEIS Wenn „MIDI Sync“ auf „A/D In“ eingestellt ist, beginnt durch Tippen auf diesen Parameter die Temposuche.

Utility

Settings

- Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced
- System

Contents

- Load
- Store / Save
- Data Utility
- Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

MIDI Sync (MIDI-Synchronisation)

Bestimmt Parameter für die MIDI-Clock und die MIDI-Synchronisation.

Legt fest, ob die Wiedergabe von Arpeggien/Motion Sequences/Songs zum internen Taktgeber des Instruments synchronisiert werden, zu einer externen MIDI-Clock oder zum Audiosignal, das an den A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] zugeführt wird.

Einstellungen: Internal, MIDI, A/D In

Internal: Synchronisation zur internen Clock. Sie können diese Einstellung verwenden, wenn dieser Klangerzeuger eigenständig oder als Master Clock Source für weitere Geräte verwendet wird.

MIDI: Synchronisation mit einer von einem externen MIDI-Instrument über MIDI empfangenen MIDI-Clock. Benutzen Sie diese Einstellung, wenn der externe Sequencer als Master benutzt werden soll.

A/D In: Synchronisation zum Tempo des Audiosignals, das an den A/D-INPUT-Buchsen [L/MONO]/[R] empfangen wird.

Clock Out (Clock-Ausgabe)

Bestimmt, ob Meldungen der MIDI-Clock gesendet werden oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Mode (Click-Modus)

Bestimmt das Klickgeräusch des Metronoms, das während der Aufnahme oder Wiedergabe verwendet wird.

Einstellungen: Off, Rec, Rec/Play, Always

Off: Das Metronom erklingt nicht.

Rec: Das Metronom erklingt nur während der Song-Aufnahme.

Rec/Play: Das Metronom erklingt während der Song-Aufnahme und der Wiedergabe.

Always: Das Metronom erklingt immer.

Precount (Metronom-Vorzähler)

Bestimmt die Anzahl der Takte, die vor Beginn einer Aufnahme vorgezählt werden, nachdem bei der Song-Aufnahme die Wiedergabetaste [▶] gedrückt wurde.

Einstellungen: Off (Die Aufzeichnung beginnt, sobald die Taste [▶] (Wiedergabe) gedrückt wird), 1meas–8meas

HINWEIS Da der Metronom-Klick mit der internen Klangerzeugung erzeugt wird, beeinflusst die Klick-Wiedergabe die gesamte Polyphonie des Instruments.

Volume (Metronomlautstärke)

Bestimmt die Lautstärke des Metronoms.

Einstellungen: 0–127

Beat (Metronomschlag)

Bestimmt, auf welchen Schlägen der Metronom-Klick zu hören sein soll.

Einstellungen: 1/16 (16tel-Noten), 1/8 (Achtelnoten), 1/4 (Viertelnoten), 1/2 (halbe Noten), Whole (ganze Noten)

Type (Klick-Typ)

Bestimmt die Art des Klickgeräuschs.

Einstellungen: 1–10

Sync Quantize (Sync-Quantisierungswert)

Bestimmt den tatsächlichen Zeitpunkt an dem die nächste Arpeggio-Wiedergabe startet, wenn Sie sie während der Arpeggio-Wiedergabe mehrerer Parts auslösen. In der Einstellung „Off“ startet das nächste Arpeggio, sobald Sie es auslösen. Die angezeigte Zahl gibt die Auflösung in Clock-Impulsen an.

Einstellungen: Off (Aus), 60 (32tel-Note), 80 (16tel-Triole), 120 (16tel-Note), 160 (Achteltriolen), 240 (Achtelnote), 320 (Vierteltriolen), 480 (Viertelnote)

Click Out (Ausgangswahl für das Klick-Geräusch)

Legt den angegebenen Ausgang für das Klickgeräusch fest.

Einstellungen: MainL&R, USB1&2...USB7&8, USB1...USB8

MainL&R: Ausgabe in stereo (zwei Kanäle) an die OUTPUT-Buchsen [L/MONO]/[R].

USB1&2...USB7&8: Ausgabe in stereo (Kanäle 1&2–7&8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

USB1...USB8: Ausgabe in mono (Kanäle 1–8) am [USB TO HOST]-Anschluss.

Utility

Settings

Sound

Quick Setup

Audio I/O

MIDI I/O

Advanced

System

Contents

Load

Store / Save

Data Utility

Library Import

▶ Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

Shift Function


Legal Notices

Effect Switch

Im Effect-Switch-Display können Sie Einstellungen für die Effekturngehung (Bypass) vornehmen. Keine der Einstellungen in diesem Display wird gespeichert. Wenn das Instrument neu gestartet wird, werden auch die Parameterwerte initialisiert.

Bedienung

[UTILITY] → [Effect Switch]
oder
Berühren Sie das EFFECT-Symbol.

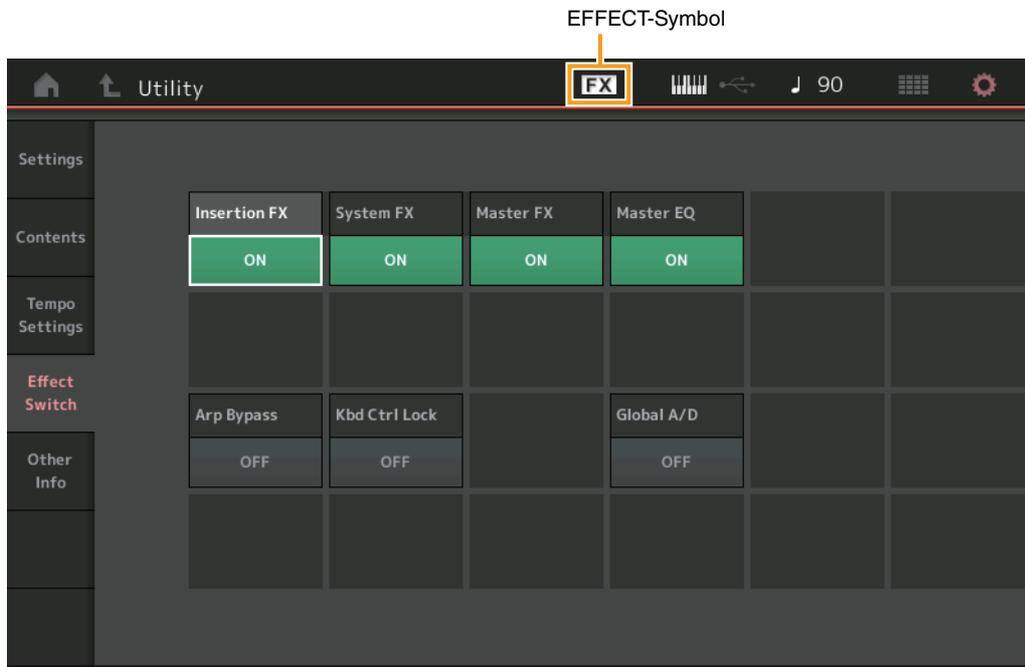

Utility

Settings

- Sound
- Quick Setup
- Audio I/O
- MIDI I/O
- Advanced
- System

Contents

- Load
- Store / Save
- Data Utility
- Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

Other Info

- Shift Function
- Legal Notices

Insertion FX (Insert-Effekt-Schalter)

Legt fest, ob der Insert-Effekt aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

System FX (System-Effekt-Schalter)

Legt fest, ob der Systemeffekt aktiv ist oder nicht.

Einstellungen: Off, On

Master FX (Master-Effekt-Schalter)

Legt fest, ob der Master-Effekt aktiv ist oder nicht. Dieser Parameter wird automatisch ausgeschaltet, wenn Global A/D eingeschaltet ist, und er wird ausgeschaltet, wenn Global A/D ausgeschaltet ist. Stellen Sie diesen Schalter nach Bedarf manuell ein.

Einstellungen: Off, On

Master EQ Switch (Master-EQ-Schalter)

Legt fest, ob der Master EQ aktiv ist oder nicht. Dieser Parameter wird automatisch ausgeschaltet (OFF), wenn Global A/D eingeschaltet ist, und er wird eingeschaltet (ON), wenn Global A/D ausgeschaltet ist. Stellen Sie diesen Schalter nach Bedarf manuell ein.

Die Einstellungen des Master-EQ-Schalters werden nicht gespeichert.

Einstellungen: Off, On

Arp Bypass (Arpeggio-Bypass-Schalter)

Bestimmt, ob Arpeggio Bypass (Arpeggio-Umgehung) aktiv ist oder nicht. Wenn dies eingeschaltet ist, sind alle Arpeggiator-Funktionen deaktiviert.

Einstellungen: Off, On

HINWEIS Sie können Arpeggio Bypass auch ein- oder ausschalten, indem Sie die Taste [SHIFT] gedrückt halten und dann die Taste [ARP ON/OFF] verwenden. Wenn Arpeggio Bypass eingeschaltet ist, blinkt die Taste [ARP ON/OFF].

HINWEIS Wenn die Einstellung des Part-Arpeggio-Schalters geändert wird, wird Arpeggio Bypass automatisch ausgeschaltet.

HINWEIS In Song-Daten enthaltene Arpeggios, die vom Arpeggiator erzeugt wurden, können Sie in Ihrer DAW-Software bearbeiten. Wenn Sie Arpeggio Bypass einschalten, können Sie verhindern, dass Song-Daten, die in der DAW-Software bearbeitet wurden, erneut vom Arpeggiator verarbeitet werden, wenn sie zum MODX+ zurückgesendet werden.

Kbd Ctrl Lock (Keyboard Control Lock)

Legt fest, ob Keyboard Control Lock aktiv ist oder nicht. Wenn dies eingeschaltet ist, ist die Tastatursteuerung nur für Part 1 eingeschaltet, alle anderen Parts können nicht per Tastatur gespielt werden.

Wenn dies ausgeschaltet ist, wird die Tastatursteuerung aller Parts wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt.

Einstellungen: Off, On

HINWEIS Wenn Sie den MODX+ in einer DAW-Software als multitimbralen Klangerzeuger mit 16 Parts verwenden, ist die Keyboard-Control-Lock-Funktion nützlich, um MIDI-Spuren nacheinander zu bearbeiten.

Global A/D

Legt fest, ob die Lautstärke für den A/D-Part sich ändert, wenn Sie auf eine andere Performance umschalten. Wenn dieser Parameter eingeschaltet ist, bleibt die Lautstärke für den A/D-Part gleich, andere Parameter für diesen A/D-Part ändern sich jedoch nicht. In der Einstellung OFF ändert sich die Lautstärke gemäß der Lautstärkeeinstellung in der Performance, und auch die anderen Parameter für diesen A/D-Part ändern sich entsprechend.

Die Global-A/D-Einstellungen werden nicht gespeichert.

Einstellungen: Off, On

Utility

Settings

Sound

Quick Setup

Audio I/O

MIDI I/O

Advanced

System

Contents

Load

Store / Save

Data Utility

Library Import

Tempo Settings

▶ Effect Switch

Other Info

Shift Function

Legal Notices

Other Info

Zeigt weitere Informationen an.

Shift Function

Zeigt die Liste der Shift-Funktionen an.

Legal Notices

Zeigt rechtliche Hinweise wie die GNU GENERAL PUBLIC LICENSE an.

Utility

Settings

Sound

Quick Setup

Audio I/O

MIDI I/O

Advanced

System

Contents

Load

Store / Save

Data Utility

Library Import

Tempo Settings

Effect Switch

▶ Other Info

▶ Shift Function

▶ Legal Notices

Live Set


Ein „Live Set“ ist eine Liste, in der Performances beliebig angeordnet werden können. Bis zu 16 Performances können aus den Preset Live Sets ausgewählt und auf einer einzigen Seite angeordnet werden, so dass Sie Ihre bevorzugten Performances einfach aufrufen und spielen können. Für grundsätzliche Anweisungen zu Live Set lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

Live Set

Vom Live-Set-Display aus können Sie die gespeicherten Performances abrufen.

Bedienung

Drücken Sie die [LIVE SET]-Taste,
oder
Tippen Sie auf das LIVE-SET-Symbol

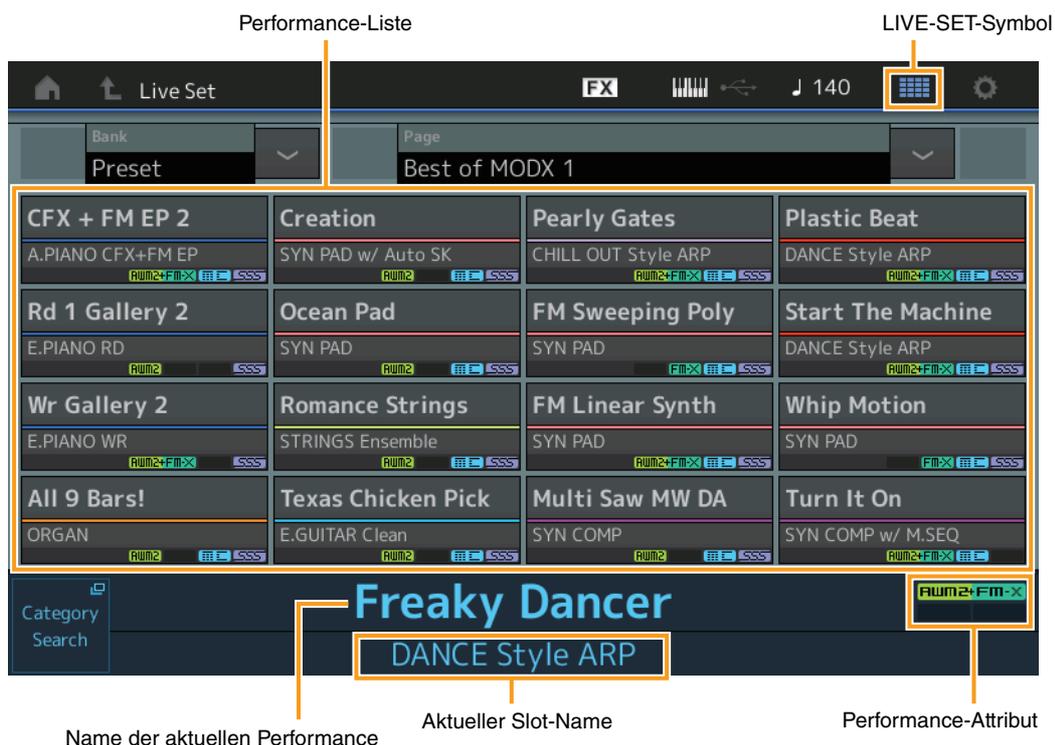

Bank (Auswahl der Live-Set-Bank)

Bestimmt die Live-Set-Bank.

Einstellungen: Preset, User 1-8 (Standardeinstellung), Library Name (wenn die Library-Datei gelesen wird)

Page (Auswahl der Live-Set-Seite)

Bestimmt die Live-Set-Seite.

Einstellungen: Live-Set-Seite 1-16 (Standard)

Performance-Liste

Hier werden die Performances angezeigt, die im gewählten Live-Set gespeichert sind.

Category Search (Kategoriesuche)

Ruft das Category-Search-Display für Performances auf ([Seite 215](#)).

Name der aktuellen Performance

Zeigt den Namen der Performance an, die im gewählten Slot gespeichert ist.

Aktueller Slot-Name

Zeigt den Namen des gewählten Slots an.

Performance-Attribut

Zeigt das Attribut der Performance an, die im gewählten Slot gespeichert ist.

Live Set

▶ Live Set

Edit


Register

Live Set Edit (Live-Set-Bearbeitung)

Im Live-Set-Edit-Display können Sie die Live Sets (nur die der User-Bank) bearbeiten. Sie können Songs/Patterns/Audiodateien auch registrieren, indem Sie den Slot-Typ ändern und sie im Live-Set-Display spielen.

Bedienung [LIVE SET] → User-Bank-Auswahl → [EDIT]

■ Wenn ein Slot ausgewählt ist, in dem eine Performance gespeichert ist

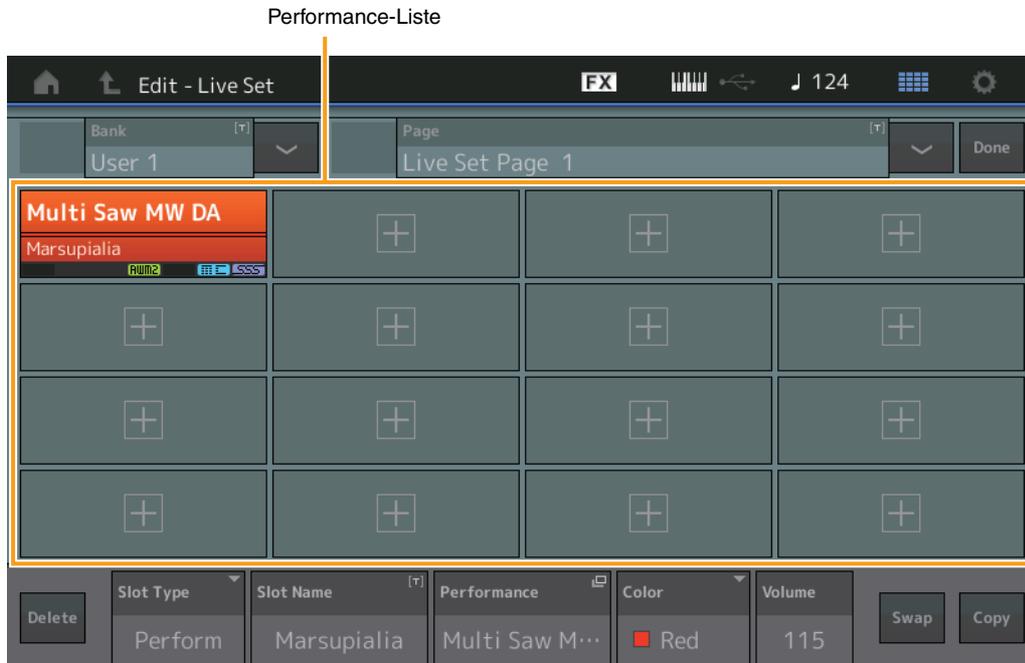

Bank (Name der Live-Set-Bank)

Hier wird der gewünschte Name für die gewählte Live-Set-Bank eingegeben. Die Namen können aus bis zu 20 Zeichen bestehen. Durch Antippen des Parameters wird das Zeicheneingabe-Display aufgerufen.

Page (Name der Live-Set-Seite)

Hier wird der gewünschte Name der gewählten Live-Set-Seite eingegeben. Die Namen können aus bis zu 20 Zeichen bestehen. Durch Antippen des Parameters wird das Zeicheneingabe-Display aufgerufen.

Done (Fertig)

Durch Antippen dieses Parameters wird die Live-Set-Bearbeitung abgeschlossen, und es erscheint das Live-Set-Display.

Performance-Liste

Hier werden die Performances angezeigt, die im gewählten Live-Set gespeichert sind.

Delete (Löschen)

Löscht die Performance aus dem gewählten Slot.

Slot Type (Slot-Typ)

Legt die Art des ausgewählten Slots fest.

Einstellungen: Perform (Performance), Song, Audio, Pattern

HINWEIS Die Audition-Funktion steht nur zur Verfügung, wenn bei Slot Type „Perform“ ausgewählt wurde.

Slot Name

Zeigt den Namen des gewählten Slots an. Ein Name kann aus bis zu 20 Zeichen bestehen.

- Wechselt zur Anzeige für die Namenseingabe, indem Sie diese berühren, während „Perform“ als Slot-Typ ausgewählt ist.
- Wechselt zur Load-Anzeige, indem Sie diese berühren, während Song/Audio/Pattern als Slot-Typ ausgewählt ist.

HINWEIS Der Slot-Name kann nur bearbeitet werden, wenn „Perform“ als Slot-Typ ausgewählt ist.

Live Set

Live Set

▶ Edit

Register

Performance (Name der Performance)

Zeigt den Namen der Performance im gewählten Slot an.

Color (Farbe)

Legt die Farbe des ausgewählten Slots fest.

Einstellungen: Black, Red, Yellow, Green, Blue, Azure, Pink, Orange, Purple, Sakura, Cream, Lime, Aqua, Beige, Mint, Lilac

Volume (Lautstärke)

Legt die Lautstärke der Performance im gewählten Slot fest.

Swap (Swap-Schalter)

Legt fest, ob die Swap-Funktion ein- oder ausgeschaltet ist. Sie können die Einstellungen von Slots miteinander vertauschen. Anweisungen zur Swap-Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung.


Einstellungen: Off, On

Copy (Kopieren-Schalter)

Legt fest, ob die Copy-Funktion ein- oder ausgeschaltet ist. Sie können die Einstellungen von Slots auf andere Slots kopieren.

Einstellungen: Off, On

■ Wenn ein leerer Slot ausgewählt ist

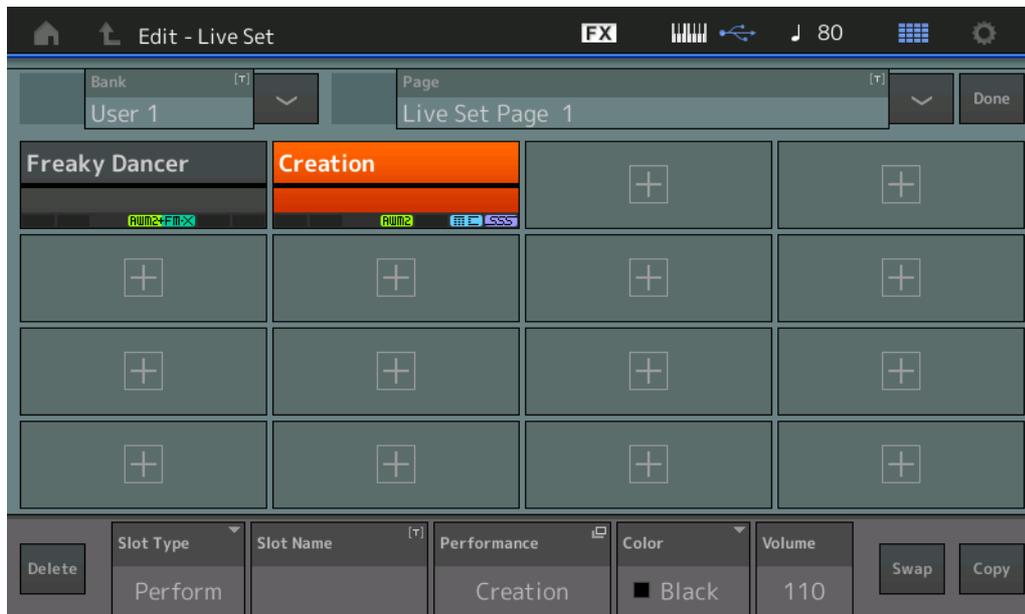**Live Set**

Live Set

▶ Edit

Register

■ Wiedergabe von Songs, Patterns und Audiodateien im Live-Set-Display

Bedienung


Drücken Sie die [LIVE SET]-Taste, oder tippen Sie auf das LIVE-SET-Symbol → wählen Sie die User-Bank → wählen Sie den Slot → [▶] (Wiedergabe)-Taste

Live Set

Live Set

▶ Edit

Register

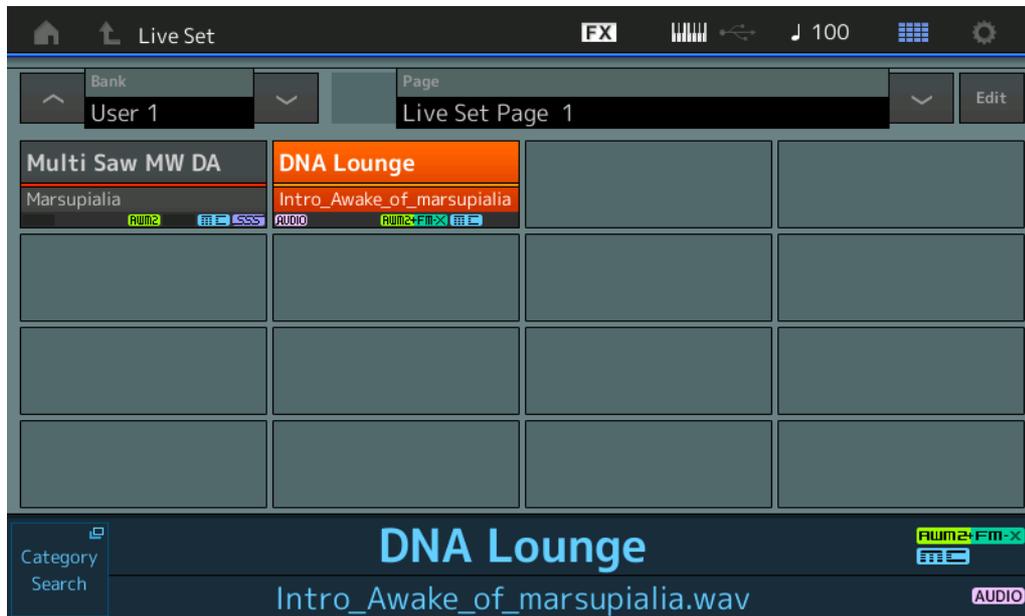

HINWEIS Während ein Song oder Pattern wiedergegeben wird, können Sie die Performance oder den Slot nicht ändern. Es erscheint eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, diese zu ändern.


HINWEIS Während der Wiedergabe eines Songs, Patterns oder einer Audiodatei können Sie mit der Taste [▶] (Wiedergabe) die entsprechende Wiedergabeanzeige für die Performance öffnen.

■ Live Sets kopieren oder tauschen

Sie können zwischen Live Sets kopieren oder diese untereinander tauschen; nach „Banks“ oder nach „Pages“ sortiert.

HINWEIS Es ist kein Kopier- oder Tauschvorgang zwischen verschiedenen Banks möglich.

Bedienung [LIVE SET] → User-Bank-Auswahl → [EDIT] → Zu kopierende Bank/Page → [SHIFT] + [EDIT]

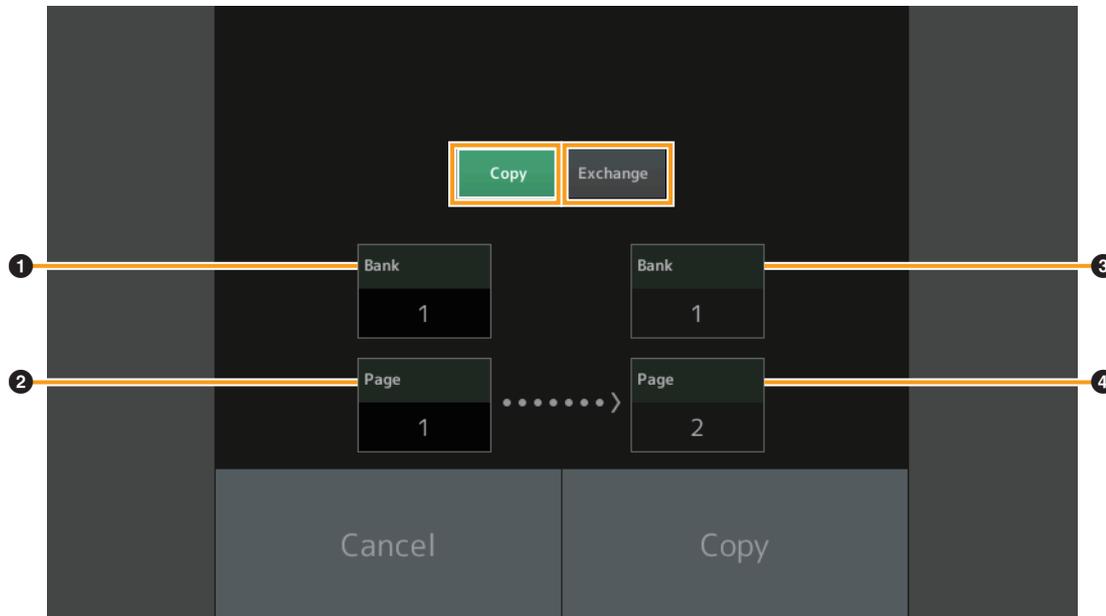

Copy (Kopieren)

Mit dieser Schaltfläche wird die Kopierfunktion für Banks/Pages aktiviert.

Exchange (Tauschen)

Mit dieser Schaltfläche wird die Tauschfunktion für Banks/Pages aktiviert.

❶ Zu kopierende (oder zu tauschende) Bank

HINWEIS Der aktuell ausgewählte Part wird automatisch eingestellt; diese Einstellung kann nicht geändert werden.

❷ Zu kopierende (oder zu tauschende) Seite (Page)

❸ Ziel-Bank für Kopier- oder Tauschvorgang

❹ Ziel-Page für Kopier- oder Tauschvorgang

Live Set

Live Set

▶ Edit

Register

Live Set Register

Im Live-Set-Register-Display können Sie Performances im Live Set speichern. Für grundsätzliche Anweisungen zum Speichern in Live Sets lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.


Bedienung [SHIFT] + [LIVE SET] (von allen Displays aus, außer „Live Set“)

Live Set

Live Set

Edit

▶ Register

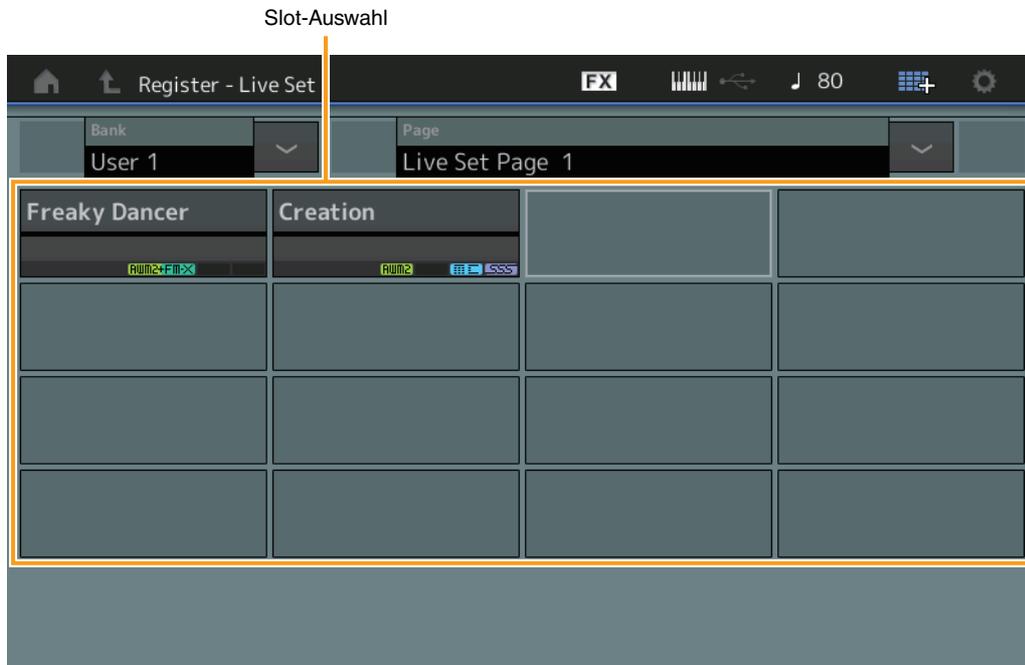

Bank (Auswahl der Live-Set-Bank)

Legt die Live-Set-Bank zum Speichern von Performances fest. Preset-Bank und Library-Bank lassen sich für diesen Parameter nicht auswählen.

Einstellungen: User 1–8 (Standard)

Page (Auswahl der Live-Set-Seite)

Legt die Live-Set-Seite zum Speichern von Performances fest.

Einstellungen: Live Set Page 1–16 (Standard)

Slot-Auswahl

Legt den Slot zum Speichern von Performances fest. Wenn ein Slot mit gespeicherter Performance ausgewählt ist und Sie die [ENTER]-Taste drücken (oder wenn Sie im Display erneut auf den Slot tippen), wird die Performance im Slot durch die aktuell ausgewählte Performance ersetzt.

Einstellungen: Slot 1–16

Anschließen eines iPhone oder iPad

HINWEIS Um das Risiko von Geräuschen zu vermeiden, die durch Funksignale induziert werden, wenn Sie dieses Instrument zusammen mit einer App für iPad oder iPhone verwenden, empfehlen wir, den „Flugzeugmodus“ einzuschalten und WLAN zu aktivieren.

ACHTUNG

Legen Sie Ihr iPad oder iPhone auf eine stabile Unterlage, um zu vermeiden, dass es herunterfällt und beschädigt wird.

Die mit dem MODX+ kompatiblen Apps bieten viele zusätzliche praktische und sinnvolle Arten, dieses Musikinstrument zu nutzen.

Näheres zum Anschließen dieser Geräte finden Sie im „Handbuch für den Anschluss von iPhone/iPad“, das Sie von der Yamaha-Website herunterladen können.

HINWEIS Für die Audiosignalübertragung beachten Sie die Verbindungsmethode über den Lightning-to-USB-Camera-Adapter.

Informationen über die kompatiblen Smart-Geräte und Apps finden Sie auf der folgenden Seite der Yamaha-Website.

<https://www.yamaha.com/kbdapps/>

Verbindung mit einem iPhone/iPad

Anschließen externer MIDI-Instrumente

Anschließen externer MIDI-Instrumente


Mit einem standardmäßigen MIDI-Kabel (im Handel erhältlich) können Sie ein externes MIDI-Instrument am MODX+ anschließen und es vom MODX+ aus steuern. Genauso können Sie ein externes MIDI-Gerät (beispielsweise ein Keyboard oder einen Sequencer) zur Steuerung der Sounds des MODX+ verwenden. Zusätzlich kann ein externes MIDI-Gerät (wie ein MIDI-Keyboard) unabhängig von der MIDI-Kommunikation über die MIDI-Buchsen/[USB TO HOST]-Buchsen an der [USB TO DEVICE]-Buchsen angeschlossen werden, um MIDI-Daten zu steuern.

Unten sind verschiedene Verbindungsbeispiele für die oben aufgeführten Fälle gezeigt. Verwenden Sie die Lösung, die Ihrem geplanten Setup am nächsten kommt.

HINWEIS Beide integrierten Schnittstellen, die MIDI-Buchsen oder der Anschluss [USB TO HOST], können für Übertragung und Empfang von MIDI-Daten verwendet werden; sie können jedoch nicht gleichzeitig genutzt werden. Wählen Sie über [UTILITY]-Taste → [Settings]-Registerkarte → [MIDI I/O]-Registerkarte aus, welchen Anschluss Sie für die MIDI-Datenübertragung verwenden möchten. Wenn Sie nach den Anweisungen in diesem Kapitel arbeiten, stellen Sie „MIDI IN/OUT“ auf „MIDI“, da in den Anschlussbeispielen die MIDI-Anschlüsse verwendet werden.

Steuerung des MODX+ von einem externen MIDI-Keyboard oder Synthesizer aus

Verwenden Sie ein externes Keyboard oder einen Synthesizer für die Auswahl und Wiedergabe der Performances des MODX+.

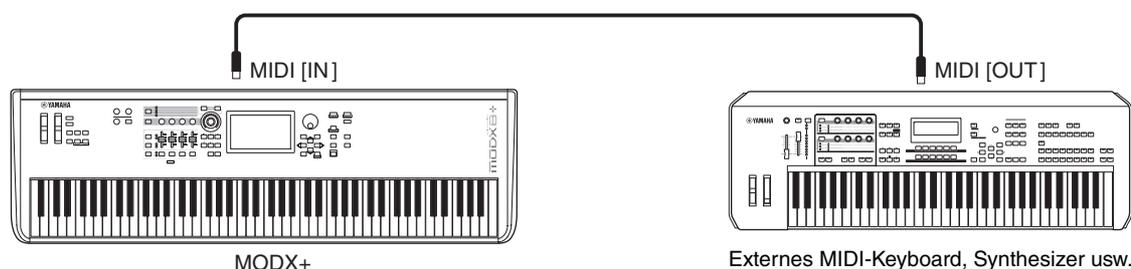


MIDI-Sende- und -Empfangskanäle

Stellen Sie sicher, dass der MIDI-Sendekanal des externen MIDI-Instruments mit dem MIDI-Empfangskanal des MODX+ übereinstimmt. Näheres zur Festlegung des MIDI-Sendekanal des externen MIDI-Instruments finden Sie in der Bedienungsanleitung des Instruments. Wenn der MIDI-I/O-Modus auf „multi“ eingestellt ist, entspricht jede MIDI-Empfangskanalnummer am MODX+ der jeweiligen Part-Nummer, z. B. Kanal 1 für Part 1, Kanal 2 für Part 2, und so weiter. Wenn MIDI I/O auf „single“ eingestellt ist, wird ein einzelner Kanal für den Empfang aller Parts verwendet.

Steuerung eines externen MIDI-Keyboards oder Synthesizers vom MODX+ aus

Mit dieser Verbindung können Sie auf einem externen MIDI-Klangerzeuger (Synthesizer, Klangerzeugermodul usw.) Klänge erzeugen, indem Sie auf dem MODX+ spielen oder Songs des MODX+ wiedergeben. Verwenden Sie diese Verbindung, um sowohl mit dem anderen Instrument als auch mit dem MODX+ Klänge zu erzeugen.

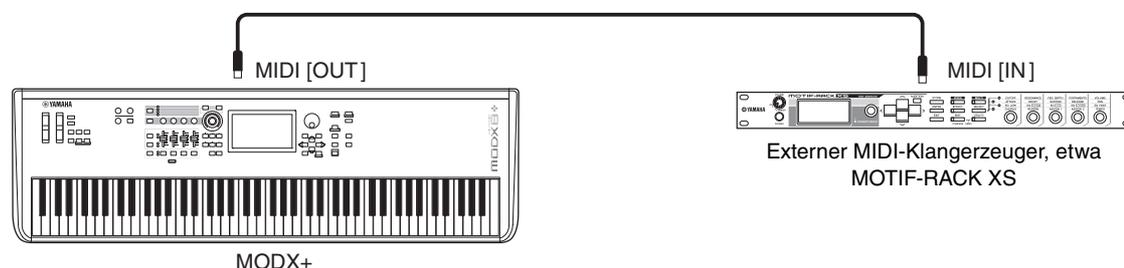

Verbindung mit einem iPhone/iPad

Anschließen externer MIDI-Instrumente

Aufteilen der Instrumentenklänge zwischen MODX+ und einem externen Klangerzeuger nach MIDI-Kanälen


Mit dem obigen Anschlussbeispiel können Sie auf beiden Instrumenten spielen und dabei jeweils verschiedene Parts wiedergeben – indem Sie beispielsweise mit dem Tastaturspiel das externe Instrument steuern, während die Song-Wiedergabe auf dem MODX+ erzeugt wird. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen der Sendekanal des MODX+ und der Empfangskanal des externen Klangerzeugers die gleiche Kanalnummer haben. Jede MIDI-Sendekanalnummer des MODX+ entspricht der Part-Nummer, z. B. Kanal 1 für Part 1, Kanal 2 für Part 2 usw. Sie können den Sendekanal jedoch mit den folgenden Bedienschritten frei wählen.

Drücken Sie [UTILITY] → [Settings] → [Advanced], und stellen Sie „Zone Master“ auf „ON“. Um den Part zu bearbeiten, tippen Sie auf [Part Settings] → [Zone Settings], um das Zone-Setting-Display aufzurufen. Prüfen Sie den MIDI-Sendekanal unter „Zone Transmit“ und ändern Sie dann diesen Parameter, falls erforderlich. Wenn Sie möchten, dass nur der externe Klangerzeuger erklingt, regeln Sie den Schieberegler [Master Volume] am MODX+ herunter, oder stellen Sie „Local Control“ mit folgenden Schritten auf „off“: Wählen Sie [UTILITY] → [Settings] → [MIDI I/O], um das MIDI-Setting-Display aufzurufen, und stellen Sie „Local Control“ auf „off“. Informationen zur Festlegung des MIDI-Empfangskanals des externen MIDI-Instruments finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen MIDI-Instruments.

Ein externes MIDI-Keyboard, z. B. ein integriertes Keyboard mit USB-Kabelverbindung

Sie können ein externes MIDI-Gerät (z. B. ein MIDI-Keyboard) an die Buchse [USB TO DEVICE] anschließen und es so behandeln, als ob es eine integrierte Tastatur von MODX+ wäre. Dies ist praktisch, wenn Sie den MODX+ auf Ihrer bevorzugten Tastatur spielen möchten.

Die Geräte, die für diese Verbindung verwendet werden können, sind MIDI-Geräte der USB-Klasse oder MIDI-Geräte, deren Funktion bestätigt wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

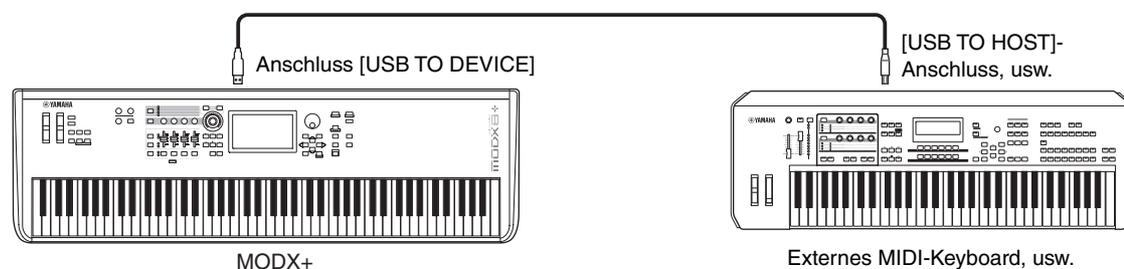

ACHTUNG

Die Buchse [USB TO DEVICE] ist für maximal 5 V/500 mA ausgelegt. Schließen Sie keine USB-Geräte mit höherer Spannung/Stromstärke an, da dies eine Beschädigung des Instruments verursachen kann.

HINWEIS Die MIDI-Kommunikation mit über die [USB TO DEVICE]-Buchsen angeschlossenen Geräten wird nicht von der Einstellung bei „MIDI IN/OUT“ beeinflusst.

HINWEIS Die MIDI-Kommunikation mit einem über die [USB TO DEVICE]-Buchse angeschlossenen Gerät folgt speziellen Regeln, die es dem Gerät ermöglichen, sich wie eine integrierte Tastatur zu verhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

© 2022 Yamaha Corporation
Published 10/2022 LB-A0