



TOOLS for S08

Guida per l'installazione

AVVERTENZE SPECIALI

- Il software e questa guida di installazione sono di proprietà esclusiva della Yamaha Corporation.
- L'impiego del software e di questa guida è regolato dall'ACCORDO DI LICENZA SOFTWARE che l'acquirente accetta incondizionatamente rimuovendo il sigillo dell'imballaggio del software. (Vi preghiamo di leggere attentamente l'ACCORDO prima di installare l'applicazione.)
- È vietato copiare il software o riprodurre questa guida completamente o in parte con qualsivoglia mezzo, senza il preventivo consenso scritto del produttore.
- La Yamaha non fornisce garanzie riguardo all'impiego del software e della documentazione allegata, e non può essere ritenuta responsabile per i risultati derivanti dall'impiego di questa guida e del software.
- La copiatura di dati musicali disponibili in commercio è assolutamente vietata, salvo per uso personale.
- Tutti i marchi di fabbrica cui si fa riferimento in questa guida sono proprietà delle loro rispettive società.
- Saranno comunicate a parte eventuali variazioni nelle specifiche tecniche e nelle funzioni, nonché futuri aggiornamenti dell'applicazione e del software.

Informazioni importanti sul CD-ROM

Tipo di dati

Questo CD-ROM contiene software.

Il Voice Editor vi consente di editare le voci dell'S08 con un'interfaccia grafica molto intuitiva. Con il software di sequenze SQ01, è facile creare ed editare sul computer le vostre song originali.



Non tentate di effettuare il playback del CD-ROM su un lettore CD audio. In tal modo potreste danneggiare non solo l'udito, ma anche il vostro lettore CD e gli altoparlanti audio.

Sistema operativo (OS)

Le applicazioni presenti in questo CD-ROM possono girare su entrambi i sistemi Windows e Macintosh (PowerPC o superiore). La procedura di installazione e le applicazioni differiscono in base al sistema operativo che state usando. Vi preghiamo di seguire le appropriate istruzioni per l'installazione.

⇒ Windows ⇒ Leggete le pagine da 3 a 6

⇒ Macintosh ⇒ Leggete le pagine 7 e 8

ACCORDO DI LICENZA SOFTWARE

Quello che segue è un accordo legale tra voi, utente finale, e la Yamaha Corporation ("Yamaha"). Il software accluso è dato in licenza all'acquirente dalla Yamaha, purché utilizzato nei termini descritti qui di seguito. Leggete attentamente questo accordo di licenza: se aprite il pacchetto, significa che ne accettate tutti i punti. In caso contrario, restituite il pacchetto sigillato alla Yamaha e sarete completamente rimborsati.

1. CONCESSIONE DELLA LICENZA E COPYRIGHT

La Yamaha garantisce a voi, acquirente originale, il diritto di utilizzare una sola copia dei dati e del programma incluso ("SOFTWARE") su un computer monoutente di vostro esclusivo utilizzo. Non dovete usarlo su più di un computer o terminale. Il SOFTWARE è di proprietà della Yamaha ed è protetto dalle leggi giapponesi sul copyright e da tutte le disposizioni internazionali ad esso applicabili. Il mezzo in cui è contenuto il SOFTWARE è di vostra proprietà, ma dovete considerare il SOFTWARE alla stregua di qualunque altro materiale soggetto a copyright.

2. RESTRIZIONI

Questo SOFTWARE è coperto da copyright. Non potete tentarne la duplicazione o la riproduzione in qualsivoglia modo. Parimenti non potete riprodurre, modificare, noleggiare, dare in leasing, rivendere o distribuire questo SOFTWARE né interamente né in parte, e non potete crearne delle derivazioni. È vietato trasmettere o utilizzare in rete il SOFTWARE con altri computer. Potrà essere ceduta su base permanente la proprietà del SOFTWARE e del materiale che lo accompagna solo se non ne conserverete alcuna copia e se chi lo riceve aderisce al presente accordo di licenza.

3. REVOCA

La licenza del presente software diventa effettiva dal momento in cui ricevete il SOFTWARE. Se viene violata una qualunque legge sul copyright o qualsiasi clausola delle condizioni di licenza, quest'ultima sarà revocata immediatamente senza preavviso da parte della Yamaha. In tal caso, dovrete distruggere immediatamente qualsiasi copia del SOFTWARE concesso in licenza.

4. GARANZIA DEL PRODOTTO

Si garantisce all'acquirente originale che se il SOFTWARE, utilizzato in condizioni normali, non svolgerà le funzioni descritte nel manuale fornito, la Yamaha sostituirà gratuitamente tutti i dischi difettosi. Con questa eccezione, il SOFTWARE viene fornito senza altre garanzie, esplicite o implicite, incluse le garanzie implicite di cedibilità e idoneità ad un particolare scopo.

5. RESPONSABILITÀ LIMITATA

La responsabilità della Yamaha si limita a quanto esposto sopra. In nessun caso la Yamaha potrà essere ritenuta responsabile verso di Voi o Terzi per danni, spese, perdita di profitti, perdita di risparmi o altro derivati dall'impiego o dall'incapacità di utilizzare il SOFTWARE, anche se la Yamaha o un rivenditore autorizzato è stato avvertito della possibilità di tali danni, o di qualsiasi richiesta di risarcimento proveniente da qualsiasi altra parte.

6. IN GENERE

Questo accordo di licenza deve essere interpretato e regolato in base alle leggi giapponesi.

Per utenti Windows

Contenuto del CD-ROM

Nelle seguenti sei cartelle sono contenute svariate applicazioni (Installer).

Cartella	Applicazione	Contenuto
Acroread_	Acrobat Reader 5.0 (*1) (*2)	Questo lettore di PDF (Portable Document Format) vi consente di visualizzare i singoli manuali delle applicazioni.
USBdrv_	YAMAHA USB MIDI Driver (per Windows 98/Me)	Consente al PC di comunicare con l'S08 quando PC e strumento sono collegati mediante un cavo USB.
USBdrv2k_	YAMAHA USB MIDI Driver (per Windows 2000/XP)	
SQ01_	SQ01 (*1) (*4)	Software di sequenza "full-scale", per creare ed eseguire facilmente le vostre song sul computer.
Plug_	Voice Editor for S08 (*1)	Permette di editare le voci dell'S08 sul vostro computer.
	XG Editor (*1)	Permette di editare le voci XG dell'S08 sul vostro computer.
	Auto Arranger (*3)	Mette in grado di creare una parte di accompagnamento per le melodie immesse, specificando semplicemente il genere della song e lo stile di esecuzione.
Card_	Card Filer (*1) (*4)	Consente di effettuare lo scambio di dati a blocchi (bulk data) tra PC e S08.

(*1) Queste applicazioni sono fornite con manuali online/PDF.

(*2) La Yamaha non è purtroppo in grado di garantire la stabilità né un servizio di supporto utente per questi programmi.

(*3) Quando usate Auto Arranger con l'S08, fate in modo che venga trasmesso all'S08 un XG System operativo usando preventivamente l'XG Editor.

(*4) SQ01 e Card Filer non possono essere impiegati simultaneamente.

• Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Acrobat sono marchi della Adobe Systems Incorporated.

Requisiti minimi di sistema

NOTE Secondo il particolare sistema operativo, i requisiti minimi di sistema potrebbero essere superiori a quelli riportati sotto.

SQ01/Voice Editor for S08/XG Editor

OS: Windows 98/98SE/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional Edition

CPU: Pentium (o Celeron)/450MHz o più veloce

Memoria: 64MB o più (si raccomandano 128MB o più)

Spazio libero su Hard Disk: 300MB o più

Display: 800 x 600, High Color (16 bit) o superiore

Card Filer

OS: Windows 95/98/98SE/Me/NT4.0/2000/XP Home Edition/XP Professional Edition

CPU: Pentium (o Celeron)/100MHz o più veloce

Memoria disponibile: 8MB o più

Spazio libero su Hard Disk: 2MB o più

Display: 800 x 600, a 256 colori o più

USB MIDI Driver

Computer: IBM/AT o compatibile (con interfaccia USB)

OS: Windows 98/98SE/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional Edition

CPU: Pentium (o Celeron)/166MHz o più veloce

Memoria disponibile: 32MB o più

Spazio libero su Hard Disk: 2MB o più

NOTE Per ulteriori informazioni sui requisiti hardware, consultate il manuale on-line relativo al software di vostro interesse.

Installazione del software

Acrobat Reader 5.0

Dovete installare innanzitutto Acrobat Reader per visualizzare i manuali in formato PDF per ciascuna applicazione.

NOTE Se sul vostro computer è installata una versione precedente di Acrobat Reader, dovete disinstallarla (“Uninstall”) prima di procedere.

1. Fate un doppio click sulla cartella “Acroread_”.
Appariranno le cartelle relative a quattro differenti lingue.
2. Selezionate la lingua preferita cliccando due volte sulla cartella corrispondente.
Verrà visualizzato il file “ar500***.exe”. (“***” indica la lingua selezionata.)
3. Fate un doppio click su “ar500***.exe.”
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Acrobat Reader Setup.
4. Eseguite l’installazione seguendo le istruzioni a video.
Al completamento della procedura di installazione, troverete la cartella Acrobat sul vostro PC (file di programma come default).
Fate riferimento alla [Reader Guide] nel menù [Help] per utilizzare Acrobat Reader.

USB MIDI Driver

Per agire sull’S08 dal computer via USB, dovrete installare il software del driver appropriato.

USB-MIDI driver è il software che trasferisce i dati MIDI tra il software di sequenza e l’S08 e viceversa mediante un cavo USB.

- ⇒ Utenti Windows 98/Me Vedere qui di seguito.
- ⇒ Utenti Windows 2000/XP Vedere a pagina 3.

● Installazione del driver su un sistema Windows 98/Me

1. Avviate il computer.
2. Inserite il CD-ROM incluso nel drive CD-ROM.
3. Accertatevi che l’interruttore STANDBY/ON dell’S08 sia impostato su STANDBY (off) e utilizzate il cavo USB per collegare il terminale USB del computer (o hub USB) al terminale USB dell’S08. All’accensione dell’S08, il computer visualizza automaticamente “Add New Hardware Wizard”. Se questo messaggio non viene visualizzato, fate click su “Add New Hardware” nel pannello di controllo (Control Panel).

NOTE Per gli utenti Windows Me, fate un segno di spunta sul pulsante circolare a sinistra di “Automatic search for a better driver (Recommended)” e cliccate su [Next]. Il sistema avvia automaticamente la ricerca e l’installazione del driver. Passate al punto 8. Se il sistema non riconosce il driver, selezionate “Specify the location of the driver (Advanced)” e specificate la directory del drive CD-ROM (ad esempio, D:\) per installare il driver.

Windows 98




Windows Me



4. Fate click su [Next].
La finestra seguente consente di selezionare il metodo di ricerca.



5. Fate un segno di spunta sul pulsante circolare a sinistra di “Search for the best driver for your device. (Recommended)”.
Fate click su [Next].
La finestra seguente permette di selezionare dove installare il driver.

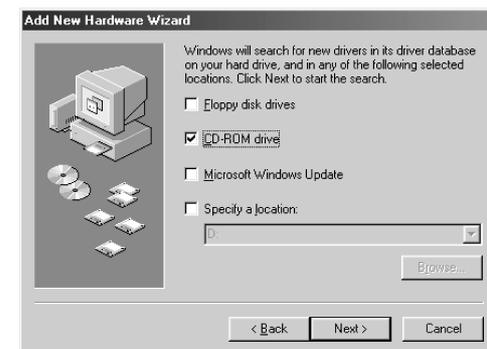

6. Aggiungete un segno di spunta sulla casella “CD-ROM drive” ed eliminatelo da qualsiasi altra voce. Fate click su [Next].

NOTE Il sistema potrebbe chiedervi di inserire un CD-ROM Windows mentre controlla il driver. Specificate la directory USBdrv_ del drive CD-ROM (ad esempio D:\USBdrv_) e proseguite con l’installazione.

NOTE Se usate Windows 98, specificate la directory USBdrv_ del drive CD-ROM (ad esempio D:\USBdrv_) e continuate l’installazione.

7. Quando il sistema riconosce il driver sul CD-ROM ed è pronto per l’installazione, viene visualizzata la videata seguente. Accertatevi che sia in elenco “YAMAHA USB MIDI Driver”, e fate click su [Next]. Il sistema avvia l’installazione.



8. Quando l’installazione è completa, appare la videata seguente. Fate click su [Finish].

NOTE Alcuni computer potrebbero impiegare una decina di secondi per visualizzare questa videata al completamento dell’installazione.



Il driver è stato installato.

● Installazione del driver su un sistema Windows 2000

1. Avviate il computer e usate l’account “Administrator” per accedere a Windows 2000.
2. Selezionate [My Computer | Control Panel | System | Hardware | Driver Signing | File Signature Verification], fate un segno di spunta sul pulsante circolare a sinistra di “Ignore -Install all files, regardless of file signature” e fate click su [OK].
3. Inserite il CD-ROM incluso nel drive CD-ROM.

4. Accertatevi che l’interruttore STANDBY/ON dell’S08 sia impostato su STANDBY (off) e utilizzate il cavo USB per collegare il terminale USB del computer (o hub USB) al terminale USB dell’S08. All’accensione dell’S08, il computer visualizza automaticamente “Found New Hardware Wizard.” Fate click su [Next].

5. Fate un segno di spunta sul pulsante circolare a sinistra di “Search for a suitable driver for my device. (Recommended).” Fate click su [Next].
La finestra che viene visualizzata permette di selezionare dove installare il driver.

6. Aggiungete un segno di spunta sulla casella “CD-ROM drives” ed eliminatelo da qualsiasi altra voce. Fate click su [Next].

NOTE Il sistema potrebbe chiedervi di inserire un CD-ROM Windows mentre controlla il driver. Specificate la directory “USBdrv2k_” del drive CD-ROM (ad esempio D:\USBdrv2k_) e continuate con l’installazione.

7. Quando l’installazione è completa, il sistema visualizza “Completing the Found New Hardware Wizard.” Fate click su [Finish].

NOTE Alcuni computer potrebbero impiegare una decina di secondi per visualizzare questa videata al completamento dell’installazione.

8. Riavviate il computer.
Il driver è stato installato.

● Installazione del driver su un sistema Windows XP

1. Avviate il computer.
2. Selezionate [Start | Control Panel].
Se è selezionata Category View, fate click su “Switch to Classic View” a sinistra della finestra.
Verranno visualizzate tutte le voci (icone) del pannello di controllo.
3. Selezionate [System | Hardware | Driver Signing | Driver Signing Option], aggiungete un segno di spunta sul pulsante circolare a sinistra di “Ignore -Install the software anyway and don’t ask for my approval” e cliccate su [OK].
4. Fate click su [OK] per chiudere la finestra “System Properties”, quindi cliccate sul pulsante “x” nella parte superiore destra della finestra per chiudere il pannello di controllo.

5. Inserite il CD-ROM incluso nel drive CD-ROM.
6. Accertatevi che l’interruttore STANDBY/ON dell’S08 sia impostato su STANDBY (off) e utilizzate il cavo USB per collegare il terminale USB del computer (o hub USB) al terminale USB dell’S08. All’accensione dell’S08, il computer visualizza automaticamente “Found New Hardware Wizard.”

7. Aggiungete un segno di spunta sul pulsante circolare a sinistra di “Search for a suitable driver for my device. (Recommended).” Fate click su [Next]. Il sistema avvia l’installazione.

8. Quando l’installazione è completa, il sistema visualizza “Completing the Found New Hardware Wizard.” Fate click su [Finish].

NOTE Alcuni computer potrebbero impiegare una decina di secondi per visualizzare questa videata al completamento dell’installazione.

9. Riavviate il computer.
Il driver è stato installato.

Card Filer

Card Filer permette di memorizzare i dati dell'S08 sul vostro PC.

1. Fate un doppio click sulla cartella "Card_".
Verranno visualizzati diversi file, come "Setup.exe".
2. Fate un doppio click su "Setup.exe".
Verrà visualizzata la finestra di dialogo YAMAHA Card Filer Setup.
3. Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni a video.
Dopo aver completato la procedura di installazione, troverete la cartella YAMAHA sul vostro PC (file di programma come default) e al suo interno la cartella Card Filer.
Per usare l'applicazione, consultate "Card Filer Manual" nella cartella Card Filer.

SQ01

Oltre che come sequencer, SQ01 può essere usato per editare le voci, una volta installata l'applicazione Plug-in "Voice Editor for S08".

1. Fate un doppio click su "SQ01_". Verranno visualizzati diversi file, come "setup.exe".
2. Fate un doppio click su "Setup.exe".
Verrà visualizzata la finestra di dialogo SQ01 Setup.
3. Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni a video.
Dopo l'installazione, selezionate <Restart>.
Dopo aver riavviato Windows, troverete la cartella YAMAHA sul vostro PC (file di programma come default) e al suo interno la cartella SQ01.
Per usare l'applicazione, consultate i manuali on-line.

SQ01 MIDI Setup

1. Lanciate l'applicazione SQ01.
Dal menù [Start], selezionate [Programs] ⇒ [YAMAHA SQ01] ⇒ [SQ01].
2. Dal menù [Setup], selezionate [MIDI] ⇒ [Device] per visualizzare la pagina "Device" della finestra di dialogo "MIDI".
3. Selezionate "YAMAHA USB OUT 0-1" dalla casella [OUT] per usare l'S08 collegato al terminale USB.
NOTE Se trasmettete messaggi MIDI SQ01 dal terminale MIDI THRU dell'S08 ad un altro dispositivo MIDI esterno, selezionate "YAMAHA USB OUT 0-2".
4. Selezionate "YAMAHA USB IN 0-1" dalla casella [IN]. Fate click su [OK] per chiudere la finestra di dialogo.
NOTE Potete selezionare il driver audio e il dispositivo audio in/out, se necessario. Dal menù [Setup], selezionate [Audio] → [Device] per visualizzare la pagina "Device" della finestra di dialogo "Audio".
NOTE Il collegamento USB con l'S08 può essere usato esclusivamente per il trasferimento di dati MIDI. I dati audio non possono essere trasferiti via USB.

Applicazioni Plug-in

Potete usare le applicazioni Plug-in di SQ01 per editare le voci dell'S08 o per creare l'accompagnamento per la melodia immessa. Una volta installato il Database dell'S08, potrete visualizzare l'elenco delle voci dell'S08 mentre utilizzate SQ01 o XG Editor.

1. Fate un doppio click sulla cartella "Plug_".
Verranno visualizzate tre cartelle: "VESS08_", "XGE_" e "AA_".
2. Fate un doppio click sulla cartella desiderata.
 - VES08_... Voice Editor for S08, S08 Database
 - XGE_..... XG Editor
 - AA_..... Auto ArrangerVerranno visualizzati diversi file, come "Setup.exe".
3. Fate un doppio click su "Setup.exe".
Verrà visualizzata la finestra di dialogo YAMAHA Plug-in Software Setup.
4. Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni a video.
Dopo aver completato la procedura di installazione, troverete ciascun software Plug-in nella cartella designata e potrete notare che ciascuna applicazione Plug-in sarà stata aggiunta al menù [Plug-in]/[View] di SQ01.
Per usare l'applicazione, consultate l'aiuto on-line o i manuali in formato PDF.

Per utenti Macintosh

Contenuto del CD-ROM

Il CD-ROM contiene due cartelle: "International" e "Japanese". Fate un doppio click sulla cartella "International" per aprirla. Troverete diverse applicazioni (Installer) suddivise nelle seguenti cinque cartelle.

■ Cartella "International"

Cartella	Applicazione	Contenuto
Acrobat_	Acrobat Reader (*1) (*2)	Letto di PDF (Portable Document Format): vi consente di visualizzare i singoli manuali delle applicazioni.
OMS_	Open Music System (OMS) 2.3.8 (*1) (*2)	Consente di utilizzare svariate applicazioni MIDI su Mac OS.
	OMS Setup for YAMAHA (Folder)	Contiene i file di Setup OMS per i generatori di suono Yamaha.
USBdrv_	YAMAHA USB MIDI Driver	Permette al computer di comunicare con l'S08 quando il computer e l'S08 sono collegati mediante un cavo USB.
Voice Editor_	Voice Editor for S08 (*1) (*3)	Consente di editare sul computer le voci dell'S08.
Card Filer_	Card Filer (*1) (*3)	Consente lo scambio di dati a blocchi (bulk data) tra computer e S08.

(*1) Queste applicazioni sono fornite con manuali online/PDF.

(*2) La Yamaha non è purtroppo in grado di garantire la stabilità né un servizio di supporto utente per questi programmi.

(*3) Voice Editor e Card Filer non possono essere impiegati simultaneamente.

• OMS® e  sono marchi di commercio di Opcode Systems, Inc.

Requisiti minimi di sistema

Voice Editor for S08

OS: Mac OS da 8.6 a 9.2.2

CPU: PowerPC o più veloce

Memoria disponibile: 8MB o più

Spazio libero su Hard Disk: 16MB o più

Display: 800 x 600, a 256 colori o più

OMS: OMS 2.3.3 o successivo (incluso)

Card Filer

OS: Mac OS da 7.5 a 9.2.2

CPU: Power PC o più veloce

Memoria disponibile: 8MB o più

Spazio libero su Hard Disk: 6MB o più

Display: 800 x 600, a 256 colori o più

OMS: OMS 2.3.3 o successivo (incluso)

USB MIDI Driver

Computer: Computer Macintosh con porta USB incorporata

OS: Mac OS da 8.6 a 9.2.2

CPU: Power PC o più veloce

Memoria: 64MB o più (si raccomandano 128MB o più)

Spazio libero su Hard Disk: 2MB o più

OMS: OMS 2.3.3 o successivo (incluso)

NOTE Escludete la memoria virtuale.

Installazione del software

Acrobat Reader

Dovete installare innanzitutto Acrobat Reader per visualizzare il manuale in formato PDF per ciascuna applicazione.

1. Fate un doppio click sulla cartella “Acrobat_”. Appariranno le cartelle relative a tre lingue differenti: English, German e French.
2. Selezionate la lingua preferita cliccando due volte sulla cartella corrispondente. Verrà visualizzato “Reader Installer”. Il nome dell’Installer può variare in base alla lingua selezionata.
3. Fate un doppio click su “Reader Installer”. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Acrobat Reader Setup.
4. Eseguite l’installazione seguendo le istruzioni a video. Al completamento della procedura di installazione, troverete la cartella “Adobe Acrobat” sul vostro computer (per default sull’hard disk). Fate riferimento alla [Reader Guide] nel menù [Help] per utilizzare Acrobat Reader.

Open Music System (OMS) 2.3.8

OMS vi consente di utilizzare contemporaneamente più applicazioni MIDI su Mac OS.

1. Fate un doppio click sulla cartella “OMS_” (solo versione inglese). Verrà visualizzato “Install OMS 2.3.8”.
2. Fate un doppio click su “Install OMS 2.3.8.” Verrà visualizzata la finestra di dialogo OMS Setup.
3. Eseguite l’installazione seguendo le istruzioni a video. Dopo l’installazione, selezionate <Restart>.
NOTE Dopo il completamento dell’installazione, potreste ottenere un messaggio di errore che vi avverte che l’installer non si è chiuso. In tal caso, andate al menù “File” e selezionate “Quit” per chiudere l’installer. Quindi riavviate il computer.
Dopo aver riavviato il Macintosh, troverete la cartella “Opcode”/ “OMS Applications” sul vostro computer (per default sull’hard disk).
4. Copiate “OMS 2.3.8 Manual.pdf” da CD-ROM nella cartella “OMS Applications” con un’operazione di drag & drop, cioè di trascinamento. Fate riferimento a “OMS 2.3.8 Mac.pdf” (solo in versione inglese) per utilizzare l’applicazione.
5. Copiate “OMS Setup for YAMAHA” presente su CD-ROM nella cartella “OMS Applications” con un’operazione di drag & drop. Nella cartella “OMS Setup for YAMAHA” troverete i file di Setup OMS per generatori di suono Yamaha, che potrete utilizzare come template (maschera).

Per informazioni sulla messa a punto di OMS, consultate il manuale di istruzioni relativo a Voice Editor (PDF).

USB MIDI Driver

Per agire sull’S08 dal computer via USB, dovrete installare il software del driver appropriato.

USB-MIDI driver è il software che trasferisce i dati MIDI tra il software di sequenza e l’S08, e viceversa, mediante un cavo USB.

Innanzitutto installate OMS prima di installare il driver USB-MIDI. Dopo l’installazione del driver, sarà inoltre necessario impostare OMS.

1. Fate un doppio click sull’icona “Install USB Driver” nella cartella “USBdrv_”. Verrà visualizzato “Install USB Driver”.
2. Eseguite l’installazione seguendo le istruzioni a video.
3. Quando l’installazione è completa, il sistema visualizza il messaggio seguente: “Installation was successful. You have installed software which requires you to restart your computer”. Fate click su [Restart]. Il computer si riavvia automaticamente. Troverete i file installati (per default sull’hard disk) dove segue:
 - Cartella sistema | Pannelli di controllo | YAMAHA USB MIDI Patch
 - Cartella sistema | Estensioni | USB YAMAHA MIDI Driver
 - Cartella sistema | Cartella OMS | YAMAHA USB MIDI OMS Driver

Card Filer

Card Filer permette di memorizzare i dati dell’S08 sul computer.

1. Fate un doppio click sulla cartella “Card Filer_”. Verrà visualizzato “Install Card Filer”.
2. Fate un doppio click su “Install Card Filer.” Verrà visualizzata la finestra di dialogo Card Filer Setup.
3. Eseguite l’installazione seguendo le istruzioni a video. Selezionando “Custom Install” dal menù a cascata (un’opzione di installazione) potrete scegliere la lingua del manuale tra English, German e French. Dopo l’installazione, troverete la cartella “CardFiler1.03forS08” sul vostro computer (per default sull’hard disk). Fate riferimento a “Card Filer Manual.pdf”, nella cartella, per utilizzare l’applicazione.

Voice Editor for S08

Voice Editor consente di editare le voci dell’S08 sul computer.

1. Fate un doppio click sulla cartella “Voice Editor_”. Verrà visualizzato “Install Voice Editor for S08”.
2. Fate un doppio click su “Install Voice Editor for S08.” Verrà visualizzata la finestra di dialogo Voice Editor for S08 Setup.
3. Eseguite l’installazione seguendo le istruzioni a video. Selezionando “Custom Install” dal menù a cascata (un’opzione di installazione) potrete scegliere la lingua del manuale tra English, German e French. Dopo l’installazione, troverete la cartella “YAMAHA Tools” sul vostro computer (per default sull’hard disk). Fate riferimento al file “S08.pdf” nella cartella “VEditor”, contenuta all’interno della cartella “Voice Editor for S08”, per informazioni sull’impiego dell’applicazione.